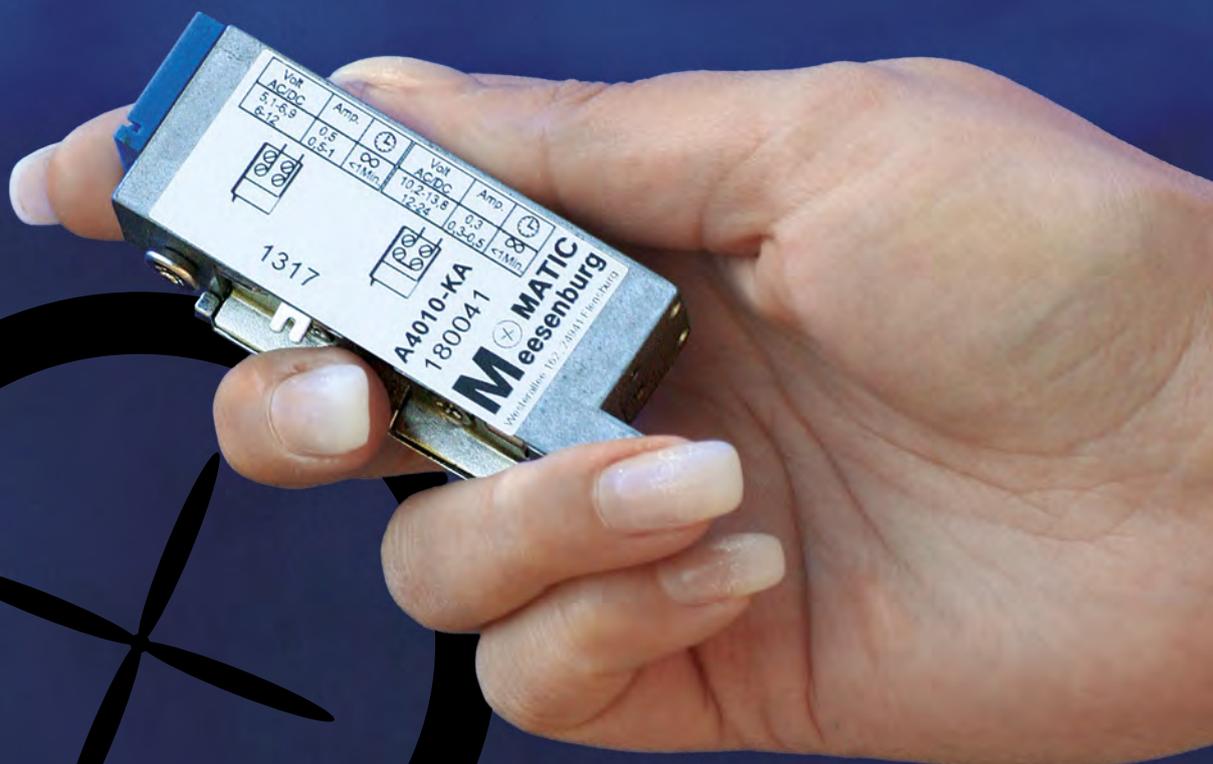


MeesenburgMatic E-Öffner

Elektronische Türöffner
für Drehflügeltüren

Sortimentsübersicht



Baureihe Vektortüröffner A4000

Serienmäßige Ausstattung der A4000 Baureihe:

Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom
 sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
 DIN-Richtung: L/R universal
 Haltekraft: 5000 N
 Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode
 Radiusfalle: 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster
 Falleneingriffstiefe: 4,5 mm
 großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
 Anschluss an Gleich-/Wechselstrom

Vielfältige Türöffnervarianten für unterschiedlichste Sicherheitsbedürfnisse.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Id.Nr. und Variante an.

Artikelnummer
009050275

	Arbeitsstrom	Ruhestrom	ohne Entriegelungshebel	mit Entriegelungshebel	2 mm längerer Entriegelungshebel	ohne Türmeldekontakt	mit Türmeldekontakt	Füllstelle	ohne Fallenführung	mit Fallenführung	mit Kingfix Fallenführung	Momentkontakt: 6-24 V AC/DC +/-15% Dauerbetriebsfestigkeit: 6 oder 12 V AC/DC ± 15%	Momentkontakt: 12-48 V AC/DC +/-15% Dauerbetriebsfestigkeit: 12 oder 24 V AC/DC ± 15%	Dauerbetriebsfestigkeit: 12 V DC mit Funkempfänger für 12 Funkhandsender*
Funktionsprinzip	0	3												
Entriegelungshebel			0	1	2									
Türmeldekontakt						0	1							
Fallenführung - - F K								-	-	F	K			
Spannungsversion A B F												A	B	F
A4	0			1		0		-			K	A		

* Hinweis: Funkhandsender siehe Zubehör

Baureihe Vektortüröffner A4000

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A4000--A 180037</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom ohne Entriegelungshebel ohne Kingfix Fallenführung Momentkontakt: 6-24 V AC/DC Dauerbetrieb: 6 oder 12 V DC +/- 15% Stromaufnahme: 500 mA (bei 6 V) Stromaufnahme: 300 mA (bei 12 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 68,7 x 25 mm</p>	009050272	35,21 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A4010--A 180039</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom mit Entriegelungshebel ohne Kingfix Fallenführung Momentkontakt: 6-24 V AC/DC Dauerbetrieb: 6 oder 12 V DC +/- 15% Stromaufnahme: 500 mA (bei 6 V) Stromaufnahme: 300 mA (bei 12 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 68,7 x 25 mm</p>	009050273	39,22 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A4000-KA 180040</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom ohne Entriegelungshebel mit Kingfix Fallenführung Momentkontakt: 6-24 V AC/DC Dauerbetrieb: 6 oder 12 V DC +/- 15% Stromaufnahme: 500 mA (bei 6 V) Stromaufnahme: 300 mA (bei 12 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 68,7 x 25 mm</p>	009050274	36,63 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A4010-KA 180041</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom mit Entriegelungshebel mit Kingfix Fallenführung Momentkontakt: 6-24 V AC/DC Dauerbetrieb: 6 oder 12 V AC/DC +/- 15% Stromaufnahme: 500 mA (bei 6 V) Stromaufnahme: 300 mA (bei 12 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 68,7 x 25 mm</p>	009050275	40,66 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A4010-KB 180042</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom mit Entriegelungshebel mit Kingfix Fallenführung Momentkontakt: 12-48 V AC/DC Dauerbetrieb: 12 oder 24 V DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) Stromaufnahme: 100 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 68,7 x 25 mm</p>	009050276	40,66 €

Baureihe Kompaktöffner A5000

Serienmäßige Ausstattung der A5000 Baureihe:

- DIN-Richtung: L/R universal
- Zulassung für Rauchschutztüren
- Haltekraft: 5000 N
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode
- Radiusfalle: 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
- Anschluss an Gleich-/Wechselstrom

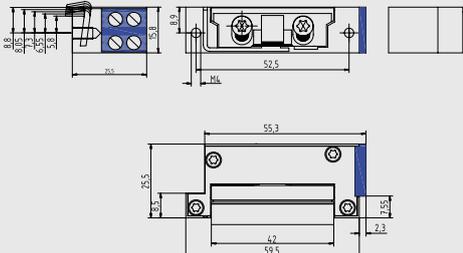
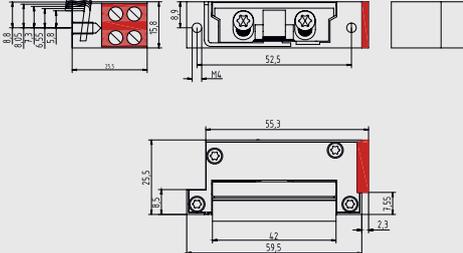
Vielfältige Türöffnervarianten für unterschiedlichste Sicherheitsbedürfnisse.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Id.Nr. und Variante an.

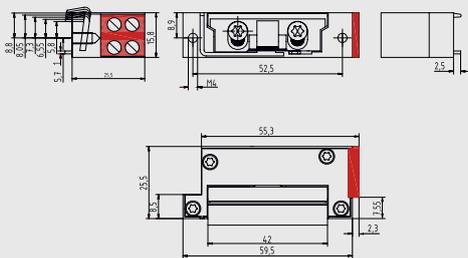
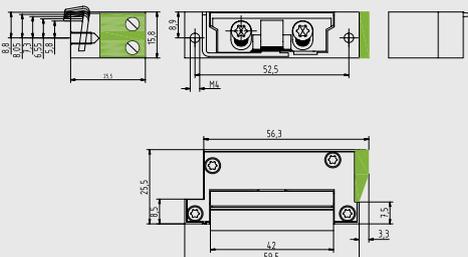
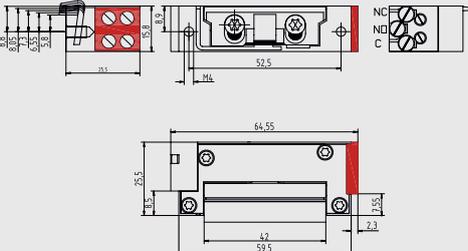
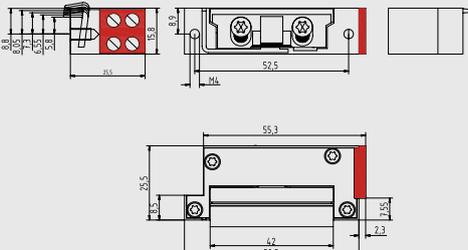
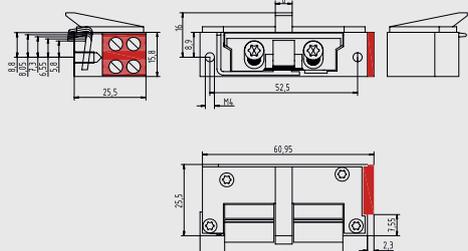
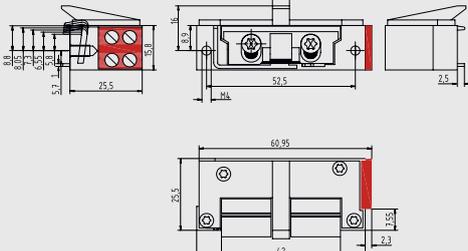
Artikelnummer
009050264

	Arbeitsstrom	Ruhestrom	ohne Entriegelungshebel	mit Entriegelungshebel	2 mm längerer Entriegelungshebel	ohne Türmeldekontakt	mit Türmeldekontakt	2 mm Verstellwinkel	Türmeldekontakt mit zus. 2 mm Verstellwinkel	Füllstelle	ohne Fallenführung	mit Fallenführung	Momentkontakt: 6-24 V AC/DC +/-15% Dauerbetriebsfestigkeit: 6 oder 12 V AC/DC ± 15%	Momentkontakt: 12-48 V AC/DC +/-15% Dauerbetriebsfestigkeit: 12 oder 24 V AC/DC ± 15%	Dauerbetriebsfestigkeit: 8-28 V AC/DC Signalprozessor und Stromsparmodus	Dauerbetriebsfestigkeit: 12 V DC mit Funkempfänger für 12 Funkhandsender*
Funktionsprinzip	0	3														
Entriegelungshebel			0	1	2											
Türmeldekontakt						0	1	2	3							
Fallenführung										-	-	F				
Spannungsversion													A	B	E	F
A5	0	0				0				-	-		A			

* Hinweis: Funkhandsender siehe Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
 <p>MeesenburgMatic E-Öffner A5000--A 180026</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom Zulassung für Rauchschutztüren ohne Fallenführung Momentkontakt: 6 - 24 V AC/DC Dauerbetrieb: 6 oder 12 V DC +/- 15% Stromaufnahme: 500 mA (bei 6 V) / 300 mA (bei 12 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p> 	009050264	31,86 €
 <p>MeesenburgMatic E-Öffner A5000--B 180027</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom Zulassung für Rauchschutztüren ohne Fallenführung Momentkontakt: 12 - 48 V AC/DC Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p> 	009050273	31,86 €

Baureihe Kompakttüröffner A5000

	Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A5010--B 180029</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom mit Entriegelungshebel Zulassung für Rauchschutztüren ohne Fallenführung Momentkontakt: 12 - 24 V AC/DC Dauerbetrieb: 12 - 24 V DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) Stromaufnahme: 50 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p>		009050266	35,87 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A5000--E 180030</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom Entriegelung auch bei hoher Vorlast Zulassung für Rauchschutztüren ohne Fallenführung mit integriertem Signalprozessor Momentkontakt: 8 - 28 V AC/DC Dauerbetrieb: 8 - 28 V DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 8 - 11 V) Stromaufnahme: 50 mA (bei 12 - 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p>		009050267	63,90 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A5001--B 180031</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom mit Türmeldekontakt Zulassung für Rauchschutztüren ohne Fallenführung Momentkontakt: 12-48 V AC/DC Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC +/- 15% Stromaufnahme: 100 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,5 x 25,5 mm</p>		009050268	72,90 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A5300--B 180032</p> <p>Funktionsprinzip: Ruhestrom Anschluss an Gleichstrom Zulassung für Rauchschutztüren ohne Fallenführung Momentkontakt: 12-48V AC/DC Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p>		009050269	52,61 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A5000-FB 180034</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom Zulassung für Rauchschutztüren mit Fallenführung Momentkontakt: 12-48 V AC/DC Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p>		009050270	40,85 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner A5010--FB 180035</p> <p>Funktionsprinzip: Arbeitsstrom mit Entriegelungshebel Zulassung für Rauchschutztüren mit Fallenführung Momentkontakt: 12-48 V AC/DC Dauerbetrieb: 12 oder 24 V DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p>		009050271	44,86 €

Baureihe Feuerschutztüröffner FT500

Serienmäßige Ausstattung der FT500 Baureihe:

DIN-Richtung: L/R universal
 Zulassung für Feuerschutztüren
 Funktionsprinzip: Arbeitsstrom
 Haltekraft: 8000 N
 Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode
 Radiusfalle: 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster
 Falleneingrifftiefe: 6,5 mm
 großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelpulentechnik
 Anschluss an Gleich-/Wechselstrom

Vielfältige Türöffnervarianten für unterschiedlichste Sicherheitsbedürfnisse.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Id.Nr. und Variante an.

Artikelnummer

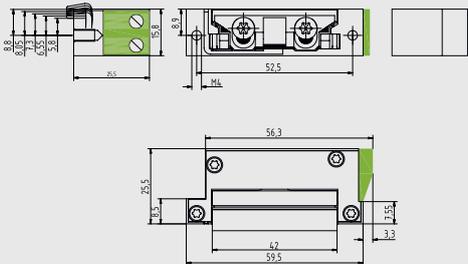
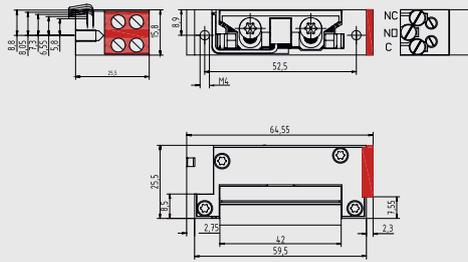
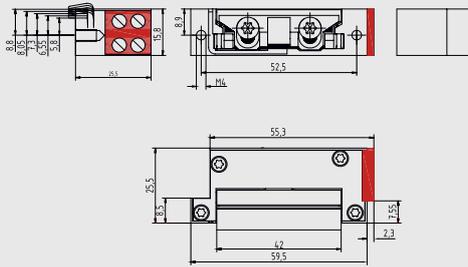
0099050277

	ohne Türmeldekontakt	mit Türmeldekontakt	2 mm Verstellwinkel	TMK mit zus. 2 mm Verstellwinkel	Füllstelle	ohne Fallenführung	mit Fallenführung	Momentkontakt: 6-24 V AC/DC +/-15% Dauerbetriebsfestigkeit: 6 oder 12 V AC/DC ± 15%	Momentkontakt: 12-48 V AC/DC +/-15% Dauerbetriebsfestigkeit: 12 oder 24 V AC/DC ± 15%	Dauerbetriebsfestigkeit: 8-28 V AC/DC Signalprozessor und Stromsparmodus	Dauerbetriebsfestigkeit: 12 V DC mit Funkempfänger für 12 Funkhandsender*
Funktionsprinzip											
Entriegelungshebel											
Türmeldekontakt	0	1	2	3							
Fallenführung					-	-	F				
Spannungsversion								A	B	E	F
FT50	0				-	-			B		

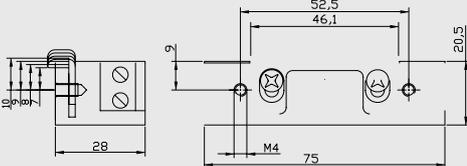
* Hinweis: Funkhandsender siehe Zubehör

Baureihe Feuerschutztüröffner FT500

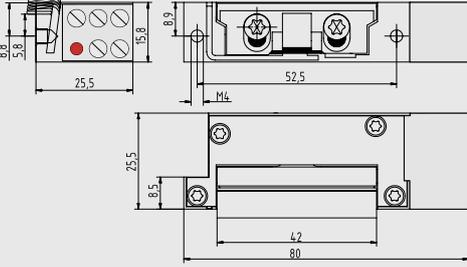
	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner FT500--B 180043</p> <p>Zulassung für Feuerschutztüren ohne Türmeldekontakt ohne Fallenführung Momentkontakt: 12 - 48 V AC/DC Dauerbetriebsfestigkeit: 12 oder 24 V AC/DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) / 100 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p>	009050277	167,60 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner FT501--B 180044</p> <p>Zulassung für Feuerschutztüren mit Türmeldekontakt ohne Fallenführung Momentkontakt: 12-48 V AC/DC Dauerbetrieb: 12 oder 24 V AC/DC +/- 15% Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) Stromaufnahme: 100 mA (bei 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,5 x 25,5 mm</p>	009050278	201,57 €
	<p>MeesenburgMatic E-Öffner FT500--E 180045</p> <p>Zulassung für Feuerschutztüren Entriegelung auch bei hoher Vorlast ohne Türmeldekontakt ohne Fallenführung mit integriertem Signalprozessor Momentkontakt: 8 - 28 V AC/DC Dauerbetriebsfestigkeit: 8 - 28 V DC Stromaufnahme: 200 mA (bei 8 - 11 V) Stromaufnahme: 50 mA (bei 12 - 24 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm</p>	009050279	199,65 €



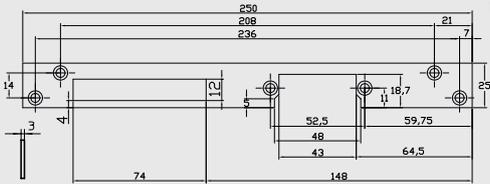
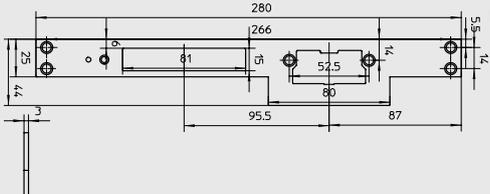
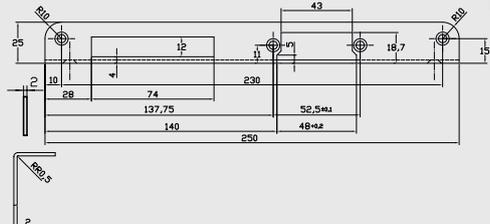
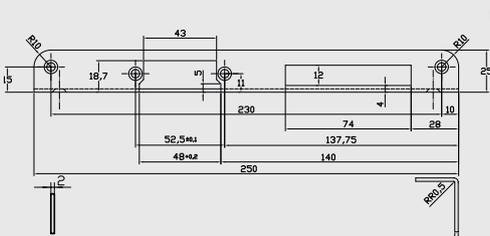
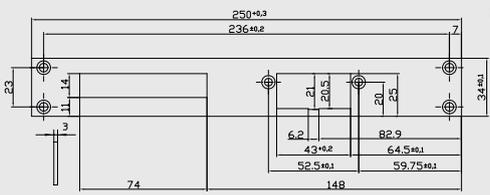
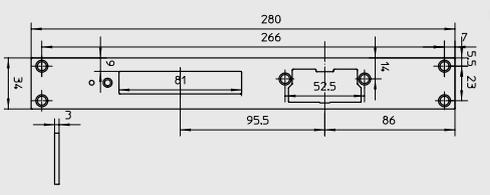
Baureihe Standardtüröffner

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
 <p data-bbox="263 315 702 414"> MeesenburgMatic E-Öffner A7010-06 180047 Standardtüröffner Arbeitsstrom 12 V Momentkontakt ohne Fallenführung </p>	009050281	24,70 €
		

Baureihe Funktüröffner A5000

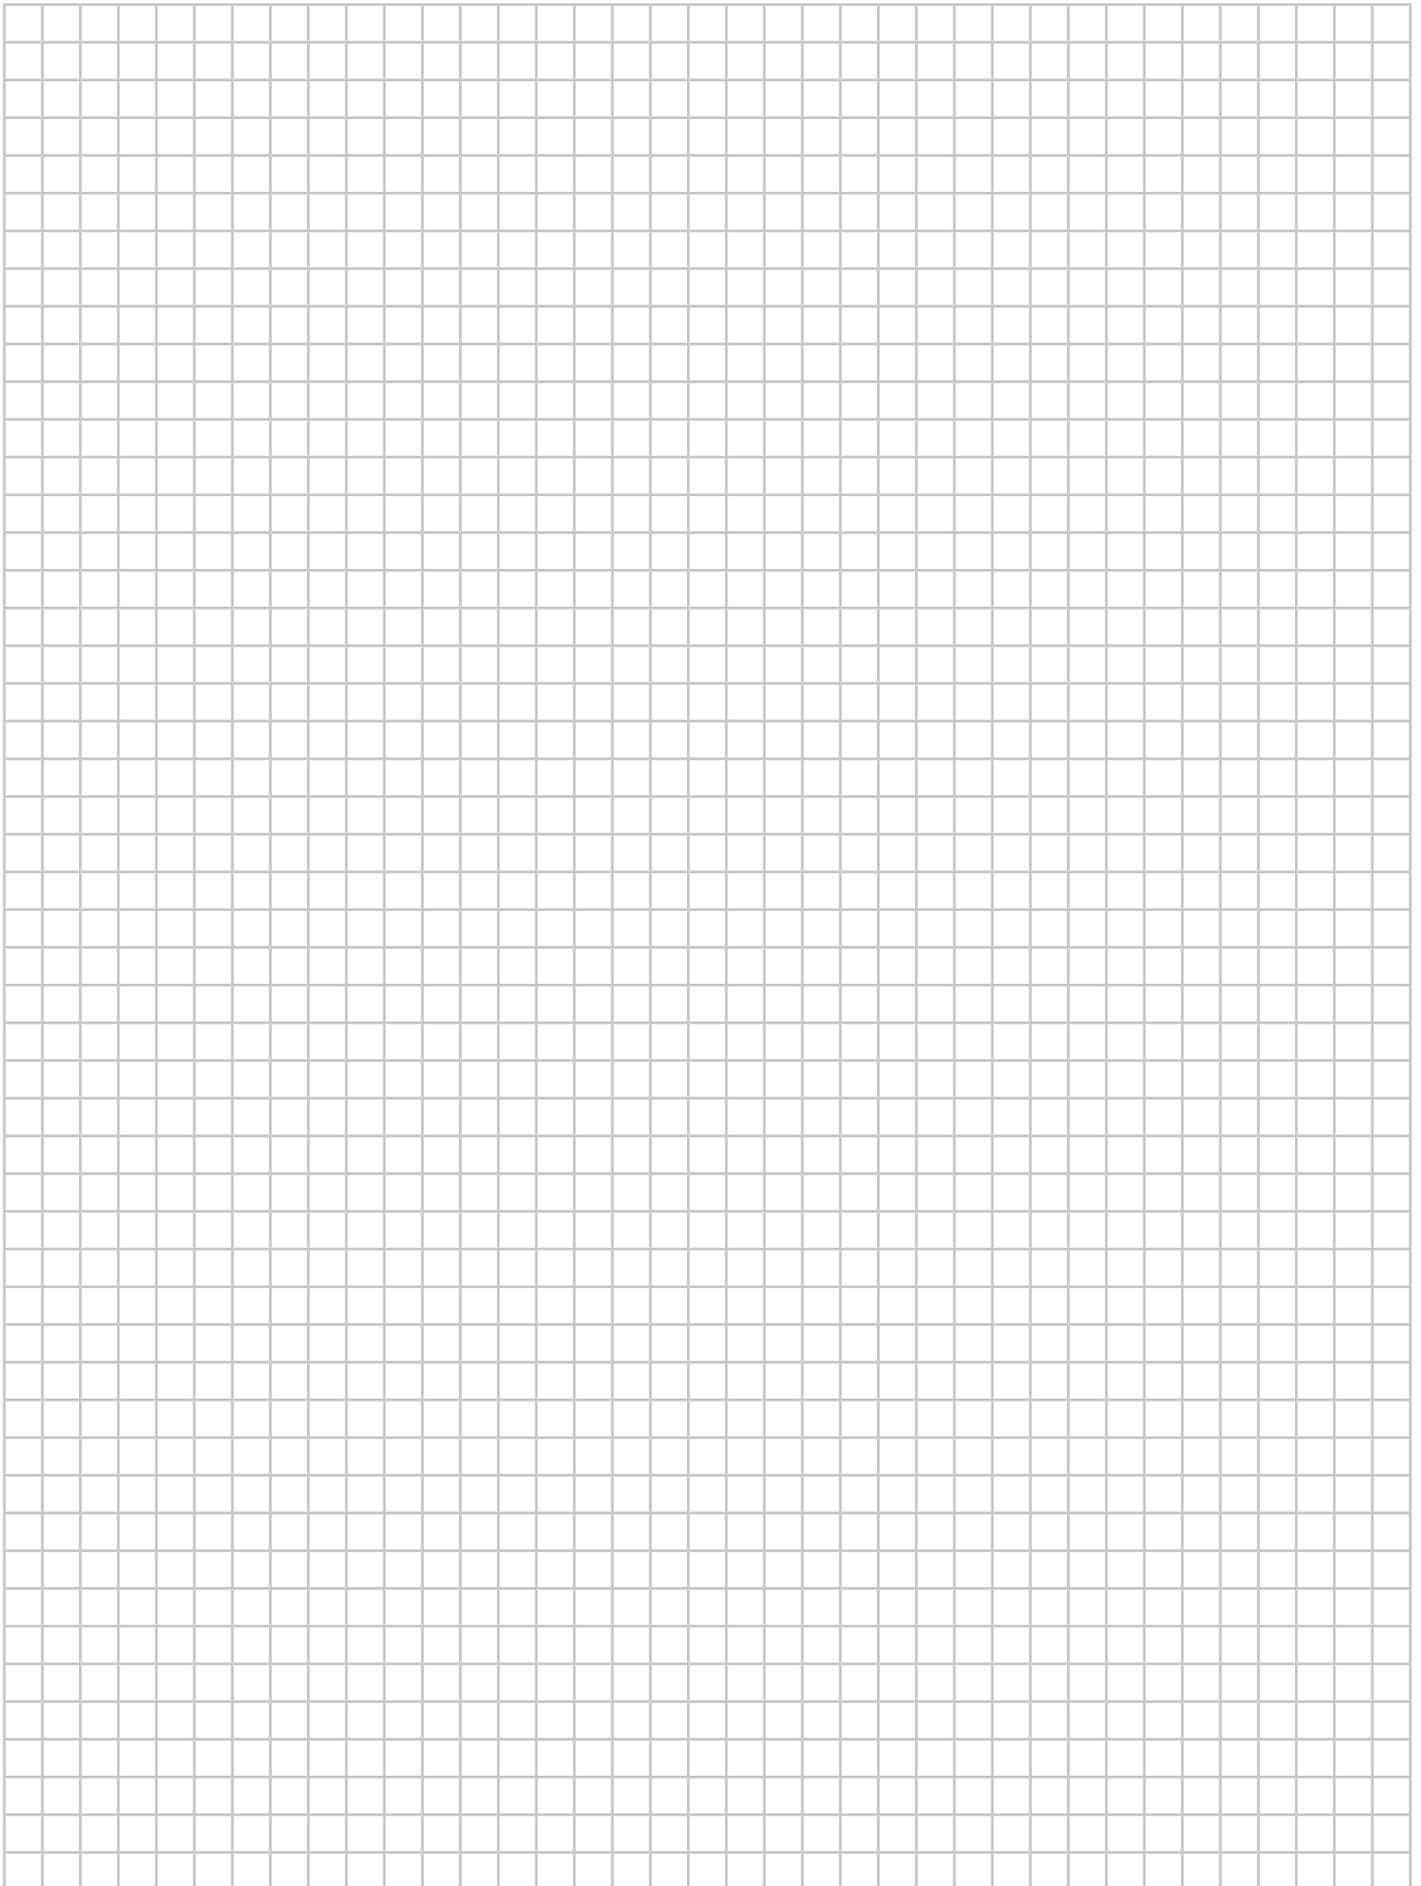
Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
 <p data-bbox="263 1357 702 1568"> MeesenburgMatic E-Öffner A5000--F 180046 Funktionsprinzip: Arbeitsstrom elektronische Dauerentriegelung per Funk Momentkontakt: 12-48 V AC/DC mit integriertem Funkempfänger Dauerbetriebsfestigkeit: 12 V DC Stromaufnahme: 200 mA (bei 12 V) Abmessung (B x H x T): 15,8 x 80 x 25,5 mm </p>	009050280	103,32 €
		
 <p data-bbox="263 1659 702 1870"> MeesenburgMatic Handsender für E-Öffner A5000--F Modell: SKR4WD Codierung: Binärcode Anzahl Funkkanäle: 4 Stück Sendefrequenz: 434 MHz Schutzart: IP54 Versorgungsspannung: 12 V DC Abmessung (B x H x T): 50 x 78 x 11 mm </p>	009068862	59,00 €

Schließbleche

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis	
	<p>MeesenburgMatic Schließblech SB HZ U 144636 A5000 Varianten ohne Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt DIN links und rechts einsetzbar Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 25 mm Materialstärke: 3 mm</p>	009050282	12,83 €	
		<p>MeesenburgMatic Schließblech SB HZ UR für RSK 165756 A5000 Varianten ohne Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt DIN links und rechts einsetzbar Edelstahl Höhe: 280 mm Breite: 25 mm (mit Lappen 44 mm) Materialstärke: 3 mm</p>	009050283	16,26 €
		<p>MeesenburgMatic Schließblech SB WI L Winkel links 144639 A5000 Varianten ohne Fallenführung Rund mit Riegelausschnitt DIN links einsetzbar Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 25 mm Tiefe: 32 mm Materialstärke: 2 mm</p>	009050284	20,86 €
		<p>MeesenburgMatic Schließblech SB WI R Winkel rechts 144638 A5000 Varianten ohne Fallenführung Rund mit Riegelausschnitt DIN rechts einsetzbar Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 25 mm Tiefe: 32 mm Materialstärke: 2 mm</p>	009050285	20,86 €
		<p>MeesenburgMatic Schließblech SB HF U 145181 A5000 Varianten mit Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt DIN links und rechts einsetzbar Für Türöffner mit Fallenführung Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 34 mm Materialstärke: 3 mm</p>	009050286	14,54 €
		<p>MeesenburgMatic Schließblech SB HF UR für RSK 165747 A5000 Varianten ohne Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt DIN links und rechts einsetzbar Edelstahl Höhe: 280 mm Breite: 25 mm (mit Lappen 44 mm) Materialstärke: 3 mm</p>	009050287	16,45 €
				

Schließbleche

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
	<p>MeesenburgMatic Schließblech SB KF 05 vorn offen 165764</p> <p>A4000 Varianten mit Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt DIN links und rechts einsetzbar Für Vektortüröffner mit Kingfix Fallenführung Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 22 mm Materialstärke: 3 mm</p>	009050292	12,83 €
	<p>MeesenburgMatic Schließblech SB KF 05R vorn offen für RSK 165765</p> <p>A4000 Varianten mit Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt DIN links und rechts einsetzbar Für Vektortüröffner mit Kingfix Fallenführung Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 22 mm Materialstärke: 3 mm</p>	009050293	15,31 €
	<p>MeesenburgMatic Schließblech SB KF 02 165758</p> <p>A4000 Varianten mit Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt DIN links und rechts einsetzbar Für Vektortüröffner mit Kingfix Fallenführung Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 23,7 mm Materialstärke: 3 mm</p>	009050288	12,83 €
	<p>MeesenburgMatic Schließblech SB KF 02R für RSK 165759</p> <p>A4000 Varianten mit Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt DIN links und rechts einsetzbar Für Vektortüröffner mit Kingfix Fallenführung Höhe: 250 mm Breite: 23,7 mm Materialstärke: 3 mm</p>	009050289	16,26 €
	<p>MeesenburgMatic Schließblech SB KF 03 Lappen SB 165760</p> <p>A4000 Varianten mit Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt DIN links und rechts einsetzbar Für Vektortüröffner mit Kingfix Fallenführung Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 44 mm Materialstärke: 3 mm</p>	009050290	14,35 €
	<p>MeesenburgMatic Schließblech SB KF 03R Lappen SB für RSK 165761</p> <p>A4000 Varianten mit Fallenführung Eckig und mit Riegelausschnitt Vorgerüstet für Riegelschaltkontakt DIN links und rechts einsetzbar Für Vektortüröffner mit Kingfix Fallenführung Edelstahl Höhe: 250 mm Breite: 44 mm Materialstärke: 3 mm</p>	009050291	17,21 €



ONLINE UNTER
meesenburg.de



JETZT BESTELLEN
 meesenburg.shop

