

Meesenburg

est. 1758



Abbildung: pro clima 2017




Sichere Lösungen für die
Dichtung der Gebäudehülle

Die Meesenburg Gruppe

Wir sind ein führender Fachhändler und Servicepartner für Baubeschläge, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Bauchemie und Sicherheitstechnik in Deutschland. Als kompetenter Partner der Fenster- und Außentürenindustrie sowie des Handwerks bieten wir unseren Kunden, neben einem breiten Produktsortiment namhafter Lieferanten und unserer eigenen Kundenmarke blaugelb, umfangreiche Serviceleistungen an.

Egal, ob bei unseren Kunden vor Ort, über unseren Verkaufsaußendienst, über unseren Telefonverkauf, online oder in unseren Fachmärkten, unter dem Motto „In der Region, für die Region“ überzeugen wir mit kompetenter Beratung, hochoptimierter Logistik und individuellen Lösungen – stets ausgerichtet auf den Nutzen und den Mehrwert unserer Partner.

Unser seit 1758 bestehendes und inhabergeführtes Familienunternehmen ist 32-mal in Deutschland und mit weiteren Standorten in Osteuropa vertreten sowie in verschiedenen weiteren Ländern vertriebllich aktiv.

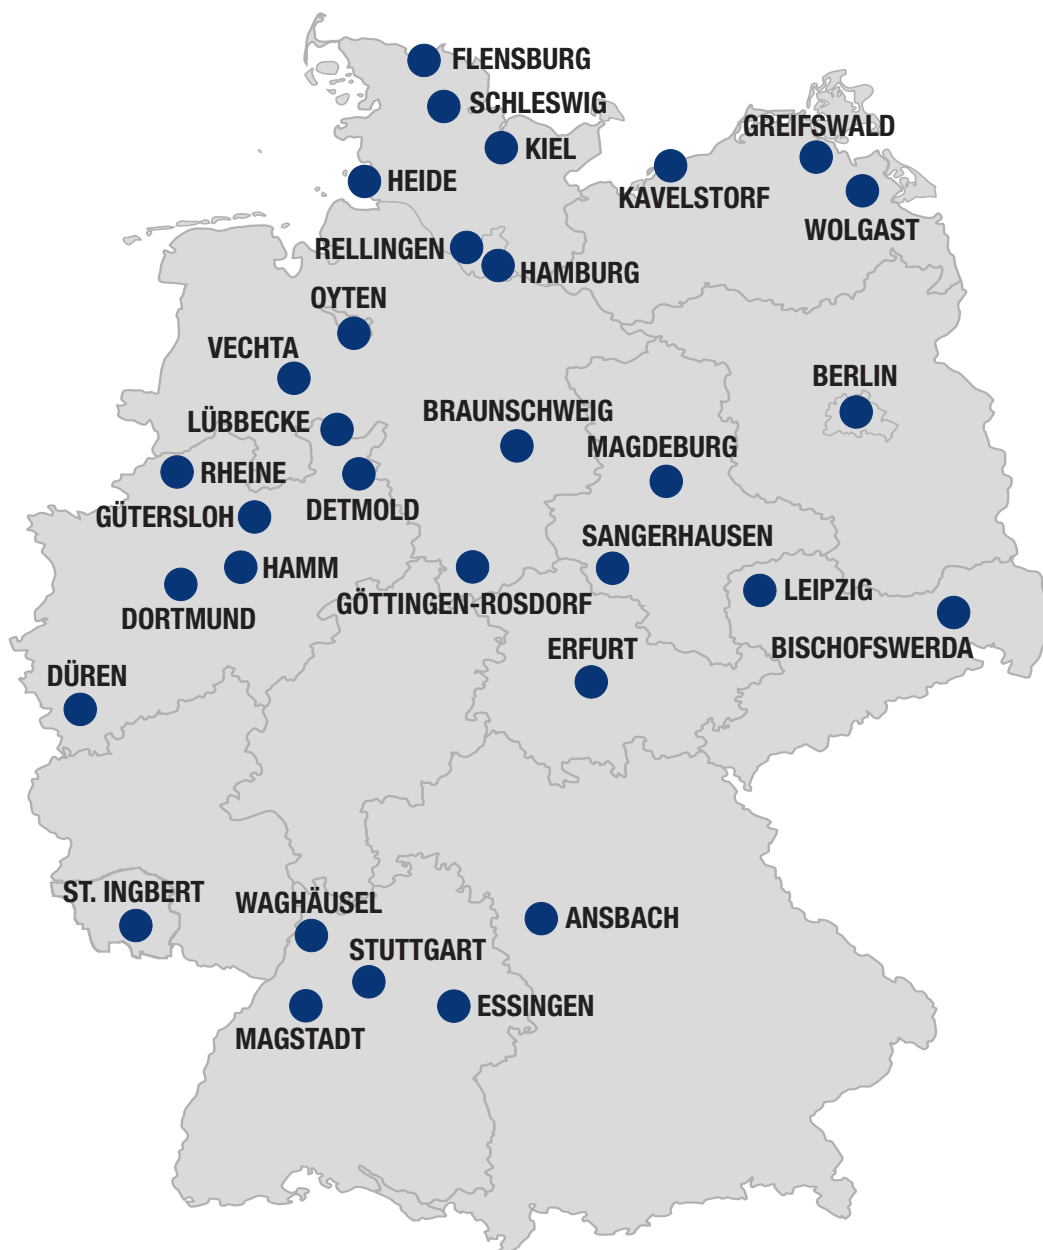

- Luftdichtung innen | System INTELLO® / INTELLO® PLUS* S. 4
- Luftdichtung innen | Rieselschutzbahn RB S. 4

- Luftdichtung Sub-and-Top Sanierung | System DASATOP® S. 5
- Luftdichtung Sanierung mittig | System DASAPLANO connect S. 5

- Winddichtung außen, Dach System SOLITEX MENTO® 3000 /
SOLITEX MENTO® 3000 connect * S. 6
- Winddichtung außen, Dach | System SOLITEX® UM connect S. 6

- Winddichtung außen, Wand | System SOLITEX FRONTA® QUATTRO connect S. 7
- Winddichtung außen, Wand | System SOLITEX FRONTA® HUMIDA S. 7

- Bestellformulare S. 8+9

- Regensichernde Zusatzmaßnahmen, Klassen nach ZVDH-Regelwerk S. 10

- Intelligente Luftdichtung | Feuchteaktive Außendichtung |
Maximale Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel S. 11

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle


Luftdichtung innen | System INTELLO® / INTELLO® PLUS*

100X
feuchtevariabel
s_d 0,25 - >25 m
Hydrasafe-Wert 2 m

MOLL
baubiologische
Produkte GmbH
Werk LSH
Z-9.1-853
MPPA
Feuchtevariable Dampf-
bremsbahn INTELLO zur
Verwendung entsprechend
DIN 68806-3:2012-02



Link zum Video

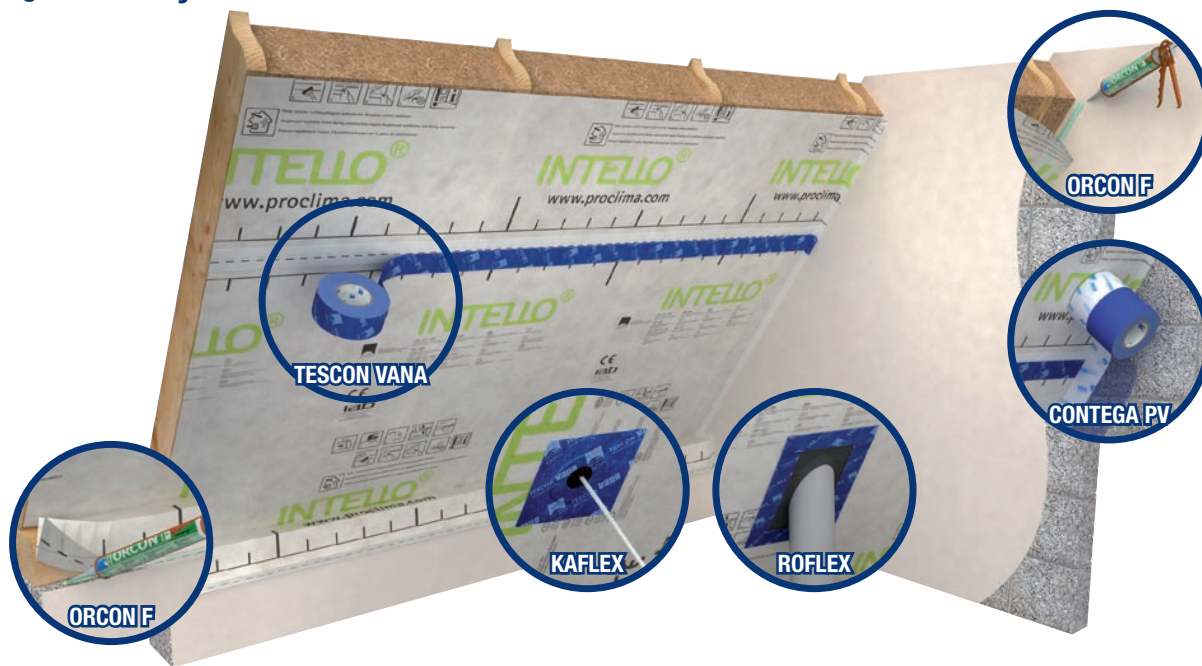

Anwendungsbereich: Luftdichtung raumseits der Zwischensparrendämmung in Neubau und Sanierung.

Infos und Besonderheiten: Der Alleskönner unter den Dampfbremsen auch für diffusionsdichte Flach-/ Steil- und Gründächer durch feuchtevariablen sd-Wert von 0,25-25 m. **Breiten:** 1,50 m, 3,00 m und 3,00 m gefaltet (1,60 m).

*INTELLO® PLUS bei Einblasdämmstoff

Bahn (System)	Selbstklebend	Klebeband	Kleber	Detaillösung
INTELLO®/INTELLO® PLUS*	nein	TESCON VANA	ORCON F, ORCON MULTIBOND	CONTEGA PV KAFLEX ROFLEX

Luftdichtung innen | Rieselschutzbahn RB



BESTELL-ARTIKEL

Anwendungsbereich: Einsatz als Staub- und Rieselschutz für Räume unter Zwischendecken mit Schüttungen und in Böden.

Bitte beachten: RB ist staubdicht aber nicht luftdicht.

Infos und Besonderheiten: Besonders dichtes, robustes 3-lagiges PP-Vlies. Für trockene und leicht feuchte Schüttungen. Geeignet für Decke und Boden.

Bahn	Selbstklebend	Klebeband	Kleber	Detaillösung
RB	nein	bei Bedarf: UNI TAPE	bei Bedarf: ORCON F	KAFLEX ROFLEX

Luftdichtung Sub-and-Top Sanierung | System DASATOP®



Link zum Video



Anwendungsbereich: Luftdichtung Einbau von außen bei Dachsanierung; Verlegung Sub-and-Top.

Infos und Besonderheiten: Für schlaufenförmige Sub-and-Top Verlegung unter diffusionsoffenen Unterdeckbahnen (z. B. pro clima SOLITEX) und unter Holzfaser- und MDF- Unterdeckplatten. Vlieskaschierte PU-Dämmung ab 50 mm Stärke möglich. Breiten von 1,50 m und 3,00 m. Für diesen Anwendungsfall maximales Austrocknungspotenzial durch feuchtevariablen s_d -Wert von 0,05-2 m.

Bahn (System)	Selbstklebend	Klebeband	Kleber	Detaillösung
DASATOP®	nein	TESCON VANA	ORCON F, ORCON MULTIBOND	KAFLEX ROFLEX

Luftdichtung Sanierung mittig | System DASAPLANO connect



Link zum Video



Anwendungsbereich: Luftdichtung Einbau von außen bei Dachsanierung. Verlegung glatt über Gefachdämmung und Sparrenoberkanten.

Infos und Besonderheiten: Breiten: 1,50 m. Diffusionsoffene und wasserdichte Luftdichtungsbahn mit monolithischer Membran für Aufsparren-dämmungen aus Holzfaser (DASAPLANO 0,01 - siehe 2:1- und 3:1-Lösung) und Mineralfaser (DASAPLANO 0,50 - siehe 1:1-Lösung).

de.proclima.com/systeme/sanierung/dasaplano-001/einsatzbereich

Bahn (System)	Selbstklebend	Klebeband	Kleber	Detaillösung
DASAPLANO 0,01 connect DASAPLANO 0,50 connect	ja	TESCON VANA	ORCON F, ORCON MULTIBOND	KAFLEX ROFLEX


Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

Winddichtung außen, Dach

System SOLITEX MENTO® 3000 / SOLITEX MENTO® 3000 connect *



Link zum Video

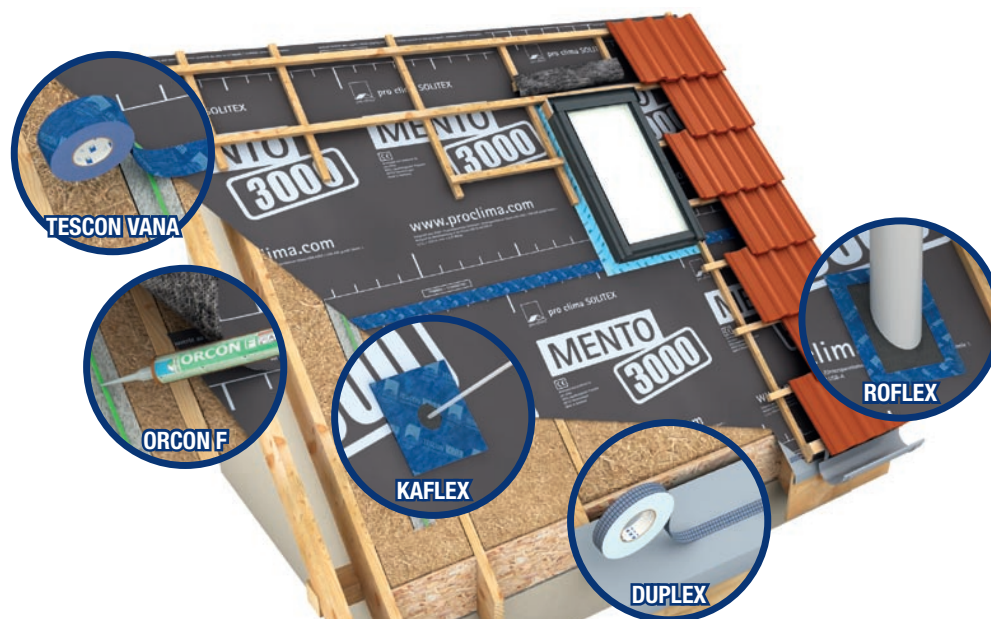


Anwendungsbereich: Winddichtung außen, Dach, Unterdeckung/Unterspannung.

Infos und Besonderheiten: Für jede Anforderung eine perfekte Bahn. Breiten von 1,50 m und 3,00 m. Extrem hohe Schlagregendichtheit und Thermostabilität. Aktiver Feuchtetransport durch monolithischen Funktionsfilm. Für Behelfsdeckungen gemäß ZVDH-Produktdatenblatt geeignet.

*SOLITEX MENTO® 3000 connect mit 2 integrierten Selbstklebezonen

Bahn (System)	Selbstklebend	Klebeband	Kleber	Nageldichtung	Detaillösung
SOLITEX Mento® 3000 SOLITEX Mento® 3000 connect*	ja*	TESCON VANA, DUPLEX	ORCON F, ORCON MULTIBOND	TESCON NAIDECK	KAFLEX ROFLEX

Winddichtung außen, Dach | System SOLITEX® UM connect

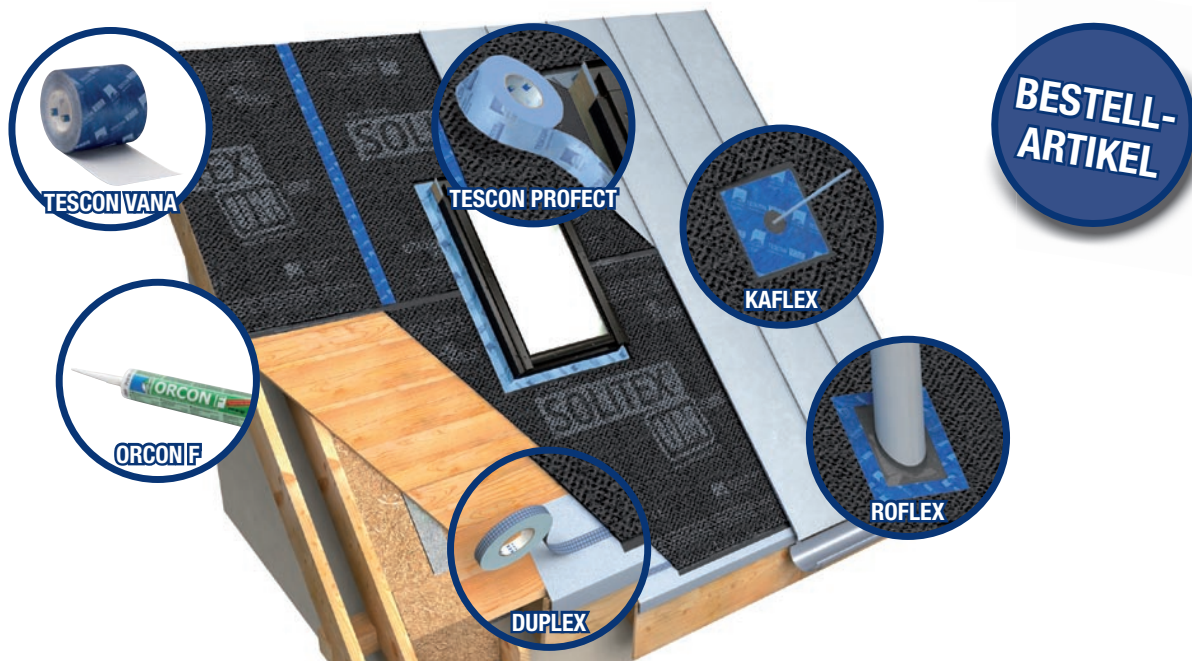

Anwendungsbereich: Winddichtung außen, Dach, Unterdeck-System für Blechdächer.

Infos und Besonderheiten: Hochdiffusionsoffene und wasserdichte Unterdeckbahn mit 3 D Trennlage aus 8 mm starkem PP-Gewirr. Breite 1,50 m und Rollenlänge 25 m. Erhöhte Sicherheit für belüftete und unbelüftete Dachkonstruktionen aus verschiedenen Metallen wie z.B. Zink und Stahl. Dämpft Geräusche.

Bahn (System)	Selbstklebend	Klebeband	Kleber	Detaillösung
SOLITEX® UM connect	ja	TESCON VANA, DUPLEX	ORCON F, ORCON MULTIBOND	KAFLEX ROFLEX

Winddichtung außen, Wand | System SOLITEX FRONTA® QUATTRO



Anwendungsbereich: Winddichtung außen, Wand, Wandschalungsbahn. Anwendung hinter geschlossenen Fassaden und Lückenschalungen.
Infos und Besonderheiten: Hochdiffusionsoffene und reißfeste Bahn zur Anwendung auch hinter Lückenschalungen. Breiten von 1,50 m und 3,00 m. Auf Schalungen, Holzwerkstoffplatten und allen matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Schützt die Wandkonstruktion während der Bauphase.

Bahn (System)	Selbstklebend	Klebeband	Kleber	Detaillösung
SOLITEX FRONTA® QUATTRO connect*	ja	TESCON INVIS	ORCON F, ORCON MULTIBOND	KAFLEX ROFLEX

*s_g-Wert 0,05 m

Winddichtung außen, Wand | System SOLITEX FRONTA® HUMIDA



Anwendungsbereich: Winddichtung außen, Wand, Wandschalungsbahn. Anwendung hinter belüfteten Vormauerschalen.
Infos und Besonderheiten: SOLITEX FRONTA® HUMIDA wird auf Holzfaserverplatten von Holzrahmenbauwänden hinter belüfteten Vormauerschalen eingesetzt. Ihr Diffusionswiderstand ist so eingestellt, dass Feuchte aus dem Holzbaugefach gut nach außen entweichen kann, die Dämmung aber gleichzeitig vor der Rückdiffusion von Feuchte aus der Luftschicht hinter der Vormauerschale geschützt wird.

Bahn (System)	Selbstklebend	Klebeband	Kleber	Detaillösung
SOLITEX FRONTA® HUMIDA	nein	TESCON VANA	ORCON F, ORCON MULTIBOND	KAFLEX ROFLEX

Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle



Hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremsbahn Intello®				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
weiß-transparent	50 m	150 cm	0404701	
weiß-transparent	50 m	300 cm	0404708	



Armierte hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremsbahn INTELLI® PLUS				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
weiß-transparent	50 m	150 cm	0408415	
weiß-transparent	50 m	300 cm	0408544	




Rieselschutzbahn RB				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
grau	50 m	150 cm	<i>Bestellartikel</i>	



Feuchtevariable Sanierungs-Dampfbremse DASATOP®				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
grün	50 m	150 cm	0416093	




Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen DASAPLANO 0,01 connect				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
hellblau	50 m	150 cm	<i>Bestellartikel</i>	



Luftdichtungsbahn für die Dachsanierung von außen DASAPLANO 0,50 connect				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
anthrazit	50 m	150 cm	<i>Bestellartikel</i>	



Unterdeck- und Unterspannbahn Solitex Mentox® 3000				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
anthrazit	50 m	150 cm	0404761	



Unterdeck- und Unterspannbahn Solitex Mentox® 3000 connect				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
anthrazit	50 m	150 cm	0404762	



4-lagige Unterdeckbahn SOLITEX® UM connect				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
anthrazit	25 m	150 cm	<i>Bestellartikel</i>	



Wandschalungsbahn SOLITEX FRONTA® QUATTRO connect				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
schwarz	50 m	150 cm	9022840	



3-lagige leicht diffusionshemmende Wandschalungsbahn SOLITEX FRONTA® HUMIDA				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
anthrazit	50 m	150 cm	<i>Bestellartikel</i>	



Allround-Klebeband mit Vliesträger Tescon® VANA				
Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
dunkelblau	30 m	60 mm	0404746	
dunkelblau	30 m	100 mm	0404743	
dunkelblau	30 m	150 mm	0404734	

Eckklebeband TESCON® PROFIL

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
hellblau	30 m	60 mm	0404729	



Allround-Klebeband TESCON® INVIS

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
schwarz	30 m	60 mm	0404753	



Allround-Klebeband TESCON® NO.1

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
dunkelblau	30 m	60 mm	0416091	




Universal-Klebeband UNI TAPE

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
hellblau	30 m	60 mm	0404722	



Reparatur-Klebeband UNI TAPE XL

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
hellblau	30 m	150 mm	0404724	



Putzanschlussband CONTEGA® PV

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
hellblau/dunkelblau	15 m	200 mm	0407715	



Allround-Anschlusskleber ORCON® F

Farbe	Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	Menge
grün	310 ml	Kartusche	0404756	
grün	600 ml	Folienbeutel	0404759	



Anschlusskleber ORCON® MULTIBOND

Farbe	Länge	Breite x Höhe	Art.-Nr.	Menge
transluzent grün	10 m	11 x 3 mm	9022841	



Grundierung TESCON® PRIMER RP

Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	Menge
weiß	1000 ml	0404749	



Doppelseitiges Klebeband DUPLEX

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
transparent	80 m	25 mm	0404716	



Doppelseitiges Nageldichtungsband TESCON® NAIDECK

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
schwarz	20 m	50 mm	0404755	



Rohr-Manschette ROFLEX 100

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
schwarz	200 mm	200 mm	0407724	









Kabel-Manschette KAFLEX mono

Farbe	Länge	Breite	Art.-Nr.	Menge
schwarz	145 mm	145 mm	0407720	



Regensichernde Zusatzmaßnahmen, Klassen nach ZVDH-Regelwerk

Auszug aus der pro clima Broschüre „Regensichernde Zusatzmaßnahmen“

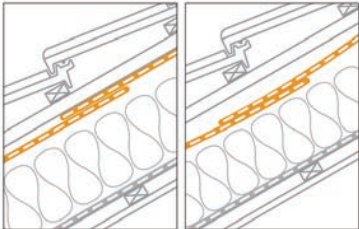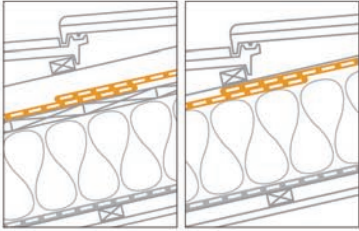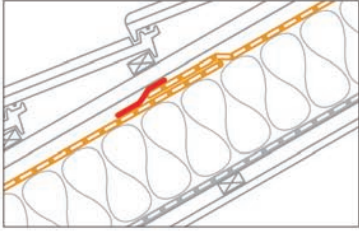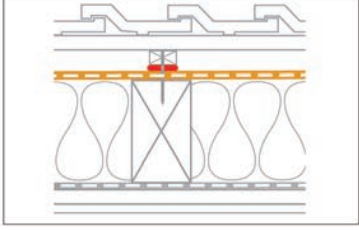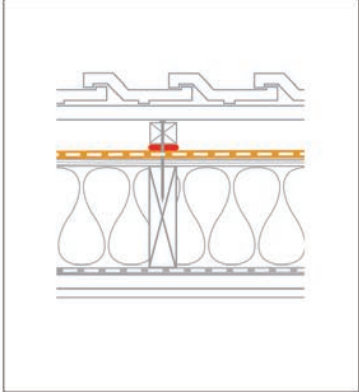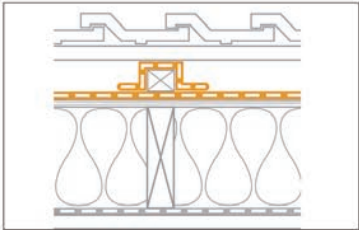
Klasse	Ausführung	
6	<p>Unterspannung (lose überlappend)</p> <p>Zusatzmaßnahme aus ausreichend wasserundurchlässigen Bahnen ohne flächige Unterlage. Unterspannbahnen (USB) können gespannt oder mit planmäßigem Durchhang verlegt werden.</p>	
5	<p>Überlappte oder verfalzte Unterdeckung (lose überlappend)</p> <p>Zusatzmaßnahme aus ausreichend wasserundurchlässigen Bahnen auf einer ausreichend tragfähigen Unterlage. Unterdeckbahnen (UDB) müssen auf einer Unterlage aufliegen, z. B. formstabile Wärmedämmung oder Schalung.</p>	
4	<p>Nahtgesicherte Unterspannung oder Unterdeckung</p> <p>Stöße und Nähte regensicherer verklebt</p>	
3	<p>Naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung</p> <p>Stöße und Nähte regensicherer verklebt, Maßnahme unterhalb der Konterlatte zur Abdichtung der Nageldurchdringungen, z. B. Nageldichtband</p>	
2	<p>Regensicheres Unterdach</p> <p>Ein Unterdach ist eine Zusatzmaßnahme aus wasserdichten Werkstoffen auf einer ausreichend tragfähigen Unterlage. Das Unterdach wird über die ganze Fläche homogen dicht ausgeführt. Eingeschlossen dabei sind die Naht- und Stoßverbindungen der einzelnen Unterdachbahnen untereinander, die werkstoffgerecht und wasserdicht verklebt oder verschweißt werden müssen, sowie die Ausführung aller Durchdringungen, Einfassungen und Einbauteile. Konterlatten werden nicht eingebunden, Maßnahme unterhalb der Konterlatte zur Abdichtung der Nageldurchdringungen, z. B. Nageldichtband.</p>	
1	<p>Wasserdichtes Unterdach</p> <p>Ausführung wie regensicheres Unterdach jedoch mit Einbindung der Konterlatten in die Abdichtungsebene</p>	

Intelligente Luftdichtung

- ✓ Feuchtevariabler Diffusionswiderstand mit mehr als 100-facher Spreizung
- ✓ Im Winter diffusionsdichter, für hohen Feuchteschutz: s_d -Wert bis zu 25 m
- ✓ Rücktrocknung im Sommer: s_d -Wert 0,25 m

Feuchteaktive Außendichtung

- ✓ Hochdiffusionsoffen
- ✓ Gleichzeitig besonders wasserdicht
- ✓ Besonders alterungsbeständig und thermostabil

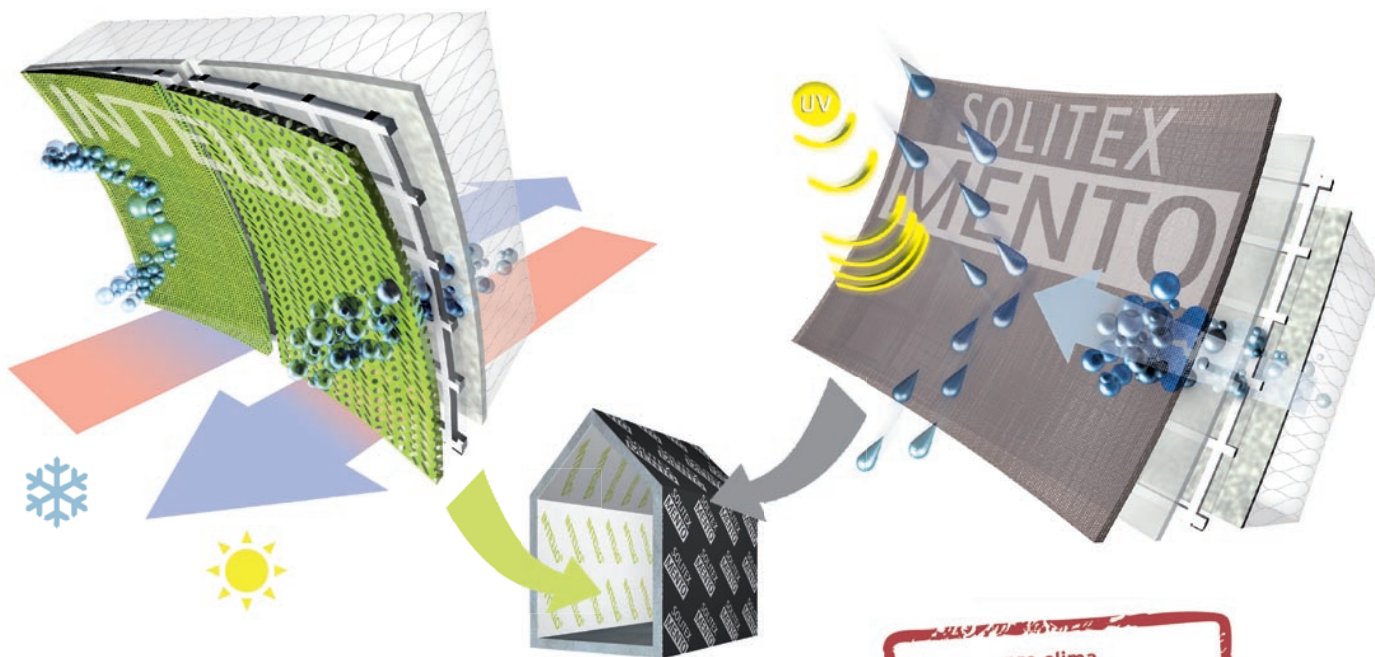

Maximale Sicherheit vor Bauschäden und Schimmel

<p>100X feuchtevariabel s_d 0,25 - >25 m</p> <p>MOLL bauökologische Produkte GmbH Werk LSH Z-9.1-853 MFPA Feuchtevariable Dampfbremse INTELLO zur Verwendung entsprechend DIN EN ISO 2-2012-02</p> <p>INTELLO[®] PLUS Hochleistungs-Dampfbremse Für maximale Sicherheit Feuchtevariabler s_d-Wert 0,25 bis >25 m</p>	<p>100 JAHRE KLEBKRAFT ✓ erfolgreich getestet ✓ weltweit einzigartig TESCON VANA TESCON No. 1 URE TAPE</p> <p>TESCON[®] Vana Allround-Klebeband Für Bahnenüberlappungen und Anschlüsse an glatte, nicht mineralische Untergründe innen und außen</p>	<p>ORCON[®] E Allround-Anschlusskleber Für Anschlüsse an raue und mineralische Untergründe innen und außen</p>	<p>KAFLEX / ROFLEX Dichtungs-Manschetten Für den schnellen, einfachen und sicheren Anschluss an Kabel und Rohre innen und außen</p>	<p>aktiver Feuchttransport</p> <p>SOLITEX[®] MENTO Serie Unterdeckbahnen neuester Technologie mit porenfreier, monolithischer Membran und aktivem Feuchttransport</p>
---	---	--	--	--

Meesenburg
est. 1758

Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162, 24941 Flensburg
Tel.: +49 (0)461 5808-0, Fax: +49 (0)461 5808-1101
www.meesenburg.de, info@meesenburg.de