Meesenburg

est. 1758

QUALITÄT Meesenburg SEIT 1758

Herbstangebote

2020

genius

HOLZKRAFT minimax sc 1g / sc 2c – ultrakompakte Formatkreissägen mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- Der Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten.

Einzigartig in dieser Leistungsklasse:

- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Schnittebene direkt am Sägeblatt
- Tischausleger mit Aluminiumablänganschlag und Klappanschlag für Platten und große Werkstücke
- Leistungstarker Motor
- Hochwertige Maschine zum echten Einstiegspreis
- Parallelanschlag serienmäßig mit Rundstangenführung und Feineinstellung

Austattung minimax sc 1g:

- Schnittebene direkt am Rolltisch
- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Großflächiger Tischausleger längsverschiebbar

MINIMAX SC 1 G

Lieferumfang **minimax sc 1g**
Tischverbreiterung
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Aluminium-Klappanschlag
Exzenterspanner

minimax sc 1g



Aluminium-Schiebeschlitten

- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*

classic

MINIMAX SC 2C KOMPAKT

Lieferumfang **minimax sc 2c kompakt**
Tischverlängerung und Tischverbreiterung
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten
Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelverstellung
Alu-Klappanschläge

minimax sc 2c kompakt

	minimax sc 1g	**minimax sc 2c kompakt**	**minimax sc 2c**	**minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung**
	statt € 3.150,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.200,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.400,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.675,00 zzgl. MwSt.
	2.659,-	**2.999,-**	**3.299,-**	**3.499,-**
	€ 3.164,21 inkl. MwSt.	**€ 3.568,81 inkl. MwSt.**	**€ 3.925,81 inkl. MwSt.**	**€ 4.163,81 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5504113	**Art.-Nr.: 5504213**	**Art.-Nr.: 5504215**	**Art.-Nr.: 5504215VR**
Technische Daten	**minimax sc 1g**	**minimax sc 2c kompakt**	**minimax sc 2c**	**minimax sc 2c mit Vorritzeinrichtung**
Tischabmessungen	1040 x 224 mm	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm	1020 x 325 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Besäumlänge	1200 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	67/40 mm	100/79 mm	100/79 mm	100/79 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	700 mm	700 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	250 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	–	–	–	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW	4,0 kW	4,0 kW	4,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	170 kg	276,8 kg	295 kg	295 kg
Transportverpackungspauschale **	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
** Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Teleskopanschlag
- *Ausziehbarer Aluminium Teleskop-Anschlag*
- *Winkelverstellbar*
- *Mit Profi-Klappanschlägen*

Sägeaggregat
- *Heben und Neigen des Sägeaggregats mithilfe bequemer Handgriffe.*
- *Rolltisch aus eloxiertem Aluminium mit 1200 mm Laufweg am Sägeblatt für hohe Schnittpräzision*

Vorritzaggregat
- *Für ausrissfreie Schnitte bei beschichtetem Plattenmaterial*
- *Von außen schnell und genau einstellbar*

Sägeaggregat aus Grauguss
- *An zwei Stellen am Gusstisch direkt befestigt*
- *Über Handrad und Skala präzise schwenkbar für exakte Gehrungsschnitte*

Parallelanschlag
- *Serienmäßig mit Feineinstellung und Schnellspannung*

Info & Video

Winkelmesser WM 90-4
Genauigkeit: ± 0,1° < 90° < ± 0,2°, Messbereich: 4 x 90°

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelmesser WM 90-4	5910094	**19,90**

MINIMAX SC 2 C

minimax sc 2c

Lieferumfang **minimax sc 2c**
Tischverlängerung und Tischverbreiterung
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten
Aluminium-Klappanschläge

Aluminium-Schiebeschlitten
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

ZUBEHÖR

Zubehör

- *Teleskop-Gehrungsanschlag*
  Art.-Nr.: 5514315

Zubehör

- *Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten* ohne zwangsgeführten Spaltkeil zum Beistellen
- *45°-Schnitte möglich bei Sägeblattdurchmessern bis 250 mm*
  Art.-Nr.: 5510500

STANDARD

Absauganlagen-Anschluss-Set 1 Lieferumfang:
1 x Abzweigstück ABC Ø 140/120/58
1 x Schlauchanschlussstück Ø 120 mm einseitig gebördelt
1 x Schlauchanschlussstück Ø 58 mm einseitig gebördelt
1 x Rohrschelle gebördelt Ø 120 mm
1 x Rohrschelle gebördelt Ø 58 mm
2 x Schlauchschellen Ø 110 - 130 mm
2 x Schlauchschellen Ø 40 - 60 mm
2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm
5 m PU-Schlauch NW 60 mm

Zubehör minimax sc 1g	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Flachzahn Sägeblatt Ø 250 mm/Z18	5262518	~~50,50~~	**46,50**
Zuschneid-Wechselzahn Sägeblatt Ø 250 mm/Z24	5262524	~~39,00~~	**35,90**
Spezial-Format-/Besäum-Sägeblatt Ø 250 mm/Z80	5262581	~~67,50~~	**61,90**
Universal-Pendelschutzhaube zum Beistellen	5510500		**295,00**
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		**30,90**
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø 60 mm am Sägeblattschutz	5146060		**149,00**

Zubehör minimax sc 2c	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt-Ø 315 mm/Z28	5263128	~~56,90~~	**52,50**
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt-Ø 315 mm/Z48	5263148	~~64,90~~	**59,50**
Universal-Pendelschutzhaube zum Beistellen	5510500		**295,00**
Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten	5510409		**99,00**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315		**475,00**
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		**30,90**

classic

HOLZKRAFT minimax sc 3c - Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- Schnittebene direkt am Schiebeschlitten
- Schwere Stahl-Graugusskonstruktion
- Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
- Großflächiger Tischausleger auf Teleskoparm geführt und längsverschiebbar
- Ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag, winkelverstellbar mit Profi-Anschlagklappen
- Parallelanschlag mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Großflächiger Arbeitstisch aus gefrästem Grauguss bleibt dauerhaft plan
- Die serienmäßige Tischverbreiterung und Tischverlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet
- Das großdimensionierte Sägeaggregat aus Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, Laufruhe und lange Lebensdauer.
- Maximale Schnitthöhe wird auch bei eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht (Vorritzeinrichtung optional).
- Die Sägeblattschwenkung wird an einer Skala angezeigt.

MINIMAX SC 3 C

Ideal als Bankraumsäge

minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung mit 2600 mm Formatschiebeschlitten

Lieferumfang **minimax sc 3c**
Tischverlängerung und Tischverbreiterung
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Klappanschläge
Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

Aluminium-Schiebeschlitten

- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

Passende Sägeblätter
Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
	statt € 5.350,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.650,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.625,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.900,00 zzgl. MwSt.
	4.139,-	**4.349,-**	**4.339,-**	**4.559,-**
	€ 4.925,41 inkl. MwSt.	**€ 5.175,31 inkl. MwSt.**	**€ 5.163,41 inkl. MwSt.**	**€ 5.425,21 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5504323	**Art.-Nr.: 5504326**	**Art.-Nr.: 5504323VR**	**Art.-Nr.: 5504326VR**

Technische Daten	minimax sc 3c 23	minimax sc 3c 26	minimax sc 3c 23 mit Vorritzeinrichtung	minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung
Tischabmessungen	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Besäumlänge	2250 mm	2600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritz	100 / 82 mm	100 / 82 mm	100 / 82 mm	100 / 82 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2310 mm	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	–	–	80 mm	80 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Zuschneid-Wechsel Sägeblatt Ø 315 mm/Z28	5263128	~~56,90~~	**52,50**
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt Ø 315 mm/Z48	5263148	~~64,90~~	**59,50**
Besäum-Fertigschnitt-Sägeblatt Ø 315 mm/Z60	5263160	~~74,90~~	**68,90**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5514315		**475,00**
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001		**30,90**
Zusätzlicher kleiner Auflagetisch am Schiebeschlitten	5510409		**99,00**

Zubehör	Art.-Nr.	statt € zzgl. MwSt.	nur € zzgl. MwSt.
Sägeblatt-Pendelschutz mit Absaughaube zum Nachrüsten	5510404		**625,00**
Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube zum Beistellen, Absaugstutzen-Ø: 100 mm ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510500		**295,00**
Digitalanzeige batteriebetrieben, mit Magnetband für Parallelanschlag	5516000		**399,00**
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø 60 mm am Sägeblattschutz	5146060		**149,00**

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
** Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax sc 4e – Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender

MADE IN ITALY

elite

- Der massive Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten, präzisionsgeführt
- Sägeblattschwenkung an einer nummerischen Anzeige ablesbar
- Großer Besäumrahmen (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Winkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit zwei Profi-Klappanschlägen
- Parallelanschlag, abklappbar, mit Schnellspannung und Feineinstellung
- Gut ablesbare **zehntelgenaue Gradanzeige** für die Sägeblattschwenkung an der Maschinenvorderseite
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Grauguss-Sägeaggregat mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

MINIMAX SC 4 E

minimax sc 4e
Bild zeigt Option „Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube“

Lieferumfang **minimax sc 4e**
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Klappanschläge
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem
- *Dauerhaft leichtgängig*
- *Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene*
- *10 Jahre Holzkraft-Garantie* auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen*

minimax sc 4e 23
statt € 6.450,00 zzgl. MwSt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504524

minimax sc 4e 27
statt € 6.750,00 zzgl. MwSt.
5.139,-
€ 6.115,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504528

minimax sc 4e 33
statt € 7.050,00 zzgl. MwSt.
5.329,-
€ 6.341,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504534

Vorritzer
- *Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt Ø 100 mm*
- *Antrieb über Hauptmotor*

minimax sc 4e 23 mit Vorritzeinrichtung
statt € 6.700,00 zzgl. MwSt.
4.999,-
€ 5.948,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504524VR

minimax sc 4e 27 mit Vorritzeinrichtung
statt € 7.000,00 zzgl. MwSt.
5.379,-
€ 6.401,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504528VR

minimax sc 4e 33 mit Vorritzeinrichtung
statt € 7.325,00 zzgl. MwSt.
5.579,-
€ 6.639,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504534VR

Technische Daten	minimax sc 4e 23	minimax sc 4e 23 VR	minimax sc 4e 27	minimax sc 4e 27 VR	minimax sc 4e 33	minimax sc 4e 33 VR
Tischabmessungen	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm	840 x 560 mm
Tischhöhe	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Besäumlänge	2310 mm	2310 mm	2660 mm	2660 mm	3260 mm	3260 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm	100 / 70 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm	3200 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Neigung des Sägeblattes	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °	90° - 45 °
Max. Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Vorritzsägeblatt-Ø	-	**100 mm**	-	**100 mm**	-	**100 mm**
Drehzahl Hauptsägeblatt	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Drehzahl Vorritzsägeblatt	8000 min^{-1}	8000 min^{-1}	8000 min^{-1}	8000 min^{-1}	8000 min^{-1}	8000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	454 kg	454 kg	473 kg	473 kg	489 kg	489 kg
Transportverpackungspauschale ***	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 3=59,00 €**	**TVP 3=59,00 €**	**TVP 4=79,00 €**	**TVP 4=79,00 €**
Transportzuschlag	**TPZDF1=200,00€**	**TPZDF1=200,00€**	**TPZDF1=200,00€**	**TPZDF1=200,00€**	**TPZDF1=200,00€**	**TPZDF1=200,00€**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala, Teleskopanschlag und Gradraster +/- 60°	5514315	**475,00**
Sägeblattpendelschutz mit Absaughaube ohne zwangsgeführten Spaltkeil	5510404	**625,00**
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	**399,00**
Spaltkeil zwangsgef. für Sägeblatt Ø 250-350 mm	5515001	**30,90**

Mehrpreis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung	5510399	**370,00**
Vorritzeinrichtung mit eigenem Motor, mit Sägeblatt Ø 100 mm	5510401	**769,00**
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 60 mm	5146060	**149,00**
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080	**159,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*** Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. **nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

elite s ★★★

MADE IN ITALY

HOLZKRAFT minimax si 400es ALU 2 – Profi-Formatkreissäge in schwerer Ausführung und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium speziell zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff

- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterspanner
- **Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenksegment-führung (Doppelwiege) für einen ruhigen und perfekten Schnitt**
- **Null-Punkt-Schwenkung**
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten
- Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverter schaltbar
- Wegschwenkeinrichtung für Anschlag unter Tisch

Lieferumfang **minimax si400es 26 ALU 2:**
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Klappanschläge
Besäumschuh
Exzenterspanner
Griff für Schiebeschlitten
Sägeblatt Pendelschutz
Mikrosprüheinrichtung
2 Sägeblattgeschwindigkeiten, elektronisch einstellbar über Inverter

minimax si400es 26 ALU 2
statt € 12.675,00 zzgl. MwSt.
8.499,-
€ 10.113,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5504790

Technische Daten	minimax si 400es 26 ALU 2
Tischabmessungen	940 x 560 mm
Tischhöhe	900 mm
Besäumlänge	2600 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	360 x 142 x 2600 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	138 / 98 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø	Ø 400 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	3.500/5.000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm
Gewicht	715 kg
Transportbreite	990 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 3=59,00 €**
Transportzuschlag	**TPZDF1 = 200,00 €**

RLA 1601 P
statt € 6.045,00 zzgl. MwSt.
5.499,-
€ 6.543,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5131612

RLA 2001 P
statt € 8.315,00 zzgl. MwSt.
7.599,-
€ 9.042,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5132011

*Die passenden Reinluftentstauber **RLA 1601 P & RLA 2001 P** finden Sie auf S. HE74*

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite



▶ *Mikrodosierungeinrichtung direkt am Sägeblatt*

Mikrodosiergerät
- ▶ *Mit extra großem Schmiermittelbehälter, frequenzgeregelter Pumpe und Sprühkopf*
- ▶ *Getrennte Luft- und Sprühmittelführung, dadurch kein Nachtropfen*

- ▶ *Mit manueller Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats per Handrad*
- ▶ *Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverter schaltbar*
- ▶ *Zuschaltung der Mikrosprüheinrichtung*



Aluminium-Schiebeschlitten
- ▶ *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- ▶ *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

6 JAHRE HOLZKRAFT GARANTIE auf Verschleiß *der Schwenksegmente**

Schwenksegment
- ▶ *Dauerhafte Präzision durch 2-fache Schwenksegmentführung*

Optionale Ausstattung**

- ▶ *Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Längenausgleich*

Option Rastereinteilung

- ▶ *Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag*
- ▶ *Optional mit Gradrastereinteilung*

Art.-Nr.: 5510403

Zubehör	Sägeblatt 400 mm
Art.-Nr.	3650400
€ zzgl. MwSt.	**159,00**
Sägeblatt-Ø	400 mm
Sägeblatt-Bohrung	30 mm
Schnittbreite	4,0 mm
Sägeblatt Zähne	72
Zahnform	Trapez-Flachzahn
Qualität	HM

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Zwei Klappanschlägen	5514315	**475,00**
Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten (550 x 250 x 64 mm)	5510402	**95,00**
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	**399,00**
Mehrpreis-Ausstattung**		
Gradrastereinteilung am Auslegertisch	5510403	**245,00**
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag	5514349	**699,00**
Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automatischem Ausgleich der Anschlagposition	5514380	**885,00**
Ablänganschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition	5514392	**1.625,00**
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080	**159,00**

Info & Video

Optionale Ausstattung**

- ▶ *Ablänganschlaganschlag mit 3 LCD-Anzeigen der Anschlagposition*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
**nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

HOLZKRAFT KGZ Vario – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion. Mobil und vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt.

- Mit Sanftanlauf ausgestattet
- Mit stufenloser Drehzahl
- Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss: zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- Rasterteilungen im Drehteller
- Mit 31,6° Rasterteilung speziell zum Schneiden von Deckenzierleisten
- Serienmäßig mit Doppelneigung und -gehrung
- Beidseitige Verlängerung der Werkstückauflage mit Klappanschlägen für wiederholgenaues Arbeiten
- Serienmäßig mit Spänefangsack
- Einfacher und schneller Sägeblattwechsel
- Winkeleinstellung feinjustierbar
- Verstellbare und hohe Werkstückanschläge aus Aluminium
- Schraubzwinge zur sicheren Werkstückarretierung
- Geeignet auch zum Schneiden von Kranzprofilen

KGZ 2540 Vario

Doppelneigung

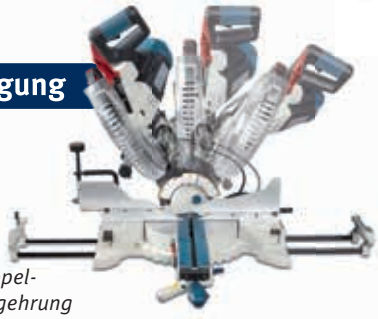

Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung

KGZ 3050 Vario
Aufklappbare Anschläge für Serienarbeiten

Sehr platzsparend

Ausziehbare Anlageschienen und ausziehbarer Tisch

Bequeme Verstellung der Gehrung und der Kopfneigung direkt von der Tischfront aus

Arretierung zur Kapptiefenbegrenzung

Serienmäßig mit Laser

Lieferumfang **KGZ Vario**
Materialklemme
Spänefangsack
Werkzeuge
KGZ 2540 Vario: HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 2,2 x 30mm, Z60
KGZ 3050 Vario: HM-Sägeblatt 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60

KGZ 2540 Vario
statt € 479,00 zzgl. MwSt.
389,-
€ 462,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5701254

KGZ 3050 Vario
statt € 579,00 zzgl. MwSt.
489,-
€ 581,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5701315

Technische Daten	KGZ 2540 Vario	KGZ 3050 Vario
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Motorleistung S6	1.600 W	1.600 W
Drehzahl Sägeblatt	2000-4000 min^{-1}	2000-4000 min^{-1}
Sägeblatt-Ø	254 x 2,6 x 1,8 x 30 mm	305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm
Kabellänge	3,4 m	3,4 m
Rasterteilungen im Drehteller	50° links und rechts	50° links und rechts
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung		
Schnittkapazität bei 0° Neigung / 0° Gehrung	89 x 292 mm	100 x 305 mm
Schnittkapazität bei -45° Neigung / 0° Gehrung	41 x 318 mm	64 x 305 mm
Schnittkapazität bei +45° Neigung / 0° Gehrung	25 x 318 mm	44 x 305 mm
Schnittkapazität bei 0° Neigung / -45° Gehrung	64 x 222 mm	100 x 215 mm
Schnittkapazität bei 0° Neigung / +45° Gehrung	64 x 222 mm	100 x 215 mm
Abmessungen (L x B x H)	595 x 825 x 696 mm	595 x 800 x 710 mm
Gewicht	21,6 kg	23 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HM-Sägeblatt Ø250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ für Massivholz und Plattenwerkstoffe	5262510	**76,90**
HM-Sägeblatt Ø250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF für NE-Metalle und Kunststoffprofile	5262511	**102,00**
HM-Sägeblatt Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ für Massivholz und Plattenwerkstoffe	5260306	**99,50**
HM-Sägeblatt Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TF für NE-Metalle und Kunststoffprofile	5260310	**112,00**
Universal-Werktisch UWT 3200	5900020	**139,00**

HOLZKRAFT UWT 3200 – Universal-Werktisch mit Schnellklemmsystem

UWT 3200
statt € 169,00 zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5900020

Technische Daten	UWT 3200
min./max. Höhe Auflage	850 / 1000 mm
max. Breite	2400 mm
Abmessungen	1600 x 600 x 850 mm
Gewicht	30 kg

Ideal zum Ablängen langer Werkstücke. Das Umrüsten erfolgt schnell und einfach über Schnellklemmung.
KGZ nicht im Lieferumfang enthalten!

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

BKS 500 – Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

- Optimale Anwendersicherheit aufgrund der Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung der strengsten Anforderungen und Zulassung durch BG
- Transparente Schutzhaube für eine optimale Sicht auf die Schnittlinie
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager geführt
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante ermöglicht das Besäumen von Brettern, Trennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte
- Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- Dauerhafte Schnittpräzision von höchster Qualität durch leistungsstarken Motor

Ausstattung
- Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
- Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und pulverbeschichtet
- Große, rutschfeste Gummifußplatten
- Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung mit Keilschneidlehre, abkklappbar
- Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anlegekante
- Große Kranösen
- Phasenwender
- Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag und Montagewerkzeug

› Pendel-Sicherheits-Schutzhaube entspricht den neuesten Sicherheitsstandards

Lieferumfang *BKS 500*:
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44
Schiebestock
Schiebegriff
Werkzeug für Sägeblattwechsel

BKS 500
statt € 799,00 zzgl. MwSt.
699,-
€ 831,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5740500

Technische Daten	BKS 500
Sägeblatt-Ø	500 mm
Max. Schnitthöhe 90°	150 mm
Schnittbreite mit Längsanschlag	370 mm
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Querschneidlehre	250 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	2.800 min^{-1}
Schallleistungspegel im Leerlauf	103 dB
Aufnahmeleistung	4,2 kW
Anschlussspannung	400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø	50 mm/ 95 mm
Tischgröße (L x B)	1000 x 660 mm
Arbeitshöhe	850 mm
Schutzart Antriebsmotor	IP 54
Abmessungen (L x B x H)	1870 x 810 x 1170 mm
Gewicht	110 kg

abklappbare Tischverlängerung 800 x 400 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
HM-Sägeblatt Ø500mm Z44	5740505	**69,00**

Zimmereitischkreissäge TKS-Z 400 – Ideal für Längs-, Kapp- und Gehrungsschnitte an größeren Holzbalken

- Sägeblatt kann bis 45° geschwenkt und um bis zu 90° gedreht werden
- Für Kappschnitte wird das Sägeaggregat über einen Hebel von unten nach oben geführt
- Geeignet zum Erstellen von Kehl- und Gratsparen sowie Trauf- und Keilbohlen
- Fahrwerk und Handhebel erleichtern den Transport

Info & Video

Lieferumfang *TKS-Z 400*:
HM-Sägeblatt 400 x 4,0 x 30 mm, Z 28
Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
Schiebestock
Bedienwerkzeug

TKS-Z 400
statt € 1.379,00 zzgl. MwSt.
1.249,-
€ 1.486,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5741400

Technische Daten		TKS-Z 400
Kreissägeeinheit und Vorritzer		
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	640
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	mm	410
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	mm	120 / 90
Max. Sägeblattüberstand 90° / 45°	mm	120 / 90
Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt	mm	400
Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt	mm	2800
Absaugstutzendurchmesser	mm	100
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz	mm	100
Schiebeschlitten und Tisch		
Schiebeschlitten Länge x Breite x Höhe	mm	560 x 140 x 40
Tisch Länge x Breite x Höhe	mm	945 x 715 x 845
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	2,8
Anschlussspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Abmessungen (L x B x H)	mm	1350 x 1100 x 1180
Gewicht ca.	kg	131

› Sägeblattschwenkung bis 45° und -drehung um bis zu 90°

Auslegerset

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Auslegerset	5741404	**489,00**
HM-Sägeblatt 400 x 30 x 4 mm Z28	5741405	**77,90**
Sägeblatt 400 x 30 x 3,5 Z36	5264036	**58,90**
Sägeblatt 400 x 30 x 3,5 Z96	5264096	**119,50**
WM 90-4 Winkelmesser	5910094	**19,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Vertikale Plattensäge VPS 2241 VR – Präzise Plattensäge

- Vorritzeinrichtung für ausrissfreie Schnittqualität
- Manuell ausweichendes Lattenrost
- Zwei Maßanschläge
- Modular geschweißtes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend

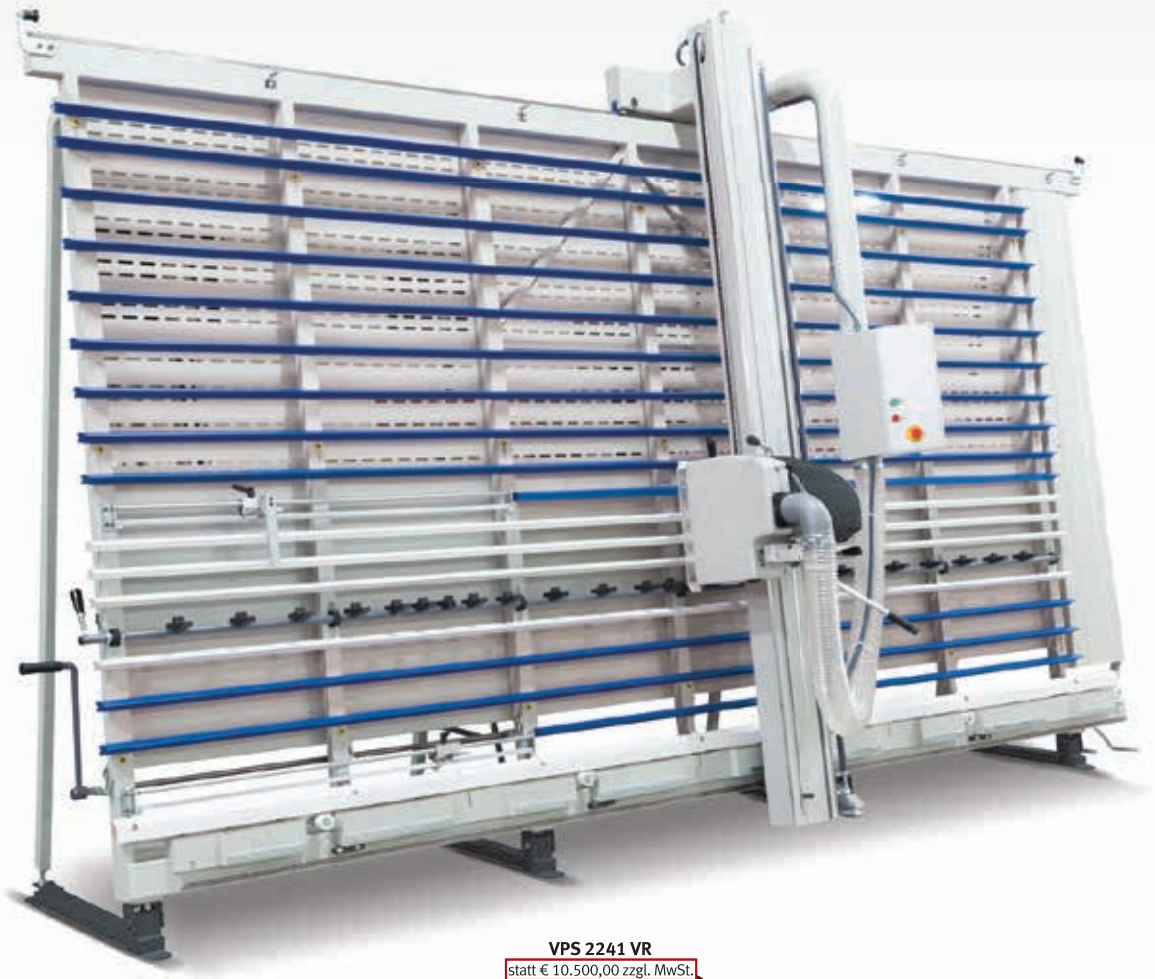

Lieferumfang **VPS 2241 VR**
Sägeblatt Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
Vorritzsägeblatt Ø 80 x 2,8-3,6 mm Z20

VPS 2241 VR
statt € 10.500,00 zzgl. MwSt.
9.999,-
€ 11.898,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5600241

Technische Daten		**VPS 2241 VR**
Sägeblattdurchmesser	mm	250
Vorritzsägeblattdurchmesser	mm	80
Anschläge	St	2
Schnitthöhe	mm	2200
Schnittlänge	mm	4100
Schnitttiefe	mm	60
Elektrische Daten		
Leistung Antriebsmotor	kW	3
Anschlussspannung	V	400
Netzfrequenz	Hz	50
Anschluss Staubabsaugung		
Absaugstutzendurchmesser	mm	1 x 100
Luftbedarf Absaugung	m³/h	1000
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	20
Abmessungen und Gewichte		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	5300 x 1800 x 3000
Höhe max.	mm	3100
Gewicht ca.	kg	600
Transportzuschlag VPS-Serie		**750,00 €**
Inbetriebsetzung & Einweisung		**600,00 €**
Ausstattung		
Untere Materialauflage		Holz
Ausweichendes Lattenrost		manuell
Vertikale Maßanzeige		Lineal
Horizontale Maßanzeige		Lineal
Plattenpositionierung		mechanisches Anheben

▶ *Horizontalschnitt*

▶ *Vertikalschnitt*

▶ *Lineal zur Längeneinstellung beim Vertikalschnitt*

▶ *Praktischer Fußhebel zum Anheben und leichteren Positionieren großer Platten auf der Säge*

▶ *Um zu verhindern, dass das Sägeblatt in eine Rückwandlatte hineinsägt, Lattenrost manuell verschiebbar*

▶ *Große Öffnung für Sägeblattwechsel*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Vertikale Plattensäge VPS 2241 VR ED / VPS 2251 VR ED – Komplett ausgestattete, präzise Plattensäge mit digitalen Maßanzeigen für Vertikal- und Horizontalschnitt

- Vorritzeinrichtung für ausrissfreie Schnittqualität
- **Automatisch ausweichendes Lattenrost**
- Modular geschweißtes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend
- **Digitale Maßanzeigen** für Vertikal- und Horizontalschnitt

▶ *Horizontalschnitt*

▶ *Vertikalschnitt*

▶ *Digitale Maßanzeige zur Längeneinstellung beim Vertikalschnitt*

▶ *Automatisch ausweichender Lattenrost, um zu verhindern, dass das Sägeblatt in eine Rückwandlatte hineinsägt*

▶ *Große Öffnung für Sägeblattwechsel*

▶ *Einfacher und schneller Zuschnitt auch kleiner Teile. Untere Plattenauflage mit Maßanzeige.*

Lieferumfang **VPS 2251 VR ED**
Sägeblatt Ø 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
Vorritzsägeblatt Ø 80 x 2,8-3,6 mm Z20

VPS 2241 VR ED
statt € 13.990,00 zzgl. MwSt.
13.199,-
€ 15.706,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5600242

Neu
VPS 2251 VR ED
statt € 16.490,00 zzgl. MwSt.
15.399,-
€ 18.324,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5600252

Technische Daten		**VPS 2241 VR ED**	Neu **VPS 2251 VR ED**
Sägeblattdurchmesser	mm	250	250
Vorritzsägeblattdurchmesser	mm	80	80
Anschläge	St	2	2
Schnitthöhe	mm	2200	2200
Schnittlänge	mm	4100	5100
Schnitttiefe	mm	60	60
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	kW	3	3
Anschlussspannung	V	400	400
Netzfrequenz	Hz	50	50
Anschluss Staubabsaugung			
Absaugstutzendurchmesser	mm	1 x 100	2 x 100
Luftbedarf Absaugung	m³/h	1000	1000
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	20	20
Abmessungen und Gewichte			
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	5300 x 1800 x 3000	6300 x 1800 x 300
Höhe max.	mm	3100	3100
Gewicht ca.	kg	600	800
Transportzuschlag VPS-Serie		**TPZVPS = 750,00 €**	**TPZVPS = 750,00 €**
Inbetriebsetzung & Einweisung		**EINWVPS = 600,00 €**	**EINWVPS = 600,00 €**
Ausstattung		**VPS 2241 VR ED**	**VPS 2251 VR ED**
Untere Materialauflage		Metallrollen	Metallrollen
Ausweichendes Lattenrost		automatisch	automatisch
Vertikale Maßanzeige		digital	digital
Horizontale Maßanzeige		digital	digital

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Präzisionsführung

Abb. zeigt HBS 431/433/533
- *3-Rollen-Sägebandführung oben und unten, mit Führungsrollen*
- *Leicht einstellbar*
- *Praktisch wartungsfrei*

Exzenter-Schnellspann-System

- *Sägebandschnellspannung über Exzenterhebel auf der Maschinenrückseite*

Abb. zeigt HBS 431/433/533
- *Sägetisch-Doppel-Wippaufnahme*
- *Die Tischneigung von -10° bis +45° erfolgt über ein präzises und leichtgängiges Zahnsegment mit Knauf*

- *Aluminum-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung*
- *Leicht ablesbare Millimeterskala und integrierte Lupe*

Zubehör

Kreisschneide-einrichtung HBS 431/433/533 Art.-Nr.: 5152001, **€ 65,00 zzgl. MwSt.**

HOLZKRAFT HBS - Präzisions-Holzbandsägen für den Handwerker TOP in Qualität, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
- Grauguss-Sägetisch mit präziser geschliffener und polierter Oberfläche
- Komfortable Lasereinrichtung
- Serienmäßig mit zwei Geschwindigkeiten
- Schnelle Schnitthöhenverstellung über Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
- Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
- Serienmäßiger Gehrungswinkelanschlag, beidseitig um 60° verstellbar

HBS 351

HBS 431/ HBS 433

HBS 533

HOLZKRAFT Sägebandsets

Sägebandset HBS 351 (Art.-Nr.: 5160363)	***Sägebandset HBS 431/433*** (Art.-Nr.: 5160436)	***Sägebandset HBS 533*** (Art.-Nr.: 5160539)
5160359 (Uni 2562x6x0,65 mm; Z6)	*5160431 (Uni 3345x6x0,65 mm; Z6)*	*5160531(Uni 3865x10x0,5 mm; Z4)*
5160360 (Uni 2562x10x0,5 mm; Z4)	*5160433 (Uni 3345x16x0,5 mm; Z4)*	*5160533(Uni 3865x20x0,5 mm; Z4)*
5160362 (Uni 2562x16x0,5 mm; Z4)	*5160435 (Uni 3345x25x0,5 mm; Z4)*	*5160534(Uni 3865x25x0,5 mm; Z4)*

HBS 351 SET	**HBS 431 SET (230 V)**	**HBS 433 SET (400 V)**	**HBS 533 SET**
statt € 1.001,90 zzgl. MwSt.	statt € 1.741,90 zzgl. MwSt.	statt € 1.767,90 zzgl. MwSt.	statt € 2.146,90 zzgl. MwSt.
779,-	**1.339,-**	**1.359,-**	**1.629,-**
€ 927,01 inkl. MwSt.	**€ 1.593,41 inkl. MwSt.**	**€ 1.617,21 inkl. MwSt.**	**€ 1.938,51 inkl. MwSt.**
Art.-Nr.: 5153501SET	**Art.-Nr.: 5154301SET**	**Art.-Nr.: 5154303SET**	**Art.-Nr.: 5155303SET**

Technische Daten		**HBS 351**	**HBS 431**	**HBS 433**	**HBS 533**
Arbeitstischabmessungen	mm	500 x 356	610 x 431		530 x 530
Tischverbreiterung	mm	-	-		530 x 150
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	650/400	900/450		850/430
Schwungrad-Ø	mm	356	430		530
max. Schnitthöhe	mm	200	270		
max. Schnittbreite mit/ohne Anschlag	mm	321 / 346	370 / 410		474 /514
Sägebandlänge	mm	2562	3345		3865
Präzisionsführung 3-Rollen		oben / unten			
Sägetischneigung *	°	-10 – +45			
Motorleistung 230 V/50 Hz/P2	kW	0,55	1,5		2,25
Anschlussspannung	V	230		400	
Gewicht	kg	80	130		163
Länge x Breite x Höhe	mm	770 x 715 x 1750	820 x 730 x 1852		1020 x 850 x 1982
Absaugstutzendurchmesser	mm	120	2 x 120		
Transportverpackungspauschale**		-	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

Sägebänder für HBS 351			**€ zzgl.**
Länge x Breite x Stärke	**ZT**	**Art.-Nr.**	**MwSt.**
Holz 2562 x 6 x 0,65 mm	6	5160359	**15,50**
Holz 2562 x 10 x 0,5 mm	4	5160360	**15,90**
Holz 2562 x 12 x 0,5 mm	4	5160361	**15,90**
Holz 2562 x 16 x 0,5 mm	4	5160362	**15,90**

Sägebänder für HBS 431 / HBS 433			**€ zzgl.**
Länge x Breite x Stärke	**ZT**	**Art.-Nr.**	**MwSt.**
Holz 3345 x 6 x 0,65 mm	6	5160431	**17,00**
Holz 3345 x 10 x 0,5 mm	4	5160432	**17,50**
Holz 3345 x 16 x 0,5 mm	4	5160433	**17,50**
Holz 3345 x 20 x 0,5 mm	4	5160434	**17,90**
Holz 3345 x 25 x 0,5 mm	4	5160435	**17,90**

Sägebänder für HBS 533			**€ zzgl.**
Länge x Breite x Stärke	**ZT**	**Art.-Nr.**	**MwSt.**
Holz 3865 x 10 x 0,5 mm	4	5160531	**18,50**
Holz 3865 x 16 x 0,5 mm	4	5160532	**18,90**
Holz 3865 x 20 x 0,5 mm	4	5160533	**18,90**
Holz 3865 x 25 x 0,5 mm	4	5160534	**18,90**

*Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT HBS S - Präzisions-Holzbandsäge in schwerer Profi-Ausführung mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender

- Schwere Profi-Ausführung mit hohem Eigengewicht für maximale Laufruhe
- Ruhiger und präziser Lauf dank verwindungsfreiem Maschinengehäuse
- Großdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus einem Stück, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberfläche
- Großer Guss-Parallelanschlag
- Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung über Handrad und Zahnstange mit Millimeterskala
- Serienmäßig mit Winkelanschlag
- Tischneigung über Zahnstange und Handrad

· *Serienmäßig mit Laser-Einrichtung zur schnellen und präzisen Anzeige der Schnittlinie*

· *Sichtfenster zur Überprüfung des Sägeband-laufs*

· *Schwungräder aus Grauguss mit Spezialbelag auf den Laufflächen*

HBS 533 S ***HBS 633 S***

HOLZKRAFT Sägebandsets

Sägebandset HBS 533S (Art.-Nr.: 5160540)	***Sägebandset HBS 633 S*** (Art.-Nr.: 5160636)
5160535(Uni 4190x10x0,5 mm; Z4)	*5160631 (Uni 4600x10x0,5 mm; Z4)*
5160537(Uni 4190x20x0,5 mm; Z4)	*5160633 (Uni 4600x20x0,5 mm; Z4)*
5160538 (Uni 4190x25x0,5 mm; Z4)	*5160634 (Uni 4600x25x0,5 mm; Z4)*

		HBS 533 S SET	HBS 633 S SET
		statt € 3.108,90 zzgl. MwSt.	statt € 3.851,90 zzgl. MwSt.
		2.369,-	**2.949,-**
		€ 2.819,11 inkl. MwSt.	**€ 3.509,31 inkl. MwSt.**
		Art.-Nr.: 5155313SET	**Art.-Nr.: 5156303SET**
Technische Daten		**HBS 533S**	**HBS 633 S**
Arbeitstischabmessungen	mm	750 x 530	830 x 600
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	1400	1615
Schwungrad-Ø	mm	530	630
max. Schnitthöhe	mm	350	400
max. Schnittbreite mit /ohne Anschlag	mm	465 / 510	570/ 610
Sägebandlänge	mm	4190	4600
Präzisionsführung		oben / unten	
Sägetischneigung *	°	0 – 45	
Motorleistung	kW	3,75	
Anschlussspannnug	V	400	
Gewicht	kg	305	380
Länge x Breite x Höhe	mm	998 x 740 x 1987	1190 x 780 x 2063
Absaugstutzendurchmesser	mm	2 x 120	
Transportverpackungspauschale **		**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

Präzisionsführung

- *Präzisions-3-Rollen-Sägeband-führung mit Führungsrollen*
- *Oben und unten*
- *Mit Feineinstellung*

Schnellspann-System

- *Exzenter-Schnellspannhebel*
- *Die Spannungsgrund-einstellung wird dabei nicht verändert*
- *Mit integrierter Sägeband-Spannungsanzeige*

Profi-Sägetischführung

- *Der massive Sägetisch wird leicht und bequem über eine Handrad-Zahnstangenführung verstellt*
- *Die Neigung ist stufenlos von 0° bis 45° einstellbar*
- *Patentiert*

- *Der Sägetisch ist auf einer Doppel-Wippaufnahme angebracht*
- *Einfache und schnelle Fixierung des eingestellten Neigewinkels über Schnellspannung*

Sägebänder für 533 S Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Holz 4190 x 10 x 0,5 mm	4	5160535	**19,50**
Holz 4190 x 16 x 0,5 mm	4	5160536	**19,50**
Holz 4190 x 20 x 0,5 mm	4	5160537	**19,50**
Holz 4190 x 25 x 0,5 mm	4	5160538	**19,90**

Sägebänder für HBS 633 S Länge x Breite x Stärke	ZT	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Holz 4600 x 10 x 0,5 mm	4	5160631	**20,00**
Holz 4600 x 16 x 0,5 mm	4	5160632	**20,50**
Holz 4600 x 20 x 0,5 mm	4	5160633	**20,50**
Holz 4600 x 25 x 0,5 mm	4	5160634	**20,90**
Holz 4600 x 30 x 0,6 mm	3	5160635	**21,90**

Vibrationsdämpfer-Maschinenfuß SE 1
Abmessung: Ø/H/L 120/32/100 mm
Belastung: Max. 500 kg
Gewinde: M 12
Artikel Nr. 3381012
27,00 € zzgl. Mwst.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

minimax hbs s 45n - Präzisions-Holzbandsäge für den professionellen Anwender

MADE IN ITALY

- Extrem stabile verwindungssteife Bauweise
- Perfekte Laufruhe, durch hohes Eigengewicht
- Integrierte Blattspannungsanzeige
- Graugusstisch schwenkbar
- Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung
- Sägebandpräzisionsführung oben und unten
- Schwungradneigung und Bandspannung durch Schnellverstellung
- Große, gewuchtete Grauguss-Schwungräder mit Gummibandagen sorgen für gleichmäßigen und perfekten Rundlauf und hohe Laufruhe
- Hohe Leistungsreserven

300 mm Schnitthöhe
3,0 kW Motor

Technische Daten	minimax hbs s 45n
Tischabmessungen	600 x 520 mm
Schwungrad-Ø	450 mm
Bandgeschwindigkeit	16 m/sek.
max. Schnitthöhe	300 mm
max. Schnittbreite	440 mm
Sägetischneigung	0 - 20°
Sägebandlänge	3689 mm
Motorleistung S6 - 40%	3,0 kW
Stromanschluss	400 V/50 Hz
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Abmessungen in mm	830 x 780 x 1860
Gewicht	200 kg
Transportverpackungspauschale*	**TVP 1=19,00 €**

minimax hbs s 45n
statt € 2.490,00 zzgl. MwSt.
1.949,-
€ 2.319,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5505045

Zubehör



UF 230
Optimal für Bohrmaschinen, Bandsägen, Schleifmaschinen, Hobelmaschinen, usw.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Gehrungsanschlag -45° bis +45°	5515046	**110,00**
Universal-Fahrwerk UF230 (230 kg Belastbarkeit)	6190230	**59,00**

Sägebänder für minimax hbs s 45n Länge x Breite x Stärke	Zahnteilung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Holz 3689 x 6 x 0,65 mm	6	5160451	**18,00**
Holz 3689 x 10 x 0,5 mm	4	5160452	**18,00**
Holz 3689 x 16 x 0,5 mm	4	5160453	**18,50**
Holz 3689 x 20 x 0,5 mm	4	5160454	**18,50**

UF 300 – Universalfahrwerk mit 300 kg Tragkraft

unicraft Werkstatttechnik

- Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellfläche
- Für den leichten Transport und Standortwechsel von Maschinen
- Sichere und stabile Konstruktion
- Viele verschiedene Stellflächengrößen über Lochraster möglich
- Leicht manövrierbar aufgrund zwei um 360° drehbarer Lenkrollen
- Schneller und einfacher Zusammenbau

Räder um 360° drehbar

Technische Daten	UF 300
Tragkraft	300 kg
Stellfläche quadratisch min.	345 x 345 mm
Stellfläche quadratisch max.	730 x 730 mm
Lochabstand	25,4 mm
Gewicht	9 kg

UF 300
statt € 85,00 zzgl. MwSt.
75,-
€ 89,25 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6190300

HOLZKRAFT Falt-Arbeitsbock FAB 500 – Vielseitiger Materialständer ideal für den mobilen Einsatz

- Einfach transportierbar: zusammenklappbar, mit Tragegriff
- Standbeine werden vollständig im Gehäuse verstaut
- Zwei ausklappbare Halterungen an den Standbeinen für die vertikale Lagerung z. B. von größeren Platten
- Praktische Halterungen zur Verbindung von zwei Arbeitsböcken ermöglichen den Aufbau eines stabilen Arbeitstisches

FAB 500
statt € 42,50 zzgl. MwSt.
37,90
€ 45,10 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5900015

Technische Daten		FAB 500
Statische Stützlast max.	kg	500
Abmessung (L x B x H)	mm	1055 x 593 x 757
Gewicht ca.	kg	6,3

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax fs 30g - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

MADE IN ITALY

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
- Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss, geschliffen und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan
- Großer Abrichtanschlag für präzises Abrichten, umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
- **Nach hinten öffnender Abrichttisch**
- Leistungsstarker Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion
- Langlochbohreinrichtung nachrüstbar

Hobelwerk
- *Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken.*
- *3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild.*

Abrichthobel
- *Serienmäßig mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem*
- *Großdimensionierte Abrichttische*
- *Die Abricht- und Dicktentische aus Graugruss garantieren höchste Laufruhe und Vibrationsfreiheit.*

Sehr leise

TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

Dickenhobel
- *Mit dem leistungsstarken Dickenvorschub können Werkstücke bis 200 mm Höhe gehobelt werden.*
- *Die schrägverzahnte Einzugswalze garantiert den konstanten Einzug.*
- *Die Umrüstung von Abricht- zu Dickenhobel erfolgt sekundenschnell mit einem Handgriff.*

minimax fs 30g TERSA
- *Umgerüstet als Dickenhobel*

Lieferumfang FS 30 genius:
Großer Abrichtanschlag, umsteckbar 90°/45° für präzises Abrichten mit Schnellklemmung
TERSA-Hobelmesserwelle

minimax fs 30g Tersa
statt € 2.790,00 zzgl. MwSt.
2.339,-
€ 2.783,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503036

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30g Tersa
Hobelbreite max.	300 mm
Gesamtlänge der Tische	1200 mm
Aufgabentischlänge	580 mm
Tischhöhe / Arbeitstischbreite	900 mm / 300 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Abmessungen Dickentisches	450 x 300 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/200 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	62 mm / 3 St.
Drehzahl	5500 min^{-1}
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	1,8 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Langlochbohreinrichtung (Option)	
Tischgröße	380 x 220
Quer-/Längshub	120 mm / 85 mm
Vertikalhub	75 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**

Zubehör minimax fs 30g Tersa	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Langlochbohreinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510034		**565,00**
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE 3	**22,85/Satz**
Tersa Hobelmesser 300 mm HSS	5271301	VE 3	**35,45/Satz**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

HOLZKRAFT minimax fs 30c / minimax fs 41c - Abricht-Dickenhobel mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle

MADE IN ITALY

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht besonders geräuscharmen Lauf
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
- Die besonders langen Abrichttische ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
- **Nach hinten öffnende Abrichttische**
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Robuste Stahl-/Graugusskonstruktion

- *Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch unempfindlich und dauerhaft plan*
- *Gezahnte Tischlippen für geräuscharmen Lauf*

Antrieb
- *Stabil ausgelegter Kettenantrieb*
- *Antriebsräder aus Stahl*
- *Massiver Grauguss-lagerbock*

Hobelwerk
- *Massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken*
- *3-Messer-TERSAwelle sorgt für ein optimales Hobelbild*

Dickentischverstellung
- *Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige*

300 mm

Sehr leise

minimax fs 30c TERSA
- *in Standard-Ausführung geöffnet*

TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

410 mm

Sehr leise

minimax fs 41c TERSA
- *in Standard-Ausführung*

Lieferumfang FS 30 classic: Lieferumfang FS 41 classic:
Tersa-Hobelwelle
Eloxierter Aluminium-Abrichtanschlag

	minimax fs 30c Tersa	minimax fs 41c Tersa
	statt € 4.075,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.250,00 zzgl. MwSt.
	2.999,-	**3.899,-**
	€ 3.568,81 inkl. MwSt.	€ 4.639,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 5503031	Art.-Nr.: 5503414

Technische Daten Abrichte	minimax fs 30c Tersa	minimax fs 41c Tersa
Gesamtlänge der Tische	1510 mm	1800 mm
Aufgabentischlänge / Tischhöhe	740 mm / 850 mm	920 mm / 870 mm
Arbeitsbreite	300 mm	410 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Abmessungen Dickentisches	565 x 300 mm	605 x 420 mm
min./max. Arbeitshöhe	3/230 mm	3/230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	7 m/min	7 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.
Drehzahl	5200 min^{-1}	5200 min^{-1}
Motor 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	4,0 kW	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	120 mm
Langlochbohreinrichtung (Option)		
Tischgröße	470 x 220 mm	470 x 220 mm
Quer-/Längshub	60 mm/110 mm	155 mm/110 mm
Vertikalhub	120 mm	120 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Zubehör	VE	Art.-Nr.	FS 30	FS 41	€ zzgl. MwSt.
TERSA Hobelmesser					
300 mm Standard	3	5270300	•		**22,85**
300 mm HSS	3	5271301	•		**35,45**
410 mm Standard	3	5270410		•	**29,85**
410 mm HSS	3	5271410		•	**42,75**
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	10	5514127	•	•	**62,50/Set**
Langlochbohreinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm		5510330	•	•	**955,00**
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend		5333681	•	•	**69,90**
Fahrvorrichtung		5510031		•	**125,00**
Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)					
Spiralmesserwelle inklusive Messer					
15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)		5510332	•		**465,00**
15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)		5510432		•	**515,00**

* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax fs 41e - Abricht-Dickenhobel-Kombi in Profi-Ausführung mit TERSA®-Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle

MADE IN ITALY

elite

- **Mit TERSA-Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln**
- Materialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten
- Arbeitstische aus Grauguss, nachgeglüht und spannungsfrei
- Stabiler großer Aluminium-Abrichtanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige
- Das hohe Maschinengewicht sorgt für höchste Präzision und ruhigen Lauf
- Leistungsstarker Industrie-Motor
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze

Sehr leise

Zubehör

- *Fahrvorrichtung*
  Art.-Nr.: 5514108

Zubehör

- *Langlochbohreinrichtung elite mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm*
  Art.-Nr.: 5510418

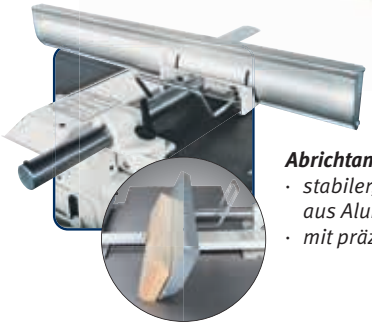

Abrichtanschlag
- *stabiler, großer Abrichtanschlag aus Aluminium (1200 x 160 mm)*
- *mit präziser Rundstangenführung*

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- *serienmäßig mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten*
- *komfortabel wählbar von der Bedienerfront aus*

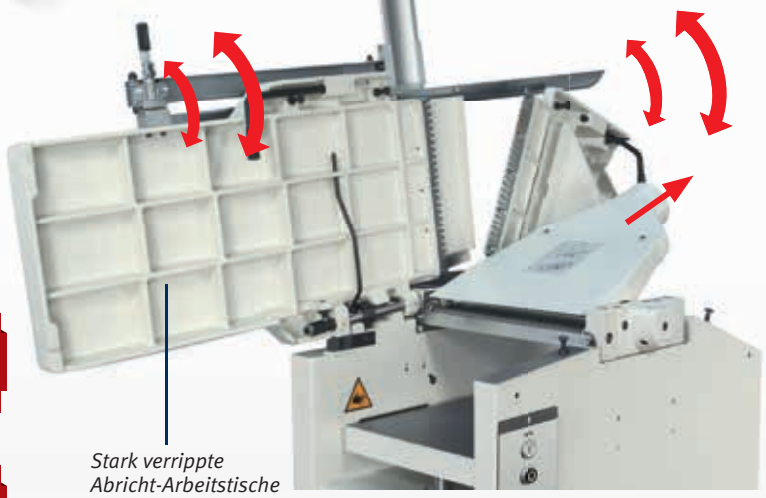

Stark verrippte Abricht-Arbeitstische aus Grauguss

minimax fs 41e
mit geöffneten Abrichttischen

minimax fs 41e TERSA
statt € 7.275,00 zzgl. MwSt.
5.599,-
€ 6.662,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503451

minimax fs 41e SPIRAL
statt € 7.800,00 zzgl. MwSt.
6.049,-
€ 7.198,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5503452

Lieferumfang minimax fs 41e:
Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
Num. Anzeige Dickentischpositionierung
Zwei Vorschubgeschwindigk. im Materialeinzug
Tersa-Hobelwelle **oder** Spiralmesserwelle

Technische Daten Abrichte	minimax fs 41e
Gesamtlänge der Tische	2000 mm
Aufgabentischlänge	1034 mm
Tischhöhe / Arbeitsbreite	870 mm / 410 mm
max. Spanabnahme	5 mm
Dicke	
Abmessungen Dickentisches	775 x 423 mm
min./max. Arbeitshöhe	3 / 230 mm
Vorschubgeschwindigkeiten	6 / 12 m/min
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser	87 mm / 4 St.
Drehzahl	5200 min^{-1}
Motor 400V / 50Hz / S6 - 40%	5,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Langlochbohreinrichtung (Option)	
Tischgröße	470 x 230
Quer-/Längs-/Vertikalhub	160 mm / 110 mm / 120 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 2=39,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

Zubehör minimax fs 41e	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 410 mm Standard	5270411	4	**39,75/Satz**
Tersa Hobelmesser 410 mm HSS	5271411	4	**56,95/Satz**
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm	5514127	10	**62,50/Set**
Langlochbohreinrichtung elite mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm	5510418		**955,00**
Fahrvorrichtung	5514108		**205,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		**69,90**
Diamant-Abziehstein	5275100		**25,90**
Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)			
Motorleistung 7,0 kW**	5514109		**315,00**

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

classic

HOLZKRAFT minimax t 45c - preisgünstige Tischfräse mit starrer Frässpindel und Graugussarbeitstisch

MADE IN ITALY

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Mit starrer Frässpindel
- 3 Spindeldrehzahlen
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Mit Absaughaube unter dem Arbeitstisch für eine bessere Absaugung
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker Motor
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube

minimax t 45c LL
· *Abb. zeigt Ausführung mit Tischverlängerung rechts und links sowie ausziehbarer Werkstückauflage (bis 1950 x 550 mm) an der Maschinenfront*

minimax t 45c
· *Abb. zeigt Standardausstattung*

Lieferumfang minimax t 45c
Bogenfrässchutzhaube
Aluminium-Anschlagbacken

Lieferumfang minimax t 45c LL
zusätzlich zu classic: Tischverlängerung rechts und links, ausziehbare Werkstückauflage

	minimax t 45c	minimax t 45c LL
	statt € 3.650,00 zzgl. MwSt.	statt € 3.975,00 zzgl. MwSt.
	2.689,-	**2.979,-**
	€ 3.199,91 inkl. MwSt.	**€ 3.545,01 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5502044	**Art.-Nr.: 5502049**
Technische Daten	**minimax t 45c**	**minimax t 45c LL**
Arbeitstischabmessungen	1000 x 575 mm	1950 x 550 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/ 10000 min^{-1}	3500/7000/ 10000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW
Gewicht	240 kg	240 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

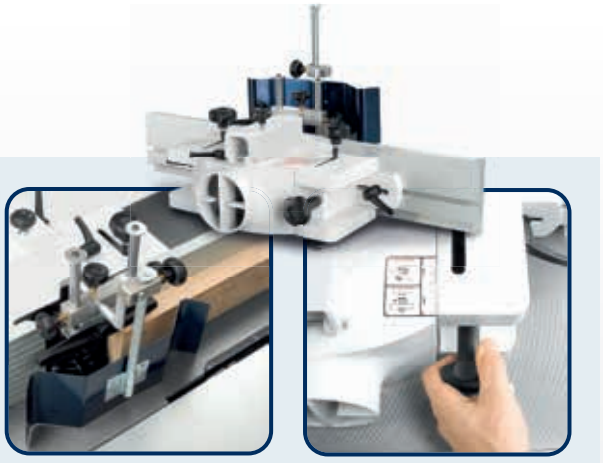

· *Der Standard-Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet.*

· *Exakter Fräsanschlag mit einer Schnellverstellung und einer Feineinstellung mit Skala an der Anschlagbacke*

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Tischverlängerung für eine Seite	5510326	**125,00**
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	**519,00**
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	**599,00**

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax tw 45c mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel - hohe Leistung bei geringer Investition

MADE IN ITALY

classic

- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Schwenkbare Frässpindel nach hinten
- 4 Spindeldrehzahlen
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Groß dimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, direkt am Tisch befestigt
- Solider und präziser Graugusstisch
- Schneller und problemloser Geschwindigkeitswechsel
- Leistungsstarker Industriemotor
- Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube

- *Der Frässchutz ist für maximale Sicherheit serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Führungsschiene und Schutzblech ausgestattet*

minimax twf 45c mit
- *Tischausleger auf Schwenkarm*

minimax tw 45c
- *Standardausstattung mit Gehrungsanschlag*

Lieferumfang minimax tw 45c
Bogenfrässchutzhaube
Aluminium-Anschlagbacken
Eloxierter Aluminium-Schiebeschlitten
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Anschlagbacken

Lieferumfang minimax twf 45c
Wie W-Ausführung, jedoch statt mit Teleskop-Gehrungsanschlag mit Tischausleger mit Teleskop-Ablängan-schlag mit Klappanschlägen

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig direkt am Frästisch befestigt*
- *Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellager, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchst-mögliche Lebensdauer*
- *Drei Fräsgeschwindigkeiten von 3.500 bis 10.000 min^{-1}*

Leistungsstarke Motoren
Mit leistungsstarkem Dreh-strom-Motor ausgestattet

	minimax tw 45c	minimax twf 45c
	statt € 5.200,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.850,00 zzgl. MwSt.
	3.879,-	**4.279,-**
	€ 4.616,01 inkl. MwSt.	**€ 5.092,01 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5502045	**Art.-Nr.: 5502046**
Technische Daten	**minimax tw 45c**	**minimax twf 45c**
Arbeitstischabmessungen	1000 x 435 mm	1000 x 435 mm
Abmessung Alu-Schiebeschlitten	1000 x 270 mm	1000 x 270 mm
max. Spindelüberstand über Tisch	130 mm	130 mm
Nutzlänge der Spindel	108 mm	108 mm
Spindelneigung	0° bis -45°	0° bis -45°
max. Werkzeug-Ø absenkbar	180 mm	180 mm
Spindeldorn-Ø	30 mm	30 mm
Spindeldrehzahl	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min^{-1}	3500 / 6000 / 8000 / 10.000 min^{-1}
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	5,0 kW	5,0 kW
Gewicht	290 kg	310 kg
Absaugstutzendurchmesser	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

Zubehör

- *Tischverlängerung für T 45 W*
- *beidseitig passend*

Art.-Nr.: 5510326

Zubehör minimax t 45c	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510318	**265,00**
Tischverlängerung (beidseitig passend)	5510326	**125,00**
Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	**519,00**
Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	**599,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
** Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

HOLZKRAFT Vorschubapparate - Qualität vom weltgrößten Hersteller

▶ Vorschubapparate serienmäßig mit Zählwerk für Höhenverstellung! **(außer bei VSA 38 EL und VSA 48 EL)**

▶ Mit besonders robuster und massiver Stativ-Klemmung für größte Stabilität im täglichen Einsatz **(VSA 38L / 48L)**

▶ Verbesserte Schnellklemmhebel **(außer bei VSA 38 EL und VSA 48 EL)**

VSA 38 L
statt € 969,00 zzgl. MwSt.
799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5114500

VSA 38 EL
empfohlen für Tischfräse HOLZKRAFT minimax t 45c / t 45c LL / tw 45c / twf 45c

VSA 38 EL
statt € 759,00 zzgl. MwSt.
679,-
€ 808,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5114501

VSA 48 L
statt € 1.055,00 zzgl. MwSt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5115500

VSA 48 EL
empfohlen für Tischfräse HOLZKRAFT minimax tw 55es

VSA 48 EL
statt € 889,00 zzgl. MwSt.
729,-
€ 867,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5115501

Technische Daten	VSA 38 L	VSA 48 L	VSA 38 EL	VSA 48 EL
max. Ausladung	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Vorschubrollen	3 St.	4 St.	3 St.	4 St.
Rollendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Rollenbreite	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Federweg der Rollen	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Geschwindigkeiten	2/4/5,5/6,7/11/ 12/15/30 m/min	2/4/5,5/6,7/11/ 13/16,5/33 m/min	2/4/5/6/10/ 12/15/30 m/min.	2/4/5/6/10/ 13/16,5/33 m/min.
Motorleistung 50 Hz	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V	0,75 kW/400 V
Gewicht	65 kg	70 kg	65 kg	70 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzrollen Ø 120 mm (Breite 60 mm) für VSA 38L/48L/68L	5114059	**16,00**

Universal-Abklappeinrichtung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zum einfachen Abklappen des Vorschubapparates speziell auf Tischfräsen zur Selbstmontage	5117000	**249,00**

Alle VSA-Modelle sind regulär zur Selbstmontage

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Vorschubapparate VSA 300 DC / VSA 400 DC mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

- Für horizontalen und vertikalen Einsatz
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min – auch unter Belastung möglich
- Serienmäßig mit Rechts-/Linkslauf
- Langlebige Polyurethan-Vorschubrollen
- Stativ serienmäßig mit verlängertem Auslegearm
- Mit besonders robuster Stativklemmung für größte Stabilität
- Individuell schwenk- und einstellbar
- Metallgehäuse

- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min

VSA 300 DC
statt € 1.135,00 zzgl. MwSt.
919,-
€ 1.093,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5110303

- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos wählbar von 2 – 22 m/min

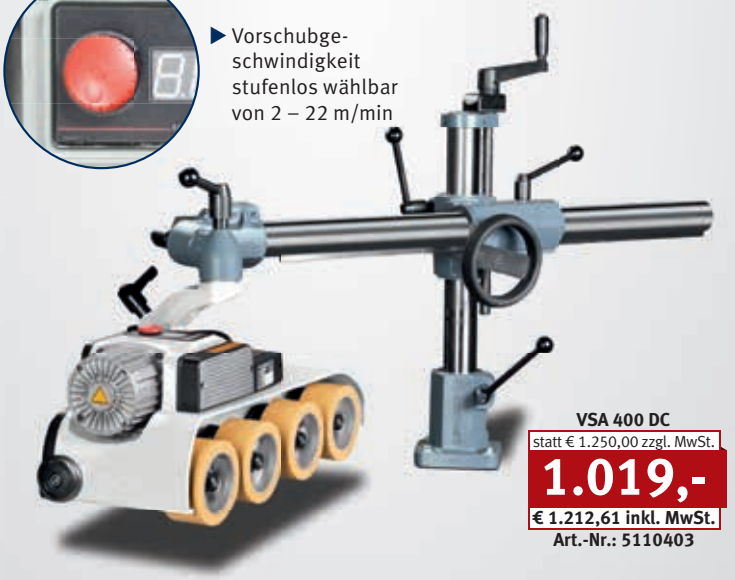

VSA 400 DC
statt € 1.250,00 zzgl. MwSt.
1.019,-
€ 1.212,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5110403

- Vier weitere Geschwindigkeiten durch Wechselgetriebe

- Serienmäßiger Rechts-Linkslauf mit zwei Geschwindigkeiten

VSA 300
statt € 2.200,00 zzgl. MwSt.
1.849,-
€ 2.200,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5116300

VSA 400
statt € 2.499,00 zzgl. MwSt.
1.949,-
€ 2.319,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5116400

Technische Daten	VSA 300 DC	VSA 400 DC	VSA 300	VSA 400
max. Ausladung	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Vorschubrollen	3 St.	4 St.	3 St.	4 St.
Rollendurchmesser	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Rollenbreite	60 mm	60 mm	2x 25 mm	2x 25 mm
Federweg der Rollen	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm
Geschwindigkeiten	2-22 m/min stufenlos	2-22 m/min stufenlos	2-17 m/min stufenlos	2-17 m/min stufenlos
Motorleistung 50 Hz	375 Watt/400 V	375 Watt/400 V	0,56 kW/400 V	0,56 kW/400 V
Gewicht	64,5 kg	67,5 kg	82 kg	91 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzrollen Ø 120 mm (Breite 60 mm) ohne Felge, nur PU	5114061	**9,00**
Ø 120 mm (Breite 25 mm) für VSA 300/400	5116312	**16,00**
Ø 120 mm für VSA 300 DC/400 DC	5114064	**14,00**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Werkseitige Montage vor Auslieferung	5110102	**132,00**
Montage VSA Schwenkeinrichtung ohne Elektroanschluss	5110103	**99,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Alle VSA-Modelle sind regulär zur Selbstmontage

genius

HOLZKRAFT minimax st 1g - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, starrer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

- Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- Schwenkbares Sägeblatt
- Fräsaggregat mit zwei Geschwindigkeiten
- Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat

Format-Schiebeschlitten
- *Mit Gradskala und Alu-Ablänganschlag für Winkelschnitte bei Platten und großen Werkstücken*

Sägeaggregatverstellung
- *Manuelle Höhen- und Schrägverstellung des Sägeaggregats über Sterngriff*
- *Genaue Positionierung anhand einer Skala*



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*

mit Klappanschlag

minimax st 1g

minimax st 1g
statt € 3.575,00 zzgl. MwSt.
3.119,-
€ 3.711,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5501048

Grauguss-Fräsaggregat
- *Frässpindel weit oben mit Präzisionskugellagern gelagert, dadurch geringstmögliche Lagerbelastung und höchstmögliche Lebensdauer*
- *2 Fräsgeschwindigkeiten*

Technische Daten	minimax st 1g
Tischabmessungen (Guss)	1040 x 224 mm
Besäumlänge	1200 mm
max. Sägeblatt-Ø	250 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	67 / 40 mm
max. Ablängbreite	1200 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°
Schnittbreite	700 mm
Drehzahl	4000 min^{-1}
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 1,8 kW
Absaugstutzen-Ø	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Tischfräse	
Spindelschwenkung	90° starr
Nutzlänge der Spindel	72 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	200 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm
Drehzahlen	5000 / 7500 min^{-1}
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**

Sägeblattset					Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø mm	Bohrung	Schnittb.	Zähne	Art		
Sägeblattset 1 Ø250mm					5260250	**149,00**
250	30 mm	3,2 mm	18	Flachzahn		
250	30 mm	3,2 mm	40	Wechselzahn		
250	30 mm	3,2 mm	48	Dach Hohlzahn		

Zubehör minimax st 1g	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	**210,00**
Zapfenschneidschlitten und -haube (max. Werkzeug-Ø 200 mm)	5510037	**259,00**

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax st 3c - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt, schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

classic

- Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss und Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Zwei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- Frässpindel schwenkbar mit Rechts-Linkslauf

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig oben befestigt*
- *Obenliegende Präzisionskugellager*
- *Nahe am Hebelpunkt*
- *Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten*

minimax st 3c 23
mit 2250 mm Aluminium-Formatschiebeschlitten

Optional (nur ab Werk)
- *Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates*
- *Art.-Nr.: 5510511*

469,00 € zzgl. MwSt.

Zubehör

Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten
- *batteriebetrieben*
- *mit Magnetband*
- *1/10 mm genau*

Art.-Nr.: 5516000
399,00 € zzgl. MwSt



Aluminium-Schiebeschlitten
- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

Lieferumfang **minimax st 3c:**
Bogenfräs-Schutzhaube
eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschläge
Exenterspanner
Griff für Schiebeschlitten

	minimax st 3c 16	**minimax st 3c 23**	**minimax st 3c 26**
	statt € 8.075,00 zzgl. MwSt.	statt € 9.400,00 zzgl. MwSt.	statt € 8.700,00 zzgl. MwSt.
	6.149,-	**6.399,-**	**6.649,-**
	€ 7.317,31 inkl. MwSt.	**€ 7.614,81 inkl. MwSt.**	**€ 7.912,31 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5501050	**Art.-Nr.: 5501051**	**Art.-Nr.: 5501053**

Technische Daten	**minimax st 3c 16**	**minimax st 3c 23**	**minimax st 3c 26**
Tischabmessungen (Guss)	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm	1112 x 430 mm
Besäumlänge	1600 mm	2250 mm	2600 mm
max. Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritz	315 mm	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90°/45°	100/70 mm	100/70 mm	100/70 mm
max. Ablängbreite	2310 mm	2310 mm	2310 mm
Sägeblattschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Schnittbreite	900 mm	900 mm	900 mm
Drehzahl	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Motorleistung 400V/50Hz/S6-40%	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW	2 x 5,0 kW
Absaugstutzen-Ø	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm	60 mm
Tischfräse			
Spindelschwenkung	90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Nutzlänge der Spindel	100 mm	100 mm	100 mm
max. Werkzeug-Ø	210 mm	210 mm	210 mm
max. Zapfenwerkzeug-Ø	275 mm	275 mm	275 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	180 mm	180 mm	180 mm
Drehzahlen	3500/7000/10000 min^{-1}	3500/7000/10000 min^{-1}	3500/7000/10000 min^{-1}
Transportverpackungspauschale* **	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	**295,00**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510378	**475,00**
Fahrvorrichtung	5513501	**135,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510395	**280,00**
Digitalanzeige für Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000	**399,00**

Mehrpreis-Ausstattung**	**Art.-Nr.**	**€ zzgl. MwSt.**
Mehrpreis Schwenkarm für Vorschub	5510511	**469,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. ** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

genius

HOLZKRAFT minimax c26g Tersa/c30g Tersa - Die kompakte Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten und Tersa-Welle. Viel Leistung bei geringen Investitionskosten.

MADE IN ITALY

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweißtem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
- Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- Schwenkbares Sägeblatt
- Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- Hobelaggregat mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Bogenfrässchutzhaube zum Profilieren serienmäßig mit Feineinstellung
- Fräsaggregat mit 2 Geschwindigkeiten
- Drei unabhängige Motoren für jedes Arbeitsaggregat



Aluminium-Schiebeschlitten

- mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- dauerhaft leichtgängig

Profi-Power für Einsteiger

minimax c 30g Tersa

Lieferumfang **c 26g/c 30g:**
TERSA-Messerwelle
Eloxierter Alu-Formatschiebeschlitten
Kombi Abricht-/Parallelanschlag
Exzenterspanner
Klappanschlag
Ablänganschlag mit Tischausleger
Bogenfräshaube

	minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa
	statt € 4.750,00 zzgl. MwSt.	statt € 5.850,00 zzgl. MwSt.
	4.039,-	**4.839,-**
	€ 4.806,41 inkl. MwSt.	€ 5.758,41 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 5500027	Art.-Nr.: 5500030

Technische Daten	minimax c 26g Tersa	minimax c 30g Tersa
Besäumlänge	1200 mm	1200 mm
max. Sägeblattdurchmesser	250 mm	250 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	67 mm / 40 mm	80 mm / 40 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1200 mm	1200 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	500 mm	540mm
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Abrichte		
Arbeitsbreite	260 mm	300 mm
Abrichttischlänge	1040 mm	1200 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	62 mm / 3 St.	62 mm / 3 St.
Dicke		
Tischabmessung	260 x 450 mm	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 200 mm	3 mm / 200 mm
max. Spanabnahme	3 mm	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6 m/min	6 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 1,3 kW	3 x 1,3kW
Gewicht	240 kg	245 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Langlochfräseinrichtung (optional)		
Arbeitstisch	380 x 207 mm	380 x 207 mm
Langlochhöhe	120 mm	120 mm
Querbewegung (Bohrbreite)	75 mm	75 mm
Längsbewegung (Bohrtiefe)	85 mm	85 mm
Tischfräse		
Nutzlänge Spindel	75 mm	75 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	150 mm	150 mm
max. Zapfenwerk-Ø	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	5000 /7500 min^{-1}	5000 /7500 min^{-1}
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm
Transportverpackungspauschale *	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

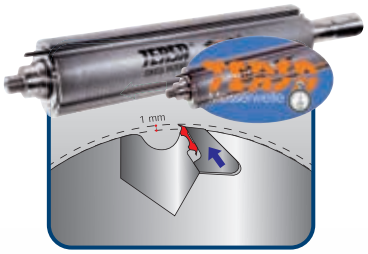

TERSA-HOBELMESSERWELLE

- » *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- » *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- » *Selbstarretierend*
- » *Besonders geräuscharm*
- » *Perfektes Hobelergebnis*

Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Zubehör

Option Fahreinrichtung

Zubehör

Option Langloch-bohreinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0-16 mm

Zubehör	Art.-Nr.	Stk.	€ zzgl. MwSt.
Tersa Hobelmesser 260 mm Standard	5270260	VE3	**20,85**
Tersa Hobelmesser 300 mm Standard	5270300	VE3	**22,85**
Wescott-Bohrfutter	5510263		**115,00**
Bogenfrässchutzhaube c26g	5510265		**175,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681		**69,90**
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000		**210,00**
Fahrvorrichtung c 26g	5510262		**125,00**
Fahrvorrichtung c 30g	5510031		**125,00**
Langlochbohreinrichtung			
c26g/c30g	5510030		**565,00**
Zapfenfräseinrichtung			
c26g	5510264		**265,00**
c30g	5510032		**265,00**

* Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT lab 300p – Universal-Mehrfachkombination mit Alu-Formatschiebeschlitten. Viel Leistung auf kleinem Raum bei geringen Investitionskosten

MADE IN ITALY

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- Robuste, verippte Gussarbeitstische
- Schwenkbares Sägeblatt
- Tischausleger mit Teleskop-Alu-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Hobelaggregat serienmäßig mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Drei unabhängige Industriemotoren
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

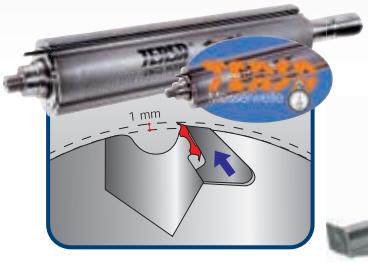

TERSA-HOBELMESSERWELLE

» *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
» *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
» *Selbstarretierend*
» *Besonders geräuscharm*
» *Perfektes Hobelergebnis*

minimax lab 300p 16 TERSA

Sehr leise

Aluminium-Schiebeschlitten

- *Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt*
- *Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen*

Lieferumfang **lab 300p:**
Kombi Abricht-/Parallelanschlag
Bogenfräs-Schutzhaube
TERSA-Messerwelle
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Klappanschlag
Exzenterspanner

minimax lab 300p 16 TERSA

statt € 7.550,00 zzgl. MwSt.

6.049,-

€ 7.198,31 inkl. MwSt.

Art.-Nr.: 5500314

Technische Daten	minimax lab 300p 16 TERSA
Besäumlänge	1600 mm
max. Sägeblattdurchmesser	315 mm (mit Vorritz)
max. Schnitthöhe bei 90° / 45°	100 mm / 79 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	800 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Abrichte	
Arbeitsbreite	300 mm
Abrichttischlänge	1300 mm
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge	90° / 45°
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.
Dicke	
Tischabmessung	300 x 450 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6-40%	3 x 4 kW
Gewicht	430 kg
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm
Tischfräse	
Nutzlänge Spindel	100 mm
max. Werkzeug-Ø	160 mm
max. Werkzeug-Ø versenkbar	180 mm
max. Zapfenwerk-Ø	275 mm
Spindeldrehzahl	3600/7500/10.000 min^{-1}
Spindeldurchmesser	30 mm
Transportverpackungspauschale ***	**TVP 1=19,00 €**

Zubehör

HOLZKRAFT *Sicherheits-anschlagbacken*

- *optional erhältlich zu den Standard-Holz-Anschlagbacken*
- *aus Aluminium*

Fräsaggregat

- *Top Leistung*



Hobelwerke

- *schrägverzahnte Stahleinzugswalzen für einen konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug*
- *massive Rückschlagsicherungen verhindern den Rückschlag von Werkstücken*
- *3-Messerwelle sorgt für ein optimales Hobelbild*

Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard (VE 3)	5270300	**25,95 / Satz**
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS (VE 3)	5271301	**39,95 / Satz**
Fahreinrichtung	5510031	**125,00**
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend	5333681	**69,90**
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm	5510308	**140,00**
Gehrungsanschlag LAB 300	5510320	**279,00**
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm	5852000	**210,00**
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm**	5851000	**519,00**
Universal- Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm**	5851650	**599,00**

Mehrpreis-Ausstattung**	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt (benötigt Werksmontage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; **50,00 €**)	5510422	**285,00**
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm	5510307	**575,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510216	**249,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. ** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

classic

Mehrfachkombination minimax cu 300c - präzise und zuverlässig, mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA®-Messerwelle

MADE IN ITALY

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Für den professionellen Einsatz
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- Maschinentisch aus Grauguss
- Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar
- Hobelaggregat serienmäßig mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- **Drei unabhängige Motoren** für jedes Arbeitsaggregat
- Hobelbreite 300 mm

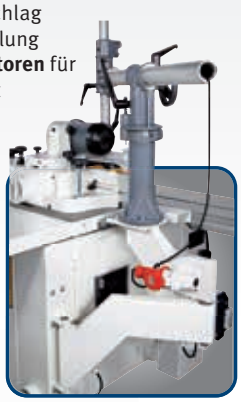

Optional (nur ab Werk)
- *Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates*
- *Art.-Nr.: 5510511*

469,00 € zzgl. MwSt.

Dickentischverstellung
- *Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige*

minimax cu 300c 23N Tersa

Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im Holzkraft Katalog und auf www.holzkraft.de !

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig oben befestigt*
- *Obenliegende Präzisionskugellager*
- *Nahe am Hebelpunkt*
- *Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten*

Lieferumfang **minimax cu 300c:**
Kombi Füge-/Parallelanschlag
Bogenfrässchutzhaube
Tersa-Messerwelle
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschläge

TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

*

minimax cu 300c 23N Tersa
statt € 10.250,00 zzgl. MwSt.
8.459,-
€ 10.066,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500309

minimax cu 300c 26N Tersa
statt € 10.550,00 zzgl. MwSt.
8.769,-
€ 10.435,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500310

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem
- *Gehärtete und geschliffene Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig*
- ***Staub-/schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt Kugel-Trapezschiene***
- *10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß*

Technische Daten	minimax cu 300c 23 N Tersa	minimax cu 300c 26 N Tersa
Besäumlänge	2250 mm	2600 mm
max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	1660 mm	1660 mm
Säge-Frästischabmessungen	270 x 124 x 2310 mm	270 x 124 x 2660 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45 °	100 mm / 79 mm	100 mm / 79 mm
Säge-Frästischabmessungen	1115 x 335 mm	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	820 mm	820 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	300 mm	300 mm
Abrichttischlänge	1510 mm	1510 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	300 x 585 mm	300 x 585 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 220 mm	3 mm / 220 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm	100 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkb.	180 mm	180 mm
Spindeldrehzahl	3500/7000/10000 min^{-1}	3500/7000/10000 min^{-1}
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW	3 x 5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale ***	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**
Transportzuschlag	**TPZDF1 = 200,00 €**	**TPZDF2 = 250,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	**295,00**
Langlochbohreinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	**899,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	**69,90**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	**470,00**
Fahrvorrichtung	5510031	**125,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	**260,00**
Mehrpreis Austattung**		
Schwenkarm für Vorschub	5510511	**469,00**

Optional** (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer)	5510332	**475,00**

*** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. **nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Mehrfachkombination minimax cu 410c - präzise und zuverlässig, mit starrer Frässpindel, Alu-Formatschiebeschlitten und TERSA®-Messerwelle.

MADE IN ITALY

classic

- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Für den professionellen Einsatz
- Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Großer Besäumrahmen mit ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag und zwei Klappanschlägen
- Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
- Maschinentisch aus Grauguss
- Max. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler Vorritzeinrichtung, schwenkbar
- Hobelaggregat serienmäßig mit Tersa-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
- Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
- Mit Kombi-Säge-Fügeanschlag mit 45° Schnellverstellung
- **Drei unabhängige Motoren** für jedes Arbeitsaggregat
- Hobelbreite 410 mm

Optional (nur ab Werk)
- *Schwenkarm mit Steckdose zur Anbringung eines Vorschubapparates*
- *Art.-Nr.: 5510511*
  469,00 € zzgl. MwSt.

Dickentischverstellung
- *Mit Dickentischverstellung über Handrad mit integrierter Anzeige*

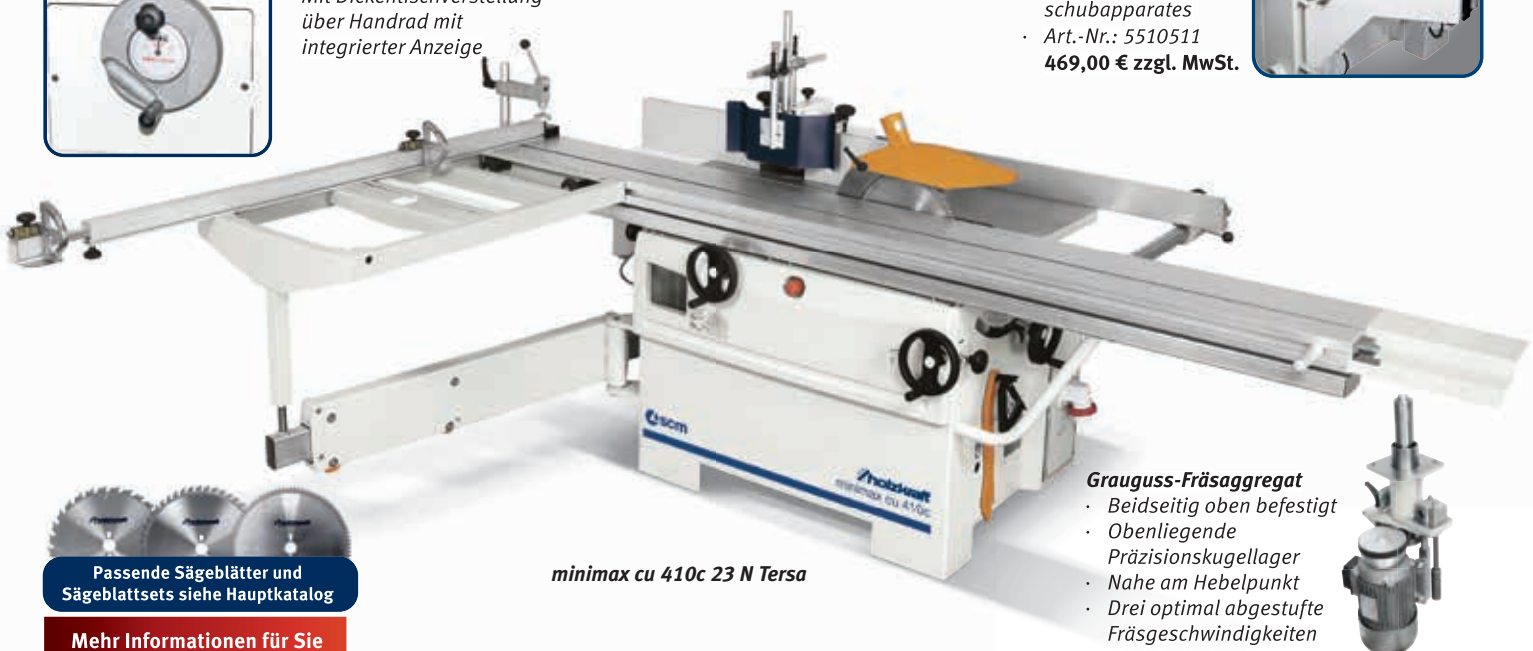

minimax cu 410c 23 N Tersa

Passende Sägeblätter und Sägeblattsets siehe Hauptkatalog

Mehr Informationen für Sie im Holzkraft Katalog und auf www.holzkraft.de !

Lieferumfang **minimax cu 410c:**
Kombi Füge-/Parallelanschlag
Bogenfrässchutzhaube
Tersa-Messerwelle
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Aluminium-Anschlagbacken
Klappanschläge

Grauguss-Fräsaggregat
- *Beidseitig oben befestigt*
- *Obenliegende Präzisionskugellager*
- *Nahe am Hebelpunkt*
- *Drei optimal abgestufte Fräsgeschwindigkeiten*

TERSA-HOBELMESSERWELLE
- *Kein Einstellen und Schrauben mehr*
- *Hobelmesserwechsel in Sekunden*
- *Selbstarretierend*
- *Besonders geräuscharm*
- *Perfektes Hobelergebnis*

*

minimax cu 410c 23 N Tersa
statt € 11.650,00 zzgl. MwSt.
8.699,-
€ 10.351,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500445

minimax cu 410c F26 N Tersa
statt € 11.950,00 zzgl. MwSt.
8.949,-
€ 10.649,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5500446

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem
- *Gehärtete und geschliffene Stahlführungen*
- *Verwindungssteif, höchstpräzise und leichtgängig*
- ***Staub-/schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt Kugel-Trapezschiene***
- *10 Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf Verschleiß*

Technische Daten	minimax cu 410c 23 N Tersa	minimax cu 410c 26 N Tersa
Besäumlänge	2300 mm	2600 mm
Säge-Frästischabmessungen	270 x 124 x 2310 mm	270 x 124 x 2660 mm
max. Sägeblattdurchmesser m. Vorritz	315 mm	315 mm
max. Schnitthöhe bei 90° / 45 °	100 mm / 79 mm	100 mm / 79 mm
Säge-Frästischabmessungen	1115 x 335 mm	1115 x 335 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	900 mm	900 mm
Sägewellendrehzahl	4000 min^{-1}	4000 min^{-1}
Sägeblattneigung	90° - 45°	90° - 45°
Abricht Arbeitsbreite	410 mm	410 mm
Abrichttischlänge	1660 mm	1660 mm
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser	72 mm / 3 St.	72 mm / 3 St.
Tischabmessung Dicke	410 x 605 mm	410 x 605 mm
min. / max. Arbeitshöhe	3 mm / 230 mm	3 mm / 230 mm
max. Spanabnahme	4 mm	4 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min	7 m/min
Nutzlänge Frässpindel	100 mm	100 mm
max. Zapfenwerkzeugdurchmesser	275 mm	275 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkb.	210 mm	210 mm
Spindeldrehzahl	3500/6000/10.000 min^{-1}	3500/6000/10.000 min^{-1}
Spindeldurchmesser	30 mm	30 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	3 x 5,0 kW	3 x 5,0 kW
Absaugstutzen Durchmesser	4 x 120 mm	4 x 120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	60 mm	60 mm
Transportverpackungspauschale ***	**TVP 2=39,00 €**	**TVP 2=39,00 €**
Transportzuschlag	**TPZDF1 = 200,00 €**	**TPZDF2 = 250,00 €**

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 80 mm	5510311	**295,00**
Langlochbohreinrichtung mit Wescott Bohrfutter 0-16 mm	5510379	**899,00**
Langlochbohrer-Set 5tlg. linksdrehend	5333681	**69,90**
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, Skala und Teleskopanschlag	5510362	**470,00**
Fahrvorrichtung	5510031	**125,00**
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube	5510375	**260,00**
Mehrpreis Austattung**		
Schwenkarm für Vorschub	5510511	**469,00**

Optional** (nur ab Werk!)	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm (66 Messer)	5510432	**515,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*** Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt. ** nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

HOLZKRAFT MAT – Werkzeuglos bedienbarer und flexibler Montage- und Arbeitstisch für Werkstatt und Montage

- Stabiler Tisch mit 6 cm höhenverstellbaren Stellfüßen
- Eingefräste Nuten und ein seitlich umlaufender Rahmen ermöglichen den Einsatz von zahlreichem Zubehör (siehe nächste Seite)

MAT 200 H:
- Die Arbeitsfläche besteht aus einer Buche Multiplex-Tischplatte
- Durch hochwertige Lackierung kratzfest und unempfindlich gegen Leim und Lösungsmittel

MAT 300 K:
- Die Arbeitsfläche besteht aus einer robusten Kunststoff-HPL-Tischplatte
- Dadurch sehr widerstandsfähig, kratzfest, leicht zu reinigen, brandsicher und unempfindlich gegen Leim und Lösungsmittel

Dank des zahlreichen Zubehörs sind eine Vielzahl von Anwendungen möglich

MAT 200 H inkl. Tischunterbau
Abb. zeigt Zubehör

MAT 300 K inkl. Tischunterbau

	MAT 200 H	MAT 300 K
	statt € 755,00 zzgl. MwSt.	statt € 919,00 zzgl. MwSt.
	699,-	**849,-**
	€ 831,81 inkl. MwSt.	**€ 1.010,31 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5190000	**Art.-Nr.: 5190005**

Technische Daten	MAT 200 H	MAT 300 K
Tragkraft	200 kg	300 kg
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 740 x 860 mm	1200 x 800 x 850 mm
Gewicht	47 kg	59 kg
Transportverpackungspauschale*	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

Info & Video

Tischoberteile – Robust, flexibel und in Spitzenqualität

Tischplatte ohne Tischunterbau aus Buche Multiplex

Tischplatte ohne Tischunterbau aus Kunststoff HPL

	Tischoberteil Holz (Buche)	Tischoberteil Kunststoff-HPL
	statt € 419,00 zzgl. MwSt.	statt € 585,00 zzgl. MwSt.
	389,-	**539,-**
	€ 462,91 inkl. MwSt.	**€ 641,41 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5190001	**Art.-Nr.: 5190006**

Technische Daten	Tischoberteil Holz (Buche)	Tischoberteil Kunststoff-HPL
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 740 x 60 mm	1200 x 800 x 47 mm
Gewicht	18 kg	30 kg
Transportverpackungspauschale*	**TVP 1=19,00 €**	**TVP 1=19,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
* Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HDT 1500 – Schleiftisch für ergonomisches und sauberes Arbeiten

- Optimales, praxiserprobtes Modell zum günstigen Preis für viele Anwendungen
- Ideal für Werkräume wie z.B. in Schulen
- Stabile, einfache Tischkonstruktion
- Werkzeuglose, mechanische Höhenverstellung des Tisches lässt sich einfach über Handschrauben einstellen
- Praktische Absaugung bei der Holzbearbeitung, wie z.B. beim Schleifen, nach unten verhindert das Zirkulieren von Spänen und Staub am Arbeitsplatz und in der Werkstatt
- Tischauflage aus einem werkstückschonenden Holzauflagerost oder Metallauflagerost mit Gummiauflagen
- Trichterförmige Luftführung zum Absaugstutzen
- Saubere Luft beim Arbeiten mit Handschleifgeräten



Trichterförmige Luftführung zum Absaugstutzen für eine gleichmäßige Absaugleistung

Wählen Sie Ihr Auflagerost:

Holzauflagerost
L x B: 1.440 x 800 mm

Holzauflagerost
statt € 205,00 zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5180050

Metallauflagerost mit Gummiauflagen
L x B: 1.350 x 693 mm

Metallauflagerost mit Gummiauflagen
statt € 205,00 zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5180055

HDT 1500

HDT 1500
statt € 599,00 zzgl. MwSt.
499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5180015

Technische Daten	HDT 1500
Länge	1.570 mm
Breite	1.020 mm
Höhe	735 – 995 mm
Gewicht	73 kg
Tischlänge	–
Tischbreite	–
Arbeitshöhe min.	735 mm
Arbeitshöhe max.	995 mm
Tragkraft	300 kg
empfohlene Absaugleistung	1500 m³/h
Anschlussstutzen Ø	2 x 160 mm

Werkzeuglose, mechanische Höhenverstellung des Tisches lässt sich einfach über Handschrauben einstellen

Werkstückschonendes Holzauflagerost

Metallauflagerost mit Gummiauflagen



Steckbare Anschläge zur Fixierungs des Werkstücks

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Umgebungsluftfiltersystem LFS – Zur sehr schnellen und kontinuierlichen Reinigung der Luft

Neu

- Hocheffizienter Filterprozess entfernt 99% aller Partikel › 5 µm und 91% aller Feinstaubpartikel › 1 µm
- Konzipiert um die Luft in Werkstätten zu säubern, auch für Ausstellungs- und Wohnräume geeignet
- Ideale Ergänzung zu einer stationären Absauganlage ohne Feinfilter
- In größeren Produktionsbereichen auch der Einsatz von mehreren Geräten direkt an der Maschine oder verteilt im Raum empfohlen
- In drei Stufen regulierbar
- Zeiterfassung für automatische Abschaltung
- Komfortable Bedienung über Fernbedienung
- Vorfilter einfach zu entnehmen und zu reinigen

	LFS 101-3	LFS 301-3
	statt € 219,00 zzgl. MwSt.	statt € 339,00 zzgl. MwSt.
	199,-	**299,-**
	€ 236,81 inkl. MwSt.	**€ 355,81 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5127101	**Art.-Nr.: 5127301**

LFS 101-3

LFS 301-3

Technische Daten		LFS 101-3	LFS 301-3
Volumenstrom max. Stufe Niedrig	m³/h	595	945
Volumenstrom max. Stufe Mittel	m³/h	680	1035
Volumenstrom max. Stufe Hoch	m³/h	765	1675
Filterkategorie Plattenfilter		G4	
Filterkategorie Innenfilter		F6	
Aufnahmeleistung	W	100	300
Anschlussspannung	V	230	
Schalldruckpegel max.	dB(A)	64	69
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	505 x 430 x 260	770 x 610 x 310
Gewicht ca.	kg	15	25

Lieferumfang **LFS 101-3:**
Fernbedienung
Transportgriff
Vier Ösen für Deckenbefestigung
Vier Deckenhaken
Vier Ketten mit Haken
Vier Gummifüße

Lieferumfang **LFS 301-3:**
Fernbedienung
Vier Ösen für Deckenbefestigung
Vier Gummifüße

Späne-Absauggerät ASA – Mobil, mit um 180° drehbarer Absaugeinheit

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben
- Stabiles Lüfterrad aus Metall
- Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für bessere Stabilität und einfaches Rangieren
- Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack
- Fein-Filtersack doppelt gewebt



Um 180° drehbare Absaugeinheit

ASA 1901 *ASA 1903* *ASA 2803* *ASA 4303* *ASA 7703*

Beim Kauf einer Absauganlage mit Anlaufautomatik muss unbedingt der Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik (ab Werk) mitgekauft werden (zur Selbstmontage).
Art.-Nr. 0512205100D
€ zzgl. MwSt.69,90

Lieferumfang **ASA 1901/1903:**
Filtersack
Spänesack

Lieferumfang **ASA 2803/4303/7703:**
2 Filtersäcke
2 Spänesäcke

	ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703
	statt € 479,00 zzgl. MwSt.	statt € 479,00 zzgl. MwSt.	statt € 589,00 zzgl. MwSt.	statt € 729,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.199,00 zzgl. MwSt.
	399,-	**399,-**	**499,-**	**599,-**	**999,-**
	€ 474,81 inkl. MwSt.	**€ 474,81 inkl. MwSt.**	**€ 593,81 inkl. MwSt.**	**€ 712,81 inkl. MwSt.**	**€ 1.188,81 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr.: 5128191	**Art.-Nr.: 5128193**	**Art.-Nr.: 5128283**	**Art.-Nr.: 5128433**	**Art.-Nr.: 5128773**

Technische Daten		ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703
Nennvolumenstrom	m³/h	1900		2800	4300	7700
Unterdruck max.	Pa	1700		1900	2000	2800
Filterfläche	m²	1,92		2 x 1,92	2 x 2,4	2 x 5,98
Spänesammelvolumen	l	110		2 x 120	2 x 215	2 x 290
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	203			260	
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang	mm	1x 100, 1x 120		1x 100, 2x 120	2x 100, 2x 120	3 x 120, 1 x 100
Schalldruckpegel max.	dB(A)	85,7		87,5	89,9	98,3
Aufnahmeleistung	kW	1,5		2,2	3,8	4,8
Anschlussspannung	V / Hz	230 / 50		400 / 50		
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1000 x 5000 x 2100		1500 x 500 x 2100	1700 x 600 x 2400	1900 x 670 x 2800
Gewicht ca.	kg	39		53	69	88

Zubehör	Art.-Nr.	ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703	€ zzgl. MwSt.
Filtersack	5129190	x	x	x			**19,90**
Filtersack	5129433				x		**23,90**
Filtersack	5129773					x	**68,90**
Filterkartusche 410 x 600 mm	5129988	x	x	x			**179,00**
Filterkartusche 410 x 1000 mm	5129989	x	x	x			**229,00**
Filterkartusche 510 x 610 mm	5129990				x		**179,00**
Filterkartusche 510 x 1220 mm	5129991				x		**259,00**

Zubehör	Art.-Nr.	ASA 1901	ASA 1903	ASA 2803	ASA 4303	ASA 7703	€ zzgl. MwSt.
Filterkartusche 610 x 1200 mm	5129992				x		**319,00**
Spänesack (VE 10)	5129191	x	x	x			**8,90**
Spänesack (VE 10)	5129434				x		**12,90**
Spänesack (VE 10)	5129774					x	**14,90**
Adapter 1 x 100 mm / 1 x 120 mm	5129996	x	x				**2,10**
Schalterdeckel zur Verwendung einer Einschaltautomatik	0512819306D	x	x	x	x	x	**79,90**

* verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de ** Ohne optionale Filterkatusche

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Rohluftabsauggeräte ASA 141 - 203 mit serienmäßigem Fahrwerk

Made in Germany

- Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (kein Staub)
- Höchste Saug- und Luftleistungen
- Wesentlich reduzierter Staubgehalt durch BIA geprüftes Filtermaterial mit hohem Abscheidungsgrad
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- Gehäuseteile und Flügelräder aus hochfestem Spezialkunststoff
- Schnellspannverschlüsse für Filter und Spänesäcke für eine unproblematische Wartung
- Robuste, hochwertige Ausführung
- Leicht verfahrbar durch Lenkrollen
- Geringer Stromverbrauch

Optionales Zubehör
- Feinstaub-Filterkartusche mit speziell behandeltem Polyesterfließ
- Hält feinste Partikel zurück
- Hoher Luftdurchfluss, große Filterfläche
- Höhere Reißfestigkeit und dadurch höhere Standzeit

ASA 141 *ASA 163* *ASA 203*

Lieferumfang **ASA 141 - 203:**
Anlagenkörper mit montierter Ventilatoreinheit
Filtersack / Absaugeinheit
Spänesack / Absaugeinheit
Ohne Absaugschlauch

ASA 141	ASA 143	ASA 163	ASA 203
statt € 829,00 zzgl. MwSt.	statt € 869,00 zzgl. MwSt.	statt € 929,00 zzgl. MwSt.	statt € 999,00 zzgl. MwSt.
719,-	**779,-**	**819,-**	**899,-**
€ 855,61 inkl. MwSt.	**€ 927,01 inkl. MwSt.**	**€ 974,61 inkl. MwSt.**	**€ 1.069,81 inkl. MwSt.**
Art.-Nr.: 5120141	**Art.-Nr.: 5120143**	**Art.-Nr.: 5120163**	**Art.-Nr.: 5120203**

Technische Daten	ASA 141	ASA 143	ASA 163	ASA 203
Ansaugstutzen-Ø	140 mm	140 mm	160 mm	200 mm
Motor-Nennleistung	1,1 kW / 1 Ph	0,75 kW / 3 Ph	1,5 kW / 3 Ph	2,2 kW / 1 Ph
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Nenn-Volumenstrom	1.650 m³/h	1.650 m³/h	2.200 m³/h	2.500 m³/h
Unterdruck	1.750 Pa	1.750 Pa	2.500 Pa	2.700 Pa
Filterfläche	1,9 m²	1,9 m²	2,2 m²	2,2 m²
Max. Schalldruckpegel	78,0 dB	78,0 dB	83,0 dB	84,0 dB
Spänesammelvolumen	175 l	175 l	175 l	175 l
Maße (L x B x H) in mm	1062 x 648 x 2300		1096 x 648 x 2300	1061 x 577 x 2300
Höhe m. Filterkartusche	2325 mm	2325 mm	2325 mm	2325 mm
Gewicht	40 kg	40 kg	40 kg	60 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filtersack 525 x 1000 mm Kat. L ASA 141 & 203	5126004	**62,90**
Spänesack PVC 520 x 1300 mm (20 St.)	5126005	**62,90/VE**
Filterkartusche Kat. M ASA 141-203	5120145	**335,00**
Reduzierstück 125/100 mm	5147612	**24,00**
Reduzierstück 140/100 mm	5147614	**24,00**
Reduzierstück 160/100 mm	5147616	**25,00**
Reduzierstück 200/100 mm	5147620	**31,00**

ALA 2

ALV 10

ALA 2	ALV 10
zzgl. MwSt.	zzgl. MwSt.
59,-	**139,-**
€ 70,21 inkl. MwSt.	**€ 165,41 inkl. MwSt.**
Art.-Nr.: 5121503	**Art.-Nr.: 5121504**

Anlaufautomatik für Absauganlagen
- Beim Einschalten der Holzbearbeitungsmaschine läuft die Absauganlage mit einer Verzögerung von 2-3 sek. automatisch an, das zusätzliche Einschalten der Absauganlage entfällt.
- Beim Abschalten der Arbeitsmaschine läuft die Absauganlage noch ca. 3-4 sek. nach.
- Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Arbeitsmaschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt.
- Schutz vor Netzüberlastung beim Einschalten

Technische Daten	ALA 2	ALV 10
Maschinen-Stromanschluss	1 x 230 V	1 x 400 V/16A 1 x 230 V
Absaug-Stromanschluss	1 x 230 V	1 x 400 V/16A 1 x 230 V
Netzanschluss 50-60Hz	230 V/16 A	400 V/16 A 4,0 kW
Max. Anschluss-leistung	Stecker	400 V/16 A Stecker

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Absauggeräte ASA 11 – 41
großes Spänesammelvolumen auf geringen Raum

IE3 MOTOR

Made in Germany

- Universell einsetzbar auch für Kunststoff, Styropor, Papier und ähnliches
- Besonders robuste Konstruktion
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Schaufelradlüfter für erhöhte Saugleistung
- Doppelt gewebter Fein-Filtersack
- Absaugungen entsprechen der Staubklasse L
- Grundgeräte sind in Modulbauweise vormontiert dadurch kurze Montagezeit

Lieferumfang **ASA 11 - 31:**
1 - 6 Spänesäcke
ASA 11 - ASA 21 Absaugeinheit mit Kunststofflügelrad
ASA 31 - ASA 41 Absaugeinheit mit Metallflügelrad
Ohne Absaugschlauch

Lieferumfang **ASA 11 AFB - 41 AFB:**
1 - 6 Abfüllbehälter
Absaugeinheit mit Metallflügelrad

Abb. zeigt ASA 21

Abb. zeigt ASA 31 AFB

ASA 11*	ASA 11 AFB**	ASA 21*	ASA 21 AFB**	ASA 31*	ASA 31 AFB**
statt € 980,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.475,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.195,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.990,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.795,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.600,00 zzgl. MwSt.
929,-	**1.379,-**	**1.129,-**	**1.869,-**	**1.689,-**	**2.459,-**
€ 1.105,51 inkl. MwSt.	**€ 1.641,01 inkl. MwSt.**	**€ 1.343,51 inkl. MwSt.**	**€ 2.224,11 inkl. MwSt.**	**€ 2.009,91 inkl. MwSt.**	**€ 2.926,21 inkl. MwSt.**
Art.-Nr.: 5133110	**Art.-Nr.: 5133210**	**Art.-Nr.: 5133120**	**Art.-Nr.: 5133220**	**Art.-Nr.: 5133130**	**Art.-Nr.: 5133230**

Technische Daten	ASA 11* / ASA 11 AFB	ASA 21* / ASA 21 AFB	ASA 31** / ASA 31 AFB
Ansaugstutzen Ø	160 mm	160 mm	200 mm
Motornennleistung **IE3**	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW
Spannung	400 V	400 V	400 V
Maximaler Volumenstrom	2.100 m³/h	2.300 m³/h	3.300 m³/h
Nennvolumenstrom	1.300 m³/h	1.300 m³/h	2.500 m³/h
Unterdruck	2.100 Pa	2.200 Pa	2.700 Pa
Filterfläche	2,2 m²	2 x 2,2 m²	3 x 2,2 m²
Spänesammelvolumen	175 l	2 x 175 l	3 x 175 l
Schalldruckpegel	82 dB(A)	83 dB(A)	84 dB(A)
Maße (L x B x H)in mm	1149 x 578 x 2115	1817 x 578 x 2115	2486 x 578 x 2115
Gewicht	61 kg	76 kg	98 kg
Transportverpackungsp. [1]	–	–	–
Transportzuschlag	–	–	–

Zubehör

Nachrüstkit AFB für ASA 11-31
Art.-Nr.: 5133100
405,00 € zzgl. MwSt.
Weiteres Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

HOLZKRAFT RLA 1101 / 1213 - professionelle geprüfte Reinluftentstauber
mit 100% Luftrückführung für den gewerblichen Einsatz

Made in Germany

- Hochleistungs-Taschenfilter mit spezieller Oberflächenbeschichtung, dadurch selbst Problemstäube (feuchte Stäube, Lackschliff etc.) absaugbar
- Großer Abfüllbehälter ausfahrbar, dadurch reibungsloses und rasches Auswechseln der Spänesäcke möglich
- M-Version mit automatischer Filterabreinigung

RLA 1101	RLA 1103	RLA 1213	RLA 1213 M
statt € 2.650,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.800,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.990,00 zzgl. MwSt.	statt € 4.400,00 zzgl. MwSt.
2.399,-	**2.559,-**	**2.699,-**	**3.999,-**
€ 2.854,81 inkl. MwSt.	**€ 3.045,21 inkl. MwSt.**	**€ 3.211,81 inkl. MwSt.**	**€ 4.758,81 inkl. MwSt.**
Art.-Nr.: 5131101	**Art.-Nr.: 5131103**	**Art.-Nr.: 5131201**	**Art.-Nr.: 5131202**

Technische Daten	RLA 1101	RLA 1103	RLA 1213 / RLA 1213 M
Absaugstutzen-Ø	100 mm	100 mm	120 mm
Motornennleistung	1,1 kW / 1 Ph	1,5 kW / 3 Ph **IE3**	1,5 kW / 3 Ph **IE3**
Spannung	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Maximaler Volumenstrom	790 m³ / h	790 m³ / h	1.140 m³ / h
Nennvolumenstrom	565 m³ / h	565 m³ / h	814 m³ / h
Unterdruck	2.118 Pa	2.124 Pa	2.180 Pa
Filterfläche	4,1 m²	4,1 m²	5,1 m²
Behälteranzahl	1	1	1
Spänesammelvolumen	1 x 135 l	1 x 135 l	1 x 135 l
Reststaubgehalt	‹ 0,1 mg/m³	‹ 0,1 mg/m³	‹ 0,1 mg/m³
Filterkategorie	M	M	M
Maße (L x B x H)	1.178 x 650 x 1.973 mm		
Transportverpackungsp. [1]	–	–	**TVP 1= 19,00 €**
Transportzuschlag	–	–	**TPZ150 = 39,00 €**

RLA 1101 *RLA 1213*

[1] Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. MwSt.

* verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de ** Ohne optionale Filterkatusche
*** Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (Art.-Nr.: 0512205100D) wird benötigt

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Rohrschellen für gebördelte Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 58 mm	5143006	**2,46**
Ø 80 mm	5143008	**2,70**
Ø 100 mm	5143010	**2,70**
Ø 120 mm	5143012	**2,70**
Ø 140mm	5143014	**2,70**
Ø 160 mm	5143016	**2,85**
Ø 200 mm	5143020	**2,99**
Ø 250 mm	5143025	**3,29**
Ø 300 mm	5143030	**3,79**

Rohrschellen mit Schnellverschluss

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5144008	**5,50**
Ø 100 mm	5144010	**5,50**
Ø 120 mm	5144012	**4,50**
Ø 140 mm	5144014	**4,50**
Ø 160 mm	5144016	**4,50**
Ø 180 mm	5144018	**4,50**
Ø 200 mm	5144020	**4,70**
Ø 250 mm	5144025	**4,80**
Ø 300 mm	5144030	**5,10**

Rohrschellen zur Wandmontage für gebördelte Rohre mit Schrauben M8 x 25

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143280	**5,65**
Ø 100 mm	5143210	**5,65**
Ø 120 mm	5143212	**5,79**
Ø 140 mm	5143214	**6,09**
Ø 160 mm	5143216	**6,65**
Ø 180 mm	5143218	**6,70**
Ø 200 mm	5143220	**6,70**
Ø 250 mm	5143225	**6,89**
Ø 300 mm	5143230	**7,35**

Dichtband für Rohrschellen

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Dichtband Terostat VII	5143501	
5,0 mm / 96 m Länge		**91,20**
5,0 mm / pro Meter		**0,95**



Bogen 45° verzinkt, beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143480	**15,90**
Ø 100 mm	5143410	**15,90**
Ø 120 mm	5143412	**17,20**
Ø 140 mm	5143414	**20,90**
Ø 160 mm	5143416	**23,90**
Ø 180 mm	5143418	**24,90**
Ø 200 mm	5143420	**28,50**
Ø 250 mm	5143425	**32,30**
Ø 300 mm	5143430	**37,80**



Bogen 90° verzinkt, beidseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143980	**23,20**
Ø 100 mm	5143910	**23,20**
Ø 120 mm	5143912	**24,60**
Ø 140 mm	5143914	**25,90**
Ø 160 mm	5143916	**29,10**
Ø 180 mm	5143918	**34,50**
Ø 200 mm	5143920	**43,30**
Ø 250 mm	5143925	**56,80**
Ø 300 mm	5143930	**75,10**

Stahlrohre verzinkt, beidseitig gebördelt, Länge: 500 mm

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143380	**22,00**
Ø 100mm	5143310	**22,00**
Ø 120 mm	5143312	**22,50**
Ø 140 mm	5143314	**23,20**
Ø 160 mm	5143316	**23,50**
Ø 180 mm	5143318	**24,00**
Ø 200 mm	5143320	**24,50**
Ø 250 mm	5143325	**31,00**
Ø 300 mm	5143330	**33,90**

Stahlrohre verzinkt, beidseitig gebördelt, Länge: 1500 mm

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143180	**16,35**
Ø 100mm	5143110	**16,35**
Ø 120 mm	5143112	**18,65**
Ø 140 mm	5143114	**21,75**
Ø 160 mm	5143116	**24,00**
Ø 180 mm	5143118	**27,00**
Ø 200 mm	5143120	**31,70**
Ø 250 mm	5143125	**40,00**
Ø 300 mm	5143130	**47,90**

Montage-Lochband

Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
50 m	5143500	**75,00 (1,50/m)**

Abzweigstücke Two Way

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 120/120/60 mm	5143700	**65,00**
Ø 120/120/80 mm	5143701	**69,60**
Ø 120/120/58 mm	5143702	**69,60**
Ø 140/120/80 mm	5143710	**75,00**
Ø 160/120/60 mm	5143707	**80,60**
Ø 160/120/80 mm	5143703	**80,60**
Ø 160/120/58 mm	5143704	**80,60**
Ø 160/120/120 mm	5143705	**80,60**
Ø 160/160/80 mm	5143708	**80,60**
Ø 200/200/120 mm	5143709	**91,80**
Ø 200/200/160 mm	5143706	**91,80**

Abzweigstücke allseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143680	**61,70**
Ø 100 mm	5143610	**61,70**
Ø 120 mm	5143612	**64,00**
Ø 140 mm	5143614	**66,00**
Ø 160 mm	5143616	**69,90**
Ø 200 mm	5143620	**75,70**
Ø 250 mm	5143625	**82,70**
Ø 300 mm	5143630	**89,60**

Schlauchanschlussstücke einseitig gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 58 mm	5145058	**5,65**
Ø 80 mm	5145080	**5,65**
Ø 100 mm	5145010	**5,65**
Ø 120 mm	5145012	**5,80**
Ø 140 mm	5145014	**6,10**
Ø 160 mm	5145016	**6,40**
Ø 180 mm	5145018	**6,55**
Ø 200 mm	5145020	**6,70**

Reduzierstücke beidseitg gebördelt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 / 58 mm	5147380	**21,80**
Ø 100 / 80 mm	5147310	**21,80**
Ø 120 / 80 mm	5147312	**23,00**
Ø 120 / 100 mm	5147410	**23,00**
Ø 140 / 120 mm	5147412	**24,00**
Ø 160 / 140 mm	5147414	**25,00**
Ø 160 / 120 mm	5147416	**25,00**
Ø 180 / 160 mm	5147418	**29,00**
Ø 200 / 160 mm	5147420	**31,00**
Ø 200 / 180 mm	5147421	**31,00**
Ø 250 / 200 mm	5147425	**37,00**
Ø 300 / 250 mm	5147530	**43,00**

Reduziermuffe Maschinen-Anschlussstücke gerade, nicht gebördelt, Innen-Ø

Durchmesser Weit/Eng	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80W/60E mm	5142426	**21,30**
Ø 100W/60E mm	5142427	**21,30**
Ø 100W/80E mm	5142421	**21,00**
Ø 120W/100E mm	5142424	**22,00**
Ø 140W/120E mm	5142425	**23,00**
Ø 150W/100E mm	5142422	**23,00**
Reduziermuffe gerade, W gebördelt, Innen-Ø		
Ø 125W/120E mm	5145212	**24,00**
Ø 160W/150E mm	5145215	**25,00**
Ø 200W/180E mm	5145218	**31,00**
Ø 220W/200E mm	5145220	**34,00**
Ø 60/35 mm	5147379	**25,00**
Ø 80/60 mm	5147381	**20,50**
Ø 100/60 mm	5147382	**20,50**
Verbindungsstücke		
Ø 100/100E mm	5142430	**6,70**
Ø 120/120E mm	5142431	**7,20**

Polyurethan Flexschlauch, transparent mit Spirale, erhältlich in den Längen 2,5 / 5,0 und 10,0 Meter

Nennweite	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 40 mm	2,5 m	5142500-2,5	**18,75**
Ø 40 mm	5 m	5142500-5	**37,50**
Ø 40 mm	10 m	5142500	**75,00**
Ø 60 mm	2,5 m	5142501-2,5	**22,25**
Ø 60 mm	5 m	5142501-5	**44,50**
Ø 60 mm	10 m	5142501	**89,00**
Ø 80 mm	2,5 m	5142502-2,5	**26,25**
Ø 80 mm	5 m	5142502-5	**52,50**
Ø 80 mm	10 m	5142502	**105,00**
Ø 100 mm	2,5 m	5142503-2,5	**36,25**
Ø 100 mm	5 m	5142503-5	**72,50**
Ø 100 mm	10 m	5142503	**145,00**
Ø 120 mm	2,5 m	5142504-2,5	**38,75**
Ø 120 mm	5 m	5142504-5	**77,50**
Ø 120 mm	10 m	5142504	**155,00**
Ø 125 mm	2,5 m	5142509-2,5	**40,00**
Ø 125 mm	5 m	5142509-5	**80,00**
Ø 125 mm	10 m	5142509	**160,00**
Ø 140 mm	2,5 m	5142505-2,5	**46,25**
Ø 140 mm	5 m	5142505-5	**92,50**
Ø 140 mm	10 m	5142505	**185,00**
Ø 150 mm	2,5 m	5142506-2,5	**48,25**
Ø 150 mm	5 m	5142506-5	**96,50**
Ø 150 mm	10 m	5142506	**193,00**
Ø 160 mm	2,5 m	5142507-2,5	**52,25**
Ø 160 mm	5 m	5142507-5	**104,50**
Ø 160 mm	10 m	5142507	**209,00**
Ø 180 mm	2,5 m	5142511-2,5	**61,25**
Ø 180 mm	5 m	5142511-5	**122,50**
Ø 180 mm	10 m	5142511	**245,00**
Ø 200 mm	2,5 m	5142508-2,5	**72,25**
Ø 200 mm	5 m	5142508-5	**144,50**
Ø 200 mm	10 m	5142508	**289,00**

MADE IN ITALY

Schlauchschellen zum Schrauben

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 32-50 mm	5142450	**1,05**
Ø 70-90 mm	5142490	**1,50**
Ø 110-130 mm	5142453	**1,67**
Ø 150-170 mm	5142456	**3,19**
Ø 170-190 mm	5142457	**3,39**

Maschinen-Anschlussstück

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 102 mm	5147710	**5,20**
Ø 122 mm	5147712	**5,35**
Ø 142 mm	5147714	**5,50**
Ø 162 mm	5147716	**5,95**
Ø 182 mm	5147718	**6,10**
Ø 202 mm	5147720	**6,25**

Absperrschieber verzinkt

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 80 mm	5143508	**12,60**
Ø 100 mm	5143510	**14,00**
Ø 120 mm	5143512	**14,00**
Ø 140 mm	5143514	**15,60**
Ø 150 mm	5143515	**18,25**
Ø 160 mm	5143516	**18,70**
Ø 180 mm	5143518	**23,30**
Ø 200 mm	5143520	**28,90**
Ø 250 mm	5143525	**48,00**
Ø 300 mm	5143530	**57,70**

230 V Elektrischer Absperrschieber

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ø 100 mm	5144110	**315,00**
Ø 120 mm	5144112	**315,00**
Ø 140 mm	5144114	**335,00**
Ø 160 mm	5144116	**335,00**
Ø 180 mm	5144118	**345,00**
Ø 200 mm	5144120	**345,00**
Ø 250 mm	5144125	**370,00**

Bodenreinigungs-Set 1

- Für alle Absaugeinrichtungen geeignet
- Inklusive hochwertigem 2,5 m Spiralschlauch mit Ø 100 mm, Absaugrohr, Bodendüse (Breite 430 mm, Schlitzbreite 30 mm) mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen

Modell	BRS 1
Art.-Nr.	5148100
€ zzgl. MwSt.	**209,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Kantenschleifmaschine KSO 1500 mit schwenkbarem Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhülseneinrichtung

- Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- Oszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch Federlagerung
- Inkl. seitlicher Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
- Inkl. stufenlos verstellbarem Gehrungsanschlag

Schleifhülsen-Starter-Set 18-tlg.
statt € 66,60 zzgl. MwSt.
49,90
€ 59,38 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5378150

Schleifbandset KSO 1500
statt € 105,90 zzgl. MwSt.
89,90
€ 106,98 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5373300

Schleifhülsen-Starter Set 18-tlg. (je 2 Schleifhülsen):
Ø 38 K80
Ø 38 K100
Ø 38 K120
Ø 50 K80
Ø 50 K100
Ø 50 K120
Ø 76 K80
Ø 76 K100
Ø 76 K120

Schleifbandset KSO 1500:
4x K80 Gewebeschleifband
3x K100 Gewebeschleifband
3x K120 Gewebeschleifband

KSO 1500
statt € 1.799,00 zzgl. MwSt.
1.399,-
€ 1.664,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5368150

KSO 1500 geschwenkt

- *Schleifhülsen-Einrichtung inkl. 3 Gummiwalzen (Ø 38/50/76 mm), 3 Schleifhülsen, 4 Tischeinlagen und höhenverstellbarem Tisch mit Absaugvorrichtung*
- *Tischeinlage mit Schlitzen für eine optimale Absaugung*

- *Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat von 0-90°*
- *Arretierung bei 0°/22,5°/ 45°/67,5°/90°*

- *Mit Graphitbelag auf der Schleifsohle*
- *Serienmäßig mit zweitem Not-Ausschalter oben am Schleifaggregat*

Technische Daten	KSO 1500
Schleifbandabmessungen	2270 x 150 mm
Schleiffläche	770 x 150 mm
Höhenverstellung Längstisch	130 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Gusstischgröße	680 x 310 mm
Zusatztischgröße	260 x 260 mm
Motorleistung 400 V / 50 Hz	1,5 kW
Gewicht	162 kg
Abmessungen (L x B x H)	1350 x 585 x 1210 mm
Absaugstutzendurchmesser	100 mm, 2 Stück

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm K 60	5372306	5	**42,95**
2270 x 150 mm K 80	5372308	5	**39,95**
2270 x 150 mm K 100	5372310	5	**36,95**
2270 x 150 mm K 120	5372312	5	**36,95**
2270 x 150 mm K 150	5372315	5	**36,95**
2270 x 150 mm K 180	5372318	5	**36,95**
2270 x 150 mm K 220	5372322	5	**36,95**

Gewebeschleifbänder für feine Arbeiten wie Furnierschliff

Gewebe- Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
2270 x 150 mm K 60	5373306	5	**71,95**
2270 x 150 mm K 80	5373308	5	**67,75**
2270 x 150 mm K 100	5373310	5	**65,25**
2270 x 150 mm K 120	5373312	5	**65,25**
2270 x 150 mm K 150	5373315	5	**65,25**
2270 x 150 mm K 180	5373318	5	**65,25**
2270 x 150 mm K 220	5373322	5	**65,25**

Schleifhülsen	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
Ø 38 K 60	5373860	10	**3,60/ St.**
Ø 38 K 80	5373880	10	**3,60/ St.**
Ø 38 K 100	5373810	10	**3,60/ St.**
Ø 38 K 120	5373812	10	**3,60/ St.**
Ø 50 K 60	5375160	10	**3,60/ St.**
Ø 50 K 80	5375180	10	**3,60/ St.**
Ø 50 K 100	5375110	10	**3,60/ St.**
Ø 50 K 120	5375112	10	**3,60/ St.**
Ø 76 K 60	5377660	10	**3,90/ St.**
Ø 76 K 80	5377680	10	**3,90/ St.**
Ø 76 K 100	5377610	10	**3,90/ St.**
Ø 76 K 120	5377612	10	**3,90/ St.**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Tellerschleifmaschine TS 301 / Band- und Tellerschleifmaschine BTS 200 – Kompakte Schleifer zum Bearbeiten von Flächen, Kanten und Rundungen

- Großdimensionierte und schwenkbare Arbeitstische
- Serienmäßiger, von -30° bis +30° verstellbarer Gehrungsanschlag auf den Arbeitstischen verwendbar
- Leistungsstarker Motor

TS 301
- Arbeitstisch von -10 bis +45 ° schwenkbar

BTS 200
- Bandschleifaggregat von 0 - 90° schwenkbar
- Schnelles Wechseln der Schleifbänder über Schnellspannsystem
- Einfache Bandlaufeinstellung
- Gummierte Antriebswalze gegen Durchrutschen des Schleifbandes

BTS 200
statt € 659,00 zzgl. MwSt.
529,-
€ 629,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5902200

TS 301
statt € 315,00 zzgl. MwSt.
269,-
€ 320,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5904300



Graphitbelag auf der Schleifsohle des Bandschleifaggregats erhöht die Gleiteigenschaft und Lebensdauer des Schleifbandes

Lieferumfang **TS 301:**
Gehrungsanschlag
Schleifblatt K 80

Lieferumfang **BTS 200:**
Gehrungsanschlag
Schleifblatt K 80
Schleifband K 100

Technische Daten	TS 301	BTS 200
Schleifteller-Durchmesser	305 mm	
Schleifbandabmessungen	–	152 x 1219 mm
Bandgeschwindigkeit	–	12 m/s
Tellerschleifaggregat	390 x 230 mm	400 x 225 mm
Bandschleifaggregat	–	315 x 155 mm
Arbeitstischschwenkung	-10 ° – +45 °	-15 ° – +45 °
Aufnahmeleistung	750 W	1100 W
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph / AC / 50 Hz	
Abmessungen (L x B x H)	550 x 420 x 420 mm	830 x 620 x 1340 mm
Absaugstutzen-Ø	60 mm	2 x 63 mm
Gewicht	28 kg	53 kg

zzgl. MwSt.
19,90
€ 23,68 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5900301

Trennblech zum Schleifscheibenwechsel
- *Für die einfache Montage und Demontage von Schleifscheiben mit Klettverschluss an Band- und Tellerschleifern*

Schleifbänder BTS 200	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt./VE
1219 x 150 (K 60)	5911206	5	**24,50**
1219 x 150 (K 80)	5911208	5	**24,50**
1219 x 150 (K 100)	5911210	5	**24,50**
1219 x 150 (K 120)	5911212	5	**24,50**
1219 x 150 (K 150)	5911215	5	**24,50**
1219 x 150 (K 180)	5911218	5	**24,50**
Schleifbandset BTS 200			
Je 10 St K80/100/120	5911230	1	**147,00**
Schleifblätter			
Ø 300 K 60 Klett	5913106	5	**10,50**
Ø 300 K 80 Klett	5913108	5	**8,90**
Ø 300 K 100 Klett	5913110	5	**8,90**
Ø 300 K 120 Klett	5913112	5	**8,90**
Ø 300 K 150 Klett	5913115	5	**8,90**
Klettauflage Ø 300 mm	5913016	1	**20,50**

Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC – mit schwenkbarem Schleifaggregat, Schleifband-Oszillation und Furnierkantenschleifeinrichtung

- Schwerer Maschinenständer garantiert hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Bessere Schleifergebnisse durch Schleifband-Oszillilation über separaten Getriebemotor
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung serienmäßig
- Genutetes Einlauflineal zum Anschleifen von Furnierüberständen
- Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschliff
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellung des Schleiftisches und Schleifaggregatschwenkung über Handräder
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Optimale Späneabfuhr durch Absaugung am Aggregat und am Quertisch
- Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung

Lieferumfang **KSO 150 F BASIC:**
Schleifband 3000 x 150 K100
Graphitbelag
Gehrungsanschlag

KSO 150 F BASIC
statt € 2.799,00 zzgl. MwSt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363150

Technische Daten		KSO 150 F BASIC
Schleifband Länge x Breite	mm	3000 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	20
Schleiffläche Länge x Breite	mm	1050 x 220
Schwenkung Schleifaggregat	°	0 – 45
Schleifwalze Durchmesser	mm	100
Antriebsrolle Durchmesser	mm	133
Arbeitstisch Länge x Breite	mm	960 x 352 mm
Arbeitstischhöhenverstellung	mm	210
Tischhöhe min. / max.	mm	770 / 980
Quertisch Länge x Breite	mm	330 x 330
Quertischhöhe min. / max.	mm	730 / 930
Aufnahmeleistung	kW	3
Anschlussspannung	V/Hz	400/50
Absaugstutzendurchmesser	mm	120
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1900 x 810 x 1230
Gewicht ca.	kg	290

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Standard Kantenschleifmaschinen mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband. F-Ausführung zum Furnier-Schleifen

Qualität Made in Europe

- Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar
- Der Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- Oszillation wahlweise zuschaltbar
- Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
- Die gefederte Bandspannung gleicht Bandlängendifferenzen selbstständig aus
- Mit doppelter Absaugung
- Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
- Mit gummierter Schleifwalze

KSO 150 M

KSO 150 M
Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar

KSO 150 M
statt € 2.625,00 zzgl. MwSt.
2.149,-
€ 2.557,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5362600

Lieferumfang **KSO 150 M:**
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag

KSO 150 FD
· *Abb. zeigt optionalen Gehrungsanschlag*



· ***KSO 150 FD*** *mit Drehstern und drehbarer Absaugplatte zum schnellen Umrüsten von 3 verschiedenen Schleifradien: Ø 60 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm*

KSO 150 FD
statt € 4.625,00 zzgl. MwSt.
3.949,-
€ 4.699,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363002

Lieferumfang **KSO 150 FD:**
Konsole für VSA
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Drehstern
Holzverschlag

Technische Daten	KSO 150 M	KSO 150 F	KSO 150 FD	KSO 200 F
Arbeitstische L x B	750 x 300 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm	960 x 350 mm
Arbeitstischhöhenverstellung	200 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Schleiffläche	850 x 200 mm	1050 x 150 mm	1050 x 150 mm	1050 x 200 mm
Bandgeschwindigkeit	20 m/sek.	20 m/sek.	20 m/sek.	20 m/sek.
Oszillationshub	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Motor 400 V / 50 Hz	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Motor Oszillation	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW	0,25 kW
Bandlänge	2600 mm	3000 mm	3100 mm	3000 mm
Bandbreite	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Abmessungen L x B x $H_{max.}$	1600 x 850 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm	1900 x 900 x 1350 mm
Gewicht	215 kg	295 kg	310 kg	290 kg
Absaugstutzen-Ø	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Transportzuschlag	–	**TPZ 300 = 50,00 €**	**TPZ 300 = 50,00 €**	**TPZ 300 = 50,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Info & Video

150 F - KSO 200 F zusätzlich mit:
- Furnierkantenschleifeinrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung, Entlastungsrollen und Anschlaglinealen
- Mit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
- Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich

KSO 150 F
statt € 3.599,00 zzgl. MwSt.
2.989,-
€ 3.556,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363000

Lieferumfang **KSO 150 F:**
Konsole für VSA
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag

KSO 150 F
- *Abb. mit geschwenktem Schleifaggregat, Aggregat-Schwenkung über Handrad von 90-45°*
- *KSO 150 F serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet als Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparat*
- ***Vorschubapparat nicht im Lieferumfang***

KSO 200 F
statt € 3.675,00 zzgl. MwSt.
3.079,-
€ 3.664,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5363001

Lieferumfang **KSO 200 F:**
Tischverbreiterung
Gummiwalzen
Holzverschlag

KSO 200 F

Zubehör



Gehrungsanschlag für KSO
Art.-Nr.: 5379050

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Gehrungsanschlag	5379050	**99,00**
Drehstern für KSO 150F	5379051	**1.199,00**
Konsole für VSA für KSO 200 F	5379052	**115,00**
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten von Werkstücken höher 100 mm (KSO 150F, KSO 150FD und KSO 200F)	5379055	**69,00**
Fahreinrichtung für KSO 150 M	5379053	**119,00**
Fahreinrichtung für KSO 150 F / 200 F	5379054	**119,00**

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
für KSO 150 M (Abmessungen 150 x 2600 mm)			
K60	5372806	5	**48,95**
K80	5372808	5	**44,95**
K100	5372810	5	**42,95**
K120	5372812	5	**42,95**
K180	5372818	5	**42,95**
K220	5372822	5	**42,95**

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
für KSO 150 F (Abmessungen 150 x 3000 mm)			
K60	5372826	5	**51,95**
K80	5372828	5	**47,95**
K100	5372830	5	**44,95**
K120	5372832	5	**44,95**
K180	5372838	5	**44,95**
K220	5372842	5	**44,95**

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
für KSO 150 FD (Abmessungen 150 x 3100 mm)			
K60	5372926	5	**49,95**
K80	5372928	5	**49,95**
K100	5372930	5	**45,95**
K120	5372932	5	**45,95**
K180	5372938	5	**45,95**
K220	5372942	5	**45,95**

Schleifbänder	Art.-Nr.	VE	€ zzgl. MwSt
für KSO 200 F (Abmessungen 200 x 3000 mm)			
K60	5372850	5	**66,95**
K80	5372852	5	**61,95**
K100	5372840	5	**57,95**
K120	5372856	5	**57,95**
K180	5372848	5	**57,95**
K220	5372860	5	**57,95**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

NTS 200 / NTS 255 – Nass-Schleifsysteme zum Schärfen von Metall, Messern und vielen Werkzeugen

- Dauerhafter Schliff ohne Verlust der Werkzeughärte wegen Hitzebildung während des Schleifvorgangs durch geringe Drehzahl und kühlendes Wasserbad
- Umfangreiches Zubehör erleichtert die Anwendung der richtigen Schleiftechnik - auch für Anfänger
- Viele Haltevorrichtungen für verschiedene Werkzeuge erhältlich
- Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Spritzwassergeschützter Motor und Schalter

Ideal für den Heim- und Handwerker

› **120 W** Leistungsaufnahme
› **200 x 40 mm** Schleifstein

Ideal für anspruchsvolle Handwerker und Schulungszentren

› **200 W** Leistungsaufnahme
› **250 x 50 mm** Schleifstein

NTS 200

NTS 255

Lieferumfang:
Abziehpaste
Winkellehre
Universalschleifvorrichtung
Edelkorund-Schleifstein K220
Lederabziehscheibe

NTS 200
statt € 115,00 zzgl. MwSt.
109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5750200

NTS 255
statt € 179,00 zzgl. MwSt.
169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5750255

Technische Daten	NTS 200	NTS 255
Lederabziehscheibe	220 x 30 mm	200 x 30 mm
Drehzahl	120 min^{-1}	90 min^{-1}
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Abmessungen	348 x 285 x 275 mm	380 x 370 x 420 mm

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt
Edelkorund-Schleifstein K220 200mm	5760000	**39,00**
Edelkorund-Schleifstein K220 250mm	5760050	**65,00**
Winkellehre Schleifstein Ø200mm	5760002	**7,50**
Winkellehre Schleifstein Ø250 mm	5760052	**8,50**
Steinpräparierer	5760055	**19,90**
Lederabziehscheibe Ø220mm	5760001	**49,00**
Lederabziehscheibe Ø200mm	5760003	**65,00**
Lederabziehscheibe profiliert	5760053	**55,00**
Abziehpaste	5760051	**11,90**
Vorrichtung für Röhren und Hohleisen	5760054	**39,00**
Vorrichtung für kleine Messer	5760056	**32,50**
Vorrichtung für große Messer	5760057	**39,90**
Vorrichtung für Scheren	5760058	**38,90**
Vorrichtung für Äxte	5760059	**16,00**
Abdrehvorrichtung	5760060	**41,90**
Ersatzschneide für Abdrehvorrichtung	5760061	**25,90**
Universalschleifvorrichtung	5760062	**23,90**
Universal-Schleifstütze	5760063	**23,90**
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 320 mm	5760070	**189,00**
Hobelmesserschleifvorrichtung bis 400 mm	5760071	**199,00**
Haushalts-Set Vorrichtung für gerade Scheren und Heckenschere, große Messer und Äxte	5760064	**79,00**
Drechsel-Set Vorrichtung für Röhren und Hohleisen, Universalschleifstütze, Steinpräparierer	5760065	**72,00**

Schleifstein-Ø 200mm
(Art.-Nr.: 5760000)

Schleifstein-Ø 250mm
(Art.-Nr.: 5760050)

Abdrehvorrichtung
(Art.-Nr.: 5760060)

Hobelmesserschleifvorrichtung
(Art.-Nr.: 5760070)

Hobelmesserschleifvorrichtung
(Art.-Nr.: 5760071)

Lederabziehscheiben
(Art.-Nr.: 5760001/5760003)

Lederabziehscheibe profiliert
(Art.-Nr.: 5760053)

Abziehpaste
(Art.-Nr.: 5760051)

Winkellehre für Stein Ø 250 mm
(Art.-Nr.: 5760052)

Steinpräparierer
(Art.-Nr.: 5760055)

Vorrichtung für kleine Messer
(Art.-Nr.: 5760056)

Vorrichtung für große Messer
(Art.-Nr.: 5760057)

Vorrichtung für Scheren
(Art.-Nr.: 5760058)

Vorrichtung für Äxte
(Art.-Nr.: 5760059)

Universalschleifvorrichtung
(Art.-Nr. 5760062)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Schreiner-Hobelbänke - HB 1601 / HB 2007 / HB 2010

Qualität Made in Europe

- Hobelbänke in Profi-Ausführung
- Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Serienmäßig mit Werkzeuglade
- Die zwei Zylinderstäbe der Spannzangen sind präzise und stabil in einem Gussteil geführt
- Mit leichtgängiger Trapezgewindespindel

HB 1601 mit französischer Vorder- und Hinterzange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade

HB 2007 Zusatzausstattung:
- Mit französischer Vorderzange und deutscher Hinterzange mit Linearführung, 2 Rundbankhaken kurz, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und Beilade
- Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Erweiterbar durch Unterbauschrank und Kipplade

HB 2010 Zusatzausstattung:
- wie HB 2007 mit folgenden Unterschieden:
- Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Massivere Linearführung an der Hinterzange
- Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- Schwere und stabile Zangenführungen

HB 2010
statt € 1.059,00 zzgl. MwSt.
959,-
€ 1.141,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102102

HB 2010
· Besonders schwere Ausführung
· Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange & Beiladerücken
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Erweiterbar

Lieferumfang HB 2010
4 Bankhaken
1 Schublade



Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken

Besonders massive Linearführung an der Hinterzange

1 Universalhalter für Schraubstock

1 Paar Aluminiumschutzbacken

Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken

Massive Linearführung an der Hinterzange

HB 2007
· Schwere Ausführung
· Fingerverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Erweiterbar

HB 2007
statt € 819,00 zzgl. MwSt.
759,-
€ 903,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102070A

Lieferumfang HB 2007
4 Bankhaken
1 Schublade
1 Universalhalter für Schraubstock
1 Paar Aluminiumschutzbacken

HB 1601
statt € 615,00 zzgl. MwSt.
539,-
€ 641,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5101163

HB 1601
· Mit Rundbankhaken
· Alle wichtigen Kanten gerundet
· Umweltfreundlich geölt

***HB 1601** serienmäßig mit Ablageboden*

Lieferumfang HB 1601
2 Bankhaken
1 Schublade
Ablageboden

Technische Daten	HB 1601	HB 2007	HB 2010
Max. Tragkraft	500 kg	600 kg	600 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1600 x 600 mm	1915 x 615 mm	1910 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	360 mm / 360 mm	520 mm / 450 mm	520 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	70 mm / 70 mm	70 mm / 140 mm	70 mm / 140 mm
Spannweite Vorderzange	130 mm	190 mm	190 mm
Spannweite Hinterzange	130 mm	180 mm	190 mm
Plattenstärke	30 mm	50 mm	50 mm
Arbeitshöhe	850 mm	870 mm	870 mm
Abmessung gesamt	1760 x 770 mm	2120 x 790 mm	2100 x 700 mm
Gewicht	61 kg	91 kg	97 kg

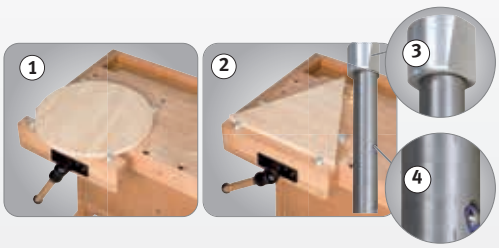

- *Die serienmäßigen, drehbaren **Rundbankhaken** erleichtern das Einspannen von Werkstücken verschiedenster Art (Bild 1 + 2)*
- *Die Spannköpfe sind aus Aluminium gefertigt. Dies verhindert die Beschädigungen ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen Berührung*
- *Die seitliche, schräge Spannfläche der runden Köpfe drückt das Werkstück beim Spannen gleichmäßig nach unten gegen die Arbeitsplatte (Bild 3)*
- *Über einstellbare Druckelemente (4) können die Rundbankhaken auf verschiedene Höhen positioniert werden.*

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT Hobelbänke für den Hobby-Bastler bis zum Schreiner

Qualität Made in Europe

- Präzise Fertigung und die sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche

HOLZKRAFT HB 1401 und 1901
- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Keilgezinktes Buchenleimholz
- **Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken**
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberfläche unbearbeitet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HOLZKRAFT HB 1701
- Kompakte Hobelbank für Handwerk und Ausbildung
- Oberteil aus durchgehenden Buchenleimholzplatten
- Untergestell aus keilgezinktem Buchenleimholz
- Serienmäßig mit Ablageboden und vier Rundbankhaken
- Sorgfältig verarbeitete Werkzeuglade
- Mit französischer Vorder- und Hinterzange
- Mit zwei Bankhakenlochreihen
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Durch vorgebohrte Löcher für die Spannzangen sowohl für Links- als auch für Rechtshänder geeignet
- Lieferung erfolgt zerlegt zur Selbstmontage

HB 1901

HB 1701

· *HB 1401 und HB 1901 mit zwei Bankhakenlochreihen*

HB 1401
statt € 379,00 zzgl. MwSt.
349,-
€ 415,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101411

HB 1901
statt € 415,00 zzgl. MwSt.
379,-
€ 451,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101911

HB 1701
statt € 549,00 zzgl. MwSt.
489,-
€ 581,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5101711

Technische Daten	HB 1401	HB 1901	HB 1701
Abmessung gesamt	350 kg	350 kg	350 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1340 x 500 mm	1840 x 500 mm	1650 x 610 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	350 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm	360 mm / 360 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm	55 mm / 55 mm
Spannweite Vorder-/Hinterzange	160 mm / 160 mm	160 mm / 160 mm	130 mm / 130 mm
Plattenstärke	30 mm	30 mm	30 mm
Arbeitshöhe	850 mm	850 mm	850 mm
Abmessung gesamt	1340 x 650 mm	1800 x 760 mm	1800 x 760 mm
Gewicht	47 kg	62 kg	62 kg

Einbauschrank H2 für HB 1701

Lieferumfang ***H2 für HB 1701***:
- 4 Schubladen, 2 Türen
- Lieferung erfolgt komplett aufgebaut

zzgl. MwSt.
239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 5102156

Technische Daten	Einbauschrank H2
Abmessung	1000 x 410 x 460 mm
Gewicht	30 kg

Einbauschrank für HB 2007 und HB 2010
zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102140

Einbauschrank für Hb 2007 und HB 2010:
4 Schubladen, 2 Türen, abschließbar,
Abmessungen: 1195 x 460 x 480 mm
(Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)

Optionaler Bankknecht zum Anbau
HB 2007 und HB 2010 mit zusätzlichen Bankhakenlöchern an der Bankhakenleisten-Vorderseite für noch mehr Einspannmöglichkeiten

Optionaler Bankknecht zum Anbau
zzgl. MwSt.
69,-
€ 82,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102150

Kipplade für HB 2007 und HB 2010
zzgl. MwSt.
425,-
€ 505,75 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102142

Kipplade mit Werkzeughalterungen
passend für HB 2007 und HB 2010,
abschließbar, serienmäßig mit Werkzeughaltern,
Abmessungen: 1195 x 450 x 480 mm
(Hobelbank nicht im Lieferumfang enthalten!)

Rundbankhakenset Kurz
zzgl. MwSt.
45,-
€ 53,55 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102152

Rundbankhakenset Lang
zzgl. MwSt.
55,-
€ 65,45 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102151

Bestückungsvorschlag Kipplade: Stemmeisen 6 - 30 mm (Kirsch), Schraubendreher-Satz, Halbrundfeile groß, Halbrundraspel groß, Spitzbohrer, Reibale, Ziehklinge, Simshobel mit Doppel, Doppelhobel, Abziehstein, Metallhammer 300g, Flachfeile Metall, Bohrerkassette, Rundfeile Ø 10 mm, Dreikantfeile, Splintentreiber 3 und 5 mm, Puk Bogensäge klein, Putzhobel, Raubgbank 480 mm lang, Schmiege in Buche, Gehrungsmaß in Buche, Winkel mit Schenkelmaß 25 cm, Japansäge, Winkelmesser, Streichmaß, Kneifzange

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZSTAR Materialständer – Stabile Helfer in der Werkstatt

- Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr
- Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit stabilen verzinkten Stahlrollen

SRB 130 - Scherenrollenbahn

- Höhen- und längenverstellbar
- Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- Lenkrollen um 360° drehbar
- Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung

MS 1 K
Mit Kugelauflage für z.B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.

MS 1 R
Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.

MS 3 R
Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung. Tragfähigkeiten:
- ***Niedrigste Position:*** *90 kg*
- ***Mittlere Position:*** *60 kg*
- ***Höchste Position:*** *45 kg*

SRB 130
Scherenrollenbahn Höhe einstellbar, Rollenlänge 480 mm

	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
	statt € 62,90 zzgl. MwSt.	statt € 62,50 zzgl. MwSt.	statt € 21,50 zzgl. MwSt.	statt € 259,00 zzgl. MwSt.
	55,90	**54,90**	**17,90**	**235,-**
	€ 66,52 inkl. MwSt.	€ 65,33 inkl. MwSt.	€ 21,30 inkl. MwSt.	€ 279,65 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 5900004	Art.-Nr.: 5900003	Art.-Nr.: 5900005	Art.-Nr.: 5900012

Technsiche Daten	MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R	SRB 130
Tragfähigkeit	70 kg	70 kg	45 kg / 60 kg / 90 kg	130 kg
min./max. Höhe Auflage	700 / 1150 mm	700 / 1150 mm	670 / 1080 mm	670 - 920 mm
max. Breite Auflage	450 mm	400 mm	285 mm	450 - 1300 mm
Abmessungen (max.)	460 x 470 x 1150 mm	460 x 470 x 1150 mm	430 x 500 x 1150 mm	615 x 585 x 360 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	4 kg	36 kg

HOLZKRAFT HB 2080 - Hobelbank in Profi-Ausführung

- Besonders schwere Ausführung des Tisches und Untergestells für festen Stand
- Präzise und sorgfältige Verarbeitung
- Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
- Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange und Beiladerücken
- Alle wichtigen Kanten sind gerundet
- Oberflächen umweltfreundlich geölt
- Serienmäßig mit Werkzeuglade
- Französische Vorderzange mit Doppelspindel mit verdeckter Übersetzung mittels Zahnrädern und Kette
- Mit deutscher Hinterzange mit doppelter Linearführung
- Schwalbenschwanz-Verzinkung in Hinterzange und Beiladerücken

HB 2080
statt € 1.950,00 zzgl. MwSt.
1.659,-
€ 1.974,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 5102180

Technische Daten	HB 2080
Max. Tragkraft	750 kg
Arbeitsfläche ohne Zangen	1910 x 615 mm
Länge Vorder-/Hinterzange	700 mm / 460 mm
Breite Vorder-/Hinterzange	100 mm / 140 mm
Spannweite Vorderzange	250 mm
Spannweite Hinterzange	215 mm
Plattenstärke	80 mm
Arbeitshöhe	870 mm
Abmessung gesamt	2165 x 855 mm
Gewicht	141 kg

Lieferumfang ***HB 2080***:
zwei Rundbankhaken kurz
zwei Rundbankhaken lang
Schublade
Beilade

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Die Handlichen für Haus und Hobby bis 10 bar

- **E-Modelle:** Ideale Einsteiger-Kompressoren im Montagebereich, für Haus, Hobby sowie dem gelegentlichen Einsatz im Handwerk
- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

Ausstattung
- Druckminderer für stufenlose Fixierung des Arbeitsdrucks
- Manometer für Arbeitsdruck
- Manometer für Behälterdruck
- Behälter pulverbeschichtet
- Mit stabilen Kunststoffrädern und ausziehbarem Griff für einfachen und flexiblen Transport (MOBILBOY 185 OF E)

Qualität zu wirtschaftlichen Preisen

E-Modell Ausstattung

(Abbildung MOBILBOY 221/24 OF E)

- *Automatischer Druckschalter (1)*
- *Druckminderer (2)*
- *1 Einhand-Schnellkupplung (3)*
- *Aluminium-Druckluftleitung (4)*
- *1 Manometer für Arbeitsdruck (5)*
- *1 Manometer für Behälterdruck (6)*
- *Kunststoffräder hinten*
- *Saugnäpfe oder Gummipuffer vorne*
- *4 Saugnäpfe (Handy 201 OF E)*
- *Behälter pulverbeschichtet*
- *Netzkabel 1,8 m*

Ölfrei!

AIRBOY 186 OF E
- Einfach in der Anwendung und leicht zu tragen
- Mit vibrationsdämpfenden Gummifüßen
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Einhand-Schnellkupplung
- Druckregler

Ölfrei! sehr leise

AIRBOY SILENCE 116 OF E
- Äußerst leise
- Hervorragende Laufruhe
- Einhand-Schnellkupplung
- Druckregler
- Stabiles Kunststoffgehäuse zum Schutz des Verdichters

Ölfrei!

HANDY 201 OF E
- Mit ölfreiem WDS Verdichter(1)
- Kein Ölwechsel nötig
- Kein Öl in der Druckluft und im Kondensat

Ölfrei!

MOBILBOY 185 OF E
- Mit Ausblaspistole und 5m Spiralschlauch
- Kompatibel mit allen herkömmlichen pneumatischen Werkzeugen

Ölfrei!

MOBILBOY 221/24 OF E
- Mit ölfreiem WDS Verdichter(1)
- Kein Ölwechsel nötig
- Kein Öl in der Druckluft und im Kondensat

	AIRBOY 186 OF E	AIRBOY SILENCE 116 OF E	HANDY 201 OF E	MOBILBOY 185 OF E	MOBILBOY 221/24 OF E
	statt € 135,00 zzgl. MwSt.	statt € 155,00 zzgl. MwSt.	statt € 165,00 zzgl. MwSt.	statt € 169,00 zzgl. MwSt.	statt € 175,00 zzgl. MwSt.
	89,90	**129,-**	**119,-**	**129,-**	**159,-**
	€ 106,98 inkl. MwSt.	€ 153,51 inkl. MwSt.	€ 141,61 inkl. MwSt.	€ 153,51 inkl. MwSt.	€ 189,21 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2001230	Art.-Nr.: 2001250	Art.-Nr.: 2001210	Art.-Nr.: 2001240	Art.-Nr.: 2002222
Technische Daten	**1 AIRBOY 186 OF E**	**2 Airboy Silence 116 OF E**	**3 HANDY 201 OF E**	**4 MOBILBOY 185 OF E**	**5 MOBILBOY 221/24 OF E**
Verdichtersystem(1)	WDS	WDS	WDS	WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	180 l/min	105 l/min	179 l/min	180 l/min.	200 l/min
Füllleistung ca.	90 l/min	54 l/min	110 l/min	90 l/min.	110 l/min
Höchstdruck	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar	8 bar
Behälterinhalt	6 l	6 l	6 l	5 l	24 l
Zylinder/Stufen	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Drehzahl	3.400 min^{-1}	1.450 min^{-1}	2.850 min^{-1}	3.400 min^{-1}	2.850 min^{-1}
Motorleistung	1,1 kW / 230 V	0,75 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V	1,1 kW / 230 V
Gewicht	9,2 kg	15,5 kg	14,3 kg	12 kg	24 kg
Abmessungen (L x B x H)	315 x 355 x 370 mm	384 x 348 x 354 mm	330 x 255 x 500 mm	320 x 380 x 467 mm	650 x 350 x 610 mm
Schallleistungspegel L_{WA}(2)	97 dB(A)	59 dB(A)	91 dB(A)	97 dB(A)	94 dB(A)

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
(2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRBOY E / MOBILBOY E – Die Handlichen für Haus und Hobby bis 10 bar

- Universell einsetzbar im Heim-, Hobby- und Montagebereich
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Mit dem serienmäßigen Druckregler kann der Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden
- Zwei Manometer für Behälter- u. Arbeitsdruck
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Behälter pulverbeschichtet

Unsere Economy-Modelle erhalten Sie zu besonders günstigen Preisen!

AIRBOY KITT 90
AIRBOY 261 E

- *Mit dem Druckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden*
- *Zwei Manometer zeigen den Behälter- u. Arbeitsdruck an*
- *Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt*

Neu

1

MOBILBOY 241/24 AC

Neu

2

MOBILBOY 261/24 AC

Neu

3

MOBILBOY 301/50 AC

Neu

4

MOBILBOY 421/50 AC

5

AIRBOY 261 E

- Automatischer Druckschalter
- Economy Modell
- Vibrationsdämpfende Gummi-Saugfüße
- Besonders preisgünstig
- Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung
- Gummierter Tragegriff

6

10 Jahre*

AIRBOY KITT 90

- Mit niedriger Drehzahl
- Dadurch reduzierte Vibration und verminderter Verschleiß der Bauteile des Kompressors
- ideal einsetzbar im anspruchsvollen Montage- und Handwerkerbereich
- Vibrationsdämpfende Gummi-Saugfüße
- Gummierter Tragegriff
- **10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung***

	Neu MOBILBOY 241/24 AC	Neu MOBILBOY 261/24 AC	Neu MOBILBOY 301/50 AC	Neu MOBILBOY 421/50 AC	AIRBOY 261 E	AIRBOY KITT 90
	statt € 119,00 zzgl. MwSt.	statt € 165,00 zzgl. MwSt.	statt € 215,00 zzgl. MwSt.	statt € 289,00 zzgl. MwSt.	statt € 269,00 zzgl. MwSt.	statt € 489,00 zzgl. MwSt.
	99,-	**135,-**	**169,-**	**239,-**	**249,-**	**399,-**
	€ 117,81 inkl. MwSt.	€ 160,65 inkl. MwSt.	€ 201,11 inkl. MwSt.	€ 284,41 inkl. MwSt.	€ 296,31 inkl. MwSt.	€ 474,81 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2004242	Art.-Nr.: 2004262	Art.-Nr.: 2004304	Art.-Nr.: 2004404	Art.-Nr.: 2001245	Art.-Nr.: 2001237
Technische Daten	1 MOBILBOY 241/24 AC	2 MOBILBOY 261/24 AC	3 MOBILBOY 301/50 AC	4 MOBILBOY 421/50 AC	5 AIRBOY 261 E	6 AIRBOY KITT 90
Verdichtersystem(1)	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	190 l/min	230 l/min	240 l/min	420 l/min	250 l/min	85 l/min
Füllleistung ca.	120 l/min	140 l/min	150 l/min	250 l/min	155 l/min	49 l/min
Höchstdruck	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	**15 bar**
Behälterinhalt	24 l	24 l	50 l	50 l	2,4 l	2,4 l
Zylinder/Stufen	1/1	1/1	1/1	2/1	1/1	1/1
Drehzahl	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	1.420 min^{-1}
Motorleistung	1,1 kW / 230 V	1,3 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V	1,5 kW / 230 V	0,6 kW / 230 V
Gewicht	24 kg	29 kg	36,5 kg	43 kg	22 kg	21 kg
Abmessungen (L x B x H)	600 x 290 x 615 mm	600 x 290 x 625 mm	870 x 385 x 690 mm	870 x 386 x 720 mm	510 x 270 x 400 mm	510 x 270 x 400 mm
Schallleistungspegel L_{WA} (2)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	96 dB(A)	85 dB(A)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Serie AIRBOY SILENCE OF E – Die handlichen und ölfreien Kompressoren bis 8 bar
Serie COMPACT-AIR E – Handliche, fahrbare und ölfreie Universalkompressoren

Info & Video

- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Besondere Ausstattungsmerkmale:
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Einhand-Schnellkupplungen
- Druckregler
- Vibrationsdämpfende Gummifüße

Ölfrei! sehr leise

AIRBOY SILENCE 50 OF E
- Kleine, kompakte Bauform
- Hervorragende Laufruhe

Ölfrei! sehr leise

AIRBOY SILENCE 100 OF E
- Kleine, kompakte Bauform
- Hervorragende Laufruhe

Ölfrei! sehr leise

Airboy Silence 150 OF E
- Kleine, kompakte Bauform
- Hervorragende Laufruhe

Ölfrei! sehr leise

COMPACT-AIR 240/40 OF E
- Ideal einsetzbar im anspruchsvollen Montage- und Handwerkerbereich
- Mit 40 l Behälter
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen

Druckluftschlauchtrommel DST 8/31

DST 8/31 zzgl. MwSt. **79,-** € 94,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105831

- Schlauchlänge 30 m
- Schlauch-Ø 8 / 12 mm
- Betriebsdruck 8 bar

Ölfrei! sehr leise

COMPACT-AIR 240/20 OF E
- Ideal einsetzbar im anspruchsvollen Montage- und Handwerkerbereich
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Ideal für Druckluftschlauchtrommel DST 8/30

Druckluftschlauchtrommel DST 8/31

DST 8/31 zzgl. MwSt. **79,-** € 94,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2105831

- Schlauchlänge 30 m
- Schlauch-Ø 8 / 12 mm
- Betriebsdruck 8 bar

Ölfrei! sehr leise

COMPACT-AIR 320/24 OF E
- Ideal einsetzbar im anspruchsvollen Montage und Handwerkerbereich
- Stabile Räder mit Vollgummibereifung
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen geschützt
- Druckluftentnahme über zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Ideal für Druckluftschlauchtrommel DST 8/30

	AIRBOY SILENCE 50 OF E	AIRBOY SILENCE 100 OF E	AIRBOY SILENCE 150 OF E	COMPACT-AIR 240/40 OF E	COMPACT-AIR 240/20 OF E	COMPACT-AIR 320/24 OF E
	statt € 179,00 zzgl. MwSt.	statt € 229,00 zzgl. MwSt.	statt € 215,00 zzgl. MwSt.	statt € 479,00 zzgl. MwSt.	statt € 559,00 zzgl. MwSt.	statt € 719,00 zzgl. MwSt.
	139,-	**179,-**	**169,-**	**389,-**	**449,-**	**569,-**
	€ 165,41 inkl. MwSt.	€ 213,01 inkl. MwSt.	€ 201,11 inkl. MwSt.	€ 462,91 inkl. MwSt.	€ 534,31 inkl. MwSt.	€ 677,11 inkl. MwSt.
	Art.-Nr.: 2000085	Art.-Nr.: 2000095	Art.-Nr.: 2000150	Art.-Nr.: 2005492	Art.-Nr.: 2005490	Art.-Nr.: 2005495
Technische Daten	1 AIRBOY SILENCE 50 OF E	2 AIRBOY SILENCE 100 OF E	3 AIRBOY SILENCE 150 OF E	4 COMPACT-AIR 240/40 OF E	5 COMPACT-AIR 240/20 OF E	6 COMPACT-AIR 320/24 OF E
Verdichtersystem	WDS	WDS	WDS	WDS	WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	49 l/min	103 l/min	128 l/min	240 l/min	240 l/min	320 l/min
Füllleistung ca.	28 l/min	55 l/min	60 l/min	140 l/min	120 l/min	230 l/min
Höchstdruck	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Behälterinhalt	4 l	4 l	8 l	40 l	20 l	24 l
Zylinder/Stufen	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}	1.400 min^{-1}
Aufnahmeleistung	280 W	680 W	727 W	1,38 kW	1,5 kW	2,1 kW
Elektrischer Anschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Gewicht	11,1 kg	17,7 kg	18,4 kg	39 kg	44,3 kg	54,0 kg
Abmessungen (L x B x H)	360 x 355 x 310 mm	405 x 370 x 335 mm	405 x 395 x 355 mm	435 x 390 x 800 mm	785 x 510 x 475 mm	800 x 585 x 535 mm
Schallleistungspegel L_{WA}*	58 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

* Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRPROFI 401/50
statt € 839,00 zzgl. MwSt.
679,-
€ 808,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018410

AIRPROFI 403/50
statt € 839,00 zzgl. MwSt.
679,-
€ 808,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018430

AIRPROFI 503/50
statt € 945,00 zzgl. MwSt.
819,-
€ 974,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018530

AIRPROFI 503/100
statt € 1.059,00 zzgl. MwSt.
939,-
€ 1.117,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018531

AIRPROFI 703/853 - zweistufig verdichtend

- Durch das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erreicht, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer durch noch weniger Verschleiß
- Zusätzlich mit Zwischenkühler und Nachkühler
- Modell Airprofi 703/75/13 (Abb. rechts) mit 13 bar Betriebsdruck auf 75 l Druckluftbehälter - TÜV frei [3]

AIRPROFI 703/100
statt € 1.369,00 zzgl. MwSt.
1.219,-
€ 1.450,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018731

AIRPROFI 853/100
statt € 1.435,00 zzgl. MwSt.
1.279,-
€1.522,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018831

AIRPROFI 853/200 (AD 2000)
statt € 1.695,00 zzgl. MwSt.
1.529,-
€ 1.819,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018832

13 bar

AIRPROFI 703/75/13
statt € 1.429,00 zzgl. MwSt.
1.269,-
€ 1.510,11 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018734

15 bar

AIRPROFI 703/100/15
statt € 1.449,00 zzgl. MwSt.
1.289,-
€ 1.533,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2018735

Technische Daten	AIRPROFI 703/100 [3]	AIRPROFI 853/100 [3]	AIRPROFI 853/200 [4]	AIRPROFI 703/75/13 [3]	AIRPROFI 703/100/15 [4]
Verdichtersystem [1]	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	650 l/min	850 l/min	850 l/min	575 l/min	575 l/min
Füllleistung ca.	520 l/min	680 l/min	680 l/min	460 l/min	460 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar	**13 bar**	**13 (15) bar**
Behälterinhalt	100 l	100 l	200 l (AD 2000)	75 l	100 l
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	950 min^{-1}	1.240 min^{-1}	1.240 min^{-1}	850 min^{-1}	850 min^{-1}
Motorleistung	4 kW / 400 V	5,5 kW**** / 400 V	5,5 kW**** / 400 V	4 kW / 400 V	4 kW / 400 V
Gewicht	99 kg	112 kg	139 kg	103 kg	109 kg
Abmessungen (L x B x H)	1.275 x 480 x 1.015	1.275 x 480 x 1.015	1.190 x 680 x 1.150	1.020 x 440 x 1.015	1.275 x 480 x 1.015
Schallleistungspegel L_{WA} [2]	93 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	93 dB(A)	94 dB(A)

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
(3) TÜV frei nur für Deutschland gültig (4) für AIRPROFI 703/100/15, AIRPROFI 853/200 ist TÜV-Abnahme erforderlich

Serie AIRPROFI – Stationäre 10-15 bar Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, Höchstleistung auf engstem Raum.

- Das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit Zylinderblock aus Grauguß ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird, was eine lange Lebensdauer gewährleistet
- Zwischen- und Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgen für niedrige Kesseleintritts-temperatur und verringern so die Kondensatbildung
- Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
- Behälter innen und außen feuerverzinkt: **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- 3 Druckluftentnahmestellen am Behälter
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Serienmäßig mit **hochwertigem Condor-Druckschalter**

Ein breites Sortiment an Filtern und Zubehör
finden Sie in unserem **Aircraft Hauptkatalog.**

Fragen Sie uns.
Wir ermitteln den passenden Kompressor für ihren Bedarf:
kompressoren@stuermer-maschinen.de
(09 51) 96 555-630

AIRPROFI H

- Anlaufentlastung,Schwingelemente
- Ab 7,5 kW standardmässig mit automatischem Stern-Dreieckanlauf mit Betriebsstundenzähler

1 **AIRPROFI 853/200/10 H**
statt € 1.690,00 zzgl. MwSt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2022284
10 bar

2 **AIRPROFI 703/270/10 H**
statt € 2.050,00 zzgl. MwSt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025712
10 bar

3 **AIRPROFI 703/270/15 H**
statt € 2.190,00 zzgl. MwSt.
2.029,-
€ 2.414,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025752
15 bar

4 **AIRPROFI 853/270/10 H**
statt € 2.190,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025812
10 bar

5 **AIRPROFI 853/500/10 H**
statt € 2.490,00 zzgl. MwSt.
2.299,-
€ 2.735,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025815
10 bar

6 **AIRPROFI 753/270/15 H**
statt € 2.650,00 zzgl. MwSt.
2.439,-
€ 2.902,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025852
15 bar

7 **AIRPROFI 903/500/15 H**
statt € 3.590,00 zzgl. MwSt.
3.349,-
€ 3.985,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2025955
15 bar

AIRPROFI 853/270/10 H
2-Zylinder-Kompressor auf 270 Liter Druckluft-Behälter

AIRPROFI 853/200/10 H
2-Zylinder-Kompressor auf 200 Liter Druckluft-Behälter

AIRPROFI 903/500/15 H
inkl. Sterndreieckschalter

AD 2000
200 l, 270 l und **500 l** Behälter nach **AD 2000 Norm**

- Maximale Prüfintervalle
- Fertigung nach TÜV-Merkblatt AD 2000

Liegende Behälter:

Technische Daten	2 AIRPROFI 703/270/10 H	3 AIRPROFI 703/270/15 H	1 AIRPROFI 853/200/10 H	4 AIRPROFI 853/270/10 H	6 AIRPROFI 753/270/15 H	5 AIRPROFI 853/500/10 H	7 AIRPROFI 903/500/15 H
Ansaugleistung **10 bar**	650 l/min	-	850 l/min	850 l/min	-	850 l/min	-
Füllleistung **10 bar** Modell	520 l/min	-	680 l/min	680 l/min	-	680 l/min	-
Ansaugleistung 15 bar	-	**575 l/min**	-	-	**750 l/min**	-	**1050 l/min**
Füllleistung 15 bar Modell	-	**460 l/min**	-	-	**525 l/min**	-	**765 l/min**
Behälterinhalt	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	200 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	950 min^{-1}	850 min^{-1}	1240 min^{-1}	1240 min^{-1}	785 min^{-1}	1240 min^{-1}	1160 min^{-1}
Motorleistung 400 V	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Schalldruckpegel L_{pA} (1)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	82 dB(A)	83 dB(A)	82 dB(A)
Maße (LxBxH) in mm	1190x600x1250	1190x600x1250	1150x500x1150	1150x600x1240	1190x600x1320	2020x570x1300	2020x570x1400
Luftabgang	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Transportverpackungsp.**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern ** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AD 2000

200 l, 270 l und **500 l**
Behälter nach **AD 2000 Norm**

- Maximale Prüfintervalle
- Fertigung nach TÜV-Merkblatt AD 2000

15 Jahre*

AIRPROFI V

▶ Schwingelemente

1 **AIRPROFI 703/270/10 V**
statt € 2.150,00 zzgl. MwSt.
1.999,-
€ 2.378,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024712
10 bar

2 **AIRPROFI 703/270/15 V**
statt € 2.290,00 zzgl. MwSt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024752
15 bar

3 **AIRPROFI 753/270/15 V**
statt € 2.750,00 zzgl. MwSt.
2.499,-
€ 2.973,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024852
15 bar

4 **AIRPROFI 853/270/10 V**
statt € 2.190,00 zzgl. MwSt.
2.049,-
€ 2.438,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024812
10 bar

15 Jahre*

AIRPROFI VK

Lieferumfang wie Modelle V und zusätzlich mit:

- ▶ Feinfilter
- ▶ Sicherheits-Standpalette
- ▶ Kältetrockner

1 **AIRPROFI 703/270/10 VK**
statt € 3.710,00 zzgl. MwSt.
3.299,-
€ 3.925,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024712K
10 bar

2 **AIRPROFI 703/270/15 VK**
statt € 3.920,00 zzgl. MwSt.
3.399,-
€ 4.044,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024752K
15 bar

3 **AIRPROFI 753/270/15 VK**
statt € 4.300,00 zzgl. MwSt.
3.899,-
€ 4.639,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024852K
15 bar

4 **AIRPROFI 853/270/10 VK**
statt € 3.850,00 zzgl. MwSt.
3.359,-
€ 3.997,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024812K
10 bar

15 Jahre*

AIRPROFI VKK

Lieferumfang wie Modelle VK und zusätzlich mit:

- ▶ Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
- ▶ Automatischer Kondensatableiter

1 **AIRPROFI 703/270/10 VKK**
statt € 4.150,00 zzgl. MwSt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024712KK
10 bar

2 **AIRPROFI 703/270/15 VKK**
statt € 4.350,00 zzgl. MwSt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024752KK
15 bar

3 **AIRPROFI 753/270/15 VKK**
statt € 4.750,00 zzgl. MwSt.
4.199,-
€ 4.996,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024852KK
15 bar

4 **AIRPROFI 853/270/10 VKK**
statt € 4.350,00 zzgl. MwSt.
3.759,-
€ 4.473,21 inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 2024812KK
10 bar

Stehende Behälter:

Technische Daten	1 AIRPROFI 703/270/10 V	2 AIRPROFI 703/270/15 V	3 AIRPROFI 753/270/15 V	4 AIRPROFI 853/270/10 V
Ansaugleistung **10 bar**	650 l/min	-	-	850 l/min
Füllleistung **10 bar** Modell	520 l/min	-	-	680 l/min
Ansaugleistung 15 bar	-	575 l/min	750 l/min	-
Füllleistung 15 bar Modell	-	460 l/min	525 l/min	-
Behälterinhalt	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	950 min^{-1}	850 min^{-1}	785 min^{-1}	1.240 min^{-1}
Motorleistung 400 V	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW
Schalldruckpegel L_{pA} (1)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)	83 dB(A)
Abmessungen (L x B x H)	745 x 620 x 1870 mm	745 x 620 x 1870 mm	850 x 710 x 1950 mm	780 x 710 x 1870 mm
Luftabgang (2)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Transportverpackungsp.**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**	**TVP 1 = 19,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 (2) Luftabgang bei VK und VK 1/2" über Kältetrockner
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern ** Transportverpackungspauschale zzgl. MwSt.

Riemenantrieb

OPTIdrill® D 17Pro / D 23Pro / D 26Pro / D 33Pro
Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb

HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Industriemotor
- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- Bohrtiefenanschlag

Ab D 23 Pro
- GATES Qualitätsriemen
- Rechts-/Linkslauf

D 33Pro
- Grundplatte mit T-Nuten

Abb.: D 17Pro

Abb.: D 23Pro

Abb.: D 26Pro

Abb.: D 33Pro

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-16 mm
- Morsekonus
- T-Nutensteine
- Maschinenschraubstock BMP 100 (D17/D23), BMP 130 (D26) und BMP 160 (D33)

D 17Pro-SET	D 23Pro-SET	D 26Pro-SET	D 33Pro-SET
statt € 559,00 zzgl. MwSt.	statt € 768,00 zzgl. MwSt.	statt € 858,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.198,00 zzgl. MwSt.
499,-	**699,-**	**769,-**	**1.099,-**
€ 593,81 inkl. MwSt.	€ 831,81 inkl. MwSt.	€ 915,11 inkl. MwSt.	€ 1.307,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3003010SET	Art.-Nr. 3003020SET	Art.-Nr. 3003030SET	Art.-Nr. 3003040SET

Maschinendaten	D 17Pro	D 23Pro	D 26Pro	D 33Pro
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	500 W	750 W	750 W	1,1 kW
Bohrleistung Stahl / Dauerbohrleistung (S235JR)	Ø 16 mm / Ø 12 mm	Ø 25 mm / Ø 20 mm	Ø 25 mm / Ø 20 mm	Ø 30 mm / Ø 25 mm
Spindelaufnahme	MK2	MK2	MK3	MK4
Ausladung / Pinolenhub	152 mm / 65 mm	180 mm / 80 mm	210 mm / 85 mm	254 mm / 120 mm
Spindeldrehzahlen / Drehzahlstufen	680 - 2.700 min^{-1} / 5	200 - 2.440 min^{-1} / 12	200 - 2.440 min^{-1} / 12	120 - 1.810 min^{-1} / 9
Tischlänge x -breite / T-Nutengröße	235 x 220 /12 mm	280 x 245 / 12 mm	330 x 290 / 14 mm	475 x 425 / 14 mm
Bohrtisch seitlich kippen / drehen	± 45° / 360°	± 45° / 360°	± 45° / 360°	± 45° / 360°
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	565 x 275 x 840 mm	615 x 330 x 1.015 mm	670 x 355 x 1.640 mm	755 x 440 x 1.705 mm
Nettogewicht	36,5 kg	63,5 kg	85 kg	132 kg

Riemenantrieb VARIO

OPTIdrill® DH 18V
Robuste Tischbohrmaschine mit leistungsstarkem OPTIMUM Brushless-Antrieb

HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Laufruhiger und leistungsstarker Brushless-Antrieb
- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn-Mitnehmer
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemenspanneinrichtung
- Folientastatur; schmutz- und wasserresistent, leichtes Reinigen

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Morsekonus MK2
- T-Nutensteine
- Maschinenschraubstock BMP 100

DH 18V-SET
statt € 2.039,00 zzgl. MwSt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3020220SET

Leistungsstarker Brushless-Antrieb
- Besonders ruhiger Lauf
- Hohes Leistungsvermögen
- Annähernd konstantes Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich

Menügesteuerte Bedienung
Arbeitsmodi Bohren/Gewindeschneiden

Leicht lesbares Anzeigenfeld mit OLED-Display

- Spindeldrehzahl
- Tiefenanzeige (Soll/Ist)
- Bohren
- Gewindeschneiden
- Werkstückstärke Auswahl

Maschinendaten	DH 18V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,5 kW
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 18 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 16 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR)	M 10
Ausladung	130 mm
Pinolenhub	65 mm
Spindelaufnahme	MK2
Spindeldrehzahlen	100 - 6.000 min^{-1}
Drehzahlstufen	5 Stufen - elektronisch regelbar
Bohrtisch L x B / T-Nuten	230 x 245 mm / 12 mm
Abmessungen L x B x H	445 x 552 x 850 mm
Nettogewicht	64 kg

PREIS Hammer

Spiralbohrer-Satz
statt € 67,00 zzgl. MwSt.
39,90
€ 47,48 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3201010

- 25-teilig; 1- 13 mm

Zubehör
finden Sie ab Seite OP??
oder im Hauptkatalog

*Die Bohrmaschinen (Frequenzumrichter) entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2.
Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

OPTIdrill® DX 13V / DX 15V
Tischbohrmaschinen mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Display, schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen
- Folientastatur mit kontrastreicher digitaler LED Drehzahlanzeige
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager

DX 13V
- Bohrkopf höhenverstellbar

DX 15V
- Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Adapter MK2-B16 (nicht DX13V)

DX 13V	DX 15V
statt €1.090,00 zzgl. MwSt.	statt €1.250,00 zzgl. MwSt.
1.049,-	**1.199,-**
€ 1.248,31 inkl. MwSt.	€ 1.426,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3020150	Art.-Nr. 3020155

Maschinendaten	DX 13V*	DX 15V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	0,85 kW	
Bohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 13 mm	Ø 15 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 11 mm	Ø 12 mm
Spindelaufnahme	B 16	MK2
Ausladung / Pinolenhub	235 mm / 60 mm	
Spindeldrehzahlen	100 - 3.000 min^{-1}	
Stufenanzahl	Drehzahl elektronisch regelbar	
Bohrtisch L x B / T-Nuten	-	290 x 290 mm / 10 mm
Maschinenfuß L x B / T-Nutengröße	280 x 290 mm / 14 mm	290 x 280 mm / 14 mm
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	325 x 517 x 895 mm	425 x 475 x 980 mm
Nettogewicht	51 kg	66 kg

Unterbau MSM 1
zzgl. MwSt.
165,-
€ 196,35 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3353000

NEU
Maschinen- und Werkzeugwagen MSU 3
zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3352990

OPTIdrill® DX 17E / DX 17V - Tischbohrmaschinen mit stufenlos einstellbarer Drehzahlregelung

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur
- Blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert

DX 17V-Highlight der Maschine - die menügesteuerte Bedienung der Arbeitsmodi Bohren/Gewindeschneiden.
- Beim Bohren und Gewindeschneiden stellt die Maschine nach Angabe des Bohrdurchmessers und des Materials selbsttätig die optimale Drehzahl für das Werkzeug ein.
- Akustisches Signal bei Erreichen der Bohrtiefe
- Reduzierte Drehzahl im Gewindeschneidmodus
- Sprachauswahl im Anzeigenfeld wahlweise DE-EN-FR-RU
- Gewindeschneidmodus
- Digitaler Referenzpunkt
- Digitaler Teilezähler

NEU

LIEFERUMFANG:
- Schnellspannbohrfutter 1-13 mm
- Adapter MK2-B16

DX 17E	DX 17V
statt € 1.790,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.980,00 zzgl. MwSt.
1.699,-	**1.899,-**
€ 2.021,81 inkl. MwSt.	€ 2.259,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3020168	Art.-Nr. 3020170

Maschinendaten	DX 17E *	DX 17V*
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	1,0 kW	
Bohrleistung Dauerbohrl. Stahl (S235JR)	Ø 16 mm / Ø 13 mm	
Gewindeschneiden (DX 17V)	-	M 8
Spindelaufnahme	MK2	
Ausladung / Pinolenhub	235 mm / 60 mm	
Spindeldrehzahlen	50 - 4.000 min^{-1}	
Drehzahlstufen	elektronisch regelbar	
Arbeitsfläche Tisch L x B / T-Nuten	290 x 290 mm / 10 mm	
Säulendurchmesser	Ø 60 mm	
Abmessungen Länge x Breite x Höhe	425 x 481 x 910 mm	
Nettogewicht	73 kg	

SIEMENS SINAMICS V 20

HANDWERKER

DX 17E

LCD-Display
› Spindeldrehzahl
› Tiefenanzeige (Soll/Ist)
› Rechts/Links Lauf

DX 17V



OLED-Display
- Spindeldrehzahl
- Tiefenanzeige (Soll/Ist)
- Stückzähler
- Bohr- oder Gewindetiefe
- Gewähltes Werkzeug und Werkstoff

Riemenantrieb VARIO

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Hinweis: Wichtige Informationen zum Betrieb von Maschinen mit Frequenzumrichtern siehe Rückseite. Die Bohrmaschinen (Frequenzumrichter) entsprechen der Norm DIN EN 55011: Klasse C2

OPTIgrind GU 15 / GU 18 / GU 20 / GU 25 / GU 30

Doppelschleifmaschinen von OPTIMUM. Ein Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie

HANDWERK

VARIO-ANTRIEB
siehe Seite OP<?>

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern
- Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug und ist aus bruchsicherem Material
- Stabile verstellbare Werkstückauflage
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K60) im Standardlieferumfang

Abb.: GU 20

Abb.: GU 30

GU 20 (230V)
statt € 199,00 zzgl. MwSt.
189,-
€ 224,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101515

LIEFERUMFANG:
- Grobschleifscheibe K36
- Feinschleifscheibe K80

GU 15
statt € 149,00 zzgl. MwSt.
139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101505

GU 18
statt € 165,00 zzgl. MwSt.
149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101510

GU 20 (400V)
statt € 220,00 zzgl. MwSt.
209,-
€ 248,71 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101520

GU 25
statt € 315,00 zzgl. MwSt.
299,-
€ 355,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101525

NEU

GU 30
statt € 990,00 zzgl. MwSt.
799,-
€950,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101530

Maschinendaten	GU 15	GU 18	GU 20	GU 25	GU 30
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V / 1 Ph ~50 Hz	230 V oder 400 V	400 V / 3 Ph ~50 Hz	400 V / 3Ph ~50 Hz
Motorleistung	450 W	450 W	600 W	1,5 KW	2,2 KW
Schleifscheiben	Ø 150 x 20 mm	Ø 175 x 25 mm	Ø 200 x 30 mm	Ø 250 x 40 mm	Ø 300 x 50 mm
Wellendurchmesser	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 16 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm
Nennweite Absaugstutzen	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm	Ø 35 / Ø 50 mm
Drehzahl	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	1.450 min^{-1}
Abmessungen L x B x H	389 x 205 x 265 mm	389 x 235 x 280 mm	495 x 260 x 330 mm	471 x 320 x 365 mm	766 x 416 x 520 mm
Nettogewicht	11 kg	14 kg	19 kg	33 kg	66 kg

OPTIgrind GU 15B / GU 18B / GU 20B / GU 25B

Kombischleifmaschinen von OPTIMUM für Werkstätten

HANDWERK

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Langlebige Ausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz
- Gehäuse aus Aluminiumstrangguss
- Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit
- Vielzweckbürste im schwenkbarem Bürstengehäuse
- Schleifaufsatz mit Graphitauflage; verhindert Reibung und Hitze
- Anschlag ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke

VARIO-ANTRIEB
siehe Seite OP<?>

- Maschinenunterbauten finden Sie auf Seite OP<?>

LIEFERUMFANG:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36
- Vielzweckdrahtbürste Drahtstärke 0,3 mm

GU 15B
statt €189,00 zzgl. MwSt.
179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101600

GU 18B
statt €199,00 zzgl. MwSt.
189,-
€ 224,91 inkl. MwSt.
Art.-Nr.3101605

GU 20B
statt €259,00 zzgl. MwSt.
249,-
€ 296,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101615

GU 20B
statt €235,00 zzgl. MwSt.
219,-
€ 260,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101610

GU 25B
statt €349,00 zzgl. MwSt.
329,-
€ 391,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 3101620

Maschinendaten	GU 15B	GU 18B	GU 20B	GU 25B
Elektrischer Anschluss	230 V/1 Ph ~50 Hz	230 V/1 Ph ~50 Hz	230 V/1 Ph oder 400 V/3 Ph	400 V/3 Ph ~50 Hz
Motorleistung	450 W	450 W	600 W	1,5 kW
Schleifscheiben	Ø 150 x 20 mm Ø 16 mm	Ø 175 x 25 mm Ø 32 mm	Ø 200 x 30 mm Ø 32 mm	Ø 250 x 40 mm Ø 32 mm
Vielzweckdrahtbürste	Ø 150 x 20 mm Ø 16 mm	Ø 175 x 20 mm Ø 32 mm	Ø 200 x 20 mm Ø 32 mm	Ø 250 x 30 mm Ø 32 mm
Drehzahlen	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}	2.850 min^{-1}
Länge x Breite x Höhe	428 x 305 x 230 mm	428 x 305 x 244 mm	517 x 345 x 282 mm	526 x 380 x 319 mm
Nettogewicht	10,7 kg	12,3 kg	18,5 kg	32,5 kg

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Manuell

MBS – Besonders leise und präzise Gehrungs-Metallbandsägen. Ideal für den Einsatz auf Baustelle und Montage

- Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Kunststoffrollen
- Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung von 30-80 m/min.
- 60% leiser als vergleichbare Bandsägen
- Vibrations- und Verschleißarm dank Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl
- DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und Carbon-Bürsten für eine bis zu 10mal höhere Lebensdauer
- Elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlastung
- Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss und mit stabiler Transportsicherung

*Abb. zeigt **MBS 105** auf Maschinenuntergestell **MUG 1**: Tragekapazität bis zu 100 kg, passend für MBS 105, MBS 125, MBS 150, MTS 356*

*Abb. zeigt **MBS 150** auf Universalwerktisch **UWT 3200**: beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis 2400 mm, Tragekapazität bis zu 225 kg*

***MBS 155 K** - serienmäßig mit Unterbau, Kühlmitteleinrichtung, Kühlmittelleitblech und 60 % Einschaltdauer*

- *Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet (Sägeband rutscht nicht ab)*
- *Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar*

- *Zweifach einstellbare Sägebandführungen statt nur einer*
- *Späneabstreifer aus Metall statt aus Filz, dadurch kein Verschleiß*

- *Sägebügel nachjustierbar ab MBS 125*
- *Garantierte Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm Verlauf auf 100 mm Schnittlänge*
- *Jede Maschine einzeln in Italien auf Präzision geprüft*

Standard-Lieferumfang
Materialanschlag
Bi-Metallsägeband *(M 42 Zahnteilung 6 – 10)*

MBS 105	MBS 125	MBS 150	MBS 155 K
statt € 435,00 zzgl. MwSt.	statt € 575,00 zzgl. MwSt.	statt € 939,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.179,00 zzgl. MwSt.
399,-	**549,-**	**869,-**	**1.099,-**
€ 474,81 inkl. MwSt.	**€ 653,31 inkl. MwSt.**	**€ 1.034,11 inkl. MwSt.**	**€ 1.307,81 inkl. MwSt.**
Art.-Nr. 3630105	**Art.-Nr. 3630125**	**Art.-Nr. 3630150**	**Art.-Nr. 3630152**

Lieferumfang **MBS 155 K**
Mit **Standard-Lieferumfang**
zusätzlich Unterbau
Kühlmitteleinrichtung
Kühlmittelleitblech

MBS 105 SET + MUG 1	MBS 125 Set + UWT 3200*	MBS 150 Set + UWT 3200
statt € 494,50 zzgl. MwSt.	statt € 744,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.108,00 zzgl. MwSt.
429,-	**659,-**	**975,-**
€ 515,51inkl. MwSt.	**€ 784,21 inkl. MwSt.**	**€ 1.160,25 inkl. MwSt.**
Art.-Nr. 3630105 Set	**Art.-Nr. 3630125 Set**	**Art.-Nr. 3630150 Set**

Technische Daten		MBS 105**	MBS 125**	MBS 150**	MBS 155 K
Motorleistung 230 V / 50 Hz	W	1.010	1.010	2.000	2.000
Sägebandgeschwindigkeit		30 – 80	30 – 80	30 – 80	30 – 80
Sägeblattabmessungen	mm	1335 x 13 x 0,65	1440 x 13 x 0,65	1735 x 13 x 0,9	1735 x 13 x 0,9
Abmessungen (L x B x H)	mm	630 x 300 x 410	700 x 350 x 410	875 x 420 x 465	1010 x 420 x 1335
Gewicht	kg	20,5	23,5	35	91

Spannbereich

	MBS 105				MBS 125				MBS 150				MBS 155 K			
	○	□	▭	▯	○	□	▭	▯	○	□	▭	▯	○	□	▭	▯
90°	105	73,5	110x60	100x105	125	87,5	125x120	120x125	150	105	150x140	130x150	150	105	150x140	85x160
45°	70	49	65x75	70x50	80	56	110x70	70x110	100	70	120x90	90x130	95	66,5	105x90	75x130
60°	-	-	-	-	45	31,5	70x40	40x70	55	38,5	70x55	55x70	60	42	65x60	60x65

Sägebänder MBS 105		Zähne	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bi-Metall 1335 x 13 x 0,65 mm	M 42	Z 6-10	3650011	**13,50**
Bi-Metall 1335 x 13 x 0,65 mm	M 42	Z 10-14	3650012	**13,50**

Sägebänder MBS 125			Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bi-Metall 1440 x 13 x 0,65 mm	M 42	Z 6-10	3650014	**14,00**
Bi-Metall 1440 x 13 x 0,65 mm	M 42	Z 10-14	3650015	**14,00**

Sägebänder MBS 150/MBS 155 K			Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Bi-Metall 1735 x 13 x 0,9 mm	M 42	Z 6-10	3650017	**16,00**
Bi-Metall 1735 x 13 x 0,9 mm	M 42	Z 10-14	3650018	**16,00**

Sägebandsets	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
für MBS 105 (Bi-Metall, 1335 x 13 x 0,65 mm, je 1 Stück: Z6∠10°, Z6-10, Z10-14)	3650020	**36,45**
für MBS 125 (Bi-Metall 1440 x 13 x 0,65 mm, je 1 Stück: Z6∠10°, Z6-10, Z10-14)	3650021	**37,80**
für MBS 150/155K (Bi-Metall 1735 x 13 x 0,9 mm, je 1 Stück Z6∠10°, Z6-10, Z10-14)	3650022	**43,20**

Zubehör	Art.-Nr.	statt	€ zzgl. MwSt.
Universalwerktisch UWT 3200*	5900020		**169,00**
Anbauadapter für MBS125 an UWT 3200	3630125-1		**65,00**
Hochleistungsspray „Mecutspray“ 500ml	38760.1150		**10,84**
“Chipmag” magnetisches Spanabhebegerät	3850010	~~46,00~~	**39,90**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Elektrischer Gabelhubwagen EHW 12 / EHW 15 / EHW 20 – vollelektrische Ausführung mit Lithium-Ionen-Akku

- Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht, geeignet auch für den Einsatz auf engem Raum, auf der Hubladebühne oder als Mitnahmegerät auf LKWs
- Stufenlose, bequeme Steuerung der Fahrgeschwindigkeit über Wippentaster
- Low-Speed-Funktion ermöglicht langsames Rangieren mit senkrechter Deichsel – perfekt bei beengten Platzverhältnissen!
- Ergonomischer Deichselkopf für hohen Bedienkomfort
- Leistungsstarker und wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku
- Hohe Verfügbarkeit dank sehr kurzer Ladezeit von nur zweieinhalb bis drei Stunden und Möglichkeit des Zwischenladens in Pausen oder während Stillstandzeiten
- Integriertes Akku-Management-System sorgt für Langzeiterhaltung und Sicherheit beim Ladevorgang
- Batterieentladeanzeige an der Deichsel
- Akku einfach zu entnehmen und einzusetzen
- CAN-bus Schnittstelle und Curtis-Wartungssteuerung für einfache und schnelle Diagnose (externe Diagnose-Software nötig)
- **EHW 20:** leichtes, sicheres Rangieren in engen Kurven durch automatische Geschwindigkeitsreduzierung um 50% bei starkem Deichseleinschlag

› ***EHW 15:*** *Zwei gefederte Seitenstützrollen für hervorragende Fahr- und Kurvenstabilität*

EHW 12 - Abbildung mit Zubehör Seitenstützrollen

- Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku
- Ideal zur Be- und -Entladung von LKW und als Mitnahmegerät
- Sehr wendig, kompakt und geringes Gewicht
- Low-Speed-Funktion für Rangieren mit senkrechter Deichsel

EHW 15

Lieferumfang:
› Batterieaufladegerät
› Li-ion Batterie 24V/20Ah

Lieferumfang EHW 12 / 15:
› Batterieaufladegerät
› Li-ion Batterie 24V/20Ah

Lieferumfang EHW 20:
› Batterieaufladegerät
› Li-ion Batterie 48V/20Ah

	EHW 12	EHW 15	EHW 20
	statt € 1.550,00 zzgl. MwSt.	statt € 1.759,00 zzgl. MwSt.	statt € 2.475,00 zzgl. MwSt.
	1.339,-	**1.559,-**	**2.099,-**
	€ 1.593,41 inkl. MwSt.	**€ 1.855,21 inkl. MwSt.**	**€ 2.497,81 inkl. MwSt.**
	Art.-Nr. 6160112	**Art.-Nr. 6160115**	**Art.-Nr. 6160120**

Technische Daten		EHW 12	EHW 15	EHW 20
Tragkraft	t	1,2	1,5	2,0
Tragbreite	mm	540	540	
Gabelbreite /-länge	mm	160 / 1150	160 / 1150	
Hubbereich	mm	80 – 195	80 – 195	
Wenderadius	mm	1337	1330	1336
Hubgeschwindigkeit	m/s	0,031	0,02	0,017
Absenkgeschwindigkeit	m/s	0,069	0,05	
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4,6	4,6	4,8
Max. Steigung beladen	%	4	6	7
Max. Steigung unbeladen	%	16	16	
Fahrmotor Leistung	kW	0,65	0,65	0,75
Hubmotor Leistung	kW	0,5	0,5	0,8
Batteriespannung	V	24	24	48
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	1537 x 540 x 1160	1530 x 540 x 1160	1536 x 540 x 1160
Chassishöhe	mm	628	628	
Gewicht ca.	kg	124	123	149
Batteriegewicht	kg	4,4	4,6	7,5
Lenkrollen (Ø x Breite)	mm	210 x 70	210 x 70	
Gabelrollen (Ø x Breite)	mm	80 x 93	80 x 93	
Geräuschpegel	dB(A)	70	70	
Ausstattung				
Seitenstützrollen		–	ja	
Batterieentladeanzeige		LED	LCD	
Low-Speed-Funktion		ja	ja	
Entsperren		Elektronischer Schlüssel	PIN-Code	PIN-Code, RFID Chip

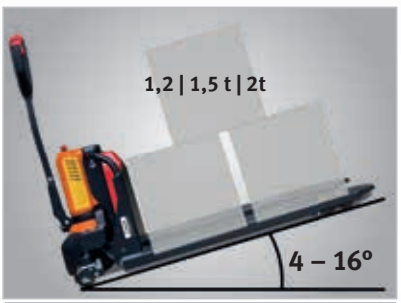

Modelle	PHW12N	PHW15N	PHW20N
Steigfähigkeit mit Last	4%	6%	7%
Steigfähigkeit ohne Last	16%	16%	16%

Zubehör EHW 12	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
① Li-ion Batterie 24V/20Ah	6161242	**299,00**
① Li-ion Batterie 24V/36Ah	6161243	**489,00**
② Anbausatz gefederte Seitenstützrollen › Für hervorragende Fahr- und Kurvenstabilität	6161000	**90,00**

Lieferumfang:
› Zwei gefederte Seitenstützrollen
› Zwei Abdeckungen

Zubehör EHW 15	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Li-ion Batterie 24V/20Ah	6161242	**299,00**
Li-ion Batterie 24V/36Ah	6161243	**489,00**

Zubehör EHW 20	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Li-ion Batterie 48V/20Ah	6161482	**469,00**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Handgabelhubwagen PHW – Komfortabel zu bedienen, belastbar und wendig

- Heben, Senken und Neutralposition über Einhandhebel bedienbar
- Leichtgängige Hydraulikpumpe mit hartverchromtem Kolben und Überdruckventil
- Absenkgeschwindigkeit über feinfühliges Ablassventil stufenlos einstellbar
- Leichtes Verfahren auch von schweren Lasten dank extraleiser Aluminium-Lenkrollen mit Vollgummilaufflächen und Tandemgabelrollen aus Polyurethan
- Robuste Kugellager in allen Rädern und Rollen
- Stahlrahmen und Gabel in sehr stabiler und verwindungssteifer Schalenbauweise
- Ergonomisch geformte Deichsel mit Kunststoffmantel am Griff
- Mit verschiedenen Gabellängen erhältlich

PHW 2506 K
statt € 395,00 zzgl. MwSt.
299,-
€ 355,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6152507

PHW 2506
statt € 395,00 zzgl. MwSt.
299,-
€ 355,81 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6152506

PHW 2506 L
statt € 515,00 zzgl. MwSt.
429,-
€ 510,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6152508

PHW 2506 K *(kurz)*

PHW 2506 *(standard)*

PHW 2506 L *(lang)*

Technische Daten	PHW 2506 K (kurz)	PHW 2506	PHW 2506 L (lang)
Tragkraft		2,5 t	
Tragbreite		540 mm	
Gabelbreite		160 mm	
Gabellänge	800 mm	1.150 mm	1.800 mm
Hubbereich		85 – 200 mm	
Lenkeinschlag	186°	210°	186°
Wenderadius	835 mm	1.275 mm	1.790 mm
Lenkrollen (Ø x Breite)		200 x 50 mm	
Lenkrollenmaterial		Al, PA	
Lastrollen (Ø x Breite)		80 x 70 mm	
Lastrollenmaterial		PU	
Abmessungen (LxBxH) in mm	1190x540x1240	1540x540x1230	2190x540x1240
Gewicht ca.	63 kg	69 kg	107 kg

GHHW 1000 – Gabelhochhubwagen mit 1 t Tragkraft

- Kompakte Stahlprofilkonstruktion und verschleißarme kugelgelagerte Rollen
- Keine Funken durch statische Aufladung und keine elektromagnetischen Felder
- Heben per Fuß- oder Handhebel
- Feste Gabelbreite von 550 mm
- Wendekreis 1.380 mm
- Benötigte Gangbreite 2.112 mm

Info & Video

GHHW 1000
statt € 1.069,00 zzgl. MwSt.
949,-
€ 1.129,31 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 6151016

Technische Daten	GHHW 1000
Tragkraft	1 t
Gesambreite	755 mm
Gabel Länge x Breite	1.150 x 170 mm
Gabelhöhe min. / max.	90 / 1.600 mm
Lenkeinschlag	210°
Maße (L x B x H)	1.705 x 755 x 1.980 mm
Gewicht	230 kg

Der Fußhebel ermöglicht kräftesparendes Heben



Stabile Konstruktion mit großen Lenkrollen und doppelten Lastrollen aus Polyurethan

Keine Funken durch statische Aufladung und keine elektromagnetischen Felder, somit auch für brennbare oder explosive Stoffe geeignet

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Trockensauger dryCAT 125 IRS M-Class Pro – M-Klasse-Trockensauger für giftige und gesundheitsschädliche Stoffe

Qualität Made in Europe

- Konstruiert für den täglichen Einsatz, mit großem, robustem Fahrgestell
- Spezielle Komponenten verhindern elektrostatische Aufladung
- Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Automatikanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Motor mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ablösbarem Behälter
- Bruchsichere Klammern zur Befestigung des Kopfs
- Rostfreier Edelstahlbehälter

Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes und ohne Kontakt mit den schmutzigen Filtern dank ablösbarem Behälter

Info & Video

Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen. Automatikanlauf beim Einschalten des Elektrowerkzeugs und optische Filterüberwachungsanzeige

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

EDELSTAHL Rostfrei

M-KLASSE SAUGER

dryCAT 125 IRS M-Class Pro
statt € 965,00 zzgl. MwSt.
879,-
€ 1.046,01 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002160

Technische Daten	dryCAT 125 IRS M-Class Pro
Saugertyp	trocken
Luftmenge	3583 l/min
Unterdruck	245 mbar
Behältervolumen	25 l
Behältermaterial	Edelstahl
Schlauchdurchmesser /-länge	38 mm / 4 m
Anzahl Motoren	1
Motor Kühlung	Bypass
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Aufnahmeleistung	1 kW
Anschlussspannung	230 – 240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Anschlusswert max. Gerätesteckdose	2,6 kW
Länge x Breite x Höhe ca.	580 x 700 x 1150
Gewicht ca.	40 kg

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-507 beratung@cleancraft.de

Lieferumfang dryCAT 125 IRS M-Class Pro:
› Poly-Kartuschenfilter
› M-Klasse-Filterbeutel
› Schlauch, antistatisch Ø 35 mm / 4 m mit Anschlüssen
› Saugrohr Ø 36 mm / 0,5 m
› Antistatisches Griffstück mit Fehlluftregulierung
› Bodendüse trocken
› Flachdüse Ø 36 mm
› Runddüse mit Bürste
› Universaladapter
› Staubschutz für Bohrmaschine

Zubehör dryCAT 125 IRS M-Class Pro

SET: Schlauch- & Düsensatz 4 mtr. Ø 36 mm
Bestehend aus: *Saugschlauch, Saugrohr, Handgriff, Bodendüse, Flachdüse, Rundbürste, Universaladapter, Staubschutz für Bohrmaschine*
Art.-Nr. 7013623, **99,00 € zzgl. MwSt.**

Poly-Kartuschenfilter
Art.-Nr. 7010256, **62,90 € zzgl. MwSt.**



M-Klasse-Filterbeutel (VE 10)
Art.-Nr. 7010334, **64,00 € zzgl. MwSt.**

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2020** oder **auf www.cleancraft.de !***

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Nass-/Trockensauger wetCAT 120 RH / wetCAT 131 IRH – Zum Saugen von Flüssigkeiten und Feststoffpartikeln

- Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
- Anlaufautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
- Manuelle Filterabreinigung für freie Filter und gleichbleibend hohe Saugkraft

Filterreinigung per Knopfdruck

Info & Video

EDELSTAHL Rostfrei

wetCAT 120 RH
statt € 129,00 zzgl. MwSt.
119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002110

wetCAT 131 IRH
statt € 139,00 zzgl. MwSt.
129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7002115

wetCAT 120 RH

wetCAT 131 IRH

Technische Daten		wetCAT 120 RH	wetCAT 131 IRH
Saugertyp		Nass & Trocken	Nass & Trocken
Luftmenge	l/min	1800	1800
Behältervolumen	l	20	30
Schlauchdurchmesser	mm	35	35
Kabellänge	m	8,5	8,5
Anzahl Motoren		1	1
Motor Kühlung		Bypass	Bypass
Schalldruckpegel	dB(A)	76	76
Aufnahmeleistung	kW	1,2	1,2
Anschlussspannung	V	220 – 240	220 – 240
Unterdruck	mbar	160	160
Behältermaterial		Kunststoff	Edelstahl
Abmessungen (L x B x H)	mm	429 x 368 x 645	429 x 368 x 658
Gewicht	kg	9	9,5

Zubehör

Abluftfilter HEPA E10,
Art.-Nr. 7013526, **10,90 € zzgl. MwSt.**

10x Abluftfilter Stoff für wetCAT 120 RH,
Art.-Nr. 7013530, **30,00 € zzgl. MwSt.**

10x Abluftfilter Stoff für wetCAT 131 RH,
Art.-Nr. 7013531, **38,00 € zzgl. MwSt.**

Lieferumfang:
›Schlauch 2,0 m mit Anschluss und Griffstück
›Flachdüse
›Runddüse mit Bürste
›Bodendüse mit Klappbürste
›Bodendüse nass/trocken
›Saugrohr Ø 35 mm / 3 x 0,33 m, Aluminium
›Abluftfilter HEPA E10

Nass- und Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class –Kompakter M-Klasse Sauger

Qualität Made in Europe

- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Optische Filterüberwachungsanzeige
- PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
- Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch im Lieferumfang

STAUBKLASSE M
geeignet, um Staub mit einem Grenzwert an berufsbedingter Exposition höher als 0,1 mg/m³ zu trennen, wie z.B. Holzstäube, Lack, Keramik.

Info & Video

M-KLASSE SAUGER

wetCAT 130 RS M-Class
statt € 369,00 zzgl. MwSt.
339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7001150

Zubehör

Kartuschenfilter HEPA E10
Art.-Nr. 7015008
39,00 zzgl. MwSt.

Filterbeutel
Art.-Nr. 7015012
36,00 zzgl. MwSt.

Schaumfilter
Art.-Nr. 7015009
15,90 zzgl. MwSt.

Abluftfilter
Art.-Nr. 7015010
32,00 zzgl. MwSt.

Technische Daten		wetCAT 130 RS M-Class
Saugertyp		Nass & Trocken
max. Luftmenge	l/min	4.200
Behältervolumen	l	30
Schlauchdurchmesser	mm	35
Schlauchlänge	m	4
Anzahl Motoren		1
Motor Kühlung		Bypass
max. Unterdruck	mBar	240
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Elektrischer Anschluss	V	230 V ~50/60 Hz
Behältermaterial		Kunststoff
Abmessungen (L x B x H)	mm	510 x 360 x 560
Gewicht	kg	7,5

Lieferumfang:
› Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
› Griffstück
› 2-teiliges Saugrohr
› Fugendüse
› Bodendüse nass/trocken
› Bodendüse trocken
› Universaladapter
› Bodendüse nass
› M-Klasse-Kartuschenfilter
› Schaumfilter
› Abluftfilter
› Motorschutzfilter
› 2 x Filterbeutel

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

*Ausführliches **Zubehör** siehe **CLEANCRAFT Hauptkatalog 2020** oder **auf www.cleancraft.de !***

Meesenburg
est. 1758

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

- Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter
- Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid
- Handlich und leicht zu schieben
- Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff

HKM 800:

- Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff
- Treppengängig durch hinten liegende Laufräder
- Großer Kehrgutbehälter
- Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen

HKM 800: *Großer, einfach zu entleerender Kehrgutbehälter*

Abb. zeigt HKM 700 mit Tandem-Walzen-System

HKM 700
› **Geeignet für gerade Bodenverhältnisse und kleines Kehrgut**

HKM 700

HKM 800

HKM 801

Lieferumfang HKM 700 / 801 / 800:
› 2 Seitenbesen
› 2 Kehrwalzen

Made in Germany

HKM 700	HKM 801	HKM 800
statt € 105,00 zzgl. MwSt.	statt € 169,00 zzgl. MwSt.	statt € 359,00 zzgl. MwSt.
79,-	**149,-**	**329,-**
€ 94,01 inkl. MwSt.	€ 177,31 inkl. MwSt.	€ 391,51 inkl. MwSt.
Art.-Nr. 7304007	Art.-Nr. 7304009	Art.-Nr. 7304008

Technische Daten	HKM 700	HKM 801	HKM 800
Antrieb	manuell	manuell	manuell
Reinigungsfläche	500 – 1000 m²	500 – 1000 m²	500 – 1000 m²
Max. Flächenleistung	2.800 m²/h	3.200 m²/h	2.800 m²/h
Arbeitsbreite mit Seitenbesen	700 mm	800 mm	800 mm
Volumen Kehrgutbehälter	20 l	30 l	40 l
Abmessungen (L x B x H)	680 x 580 x 1000 mm	860 x 680 x 330 mm	800 x 660 x 330 mm
Gewicht	10 kg	12,3 kg	14 kg

Info & Video

Über 30 x in Deutschland, in 10 Ländern weltweit und 24 Stunden/7 Tage die Woche online mit unserem Meesenburg Marktplatz.

JETZT BESTELLEN

meesenburg.shop

Meesenburg Großhandel KG
Westerallee 162 · 24941 Flensburg
Tel.: +49 461 5808-2000
info@meesenburg.de
www.meesenburg.de

QUALITÄT Meesenburg SEIT 1758

Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.
Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen.
Für Maschinen mit erhöhtem Transportaufwand berechnen wir einen zusätzlichen Transportzuschlag.

TVP 1 = 19,00 € zzgl. MwSt.
TVP 2 = 39,00 € zzgl. MwSt.
TVP 3 = 59,00 € zzgl. MwSt.
TVP 4 = 79,00 € zzgl. MwSt.
TVP 5 = 100,00 € zzgl. MwSt.
TVP 6 = 200,00 € zzgl. MwSt.
TVP 7 = 300,00 € zzgl. MwSt.
TVP 8 = 400,00 € zzgl. MwSt.
TPZDF1 = 200,00 € zzgl. MwSt.
TPZDF2 = 250,00 € zzgl. MwSt.
TPZDF3 = 300,00 € zzgl. MwSt.

Art.-Nr.	bis kg	Preis €
TPZ 50	50	**29,90**
TPZ 120	120	**35,00**
TPZ 150	150	**39,00**
TPZ 200	200	**45,00**
TPZ 300	300	**50,00**

Art.-Nr.	bis kg	Preis €
TPZ 400	400	**60,00**
TPZ 500	500	**70,00**
TPZ 600	600	**85,00**
TPZ 750	750	**100,00**
TPZ 1000	1000	**125,00**

Art.-Nr.	bis kg	Preis €
TPZ 1500	1500	**175,00**
TPZ 2000	2000	**220,00**
TPZ 3000	3000	**320,00**
TPZ 4000	4000	**370,00**
TPZ 5000	5000	**420,00**

Art.-Nr.	bis kg	Preis €
TPZ 6000	6000	**470,00**
TPZ 7000	7000	**520,00**
TPZ 8000	8000	**570,00**
TPZ 9000	9000	**620,00**
TPZ10000	10000	**720,00**

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.