



ABZIEHSTEINE

SEITE 3/179



BETON- UND STEINBOHRER

SEITE 3/49



BOHRMASCHINENSCHRAUBSTOCK

SEITE 3/165



DIAMANT-TOPFSCHLEIFER

SEITE 3/64



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

SEITE 3/61



DRAHTBÜRSTEN

SEITE 3/221



FRÄSSTIFTE

SEITE 3/150



HOLZSPIRALBOHRER

SEITE 3/32



KREISSÄGEBLÄTTER

SEITE 3/17



MONOZERSPANUNG

SEITE 3/68



POLIERCREME

SEITE 3/219



SCHLAGBOHRKRONEN

SEITE 3/58



SCHLEIFBÄNDER

SEITE 3/203




SCHLEIFPAPIER

SEITE 3/210



SCHLEIFSCHEIBEN

SEITE 3/172



SCHLEIFSTIFTE

SEITE 3/169



STICH-, SÄBELSÄGEBLÄTTER

SEITE 3/2



TRENNSCHEIBEN

SEITE 3/181



ZAHNKRANZBOHRFUTTER

SEITE 3/160

SÄGEBLATTQUALITÄT

BiM
Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BiM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern.

HCS
Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen.


HM
Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton. HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl. Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK.

HSS
Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall.

Stichsägeblatt für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für den Tauchschnitt
- Für Weichholz, Tischlerplatten und Sperrholz mit einer Materialstärke von 3 bis 30 mm sowie Konstruktionsholz mit einer Materialstärke von < 30 mm

- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Modell	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
T 101 B	100	2,7	5	66 0200 0010	7,85
T 101 B	100	2,7	25	66 0200 0034	35,88
T 101 BR	100	2,5	5	66 0200 0013	9,28
T 101 D	100	4–5,2	5	66 0200 0016	7,93
T 101 D	100	4–5,2	25	66 0200 0037	35,88
T 101 D	117	3	5	66 0200 0025	8,98

(900U)

Stichsägeblatt für weiches Holz

- HCS
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Weichholz, Tischlerplatten und Sperrholz mit einer Materialstärke von 4 bis 50 mm

- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Modell	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
T 111 C	100	3	5	66 0200 0074	4,51
T 144 D	100	4–5,2	5	66 0200 0019	5,79
T 144 D	100	4–5,2	25	66 0200 0040	26,80
T 344 D	152	4	5	66 0200 0028	12,04
T 344 DP	152	4	5	66 0200 0031	16,25

(900U)

Stichsägeblatt T 101 BF für hartes Holz

- Bimetall
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Hartholz, Spanplatten und beschichtete Platten mit einer Materialstärke von 3 bis 30 mm

- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	2,7	5	66 0200 0130	14,99

(900U)

Stichsägeblatt T 141 HM für Gipskarton

- Hartmetall
- Speziell für GFK, Gipskarton, Zementfaserplatten
- Für glasfaserverstärkte Kunststoffe und Epoxy (Kunstharz) mit einer Materialstärke von 5 bis 20 mm sowie Fieberzement mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm

- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
100	66 0200 0136	14,20

(900U)


• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Stichsägeblatt T 244 D für Metall

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Kurviger, grober Schnitt, Tauchschnitt geeignet
- Für Weichholz und Tischlerplatten mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm

- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

forum Professional Solutions





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	4–5,2	5	66 0200 0022	7,02

(900U)

Stichsägeblatt für Metall

- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt

- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

forum Professional Solutions





Modell	Blatt-material	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	für Blech-materialstärke mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
T 118 AF	BiM	92	1,1–1,5	1 – 3	5	66 0200 0157	11,19
T 118 A	HSS	92	1,1–1,5	1 – 3	5	66 0200 0154	7,85
T 118 A	HSS	92	1,1–1,5	1 – 3	25	66 0200 0172	34,80
T 118 B	HSS	92	1,9–2,3	2,5– 6	5	66 0200 0160	7,92
T 118 G	HSS	92	0,7	0,5– 1,5	5	66 0200 0163	7,92
T 127 D	HSS	100	3	3 –15	5	66 0200 0166	8,95

(900U)

Stichsägeblatt T 218 A für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und gewellt
- Kurviger, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm

- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

forum Professional Solutions





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	1,1–1,5	5	66 0200 0169	9,85

(900U)

Stichsägeblatt T 101 B für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 3 bis 30 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	2,7	5	66 0200 0049	9,23
100	2,7	25	66 0200 0097	42,21

(313T)

Stichsägeblatt T 101 D für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 10 bis 45 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	4–5,2	5	66 0200 0055	9,32
100	4–5,2	25	66 0200 0106	42,21

(313T)

Stichsägeblatt T 301 CD für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 10 bis 65 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
117	3	5	66 0200 0073	10,57

(313T)

Stichsägeblatt T 144 DP für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Weichholz und Faserplatten mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
- Für Arbeitsplatten mit einer Materialstärke von < 50 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	4	5	66 0200 0067	10,67

(313T)

Stichsägeblatt T 344 DP für hartes Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 5 bis 100 mm
- Für Grobholz mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
152	4,0	5	**66 0200 0091**	**19,12**

(313T)

Stichsägeblatt T 344 D für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 5 bis 100 mm
- Für Grobholz mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
152	4	5	**66 0200 0085**	**14,17**

(313T)

Stichsägeblatt T 111 C für weiches Holz

- HCS
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Weich- und Sperrholz mit einer Materialstärke von 4 bis 50 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	3	5	**66 0200 0058**	**5,30**

(313T)

Stichsägeblatt T 101 AO für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Kurviger, feiner Schnitt
- Für Weichholz, Sperrholz und beschichtete Platten mit einer Materialstärke von 1,5 bis 15 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
83	1,4	5	**66 0200 0046**	**7,61**

(313T)

Stichsägeblatt T 144 D für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	4–5,2	5	**66 0200 0064**	**6,83**
100	4–5,2	25	**66 0200 0109**	**31,53**

(313T)

Stichsägeblatt T 344 DF für hartes Holz

- Bimetall
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Hartholz und beschichtete Platten mit einer Materialstärke von 5 bis 100 mm
- Für Grobholz mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
152	4,0	5	**66 0200 0088**	**21,96**

(313T)

Stichsägeblatt T 234 X für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 3 bis 65 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
117	2–3	5	**66 0200 0070**	**14,74**

(313T)

Stichsägeblatt T 244 D für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Kurviger, grober Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	4–5,2	5	**66 0200 0286**	**8,33**
100	4–5,2	25	**66 0200 0112**	**38,53**

(313T)

Stichsägeblatt T 308 B für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Weich- und Sperrholz mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
117	2,2 XC	5	66 0200 0076	12,67

(313T)

Stichsägeblatt T 101 BIF für hartes Holz

- Bimetall
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Multiplexplatten, Laminate und beschichtete Platten mit einer Materialstärke von 1,5 bis 15 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
83	1,7	5	66 0200 0142	17,84

(313T)

Stichsägeblatt T 308 BO für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Kurviger, feiner Schnitt
- Für Weich- und Sperrholz mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
117	2,2 XC	5	66 0200 0082	14,88

(313T)

Stichsägeblatt T 1044 DP für weiches Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Weichholz mit einer Materialstärke von 5 bis 150 mm
- Für Grobholz mit einer Materialstärke von < 150 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
250	4	3	66 0200 0152	29,83

(313T)

Stichsägeblatt T 308 BF für hartes Holz

- Bimetall
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Sperrholz, Multiplexplatten, Weichholz, Hartholz und beschichtete Platten mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
- Für Arbeitsplatten mit einer Materialstärke von < 50 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
117	2,2 XC	5	66 0200 0079	20,76

(313T)

Stichsägeblatt T 101 AIF für hartes Holz

- Bimetall
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Laminate, Hartholz und beschichtete Platten mit einer Materialstärke von 2 bis 30 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	1,7	5	66 0200 0118	17,99

(313T)

Stichsägeblatt T 101 BF für hartes Holz

- Bimetall
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Hartholz und beschichtete Platten mit einer Materialstärke von 3 bis 30 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	2,7	5	66 0200 0280	17,63

(313T)

Stichsägeblatt T 144 DF für hartes Holz

- Bimetall
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Hartholz und beschichtete Platten mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool

BOSCH





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	4–5,2	5	66 0200 0124	15,38

(313T)

Stichsägeblatt-Set Wood

• Mit 3 Typen zur Bearbeitung von Holz

Lieferung: In SB-Kunststoffbox.

Inhalt:
1 Sägeblatt T 144 DHM für Holz,
Länge 100 mm, Zahnteilung 3,5–5 mm
5 Sägeblätter T 101 BF für Holz,
Länge 100 mm, Zahnteilung 2,7 mm
9 Sägeblätter T 144 DP für Holz,
Länge 100 mm, Zahnteilung 4 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Set
15-teilig	**66 0200 0119**	**36,23**
		(313T)

Stichsägeblatt-Set Wood/Metal

• Mit 4 Typen zur Bearbeitung von Holz und Metall

Lieferung: In SB-Kunststoffbox.

Inhalt:
1 Sägeblatt T 144 DHM für Holz, Länge 100 mm, Zahnteilung 3,5–5 mm
3 Sägeblätter T 121 BF für Metall, Länge 92 mm, Zahnteilung 2
5 Sägeblätter T 101 BF für Holz, Länge 100 mm, Zahnteilung 2,7 mm
6 Sägeblätter T 144 DP für Holz, Länge 100 mm, Zahnteilung 4 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Set
15-teilig	**66 0200 0140**	**34,97**
		(313T)

Stichsägeblatt-Set speed Wood/Metal

• Mit 4 Typen zur Bearbeitung von Holz und Metall

Lieferung: In ABS-Box mit Softgrip-Ecken.

Inhalt:
10 Sägeblätter T 144 D für Holz,
Länge 100 mm, Zahnteilung 4–5,2 mm
10 Sägeblätter T 244 D für Holz,
Länge 100 mm, Zahnteilung 4–5,2 mm
10 Sägeblätter T 101 B für Holz,
Länge 100 mm, Zahnteilung 2,7 mm
10 Sägeblätter T 121 AF für Metall,
Länge 92 mm, Zahnteilung 1,2 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Set
40-teilig	**66 0200 0143**	**50,11**
		(000Z)

Stichsägeblatt T 345 XF für Holz mit Metall

• Bimetall
• Zähne gefräst und geschränkt
• Gerader, grober Schnitt
• Für Aluminium, Bleche, Epoxy, Profile und Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
• Für Bauholz mit Nägeln und GRobholz mit einer Materialstärke von < 65 mm
• Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
132	2,4–5	5	**66 0200 0133**	**17,63**
				(313T)

Stichsägeblatt T 141 HM für Fiber- und Zementstoffe

• Carbide
• HM-bestückt
• Zähne geschliffen und geschränkt
• Gerader, grober Schnitt
• Für Epoxy und GFK mit einer Materialstärke von 5 bis 20 mm
• Für Gipskarton und Fiberzement mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
• Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	4,3	3	**66 0200 0146**	**38,14**
				(313T)

Stichsägeblatt T 341 HM für Fiber- und Zementstoffe

• Carbide
• HM-bestückt
• Zähne geschliffen und geschränkt
• Gerader, grober Schnitt
• Für Epoxy und GFK mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm
• Für Gipskarton und Fiberzement mit einer Materialstärke von 5 bis 80 mm
• Für Porenbeton mit einer Materialstärke von <80 mm
• Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
132	4,3	3	**66 0200 0148**	**44,43**
				(313T)

Stichsägeblatt-Set MultiMaterial

BOSCH

- Mit 5 Typen zur Bearbeitung von Holz und Metall

Lieferung: In SB-Kunststoffbox.

Inhalt:
1 Sägeblatt T 367 XHM für Holz, Länge 132 mm, Zahnteilung 3,5–5 mm
3 Sägeblätter T 121 BF für Metall, Länge 92 mm, Zahnteilung 2
3 Sägeblätter T 345 XF für Holz und Metall, Länge 132 mm, Zahnteilung 2,4–5
4 Sägeblätter T 101 BF für Holz, Länge 100 mm, Zahnteilung 2,7 mm
4 Sägeblätter T 144 DP für Holz, Länge 100 mm, Zahnteilung 4 mm



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Set
15-teilig	66 0200 0257	32,31

(313T)

Stichsägeblatt T 130 RIFF für keramische Materialien

BOSCH

- Carbide
- HM-bestückt
- Gerader, grober Schnitt
- Für keramische Wandfliesen mit einer Materialstärke von 5 bis 15 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Körnung	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
83	30	3	66 0200 0295	17,56

(313T)

Stichsägeblatt T 102 H für Kunststoff

BOSCH

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 3 bis 30 mm
- Für PVC, PA, PS-Platten, Profile und Stäbe
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	2,3	5	66 0200 0262	11,68

(313T)

Stichsägeblatt T 301 CHM für Kunststoff

BOSCH

- Carbide
- HM-bestückt
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für GFK mit einer Materialstärke von < 65 mm
- Für Kunststoffe, CFK-Platten, Rohre und Profile
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
117	3,3	3	66 0200 0274	41,82

(313T)

Stichsägeblatt T 302 H für Kunststoff

BOSCH

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 3 bis 65 mm
- Für PVC, PA, PS-Rohre und Profile
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
132	2,3	5	66 0200 0265	16,37

(313T)

Stichsägeblatt T 102 D für Kunststoff

BOSCH

- HCS
- Zähne geschliffen
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 5 bis 30 mm
- Für PP- und PE-Platten, Profile und Stäbe
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	4	5	66 0200 0259	11,68

(313T)

Stichsägeblatt T 102 BF für Kunststoff

BOSCH

- Bimetall
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 2 bis 20 mm
- Für PMMA-Platten
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	1,8	5	66 0200 0268	15,40

(313T)

Stichsägeblatt T 118 G für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 0,5 bis 1,5 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	0,7	5	66 0200 0190	9,32

(313T)

Stichsägeblatt T 118 A für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	1,1–1,5	5	66 0200 0178	9,32

(313T)

Stichsägeblatt T 218 A für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und gewellt
- Kurviger, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm
- Für dünne Bleche
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	1,1–1,5	5	66 0200 0301	11,59

(313T)

Stichsägeblatt T 118 EOF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und gewellt
- Kurviger, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm
- Für dünne Bleche und Lochbleche
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
83	1,5	5	66 0200 0187	15,54

(313T)

Stichsägeblatt T 121 AF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium und Bleche mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	1,2	5	66 0200 0193	14,90
92	1,2	25	66 0200 0232	63,26

(313T)

Stichsägeblatt T 121 BF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium und Bleche mit einer Materialstärke von 2,5 bis 6 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	2	5	66 0200 0185	14,34

(313T)

Stichsägeblatt T 227 D für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und geschränkt
- Kurviger, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 3 bis 15 mm
- Für Aluminium, Epoxy und GFK mit einer Materialstärke von < 30 mm
- Für dünne bis starke Bleche, Rohre und Profile
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	3	5	66 0200 0208	13,79

(313T)

Stichsägeblatt T 118 B für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 2,5 bis 6 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	1,9–2,3	5	66 0200 0181	9,32

(313T)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Stichsägeblatt T 127 D für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 3 bis 15 mm
- Für Aluminium, Epoxy und GFK mit einer Materialstärke von < 30 mm
- Für Profile und Rohre mit einem Durchmesser von < 30 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	3	5	66 0200 0205	10,67

(313T)

Stichsägeblatt T 321 BF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 2,5 bis 6 mm
- Für Aluminium, Epoxy, GFK und Sandwichmaterial mit einer Materialstärke von < 65 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	2	5	66 0200 0226	22,15

(313T)

Stichsägeblatt T 318 A für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium mit einer Materialstärke von < 65 mm
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm
- Für Profile und Rohre mit einem Durchmesser von < 65 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
132	1,2	5	66 0200 0211	15,91

(313T)

Stichsägeblatt T 118 für rostfreien Stahl

- Hartmetall
- Für gerade Schnitte, Hubzahlreduzierung, Kühlung, ohne Pendelung arbeiten
- Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Bosch-Nr.	Schnittlänge mm	Metall mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
T 118 AHM	57	1,5–3	3	66 0200 0247	29,92
T 118 EHM	57	2,0–5	3	66 0200 0253	29,92

(313T)

Stichsägeblatt T 318 B für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium mit einer Materialstärke von < 65 mm
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 2,5 bis 6 mm
- Für Profile und Rohre mit einem Durchmesser von < 65 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
132	2	5	66 0200 0217	15,91

(313T)

Stichsägeblatt T 123 XF für Metall

- HSS
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium mit einer Materialstärke von < 30 mm
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 10 mm
- Für Profile und Rohre mit einem Durchmesser von < 30 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	1,2–2,6	5	66 0200 0202	13,06

(313T)

Stichsägeblatt T 321 AF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm
- Für Aluminium, Epoxy, GFK und Sandwichmaterial mit einer Materialstärke von < 65 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
92	1,2	5	66 0200 0223	22,15

(313T)

Stichsägeblatt T 718 BF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Sandwichmaterial mit einer Materialstärke von < 120 mm
- Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool




Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
180	2	3	66 0200 0229	23,64

(313T)

Säbelsägeblatt S 644 D für hartes Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader und kurviger, feiner Schnitt, Tauchschnitt geeignet
- Für Konstruktionsholz mit einer Materialstärke von 6 bis 60 mm, Fiberzement mit einer Materialstärke von 5 bis 50 mm sowie Holzwand-Ausschnitt und Kunststoff mit einer Materialstärke von < 100 mm

- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	4,3	5	**66 0200 0307**	**14,87**

(900U)

Säbelsägeblatt S 1531 L für hartes Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Grobholz und lebendes Holz mit einer Materialstärke von < 190 mm

- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
240	5	5	**66 0200 0310**	**24,11**

(900U)

Säbelsägeblatt für Holz mit Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche, Profile und Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm

- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme





Modell	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	für Holzmaterialstärke mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
S 922 HF	150	2,5	< 100	5	**66 0200 0334**	**16,81**
S 922 VF	150	1,8–2,6	< 100	5	**66 0200 0337**	**16,81**
S 1122 VF	225	1,8–2,6	< 175	5	**66 0200 0340**	**24,11**
S 1222 VF	300	1,8–2,6	< 250	5	**66 0200 0343**	**27,47**


(900U)

Säbelsägeblatt S 3456 XF für Holz mit Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Bleche, Profile und Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 18 mm sowie Holz, Holz- und Spanplatten, Kunststoffe, Rohre, Profile, GFK und Epoxidharz mit einer Materialstärke von < 150 mm

- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
200	2,1–4,3	5	**66 0200 0346**	**26,60**

(900U)

Säbelsägeblatt für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für offene und geschlossene Profile und Rohre mit einer Materialstärke von < 100 mm

- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme





Modell	Blattmaterial	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	für Blechmaterialstärke mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
S 922 AF	BiM	150	1	0,7–3	5	**66 0200 0409**	**16,81**
S 922 BF	BiM	150	1,8	3 –8	5	**66 0200 0412**	**16,81**
S 922 EF	BiM	150	1,4	1,5–4	5	**66 0200 0415**	**16,81**
S 1122 EF	BiM	225	1,4	1,5–4	5	**66 0200 0418**	**24,63**

(900U)

Säbelsägeblatt S 2345 X für Holz

- HCS
- Zähne geschliffen
- Für den Tauchschnitt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für MDF-Spanplatten mit einer Materialstärke von 6 bis 60 mm
- Für Epoxy, Kunststoffe, Konstruktionsholz und Sperrholz mit einer Materialstärke von < 150 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
200	2,5–4,3	5	66 0200 0322	28,28

(313T)

Säbelsägeblatt S 644 D für hartes Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Für den Tauchschnitt
- Gerader und kurviger, feiner Schnitt
- Für Arbeitsplatten, beschichtete Platten, Hartholz, Konstruktionsholz, MDF-Spanplatten und Sperrholz mit einer Materialstärke von 6 bis 60 mm und Kunststoffe mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	4,3	5	66 0200 0316	18,01

(313T)

Säbelsägeblatt S 1531 L für hartes Holz

- HCS
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Hartholz mit einer Materialstärke von 15 bis 190 mm und nagelfreies Grobholz mit einer Materialstärke von < 190 mm
- Geeeignet für die Bearbeitung von nagelfreiem Grobholz, Brennholz und das Ausasten von lebendem Holz
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
240	5	5	66 0200 0319	28,36

(313T)

Säbelsägeblatt S 956 DHM für Holz und Metall

- Carbide
- HM-bestückt
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Für den Tauchschnitt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Holz und Metall sowie GFK und Epoxy mit einer Materialstärke von < 100 mm, besonders geeignet zum Schneiden von Fenstern
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
150	4,3	66 0200 0331	20,72

(313T)

Säbelsägeblatt S 1411 DF für Holz mit Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Hartholz, Holz mit Nägeln/Metall, Konstruktionsholz, nagelfreies Grobholz, Sandwichmaterial, MDF-Spanplatten, Sperrholz, Weichholz und dünnwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von < 250 mm
- Für Epoxy und GFK, mit einer Materialstärke von < 60 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
300	4,3	5	66 0200 0370	33,61

(313T)

Säbelsägeblatt S 611 DF für Holz mit Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Für den Tauchschnitt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Epoxy und GFK mit einer Materialstärke von < 50 mm
- Für Kunststoffe, Holz mit Nägeln/Metall und MDF-Spanplatten mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	4,3	5	66 0200 0352	22,25
150	4,3	25	66 0200 0379	95,41

(313T)

Säbelsägeblatt S 922 HF für Holz mit Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium, Bleche, Buntmetalle, dünnwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 12 mm
- Für Holz mit Nägeln/Metall mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	2,5	5	66 0200 0355	19,78

(313T)

Säbelsägeblatt S 3456 XF für Holz mit Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Aluminium und Bleche mit einer Materialstärke von 3 bis 18 mm
- Für Epoxy, GFK, Kunststoffe, Hartholz, Holz mit Nägeln/Metall und MDF-Spanplatten mit einer Materialstärke von < 150 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
200	2,1–4,3	5	66 0200 0373	31,29

(313T)

Säbelsägeblatt-Set flexible Wood/Metal

BOSCH

- Mit 4 Typen zur Bearbeitung von Holz und Metall

Lieferung: In ABS-Box mit Softgrip-Ecken.

Inhalt:
5 Säbelsägeblätter S 922 EF für Metall, 18 TPI (1,4 mm)
5 Säbelsägeblätter S 922 BF für Metall, 14 TPI (1,8 mm)
5 Säbelsägeblätter S 922 HF für Holz und Metall, 10 TPI (2,5 mm)
5 Säbelsägeblätter S 644 D für Holz, 6 TPI (4,3 mm)



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Set
20-teilig	**66 0200 0384**	**53,57**

(000Z)

Säbelsägeblatt S 956 XHM für Holz mit Metall

BOSCH

- Carbide
- HM-bestückt
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Epoxy mit einer Materialstärke von < 100 mm sowie Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 5 bis 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme






Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	2,5	10	**66 0200 0356**	**164,57**

(313T)

Säbelsägeblatt S 1122 HF für Holz mit Metall

BOSCH

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Für einen flexiblen Bündigschnitt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium, Bleche, dünnwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 12 mm
- Für Holz mit Nägeln/Metall mit einer Materialstärke von < 175 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	2,5	25	**66 0200 0385**	**126,91**

(313T)

Säbelsägeblatt S 1125 VFR für Paletten

BOSCH

- Bimetall
- Zähne gefräst, geschränkt und varioverzahnt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Bauholz mit Nägeln mit einer Materialstärke von < 165 mm
- Einsatz gezielter Kühlmittel, wie z. B. Schneidöl (bei Stahl, Metallen) oder Wasser (bei Aluminium, INOX, Dünnbleche) empfohlen
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	1,8/2,6	5	**66 0200 0518**	**29,52**
225	1,8/2,6	100	**66 0200 0521**	**442,65**

(313T)

Säbelsägeblatt S 522 BF für Metall

BOSCH

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 3 bis 8 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme





Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
100	1,8	5	**66 0200 0427**	**17,06**

(313T)

Säbelsägeblatt S 922 VF für Holz mit Metall

- Bi-Metall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche, dünnwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
- Für Epoxy, GFK, Kunststoffe und Holz mit Nägeln/Metall mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	1,8–2,6	5	66 0200 0358	19,78
150	1,8–2,6	25	66 0200 0382	87,33

(313T)

Säbelsägeblatt S 1122 VF für Holz mit Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Für einen flexiblen Bündigschnitt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium, Bleche und dünn- und dickwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
- Für Epoxy, GFK und Holz mit Nägeln/Metall mit einer Materialstärke von < 175 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	1,8–2,6	5	66 0200 0364	28,36

(313T)

Säbelsägeblatt S 1222 VF für Holz mit Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Für einen flexiblen Bündigschnitt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Aluminium, Bleche und dünnwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
- Für Epoxy, GFK, Kunststoffe, Holz und Bauholz mit Nägeln/Metall mit einer Materialstärke von < 250 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
300	1,8–2,6	5	66 0200 0367	32,32

(313T)

Säbelsägeblatt S 123 XF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1 bis 8 mm
- Für offene und geschlossene Profile mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	1,8–3,2	5	66 0200 0424	22,71

(313T)

Säbelsägeblatt S 1122 AF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und gewellt
- Für den flexiblen Bündigschnitt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 0,7 bis 3 mm
- Für dünnwandige Profile und dünnwandige Rohre mit einer Materialstärke von < 175 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	1	5	66 0200 0457	28,36

(313T)

Säbelsägeblatt S 1226 CHF für Metall

- Bimetall
- 2 x 2-Zahngeometrie
- Genauer Winkelschnitt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 4 bis 12 mm
- Für dickwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von < 250 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
300	2,5+3,2	5	66 0200 0472	39,21

(313T)

Säbelsägeblatt S 930 CF für Metall

- Bimetall
- 2 x 2-Zahngeometrie
- Winkelgenauer Schnitt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 4 bis 12 mm
- Für dünn- und dickwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	2,5–3,2	5	**66 0200 0448**	**39,65**
				(313T)

Säbelsägeblatt S 936 CHF für Metall

- Bimetall
- 2 x 2-Zahngeometrie
- Winkelgenauer Schnitt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 4 bis 12 mm
- Für dünn- und dickwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	2,5–3,2	5	**66 0200 0454**	**34,11**
				(313T)

Säbelsägeblatt S 1136 CHF für Metall

- Bimetall
- 2 x 2-Zahngeometrie
- Winkelgenauer Schnitt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 4 bis 12 mm
- Für dickwandige Profile und Rohre mit einer Materialstärke von < 175 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	2,5–3,2	5	**66 0200 0469**	**41,47**
				(313T)

Säbelsägeblatt S 922 EF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm
- Für offene und geschlossene Profile mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	1,4	25	**66 0200 0481**	**87,33**
				(313T)

Säbelsägeblatt S 922 BF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 3 bis 8 mm
- Für dünn- und dickwandige Profile und dünnwandige Rohre mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	1,8	25	**66 0200 0478**	**87,33**
				(313T)

Säbelsägeblatt S 1122 EF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Für den flexiblen Bündigschnitt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm
- Für offene und geschlossene Profile mit einer Materialstärke von < 175 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	1,4	25	**66 0200 0487**	**126,91**
				(313T)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Säbelsägeblatt S 1122 BF für Metall

- Bimetall
- Zähne gefräst und geschränkt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 3 bis 8 mm
- Für dünn- und dickwandige Profile mit einer Materialstärke von < 175 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	1,8	25	**66 0200 0484**	**126,91**
				(313T)

Säbelsägeblatt S 713 AW für Faserdämmstoffe

- HCS
- Zähne geschliffen und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Faserplatten mit einer Materialstärke von < 100 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
150	2	**66 0200 0488**	**24,99**
			(313T)

Säbelsägeblatt S 1113 AWP für Faserdämmstoffe

- HCS
- Zähne geschliffen und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Faserplatten mit einer Materialstärke von < 175 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	2	**66 0200 0491**	**29,37**
			(313T)

Säbelsägeblatt S 1213 AWP für Faserdämmstoffe

- HCS
- Zähne geschliffen und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Faserplatten mit einer Materialstärke von < 250 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
300	2	**66 0200 0494**	**39,42**
			(313T)

Säbelsägeblatt S 2013 AWP für Faserdämmstoffe

- HCS
- Zähne geschliffen und gewellt
- Gerader, feiner Schnitt
- Für Faserplatten mit einer Materialstärke von < 350 mm
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme



Gesamtlänge mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
400	1	**66 0200 0497**	**30,21**
			(313T)


Säbelsägeblatt S 1141 HM für Fiber- und Zementstoffe

- Carbide
- HM-bestückt
- Zähne geschliffen und geschränkt
- Gerader, grober Schnitt
- Für Epoxy und GFK mit einer Materialstärke von < 150 mm und Fiberzement, Porenbeton und roten Backstein mit einer Materialstärke von < 175 mm
- Geeignet für abrasive Werkstoffe
- Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme




Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
225	8,5	2	**66 0200 0403**	**47,40**
				(313T)

ZAHNFORMEN BEI KREISSÄGEBLÄTTER




DH neg.
- Dach-Hohlzahn, Spanwinkel negativ; geräuschgedämpft
- Für kunstharzbeschichtete Plattenwerkstoffe, zur Verwendung auf allen horizontalen oder vertikalen Kreissägemaschinen




UWD
- Wechselzahn
- Dünnschnitt
- Für Massivholz (Edelhölzer) oder furnierte Hölzer, zum Schneiden von Furnierpaketen längs zur Faser




NE neg.
- Spezielle Zahnform verhindert ein Zusetzen der Zahnzwischenräume und verbessert den Spanauswurf
- Trapez-Flachzahn mit negativem Spanwinkel, vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungs-Kappsägen mit pendelndem Sägeblatt oder Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten
- Für Nicht-Eisen-Metalle




FF
- Flachzahn mit Fase
- Für Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatten, Gasbeton, Gipskarton und Schalungsmaterial




VWD
- Wechselzahn
- Dünnschnitt
- Für Massivholz (Edelhölzer) sowie furnierte Hölzer, Kunststoffteile und Sperrholz, geeignet zum Trennen




Super LWZ
- Wechselzahn mit Spanabweiser
- Mischung aus zuschnitt- und nagelfestem Kreissägeblatt
- Für schnelle und sichere Schnitte bei allem, was auf der Baustelle anfällt
- Für Schalungsbretter, Balken, Holz mit Beton oder festsitzenden Nägeln sowie für verunreinigtes Holz




LFZ 1
- Flachzahn mit Spanabweiser
- Zum Schneiden von weichen und harten Naturhölzern im Längsschnitt




W neg.
- Wechselzahn, Spanwinkel negativ
- Für universellen Einsatz auf Kapp- und Pendelkreissägemaschinen




UW
- Wechselzahn
- Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe




LWZ 3
- Wechselzahn mit Spanabweiser
- Zum Schneiden von Naturholz im Längsschnitt, Trennen von Plattenwerkstoffen, teilweise Querschnitt möglich




DH pos.
- Dach-Hohlzahn, Spanwinkel positiv; geräuschgedämpft
- Für kunstharzbeschichtete Plattenwerkstoffe, zur Verwendung auf allen horizontalen oder vertikalen Kreissägemaschinen




VW
- Wechselzahn
- Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe, bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte, Schnitthöhe bis 30 mm, Kunststoffe bis 10 mm




QW
- Wechselzahn
- Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe




KW
- Wechselzahn
- Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe, bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte



W
- Wechselzahn
- Von groben Trennschnitten bis hin zu feinsten Schnittkanten universell einsetzbar, abhängig von der Anzahl der Zähne



Super WZ
- Extra schmale Schnittbreite, speziell für den Gebrauch auf Akku-betriebenen Sägen
- Geeignet für Holz mit Nägeln, Schalhölzer, Alu-Profile, Weicheisen, Leichtbausteine, Sandwichplatten, Thermoelemente, harte Kunststoffe



LFZ 2
- Flachzahn mit Spanabweiser
- Zum Schneiden von weichen und harten Naturhölzern im Längs- und teilweise Querschnitt

HW-Kreissägeblatt







Zahnform	Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Nebenlöcher	Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
W	160	1,6	16	–	18	66 0200 0529	36,30
Super WZ	160	1,8	16	–	36	66 0200 0520	51,90
W	160	1,6	16	–	36	66 0200 0511	47,20
W	160	1,6	20	–	18	66 0200 0514	34,50
UW	160	2,6	20	2KN	24	66 0200 0535	29,80
KW	160	2,6	20	2/6/32	36	66 0200 0526	38,20
Super WZ	160	1,8	20	–	36	66 0200 0523	45,20
W	160	1,6	20	–	36	66 0200 0517	47,20
VW	160	2,6	20	2/6/32	48	66 0200 0538	45,20
NE neg.	160	2,5	20	–	56	66 0200 0532	54,20
W	165	1,8	16	–	36	66 0200 0541	47,20
UW	170	2,6	30	2/7/42	24	66 0200 0544	32,20
KW	170	2,6	30	2/7/42	40	66 0200 0547	43,30
VW	170	2,8	30	2/7/42	52	66 0200 0550	54,60
UW	180	2,8	30	2/7/42	24	66 0200 0553	33,70
KW	180	2,6	30	2/7/42	36	66 0200 0556	41,80
W	184	1,8	16	–	18	66 0200 0559	38,40
W	184	1,8	16	–	36	66 0200 0562	53,00
Super WZ	184	1,8	16	–	36	66 0200 0565	51,30
UW	185	2,4	30	2KN	22	66 0200 0568	30,70
VW	185	2,8	30	–	56	66 0200 0571	56,20
QW	190	2,8	30	2/7/42	16	66 0200 0577	27,20
UW	190	2,6	30	2/7/42	24	66 0200 0580	31,50
KW	190	2,8	30	2/7/42	40	66 0200 0583	43,40
NE neg.	190	2,8	30	2/7/42	54	66 0200 0574	73,40
VW	190	2,6	30	2/7/42	56	66 0200 0586	52,50
UW	200	2,4	30	2/7/42	30	66 0200 0595	39,00
KW	200	2,8	30	2/7/42	40	66 0200 0589	46,30
VW	200	2,8	30	2/7/42	64	66 0200 0592	63,70
KW	210	2,8	30	2/7/42	48	66 0200 0598	50,80
VW	210	2,8	30	2/7/42	64	66 0200 0601	59,40
W neg.	216	2,8	30	–	24	66 0200 0604	36,60
W neg.	216	2,8	30	–	48	66 0200 0607	49,30
NE neg.	216	3,2	30	–	48	66 0200 0610	72,80
W neg.	216	3,0	30	–	60	66 0200 0616	62,80
NE neg.	216	3,2	30	–	64	66 0200 0613	76,10
KW	225	2,5	30	–	48	66 0200 0622	54,00
NE neg.	225	2,5	30	–	68	66 0200 0619	81,40
UW	230	3,0	30	2/7/42	24	66 0200 0625	43,60
KW	230	3,0	30	2/7/42	36	66 0200 0628	45,40
VW	230	3,2	30	2/7/42	64	66 0200 0631	64,70
UW	240	3,0	30	2/7/42	28	66 0200 0634	49,50
KW	240	3,0	30	2/7/42	48	66 0200 0637	59,30
LWZ 3	250	3,2	30	2/7/42	24	66 0200 0649	41,80
W neg.	250	3,2	30	–	24	66 0200 0646	42,00
UWD	250	2,2	30	2KNL*	40	66 0200 0670	64,50
UW	250	3,2	30	–	42	66 0200 0652	54,60
W neg.	250	3,2	30	2KNL*	48	66 0200 0655	60,50
KW	250	3,2	30	2KNL*	60	66 0200 0658	64,50
W neg.	250	3,2	30	2KNL*	60	66 0200 0661	68,20
NE neg.	250	3,4	30	2KNL*	60	66 0200 0640	76,10
VW	250	3,2	30	2KNL*	80	66 0200 0664	77,60
W neg.	250	3,2	30	2KNL*	80	66 0200 0667	87,30
NE neg.	250	3,4	30	2KNL*	80	66 0200 0643	88,40
VWD	250	2,1	30	2KNL*	80	66 0200 0673	96,70
LWZ 3	280	3,2	30	2KNL*	28	66 0200 0676	53,40
UW	280	3,2	30	2KNL*	48	66 0200 0679	71,60
Super LWZ	300	3,2	30	2KNL*	20	66 0200 0685	45,90
LWZ 3	300	3,2	30	2KNL*	28	66 0200 0688	41,60
UW	300	3,2	30	2KNL*	48	66 0200 0691	66,90
KW	300	3,2	30	2KNL*	72	66 0200 0694	84,50
VW	300	3,2	30	2KNL*	96	66 0200 0697	97,60
NE neg.	300	3,2	30	2KNL*	96	66 0200 0700	110,00
DH pos.	303	3,2	30	2KNL*	60	66 0200 0703	111,50
DH neg.	303	3,2	30	2KNL*	60	66 0200 0706	111,50
W neg.	305	3,2	30	2KNL*	32	66 0200 0709	62,20
W neg.	305	3,2	30	2KNL*	60	66 0200 0712	86,00
NE neg.	305	3,2	30	2KNL*	80	66 0200 0715	97,30
Super-LWZ	315	3,2	30	2KNL*	20	66 0200 0721	47,20
LWZ 3	315	3,2	30	2KNL*	28	66 0200 0724	42,20
UW	315	3,2	30	2KNL*	48	66 0200 0727	79,10
LFZ 1	350	3,5	30	2KNL*	16	66 0200 0730	57,00
Super LWZ	350	3,5	30	2KNL*	24	66 0200 0733	53,90
LWZ 3	350	3,5	30	2KNL*	32	66 0200 0736	46,50
UW	350	3,5	30	2KNL*	54	66 0200 0739	77,40
KW	350	3,5	30	2KNL*	84	66 0200 0742	101,50
VW	350	3,2	30	2KNL*	108	66 0200 0748	119,00
LFZ 1	355	3,5	30	2KNL*	16	66 0200 0745	59,80
LWZ 3	355	3,5	30	2KNL*	32	66 0200 0751	50,20
LFZ 2	400	3,5	30	2KNL*	28	66 0200 0754	66,80
Super LWZ	400	3,5	30	2KNL*	28	66 0200 0757	59,50
LWZ 3	400	3,5	30	2KNL*	36	66 0200 0760	50,00
Super LWZ	450	3,8	30	2KNL*	32	66 0200 0763	80,10
LWZ 3	450	3,8	30	2KNL*	40	66 0200 0766	67,90
Super LWZ	500	3,8	30	2KNL*	36	66 0200 0769	104,50
LWZ 3	500	4,0	30	2KNL*	44	66 0200 0772	88,30
LWZ 3	600	3,8	30	–	36	66 0200 0775	120,00
LWZ 3	700	4,2	30	–	42	66 0200 0778	179,00
FF	315	3,2	30	2/10/60	20	66 0204 0480	41,80
FF	350	3,5	30	2/10/60	24	66 0204 0483	43,20
FF	400	3,8	30	2/10/60	28	66 0204 0486	47,90
FF	450	4,0	30	2/10/60	32	66 0204 0489	66,90
FF	500	4,0	30	2/10/60	36	66 0204 0492	85,10

(904G)

* KNL = Kombi-Nebenlöcher für alle gängigen Maschinen (2/7/42 + 2/10/60)

(904G)

Schiebestock

- Buchenholz, lackiert
- Aufbewahrung an der Maschine durch Haltemagnete
- Zum Führen schmaler Werkstücke an Tisch- und Formatkreissägen




Anzahl Magnete	Bestell-Nr.	€/Stück
2	66 0204 0495	15,90

(196E)

HW-Handkreissägeblatt Akku Wechselzahn

- Zum Einsatz auf akkubetriebenen Handkreissägen optimiert
- Zum Trennen von Massivholz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen
- Zahnungsart W (Wechselzahn)
- Nebenlöcher 2/6/32






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
136	1,6	20	18	66 0250 4700	38,52
136	1,6	20	36	66 0250 4703	51,36
160	1,6	16	18	66 0250 4706	40,39
160	1,6	20	18	66 0250 4709	39,86
160	1,6	20	36	66 0250 4715	57,51
165	1,8	16	18	66 0250 4718	40,93
165	1,8	20	18	66 0250 4721	40,93
165	1,8	20	36	66 0250 4727	57,51

(196E)

HW-Handkreissägeblatt Akku MULITmat Super-Wechselzahn

- Zum Einsatz auf akkubetriebenen Handkreissägen optimiert
- Zum Trennen von Holz mit Nägeln, Massivholz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Alu-Profilen, Weicheisen, Leichtbausteinen, blechummantelten Spanplatten, Sandwichplatten und Thermoelementen
- Zahnungsart SWZ (Super-Wechselzahn)
- Nebenlöcher 2/6/32





Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
136	1,8	20	30	66 0250 4730	51,36
160	1,8	20	36	66 0250 4736	53,50
165	1,8	20	36	66 0250 4739	64,20

(196E)

HW-Handkreissägeblatt Flachzahn

- Für Längsschnitte in Massivholz und Kunststoffen
- Zahnungsart F (Flachzahn)






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Nebenlöcher	Bestell-Nr.	€/Stück
160	2,6	20	12	2/6/32	66 0250 4742	30,76
190	2,6	30	16	2/7/42	66 0250 4745	39,59
210	2,8	30	16	2/7/42	66 0250 4748	43,34
230	3,0	30	20	2/7/42	66 0250 4751	53,50
235	3,0	30	20	2/7/42	66 0250 4754	53,50

(196E)

HW-Handkreissägeblatt Wechselzahn

- Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen
- Zahnungsart W (Wechselzahn)






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Nebenlöcher	Bestell-Nr.	€/Stück
150	2,6	16	20	2/6/32	**66 0250 4757**	**44,14**
150	2,6	20	20	2/6/32	**66 0250 4760**	**44,14**
150	2,6	20	36	2/6/32	**66 0250 4763**	**51,36**
160	2,6	20	24	2/6/32	**66 0250 4766**	**44,14**
160	2,6	20	36	2/6/32	**66 0250 4769**	**52,97**
160	2,6	20	48	2/6/32	**66 0250 4772**	**67,41**
180	2,6	30	36	2/7/42	**66 0250 4775**	**54,84**
190	2,6	30	30	2/7/42	**66 0250 4778**	**54,84**
190	2,8	30	40	2/7/42	**66 0250 4781**	**62,86**
190	2,6	30	56	2/7/42	**66 0250 4784**	**80,52**
210	2,6	30	30	2/7/42	**66 0250 4787**	**59,92**
210	2,8	30	40	2/7/42	**66 0250 4790**	**65,00**
210	2,8	30	64	2/7/42	**66 0250 4793**	**92,29**
225	2,5	30	32	2/7/42	**66 0250 4796**	**67,41**
230	3,0	30	36	2/7/42	**66 0250 4805**	**67,41**
230	3,0	30	48	2/7/42	**66 0250 4808**	**74,10**
230	3,2	30	64	2/7/42	**66 0250 4811**	**92,29**
235	3,0	30	36	2/7/42	**66 0250 4814**	**67,41**
250	3,0	30	36	2/7/42	**66 0250 4817**	**71,69**
250	3,2	30	48	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4820**	**84,53**

(196E)

HW-Präzisionskreissägeblatt Universal-Wechselzahn

- Zum Einsatz auf Tisch-, Format- und Handkreissägen
- Für Längs- und Querschnitte in weichem und hartem Massivholz, Exotenholz, Furnierpaket, Tischlerplatten und Sperrholz
- Zahnungsart UW (Universal-Wechselzahn)
- 2 Kombi-Nebenlöcher






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
250	3,2	30	42	**66 0250 4823**	**95,50**
300	3,2	30	48	**66 0250 4826**	**114,49**
315	3,2	30	48	**66 0250 4829**	**121,45**
350	3,5	30	54	**66 0250 4832**	**128,67**
400	3,5	30	60	**66 0250 4835**	**157,29**

(196E)

HW-Präzisionskreissägeblatt Kunststoff-Wechselzahn

- Zum Einsatz auf Tisch-, Format- und Handkreissägen
- Besonders geräusch- und schwingungsarm
- Ideal für den universellen Einsatz
- Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, rohem und einseitig beschichtetem Holzwerkstoff, Hartpapier und Thermoplast
- Zahnungsart KW (Kunststoff-Wechselzahn)
- 2 Kombi-Nebenlöcher






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
250	3,2	30	60	**66 0250 4838**	**99,24**
300	3,2	30	72	**66 0250 4841**	**141,78**

(196E)

HW-Präzisionskreissägeblatt Vielzahn-Wechselzahn

- Zum Einsatz auf Tisch-, Format- und Handkreissägen
- Besonders geräusch- und schwingungsarm
- Ideal für dünnes Holz
- Für Längs- und Querschnitte in Massivholz, rohem und einseitig beschichtetem Holzwerkstoff, Thermoplast und Duroplast
- Zahnungsart VW (Vielzahn-Wechselzahn)
- 2 Kombi-Nebenlöcher






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
250	3,2	30	80	**66 0250 4844**	**114,49**
300	3,2	30	96	**66 0250 4847**	**147,93**

(196E)

HW-Präzisionskreissägeblatt Trapez-Flachzahn negativ

- Zum Einsatz auf Gehrungssägen, CNC-Bearbeitungszentren und automatischen Kappsägen
- Für Kapp- und Aufteilschnitte in Profilen, Platten und Blöcken aus NE-Metall, Aluminium und Kunststoffen
- Zahnungsart TF negativ (Trapez-Flachzahn)





Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Nebenlöcher	Bestell-Nr.	€/Stück
160	2,5	20	56	2/6/32	**66 0250 4850**	**114,49**
190	2,8	30	54	2/7/42	**66 0250 4853**	**145,25**
216	3,2	30	48	–	**66 0250 4856**	**134,55**
216	3,2	30	64	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4859**	**164,25**
250*	3,4	30	80	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4862**	**173,34**
300*	3,2	30	96	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4865**	**194,74**
350*	3,4	30	108	–	**66 0250 4868**	**237,01**


*** Ø 250, 300 und 350 mm in geräusch- und schwingungsarmer Ausführung.**

(196E)

HW-Präzisionskreissägeblatt Wechselzahn negativ

- Zum Einsatz auf Kapp- und Pendelkreissägen
- Für Querschnitte in weichem, hartem sowie trockenem oder nassem Massivholz, Holzwerkstoffen, Thermoplast, Duroplast-Profilen
- Zahnungsart W neg. (Wechselzahn negativ)






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Nebenlöcher	Bestell-Nr.	€/Stück
210	2,8	30	48	2/7/42	**66 0250 4874**	**103,79**
210	3,0	30	64	2/4/42	**66 0250 4877**	**103,79**
216	2,8	30	24	2/7/42	**66 0250 4880**	**85,07**
216	2,8	30	48	2/7/42	**66 0250 4883**	**110,21**
216	3,0	30	60	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4886**	**103,79**
216	2,8	30	80	2/7/42	**66 0250 4889**	**114,76**
250	3,2	30	24	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4892**	**103,79**
250	3,2	30	48	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4895**	**114,49**
250	3,2	30	60	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4898**	**121,45**
250	3,2	30	80	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4901**	**134,55**
305	3,2	30	60	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4904**	**128,67**

(196E)

HW-Präzisionskreissägeblatt MULITmat Super-Wechselzahn

- Zum Einsatz auf Tisch- und Handkreissägen
- Zum Trennen von Holz (auch mit Nägeln), Schalungsmaterial, Alu-Profilen, Weicheisen (bedingt), Leichtbausteinen, blechummantelten Spanplatten, Sandwichplatten, harten Kunststoffen und Thermoplasten
- Zahnungsart SWZ (Super-Wechselzahn)






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Nebenlöcher	Bestell-Nr.	€/Stück
160	2,8	20	24	2/6/32	**66 0250 4907**	**70,35**
190	2,8	30	30	2/7/42	**66 0250 4910**	**85,07**
210	2,8	30	34	2/7/42	**66 0250 4913**	**88,81**
216	2,8	30	34	2/7/42	**66 0250 4916**	**92,29**
230	2,8	30	34	2/7/42	**66 0250 4922**	**92,29**
250	3,0	30	42	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4928**	**99,24**
300	3,2	30	48	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4931**	**121,45**
315	3,2	30	48	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4934**	**128,67**
350	3,2	30	54	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4937**	**134,55**
400	3,5	30	60	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4940**	**164,25**
450	3,5	30	66	2 Kombi-Nebenlöcher	**66 0250 4943**	**220,69**

(196E)

HW-Tischkreissägeblatt Flachzahn mit Fase, nagelfest

- Ideal bei problematischen Werkstoffen und härtesten Anforderungen im Baubereich
- Für Holzwerkstoff mit Einschlüssen, Holzwollplatten, Gasbeton, Gipskarton, Schalungsmaterial etc.
- Zahnungsart FF (Flachzahn mit Fase)
- 2 Kombi-Nebenlöcher






Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
300	3,2	30	20	66 0250 4946	103,96
315	3,2	30	20	66 0250 4949	103,96
350	3,5	30	24	66 0250 4952	107,90
400	3,8	30	28	66 0250 4955	117,12
450	4,0	30	32	66 0250 4958	130,27
500	4,0	30	36	66 0250 4961	147,93

(196E)

HW-Tischkreissägeblatt Längsschnitt-Wechselzahn

- Ideal für den universellen Einsatz im Baubereich
- Für Massivholz, Schalungsmaterial, Gasbeton, Holzwolle, Gipskarton und Brennholz
- Zahnungsart LWZ (Längsschnitt-Wechselzahn)
- 2 Kombi-Nebenlöcher





Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Stück
300	3,2	30	28	66 0250 4964	104,01
315	3,2	30	28	66 0250 4967	103,96
350	3,5	30	32	66 0250 4970	107,90
400	3,5	30	36	66 0250 4973	117,12
450	3,8	30	40	66 0250 4976	130,32
500	4,0	30	44	66 0250 4979	151,37
600	3,8	30	36	66 0250 4982	220,96
700	4,2	30	42	66 0250 4985 z	254,66

(196E)

CR-Tischkreissägeblatt Wolfs-/Spitzzahn

- Zähne blank geschliffen, geschränkt und geschärft
- Für schnelle Schnitte in Vollholz und Holzwerkstoff
- 56 Zähne
- Zahnungsart A-KV (Wolfszahn)
- Nebenlöcher 2/7/42



Wolfszahn

Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
300	1,6	30	66 0250 4988	28,62
315	1,8	30	66 0250 4994	31,30
350	1,8	30	66 0250 4997	35,04
400	2,0	30	66 0250 5000	43,07
450	2,2	30	66 0250 5003	68,75

(196E)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

HW-Wendeplatte für elektrische Handhobel

• Rückennut



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Bestell-Nr.	€/Stück
75,5	5,5	1,1	**66 0200 0784**	**3,19**
82,0	5,5	1,1	**66 0200 0787**	**3,04**
80,5	5,9	1,2	**66 0200 0790**	**3,08**

(984G)

HW-Wendeplatte, 4 Schneiden



Abmessungen mm	Bohrung	Bestell-Nr.	€/Stück
12,0 x 12 x 1,5	1	**66 0200 0799**	**1,96**
14,0 x 14 x 1,2	1	**66 0200 0856**	**2,43**
14,0 x 14 x 2,0	1	**66 0200 0859**	**2,09**

(984G)

HW-Wendeplatte, 2 Schneiden




Abmessungen mm	Bohrung	Bestell-Nr.	€/Stück
7,5 x 12 x 1,5	1	**66 0200 0796**	**1,62**
15,0 x 12 x 1,5	1	**66 0200 0802**	**1,95**
20,0 x 12 x 1,5	1	**66 0200 0805**	**2,26**
30,0 x 12 x 1,5	2	**66 0200 0808**	**2,75**
40,0 x 12 x 1,5	2	**66 0200 0811**	**3,66**
50,0 x 12 x 1,5	2	**66 0200 0814**	**3,84**
60,0 x 12 x 1,5	2	**66 0200 0817**	**4,90**

(984G)

Einweg-Wendehobelmesser für Mafell, Holz Her und Hema

• Spezialstahl
• Besonders saubere und glatte Hobelflächen
• Einsetzbar in Hobel- und Kervenmaschinen mit entsprechendem Trägersystem
• Hohe Standzeit bei Weich- und Hartholz

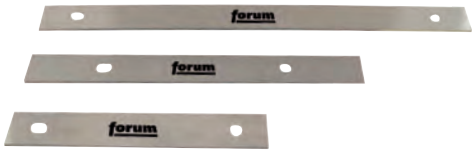

für Fabrikat	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Mafell	115	**66 0200 0865**	**3,60**
Mafell	170	**66 0200 0868**	**4,45**
Mafell	203	**66 0200 0871**	**5,95**
Mafell	248	**66 0200 0874**	**7,00**
Mafell	280	**66 0200 0877**	**6,40**
Mafell	300	**66 0200 0880**	**7,20**
Mafell	320	**66 0200 0883**	**8,60**
Holz Her	205	**66 0200 0889**	**6,25**
Holz Her	245	**66 0200 0892**	**6,35**
Holz Her, Hema	300	**66 0200 0895**	**7,95**

(984G)

Hobelmesser-Einstelllehre

• Kunststoff-Bügel
• Starke Magnete
• Präzises Einstellen durch festen Haftsitz
• Einsetzbar auf allen Stahl-Hobelmesserwellen
• Für alle Hobelmesserarten und Hobelwellengrößen geeignet

Lieferung: Im Holzkasten.




Bestell-Nr.	€/Stück
66 0200 1042	**115,00**

(350E)

Einstellmessgerät HEBOR H50

• Wirtschaftliches Präzisionsmessgerät
• Zum sekundenschnellen Einstellen von Tischfräsen und Kehlmaschinen
• Ideal auch zur Nullpunktjustierung an modernen Tischfräsen
• Weiterhin auch zur Tiefenmessung, z. B. in Nuten oder Bohrlöchern, geeignet
• Einstellung erfolgt an der stehenden Maschine, ohne Probefräsen und damit ohne Unfallgefahr

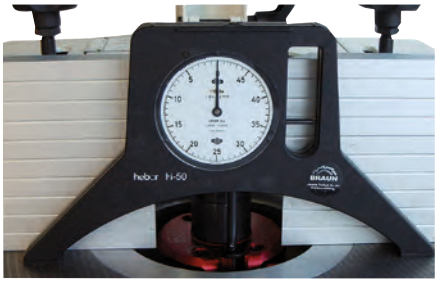


Messbereich mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0–50	**66 0200 1045**	**329,00**

(699J)

HW-Nutfräser ohne Bohrschneide

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	16	48	66 0200 1051	19,20
8	20	51	66 0200 1054	20,90
10	20	51	66 0200 1057	22,70
12	20	51	66 0200 1060	23,50
14	20	51	66 0200 1063	24,20
16	20	51	66 0200 1066	25,90
18	20	51	66 0200 1069	28,40
20	20	51	66 0200 1072	30,90

(902E)

HW-Nutfräser mit Bohrschneide

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Eintauchen in das Werkstück






Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	25	70	66 0200 1052	18,80
8	25	70	66 0200 1055	19,70
10	25	70	66 0200 1058	21,60
12	25	70	66 0200 1061	32,60
16	25	70	66 0200 1064	35,60
18	25	70	66 0200 1067	29,10
20	25	70	66 0200 1070	32,20

(902E)

HW-V-Nutfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Winkel	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9,5	90°	12,7	44,5	66 0200 1078	22,70
11,0	60°	14,0	45,0	66 0200 1081	22,70
12,7	90°	12,7	45,0	66 0200 1084	23,50
16,0	90°	12,7	45,0	66 0200 1087	25,90

(902E)

HW-Nutfräser

- 2 HW-bestückte Schneiden
- Rechtslauf
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Fräsen und Nuten
- Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe





Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	11	51	66 0200 1219	27,09
4	11	51	66 0200 1222	27,83
5	11	51	66 0200 1225	28,35
6	19	57	66 0200 1228	28,77
6	25	63	66 0200 1231	30,98
8	19	57	66 0200 1234	29,40
8	25	63	66 0200 1240	40,95
10	19	51	66 0200 1246	29,61
10	32	64	66 0200 1255	43,05
12	19	51	66 0200 1258	30,66
12	32	80	66 0200 1267	57,75
16	19	51	66 0200 1276	32,55
16	25	57	66 0200 1282	38,85
18	19	51	66 0200 1288	34,44
20	19	51	66 0200 1294	36,23

(377G)

HW-Nutfräser mit Bohrschneide

- HW-bestückte Bohrschneide
- 2 HW-bestückte Schneiden
- Rechtslauf
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Fräsen und Nuten
- Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe





Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	20	55	66 0200 1237	38,64
8	30	90	66 0200 1243	45,15
10	20	60	66 0200 1249	44,10
10	30	90	66 0200 1252	48,62
12	20	60	66 0200 1261	46,20
12	30	90	66 0200 1264	50,93
14	30	90	66 0200 1270	53,55
15	20	70	66 0200 1273	49,04
16	20	70	66 0200 1279	49,35
16	30	90	66 0200 1285	56,18
18	19	70	66 0200 1291	51,45
20	19	70	66 0200 1297	53,03

(377G)

HW-Schriften- und Ziernutfräser

- 2 HW-bestückte Schneiden
- Rechtslauf
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Fräsen von V-Nuten, Ziernuten, Schriften oder zum Anfasen
- Für Massivhölzer sowie Holz- und Plattenwerkstoffe




Ø mm	Winkel °	Bestell-Nr.	€/Stück
14	60	**66 0200 1303**	**87,15**

(377G)

HW-V-Nutfräser

- 2 HW-bestückte Schneiden
- Rechtslauf
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Fräsen von V-Nuten, Ziernuten, Schriften oder zum Anfasen
- Für Massivhölzer sowie Holz- und Plattenwerkstoffe




Ø mm	Winkel °	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16	90	12,7	45	**66 0200 1306**	**56,18**

(377G)

HW-Lamellen-Nutfräser, 12 Zähne

- HW-bestückt
- Wechselzähne mit Spandickenbegrenzer
- 4 Nebenlöcher mit 90° Ansenkung und Teilkreis 36 mm
- MAN/Handvorschub



Ø mm	Breite mm	Innen-Ø mm	Zähne-zahl	Nuten-tiefe mm	Umdrehungen bis	Bestell-Nr.	€/Stück
100	4	22	12	22	12000	**66 0250 5185**	**43,61**

(377G)

HW-Lamellen-Nutfräser

- 2 Vorschneider und 4 Wechselzähne
- MAN/Handvorschub



Ø mm	Breite mm	Innen-Ø mm	Zähne-zahl	Nuten-tiefe mm	Umdrehungen	Bestell-Nr.	€/Stück
100	4	22	6	22	8000-18000	**66 0200 1933**	**78,23**

(377G)

HW-Lamellen-Nutfräser, 6 Zähne

- HW-bestückt
- 2 Vorschneider und 4 Wechselzähne
- 4 Nebenlöcher mit 90° Ansenkung und Teilkreis 36 mm
- MAN/Handvorschub



Ø mm	Breite mm	Innen-Ø mm	Zähne-zahl	Nuten-tiefe mm	Umdrehungen bis	Bestell-Nr.	€/Stück
100	4	22	6	22	12000	**66 0250 5188**	**36,05**

(377G)

ZUBEHÖR

Holzverbindungsplättchen

- Für Fräser-Ø 100 x 4 mm

Lieferung: Im Karton.



Größe	Abmessungen mm	Packinhalt	Bestell-Nr.	€/Pack
0	47 x 15 x 4	1000 Stück	**66 0101 5754**	**24,50**
10	53 x 19 x 4	1000 Stück	**66 0101 5757**	**24,50**
20	56 x 23 x 4	1000 Stück	**66 0101 5760**	**24,50**

(075G)

HW-Harzgallenfräser

- Ausfräsen von Holzfehlern wie Harzgallen oder kleineren Beschädigungen
- Passend für alle handelsüblichen Flachdübelfräsen




Ø mm	Breite mm	Innen-Ø mm	Zähnezahl	Umdrehungen min^{-1}	Bestell-Nr.	€/Stück
100	8	22	4	7700–15000	**66 0200 1936**	**161,70**

(377G)

HW-Bündigfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Anlaufkugellager
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12,7	13,0	57	66 0200 1093	21,80
16,0	25,4	70	66 0200 1099	26,30

(902E)

ZUBEHÖR

Anlaufkugellager für Bündigfräser

Ø mm	Breite mm	Bohrung-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12,7	4,76	5,0	66 0200 1096	6,70
16,0	5,00	5,0	66 0200 1102	8,00

(902E)

HW-Fasefräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Anlaufkugellager
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Winkel °	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
32	45	15	56	66 0200 1120	38,10
35	30	22	54	66 0200 1123	40,70

(902E)

ZUBEHÖR

Anlaufkugellager für Fasefräser

Ø mm	Breite mm	Bohrung-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9,52	3,17	4,0	66 0200 1117	6,70

(902E)

HW-Bündigfräser

- 2 HW-bestückte Schneiden
- Mit Anlaufkugellager
- Rechtslauf
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Kopieren nach Schablone und zum Bündigfräsen
- Für Kunststoff und Furnierkanten






Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12,7	12,7	55	66 0200 1348	51,45
12,7	25,0	66	66 0200 1351	55,65

(377G)

HW-Falzfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Anlaufkugellager
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
22,2	6,3	54	66 0200 1108	38,70
28,5	9,5	54	66 0200 1111	41,70
35,0	12,7	54	66 0200 1114	48,50

(902E)

ZUBEHÖR

Anlaufkugellager für Falzfräser

Ø mm	Breite mm	Bohrung-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9,52	3,17	4,0	66 0200 1117	6,70

(902E)

HW-Fasefräser, Ø 31,8 mm

- 2 HW-bestückte Schneiden
- Mit Anlaufkugellager
- Rechtslauf
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Anfasen
- Für Hartholz, Holz- und Plattenwerkstoffe





Ø mm	Winkel °	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
31,8	45	12,7	54,5	66 0200 1309	51,45

(377G)

HW-Fasefräser, Ø 35 mm

- 2 HW-bestückte Schneiden
- Mit Anlaufkugellager
- Rechtslauf
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Anfasen
- Für Hartholz, Holz- und Plattenwerkstoffe





Ø mm	Winkel °	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
35	45	18	57	66 0200 1312	90,83

(377G)

HW-Zinkenfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm






Ø mm	Winkel	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12,7	14°	12	45	**66 0200 1174**	**20,90**
14,3	14°	13	48	**66 0200 1177**	**23,50**

(902E)

HW-Hohlkehlfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Radius mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,3	3,2	9,5	40	**66 0200 1192**	**25,00**
9,5	4,8	9,5	40	**66 0200 1195**	**27,20**
12,7	6,3	9,5	40	**66 0200 1198**	**29,30**
16,0	8,0	12,7	45	**66 0200 1201**	**37,00**
19,0	9,5	12,7	46	**66 0200 1204**	**41,30**

(902E)

HW-Profilfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Anlaufkugellager
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Radius mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
28,5	3,2	12,7	54	**66 0200 1183**	**45,40**
35,0	4,8	15,9	57	**66 0200 1186**	**51,50**

(902E)

HW-Abrundfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Anlaufkugellager
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Radius mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18,7	3,2	10,5	52	**66 0200 1153**	**35,40**
20,7	4,0	11,5	53	**66 0200 1156**	**37,00**
22,7	4,8	12,5	54	**66 0200 1159**	**39,00**
24,7	6,3	13,5	55	**66 0200 1162**	**39,90**
28,7	7,9	15,5	57	**66 0200 1165**	**44,60**
32,7	9,5	17,5	59	**66 0200 1168**	**47,20**

(902E)

ZUBEHÖR

Anlaufkugellager für Profilfräser

Ø mm	Breite mm	Bohrung-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12,7	4,76	5,0	**66 0200 1096**	**6,70**

(902E)

ZUBEHÖR

Anlaufkugellager für Abrundfräser

Ø mm	Breite mm	Bohrung-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12,7	4,76	5,0	**66 0200 1096**	**6,70**

(902E)

HW-Viertelstabfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Anlaufkugellager
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Radius mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18,7	3,2	10,5	52	**66 0200 1129**	**35,40**
20,7	4,0	11,5	53	**66 0200 1132**	**37,00**
22,7	4,8	12,5	54	**66 0200 1135**	**39,00**
24,7	6,3	13,5	55	**66 0200 1138**	**39,90**
28,7	7,9	15,5	57	**66 0200 1141**	**44,60**
32,7	9,5	17,5	59	**66 0200 1144**	**47,20**

(902E)

HW-Hohlkehlfräser

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Anlaufkugellager
- Schaft-Ø 8 mm





Ø mm	Radius mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
22,0	6,3	13	54	**66 0200 1207**	**35,60**
28,5	9,5	14	56	**66 0200 1210**	**38,70**
35,0	12,7	16	59	**66 0200 1213**	**42,80**

(902E)

ZUBEHÖR

Anlaufkugellager für Viertelstabfräser

Ø mm	Breite mm	Bohrung-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9,52	4,76	3,2	**66 0200 1147**	**8,00**

(902E)

ZUBEHÖR

Anlaufkugellager für Fasefräser

Ø mm	Breite mm	Bohrung-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9,52	3,17	4,0	**66 0200 1117**	**6,70**

(902E)

HW-Abrundfräser

- 2 HW-bestückte Schneiden
- Mit Anlaufkugellager
- Rechtslauf
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Abrunden von Kanten
- Für Hartholz, Holz- und beschichtete Plattenwerkstoffe





Ø mm	Radius mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16,7	2,00	7,7	51,0	**66 0200 1318**	**63,53**
18,7	3,00	9,5	53,0	**66 0200 1321**	**63,00**
20,7	4,00	9,5	53,0	**66 0200 1324**	**63,00**
22,7	5,00	12,0	55,5	**66 0200 1327**	**65,10**
25,4	6,35	12,7	55,0	**66 0200 1330**	**69,83**
28,7	8,00	13,5	56,0	**66 0200 1333**	**71,93**
31,7	9,50	15,9	59,0	**66 0200 1336**	**77,18**
38,1	12,70	19,1	61,0	**66 0200 1339**	**80,85**
42,0	15,00	21,2	70,0	**66 0200 1342**	**101,33**

(377G)

HW-Viertelstabfräser

- HW-bestückte Schneide
- Schaft-Ø 8 mm
- Zum Fräsen





Ø mm	Radius mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18,7	3,00	9,5	53	**66 0250 5160**	**63,53**
22,7	5,00	12,0	55	**66 0250 5166**	**64,58**
25,4	6,35	12,7	55	**66 0250 5169**	**70,88**
28,7	8,00	13,5	57	**66 0250 5172**	**72,45**
31,7	9,50	15,9	59	**66 0250 5175**	**78,75**

(377G)

HW-Fräser-Satz, 12-teilig

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm
- Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Inhalt:
3 Nutfräser Ø 6; 12; 16 mm
1 Grat- und Zinkenfräser Ø 12,7 mm 14°
1 V-Nutfräser Ø 12,7 mm 90°
1 Profilfräser Ø 25 mm R 4 mm
2 Hohlkehlfräser Ø 12,7; 22 mm R 6,3 mm
1 Bündigfräser Ø 12,7 mm
1 Abrundfräser Ø 22 mm R 6,3 mm
1 Abrundfräser Ø 28,6 mm R 9,5 mm
1 Fasefräser Ø 32 mm 45°

Lieferung: Im Holzkasten.



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
12-teilig	**66 0200 1367**	**53,50**
		(384F)

HW-Fräser-Satz, 24-teilig

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm
- Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Inhalt:
4 Nutfräser Ø 6; 8; 10; 12 mm H 20 mm
1 Zinkenfräser Ø 9,5 mm 9°
1 Zinkenfräser Ø 12,7 mm 14°
1 T-Nut-Fräser Ø 9,5 mm H 11 mm
1 V-Nut-Fräser Ø 12,7 mm 90°
1 Profilfräser Ø 28,6 mm R 4 mm
1 Hohlkehlfräser Ø 6,35 mm R 3,2 mm
2 Hohlkehlfräser Ø 12,7; 25,4 mm R 6,35 mm
1 Hohlkehlfräser Ø 28,6 mm R 8 mm
1 Bündigfräser Ø 12,7 mm H 13 mm
1 Falzfräser Ø 25,4 mm T 6,35 mm
1 Abrundfräser Ø 19 mm R 3,2 mm
1 Abrundfräser Ø 25,4 mm R 6,35 mm
1 Abrundfräser Ø 31,8 mm R 9,5 mm
1 Abrundfräser Ø 38,1 mm R 12,7 mm
1 Halbstabfräser Ø 25,4 mm R 4,8 mm
1 Viertelstabfräser Ø 19 mm R 6,35 mm
1 Fasefräser Ø 25,4 mm 45°
1 Planfräser Ø 12,7 mm H 12,7 mm
1 Ausstechfräser Ø 8 mm H 19 mm

Lieferung: Im Holzkasten.



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
24-teilig	**66 0200 1368**	**153,00**
		(384F)

HW-Schaftfräser-Satz

- HW-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm
- Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Lieferung: Im Systainer® T-LOC MINI I.

Inhalt:
6 Nutfräser Ø 6; 8; 10; 16; 18; 20 mm
1 Bündigfräser Ø 12,7 mm
1 Fasefräser Ø 32 mm 45°
1 Abrundfräser Ø 18,7 mm R 3,2 mm
1 Abrundfräser Ø 22,7 mm R 4,8 mm
1 Abrundfräser Ø 32,7 mm R 9,5 mm
1 Anlaufkugellager Ø 9,5 mm
1 Anlaufkugellager Ø 12,7 mm
1 Innen-6-kant-Schlüssel



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
14-teilig	**66 0200 1383**	**129,00**
		(384F)

HW-Schaftfräser-Satz

- HW-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm
- Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Lieferung: Im Systainer® T-LOC MINI I.

Inhalt:
3 Nutfräser Ø 6; 12; 16 mm
1 Grat- und Zinkenfräser Ø 12,7 mm 14°
1 V-Nutfräser Ø 12,7 mm 90°
1 Hohlkehlfräser Ø 12,7 mm R 6,35 mm
1 Bündigfräser Ø 12,7 mm
1 Fasefräser Ø 25,4 mm 45°
1 Hohlkehlfräser Ø 28,6 mm R 8 mm
1 Falzfräser Ø 25,4 mm
1 Abrundfräser Ø 20,7 mm R 4 mm
1 Abrundfräser Ø 24,7 mm R 6,3 mm
1 Anlaufkugellager Ø 9,5 mm
1 Anlaufkugellager Ø 12,7 mm
1 Innen-6-kant-Schlüssel



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
15-teilig	**66 0200 1380**	**109,00**
		(384F)

HW-Abrundfräser-Satz, 6-teilig

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Anlaufkugellager
- Schaft-Ø 8 mm
- Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Inhalt:
1 Abrundfräser Ø 18,7 mm R 3 mm
1 Abrundfräser Ø 20,7 mm R 4 mm
1 Abrundfräser Ø 22,7 mm R 5 mm
1 Abrundfräser Ø 24,7 mm R 6 mm
1 Abrundfräser Ø 28,7 mm R 8 mm
1 Abrundfräser Ø 32,7 mm R 10 mm

Lieferung: Im Holzkasten.



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	**66 0200 1364**	**52,50**
		(384F)

HW-Nutfräser-Satz, 6-teilig

- Hartmetall-bestückte Schneiden
- Schaft-Ø 8 mm
- Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Inhalt:
6 Nutfräser 6; 8; 10; 12; 16; 20 mm

Lieferung: Im Holzkasten.



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	**66 0200 1371**	**35,80**
		(384F)

HW-Handoberfräser-Satz Nr. 7500, 12-teilig

- Schaft Ø 8 mm

Inhalt:
Nutfräser 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20 mm
Bündigfräser 13 x 25 mm mit Anlauflager
Abrundfräser 19 mm R 3 mm mit Anlauflager
Abrundfräser 23 mm R 5 mm mit Anlauflager
Abrundfräser 33 mm R 10 mm mit Anlauflager
Fasefräser 32 mm 45° mit Anlauflager

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
12-teilig	**66 0200 1369**	**137,87**
		(377G)

HW-WPL-Fase- und Bündigfräser-Satz, 4-teilig

- Bündigfräser mit 2 Wendeplatten 20 x 9 x 1,5 mm
- Fase-Abrundfräser mit 2 Wendeplatten 12 x 12 x 1,5 mm mit integrierter Abrundposition 45°/R3

Inhalt:
WPL-Bündigfräser Ø 12,7 mm, l = 20 mm, L = 62 mm
Satz Ersatzwendemesser Bündigfräser
WPL-Fase-Abrundfräser Ø 26 mm, l = 12 mm, L = 59 mm, R = 3 mm 45°
Satz Ersatzwendemesser Fase-Abrundfräser

Lieferung: In Kunststoffbox.




Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	**66 0250 5200**	**114,45**
		(377G)

Handoberfräser-Satz Nr. 973CT50A, 50-teilig

- Teilweise mit Anlaufkugellager
- Schaft 8 mm

Inhalt:
Abrundfräser 6,35; 9,53; 12,7 mm
Ausstechfräser 6,35 mm
Bündigfräser 2 x 9,53; 2 x 12,7; 19,05 mm
Falzfräser 6,35; 7,94; 9,53; 12,7 mm
Fasenfräser 9,53; 12,7; 15,88; 19,05 mm
Gratfräser 12,7; 14,29 mm
Halbhohlkehlfräser 6,35; 9,53; 12,7 mm
Hohlkehlenfräser 6,35; 9,53; 12,7 mm
Nutfräser 4,76; 6,35; 7,94; 9,53; 12,7; 15,88; 19,05 mm
Profilfräser 3,18; 3,97; 5 x 4,76; 5,56; 3 x 6,35; 7,14; 7,94 mm
Viertelstabfräser 6,35; 9,53; 12,7 mm
V-Nutenfräser 9,53; 12,7 mm

Lieferung: In Aluminium-kassette mit durchsichtigem Deckel.

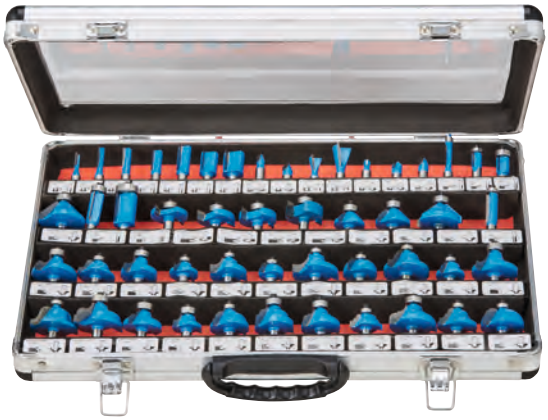

Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
50-teilig	**66 0200 1360**	**129,00**
		(704H)

HW-Kreissägeblatt

- G-coat Beschichtung vermindert das Anhaften von Harz und ermöglicht eine leicht Reinigung
- Piano plus, geräusch- und schwingungsarm

DH, Dachhohlzahn:
- Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoff

WZ, Wechselzahn:
- Mit 40° Eckwinkel
- Für Längs- und Querschnitte vorwiegend in Massivholz
- Auch für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffe, einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt



Zahnungsart DH



Zahnungsart WZ

Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Nebenlöcher	Anzahl Zähne	Zahnungsart	Bestell-Nr.	€/Stück
303	3,2	30	KNL	60	DH	**66 0200 2005**	**121,51**
303	3,2	30	KNL	90	WZ	**66 0200 2008**	**147,80**
300	3,2	30	KNL	28	WZ	**66 0200 2011**	**97,91**
350	3,7	30	KNL	32	WZ	**66 0200 2014**	**103,60**
400	4,0	30	KNL	36	WZ	**66 0200 2017**	**128,65**
450	4,2	30	KNL	40	WZ	**66 0200 2020**	**180,09**

KNL = Kombi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60). *(377G)*

HW-Kreissägeblatt-Set, 2-teilig

- G-coat Beschichtung vermindert das Anhaften von Harz und ermöglicht eine leichte Reinigung
- Für Formatkreissägen mit Vorritzaggregat zur Aufnahme von Ritz-Kreissägeblättern mit 22 mm Bohrung
- CNL = Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60)
- Für Fertigschnitte in beidseitig beschichtete Span-, MDF- oder sonstige Werkstoffplatten vorzugsweise für kunststoffbeschichtete Platten (Trapez-Flachzahn)

Inhalt:
Sägeblatt Ø 300 x 3,2 x 30 mm; Zähne 96; Form TF
Vorritzer Ø 125 x 3,35 x 22 mm; Zähne 24; Form F

Lieferung: Im Holzetui





Bestell-Nr.	€/Set
66 0200 2023	**151,32**

(377G)

Vorritz-Set für Formatkreissägen Ritz-Quick

- Günstige Alternative zum Verstellsystem Ritz-Fix
- Für ausrissfreie Unterseiten beim Sägen von beschichtetem Plattenmaterial
- Einfache Schnittbreitenverstellung durch Ritz-Quick Verstellflansch
- Schnelle Montage ohne Distanzscheiben
- Sägeblatt im Vorritzset Ritz-Quick enthalten




Ø mm	Schnittbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Set
120	2,8–3,6	22	12 x 2	**66 0200 2026**	**321,89**

(377G)

HW-Ritzsägeblatt für Vorritz-Set Ritz-Quick

- Für System Ritz-Quick

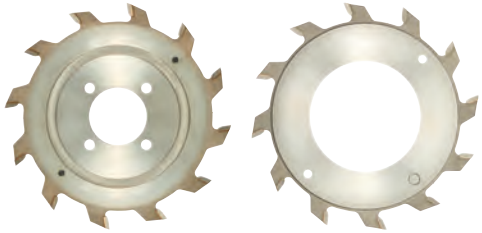

Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Anzahl Zähne	Bestell-Nr.	€/Set
120	57	12 x 2	**66 0200 2029**	**170,98**

(377G)

SP-Holzspiralbohrer

- Zentrierspitze
- Vorschneiderartig wirkende Schneiden
- Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet



Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	3	61	66 0200 2077	0,72
4	4	75	66 0200 2080	0,72
5	5	86	66 0200 2083	0,80
6	6	93	66 0200 2086	0,88
7	7	109	66 0200 2089	0,99
8	8	117	66 0200 2092	1,04
10	10	133	66 0200 2095	1,22
12	8	151	66 0200 2098	2,04

(919G)

Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
13	10	151	66 0200 2101	2,47
14	10	160	66 0200 2104	2,72
15	10	162	66 0200 2107	3,26
16	10	162	66 0200 2110	4,41
18	10	185	66 0200 2113	7,85
20	13	205	66 0200 2116	8,80
22	13	210	66 0200 2119	9,45

(919G)

Bit-Holzspiralbohrer

- Zentrierspitze
- 2 Schneiden und 2 Vorschneider
- Zum Bohren von Löchern in alle Arten von Hölzern, verleimte Hölzer sowie MDF und Acrylglas



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaftgröße	Schaft-Aufnahme	Bestell-Nr.	€/Stück
3	60	1/4	6-kant	66 0200 2125	9,00
4	60	1/4	6-kant	66 0200 2128	9,00
5	60	1/4	6-kant	66 0200 2131	9,30
6	60	1/4	6-kant	66 0200 2134	9,90
7	60	1/4	6-kant	66 0200 2137	9,90
8	60	1/4	6-kant	66 0200 2140	12,50
10	60	1/4	6-kant	66 0200 2143	15,50

(919G)

SP-Holzspiralbohrer-Satz, 8-teilig

- Zentrierspitze
- Vorschneiderartig wirkende Schneiden
- Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet

Lieferung: In Kunststoffkassette



Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10	66 0200 2173	11,50

(919G)

Bit-Holzspiralbohrer-Satz, 7-teilig

- Zentrierspitze
- 2 Vorschneider, 2 Schneiden
- 4 Führungsfasen
- Schaft nach DIN 3126 – C 6,3
- Zum Bohren von Löchern in alle Arten von Hölzern, verleimte Hölzer sowie MDF und Acrylglas

Lieferung: In Klarsichtbox.



Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
3; 4; 5; 6; 8; 10; 12	66 0200 2176	89,95

(919G)

Holzspiralbohrer HSS-G

- Bohrer mit HSS-G Richtwert 1000–5000 min^{-1} (Weichholz)
- Geeignet für maßhaltige Bohrungen in alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz
- Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 Vornschneidern
- Ausschließlich rechtsschneidend

FAMAG Für Bestbohrer

HSS G



Bohrer-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2,0	49	2,0	66 0200 2182	6,95
2,5	57	2,5	66 0200 2185	6,95
3,0	60	3,0	66 0200 2191	5,55
3,5	70	3,5	66 0200 2194	6,00
4,0	75	4,0	66 0200 2197	6,00
4,5	80	4,5	66 0200 2200	6,30
5,0	85	5,0	66 0200 2203	6,30
5,5	92	5,5	66 0200 2206	6,60
6,0	92	6,0	66 0200 2209	6,60
6,5	100	6,5	66 0200 2212	7,75
7,0	108	7,0	66 0200 2215	8,10
7,5	108	7,5	66 0200 2218	9,25
8,0	115	8,0	66 0200 2221	8,95
8,5	115	8,5	66 0200 2224	9,95

(367F)

Bohrer-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9,0	125	9,0	66 0200 2227	10,85
9,5	125	9,5	66 0200 2230	12,15
10,0	130	10,0	66 0200 2233	12,35
10,5	130	10,5	66 0200 2236	17,55
11,0	140	11,0	66 0200 2239	16,05
11,5	140	11,5	66 0200 2242	20,60
12,0	150	12,0	66 0200 2245	19,15
13,0	150	13,0	66 0200 2248	20,60
14,0	160	13,0	66 0200 2251	30,30
15,0	168	13,0	66 0200 2254	35,70
16,0	176	13,0	66 0200 2257	40,05
18,0	190	13,0	66 0200 2260	50,25
20,0	200	13,0	66 0200 2263	63,15

(367F)

Holzspiralbohrer HSS-G, lang, 250 mm

- Bohrer mit HSS-G Richtwert 1000–5000 min^{-1} (Weichholz)
- Geeignet für maßhaltige Bohrungen in alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz
- Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 Vornschneidern
- Ausschließlich rechtsschneidend

FAMAG Für Bestbohrer

HSS G



Bohrer-Ø mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	3	66 0200 2269	17,25
4	4	66 0200 2272	17,25
5	5	66 0200 2275	19,70
6	6	66 0200 2278	22,05
7	7	66 0200 2281	28,45
8	8	66 0200 2284	28,45
9	9	66 0200 2287	31,75

(367F)

Bohrer-Ø mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	10	66 0200 2290	34,55
11	11	66 0200 2293	39,85
12	12	66 0200 2296	43,85
13	13	66 0200 2299	46,55
14	13	66 0200 2302	50,40
15	13	66 0200 2305	57,85
16	13	66 0200 2308	63,75

(367F)

Holzspiralbohrer HSS-G, lang, 315 mm

- Bohrer mit HSS-G Richtwert 1000–5000 min^{-1} (Weichholz)
- Geeignet für maßhaltige Bohrungen in alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz
- Hochwertige Ausführung in vollgeschliffener Qualität mit 2 Hauptschneiden und 2 Vornschneidern
- Ausschließlich rechtsschneidend

FAMAG Für Bestbohrer

HSS G



Bohrer-Ø mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	3	66 0200 2311	22,50
4	4	66 0200 2314	22,50
5	5	66 0200 2317	25,65
6	6	66 0200 2320	28,70
7	7	66 0200 2323	37,00
8	8	66 0200 2326	37,00
9	9	66 0200 2329	41,25

(367F)

Bohrer-Ø mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	10	66 0200 2332	44,95
11	11	66 0200 2335	51,70
12	12	66 0200 2338	57,05
13	13	66 0200 2341	60,50
14	13	66 0200 2344	66,60
15	13	66 0200 2347	77,50
16	13	66 0200 2350	90,30

(367F)

HS-Holzspiralbohrer mit Aufsteckversenker

- 5-schneidig
- 90°-Spitzwinkel
- Rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz

Lieferung: Mit 6-kant-Schraubendreher.



Spiralbohrer-Ø mm	Senk-Ø mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	16	3	66 0200 2407	10,80
4	16	4	66 0200 2410	10,80
5	16	5	66 0200 2413	9,25
6	16	6	66 0200 2416	9,25
7	20	7	66 0200 2419	10,55
8	20	8	66 0200 2422	11,45

(919G)

Aufsteckversenker WS

- Aufstecker für Holzspiralbohrer
- Zum Anfertigen spitzwinkliger Versenkungen in Weichhölzern
- Geeignet zum Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang
- 5 Schneiden
- 90° Senkwinkel
- Umgedreht auch als Tiefenstopp verwendbar



Bohrer-Ø mm	Außen-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3,0	16	66 0200 2455	12,60
3,5	16	66 0200 2458	12,60
4,0	16	66 0200 2461	12,60
4,5	16	66 0200 2464	12,60
5,0	16	66 0200 2467	12,60
5,5	16	66 0200 2470	12,60
6,0	16	66 0200 2473	12,60
6,5	16	66 0200 2476	15,70
7,0	16	66 0200 2479	15,70
8,0	20	66 0200 2482	15,70

(367F)

HS-Holzspiralbohrer Aufsteckversenker-Satz, 4-teilig

- 5-schneidig
- 90°-Spitzwinkel
- Rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz

Lieferung: Im Kunststoffkasten



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
3; 4; 5; 6 mm; 6-kant-Schraubendreher	66 0200 2425	46,00

(919G)

Aufsteckversenker-Satz WS Nr. AS 550, 4-teilig

- Werkzeugstahl

Lieferung: In Holzkassette.



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
3; 4; 5; 6; Innensechskantschlüssel	66 0200 2497	32,50

(367F)

HSS-Aufsteckversenker

- 5-schneidig
- 90° Spitzenwinkel
- Rationelles Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz



Senk-Ø mm	Bohrer-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16	3	25	66 0200 2431	8,20
16	4	25	66 0200 2434	8,20
16	5	25	66 0200 2437	8,20
16	6	25	66 0200 2440	8,20
20	8	25	66 0200 2443	9,10
20	10	25	66 0200 2446	9,45

(919G)

Aufsteckversenker Vario HM

- Stufenlos verstellbarer Aufstecker für Holzspiralbohrer
- Zum Anfertigen von Versenkungen in allen gängigen Hölzern, beschichteten Platten und weichen NE-Metallen
- HM-bestückt
- 90° Senkwinkel
- Durchschnitt 3–8 mm
- 2-teilige Ausführung



Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3–8	66 0200 2485	34,50

(367F)

Bohrer-Bit-Senker-Satz, 5-teilig

- Werkzeugsatz zum Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang in alle Hölzer (Außen-Ø 16 mm)
- Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 Vorschneidern und Sechskantschaft für Bit-Halter (1/4")
- Aufsteckversenker 2100 (WS) auf die Bohrer montiert



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
3 Bohrer-Senker-Bits (Ø 3; 4; 5 mm), Tiefenstellring, Bithalter	66 0200 2491	59,90

(367F)

Bohrer-Senker-Satz, 6-teilig

- Werkzeugsatz zum Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang in alle Hölzer (Außen-Ø 16 mm)
- Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 Vorschneidern und Sechskantschaft für Bit-Halter (1/4")
- Aufsteckversenker 2100 (WS) auf die Bohrer montiert



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
4 Bohrer-Senker-Bits (Ø 3, 4, 5, 6 mm), Tiefenstellring, Bithalter	66 0200 2494	51,60

(367F)

Versenker-Satz SP, 3-teilig

- 90° Spitzwinkel
- Mit abgesetztem Zylinderschaft
- Schaftlänge 30 mm
- Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Weich- und Hartholz

Lieferung: In SB-Verpackung.



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
13; 16; 20	66 0200 2509	23,20

(919G)

Versenker SP

- 90°-Spitzwinkel
- Abgesetzter Zylinderschaft
- Schaftlänge 30 mm
- Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Weich- und Hartholz



Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
13	6	90	66 0200 2500	9,15
16	6	90	66 0200 2503	9,15
20	8	90	66 0200 2506	9,95

(919G)

Fräsversenker WS

- Versenker zum Ansenken bereits gebohrter Schraubenlöcher in Holz
- Eine Schneide
- Querloch
- 90° Senkwinkel



Ø mm	Schaft mm	G-Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
13	8 x 30	80	66 0200 2515	19,70
16	8 x 30	90	66 0200 2521	22,60
20	8 x 30	90	66 0200 2527	26,45

(367F)

Versenker WS

- Zum Ansenken in Holz und Weichmetallen mit Bohrmaschinen
- Mit Zylinderschaft
- 7-schneidig
- Senkwinkel 90°



Ø mm	Schaft mm	G-Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	8	90	66 0200 2536	15,05
13	8	90	66 0200 2542	16,20
16	8	90	66 0200 2551	16,85
20	8	90	66 0200 2554	22,70
25	8	90	66 0200 2557	28,35
30	8	90	66 0200 2560	34,95

(367F)

Handversenker 90° WS

- 5 Schneiden
- Mit Kunststoffheft
- Für schnelles Ansenken von Hand in allen Vollhölzern und Plattenwerkstoffen



Ø mm	Anzahl Schneiden	Bestell-Nr.	€/Stück
12	5	66 0200 2524	6,60
16	5	66 0200 2530	6,50

(367F)

Handversenker

- 90°-Spitzwinkel
- Kunststoffheft
- Für Holz und Kunststoff



Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
18	66 0200 2518	11,35

(919G)

Vorstecher

- Runde Spitze
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Glanz vernickelt
- Holzgriff



Klingenabmessung mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	100	190	**66 0200 2531**	**4,60**

(988F)

Aufreiber

- Werkzeug zum breiten Vorstechen in allen europäischen Holzwerkstoffen und Plattenwerkstoffen, auch beschichtet
- 6 mm starke, durchgehende Klinge, vorn kantig
- Lackiertes Holzheft
- Schlagplatte



Ø mm	Nutzlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	90	**66 0200 2539**	**10,10**

(367F)

Aufreiber

- 4-kant-Spitze
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Glanz vernickelt
- Holzgriff



Klingenabmessung mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	100	190	**66 0200 2533**	**3,71**

(988F)

Super-Stichbohrer (Aufreiber)

- Handbohrer zum Vorstechen und Aufreiben in allen europäischen Holzwerkstoffen
- 6 mm starke, durchgehende Klinge mit geschärfter Hohlkehle
- Lackiertes Holzheft
- Schlagplatte



Ø mm	Nutzlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	90	**66 0200 2545**	**10,50**

(367F)

Schlangenbohrer LEWIS

- Gefräste Ausführung mit Hinterschliff
- Gewindespitze
- 1 Vorschneider
- Zum Durchbohren von Balken und Sparren
- Für Weich- und europäisches Hartholz




Ø	Schaft	235 mm Gesamtlänge		320 mm Gesamtlänge		460 mm Gesamtlänge		650 mm Gesamtlänge	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm									
6	6 mm, rund	66 0200 2566	8,75	–	–	66 0200 2674	17,85	–	–
6	1/4", 6-kant	–	–	66 0200 2614	10,40	–	–	–	–
7	7 mm, rund	66 0200 2569	9,40	–	–	–	–	–	–
7	1/4", 6-kant	–	–	66 0200 2617	10,40	–	–	–	–
8	1/4", 6-kant	66 0200 2572	9,05	66 0200 2620	10,40	66 0200 2677	17,85	–	–
9	1/4", 6-kant	66 0200 2575	9,60	66 0200 2623	11,90	–	–	–	–
10	1/4", 6-kant	66 0200 2578	7,95	–	–	–	–	–	–
10	9 mm, 6-kant	–	–	66 0200 2626	12,20	66 0200 2680	18,05	66 0200 2719	23,30
11	9 mm, 6-kant	–	–	66 0200 2629	12,20	–	–	–	–
12	12 mm, 6-kant	66 0200 2581	8,85	66 0200 2632	12,20	66 0200 2683	18,35	66 0200 2722	25,00
13	12 mm, 6-kant	–	–	66 0200 2635	12,40	–	–	–	–
14	12 mm, 6-kant	66 0200 2584	10,05	66 0200 2638	12,40	66 0200 2686	19,40	66 0200 2725	25,00
16	12 mm, 6-kant	66 0200 2587	10,10	66 0200 2641	12,70	66 0200 2689	21,30	66 0200 2728	27,60
17	12 mm, 6-kant	–	–	66 0200 2644	14,15	–	–	–	–
18	12 mm, 6-kant	66 0200 2590	13,20	66 0200 2647	14,15	66 0200 2692	22,10	66 0200 2731	28,50
20	12 mm, 6-kant	66 0200 2593	14,65	66 0200 2650	15,70	66 0200 2695	24,50	66 0200 2734	31,90
22	12 mm, 6-kant	66 0200 2596	15,60	66 0200 2653	20,50	66 0200 2698	27,60	–	–
24	12 mm, 6-kant	66 0200 2599	17,10	66 0200 2656	23,00	66 0200 2701	30,30	–	–
26	12 mm, 6-kant	66 0200 2602	18,95	66 0200 2659	26,60	66 0200 2704	34,00	–	–
28	12 mm, 6-kant	66 0200 2605	22,90	66 0200 2662	31,20	66 0200 2707	36,80	–	–
30	12 mm, 6-kant	66 0200 2608	21,70	66 0200 2665	37,20	66 0200 2710	40,40	–	–
32	12 mm, 6-kant	66 0200 2611	29,10	66 0200 2668	41,60	66 0200 2713	43,60	–	–
			(939E)		*(939E)*		*(939E)*		*(939E)*

Schlangenbohrer-Satz LEWIS

- Gefräste Ausführung mit Hinterschliff
- Gewindespitze
- 1 Vorschneider
- Zylinderschaft mit 6-kant
- Für Weich- und europäisches Hartholz

Lieferung: Im Holzkasten.

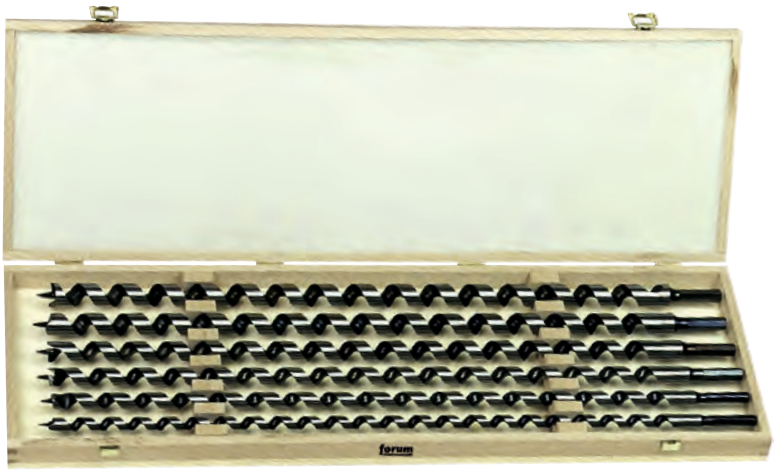

Ausführung	Inhalt mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	6; 8; 10; 12; 14; 16	235	66 0200 2740	42,50
6-teilig	12; 14; 16; 18; 20; 22	460	66 0200 2743	91,20
6-teilig	12; 14; 16; 18; 20; 22	650	66 0200 2746	119,00
				(935H)

LEWIS-Schlangenbohrer

- Aus legiertem Werkzeugstahl
- Gefräste Ausführung mit runder Spiralnut
- Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskant-Schaft (ab Ø 8 mm)
- Geeignet für Handbohrmaschine und Abbundanlage, unter Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar



235 mm Gesamtlänge

Bohrer-Ø mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	5,5	66 0200 2752	12,00
7	6,5	66 0200 2755	12,00
8	7,8	66 0200 2758	12,00
9	8,0	66 0200 2761	12,00
10	9,8	66 0200 2764	12,00
11	9,8	66 0200 2767	12,50
12	12,8	66 0200 2770	12,50
13	12,8	66 0200 2773	13,70
14	13,0	66 0200 2776	13,70
15	13,0	66 0200 2779	14,60
16	13,0	66 0200 2782	14,60
17	13,0	66 0200 2785	16,05
18	13,0	66 0200 2788	16,05
19	13,0	66 0200 2791	17,75
20	13,0	66 0200 2794	17,75
22	13,0	66 0200 2797	21,15
24	13,0	66 0200 2800	22,90
25	13,0	66 0200 2803	26,35
26	13,0	66 0200 2806	26,35
28	13,0	66 0200 2809	29,45
30	13,0	66 0200 2812	32,35
32	13,0	66 0200 2815	41,80

(367F)

320 mm Gesamtlänge

Bohrer-Ø mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	4,5	66 0200 2821	15,45
6	5,5	66 0200 2824	15,45
7	6,5	66 0200 2830	15,45
8	7,8	66 0200 2833	15,45
9	8,0	66 0200 2836	15,45
10	9,8	66 0200 2839	15,45
11	9,8	66 0200 2842	16,95
12	11,8	66 0200 2845	16,95
14	13,0	66 0200 2848	18,25
16	13,0	66 0200 2851	20,75
18	13,0	66 0200 2854	21,85
20	13,0	66 0200 2857	25,40
22	13,0	66 0200 2860	30,50
24	13,0	66 0200 2863	31,30

(367F)

460 mm Gesamtlänge

Bohrer-Ø mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	4,5	66 0200 2869	20,45
6	5,5	66 0200 2872	20,45
7	6,5	66 0200 2878	20,45
8	7,8	66 0200 2881	20,45
9	8,0	66 0200 2884	20,45
10	9,8	66 0200 2887	20,45
11	9,8	66 0200 2890	21,00
12	12,8	66 0200 2893	21,00
13	13,0	66 0200 2896	24,75
14	13,0	66 0200 2899	24,75
15	13,0	66 0200 2902	27,85
16	13,0	66 0200 2905	27,85
17	13,0	66 0200 2908	29,60
18	13,0	66 0200 2911	29,60
19	13,0	66 0200 2914	32,35
20	13,0	66 0200 2917	32,35
22	13,0	66 0200 2920	40,40
24	13,0	66 0200 2923	43,95
25	13,0	66 0200 2926	49,80
26	13,0	66 0200 2929	49,80
28	13,0	66 0200 2932	55,30
30	13,0	66 0200 2935	56,60
32	13,0	66 0200 2938	73,35

(367F)

650 mm Gesamtlänge

Bohrer-Ø mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	7,8	66 0200 2944	27,95
10	9,8	66 0200 2947	27,95
12	12,8	66 0200 2950	28,85
14	13,0	66 0200 2953	35,00
16	13,0	66 0200 2956	39,20
18	13,0	66 0200 2959	41,90
20	13,0	66 0200 2962	47,80

(367F)

Schlangenbohrer-Satz-LEWIS

- Form LEWIS
- Aus legiertem Werkzeugstahl
- Gefräste Ausführung mit runder Spiralnut
- Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskant-Schaft (ab Ø 8 mm)
- Bohrer in für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz
- Geeignet für Handbohrmaschine und Abbundanlage, unter Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar

Lieferung: Im Holzkasten.

Ausführung	Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Satz
8-teilig	6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20	235	66 0200 2968	99,25
6-teilig	10; 12; 14; 16; 18; 20	320	66 0200 2971	106,65
6-teilig	10; 12; 14; 16; 18; 20	460	66 0200 2974	140,20
6-teilig	10; 12; 14; 16; 18; 20	650	66 0200 2977	198,65


(367F)



8-teilig

Zimmerei-Bohrständer

- Stabiler Bohrständer
- Passend für Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals
- Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag
- Spiralfeder zum Rückhub der Bohrmaschine
- Verstellbarer Bohrbuchsenteller zur exakten Bohrerführung
- Bohrbuchsenteller für Bohrer Ø 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 und 26 mm
- Zum positionsgenauen Bohren mit exakt 90° Anstellwinkel

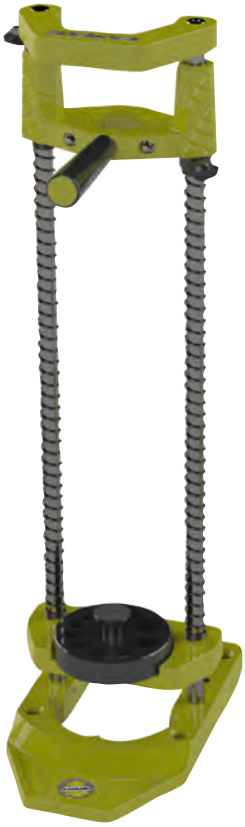

für Bohrerlängen mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
320	190	66 0200 2983	280,00
460	310	66 0200 2986	280,00
650	460	66 0200 2989	280,00

(372G)

WS-Schalungsbohrer

- Spezialstahl
- Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen
- Kein Lösen des Bohrers vom Schaft
- Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust
- Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlagen



Ø mm	Schaft-Ø mm	400 mm Gesamtlänge Bestell-Nr.	400 mm Gesamtlänge €/Stück	600 mm Gesamtlänge Bestell-Nr.	600 mm Gesamtlänge €/Stück
8	6	66 0200 2995	5,75	66 0200 3022	6,50
10	8	66 0200 2998	6,50	66 0200 3025	7,35
12	8	66 0200 3001	8,35	66 0200 3028	9,15
14	8	66 0200 3004	10,20	66 0200 3031	10,80
16	10	66 0200 3007	11,75	66 0200 3034	12,85
18	10	66 0200 3010	14,55	66 0200 3037	16,10
20	10	66 0200 3013	17,65	66 0200 3040	19,05
22	10	66 0200 3016	24,50	66 0200 3043	26,50
24	11	66 0200 3019	30,40	66 0200 3046	32,70
26	11	–	–	66 0200 3049	36,60
28	11	–	–	66 0200 3052	37,00
30	11	–	–	66 0200 3055	41,40

(949F) *(949F)*

Schalungsbohrer CV

- Spiralbohrer gemäß DIN 7490 und den geltenden Sicherheitsvorschriften
- Geeignet zum Durchbohren der inneren und äußeren Schalungsbretter in einem Arbeitsgang sowie von Holzdecken- und böden bei der Altbausanierung
- Langer Schaft
- Leicht nachschleifbare Dachspitze mit Sonderschliff



Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	400	66 0200 3061	10,10
10	400	66 0200 3064	11,80
12	400	66 0200 3067	14,75
14	400	66 0200 3070	16,90
16	400	66 0200 3073	19,40
18	400	66 0200 3076	23,30
20	400	66 0200 3079	30,90
8	600	66 0200 3082	10,70
10	600	66 0200 3085	12,40
12	600	66 0200 3088	15,45
14	600	66 0200 3091	17,60
16	600	66 0200 3094	20,40
18	600	66 0200 3097	24,50
20	600	66 0200 3100	31,95

(367F)

WS-Forstnerbohrer

- Zentrierspitze
- Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden
- Abgesetzter zylindrischer Schaft
- Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz



Ø mm	Schaft mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	6 x 30	90	66 0200 3106	9,65
15	8 x 30	90	66 0200 3109	9,80
20	8 x 30	90	66 0200 3112	10,60
25	8 x 30	90	66 0200 3115	10,60
30	8 x 30	90	66 0200 3118	11,55
32	10 x 30	90	66 0200 3121	12,75
35	10 x 30	90	66 0200 3124	13,25
40	10 x 30	90	66 0200 3127	17,10
45	10 x 30	90	66 0200 3130	18,70
50	10 x 30	90	66 0200 3133	20,60
68	10 x 30	90	66 0200 3136	54,00

(919G)

WS-Forstnerbohrer-Satz, 5-teilig

- Zentrierspitze
- Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden
- Abgesetzter zylindrischer Schaft
- Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz

Lieferung: Im Holzkasten.



Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
15; 20; 25; 30; 35	66 0200 3139	54,70

(919G)

Forstnerbohrer-Satz WS Nr. SF 1, 5-teilig

- Werkzeugstahl

Lieferung: In Holzkassette.



Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
15; 20; 25; 30; 35	**66 0200 3142**	**33,71**

(367F)

Forstnerbohrer-Satz WS, 5-teilig

- Schaft-Ø 8 bzw. 10 mm

Lieferung: Im Holzkasten.



Inhalt mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Satz
15; 20; 25; 30; 35	90	**66 0200 3178**	**105,80**

(367F)

Forstnerbohrer-Satz Bormax 2.0 WS

- Bohrersatz zum schnellen Zerspanen von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten
- Hohe Standzeit
- Gezahnte Umfangschneiden in Wellenform

Lieferung: Im Holzkasten.



5-teilig

Ausführung	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	15; 20; 25; 30; 35	**66 0200 3259**	**125,65**
8-teilig	15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50	**66 0200 3262**	**273,35**

(367F)

Super-Forstnerbohrer WS

- Bohrer für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Weichholz und furnierte Platten
- Besonders geeignet für Handbohrmaschinen
- Zentrierspitze
- 2 Hauptschneiden
- Umfangschneide
- Ausschließlich rechtsschneidend



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	90	8 x 30	**66 0200 3148**	**15,05**
12	90	8 x 30	**66 0200 3151**	**15,50**
15	90	8 x 30	**66 0200 3154**	**16,80**
20	90	8 x 30	**66 0200 3157**	**18,80**
25	90	10 x 30	**66 0200 3160**	**22,75**
30	90	10 x 30	**66 0200 3163**	**26,85**
35	90	10 x 30	**66 0200 3166**	**32,50**
40	90	10 x 30	**66 0200 3169**	**38,95**
45	90	10 x 30	**66 0200 3172**	**47,50**
50	90	10 x 30	**66 0200 3175**	**51,40**

(367F)

Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS

- Bohrer zum schnellen Zerspanen von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten
- Hohe Standzeit
- Gezahnte Umfangschneiden in Wellenform



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
13	90	8	**66 0200 3184**	**21,10**
14	90	8	**66 0200 3187**	**21,75**
15	90	8	**66 0200 3190**	**21,30**
16	90	8	**66 0200 3193**	**21,30**
18	90	8	**66 0200 3196**	**23,15**
19	90	8	**66 0200 3199**	**27,80**
20	90	8	**66 0200 3202**	**23,15**
22	90	10	**66 0200 3205**	**25,05**
23	90	10	**66 0200 3208**	**25,85**
24	90	10	**66 0200 3211**	**25,85**
25	90	10	**66 0200 3214**	**26,75**
26	90	10	**66 0200 3217**	**26,75**
27	90	10	**66 0200 3220**	**34,50**
28	90	10	**66 0200 3223**	**30,95**
30	90	10	**66 0200 3226**	**30,95**
32	90	10	**66 0200 3229**	**30,95**
34	90	10	**66 0200 3232**	**37,55**
35	90	10	**66 0200 3235**	**37,55**
36	90	10	**66 0200 3238**	**43,65**
40	90	10	**66 0200 3241**	**43,65**
45	90	10	**66 0200 3244**	**57,15**
50	90	10	**66 0200 3247**	**63,40**
55	90	10	**66 0200 3250**	**92,95**

(367F)

Forstnerbohrer Bormax³ HM

- HM-bestückter Forstnerbohrer für Weichholz, europäisches und exotisches Hartholz, MDF, Spanplatten sowie viele Kunststoffe
- Einsatz in Handbohr- und stationären Maschinen
- Zentrierspitze
- HM-Hauptschneide
- HM-bestückter, gezahnter Umfangschneide in Wellenschliff

FAMAG für Bessenbohrer

HM



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
15	90	8	66 0200 3268	57,60
20	90	8	66 0200 3271	59,15
25	90	10	66 0200 3274	60,75
30	90	10	66 0200 3277	62,35
35	90	10	66 0200 3280	65,25
40	90	10	66 0200 3283	77,45
45	90	10	66 0200 3286	99,95
50	90	10	66 0200 3289	114,55

(367F)

Super-Kunstbohrer HM

- Präzisions-Kunstbohrer für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.
- Hohe Standzeit durch hochwertige HM-Bestückung
- Zentrierspitze
- Zwei Hauptschneiden
- Zwei Vorschneider

FAMAG für Bessenbohrer

HM



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	90	10 x 30	66 0200 3295	49,60
10	90	10 x 30	66 0200 3298	49,60
11	90	10 x 30	66 0200 3301	52,80
12	90	10 x 30	66 0200 3304	52,80
13	90	10 x 30	66 0200 3307	59,50
14	90	10 x 30	66 0200 3310	59,50
15	90	10 x 30	66 0200 3313	59,50
16	90	10 x 30	66 0200 3316	61,10
17	90	10 x 30	66 0200 3319	61,10
18	90	10 x 30	66 0200 3322	61,10
19	90	10 x 30	66 0200 3325	61,10
20	90	10 x 30	66 0200 3328	61,10
21	90	10 x 30	66 0200 3331	62,75
22	90	10 x 30	66 0200 3334	62,75
23	90	10 x 30	66 0200 3337	62,75
24	90	10 x 30	66 0200 3340	62,75
25	90	10 x 30	66 0200 3343	62,75
26	90	10 x 30	66 0200 3346	62,75
27	90	10 x 30	66 0200 3349	80,65
28	90	10 x 30	66 0200 3352	64,40

(367F)

Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
29	90	10 x 30	66 0200 3355	80,65
30	90	10 x 30	66 0200 3358	64,40
31	90	10 x 30	66 0200 3361	84,50
32	90	10 x 30	66 0200 3364	67,40
33	90	10 x 30	66 0200 3367	87,35
34	90	10 x 30	66 0200 3370	67,40
35	90	10 x 30	66 0200 3373	67,40
36	90	10 x 30	66 0200 3376	67,40
37	90	10 x 30	66 0200 3379	99,75
38	90	10 x 30	66 0200 3382	80,00
39	90	10 x 30	66 0200 3385	99,75
40	90	10 x 30	66 0200 3388	80,00
42	90	10 x 30	66 0200 3391	100,30
44	90	10 x 30	66 0200 3394	109,95
45	90	10 x 30	66 0200 3397	103,20
50	90	10 x 30	66 0200 3400	118,30
55	90	10 x 30	66 0200 3403	140,40
58	90	10 x 30	66 0200 3406	159,65
60	90	10 x 30	66 0200 3409	165,20

(367F)

Kunstbohrer-Satz HW

- Hartmetallbestückt

Lieferung: In Holzkassette.

EDESSÖ • Tools and More •



5-teilig

Ausführung	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	15; 20; 25; 30; 35	66 0250 5230	106,57
10-teilig	10; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50	66 0250 5233	223,63

(351E)

HW-Kunstbohrer-Satz, 5-teilig

- HM-Schneiden
- Zentrierspitze
- 2 Vorschneider
- Abgesetzter zylindrischer Schaft
- Zum Bohren von Löchern in Harthölzern, verleimten Hölzern, Press-, Span- und kunststoffbeschichteten Platten

Lieferung: Im Holzkasten.

forum Professional Solutions



Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
15; 20; 25; 30; 35	66 0200 3412	64,00

(919G)

SP-Scheibenschneider-Satz, 5-teilig

- Werkzeugstahl
- 4–6 Schneiden, abhängig vom Durchmesser
- Schaft-Ø 13 mm bis Ø 30 mm
- Schaft-Ø 16 mm bei Ø 35 mm
- Zum Schneiden von Scheiben in Weich- und Hartholz

Lieferung: Im Holzkasten.



Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
15; 20; 25; 30; 35	66 0200 3418	114,00

(919G)

Langlochbohrer-Satz, 6-teilig

- 2-schneidig
- Spanbrecher
- Rechtsschneidend
- Zur Verwendung in Langlochbohrmaschinen zum Bohren und Fräsen von Schlitzen
- Für Weich- und Hartholz

Lieferung: Im Holzkasten.



Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
6; 8; 10; 12; 14; 16	66 0200 3448	135,00

(010F)

Bormax 2.0 WS prima Satz (Staketen-Bormax), 5-teilig

- Mit auswechselbarer Zentrierspitze bzw. Vorbohrer
- Legierter Werkzeugstahl
- Vorbohrer HSS-G
- Mit Vorbohrer ideal für Bohrungen in einem Winkel von ungleich 90° zur Werkstoffoberfläche wie sie z. B. im Treppenbau vorkommen
- Mit Zentrierspitze einsetzbar wie der traditionelle Bormax
- Richtwert: 1500–3000 min^{-1} (Weichholz)
- Sauberes Bohren unter vielen Winkeln in alle Weichhölzer, europäisches Hartholz, Spanplatten und MDF-Platten

Lieferung: Im Holzkasten.



Inhalt mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Satz
15; 20; 25; 30; 35	90	10	66 0200 3481	165,20
16; 18; 20; 22; 25	90	10	66 0200 3484	147,05

(367F)

Langlochbohrer

- 2 Schneiden
- Spanbrecher
- Rechtsschneidend
- Zur Verwendung in Langlochbohrmaschinen zum Bohren und Fräsen von Schlitzen
- Für Weich- und Hartholz



Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	13	120	66 0200 3424	17,35
8	13	130	66 0200 3427	17,95
10	13	140	66 0200 3430	18,30
12	13	150	66 0200 3433	19,00
14	13	160	66 0200 3436	20,30
16	16	170	66 0200 3439	20,50
18	16	180	66 0200 3442	21,95
20	16	185	66 0200 3445	29,00

(010F)

Bormax 2.0 prima (Staketen-Bormax)

- Mit auswechselbarer Zentrierspitze bzw. Vorbohrer
- Legierter Werkzeugstahl
- Vorbohrer HSS-G
- Mit Vorbohrer ideal für Bohrungen in einem Winkel von ungleich 90° zur Werkstoffoberfläche wie sie z. B. im Treppenbau vorkommen
- Mit Zentrierspitze einsetzbar wie der traditionelle Bormax
- Richtwert: 1500–3000 min^{-1} (Weichholz)
- Sauberes Bohren unter vielen Winkeln in alle Weichhölzer, europäisches Hartholz, Spanplatten und MDF-Platten

Lieferung: Staketen-Bormax, Zentrierspitze, Vorbohrer Ø 4 mm, Innen-Sechskant-Schlüssel.



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
15	90	10	66 0200 3454	29,95
16	90	10	66 0200 3457	29,95
18	90	10	66 0200 3460	31,95
20	90	10	66 0200 3463	31,95
22	90	10	66 0200 3466	33,95
25	90	10	66 0200 3469	35,55
30	90	10	66 0200 3472	39,75
35	90	10	66 0200 3475	46,35
40	90	10	66 0200 3478	52,50

(367F)

Zapfensenker Bormax 2.0 WS prima

- Legierter Werkzeugstahl
- Versetzt genutete Hauptschneiden und Längsrillen zur Reduktion der erforderlichen Vorschubkräfte und Hitzeentwicklung
- Auswechselbarer Zentrierbohrer bzw. Führungsdorn
- Inklusive Zentrierbohrer und Innensechskantschlüssel



Außen-Ø mm	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	Innen-Ø mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
50	100	150	10	13	**66 0200 3491**	**110,15**
60	100	150	10	13	**66 0200 3494**	**119,95**
70	105	155	10	13	**66 0200 3497**	**149,95**
80	105	155	10	13	**66 0200 3500**	**179,95**

(367F)

Zapfensenker-Satz Bormax 2.0 WS prima, 6-teilig

- Legierter Werkzeugstahl
- Versetzt genutete Hauptschneiden und Längsrillen zur Reduktion der erforderlichen Vorschubkräfte und Hitzeentwicklung
- Auswechselbarer Zentrierbohrer bzw. Führungsdorn
- Bestens geeignet für Schrägbohrungen
- Für Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten und MDF

Lieferung: 3 Zapfensenker, 3 Führungszapfen, Zentrierbohrer, Tiefenanschlag, MK2 Fix Adapter, Innensechskantschlüssel.



Zapfensenker Ø mm	Führungszapfen Ø mm	Bestell-Nr.	€/Satz
50, 60, 70	14, 18, 22	**66 0200 3503**	**438,30**

(367F)

Zapfensenkersatz Bormax 2.0 WS prima und Schlangenboher-Kombi-Satz, 9-teilig

- Legierter Werkzeugstahl
- Versetzt genutete Hauptschneiden und Längsrillen zur Reduktion der erforderlichen Vorschubkräfte und Hitzeentwicklung
- Auswechselbarer Zentrierbohrer bzw. Führungsdorn
- Bestens geeignet für Schrägbohrungen
- Für Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten und MDF

Lieferung: 3 Zapfensenker, 3 Schlangenbohrer, 3 Führungszapfen, Zentrierbohrer, Innensechskantschlüssel.



Zapfensenker Ø mm	Führungszapfen Ø mm	Schlangenbohrer-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Satz
40; 50; 60	12; 14; 18	12, 14, 18	**66 0200 3506**	**404,55**

(367F)

Führungszapfen

- Abgesetzter Führungszapfen zur Gewährleistung der Führungseigenschaften von Senkwerkzeugen in vorgebohrten Löchern
- Geeignet zum Einsatz in Zapfensenker



Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12	75	10	**66 0200 3511**	**18,35**
14	75	10	**66 0200 3514**	**18,50**
16	75	10	**66 0200 3517**	**19,65**
18	75	10	**66 0200 3520**	**20,55**

(367F)

HM-Lochsäge PAROLI®

- Sägekörper aus einem Stück geschmiedet
- Für Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa



Ø mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	50	66 0200 2183	17,30
45	50	66 0200 2186	17,95
50	50	66 0200 2189	22,50
51	50	66 0200 2192	22,50
54	50	66 0200 2195	22,95
57	50	66 0200 2198	23,20
60	50	66 0200 2201	24,55
64	50	66 0200 2204	28,20
65	50	66 0200 2207	28,20
68	50	66 0200 2210	29,80
70	50	66 0200 2213	30,30
73	50	66 0200 2216	30,30
74	50	66 0200 2219	30,30
76	50	66 0200 2222	32,05
80	50	66 0200 2225	31,40
82	50	66 0200 2228	31,40

(367F)

Ø mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
86	50	66 0200 2231	32,95
92	50	66 0200 2234	32,95
102	50	66 0200 2237	41,90
105	50	66 0200 2240	41,90
111	50	66 0200 2243	45,30
114	50	66 0200 2246	47,00
121	50	66 0200 2249	60,95
125	50	66 0200 2252	64,95
133	50	66 0200 2255	72,30
140	50	66 0200 2258	72,30
152	50	66 0200 2261	82,30
160	50	66 0200 2264	94,20
165	50	66 0200 2267	98,60
177	50	66 0200 2270	107,75
185	50	66 0200 2273	118,10
210	50	66 0200 2276	128,20

(367F)

HM-Lochrandsenker PAROLI®

- Für Hohlwanddosen



Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
68	66 0200 2279	27,80

(367F)

Schnellauswerferschaft-Satz PUMPSHANK®

- Kompatibel zu fast allen handelsüblichen Lochsägen
- Punktgenaues Ansetzen durch Sicherheits-Schiebegriff
- Perfekter Rundlauf durch Adapter mit konischem Gewinde
- Schnelles Auswerfen des Sägekerns mittels Sicherheits-Schiebegriff

Lieferung: Im Metallkasten.

Inhalt:
1 PUMPSHANK®
1 Adapter
1 HSS-Zentrierbohrer
1 Innen-6-kant-Schlüssel



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	66 0200 2282	79,95

(367F)

Schnellauswerferschaft-Satz PUMPSHANK®

- Kompatibel zu fast allen handelsüblichen Lochsägen
- Punktgenaues Ansetzen durch Sicherheits-Schiebegriff
- Perfekter Rundlauf durch Adapter mit konischem Gewinde
- Schnelles Auswerfen des Sägekerns mittels Sicherheits-Schiebegriff

Lieferung: Im Metallkasten.

Inhalt:
1 PUMPSHANK®
3 Adapter
1 HSS-Zentrierbohrer
1 Innen-6-kant-Schlüssel



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
6-teilig	66 0200 2285	99,95

(367F)

ZUBEHÖR

Adapter für PAROLI®-Lochsägen



Bestell-Nr.	€/Stück
66 0200 2288	10,95

(367F)

Adapter-Satz für PAROLI®-Lochsägen

Lieferung: In Kunststoffbox.



Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€/Satz
5	66 0200 2291	49,95

(367F)

HSS-Zentrierbohrer für PUMPSHANK®



Bohrer-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	93	66 0200 2294	7,95

(367F)

HM-Zentrierbohrer für PUMPSHANK®



Bohrer-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	93	66 0200 2297	9,95

(367F)

HM-Lochsägen-Satz PAROLI®

- Sägekörper aus einem Stück geschmiedet
- Für Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Inhalt:
6 HM-Lochsägen 45; 50; 57; 60; 68; 80 mm
1 HM Lochrandversenker 68 mm
6 Adapter
1 Schnellauswerferschaft PUMPSHANK®
1 HSS-Zentrierbohrer



Anzahl	Bestell-Nr.	€/Satz
15-teilig	66 0200 2300	259,95

(367F)

HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®

- Click & Drill-System zum schnellen Lochsägenwechsel
- Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers; kleiner Bohrer dient der Führung
- Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Fliesen, Mauerwerk

Lieferung: Ohne Zentrierbohrer.



Ø mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	52	66 0250 5400	21,01
27	52	66 0250 5403	21,99
30	52	66 0250 5406	21,99
32	52	66 0250 5409	21,99
35	52	66 0250 5412	23,38
38	52	66 0250 5415	23,38
40	52	66 0250 5418	25,17
44	52	66 0250 5421	27,31
45	52	66 0250 5424	27,31
50	52	66 0250 5427	27,65
51	52	66 0250 5430	27,65
54	52	66 0250 5433	31,64
57	52	66 0250 5436	31,75
60	52	66 0250 5439	31,75
64	52	66 0250 5442	34,23
65	52	66 0250 5445	34,23
68	52	66 0250 5448	34,35

* Inklusive Lochrandversenker.

(250G)

Ø mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
68*	52	66 0250 5451	64,37
73	52	66 0250 5454	34,35
74	52	66 0250 5457	37,18
76	52	66 0250 5460	37,18
80	52	66 0250 5463	37,18
82	52	66 0250 5466	37,18
86	52	66 0250 5469	42,55
92	52	66 0250 5472	42,55
102	52	66 0250 5475	49,82
105	52	66 0250 5478	51,21
111	52	66 0250 5481	69,39
114	52	66 0250 5484	78,34
121	52	66 0250 5487	79,84
125	52	66 0250 5490	90,12
152	52	66 0250 5493	117,71
210	52	66 0250 5496	245,58

(250G)

HM-Lochsägen-Satz Multi Purpose, PROFIT®, 8-teilig

- Click & Drill-System zum schnellen Lochsägewechsel
- Bis zu 10 x längere Standzeit als bei herkömmlichen Lochsägen
- Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers; kleiner Bohrer dient der Führung
- Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Fliesen, Mauerwerk

Lieferung:
Im Kunststoffkoffer, inklusive 2 HSS-Zentrierbohrer.



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
25; 35; 44; 60; 68; 80	66 0250 5500	221,68

(250G)

HM-Lochsägen-Satz Multi Purpose, PROFIT®, 9-teilig

- Click & Drill-System zum schnellen Lochsägewechsel
- Bis zu 10 x längere Standzeit als bei herkömmlichen Lochsägen
- Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers; kleiner Bohrer dient der Führung
- Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Fliesen, Mauerwerk

Lieferung:
Im Aluminiumkoffer, inklusive 2 HSS-Zentrierbohrer.



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
35; 50; 57; 60; 68*; 80	66 0250 5502	227,65

* Inklusive Lochrandversenker.

(250G)

HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®, lang

- Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre
- Für alle Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff
- Passender Führungsdorn muss separat dazu bestellt werden



Ø mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
32	152	66 0200 3526	63,21
45	152	66 0200 3529	65,23
51	152	66 0200 3532	72,68
60	152	66 0200 3535	81,69
65	152	66 0200 3538	93,23
70	152	66 0200 3541	96,41
76	152	66 0200 3543	103,34
80	152	66 0200 3547	108,47
86	152	66 0200 3550	110,78
			(250G)

Ø mm	Bohrtiefe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
92	152	66 0200 3553	113,73
102	152	66 0200 3556	122,33
111	152	66 0200 3559	136,82
121	152	66 0200 3562	159,04
140	152	66 0200 3568	204,30
152	152	66 0200 3570	211,23
160	152	66 0200 3571	268,44
210	152	66 0200 3574	367,74
			(250G)

ZUBEHÖR

HSS-Zentrierbohrer für HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®

- Geeignet für Holz



für Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16– 30	183	6-kant, 8	66 0250 5505	13,62
32–330	187	6-kant, 10	66 0250 5511	18,13
16– 30	320	6-kant, 8	66 0250 5517	23,67
32–330	320	6-kant, 10	66 0250 5520	30,25
				(250G)

HM-Zentrierbohrer für HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®

- Geeignet für Stein



für Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16– 30	183	6-kant, 8	66 0250 5508	13,62
32–330	187	6-kant, 10	66 0250 5514	18,13
				(250G)

SDS-Adapter für HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®

- Zur Verwendung der Lochsägen PROFIT® mit 6-kant-Schaft-Zentrierbohrern auf Maschinen mit SDS-plus-Aufnahme



Aufnahme 6-kant mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	66 0250 5523	21,71
10	66 0250 5526	21,71
		(250G)

Führungsdorn für HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	330	66 0200 3580	34,64
			(250G)

Steinbohrer für HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	200	66 0200 3584	19,17
			(250G)

Schlangenbohrer für HM-Lochsäge Multi Purpose PROFIT®



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10	183	66 0200 3587	11,93
			(250G)

HM-Lochsägen-Satz Multi Purpose PROFIT®, 7-teilig

- Hartmetallbestückt
- Zum Bohren in alle Arten von Holz- und Plattenwerkstoffen (auch Massivholz), MDF, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff
- Geeignet zum Bohren von Durchgangslöchern in Massivholz für Lüftungs-, Abfluss- und Rauchabzugsrohre

Lieferung: Inklusive Dorn, Bohrer 10 mm und T-LOC-Systainer.



Inhalt	Schnitttiefe mm	Bestell-Nr.	€/Satz
45; 65; 76; 92; 111; 130	152	**66 0200 3590**	**738,59** *(250G)*



Beton- und Steinbohrer

- Schlagbohrer mit HM-Platte
- Spezialgehärtete Oberfläche
- Erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz
- Höhere Festigkeit bei Armierungstreffern
- Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit, Marmor



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	45	85	3	66 0200 3586	2,08
4	45	85	4	66 0200 3589	1,90
5	50	90	5	66 0200 3592	1,98
6	60	100	6	66 0200 3595	2,18
7	60	100	7	66 0200 3598	2,56
8	80	120	8	66 0200 3601	2,48
9	80	120	9	66 0200 3604	2,96
10	80	120	10	66 0200 3607	3,62
12	90	130	10	66 0200 3610	4,18
14	90	150	10	66 0200 3613	6,70
16	90	150	10	66 0200 3616	8,70

(988F)

Beton- und Steinbohrer-Satz

- Schlagbohrer mit HM-Platte
- Spezialgehärtete Oberfläche
- Erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz
- Höhere Festigkeit bei Armierungstreffern
- Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit, Marmor

Lieferung: In Metallkassette.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
7-teilig	4; 5; 6; 6; 8; 10; 12	66 0200 3625	18,35

(988F)

Steinbohrer-Satz

- Steinbohrer mit HM-Platte
- Rollgewalzt
- Für Kalksandstein, Stein und Leichtbaustoffe

Lieferung: In Kunststoffbox.



Anzahl	Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
5-teilig	4; 5; 6; 8; 10	66 0200 3623	7,50

(988F)

Betonbohrer SuperSchlag PLUS

- Nach DIN 8039
- Superelastischer, bohrhammerfester Stein- und Betonbohrer
- Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
- Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
- Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	40	70	66 0258 0000 ●	4,00
4	50	85	66 0258 0003 ●	4,00
5	50	85	66 0258 0006 ●	3,86
6	60	100	66 0258 0009 ●	4,13
7	60	100	66 0258 0012 ●	4,90
10	80	120	66 0258 0015 ●	6,06
12	110	150	66 0258 0018 ●	8,11
14	110	150	66 0258 0021 ●	12,61
16	110	150	66 0258 0024 ●	19,05
5	115	150	66 0258 0027 ●	5,79
6	110	150	66 0258 0030 ●	6,30

(307T)

Betonbohrer-Satz SuperSchlag PLUS

- Nach DIN 8039
- Superelastischer, bohrhammerfester Stein- und Betonbohrer
- Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
- Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
- Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen

Lieferung: In Kunststoff-Kassette.



4-teilig

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
4-teilig	5-6-8-10 mm	66 0258 0033 ●	19,95
6-teilig	5-8-10-12 und 2 x 6 mm	66 0258 0036 ●	39,46

(301E)

Mehrzweckbohrer MULTI-STAR

- Einsatz in vielfältigen Werkstoffen
- Verbundmaterialien, wie z.B. bei der Fenstermontage, lassen sich optimal ohne Werkzeugwechsel bohren
- Extra scharfe Hartmetallschneiden
- Innovative Spiralgeometrie
- Optimale Bohrmehlförderung
- Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!

PROJAHN MULTI-STAR



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4	39	75	66 0258 0039 ●	7,08
5	39	85	66 0250 5503 ●	7,36
6	54	100	66 0250 5506 ●	7,53
8	80	120	66 0250 5509 ●	9,48
10	80	120	66 0250 5512 ●	10,87

(307T)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	135	200	66 0250 5515 ●	12,28
10	135	200	66 0250 5518 ●	14,25
12	150	220	66 0250 5521 ●	15,69
14	150	220	66 0250 5524 ●	17,81

(307T)

Mehrzweckbohrer-Satz MULTI-STAR

- Einsatz in vielfältigen Werkstoffen
- Verbundmaterialien, wie z.B. bei der Fenstermontage, lassen sich optimal ohne Werkzeugwechsel bohren
- Extra scharfe Hartmetallschneiden
- Innovative Spiralgeometrie
- Optimale Bohrmehlförderung
- Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!

PROJAHN MULTI-STAR



5-teilig

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
3-teilig	Ø 5, 6, 8 mm	66 0250 5530 ●	23,14
5-teilig	Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	66 0250 5533 ●	37,78

(301E)

SDS-plus-Hammerbohrer

- Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
- Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
- Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
- Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

forum Professional Solutions

SDS-PLUS SICHERSAFE



• 2-Schneiden-Geometrie



• 4-Schneiden-Geometrie

Ø mm	Spiral-länge mm	Gesamt-länge mm	2 Schneiden Bestell-Nr.	2 Schneiden €/Stück	4 Schneiden Bestell-Nr.	4 Schneiden €/Stück
4	50	110	66 0200 3715	2,18	–	–
5	50	110	66 0200 3718	1,76	66 0200 3960	5,10
5	100	160	66 0200 3721	1,90	66 0200 3963	5,30
6	50	110	66 0200 3724	1,72	66 0200 3966	5,10

* Ausführung als Wendelhammerbohrer, 1-spiralig.

(995F) (995F)

Ø mm	Spiral-länge mm	Gesamt-länge mm	2 Schneiden Bestell-Nr.	2 Schneiden €/Stück	4 Schneiden Bestell-Nr.	4 Schneiden €/Stück
6	100	160	66 0200 3727	1,90	66 0200 3969	5,10
6	150	210	66 0200 3730	3,22	66 0200 3972	8,45
6	200	260	66 0200 3733	3,90	66 0200 3975	9,30
6,5	200	260	66 0200 3736	6,75	–	–

(995F) (995F)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Ø	Spiral-länge	Gesamt-länge	2 Schneiden		4 Schneiden	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	mm				
7	100	160	66 0200 3739	2,52	–	–
8	50	110	66 0200 3742	2,28	66 0200 3978	5,80
8	100	160	66 0200 3745	2,32	66 0200 3981	5,85
8	150	210	66 0200 3748	2,80	66 0200 3984	7,00
8	200	260	66 0200 3751	3,16	66 0200 3987	8,80
8	250	310	66 0200 3754	5,10	66 0200 3990	12,35
8	400	460	66 0200 3757	7,80	66 0200 3993	20,60
10	50	110	66 0200 3760	2,60	66 0200 3999	6,85
10	100	160	66 0200 3763	2,76	66 0200 3996	6,90
10	150	210	66 0200 3766	3,18	66 0200 4002	8,25
10	200	260	66 0200 3769	3,90	66 0200 4005	10,60
10	250	310	66 0200 3772	4,48	66 0200 4008	12,15
10	300	350	66 0200 3775	7,75	–	–
10	400	460	66 0200 3778	6,50	66 0200 4011	17,80
10	550	600	66 0200 3781	15,90	–	–
11	150	210	66 0200 3784	5,85	–	–
12	100	160	66 0200 3787	3,00	66 0200 4014	8,30
12	150	210	66 0200 3790	3,50	66 0200 4017	9,80
12	200	260	66 0200 3793	4,48	66 0200 4020	12,50
12	250	310	66 0200 3796	6,20	66 0200 4023	14,20
12	400	450	66 0200 3799	7,80	66 0200 4026	21,90
12*	550	600	66 0200 3802	12,70	66 0200 4029	37,80
12	950	1000	66 0200 3805	44,70	–	–
14	100	160	66 0200 3811	4,58	66 0200 4032	12,35
14	150	200	66 0200 3814	5,60	66 0200 4035	14,10
14	200	250	66 0200 3817	6,20	66 0200 4038	15,60
14	250	300	66 0200 3820	6,50	66 0200 4041	18,20
14	400	450	66 0200 3823	9,60	66 0200 4044	26,50
14*	550	600	66 0200 3826	20,40	66 0200 4047	43,60
14	950	1000	66 0200 3829	49,00	–	–
15	100	150	66 0200 3832	8,70	–	–
				(995F)		(995F)

* Ausführung als Wendelhammerbohrer, 1-spiralig.

Ø	Spiral-länge	Gesamt-länge	2 Schneiden		4 Schneiden	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
mm	mm	mm				
15	150	200	66 0200 3835	9,30	–	–
15	200	250	66 0200 3838	10,25	–	–
16	100	150	66 0200 3841	6,20	–	–
16	150	200	66 0200 3844	6,80	66 0200 4050	18,70
16	200	250	66 0200 3847	12,10	66 0200 4053	19,80
16*	250	300	66 0200 3850	10,10	66 0200 4056	23,00
16	400	450	66 0200 3853	13,30	66 0200 4059	37,10
16*	550	600	66 0200 3856	14,60	66 0200 4062	46,50
16	750	800	66 0200 3859	28,90	–	–
16	950	1000	66 0200 3862	52,40	–	–
18*	150	200	66 0200 3865	16,40	–	–
18	200	250	66 0200 3868	12,60	–	–
18	250	300	66 0200 3871	13,75	–	–
18*	400	450	66 0200 3874	14,60	–	–
18	950	1000	66 0200 3877	59,90	–	–
20*	150	200	66 0200 3880	19,80	–	–
20	250	300	66 0200 3883	15,80	–	–
20*	400	450	66 0200 3889	16,70	–	–
20	550	600	66 0200 3886	30,80	–	–
20	950	1000	66 0200 3892	67,10	–	–
22	200	250	66 0200 3895	28,30	–	–
22*	400	450	66 0200 3898	26,60	–	–
22	950	1000	66 0200 3901	69,60	–	–
24	200	250	66 0200 3904	33,70	–	–
24*	400	405	66 0200 3907	44,00	–	–
25	200	250	66 0200 3910	34,50	–	–
25	400	450	66 0200 3913	31,80	–	–
25	950	1000	66 0200 3916	83,20	–	–
26*	400	450	66 0200 3919	42,40	–	–
28	400	450	66 0200 3922	47,60	–	–
30	400	450	66 0200 3925	51,50	–	–
				(995F)		(995F)

SDS-plus-Hammerbohrer-Satz

- Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport
- Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten
- Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche
- Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker



Kunststoffbox

Anzahl	Inhalt	Lieferung	2 Schneiden		4 Schneiden	
			Bestell-Nr.	€/Satz	Bestell-Nr.	€/Satz
	mm					
5-teilig	5; 6 x 110; 6; 8; 10 x 160	in Kunststoffbox	66 0200 3946	11,25	–	–
5-teilig	5; 6; 8; 10; 12 x 160	in Kunststoffbox	–	–	66 0200 4080	39,30
7-teilig	5; 6; 8 x 110; 6; 8; 10; 12 x 160	in Metallkassette	66 0200 3949	16,90	66 0200 4083	48,70
				(995F)		(995F)

SDS-plus-Hammerbohrer ROCKET 3

- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- ROCKET 3 schafft mit Schlag und Torsion maximale Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung
- Hartmetall-Platte mit drei robusten Crushern und Schaufeleffekt
- Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität selbst bei extremer Beanspruchung
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- 2-spiralige Geometrie mit großen Förderwendeln
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit



PROJAHN ROCKET 3

SDS-PLUS



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4,0	50*	110	66 0250 5600	4,63
5,0	50	110	66 0250 5603	3,97
5,0	100	160	66 0250 5606	4,72
6,0	50	110	66 0250 5609	3,75
6,0	100	160	66 0250 5612	4,20
6,0	200	260	66 0250 5615	7,86
6,5	50	110	66 0250 5618	5,09
6,5	200	260	66 0250 5621	9,49
7,0	100	160	66 0250 5624	6,02
8,0	50	110	66 0250 5627	4,99
8,0	100	160	66 0250 5630	5,15
8,0	150	210	66 0250 5633	6,43
8,0	200	260	66 0250 5636	7,19
8,0	250	310	66 0250 5639	10,28
10,0	100	160	66 0250 5642	6,29
10,0	150	210	66 0250 5645	7,59
10,0	200	260	66 0250 5648	8,97
10,0	250	310	66 0250 5651	10,26
10,0	290	350	66 0250 5654	14,30
10,0	390**	450	66 0250 5657	16,29
10,0	540**	600	66 0250 5660	26,64
12,0	110	160	66 0250 5663	6,99
12,0	160	210	66 0250 5666	8,42
12,0	210	260	66 0250 5669	10,79
12,0	260	310	66 0250 5672	13,25
12,0	400**	450	66 0250 5675	18,36
12,0	550**	600	66 0250 5678	27,24
14,0	110	160	66 0250 5681	10,22

(307T)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
14,0	160	210	66 0250 5684	11,37
14,0	210	260	66 0250 5687	12,79
14,0	260	310	66 0250 5690	13,51
14,0	400**	450	66 0250 5693	20,60
14,0	550**	600	66 0250 5696	30,55
15,0	110	160	66 0250 5699	12,58
15,0	210	260	66 0250 5702	14,96
16,0	160	210	66 0250 5705	14,30
16,0	260	310	66 0250 5708	18,93
16,0	400**	450	66 0250 5711	28,58
16,0	550**	600	66 0250 5714	31,84
18,0	150	200	66 0250 5717	24,85
18,0	250	300	66 0250 5720	29,07
18,0	400**	450	66 0250 5723	32,19
18,0	550**	600	66 0250 5726	46,86
20,0	150	200	66 0250 5729	30,40
20,0	250	300	66 0250 5732	34,21
20,0	400**	450	66 0250 5735	36,55
20,0	550**	600	66 0250 5738	48,49
22,0	200	250	66 0250 5741	43,86
22,0	400**	450	66 0250 5744	56,40
22,0	550**	600	66 0250 5747	74,64
24,0	200	250	66 0250 5750	49,21
24,0	400**	450	66 0250 5753	63,19
25,0	200	250	66 0250 5756	52,07
25,0	400**	450	66 0250 5759	67,38
26,0	400**	450	66 0250 5762	69,05

(307T)

* Mit Standard-Hartmetallplatte.
** Vorbohren mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers.

SDS-plus-Hammerbohrer-Satz ROCKET 3, 7-teilig

- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- ROCKET 3 schafft mit Schlag und Torsion maximale Bohrgeschwindigkeit und ultimative Zerstörung
- Hartmetall-Platte mit drei robusten Crushern und Schaufeleffekt
- Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität selbst bei extremer Beanspruchung
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- 2-spiralige Geometrie mit großen Förderwendeln
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit

Lieferung: In Metallkassette.



PROJAHN ROCKET 3

SDS-PLUS

Inhalt	Lieferung	Bestell-Nr.	€/Satz
Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und 12 x 160/110 mm	in Metallkassete	66 0250 5765	41,12
Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und 12 x 160/110 mm	in MAMBO-Box	66 0250 5768	44,72

(301E)

SDS-plus-Spitzmeißel PROFESSIONAL

- Spezielles Zoneninduktionshärteverfahren sorgt für maximale Bruchsicherheit
- Aufgrund der besonderen technischen Merkmale erzielen Sie eine deutlich höhere Abtragsleistung im Vergleich zu Standard-Meißeln

PROJAHN

SDS-PLUS



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
250	66 0250 5800 ●	18,37

(299T)

SDS-plus-Fliesenmeißel PROFESSIONAL

- Zum einfachen Entfernen von Fliesen
- Ergonomisch abgewinkeltes Arbeitsende

PROJAHN

SDS-PLUS



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	250	66 0250 5803 ●	28,90

(299T)

SDS-plus-Flachmeißel PROFESSIONAL

- Zwei zusätzliche Zähne für verbesserte Sprengwirkung
- Aufgrund der besonderen technischen Merkmale erzielen Sie eine deutlich höhere Abtragsleistung im Vergleich zu Standard-Meißeln

PROJAHN

SDS-PLUS



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
20	250	66 0250 5806 ●	18,37

(299T)

SDS-plus-Spatmeißel PROFESSIONAL

- Doppelt so lange Klinge im Vergleich zum Standard-Meißel verlängert die Lebensdauer um bis zu 100%
- Selbstschärfungseffekt: Speziell gefertigte Geometrie, die für dauerhaft scharfe Meißel sorgt
- Aufgrund der besonderen technischen Merkmale erzielen Sie eine deutlich höhere Abtragsleistung im Vergleich zu Standard-Meißeln

PROJAHN

SDS-PLUS



Schneidenbreite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
40	250	66 0250 5809 ●	32,54

(299T)

SDS-plus-Meißel

- SDS-plus-Aufnahmeschaft

forum Professional Solutions

SDS-PLUS



Ausführung	Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Spitzmeißel	–	250	66 0200 4345	9,55
Flachmeißel	20	250	66 0200 4348	9,55
Hohlmeißel	22	250	66 0200 4351	15,40
Spatmeißel	40	250	66 0200 4354	15,65
Flügelmeißel	20	250	66 0200 4357	36,60
Fliesenmeißel	40	250	66 0200 4360	19,55

(995F)

SDS-plus-Meißel-Satz, 3-teilig

Lieferung: In Kunststoffkassette

forum Professional Solutions

SDS-PLUS



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
Flachmeißel 20 x 250 mm Spitzmeißel 250 mm Spatmeißel 40 x 250 mm	66 0200 4644	25,00

(995F)

SDS-plus-Hammerbohrer ROCKET 5

PROJAHN ROCKET 5

SDS-PLUS

- Speziell für armierten Beton
- ROCKET 5 schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
- Der aggressiv geformte Bohrkopf mit fünf Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und in Bezug auf Lebensdauer
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- Speziell designte, gleich hohe, im 90° Winkel angeordnete Schneiden mit fünf Crushern
- Kurze Spiralanläufe sorgen für zügigen Abtransport des Bohrmehls in die Spirale
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,0	50	110	66 0250 6000 ●	8,87
5,0	100	160	66 0250 6003 ●	9,81
5,5	50	110	66 0250 6006 ●	9,42
5,5	100	160	66 0250 6009 ●	10,16
6,0	50	110	66 0250 6012 ●	8,93
6,0	100	160	66 0250 6015 ●	9,68
6,0	150	210	66 0250 6018 ●	12,28
6,0	200	260	66 0250 6021 ●	16,24
6,5	100	160	66 0250 6024 ●	13,59
6,5	200	260	66 0250 6027 ●	23,68
7,0	50	110	66 0250 6030 ●	12,67
7,0	100	160	66 0250 6033 ●	13,65
8,0	50	110	66 0250 6036 ●	11,21
8,0	100	160	66 0250 6039 ●	11,77
8,0	150	210	66 0250 6042 ●	13,44
8,0	200	260	66 0250 6045 ●	16,37
8,0	300	360	66 0250 6048 ●	31,01
8,0	400**	460	66 0250 6051 ●	34,52
10,0	50	110	66 0250 6054 ●	11,92
10,0	100	160	66 0250 6057 ●	12,46
10,0	150	210	66 0250 6060 ●	14,38
10,0	200	260	66 0250 6063 ●	17,25
10,0	300	360	66 0250 6066 ●	33,91

(307T)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10,0	390**	450	66 0250 6069 ●	37,02
12,0	110	160	66 0250 6072 ●	14,25
12,0	160	210	66 0250 6075 ●	17,36
12,0	400**	450	66 0250 6078 ●	40,18
14,0	110	160	66 0250 6081 ●	20,41
14,0	160	210	66 0250 6084 ●	27,03
14,0	210	260	66 0250 6087 ●	31,74
14,0	400**	450	66 0250 6090 ●	41,66
15,0	110	160	66 0250 6093 ●	31,38
16,0	210	260	66 0250 6096 ●	40,30
5,0*	50	110	66 0250 6099 ●	43,04
5,0*	100	160	66 0250 6102 ●	47,50
6,0*	50	110	66 0250 6105 ●	43,30
6,0*	100	160	66 0250 6108 ●	46,92
6,0*	150	210	66 0250 6111 ●	59,54
6,5*	200	260	66 0250 6114 ●	106,57
8,0*	100	160	66 0250 6117 ●	57,11
8,0*	150	210	66 0250 6120 ●	65,24
10,0*	100	160	66 0250 6123 ●	60,47
10,0*	150	210	66 0250 6126 ●	69,75
12,0*	110	160	66 0250 6129 ●	69,14
12,0*	160	210	66 0250 6132 ●	84,23

(307T)

* 5er-Pack.
** Vorbohren mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers.

SDS-plus-Hammerbohrer-Satz ROCKET 5, 7-teilig

PROJAHN ROCKET 5

SDS-PLUS

- Speziell für armierten Beton
- ROCKET 5 schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
- Der aggressiv geformte Bohrkopf mit fünf Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und in Bezug auf Lebensdauer
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- Speziell designte, gleich hohe, im 90° Winkel angeordnete Schneiden mit fünf Crushern
- Kurze Spiralanläufe sorgen für zügigen Abtransport des Bohrmehls in die Spirale
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit



Inhalt	Lieferung	Bestell-Nr.	€/Satz
Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und 12 x 160/110 mm	in Metallkassete	66 0250 6140 ●	83,92
Ø 5, 6, 8 x 110/50 mm, Ø 6, 8, 10 x 160/100 mm und 12 x 160/110 mm	in MAMBO-Box	66 0250 6143 ●	88,33

(301E)

SDS-max-Hammerbohrer ROCKET 5

PROJAHN

SDS-MAX

- Speziell für armierten Beton
- ROCKET 5 schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
- Der aggressiv geformte Bohrkopf mit fünf Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und in Bezug auf Lebensdauer
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- Speziell designte, gleich hohe, im 90° Winkel angeordnete Schneiden mit fünf Crushern
- Kurze Spiralanläufe sorgen für zügigen Abtransport des Bohrmehls in die Spirale
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12	200	340	66 0250 6300 ●	68,23
12	400	540	66 0250 6303 ●	74,52
12	600	740	66 0250 6306 ●	93,09
14	200	340	66 0250 6309 ●	74,52
14	400	540	66 0250 6312 ●	88,19
15	200	340	66 0250 6315 ●	74,94
16	200	340	66 0250 6318 ●	76,57
16	400	540	66 0250 6321 ●	91,63
18	200	340	66 0250 6324 ●	77,80
18	400	540	66 0250 6327 ●	95,30
18	800	940	66 0250 6330 ●	119,80
20	200	320	66 0250 6333 ●	81,90
20	400	520	66 0250 6336 ●	98,05
20	800	920	66 0250 6339 ●	125,53
20	1880	2000	66 0250 6341 ●	836,77
22	200	320	66 0250 6342 ●	87,37
22	400	520	66 0250 6345 ●	102,23
22	800	920	66 0250 6348 ●	132,65
22	1880	2000	66 0250 6350 ●	892,56
24	200	320	66 0250 6351 ●	88,88

(307T)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
24	400	520	66 0250 6354 ●	103,92
25	200	320	66 0250 6357 ●	89,57
25	400	520	66 0250 6360 ●	104,61
25	800	920	66 0250 6363 ●	158,61
25	1880	2000	66 0250 6365 ●	934,86
28	250	370	66 0250 6366 ●	109,98
28	450	570	66 0250 6369 ●	118,28
28	550	670	66 0250 6372 ●	149,17
30	250	370	66 0250 6375 ●	108,84
30	450	570	66 0250 6378 ●	122,80
32	250	370	66 0250 6396 ●	111,98
32	450	570	66 0250 6381 ●	129,76
32	800	920	66 0250 6384 ●	198,44
32	1880	2000	66 0250 6386 ●	970,82
35	450	570	66 0250 6387 ●	146,99
35	1880	2000	66 0250 6389 ●	1012,33
38	450	570	66 0250 6390 ●	179,82
40	450	570	66 0250 6393 ●	208,53
40	1880	2000	66 0250 6392 ●	1339,91

(307T)

SDS-max-Hammerbohrer

forum Professional Solutions

SDS-MAX

- Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
- Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
- Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
- 2-Schneiden-Geometrie
- Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
- Für Beton, Stein und Mauerwerk



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12	200	340	66 0200 4381	41,70
12	400	540	66 0200 4384	45,90
14	200	340	66 0200 4387	44,00
15	200	340	66 0200 4393	46,30
16	200	340	66 0200 4396	45,10
16	400**	540	66 0200 4399	53,20
18	200	340	66 0200 4402	45,70
18	400**	540	66 0200 4405	53,60
20	200	320	66 0200 4411	46,30
20	400**	520	66 0200 4414	55,90
22	200	320	66 0200 4420	49,30
22	400**	520	66 0200 4423	57,60

(995F)

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
24	200	320	66 0200 4432	50,30
24	400**	520	66 0200 4435	58,30
25	200	320	66 0200 4438	51,90
25	400**	520	66 0200 4441	59,00
26*	400	520	66 0200 4447	79,60
28	400	520	66 0200 4453	66,90
28*	600	720	66 0200 4456	88,60
30	400	520	66 0200 4462	67,50
32	400	520	66 0200 4468	71,60
35	400	520	66 0200 4477	80,20
40	400	520	66 0200 4486	113,50
50*	400	520	66 0200 4495	217,50

(995F)

* 4-Schneiden-Geometrie.
** Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

SDS-max-Hammerbohrer

- 4-Schneiden-Geometrie
- Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
- Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
- Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
- Für Beton, Stein und Mauerwerk

forum Professional Solutions

SDS-MAX

SICHERSAFE

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.



Bohrer-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	200	340	66 0250 6400	47,70
10	200	340	66 0250 6403	51,30
12	200	340	66 0250 6406	53,60
12	400	540	66 0250 6409	59,20
12	550	690	66 0250 6412	79,70
14	200	340	66 0250 6415	56,60
14	400	540	66 0250 6418	67,00
16	200	340	66 0250 6421	58,10
16	400	540	66 0250 6424	68,50
16	800	940	66 0250 6427	84,90
18	200	340	66 0250 6430	58,80
18	400	540	66 0250 6433	69,00
18	800	940	66 0250 6436	85,60
20	200	320	66 0250 6439	59,60
20	400	520	66 0250 6442	72,00
20	800	920	66 0250 6445	86,90
20	1200	1320	66 0250 6448	164,00
22	200	320	66 0250 6451	63,50
22	400	520	66 0250 6454	74,10
22	800	920	66 0250 6457	99,70
22	1200	1320	66 0250 6460	180,50
24	200	320	66 0250 6463	64,70
24	400	520	66 0250 6466	75,00
25	200	320	66 0250 6469	75,90

(995F)

Bohrer-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	400	520	66 0250 6472	66,70
25	800	920	66 0250 6475	108,00
25	1200	1320	66 0250 6478	186,00
28	250	370	66 0250 6481	76,70
28	450	570	66 0250 6484	86,00
28	550	670	66 0250 6487	101,00
30	250	370	66 0250 6490	78,90
30	450	570	66 0250 6493	86,80
32	250	370	66 0250 6496	86,80
32	450	570	66 0250 6499	92,20
32	800	920	66 0250 6502	156,50
32	1200	1320	66 0250 6505	223,50
35	250	370	66 0250 6508	99,60
35	450	570	66 0250 6511	103,00
35	550	670	66 0250 6514	145,50
38	250	370	66 0250 6517	118,50
38	450	570	66 0250 6520	142,50
40	250	370	66 0250 6523	136,50
40	450	570	66 0250 6526	146,00
40	800	920	66 0250 6529	215,00
40	1200	1320	66 0250 6532	316,00
45	450	570	66 0250 6535	213,00
45	800	920	66 0250 6538	270,50
50	450	570	66 0250 6541	241,00

(995F)

SDS-max-Spitzmeißel PROFESSIONAL

- Speziell spiralförmige Spitze sorgt für maximale Sprengwirkung
- Selbstschärfungseffekt: Speziell gefertigte Geometrie, die für dauerhaft scharfe Meißel sorgt
- Aufgrund der besonderen technischen Merkmale erzielen Sie eine deutlich höhere Abtragsleistung im Vergleich zu Standard-Meißeln

PROJAHN

SDS-MAX



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	66 0250 6500 ●	26,87

(299T)

SDS-max-Spatmeißel PROFESSIONAL

- Doppelt so lange Klinge im Vergleich zum Standard-Meißel verlängert die Lebensdauer um bis zu 100%
- Selbstschärfungseffekt: Speziell gefertigte Geometrie, die für dauerhaft scharfe Meißel sorgt
- Aufgrund der besonderen technischen Merkmale erzielen Sie eine deutlich höhere Abtragsleistung im Vergleich zu Standard-Meißeln

PROJAHN

SDS-MAX



Länge mm	Schneidenbreite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
350	50	66 0250 6506 ●	43,68

(299T)

SDS-max-Flachmeißel PROFESSIONAL

- Zusätzliche Schneidkanten sorgen für maximale Sprengwirkung
- Selbstschärfungseffekt: Speziell gefertigte Geometrie, die für dauerhaft scharfe Meißel sorgt
- Aufgrund der besonderen technischen Merkmale erzielen Sie eine deutlich höhere Abtragsleistung im Vergleich zu Standard-Meißeln

PROJAHN

SDS-MAX



Länge mm	Schneidenbreite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	25	66 0250 6503 ●	26,87

(299T)

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

SDS-max-Fräskrone

PROJAHN

- Mit integriertem SDS-Max-Aufnahmeschaft
- Einstückiges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes Bohren
- Meißelförmige Hartmetall-Zähne
- Zentrierspitze im Bohrerkopf für ein abrutschfreies Anbohren
- Für gerade, runde Bohrlöcher mit flachen Bohrgrund
- Optimale Zahngeometrie und Zahnanordnung zum Durchbohren von Eisenarmierung und harten Materialien

SDS-MAX





Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
45	310	66 0250 6509 ●	281,72
45	550	66 0250 6512 ●	328,88
45	990	66 0250 6515 ●	390,07
55	310	66 0250 6518 ●	325,09
55	550	66 0250 6521 ●	372,23
55	990	66 0250 6524 ●	438,50
65	310	66 0250 6527 ●	355,65
65	550	66 0250 6530 ●	407,92
65	990	66 0250 6533 ●	474,22
80	310	66 0250 6536 ●	401,53
80	550	66 0250 6539 ●	453,81
80	990	66 0250 6542 ●	588,93

(307T)

SDS-max-Spitzmeißel

- SDS-max-Aufnahmeschaft

forum Professional Solutions

SDS-MAX



Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
280	66 0200 4606	12,80
400	66 0200 4609	12,40
600	66 0200 4612	17,70

(995F)

SDS-max-Flachmeißel

- SDS-max-Aufnahmeschaft

forum Professional Solutions

SDS-MAX



Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	280	66 0200 4615	13,20
25	400	66 0200 4618	12,40
25	600	66 0200 4621	18,20

(995F)

SDS-max-Spatmeißel

- SDS-max-Aufnahmeschaft



forum Professional Solutions

SDS-MAX

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
50	400	66 0200 4627	23,60
80	300	66 0200 4630	33,10
115	350	66 0200 4633	54,90

(995F)

SDS-max-Fliesenmeißel

- SDS-max-Aufnahmeschaft

forum Professional Solutions

SDS-MAX



Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
50	300	66 0200 4639	30,10

(995F)

SDS-max-Flügelmeißel

- SDS-max-Aufnahmeschaft

forum Professional Solutions

SDS-MAX



Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
35	380	66 0200 4642	70,80

(995F)

SDS-max-Meißel Satz, 3-teilig

Lieferung: In Kunststoffkassette

forum Professional Solutions

SDS-MAX



Inhalt	Bestell-Nr.	€/Satz
Flachmeißel 25 x 400 mm Spitzmeißel 400 mm Spatmeißel 50 x 400 mm	66 0200 4646	41,40

(995F)

SDS-plus-Schlagbohrkrone

- HM-Schneiden
- Optimaler Rundlauf für saubere Löcher
- Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde
- Maximale Bohrtiefe 50 mm
- Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe

forum Professional Solutions

SDS-PLUS

Lieferung:
Mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer.



Ø mm	Einsatzbereich	Bestell-Nr.	€/Stück
68	Schalterdosen	66 0200 4660	58,90
80	Verteilerdosen	66 0200 4666	66,80

(992F)

Diamant-Bohrkrone

- Diamant-Schneiden
- Hoher Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit
- Exakter Schnitt im Trockenbohrverfahren
- Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde
- Maximale Bohrtiefe 70 mm
- Für verdichteten, feuchten Kalksandstein, Stein, Fliesen, Mauerwerk

forum Professional Solutions



Ø mm	Einsatzbereich	Anzahl Segmente	Bestell-Nr.	€/Stück
68	Schalterdosen	8	66 0200 4729	116,50
82	Verteilerdosen	8	66 0200 4732	127,50

(992F)

SDS-max-Hammerbohrkrone

- Robustes, einteiliges Werkzeug mit auswechselbarem Zentrierbohrer mit Gewinde (im Lieferumfang enthalten) für schweren Dauereinsatz in Beton und anderen Baumaterialien
- Hohlbohrkrone mit wechselnder Zahngeometrie aus Flach- und Dachzahn für effizienten Bohrmehlabtrag und schneller Bohrgeschwindigkeit
- Schneller Bohrfortschritt, da nur ein Ring gebohrt wird und der Bohrkern nicht zermahlen werden muss
- Passend in Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme

PROJAHN

SDS-MAX



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
50	290	66 0250 6600 ●	271,52
68	290	66 0250 6603 ●	312,58
80	290	66 0250 6606 ●	356,30
50	550	66 0250 6609 ●	286,09
68	550	66 0250 6612 ●	345,69
80	550	66 0250 6615 ●	397,36
90	550	66 0250 6618 ●	482,10
100	550	66 0250 6621 ●	520,52
125	550	66 0250 6624 ●	622,50
150	550	66 0250 6627 ●	692,68

(307T)

ZUBEHÖR

SDS-plus Aufnahmeschaft für Bohrkrone

SDS-PLUS

forum Professional Solutions

Bestell-Nr.	€/Stück
66 0200 4738	13,35

(992F)



SDS-plus-HM-Zentrierbohrer für Bohrkrone

SDS-PLUS

forum Professional Solutions



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
9	120	66 0200 4741	2,70

(992F)

SDS-plus-HM-Zentrierbohrer für Diamant-Bohrkrone

SDS-PLUS

forum Professional Solutions



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8	130	66 0200 4744	2,70

(992F)

SDS-plus-HM-Schlagbohrkronen-Set, leichte Ausführung

- Hammerfeste Bohrkrone mit verschleißfesten Hartmetallzähnen
- Sorgfältige, hochfeste Kupferlötung der Zähne und stabiler Stahlkörper für hohe Lebensdauer
- Gewinde Anschluss M16
- Benötigte Maschinenleistung mindestens 600 W ab Ø 50
- Die maximale Bohrtiefe beträgt ca. 50 mm
- Geeignet für Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker, usw.

PROJAHN

SDS-PLUS

Lieferung: Schlagbohrkrone mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer.



Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Set
68	100	66 0250 6631 ●	114,34
82	100	66 0250 6634 ●	126,62

(301E)

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

SDS-plus-HM-Schlagbohrkronen-Set

PROJAHN

SDS-PLUS

- Hammerfeste Bohrkrone mit verschleißfesten Hartmetallzähnen
- Sorgfältige, hochfeste Kupferlötung der Zähne und stabiler Stahlkörper für hohe Lebensdauer
- Gewinde Anschluss M22
- Benötigte Maschinenleistung mindestens 600 W ab Ø 50
- Die maximale Bohrtiefe beträgt ca. 50 mm
- Geeignet für Mauerwerk, Hohlziegel und Leichtbaustoffe



Lieferung: Schlagbohrkrone mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer.

Ø mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Set
68	100	66 0250 6630 ●	46,02
82	100	66 0250 6633 ●	66,52

(301E)

HM-Lochsäge

PROJAHN

- Hartmetallbestückt
- Universeller Einsatz und hohe Standzeit
- Schneller Sägefortschritt für saubere, kreisrunde und präzise Löcher



Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
25	66 0250 6700 ●	14,97
30	66 0250 6703 ●	15,98
35	66 0250 6706 ●	16,27
40	66 0250 6709 ●	18,00
43	66 0250 6712 ●	18,69
48	66 0250 6715 ●	19,59
51	66 0250 6718 ●	22,31
54	66 0250 6721 ●	23,54
60	66 0250 6724 ●	24,42
64	66 0250 6727 ●	26,11
68	66 0250 6730 ●	26,63
76	66 0250 6733 ●	29,41
83	66 0250 6736 ●	31,70
105	66 0250 6739 ●	40,54

(306E)

ZUBEHÖR

Aufnahme-Adapter für HM-Bohrkrone

- Mit Zentrierbohrer

PROJAHN

SDS-PLUS



für Bohrkronen mm	Bestell-Nr.	€/Stück
bis 30	66 0250 6745 ●	18,54
von 32 bis 127	66 0250 6748 ●	29,61

(306E)

Diamantbohrer, M14

PROJAHN

- Geeignet für extra harte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug
- Wachsfüllung im Bohrer
- Selbstkühlend, da sich das Wachs beim Bohren verflüssigt
- Keine Verunreinigung durch Kühlflüssigkeit
- M14 Gewindeschaft für Winkelschleifer
- ab Ø 20 mm mit Lufteinlässen zur Selbstkühlung



Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
14	66 0250 6800 ●	38,98
16	66 0250 6803 ●	40,90
20	66 0250 6806 ●	47,17
25	66 0250 6809 ●	60,05
35	66 0250 6812 ●	82,24
68	66 0250 6815 ●	164,68

(306E)

Diamantbohrer, 6-kant

PROJAHN

- Geeignet für extra harte Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug
- Wachsfüllung im Bohrer
- Selbstkühlend, da sich das Wachs beim Bohren verflüssigt
- Keine Verunreinigung durch Kühlflüssigkeit
- 6-kant Schaft für 3-Backen-Bohrfutter



Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6	66 0250 6818 ●	23,94
8	66 0250 6821 ●	25,32
10	66 0250 6824 ●	28,43
12	66 0250 6827 ●	31,29
14	66 0250 6830 ●	34,07

(306E)

Anbohrhilfe für Diamantbohrer

PROJAHN



für Ø 4–12 mm



für Ø 6–83 mm

für Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4–12	66 0250 6900 ●	25,02
6–83	66 0250 6903 ●	41,88

(306E)

Diamantbohrer

PROJAHN

- Für sehr harte Fliesen
- Diamantbelegte Schneidfläche
- Hervorragender Formschluss durch 3-Flächen-Anschliff am Schaft
- Einfache Entfernung des Bohrkerns durch Hohlschaft möglich



Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5	65	66 0250 6906 ●	8,75
6	65	66 0250 6909 ●	10,81
8	65	66 0250 6912 ●	14,78
10	65	66 0250 6915 ●	16,82
12	65	66 0250 6918 ●	18,98
22	65	66 0250 6921 ●	41,28
25	65	66 0250 6924 ●	46,87
32	65	66 0250 6927 ●	60,00
35	65	66 0250 6930 ●	65,58
38	65	66 0250 6933 ●	71,32
50	65	66 0250 6936 ●	93,74
60	65	66 0250 6939 ●	112,60
65	65	66 0250 6942 ●	121,88
70	65	66 0250 6945 ●	131,33
75	65	66 0250 6948 ●	140,62
83	65	66 0250 6951 ●	155,65

(306E)

Glasbohrer CRYSTAL

PROJAHN

- Mit Spezial-Hartmetallplatte und Zylinderschaft
- Geschliffen
- Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und ausreichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum



Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
3	65	66 0250 7000 ●	6,06
4	65	66 0250 7003 ●	6,06
5	65	66 0250 7006 ●	6,59
6	65	66 0250 7009 ●	7,11
8	70	66 0250 7012 ●	9,79
10	80	66 0250 7015 ●	11,69
12	80	66 0250 7018 ●	16,80

(307T)

Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt, hohe Diamantkonzentration

- Hohe Diamantkonzentration
- Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung
- Optimale Schneidergebnisse durch Selbstschärfung
- Trockenschnitt für Winkelschleifer
- Zum Trennen aller Baumaterialien



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	10	2,3	16600	**66 0202 6995**	**20,70**
125	22,23	10	2,4	15200	**66 0202 6998**	**24,60**
180	22,23	10	2,5	10600	**66 0202 7001**	**43,10**
230	22,23	10	2,5	8300	**66 0202 7004**	**50,10**

(982G)

Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt, mittlere Diamantkonzentration, trocken

- Optimale Schneidergebnisse durch Selbstschärfung
- Mittlere Diamantkonzentration
- Stammblätter aus Qualitätsstahl
- Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung
- Zum Trennen aller Baumaterialien
- Trockenschnitt für Winkelschleifer



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	10	2,2	16600	**66 0202 7010**	**14,45**
125	22,23	10	2,2	15200	**66 0202 7013**	**16,85**
150	22,23	10	2,6	12700	**66 0202 7016**	**22,20**
180	22,23	10	2,4	10600	**66 0202 7019**	**26,50**
230	22,23	10	2,6	8300	**66 0202 7022**	**35,20**

(982G)

Diamant-Trennscheibe, lasergeschweißt, mittlere Diamantkonzentration, trocken und nass

- Optimale Schneidergebnisse durch Selbstschärfung
- Mittlere Diamantkonzentration
- Stammblätter aus Qualitätsstahl
- Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung
- Zum Trennen aller Baumaterialien
- Trocken- und Nassschnitt für Motortrenner und Tischsägen



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	€/Stück
300	25,40	10	3,1	6300	**66 0202 7025**	**62,70**
350	25,40	10	3,3	5400	**66 0202 7028**	**81,90**

(982G)

Diamant-Trennscheibe für Stahlblechprofile

- Exakte Schnitte, saubere Kanten und hohe Standzeit
- Speziell zum Trennen von Stahlblechprofilen geeignet
- Zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Keramik, dünnen Graniten, Feinsteinzeug und Marmorplatten



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmentbreite mm	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	1,2	16600	**66 0202 7030**	**30,40**
125	22,23	1,2	15200	**66 0202 7032**	**31,80**

(982G)

Diamant-Trennscheibe, gesintert

- Feine Diamantkörnung
- Stammblätter aus Qualitätsstahl
- Formstabilität sorgt für eine präzise Schnittführung
- Optimale Schneidergebnisse durch Selbstschärfung
- Für den Einsatz auf Winkelschleifern und Tischsägen im Trocken- und Nassschnitt
- Zum Trennen glasierter Materialien, z. B. Fliesen, Kacheln, Keramik und so weiter



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	8	1,6	16600	**66 0202 7052**	**7,95**
125	22,23	8	2,2	15200	**66 0202 7055**	**8,65**
150	25,40	8	2,2	12700	**66 0202 7058**	**12,30**
180	25,40	8	2,6	10600	**66 0202 7061**	**23,60**
200	25,40	8	2,6	9500	**66 0202 7064**	**27,20**
230	22,23	8	2,6	8300	**66 0202 7067**	**46,30**

(982G)

Diamant-Trennscheibe Extreme Beton

- 15 mm hohe Duo-Spezialsegmente bei Ø 230 mm
- Duo-Segmente sind entgegen der Laufrichtung der Diamantscheibe angeordnet, wodurch eine wesentlich höhere Standzeit sowie ein besserer Abtransport der Schneidpartikel erreicht wird
- Wasserwege zeigen zusätzlich die korrekte Drehrichtung der Scheibe an
- Lasergeschweißt
- Eng verzahnt
- Allgemeine Baumaterialien wie Beton, Betonrohre, Bordsteine, Poroton, Kalksandstein, Gussrohre, Verbundsteine, Mauerziegel, Gehwegplatten, Verblender, Klinker, Stradalit und Granit



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	12	2,2	**66 0202 7073** ●	**68,00**
125	22,23	12	2,2	**66 0202 7076** ●	**79,00**
230	22,23	15	2,2	**66 0202 7079** ●	**140,00**

(311F)

Diamant-Trennscheibe Extreme Beton Silencio

- Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion
- 30 x weniger Lärm
- Lärmreduzierung: –15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite
- Einsatzbereich: Allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit



Abbildung ähnlich.

Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	Bestell-Nr.	€/Stück
350	25,4	15	3,1	**66 0202 7081** ●	**390,00**

(311F)

Diamant-Trennscheibe Extreme Universal Silencio

- Schallgedämpfte Hochleistungs-Diamanttrennscheibe
- Höchste Qualität für extreme Beanspruchung
- Wasserwege- und Sandwich-Stahlkernkonfiguration reduzieren Pfeifeffekte und Lärm
- Lasergeschweißt, engverzahnt, Trocken- oder Nassschnitt
- Einsatzgebiet: Von allgemeinen Baumaterialien über sämtliche Betonprodukte bis hin zu harten Natursteinmaterialien, wie z. B. Granit



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	Bestell-Nr.	€/Stück
400	25,4	15	3,1	**66 0202 7083** ●	**450,00**

(311F)

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Diamant-Trennscheibe Pro Universal Laser

- 10 mm hohe Duo-Spezialsegmente
- Lasergeschweißt
- Eng verzahnt
- Einsatzbereich: Betonplatten und allgemeine Baumaterialien



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Bestell-Nr.	€/Stück
350	25,4	10	66 0202 7093 ●	230,00
400	25,4	10	66 0202 7095 ●	290,00

(311F)

Diamant-Trennscheibe Classic Universal

- Diamantscheibe für Winkelschleifer
- Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien
- Gesintert, eng verzahnt
- Für den Universelleinsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segmentbreite mm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	10	1,8	66 0202 7115 ●	16,00
125	22,23	10	1,8	66 0202 7118 ●	18,00
230	22,23	10	2,4	66 0202 7121 ●	28,00

(311F)

Diamant-Trennscheibe Extreme Ceramic

- Geschlossener Schneidrand
- Für den Nassschnitt auf Tischsägen und Brückenkopf-Fliesenschneidmaschinen
- Spezielle Lasereinschnitte für einen noch sauberen Präzisionsschnitt
- Einsatzbereich: Glasierte, keramische Fliesen, Granit, Marmor, Schiefer, Fliesen, Feinsteinzeug, Ofenkacheln und Schamott



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	Bestell-Nr.	€/Stück
300	25,4	9	2	66 0202 7123 ●	194,00
350	25,4	9	2	66 0202 7125 ●	220,00

(311F)

Diamant-Trennscheibe Pro Ceramic

- Diamantscheibe für Winkelschleifer
- Sehr sauberer Schnitt
- Ideal für glasiertes Material
- Gesintert
- Geschlossener Schneidrand
- Keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen, Feinsteinzeug usw.



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	9	1,6	66 0202 7145 ●	48,00
125	22,23	9	1,6	66 0202 7148 ●	54,00

(311F)

Diamant-Trennscheibe Classic Ceramic

- Diamantscheibe für Winkelschleifer
- Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten in glasiertem Material
- Sauberer Schnitt
- Gesintert, geschlossener Schneidrand
- Einsatzbereich: Keramische Produkte, glasierte Fliesen usw.



Abbildung ähnlich.

Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	7	1,6	66 0202 7166 ●	16,00
125	22,23	7	1,6	66 0202 7169 ●	21,00
200	25,40	7	1,7	66 0202 7171 ●	40,00
350	25,40	7	2,1	66 0202 7173 ●	133,00

(311F)

Diamant-Trennscheibe Pro 4x4 Explorer

- Hochleistungs-Diamantscheibe
- Sehr hoher Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
- Trocken- und Nassschnittverfahren möglich
- Zum Schneiden aller Materialien
- Patentierter Schnitttiefenanzeiger
- Spezial-Wasserwege in Ellipsenform um Risse durch Unachtsamkeit zu vermeiden
- Einsatzbereiche: Beton, Granit, Asphalt und sogar Stahl (Stahl bis zu einer Materialstärke von 5 mm)



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Segmenthöhe mm	Segment mm	Bestell-Nr.	€/Stück
115	22,23	10	2,2	66 0210 9300 ●	55,00
125	22,23	10	2,2	66 0210 9303 ●	66,00
230	22,23	12	2,5	66 0210 9306 ●	106,00
300	20,00	12	3,0	66 0210 9309 ●	256,00
350	20,00	12	3,2	66 0210 9312 ●	276,00
350	25,40	12	3,2	66 0210 9315 ●	276,00

(311F)

Diamant-Topfschleifer

- Doppelreihig mit Diamantsegmenten besetzt
- Trockenschliff für Winkelschleifer und Bodenschleifmaschinen
- Zum Abschleifen von Rückständen, Ebnen, Nivellieren und Aufrauen von Beton




Außen-Ø mm	Bohrung mm	Bauhöhe mm	max. Drehzahl min^{-1}	Bestell-Nr.	€/Stück
125	22,23	21	12200	66 0202 7196	34,00

(982G)

Topfschleifer Classic CG

- Hohe Abtragsrate, insbesondere bei harten Materialien
- Flache Seiten vermeiden eine Beschädigung von Wänden oder Decken bei der Anwendung
- Zum Schleifen von härteren Baumaterialien (Beton, armierter Beton, Naturstein) geeignet



Außen-Ø mm	Bohrung mm	Bestell-Nr.	€/Stück
100	22,23	66 0210 9318 ●	74,00
125	22,23	66 0210 9321 ●	86,00
180	22,23	66 0210 9324 ●	123,00

(311F)

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Diamant-Bohrkrone Classic CB Beton

- Nutzlänge 450 mm
- Aufnahme 1 1/4" UNC
- Bohrkrone mit gelöteten Segmenten
- 1 1/4" Aufnahme
- Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton mit normalen Zuschlagstoffen und Mauerwerk



Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Segment Länge/ Breite/Höhe	Segmente	Bestell-Nr.	€/Stück
51	45	24/3/10	5	66 0210 9348 ●	128,00
81	74	24/3,5/10	7	66 0210 9351 ●	167,00
101	94	24/3,5/10	8	66 0210 9354 ●	194,00
131	123	24/4/10	10	66 0210 9357 ●	262,00
151	143	24/4/10	12	66 0210 9360 ●	278,00
181	173	24/4/10	13	66 0210 9363 ●	330,00
201	193	24/4/10	14	66 0210 9366 ●	373,00

(311F)

Fliesenbohrkronen-Satz Extreme VB

- M14-Anschluss zur Montage auf Winkelschleifern
- Für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor- und Granitplatten und Feinsteinzeug
- Hohe Standzeit
- Saubere Bohrlöcher und hohe Bohrgeschwindigkeit für den Einsatz auf Winkelschleifern



Abbildung ähnlich.

Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
je 1 Bohrkrone Ø 6; 8; 10; 12; 35; 45; 68; Anbohrhilfe, Montageschlüssel	66 0210 9369 ●	311,00

(311F)

Diamant-Bohrkronen-Satz Extreme VB

- M14 Aufnahme zur Montage auf Winkelschleifern
- Zum Nass- und Trockenbohren
- Einsatzbereich: Keramische und dichte Stoffe wie Naturstein, Marmor, Granit und Feinsteinzeug



Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
je 1 Bohrkrone Ø 20; 35; 40; 48; Montageschlüssel	66 0210 9372 ●	254,00

(311F)

Fliesenbohrer-Satz Extreme VB

- Diamantbohrer für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor- und Granitplatten sowie für Feinsteinzeug
- Anschluss M14 zur Montage auf Winkelschleifern
- Sehr hohe Standzeit
- Saubere Bohrlöcher
- Besonders hohe Bohrgeschwindigkeit

Lieferumfang: Bohrer Ø 20; 28; 35; 50 und 68 mm, Montageschlüssel



Abbildung ähnlich.

Inhalt mm	Bestell-Nr.	€/Satz
je 1 Bohrer Ø 20; 28; 35; 50; 68 mm, Montageschlüssel	66 0202 7214 ●	322,00

(311F)

Diamant-Dosensenker Pro DS

- Zum Bohren von Schalter-, Steck- und Verteilerdosen (nicht schlagend, sondern nur drehend einsetzen)



Bohr-Ø mm	Nutzlänge mm	Segmenthöhe mm	Aufnahme	Bestell-Nr.	€/Stück
68	60	8	M16	66 0210 9375 ●	91,00
82	60	8	M16	66 0210 9378 ●	101,00

(311F)

ZUBEHÖR

6-kant-Aufnahmeschaft für Bohrkronen

- Mit Keil und konischer Zentrierbohreraufnahme



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
M16	66 0210 9384 ●	23,00

(194J)

SDS-plus-Aufnahme für Bohrkronen

- Mit Keil und konischer Zentrierbohreraufnahme

SDS-PLUS



Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
M16	66 0210 9387 ●	34,00

(194J)

Zentrierbohrer für Bohrkrone, konisch 6,5 x 120 mm

- Schaft konisch



Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,5	120	66 0210 9381 ●	16,00

(194J)

● Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

INFO

BESCHICHTUNG – OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Werkzeuge aus Schnellarbeitsstahl oder Hartmetall werden aufgrund ihrer allgemein guten Grundeigenschaften ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung, d. h. in blanker Ausführung geliefert. Für spezielle Einsatzfälle empfiehlt es sich jedoch, durch Oberflächen-Veredlungsverfahren die Verschleißfestigkeit zu erhöhen, den Gleitwiderstand und die Aufschweißneigung zu mindern.
Bei der Beschichtung unserer Werkzeuge unterscheiden wir zwischen unterschiedlichen Hartstoffbeschichtungen: TiAlN, TiCN und TiN. Jede Schicht bietet für bestimmte Einsatzgebiete hochinteressante Vorteile.

TiAlN-SCHICHT (TITANALUMINIUMNITRID)

Optisches Kennzeichen: Farbe Schwarzviolett
Spezialschicht für Zerspanungsaufgaben in abrasiven Werkstoffen (Guss, AlSi) und/oder hohen Temperaturbelastungen, also bei Einsätzen ohne Kühlung oder eingeschränkter Kühlmöglichkeit wie bei tiefen Bohrungen oder kleinen Durchmessern. Speziell hier gilt, dass erst bei höheren Schnittdaten die TiAlN-Schicht zu deutlichen Leistungsverbesserungen führt.

TiCN-SCHICHT (TITANCARBONITRID)

Optisches Kennzeichen: Farbe Grauviolett
Mehrlagige Schicht mit laminarem Aufbau. Bringt deutliche Vorteile bei der Stahlbearbeitung, bei unterbrochenen Schnitten, schwer bearbeitbaren Werkstoffen oder ganz allgemein, wenn überdurchschnittlich hohe Anforderungen an Härte und Zähigkeit gestellt werden.

TiN-SCHICHT (TITANNITRID)

Optisches Kennzeichen: Farbe Gold
Die Titannitrid-Beschichtung weist folgende Merkmale auf: hohe Härte undHaftfestigkeit, gute chemische Beständigkeit sowie eine niedrige Wärmeleitfähigkeit. In der Zerspanung wird diese Schicht besonders bei Dreh-, Bohr- und Schneidwerkzeugen für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen und Stahlwerkstoffen eingesetzt.

RQX

Vielfältig einsetzbare Werkzeug-Beschichtung. AlCrN-basiert.
Thermoschockstabil, verschleißfest und mit sehr guter Wärmehärte.

DAMPFBEHANDELT

Optisches Kennzeichen: Farbe Grau
Durch Dampfbehandlung werden die Porositäten geschlossen und die Korrosionsbeständigkeit erhöht. Dampfbehandelte Werkzeuge eignen sich besonders für Stahlwerkzeuge und Grauguss-Sorten mit einer Festigkeit bis zu 800 N/mm², die zu Kaltverschweißungen neigen.

ULTRADUR-SCHICHT

Optisches Kennzeichen: Farbe Dunkelgrau
Spezialschicht mit hoher Oxidationsbeständigkeit und Wärmehärte, die auf modernster Quellentechnologie basiert. Dadurch ermöglicht sie optimale Flexibilität und Vielseitigkeit in der Anwendung.

TWINDUR-SCHICHT

Optisches Kennzeichen: Farbe Goldgelb
TiAlN-basierte Multilayerbeschichtung zur universellen Bearbeitung aller Werkstoffe. Schützt wirkungsvoll gegen Abrasiv- und Adhäsivverschleiß.

ALSiTiN

Optisches Kennzeichen: Farbe Rotbraun
Hoch verschleißfeste und hitzebeständige Beschichtung für Trocken- und Nassbearbeitung geeignet. 1. Wahl für HPC- und TPC-Fräsanwendungen.

SiTiAL

Optisches Kennzeichen: Farbe Altgold
Verschleißfeste und hitzebeständige Beschichtung für Trocken- und Nassbearbeitung geeignet. 1. Wahl für MTC-Fräsanwendungen mit niedrigeren Schnittgeschwindigkeiten.

HILFE ZUR BESTIMMUNG DES RICHTIGEN WERKZEUGES

Wichtiger Hinweis: Die Angaben der Schnittgeschwindigkeit, basierend auf einer durchschnittlichen Maschine und Peripherie, entsprechen einem empfohlenen Richtwert!

Zuordnung nach Symbolen

Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
■	■	◧	□					◧		◧	■	■

Zuordnung nach Werten

Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
17	**11**							7			22	15

Wert fett Wert normal ■ ◧ □
empfohlen geeignet empfohlen geeignet bedingt

Symbol	Beschreibung	metrisch	Formeln
v_c	Schnittgeschwindigkeit	m/min	$v_c = \frac{\pi \cdot D_c \cdot n}{1000}$
D_c	Fräserdurchmesser	mm	
n	Drehzahl pro min	min^{-1}	$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot D_c}$
f	Vorschub pro Umdrehung	mm/a	$f = \frac{v_f}{n}$
v_f	Vorschub pro min	mm/min	$v_f = n \cdot z_n \cdot f_z$
f_z	Vorschub pro Zahn	mm/Z	
z_n	Zähnezahl		$f_z = \frac{V_f}{n \cdot z_n}$

Symbol	Beschreibung	metrisch	Formeln
Q	Spanvolumen	cm^3/min	$Q = \frac{a_p \cdot a_e \cdot f}{1000}$
a_p	Schnitttiefe	mm	
a_e	Schnittbreite	mm	
T	Bearbeitungszeit	min	$T = \frac{l_f}{v_f}$
l_f	Fräslänge	mm	
$D_{(eff)}$	Effektiver Durchmesser	mm	$D_{(eff)} = 2 \cdot \sqrt{D \cdot a_p - a_p^2}$

Spiralbohrer HSS, kurz, zyl. Schaft, Typ N

- Rollgewalzt
- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch

forum Professional Solutions

DIN 338 | HSS | N | 25°–30° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
16	30									30		50

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	34	12	66 0200 5071	0,27
1,10	36	14	66 0200 5074	0,27
1,20	38	16	66 0200 5077	0,27
1,30	38	16	66 0200 5080	0,27
1,40	40	18	66 0200 5083	0,27
1,50	40	18	66 0200 5086	0,27
1,60	43	20	66 0200 5089	0,27
1,70	43	20	66 0200 5092	0,27
1,80	46	22	66 0200 5095	0,27
1,90	46	22	66 0200 5098	0,27
2,00	49	24	66 0200 5101	0,27
2,10	49	24	66 0200 5104	0,27
2,20	53	27	66 0200 5107	0,27
2,30	53	27	66 0200 5110	0,27
2,40	57	30	66 0200 5113	0,27
2,50	57	30	66 0200 5116	0,27
2,60	57	30	66 0200 5119	0,27
2,70	61	33	66 0200 5122	0,27
2,80	61	33	66 0200 5125	0,27
2,90	61	33	66 0200 5128	0,27
3,00	61	33	66 0200 5131	0,27
3,10	65	36	66 0200 5134	0,27
3,20	65	36	66 0200 5137	0,27
3,30	65	36	66 0200 5140	0,27
3,40	70	39	66 0200 5143	0,27
3,50	70	39	66 0200 5146	0,27
3,60	70	39	66 0200 5149	0,30
3,70	70	39	66 0200 5152	0,30
3,80	75	43	66 0200 5155	0,30
3,90	75	43	66 0200 5158	0,30
4,00	75	43	66 0200 5161	0,30
4,10	75	43	66 0200 5164	0,33
4,20	75	43	66 0200 5167	0,33
4,30	80	47	66 0200 5170	0,33
4,40	80	47	66 0200 5173	0,33
4,50	80	47	66 0200 5176	0,33
4,60	80	47	66 0200 5179	0,42
4,70	80	47	66 0200 5182	0,42
4,80	86	52	66 0200 5185	0,42
4,90	86	52	66 0200 5188	0,42
5,00	86	52	66 0200 5191	0,42
5,10	86	52	66 0200 5194	0,48
5,20	86	52	66 0200 5197	0,48
5,30	86	52	66 0200 5200	0,48
5,40	93	57	66 0200 5203	0,48
5,50	93	57	66 0200 5206	0,48
5,60	93	57	66 0200 5209	0,58
5,70	93	57	66 0200 5212	0,58
5,80	93	57	66 0200 5215	0,58
5,90	93	57	66 0200 5218	0,58
6,00	93	57	66 0200 5221	0,58
6,10	101	63	66 0200 5224	0,73

(954T)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,20	101	63	66 0200 5227	0,73
6,30	101	63	66 0200 5230	0,73
6,40	101	63	66 0200 5233	0,73
6,50	101	63	66 0200 5236	0,73
6,60	101	63	66 0200 5239	0,85
6,70	101	63	66 0200 5242	0,85
6,80	109	69	66 0200 5245	0,85
6,90	109	69	66 0200 5248	0,85
7,00	109	69	66 0200 5251	0,85
7,10	109	69	66 0200 5254	0,91
7,20	109	69	66 0200 5257	0,91
7,30	109	69	66 0200 5260	0,91
7,40	109	69	66 0200 5263	0,91
7,50	109	69	66 0200 5266	0,91
7,60	117	75	66 0200 5269	1,03
7,70	117	75	66 0200 5272	1,03
7,80	117	75	66 0200 5275	1,03
7,90	117	75	66 0200 5278	1,03
8,00	117	75	66 0200 5281	1,03
8,10	117	75	66 0200 5284	1,18
8,20	117	75	66 0200 5287	1,18
8,30	117	75	66 0200 5290	1,18
8,40	117	75	66 0200 5293	1,18
8,50	117	75	66 0200 5296	1,18
8,60	125	81	66 0200 5299	1,36
8,70	125	81	66 0200 5302	1,36
8,80	125	81	66 0200 5305	1,36
8,90	125	81	66 0200 5308	1,36
9,00	125	81	66 0200 5311	1,36
9,10	125	81	66 0200 5314	1,48
9,20	125	81	66 0200 5317	1,48
9,30	125	81	66 0200 5320	1,48
9,40	125	81	66 0200 5323	1,48
9,50	125	81	66 0200 5326	1,48
9,60	133	87	66 0200 5329	1,76
9,70	133	87	66 0200 5332	1,76
9,80	133	87	66 0200 5335	1,76
9,90	133	87	66 0200 5338	1,76
10,00	133	87	66 0200 5341	1,76
10,20	133	87	66 0200 5344	1,91
10,50	133	87	66 0200 5347	1,91
11,00	142	94	66 0200 5350	2,12
11,50	142	94	66 0200 5353	2,36
12,00	151	101	66 0200 5356	2,61
12,50	151	101	66 0200 5359	2,85
13,00	151	101	66 0200 5362	3,12
13,50	160	108	66 0200 5365	4,48
14,00	160	108	66 0200 5368	4,64
14,50	169	114	66 0200 5371	5,40
15,00	169	114	66 0200 5374	5,85
15,50	178	120	66 0200 5377	6,50
16,00	178	120	66 0200 5380	6,90

(954T)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Spiralbohrer HSS, kurz, zyl. Schaft, Typ N, dampfbehandelt

- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch
- Profilgeschliffen
- Ausspitzung Form A

forum Professional Solutions

DIN 338 | HSS | N | 25°–30° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
16	30									30		50

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
0,20	19	2,5	66 0200 5387	3,38
0,30	19	3	66 0200 5390	2,42
0,40	20	5	66 0200 5393	2,02
0,50	22	6	66 0200 5396	1,51
0,60	24	7	66 0200 5399	1,49
0,70	28	9	66 0200 5402	1,36
0,80	30	10	66 0200 5405	1,33
0,90	32	11	66 0200 5408	1,27
1,00	34	12	66 0200 5411	1,36
1,10	36	14	66 0200 5414	1,24
1,20	38	16	66 0200 5417	1,36
1,30	38	16	66 0200 5420	1,22
1,40	40	18	66 0200 5423	1,27
1,50	40	18	66 0200 5426	1,16
1,60	43	20	66 0200 5429	1,07
1,70	43	20	66 0200 5432	1,16
1,80	46	22	66 0200 5435	1,07
1,90	46	22	66 0200 5438	1,07
2,00	49	24	66 0200 5441	0,82
2,10	49	24	66 0200 5444	1,07
2,20	53	27	66 0200 5447	0,98
2,30	53	27	66 0200 5450	0,98
2,40	57	30	66 0200 5453	1,09
2,50	57	30	66 0200 5456	1,09
2,60	57	30	66 0200 5459	1,07
2,70	61	33	66 0200 5462	1,07
2,80	61	33	66 0200 5465	1,16
2,90	61	33	66 0200 5468	1,16
3,00	61	33	66 0200 5471	0,98
3,10	65	36	66 0200 5474	1,18
3,20	65	36	66 0200 5477	1,18
3,30	65	36	66 0200 5480	1,18
3,40	70	39	66 0200 5483	1,18
3,50	70	39	66 0200 5486	1,09
3,60	70	39	66 0200 5489	1,18
3,70	70	39	66 0200 5492	1,24
3,80	75	43	66 0200 5495	1,36
3,90	75	43	66 0200 5498	1,31
4,00	75	43	66 0200 5501	1,09
4,10	75	43	66 0200 5504	1,36
4,20	75	43	66 0200 5507	1,24
4,30	80	47	66 0200 5510	1,36
4,40	80	47	66 0200 5513	1,36
4,50	80	47	66 0200 5516	1,27
4,60	80	47	66 0200 5519	1,36
4,70	80	47	66 0200 5522	1,42
4,80	86	52	66 0200 5525	1,42
4,90	86	52	66 0200 5528	1,49
5,00	86	52	66 0200 5531	1,36
5,10	86	52	66 0200 5534	1,51
5,20	86	52	66 0200 5537	1,51
5,30	86	52	66 0200 5540	1,51

(952E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,40	93	57	66 0200 5543	1,84
5,50	93	57	66 0200 5546	1,78
5,60	93	57	66 0200 5549	1,87
5,70	93	57	66 0200 5552	1,98
5,80	93	57	66 0200 5555	2,02
5,90	93	57	66 0200 5558	2,02
6,00	93	57	66 0200 5561	1,78
6,10	101	63	66 0200 5564	2,13
6,20	101	63	66 0200 5567	2,13
6,30	101	63	66 0200 5570	2,13
6,40	101	63	66 0200 5573	2,29
6,50	101	63	66 0200 5576	2,13
6,60	101	63	66 0200 5579	2,42
6,70	101	63	66 0200 5582	2,49
6,80	109	69	66 0200 5585	2,87
6,90	109	69	66 0200 5588	2,87
7,00	109	69	66 0200 5591	2,58
7,10	109	69	66 0200 5594	2,91
7,20	109	69	66 0200 5597	3,00
7,30	109	69	66 0200 5600	3,00
7,40	109	69	66 0200 5603	3,04
7,50	109	69	66 0200 5606	2,87
7,60	117	75	66 0200 5609	3,36
7,70	117	75	66 0200 5612	3,36
7,80	117	75	66 0200 5615	3,38
7,90	117	75	66 0200 5618	3,40
8,00	117	75	66 0200 5621	2,87
8,10	117	75	66 0200 5624	3,84
8,20	117	75	66 0200 5627	3,98
8,30	117	75	66 0200 5630	4,27
8,40	117	75	66 0200 5633	4,27
8,50	117	75	66 0200 5636	3,64
8,60	125	81	66 0200 5639	4,38
8,70	125	81	66 0200 5642	4,38
8,80	125	81	66 0200 5645	4,53
8,90	125	81	66 0200 5648	4,71
9,00	125	81	66 0200 5651	4,16
9,10	125	81	66 0200 5654	4,71
9,20	125	81	66 0200 5657	4,71
9,30	125	81	66 0200 5660	5,25
9,40	125	81	66 0200 5663	5,25
9,50	125	81	66 0200 5666	5,15
9,60	133	87	66 0200 5669	5,25
9,70	133	87	66 0200 5672	5,25
9,80	133	87	66 0200 5675	6,40
9,90	133	87	66 0200 5678	6,40
10,00	133	87	66 0200 5681	4,89
10,20	133	87	66 0200 5684	6,30
10,50	133	87	66 0200 5687	7,00
11,00	142	94	66 0200 5690	7,45
11,50	142	94	66 0200 5693	8,20
12,00	151	101	66 0200 5696	9,15

(952E)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12,50	151	101	**66 0200 5699**	**10,25**
13,00	151	101	**66 0200 5702**	**11,20**
13,50	160	108	**66 0200 5705**	**13,00**
14,00	160	108	**66 0200 5708**	**14,35**

(952E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
14,50	169	114	**66 0200 5711**	**15,55**
15,00	169	114	**66 0200 5714**	**16,60**
15,50	178	120	**66 0200 5717**	**18,25**
16,00	178	120	**66 0200 5720**	**19,65**

(952E)

Spiralbohrer-Satz HSS, kurz, zyl. Schaft, Typ N, dampfbehandelt

- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch
- Profilgeschliffen
- Ausspitzung Form A



forum Professional Solutions

HSS | N | 25°–30° | 118°

Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1,00–10,00	19	0,5	**66 0250 7100**	**44,40**
1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	**66 0250 7103**	**67,40**
1,00–13,00	25	0,5	**66 0250 7106**	**69,30**

* Mit Zwischengrößen für Gewindelöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

(956F)

Spiralbohrer HSS, kurz, zyl. Schaft, Typ N, blank

- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch
- Profilgeschliffen
- Ab Ø 3,0 mm mit Kreuzanschliff



forum Professional Solutions

DIN 338 | HSS | N | 25°–30° | 118°

Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
16	30									30		50

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	34	12	**66 0204 1000**	**0,36**
1,10	36	14	**66 0204 1003**	**0,36**
1,20	38	16	**66 0204 1006**	**0,36**
1,30	38	16	**66 0204 1009**	**0,36**

(952E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,40	40	18	**66 0204 1012**	**0,36**
1,50	40	18	**66 0204 1015**	**0,32**
1,60	43	20	**66 0204 1018**	**0,34**
1,70	43	20	**66 0204 1021**	**0,34**

(952E)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,80	46	22	66 0204 1024	0,32
1,90	46	22	66 0204 1027	0,32
2,00	49	24	66 0204 1030	0,30
2,10	49	24	66 0204 1033	0,38
2,20	53	27	66 0204 1036	0,38
2,30	53	27	66 0204 1039	0,38
2,40	57	30	66 0204 1042	0,40
2,50	57	30	66 0204 1045	0,36
2,60	57	30	66 0204 1048	0,45
2,70	61	33	66 0204 1051	0,45
2,80	61	33	66 0204 1054	0,45
2,90	61	33	66 0204 1057	0,45
3,00	61	33	66 0204 1060	0,40
3,10	65	36	66 0204 1063	0,43
3,20	65	36	66 0204 1066	0,43
3,30	65	36	66 0204 1069	0,43
3,40	70	39	66 0204 1072	0,43
3,50	70	39	66 0204 1075	0,43
3,60	70	39	66 0204 1078	0,51
3,70	70	39	66 0204 1081	0,53
3,80	75	43	66 0204 1084	0,55
3,90	75	43	66 0204 1087	0,57
4,00	75	43	66 0204 1090	0,51
4,10	75	43	66 0204 1093	0,55
4,20	75	43	66 0204 1096	0,53
4,30	80	47	66 0204 1099	0,53
4,40	80	47	66 0204 1102	0,53
4,50	80	47	66 0204 1105	0,53
4,60	80	47	66 0204 1108	0,57
4,70	80	47	66 0204 1111	0,57
4,80	86	52	66 0204 1114	0,57
4,90	86	52	66 0204 1117	0,57
5,00	86	52	66 0204 1120	0,55
5,10	86	52	66 0204 1123	0,62
5,20	86	52	66 0204 1126	0,62
5,30	86	52	66 0204 1129	0,62
5,40	93	57	66 0204 1132	0,74
5,50	93	57	66 0204 1135	0,68
5,60	93	57	66 0204 1138	0,77
5,70	93	57	66 0204 1141	0,77
5,80	93	57	66 0204 1144	0,79
5,90	93	57	66 0204 1147	0,79
6,00	93	57	66 0204 1150	0,72
6,10	101	63	66 0204 1153	0,83
6,20	101	63	66 0204 1156	0,83
6,30	101	63	66 0204 1159	0,85
6,40	101	63	66 0204 1162	0,91
6,50	101	63	66 0204 1165	0,85
6,60	101	63	66 0204 1168	0,96
6,70	101	63	66 0204 1171	0,96

(952E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,80	109	69	66 0204 1174	1,11
6,90	109	69	66 0204 1177	1,11
7,00	109	69	66 0204 1180	1,00
7,10	109	69	66 0204 1183	1,13
7,20	109	69	66 0204 1186	1,19
7,30	109	69	66 0204 1189	1,19
7,40	109	69	66 0204 1192	1,21
7,50	109	69	66 0204 1195	1,13
7,60	117	75	66 0204 1198	1,21
7,70	117	75	66 0204 1201	1,21
7,80	117	75	66 0204 1204	1,23
7,90	117	75	66 0204 1207	1,26
8,00	117	75	66 0204 1210	1,21
8,10	117	75	66 0204 1213	1,45
8,20	117	75	66 0204 1216	1,45
8,30	117	75	66 0204 1219	1,53
8,40	117	75	66 0204 1222	1,53
8,50	117	75	66 0204 1225	1,45
8,60	125	81	66 0204 1228	1,70
8,70	125	81	66 0204 1231	1,70
8,80	125	81	66 0204 1234	1,72
8,90	125	81	66 0204 1237	1,79
9,00	125	81	66 0204 1240	1,62
9,10	125	81	66 0204 1243	1,87
9,20	125	81	66 0204 1246	1,87
9,30	125	81	66 0204 1249	1,87
9,40	125	81	66 0204 1252	1,87
9,50	125	81	66 0204 1255	1,87
9,60	133	87	66 0204 1258	2,04
9,70	133	87	66 0204 1261	2,04
9,80	133	87	66 0204 1264	2,23
9,90	133	87	66 0204 1267	2,23
10,00	133	87	66 0204 1270	1,91
10,10	133	87	66 0204 1273	2,45
10,20	133	87	66 0204 1276	2,49
10,30	133	87	66 0204 1279	3,09
10,40	133	87	66 0204 1282	3,09
10,50	133	87	66 0204 1285	2,55
10,80	142	94	66 0204 1288	3,38
10,90	142	94	66 0204 1291	3,28
11,00	142	94	66 0204 1294	2,81
11,20	142	94	66 0204 1297	3,66
11,50	142	94	66 0204 1300	3,19
11,80	142	94	66 0204 1303	4,43
12,00	151	101	66 0204 1306	3,79
12,20	151	101	66 0204 1309	5,35
12,50	151	101	66 0204 1312	4,28
12,80	151	101	66 0204 1315	6,15
13,00	151	101	66 0204 1318	4,77

(952E)

Spiralbohrer HSS, zyl. Schaft, Typ N, TiN-beschichtet, schneidenbeschichtet

- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Profilgeschliffen
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Mit Kreuzanschliff DIN 1412, Form C

forum Professional Solutions

DIN 338 | HSS | N | 25°–30° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
18	33									33		65

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	34	12	66 0200 5725	3,56
1,10	36	14	66 0200 5728	3,38
1,20	38	16	66 0200 5731	3,56
1,30	38	16	66 0200 5734	3,31
1,40	40	18	66 0200 5737	3,15
1,50	40	18	66 0200 5740	2,94
1,60	43	20	66 0200 5743	2,83
1,70	43	20	66 0200 5746	2,83
1,80	46	22	66 0200 5749	2,51
1,90	46	22	66 0200 5752	2,64
2,00	49	24	66 0200 5755	2,14
2,10	49	24	66 0200 5758	2,57
2,20	53	27	66 0200 5761	2,64
2,30	53	27	66 0200 5764	2,64
2,40	57	30	66 0200 5767	2,67
2,50	57	30	66 0200 5770	3,56
2,60	57	30	66 0200 5773	2,83
2,70	61	33	66 0200 5776	2,83
2,80	61	33	66 0200 5779	2,83
2,90	61	33	66 0200 5782	2,83
3,00	61	33	66 0200 5785	2,32
3,10	65	36	66 0200 5788	2,97
3,20	65	36	66 0200 5791	2,97
3,30	65	36	66 0200 5794	3,03
3,40	70	39	66 0200 5797	3,01
3,50	70	39	66 0200 5800	2,67
3,60	70	39	66 0200 5803	3,22
3,70	70	39	66 0200 5806	3,38
3,80	75	43	66 0200 5809	3,56
3,90	75	43	66 0200 5812	3,66
4,00	75	43	66 0200 5815	2,83
4,10	75	43	66 0200 5818	3,79
4,20	75	43	66 0200 5821	3,38
4,30	80	47	66 0200 5824	3,89
4,40	80	47	66 0200 5827	3,89
4,50	80	47	66 0200 5830	3,56
4,60	80	47	66 0200 5833	3,89
4,70	80	47	66 0200 5836	3,98
4,80	86	52	66 0200 5839	4,02
4,90	86	52	66 0200 5842	4,25
5,00	86	52	66 0200 5845	3,52
5,10	86	52	66 0200 5848	4,39
5,20	86	52	66 0200 5851	4,41
5,30	86	52	66 0200 5854	4,41
5,40	93	57	66 0200 5857	4,87
5,50	93	57	66 0200 5860	4,87
5,60	93	57	66 0200 5863	4,97
5,70	93	57	66 0200 5866	5,05
5,80	93	57	66 0200 5869	5,10

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,90	93	57	66 0200 5872	5,10
6,00	93	57	66 0200 5875	4,80
6,10	101	63	66 0200 5878	5,75
6,20	101	63	66 0200 5881	5,75
6,30	101	63	66 0200 5884	5,85
6,40	101	63	66 0200 5887	6,45
6,50	101	63	66 0200 5890	5,85
6,60	101	63	66 0200 5893	6,60
6,70	101	63	66 0200 5896	6,85
6,80	109	69	66 0200 5899	8,00
6,90	109	69	66 0200 5902	8,00
7,00	109	69	66 0200 5905	7,05
7,10	109	69	66 0200 5908	8,10
7,20	109	69	66 0200 5911	8,30
7,30	109	69	66 0200 5914	8,30
7,40	109	69	66 0200 5917	8,70
7,50	109	69	66 0200 5920	7,90
7,60	117	75	66 0200 5923	9,30
7,70	117	75	66 0200 5926	9,30
7,80	117	75	66 0200 5929	9,30
7,90	117	75	66 0200 5932	9,45
8,00	117	75	66 0200 5935	7,90
8,10	117	75	66 0200 5938	9,75
8,20	117	75	66 0200 5941	9,90
8,30	117	75	66 0200 5944	10,55
8,40	117	75	66 0200 5947	10,70
8,50	117	75	66 0200 5950	10,25
8,60	125	81	66 0200 5953	11,50
8,70	125	81	66 0200 5956	11,50
8,80	125	81	66 0200 5959	11,50
8,90	125	81	66 0200 5962	11,65
9,00	125	81	66 0200 5965	11,00
9,10	125	81	66 0200 5968	12,80
9,20	125	81	66 0200 5971	12,80
9,30	125	81	66 0200 5974	12,90
9,40	125	81	66 0200 5977	12,90
9,50	125	81	66 0200 5980	12,80
9,60	133	87	66 0200 5983	13,60
9,70	133	87	66 0200 5986	13,60
9,80	133	87	66 0200 5989	14,15
9,90	133	87	66 0200 5992	14,15
10,00	133	87	66 0200 5995	13,45
10,20	133	87	66 0200 5998	15,75
10,50	133	87	66 0200 6001	15,75
11,00	142	94	66 0200 6004	17,55
11,50	142	94	66 0200 6007	18,30
12,00	151	101	66 0200 6010	19,45
12,50	151	101	66 0200 6013	21,30
13,00	151	101	66 0200 6016	21,80

(962E)

Spiralbohrer HSS, zyl. Schaft, Typ N, TiN-beschichtet, schneidenkopfbeschichtet

- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 30°
- Spitzenwinkel 118°
- Profilgeschliffen
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Mit Kreuzanschliff DIN 1412, Form C

forum Professional Solutions

DIN 338 | HSS | N | 30° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
18	33									33		65

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	34	12	**66 0204 1350**	**1,15**
1,10	36	14	**66 0204 1353**	**1,30**
1,20	38	16	**66 0204 1356**	**1,30**
1,30	38	16	**66 0204 1359**	**1,30**
1,40	40	18	**66 0204 1362**	**1,30**
1,50	40	18	**66 0204 1365**	**1,30**
1,60	43	20	**66 0204 1368**	**1,30**
1,70	43	20	**66 0204 1371**	**1,30**
1,80	46	22	**66 0204 1374**	**1,30**
1,90	46	22	**66 0204 1377**	**1,30**
2,00	49	24	**66 0204 1380**	**1,30**
2,10	49	24	**66 0204 1383**	**1,30**
2,20	53	27	**66 0204 1386**	**1,23**
2,30	53	27	**66 0204 1389**	**1,15**
2,40	57	30	**66 0204 1392**	**1,15**
2,50	57	30	**66 0204 1395**	**1,15**
2,60	57	30	**66 0204 1398**	**1,30**
2,70	61	33	**66 0204 1401**	**1,30**
2,80	61	33	**66 0204 1404**	**1,30**
2,90	61	33	**66 0204 1407**	**1,30**
3,00	61	33	**66 0204 1410**	**1,35**
3,10	65	36	**66 0204 1413**	**1,38**
3,20	65	36	**66 0204 1416**	**1,38**
3,30	65	36	**66 0204 1419**	**1,38**
3,40	70	39	**66 0204 1422**	**1,50**
3,50	70	39	**66 0204 1425**	**1,38**
3,60	70	39	**66 0204 1428**	**1,53**
3,70	70	39	**66 0204 1431**	**1,53**
3,80	75	43	**66 0204 1434**	**1,53**
3,90	75	43	**66 0204 1437**	**1,53**
4,00	75	43	**66 0204 1440**	**1,65**
4,10	75	43	**66 0204 1443**	**1,80**
4,20	75	43	**66 0204 1446**	**1,88**
4,30	80	47	**66 0204 1449**	**1,88**
4,40	80	47	**66 0204 1452**	**1,80**
4,50	80	47	**66 0204 1455**	**1,88**
4,60	80	47	**66 0204 1458**	**2,05**
4,70	80	47	**66 0204 1461**	**2,05**
4,80	86	52	**66 0204 1464**	**2,05**
4,90	86	52	**66 0204 1467**	**2,05**
5,00	86	52	**66 0204 1470**	**2,18**
5,10	86	52	**66 0204 1473**	**2,18**
5,20	86	52	**66 0204 1476**	**2,25**
5,30	86	52	**66 0204 1479**	**2,65**
5,40	93	57	**66 0204 1482**	**2,58**
5,50	93	57	**66 0204 1485**	**2,58**
5,60	93	57	**66 0204 1488**	**2,58**
5,70	93	57	**66 0204 1491**	**2,58**
5,80	93	57	**66 0204 1494**	**2,58**
5,90	93	57	**66 0204 1497**	**2,58**
6,00	93	57	**66 0204 1500**	**2,85**
6,10	101	63	**66 0204 1503**	**2,85**

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,20	101	63	**66 0204 1506**	**2,85**
6,30	101	63	**66 0204 1509**	**2,93**
6,40	101	63	**66 0204 1512**	**3,03**
6,50	101	63	**66 0204 1515**	**3,03**
6,60	101	63	**66 0204 1518**	**3,03**
6,70	101	63	**66 0204 1521**	**3,08**
6,80	109	69	**66 0204 1524**	**3,25**
6,90	109	69	**66 0204 1527**	**3,25**
7,00	109	69	**66 0204 1530**	**3,68**
7,10	109	69	**66 0204 1533**	**3,85**
7,20	109	69	**66 0204 1536**	**3,85**
7,30	109	69	**66 0204 1539**	**3,85**
7,40	109	69	**66 0204 1542**	**3,93**
7,50	109	69	**66 0204 1545**	**3,93**
7,60	117	75	**66 0204 1548**	**3,93**
7,70	117	75	**66 0204 1551**	**4,13**
7,80	117	75	**66 0204 1554**	**4,13**
7,90	117	75	**66 0204 1557**	**4,13**
8,00	117	75	**66 0204 1560**	**4,68**
8,10	117	75	**66 0204 1563**	**5,20**
8,20	117	75	**66 0204 1566**	**5,20**
8,30	117	75	**66 0204 1569**	**5,55**
8,40	117	75	**66 0204 1572**	**5,55**
8,50	117	75	**66 0204 1575**	**5,90**
8,60	125	81	**66 0204 1578**	**6,10**
8,70	125	81	**66 0204 1581**	**6,10**
8,80	125	81	**66 0204 1584**	**6,10**
8,90	125	81	**66 0204 1587**	**6,10**
9,00	125	81	**66 0204 1590**	**6,10**
9,10	125	81	**66 0204 1593**	**6,45**
9,20	125	81	**66 0204 1596**	**6,45**
9,30	125	81	**66 0204 1599**	**6,75**
9,40	125	81	**66 0204 1602**	**6,75**
9,50	125	81	**66 0204 1605**	**6,75**
9,60	133	87	**66 0204 1608**	**6,85**
9,70	133	87	**66 0204 1611**	**6,85**
9,80	133	87	**66 0204 1614**	**7,10**
9,90	133	87	**66 0204 1617**	**7,10**
10,00	133	87	**66 0204 1620**	**7,20**
10,10	133	87	**66 0204 1623**	**7,30**
10,20	133	87	**66 0204 1626**	**7,55**
10,50	133	87	**66 0204 1629**	**7,70**
10,80	142	94	**66 0204 1632**	**7,75**
11,00	142	94	**66 0204 1635**	**8,40**
11,20	142	94	**66 0204 1638**	**9,85**
11,50	142	94	**66 0204 1641**	**9,85**
11,80	142	94	**66 0204 1644**	**9,85**
12,00	151	101	**66 0204 1647**	**10,30**
12,20	151	101	**66 0204 1650**	**10,20**
12,50	151	101	**66 0204 1653**	**11,80**
12,80	151	101	**66 0204 1656**	**11,80**
13,00	151	101	**66 0204 1659**	**12,25**

(962E)

Spiralbohrer HSS, zyl. Schaft, Typ W, blank

- DIN 338
- HSS
- Profilgeschliffen
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Typ W
- Spiralwinkel 35–40°
- Spitzenwinkel 130°

forum Professional Solutions

DIN 338 | HSS | W | 35°–40° | 130°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
16										30	**85**	**50**

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	34	12	**66 0200 6421**	**2,93**
1,10	36	14	**66 0200 6424**	**2,78**
1,20	38	16	**66 0200 6427**	**2,78**
1,30	38	16	**66 0200 6430**	**2,78**
1,40	40	18	**66 0200 6433**	**2,78**
1,50	40	18	**66 0200 6436**	**2,78**
1,60	43	20	**66 0200 6439**	**2,56**
1,70	43	20	**66 0200 6442**	**2,60**
1,80	46	22	**66 0200 6445**	**2,56**
1,90	46	22	**66 0200 6448**	**2,56**
2,00	49	24	**66 0200 6451**	**2,04**
2,10	49	24	**66 0200 6454**	**2,47**
2,20	53	27	**66 0200 6457**	**2,47**
2,30	53	27	**66 0200 6460**	**2,47**
2,40	57	30	**66 0200 6463**	**2,56**
2,50	57	30	**66 0200 6466**	**2,07**
2,60	57	30	**66 0200 6469**	**2,56**
2,70	61	33	**66 0200 6472**	**2,60**
2,80	61	33	**66 0200 6475**	**2,91**
2,90	61	33	**66 0200 6478**	**2,91**
3,00	61	33	**66 0200 6481**	**2,29**
3,10	65	36	**66 0200 6484**	**2,91**
3,20	65	36	**66 0200 6487**	**2,60**
3,30	65	36	**66 0200 6490**	**2,60**
3,40	70	39	**66 0200 6493**	**2,91**
3,50	70	39	**66 0200 6496**	**2,73**
3,60	70	39	**66 0200 6499**	**2,91**
3,70	70	39	**66 0200 6502**	**2,93**
3,80	75	43	**66 0200 6505**	**3,20**
3,90	75	43	**66 0200 6508**	**3,20**
4,00	75	43	**66 0200 6511**	**2,78**
4,10	75	43	**66 0200 6514**	**3,20**
4,20	75	43	**66 0200 6517**	**2,91**
4,30	80	47	**66 0200 6520**	**3,89**
4,40	80	47	**66 0200 6523**	**3,89**
4,50	80	47	**66 0200 6526**	**3,49**
4,60	80	47	**66 0200 6529**	**3,89**
4,70	80	47	**66 0200 6532**	**3,89**
4,80	86	52	**66 0200 6535**	**3,89**
4,90	86	52	**66 0200 6538**	**3,89**
5,00	86	52	**66 0200 6541**	**3,71**
5,10	86	52	**66 0200 6544**	**4,24**
5,20	86	52	**66 0200 6547**	**4,33**

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,30	86	52	**66 0200 6550**	**4,33**
5,40	93	57	**66 0200 6553**	**4,64**
5,50	93	57	**66 0200 6556**	**4,27**
5,60	93	57	**66 0200 6559**	**5,00**
5,70	93	57	**66 0200 6562**	**5,00**
5,80	93	57	**66 0200 6565**	**5,00**
5,90	93	57	**66 0200 6568**	**5,00**
6,00	93	57	**66 0200 6571**	**4,98**
6,10	101	63	**66 0200 6574**	**5,00**
6,20	101	63	**66 0200 6577**	**5,00**
6,30	101	63	**66 0200 6580**	**5,50**
6,40	101	63	**66 0200 6583**	**5,50**
6,50	101	63	**66 0200 6586**	**5,20**
6,60	101	63	**66 0200 6589**	**6,15**
6,70	101	63	**66 0200 6592**	**6,20**
6,80	109	69	**66 0200 6595**	**6,60**
6,90	109	69	**66 0200 6598**	**6,60**
7,00	109	69	**66 0200 6601**	**5,95**
7,10	109	69	**66 0200 6604**	**8,15**
7,20	109	69	**66 0200 6607**	**8,15**
7,30	109	69	**66 0200 6610**	**8,15**
7,40	109	69	**66 0200 6613**	**8,15**
7,50	109	69	**66 0200 6616**	**6,80**
7,60	117	75	**66 0200 6619**	**9,00**
7,70	117	75	**66 0200 6622**	**9,00**
7,80	117	75	**66 0200 6625**	**9,00**
7,90	117	75	**66 0200 6628**	**10,45**
8,00	117	75	**66 0200 6631**	**7,60**
8,20	117	75	**66 0200 6634**	**11,20**
8,50	117	75	**66 0200 6637**	**8,80**
8,80	125	81	**66 0200 6640**	**13,15**
9,00	125	81	**66 0200 6643**	**9,40**
9,20	125	81	**66 0200 6646**	**14,75**
9,50	125	81	**66 0200 6649**	**11,10**
9,80	133	87	**66 0200 6652**	**17,05**
10,00	133	87	**66 0200 6655**	**11,65**
10,20	133	87	**66 0200 6658**	**17,75**
10,50	133	87	**66 0200 6661**	**14,30**
11,00	142	94	**66 0200 6664**	**17,05**
11,50	142	94	**66 0200 6667**	**19,30**
12,00	151	101	**66 0200 6670**	**20,90**
12,50	151	101	**66 0200 6673**	**20,90**
13,00	151	101	**66 0200 6676**	**24,60**

(962E)

Spiralbohrer HSS Co5, kurz, zyl. Schaft, Typ Ti, blank

- DIN 338
- HSS-Co5
- Profilgeschliffen
- Spiralwinkel 35°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke stärker als normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Typ Ti, besonders geeignet für Titan und Titan-Legierungen

forum Professional Solutions

DIN 338 | HSS Co5 | Ti | 35° | 130°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	**20**	16	4					**18**	**10**	35	90	40

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	34	12	66 0200 6124	1,90
1,10	36	14	66 0200 6127	1,76
1,20	38	16	66 0200 6130	1,76
1,30	38	16	66 0200 6133	1,76
1,40	40	18	66 0200 6136	1,76
1,50	40	18	66 0200 6139	1,62
1,60	43	20	66 0200 6142	1,76
1,70	43	20	66 0200 6145	1,76
1,80	46	22	66 0200 6148	1,76
1,90	49	22	66 0200 6151	1,76
2,00	49	24	66 0200 6154	1,62
2,10	49	24	66 0200 6157	1,66
2,20	53	27	66 0200 6160	1,66
2,30	53	27	66 0200 6163	1,66
2,40	57	30	66 0200 6166	1,76
2,50	57	30	66 0200 6169	1,78
2,60	57	30	66 0200 6172	1,86
2,70	61	33	66 0200 6175	1,94
2,80	61	33	66 0200 6178	1,94
2,90	61	33	66 0200 6181	2,00
3,00	61	33	66 0200 6184	1,90
3,10	65	36	66 0200 6187	1,94
3,20	65	36	66 0200 6190	1,94
3,30	65	36	66 0200 6193	2,00
3,40	70	39	66 0200 6196	2,30
3,50	70	39	66 0200 6199	2,24
3,60	70	39	66 0200 6202	2,24
3,70	70	39	66 0200 6205	2,24
3,80	75	43	66 0200 6208	2,42
3,90	75	43	66 0200 6211	2,48
4,00	75	43	66 0200 6214	2,32
4,10	75	43	66 0200 6217	2,46
4,20	75	43	66 0200 6220	2,42
4,30	80	47	66 0200 6223	2,58
4,40	80	47	66 0200 6226	2,58
4,50	80	47	66 0200 6229	2,50
4,60	80	47	66 0200 6232	2,56
4,70	80	47	66 0200 6235	2,56
4,80	86	52	66 0200 6238	2,56
4,90	86	52	66 0200 6241	2,58
5,00	86	52	66 0200 6244	2,58
5,10	86	52	66 0200 6247	2,70
5,20	86	52	66 0200 6250	2,70
5,30	86	52	66 0200 6253	2,70
5,40	93	57	66 0200 6256	3,44
5,50	93	57	66 0200 6259	3,30
5,60	93	57	66 0200 6262	3,60
5,70	93	57	66 0200 6265	3,60
5,80	93	57	66 0200 6268	3,60

(952E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,90	93	57	66 0200 6271	3,60
6,00	93	57	66 0200 6274	3,38
6,10	101	63	66 0200 6277	4,00
6,20	101	63	66 0200 6280	4,00
6,30	101	63	66 0200 6283	4,00
6,40	101	63	66 0200 6286	4,34
6,50	101	63	66 0200 6289	3,94
6,60	101	63	66 0200 6292	4,34
6,70	101	63	66 0200 6295	4,34
6,80	109	69	66 0200 6298	4,70
6,90	109	69	66 0200 6301	4,70
7,00	109	69	66 0200 6304	4,24
7,10	109	69	66 0200 6307	5,70
7,20	109	69	66 0200 6310	5,70
7,30	109	69	66 0200 6313	5,70
7,40	109	69	66 0200 6316	5,70
7,50	109	69	66 0200 6319	4,46
7,60	117	75	66 0200 6322	6,90
7,70	117	75	66 0200 6325	6,90
7,80	117	75	66 0200 6328	6,90
7,90	117	75	66 0200 6331	6,90
8,00	117	75	66 0200 6334	5,30
8,10	117	75	66 0200 6337	6,90
8,20	117	75	66 0200 6340	6,90
8,30	117	75	66 0200 6343	6,90
8,40	117	75	66 0200 6346	6,90
8,50	117	75	66 0200 6349	5,45
8,60	125	81	66 0200 6352	8,10
8,70	125	81	66 0200 6355	8,10
8,80	125	81	66 0200 6358	8,35
8,90	125	81	66 0200 6361	8,35
9,00	125	81	66 0200 6364	7,00
9,10	125	81	66 0200 6367	9,05
9,20	125	81	66 0200 6370	9,05
9,30	125	81	66 0200 6373	9,85
9,40	125	81	66 0200 6376	9,85
9,50	125	81	66 0200 6379	7,20
9,60	133	87	66 0200 6382	10,10
9,70	133	87	66 0200 6385	10,10
9,80	133	87	66 0200 6388	10,30
9,90	133	87	66 0200 6391	10,30
10,00	133	87	66 0200 6394	8,10
10,20	133	87	66 0200 6397	11,50
10,50	133	87	66 0200 6400	11,50
11,00	142	94	66 0200 6403	14,35
11,50	142	94	66 0200 6406	16,80
12,00	151	101	66 0200 6409	17,10
12,50	151	101	66 0200 6412	22,10
13,00	151	101	66 0200 6415	24,70

(952E)

Spiralbohrer HSS Co5, zyl. Schaft, Typ VA, blank

- DIN 338
- HSS-Co5
- Profilgeschliffen
- Spiralwinkel 33°
- Spitzenwinkel 135°
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke stärker als normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Typ VA

forum Professional Solutions

DIN 338 | VA | HSS Co5 | 33° | 135°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30								**18**	10	35	70	40

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	34	12	**66 0200 6682**	**1,63**
1,10	36	14	**66 0250 7200**	**1,53**
1,20	38	16	**66 0250 7203**	**1,53**
1,30	38	16	**66 0250 7206**	**1,53**
1,40	40	18	**66 0250 7209**	**1,53**
1,50	40	18	**66 0200 6685**	**1,47**
1,60	43	20	**66 0250 7212**	**1,67**
1,70	43	20	**66 0250 7215**	**1,57**
1,80	46	22	**66 0250 7218**	**1,57**
1,90	49	22	**66 0250 7221**	**1,57**
2,00	49	24	**66 0200 6688**	**1,67**
2,10	49	24	**66 0250 7224**	**1,67**
2,20	53	27	**66 0250 7227**	**1,67**
2,30	53	27	**66 0250 7230**	**1,67**
2,40	57	30	**66 0250 7233**	**1,67**
2,50	57	30	**66 0200 6691**	**1,77**
2,60	57	30	**66 0250 7236**	**2,00**
2,70	61	33	**66 0250 7239**	**2,00**
2,80	61	33	**66 0250 7242**	**2,00**
2,90	61	33	**66 0250 7245**	**2,00**
3,00	61	33	**66 0200 6694**	**2,10**
3,10	65	36	**66 0200 6697**	**2,33**
3,20	65	36	**66 0200 6700**	**2,23**
3,30	65	36	**66 0200 6703**	**2,33**
3,40	70	39	**66 0250 7248**	**2,23**
3,50	70	39	**66 0200 6706**	**2,37**
3,60	70	39	**66 0250 7251**	**2,63**
3,70	70	39	**66 0250 7254**	**2,63**
3,80	75	43	**66 0250 7257**	**2,63**
3,90	75	43	**66 0250 7260**	**2,63**
4,00	75	43	**66 0200 6709**	**2,77**
4,10	75	43	**66 0200 6712**	**3,20**
4,20	75	43	**66 0200 6715**	**3,20**
4,30	80	47	**66 0250 7263**	**3,20**
4,40	80	47	**66 0250 7266**	**3,03**
4,50	80	47	**66 0200 6718**	**3,20**
4,60	80	47	**66 0250 7269**	**2,80**
4,70	80	47	**66 0250 7272**	**2,80**
4,80	86	52	**66 0250 7275**	**2,80**
4,90	86	52	**66 0250 7278**	**2,90**
5,00	86	52	**66 0200 6721**	**3,00**
5,10	86	52	**66 0200 6724**	**3,87**
5,20	86	52	**66 0200 6727**	**3,87**
5,30	86	52	**66 0250 7281**	**3,70**
5,40	93	57	**66 0250 7284**	**3,70**

(954T)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,50	93	57	**66 0250 6730**	**3,87**
5,60	93	57	**66 0250 7287**	**3,97**
5,70	93	57	**66 0250 7290**	**3,97**
5,80	93	57	**66 0200 6733**	**4,23**
5,90	93	57	**66 0250 7293**	**3,97**
6,00	93	57	**66 0200 6736**	**4,23**
6,10	101	63	**66 0250 7296**	**4,90**
6,20	101	63	**66 0250 7299**	**4,67**
6,30	101	63	**66 0250 7302**	**4,67**
6,40	101	63	**66 0250 7305**	**4,67**
6,50	101	63	**66 0200 6739**	**4,90**
6,60	101	63	**66 0250 7308**	**5,05**
6,70	101	63	**66 0250 7311**	**5,05**
6,80	109	69	**66 0200 6742**	**5,30**
6,90	109	69	**66 0250 7314**	**5,05**
7,00	109	69	**66 0200 6745**	**5,30**
7,10	109	69	**66 0250 7317**	**6,05**
7,20	109	69	**66 0250 7320**	**6,05**
7,30	109	69	**66 0250 7323**	**6,05**
7,40	109	69	**66 0250 7326**	**6,05**
7,50	109	69	**66 0200 6748**	**6,45**
7,60	117	75	**66 0250 7329**	**6,65**
7,70	117	75	**66 0250 7332**	**6,65**
7,80	117	75	**66 0250 7335**	**6,65**
7,90	117	75	**66 0250 7338**	**6,65**
8,00	117	75	**66 0200 6751**	**6,65**
8,10	117	75	**66 0250 7341**	**7,45**
8,20	117	75	**66 0250 7344**	**7,45**
8,30	117	75	**66 0250 7347**	**7,45**
8,40	117	75	**66 0250 7350**	**7,45**
8,50	117	75	**66 0200 6754**	**7,65**
8,60	125	81	**66 0250 7353**	**8,45**
8,70	125	81	**66 0250 7356**	**8,45**
8,80	125	81	**66 0250 7359**	**8,45**
8,90	125	81	**66 0250 7362**	**8,45**
9,00	125	81	**66 0200 6757**	**8,95**
9,50	125	81	**66 0250 7365**	**11,45**
10,00	133	87	**66 0200 6760**	**10,90**
10,20	133	87	**66 0200 6763**	**13,10**
10,50	133	87	**66 0200 6766**	**12,80**
11,00	142	94	**66 0200 6769**	**13,30**
11,50	142	94	**66 0200 6772**	**16,20**
12,00	151	101	**66 0200 6775**	**15,65**
12,50	151	101	**66 0200 6778**	**17,10**
13,00	151	101	**66 0200 6781**	**17,30**

(954T)

Spiralbohrer HSS Co5, zyl. Schaft, Typ Forte

- DIN 338
- HSS-Co5
- Profilgeschliffen
- Typ FORTE
- Spiralwinkel 38 – 40°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff
- Spezialschliff von Nut und Spitze
- Große Spanräume

maykestag PERFORMANCE IN PRECISION

DIN 338 | FORTE | HSS Co5 | 38°–40° | 130°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
35	20	8	8					11	5	23	60	65

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	34	12	**66 0207 2000**	**4,43**
1,10	36	14	**66 0207 2003**	**4,43**
1,20	38	16	**66 0207 2006**	**4,91**
1,30	38	16	**66 0207 2009**	**4,61**
1,40	40	18	**66 0207 2012**	**4,43**
1,50	40	18	**66 0207 2015**	**4,10**
1,60	43	20	**66 0207 2018**	**4,43**
1,70	43	20	**66 0207 2021**	**4,51**
1,80	46	22	**66 0207 2024**	**4,43**
1,90	46	22	**66 0207 2027**	**4,51**
2,00	49	24	**66 0207 2030**	**3,76**
2,10	49	24	**66 0207 2033**	**4,71**
2,20	53	27	**66 0207 2036**	**4,71**
2,30	53	27	**66 0207 2039**	**4,71**
2,40	57	30	**66 0207 2042**	**4,81**
2,50	57	30	**66 0207 2045**	**3,90**
2,60	57	30	**66 0207 2048**	**4,91**
2,70	61	33	**66 0207 2051**	**4,91**
2,80	61	33	**66 0207 2054**	**5,00**
2,90	61	33	**66 0207 2057**	**5,00**
3,00	61	33	**66 0207 2060**	**3,90**
3,10	65	36	**66 0207 2063**	**5,10**
3,20	65	36	**66 0207 2066**	**4,43**
3,30	65	36	**66 0207 2069**	**4,43**
3,40	70	39	**66 0207 2072**	**5,50**
3,50	70	39	**66 0207 2075**	**4,43**
3,60	70	39	**66 0207 2078**	**5,65**
3,70	70	39	**66 0207 2081**	**5,65**
3,80	75	43	**66 0207 2084**	**5,70**
3,90	75	43	**66 0207 2087**	**5,90**
4,00	75	43	**66 0207 2090**	**4,71**
4,10	75	43	**66 0207 2093**	**5,90**
4,20	75	43	**66 0207 2096**	**5,95**
4,30	80	47	**66 0207 2099**	**5,95**
4,40	80	47	**66 0207 2102**	**6,15**
4,50	80	47	**66 0207 2105**	**6,15**
4,60	80	47	**66 0207 2108**	**6,40**
4,70	80	47	**66 0207 2111**	**6,50**
4,80	86	52	**66 0207 2114**	**6,50**
4,90	86	52	**66 0207 2117**	**6,70**
5,00	86	52	**66 0207 2120**	**5,80**
5,10	86	52	**66 0207 2123**	**6,70**
5,20	86	52	**66 0207 2126**	**6,80**
5,30	86	52	**66 0207 2129**	**7,00**
5,40	93	57	**66 0207 2132**	**7,60**
5,50	93	57	**66 0207 2135**	**8,20**
5,60	93	57	**66 0207 2138**	**7,70**
5,70	93	57	**66 0207 2141**	**7,70**
5,80	93	57	**66 0207 2144**	**7,70**

(737U)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,90	93	57	**66 0207 2147**	**7,70**
6,00	101	63	**66 0207 2150**	**7,60**
6,10	101	63	**66 0207 2153**	**8,60**
6,20	101	63	**66 0207 2156**	**8,60**
6,30	101	63	**66 0207 2159**	**8,60**
6,40	101	63	**66 0207 2162**	**9,45**
6,50	101	63	**66 0207 2165**	**8,60**
6,60	101	63	**66 0207 2168**	**9,45**
6,70	101	63	**66 0207 2171**	**9,45**
6,80	109	69	**66 0207 2174**	**10,20**
6,90	109	69	**66 0207 2177**	**10,20**
7,00	109	69	**66 0207 2180**	**9,10**
7,10	109	69	**66 0207 2183**	**12,30**
7,20	109	69	**66 0207 2186**	**12,30**
7,30	109	69	**66 0207 2189**	**12,30**
7,40	109	69	**66 0207 2192**	**12,30**
7,50	109	69	**66 0207 2195**	**9,60**
7,60	117	75	**66 0207 2198**	**14,75**
7,70	117	75	**66 0207 2201**	**14,75**
7,80	117	75	**66 0207 2204**	**14,75**
7,90	117	75	**66 0207 2207**	**14,75**
8,00	117	75	**66 0207 2210**	**11,95**
8,10	117	75	**66 0207 2213**	**14,75**
8,20	117	75	**66 0207 2216**	**15,65**
8,30	117	75	**66 0207 2219**	**15,65**
8,40	117	75	**66 0207 2222**	**16,20**
8,50	117	75	**66 0207 2225**	**11,80**
8,60	125	81	**66 0207 2228**	**17,45**
8,70	125	81	**66 0207 2231**	**17,45**
8,80	125	81	**66 0207 2234**	**18,65**
8,90	125	81	**66 0207 2237**	**19,55**
9,00	125	81	**66 0207 2240**	**15,35**
9,10	125	81	**66 0207 2243**	**20,70**
9,20	125	81	**66 0207 2246**	**21,90**
9,30	125	81	**66 0207 2249**	**22,50**
9,40	125	81	**66 0207 2252**	**24,60**
9,50	125	81	**66 0207 2255**	**18,05**
9,60	133	87	**66 0207 2258**	**25,20**
9,70	133	87	**66 0207 2261**	**25,20**
9,80	133	87	**66 0207 2264**	**25,20**
9,90	133	87	**66 0207 2267**	**25,20**
10,00	133	87	**66 0207 2270**	**17,45**
10,20	133	87	**66 0207 2273**	**24,60**
10,50	133	87	**66 0207 2276**	**25,20**
11,00	142	94	**66 0207 2279**	**27,90**
11,50	142	94	**66 0207 2282**	**35,50**
12,00	151	101	**66 0207 2285**	**40,30**
12,50	151	101	**66 0207 2288**	**48,20**
13,00	151	101	**66 0207 2291**	**51,70**

(737U)

Spiralbohrer, TiAlN-beschichtet

- HSS-E PM
- Werksnorm
- Typ UNI
- Spitzenwinkel 135°
- Spiralwinkel 30°
- HPC
- Profilgeschliffen

- Verstärkter Kern
- Universeller Einsatz
- Spezialprofil
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Rechtsschneidend



forum Professional Solutions



Bohrer-Ø h7 mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2	24	56	66 0203 1624	10,95
2,5	30	61	66 0203 1627	10,95
3	33	64	66 0203 1630	10,95
3,3	36	68	66 0203 1633	13,25
3,5	39	71	66 0203 1636	13,25
4	43	75	66 0203 1639	14,45
4,5	47	89	66 0203 1642	16,00
5	52	94	66 0203 1645	18,20
5,5	57	99	66 0203 1648	21,70
6	57	99	66 0203 1651	23,50
6,5	63	107	66 0203 1654	25,70
6,8	69	113	66 0203 1657	26,60
7	69	113	66 0203 1660	26,60

(034Z)

Bohrer-Ø h7 mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7,5	69	113	66 0203 1663	27,90
8	75	119	66 0203 1666	29,40
8,5	75	125	66 0203 1669	32,00
9	81	131	66 0203 1672	34,70
9,5	81	131	66 0203 1675	36,40
10	87	137	66 0203 1678	39,90
10,2	87	144	66 0203 1681	43,10
10,5	87	144	66 0203 1684	43,10
11	94	151	66 0203 1687	47,90
11,5	94	151	66 0203 1690	53,70
12	101	158	66 0203 1693	58,60
12,5	101	158	66 0203 1696	63,50
13	101	158	66 0203 1699	67,00

(034Z)


Spiralbohrer HSS Co5, zyl. Schaft, Typ H

- Werksnorm
- HSS-Co5
- Profilgeschliffen
- Typ H
- Kreuzanschliff C
- Spiralwinkel 25 – 31°
- Spitzenwinkel 135°
- INOX

Hinweis: Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe wie z. B. Chrom-Nickel- und Hardox-Stähle sowie sämtliche verschleißbeanspruchte Bauteile, überwiegend im Baugewerbe wie z. B. HARDOX 400, HARDOX 500 sowie XAR 320 und XAR 400 und ähnliche Werkstoffe.



maykestag PERFORMANCE IN PRECISION



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
15	**25**	5	4					15				

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2,00	49	12	66 0207 2400	3,71
2,50	57	14	66 0207 2403	3,71
3,00	61	16	66 0207 2406	4,25
3,20	65	18	66 0207 2409	4,43
3,30	65	18	66 0207 2412	4,43
3,50	70	20	66 0207 2415	4,52
4,00	75	22	66 0207 2418	6,15
4,20	75	22	66 0207 2421	6,15
4,50	80	24	66 0207 2424	6,35
5,00	86	26	66 0207 2427	6,80
5,50	93	28	66 0207 2430	7,20

(737U)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,00	93	28	66 0207 2433	7,70
6,50	101	31	66 0207 2436	7,85
6,80	101	34	66 0207 2439	9,20
7,00	109	34	66 0207 2442	9,05
8,00	117	37	66 0207 2445	11,40
8,50	117	37	66 0207 2448	12,45
9,00	125	40	66 0207 2451	13,40
10,00	133	43	66 0207 2454	15,95
10,20	133	43	66 0207 2457	17,00
11,00	142	47	66 0207 2460	19,40
12,00	151	51	66 0207 2463	23,40

(737U)

Spiralbohrer, TiAlN-beschichtet

- HSS Co8
- DIN 338
- Typ INOX
- Spitzenwinkel 135°
- Spiralwinkel 35°
- Verstärkter Kernanstieg
- Profilgeschliffen
- Spezial-Ausspitzung
- Erhöhte Standzeit
- Für HPC-Bearbeitung ausgelegt
- Rechtsschneidend





Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1	12	34	66 0203 1710	3,42
1,5	18	40	66 0203 1713	3,42
2	24	49	66 0203 1716	3,36
2,5	30	57	66 0203 1719	3,32
3	33	61	66 0203 1722	3,40
3,3	36	65	66 0203 1725	3,56
3,5	39	70	66 0203 1728	3,56
4	43	75	66 0203 1731	3,72
4,5	47	80	66 0203 1734	4,32
5	52	86	66 0203 1737	4,76
5,5	57	93	66 0203 1740	5,10
6	57	93	66 0203 1743	5,40
6,5	63	101	66 0203 1746	7,20
6,8	69	109	66 0203 1749	7,60

(034Z)


Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
7	69	109	66 0203 1752	7,60
7,5	69	109	66 0203 1755	8,20
8	75	117	66 0203 1758	9,10
8,5	75	117	66 0203 1761	9,75
9	81	125	66 0203 1764	10,35
9,5	81	125	66 0203 1767	12,20
10	87	133	66 0203 1770	12,40
10,2	87	133	66 0203 1773	14,90
10,5	87	133	66 0203 1776	14,90
11	94	142	66 0203 1779	16,85
11,5	94	142	66 0203 1782	17,80
12	101	151	66 0203 1785	19,30
12,5	101	151	66 0203 1788	21,50
13	101	151	66 0203 1791	25,10

(034Z)

Spiralbohrer HSS, zyl. Schaft,Typ N, rollgewalzt

- DIN 338
- HSS
- Rollgewalzt
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch, abgesetzt





Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	16									30	60	50

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
10,50	133	87	10	66 0200 6022	4,08
11,00	142	94	10	66 0200 6025	4,42
11,50	142	94	10	66 0200 6028	4,73
12,00	151	101	10	66 0200 6031	5,35
12,50	151	101	10	66 0200 6034	5,50
13,00	151	101	10	66 0200 6037	5,80
13,50	160	108	10	66 0200 6040	6,75
13,50	160	108	13	66 0200 6043	6,75
14,00	160	108	10	66 0200 6046	7,40
14,00	160	108	13	66 0200 6049	7,40
14,50	169	114	10	66 0200 6052	8,40
14,50	169	114	13	66 0200 6055	8,40
15,00	169	114	10	66 0200 6058	10,10
15,00	169	114	13	66 0200 6061	10,10
15,50	178	120	10	66 0200 6064	11,35
15,50	178	120	13	66 0200 6067	11,35
16,00	178	120	10	66 0200 6070	12,10

(979U)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Schaft-Ø mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16,00	178	120	13	66 0200 6073	12,10
16,50	184	125	13	66 0200 6076	14,25
17,00	184	125	13	66 0200 6079	15,15
17,50	191	130	13	66 0200 6082	15,65
18,00	191	130	13	66 0200 6085	16,90
18,50	198	135	13	66 0200 6088	17,60
19,00	198	135	13	66 0200 6091	18,85
19,50	205	140	13	66 0200 6094	19,55
20,00	205	140	13	66 0200 6097	21,40
20,50	205	140	13	66 0200 6100	24,00
21,00	205	140	13	66 0200 6103	24,00
21,50	205	140	13	66 0200 6106	26,70
22,00	205	140	13	66 0200 6109	26,70
23,00	205	140	13	66 0200 6112	30,30
24,00	205	140	13	66 0200 6115	31,10
25,00	205	140	13	66 0200 6118	34,70

(979U)

Spiralbohrer HSS Co5, Polygonschaft, Typ N, blank

- DIN 338
- HSS-Co5
- Typ N
- Spiralwinkel 35°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

DIN 338 | HSS Co5 | N | 35° | 130°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
15	40	16	4					**18**	**10**	35	90	40

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,0	34	12	**66 0207 2600**	**3,98**
1,5	40	18	**66 0207 2603**	**3,98**
2,0	49	24	**66 0207 2606**	**4,78**
2,5	57	30	**66 0207 2609**	**4,58**
3,0	61	33	**66 0207 2612**	**4,45**
3,3	65	36	**66 0207 2615**	**2,37**
3,5	70	39	**66 0207 2618**	**2,37**
4,0	75	43	**66 0207 2621**	**2,63**
4,2	75	43	**66 0207 2624**	**2,83**
4,5	80	47	**66 0207 2627**	**3,11**
4,8	86	52	**66 0207 2630**	**3,11**
5,0	86	52	**66 0207 2633**	**3,11**
5,5	93	57	**66 0207 2636**	**3,51**
6,0	93	57	**66 0207 2639**	**3,94**

(744G)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,5	101	63	**66 0207 2642**	**4,42**
6,8	109	69	**66 0207 2645**	**5,05**
7,0	109	69	**66 0207 2648**	**5,15**
7,5	109	69	**66 0207 2651**	**5,65**
8,0	117	75	**66 0207 2654**	**6,60**
8,5	117	75	**66 0207 2657**	**7,50**
9,0	125	81	**66 0207 2660**	**8,20**
9,5	125	81	**66 0207 2663**	**9,20**
10,0	133	87	**66 0207 2666**	**10,00**
10,5	133	87	**66 0207 2669**	**11,70**
11,0	142	94	**66 0207 2672**	**12,60**
12,0	151	101	**66 0207 2675**	**15,55**
13,0	151	101	**66 0207 2678**	**19,35**

(744G)

Spiralbohrer HSS, zyl. Schaft, Typ N, rollgewalzt

- DIN 340
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25-30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch

forum Professional Solutions

DIN 340 | N | HSS | 25°–30° | 118°



Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2,00	85	56	**66 0200 6787**	**0,48**
2,50	95	62	**66 0200 6790**	**0,58**
3,00	100	66	**66 0200 6793**	**0,73**
3,10	106	69	**66 0200 6796**	**0,85**
3,20	106	69	**66 0200 6799**	**0,85**
3,30	106	69	**66 0200 6802**	**0,91**
3,50	112	73	**66 0200 6805**	**0,85**
4,00	119	78	**66 0200 6808**	**1,03**
4,10	119	78	**66 0200 6811**	**1,36**
4,20	119	78	**66 0200 6814**	**1,36**
4,50	126	82	**66 0200 6817**	**1,36**
5,00	132	87	**66 0200 6820**	**1,64**
5,10	132	87	**66 0200 6823**	**1,91**
5,20	132	87	**66 0200 6826**	**1,76**
5,50	139	91	**66 0200 6829**	**1,76**
5,80	139	91	**66 0200 6832**	**2,12**
6,00	139	91	**66 0200 6835**	**1,85**

(954T)

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,50	148	97	**66 0200 6838**	**2,09**
6,80	156	102	**66 0200 6841**	**2,36**
7,00	156	102	**66 0200 6844**	**2,12**
7,50	156	102	**66 0200 6847**	**2,30**
8,00	165	109	**66 0200 6850**	**2,67**
8,50	165	109	**66 0200 6853**	**2,82**
9,00	175	115	**66 0200 6856**	**3,12**
9,50	175	115	**66 0200 6859**	**3,45**
10,00	184	121	**66 0200 6862**	**3,97**
10,20	184	121	**66 0200 6865**	**4,48**
10,50	184	121	**66 0200 6868**	**4,48**
11,00	195	128	**66 0200 6871**	**5,10**
11,50	195	128	**66 0200 6874**	**5,60**
12,00	205	134	**66 0200 6877**	**6,35**
12,50	205	134	**66 0200 6880**	**6,95**
13,00	205	134	**66 0200 6883**	**7,45**

(954T)

Spiralbohrer HSS, zyl. Schaft, Typ N, dampfbehandelt

- DIN 340
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25-30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	26									26		52

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	56	33	66 0200 6889	3,76
1,10	60	37	66 0250 7500	4,27
1,20	65	41	66 0250 7503	3,93
1,30	65	41	66 0250 7506	3,76
1,40	70	45	66 0250 7509	3,44
1,50	70	45	66 0200 6892	2,64
1,60	76	50	66 0250 7512	3,02
1,70	76	50	66 0250 7515	3,02
1,80	80	53	66 0250 7518	3,02
1,90	80	53	66 0250 7521	3,02
2,00	85	56	66 0200 6895	1,84
2,10	85	56	66 0250 7524	2,51
2,20	90	59	66 0250 7527	2,51
2,30	90	59	66 0250 7530	2,73
2,40	95	62	66 0250 7533	2,51
2,50	95	62	66 0200 6898	1,93
2,60	95	62	66 0250 7536	2,64
2,70	100	66	66 0250 7539	2,93
2,80	100	66	66 0250 7542	2,69
2,90	100	66	66 0250 7545	2,96
3,00	100	66	66 0200 6901	2,02
3,10	106	69	66 0200 6904	2,49
3,20	106	69	66 0200 6907	2,07
3,30	106	69	66 0200 6910	2,29
3,40	112	73	66 0250 7548	3,20
3,50	112	73	66 0200 6913	2,24
3,60	112	73	66 0250 7551	3,20
3,70	112	73	66 0250 7554	3,27
3,80	119	78	66 0250 7557	3,02
3,90	119	78	66 0250 7560	3,27
4,00	119	78	66 0200 6916	2,56
4,10	119	78	66 0200 6919	2,96
4,20	119	78	66 0200 6922	2,56
4,30	126	82	66 0250 7563	3,44
4,40	126	82	66 0250 7566	3,82
4,50	126	82	66 0200 6925	2,87
4,60	126	82	66 0250 7569	3,53
4,70	126	82	66 0250 7572	3,76
4,80	132	87	66 0250 7575	3,82
4,90	132	87	66 0250 7578	3,82
5,00	132	87	66 0200 6928	3,13
5,10	132	87	66 0200 6931	4,11
5,20	132	87	66 0200 6934	3,53
5,30	132	87	66 0250 7581	4,42
5,40	139	91	66 0250 7584	4,56
5,50	139	91	66 0200 6937	3,64
5,60	139	91	66 0250 7587	4,56
5,70	139	91	66 0250 7590	4,02
5,80	139	91	66 0200 6940	3,64

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,90	139	91	66 0250 7593	4,73
6,00	139	91	66 0200 6943	3,98
6,10	148	97	66 0250 7596	4,51
6,20	148	97	66 0250 7599	4,78
6,30	148	97	66 0250 7602	5,00
6,40	148	97	66 0250 7605	6,15
6,50	148	97	66 0200 6946	4,27
6,60	148	97	66 0250 7608	6,40
6,70	148	97	66 0250 7611	6,65
6,80	156	102	66 0200 6949	6,15
6,90	156	102	66 0250 7614	7,45
7,00	156	102	66 0200 6952	4,98
7,10	156	102	66 0250 7617	8,10
7,20	156	102	66 0250 7620	8,10
7,30	156	102	66 0250 7623	8,40
7,40	156	102	66 0250 7626	8,25
7,50	156	102	66 0200 6955	5,95
7,60	165	109	66 0250 7629	8,35
7,70	165	109	66 0250 7632	8,55
7,80	165	109	66 0250 7635	7,80
7,90	165	109	66 0250 7638	8,55
8,00	165	109	66 0200 6958	5,95
8,10	165	109	66 0250 7641	8,85
8,20	165	109	66 0250 7644	7,80
8,30	165	109	66 0250 7647	9,60
8,40	165	109	66 0250 7650	10,05
8,50	165	109	66 0200 6961	6,80
8,60	175	115	66 0250 7653	10,25
8,70	175	115	66 0250 7656	11,20
8,80	175	115	66 0250 7659	11,95
8,90	175	115	66 0250 7662	13,60
9,00	175	115	66 0200 6964	7,25
9,10	175	115	66 0250 7665	12,70
9,20	175	115	66 0250 7668	12,70
9,30	175	115	66 0250 7671	13,15
9,40	175	115	66 0250 7674	13,15
9,50	175	115	66 0200 6967	8,70
9,60	184	121	66 0250 7677	13,15
9,70	184	121	66 0250 7680	12,90
9,80	184	121	66 0250 7683	12,90
9,90	184	121	66 0250 7686	14,60
10,00	184	121	66 0200 6970	8,50
10,20	184	121	66 0200 6973	12,10
10,50	184	121	66 0200 6976	12,10
11,00	195	128	66 0200 6979	12,50
11,50	195	128	66 0200 6982	13,85
12,00	205	134	66 0200 6985	15,75
12,50	205	134	66 0200 6988	15,75
13,00	205	134	66 0200 6991	16,70

(962E)

Spiralbohrer HSS Co5, zyl. Schaft, Typ Forte, blank

- DIN 340
- HSS Co5
- Typ FORTE
- Spiralwinkel 38 – 40°
- Spitzenwinkel 1°
- Seitenspanwinkel normal 130°
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch

maykestag PERFORMANCE IN PRECISION

DIN 340 | HSS Co5 | FORTE | 38°–40° | 130°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	32							12		32		36

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	56	33	66 0207 3200	4,62
1,10	60	37	66 0207 3203	4,62
1,20	65	41	66 0207 3206	4,62
1,30	65	41	66 0207 3209	4,62
1,40	70	45	66 0207 3212	4,62
1,50	70	45	66 0207 3215	5,15
1,60	76	50	66 0207 3218	5,70
1,70	76	50	66 0207 3221	6,35
1,80	80	53	66 0207 3224	7,05
1,90	80	53	66 0207 3227	7,85
2,00	85	56	66 0207 3230	8,70
2,10	85	56	66 0207 3233	9,75
2,20	90	59	66 0207 3236	9,90
2,30	90	59	66 0207 3239	10,10
2,40	95	62	66 0207 3242	10,25
2,50	95	62	66 0207 3245	9,00
2,60	95	62	66 0207 3248	10,35
2,70	100	66	66 0207 3251	10,45
2,80	100	66	66 0207 3254	10,45
2,90	100	66	66 0207 3257	10,55
3,00	100	66	66 0207 3260	9,20
3,10	106	69	66 0207 3263	12,00
3,20	106	69	66 0207 3266	10,15
3,30	106	69	66 0207 3269	11,35
3,40	112	73	66 0207 3272	12,15
3,50	112	73	66 0207 3275	10,45
3,60	112	73	66 0207 3278	13,20
3,70	112	73	66 0207 3281	12,50
3,80	119	78	66 0207 3284	12,65
3,90	119	78	66 0207 3287	12,85
4,00	119	78	66 0207 3290	11,35

(737U)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4,20	119	78	66 0207 3293	12,65
4,50	126	82	66 0207 3296	13,00
4,80	132	87	66 0207 3299	15,00
5,00	132	87	66 0207 3302	13,80
5,20	132	87	66 0207 3305	16,60
5,50	139	91	66 0207 3308	16,20
5,80	139	91	66 0207 3311	20,40
6,00	139	91	66 0207 3314	16,95
6,20	148	97	66 0207 3317	23,10
6,50	148	97	66 0207 3320	18,60
6,80	156	102	66 0207 3323	28,30
7,00	156	102	66 0207 3326	21,90
7,20	156	102	66 0207 3329	30,20
7,50	156	102	66 0207 3332	26,70
7,80	165	109	66 0207 3335	32,60
8,00	165	109	66 0207 3338	25,20
8,20	165	109	66 0207 3341	34,10
8,50	165	109	66 0207 3344	33,30
9,00	175	115	66 0207 3347	31,00
9,50	175	115	66 0207 3350	46,80
9,80	184	121	66 0207 3353	62,80
10,00	184	121	66 0207 3356	37,40
10,20	184	121	66 0207 3359	60,50
10,50	184	121	66 0207 3362	67,30
11,00	195	128	66 0207 3365	56,00
11,50	195	128	66 0207 3368	93,80
12,00	205	134	66 0207 3371	68,90
12,50	205	134	66 0207 3374	71,00
13,00	205	134	66 0207 3377	74,10
14,00	214	140	66 0207 3380	88,90

(737U)

Spiralbohrer HSS, zyl. Schaft, Typ TF, blank

- DIN 1869
- HSS
- Profilgeschliffen
- Typ TF
- Spiralwinkel 38°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke erheblich stärker als normal
- Ohne Kernanstieg
- Schaft (DIN) zylindrisch

Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung. Für Bohrungen bis 10 x D. Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.

forum Professional Solutions

DIN 1869 | TF | HSS | 38° | 130°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
23	10									23		30

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Reihe	Bestell-Nr.	€/Stück
3,00	150	100	1	66 0200 7867	10,60
3,00	190	130	2	66 0200 7870	14,35

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Reihe	Bestell-Nr.	€/Stück
3,50	165	115	1	66 0200 7873	10,60
3,50	210	145	2	66 0200 7876	14,60

(962E)

Fortsetzung nächste Seite

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Fortsetzung

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Reihe	Bestell-Nr.	€/Stück
3,50	265	180	3	66 0200 7878	20,30
4,00	175	120	1	66 0200 7879	10,95
4,00	220	150	2	66 0200 7882	15,60
4,00	280	190	3	66 0200 7885	19,50
4,50	185	125	1	66 0200 7888	11,75
4,50	235	160	2	66 0200 7891	16,50
5,00	195	135	1	66 0200 7894	12,55
5,00	245	170	2	66 0200 7897	16,50
5,00	315	210	3	66 0200 7900	23,60
5,50	205	140	1	66 0200 7903	13,70
5,50	260	180	2	66 0200 7906	20,40
6,00	205	140	1	66 0200 7909	13,70
6,00	260	180	2	66 0200 7912	19,95
6,00	330	225	3	66 0200 7915	27,10
6,50	215	150	1	66 0200 7918	21,00
6,50	275	190	2	66 0200 7921	22,90
7,00	225	155	1	66 0200 7924	19,50
7,00	290	200	2	66 0200 7927	25,00
7,00	370	250	3	66 0250 7800	37,90
7,50	225	155	1	66 0250 7803	23,80
7,50	290	200	2	66 0250 7806	36,30

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Reihe	Bestell-Nr.	€/Stück
8,00	240	165	1	66 0200 7930	24,40
8,00	305	210	2	66 0200 7933	29,20
8,00	390	265	3	66 0200 7936	43,60
8,50	240	165	1	66 0200 7939	31,40
8,50	305	210	2	66 0200 7942	45,90
9,00	250	175	1	66 0200 7945	33,50
9,00	320	220	2	66 0250 7809	45,00
9,00	410	280	3	66 0250 7812	59,60
10,00	265	185	1	66 0200 7948	34,70
10,00	340	235	2	66 0200 7951	47,30
10,00	430	295	3	66 0200 7954	69,40
10,50	340	235	2	66 0200 7957	69,60
11,00	280	195	1	66 0250 7815	47,10
11,00	365	250	2	66 0250 7818	67,70
11,00	455	310	3	66 0250 7821	81,20
12,00	295	205	1	66 0200 7958	54,80
12,00	375	260	2	66 0200 7960	84,20
12,00	480	330	3	66 0200 7963	104,50
13,00	295	205	1	66 0200 7961	67,70
13,00	375	260	2	66 0200 7964	83,40
13,00	480	330	3	66 0200 7967	95,80

(962E)

Spiralbohrer HSS Co5, zyl. Schaft, Typ Forte, blank

- DIN 1869
- HSS Co5
- Profilgeschliffen
- Typ FORTE
- Spiralwinkel 38 – 40°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke erheblich stärker als normal

- Ohne Kernanstieg
- Schaft (DIN) zylindrisch

Vorteil: Spezialbohrer zum Bohren extrem tiefer Löcher, bei schlechter Spanabfuhr und mangelhafter Kühlung.
Für Bohrungen bis 10 x D.
Ausnahme: CrNi-Stähle sowie VA-Stähle und ähnliche Werkstoffe.

maykestag PERFORMANCE IN PRECISION

DIN 1869 | FORTE | HSS Co5 | 38°–40° | 130°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
10	**23**									23		46

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Reihe	Bestell-Nr.	€/Stück
3,00	150	100	1	66 0207 3500	18,60
3,00	190	130	2	66 0207 3503	25,00
3,50	165	115	1	66 0207 3506	18,60
3,50	210	145	2	66 0207 3509	25,20
3,50	265	180	3	66 0207 3512	34,10
4,00	175	120	1	66 0207 3515	18,95
4,00	220	150	2	66 0207 3518	26,70
4,00	280	190	3	66 0207 3521	34,10
4,50	185	125	1	66 0207 3524	20,40
4,50	235	160	2	66 0207 3527	28,30
5,00	195	135	1	66 0207 3530	21,90
5,00	245	170	2	66 0207 3533	28,70
5,00	315	210	3	66 0207 3536	40,80
5,50	205	140	1	66 0207 3539	23,80
5,50	260	180	2	66 0207 3542	34,70
6,00	205	140	1	66 0207 3545	23,80
6,00	260	180	2	66 0207 3548	34,70
6,00	330	225	3	66 0207 3551	46,80
6,50	215	150	1	66 0207 3554	31,70
6,50	275	190	2	66 0207 3557	39,40
7,00	225	155	1	66 0207 3560	33,70
7,00	290	200	2	66 0207 3563	43,80

(737U)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Reihe	Bestell-Nr.	€/Stück
7,00	370	250	3	66 0207 3566	65,00
7,50	225	155	1	66 0207 3569	38,70
7,50	290	200	2	66 0207 3572	51,30
8,00	240	165	1	66 0207 3575	42,30
8,00	305	210	2	66 0207 3578	50,70
8,00	390	265	3	66 0207 3581	75,60
9,00	250	175	1	66 0207 3584	58,30
9,00	320	220	2	66 0207 3587	78,00
9,00	410	280	3	66 0207 3590	103,50
10,00	265	185	1	66 0207 3593	60,50
10,00	340	235	2	66 0207 3596	82,40
10,00	430	295	3	66 0207 3599	121,00
11,00	280	195	1	66 0207 3602	78,30
11,00	365	250	2	66 0207 3605	109,00
11,00	455	310	3	66 0207 3608	138,00
12,00	295	205	1	66 0207 3611	91,00
12,00	375	260	2	66 0207 3614	127,00
12,00	480	330	3	66 0207 3617	155,00
13,00	295	205	1	66 0207 3620	100,00
13,00	375	260	2	66 0207 3623	142,00
13,00	480	330	3	66 0207 3626	173,50

(737U)

Blechbohrer HSS, zyl. Schaft, Typ DK 77

- Ähnl. DIN 1897
- HSS
- Typ DK 77
- Spiralwinkel 25-30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke erheblich stärker als normal
- Kernanstieg ohne
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Dampfbehandelt

Hinweis: Doppelseitig verwendbarer Spezialbohrer.

forum Professional Solutions

DIN ≈1897 | DK 77 | HSS | 25°–30° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
■	◧	□								◧		□

Ø h8 mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
2,5	9,5	43	66 0200 7819	1,55
3,0	11	46	66 0200 7822	1,29
3,1	11	49	66 0200 7825	1,31
3,2	11	49	66 0200 7828	1,31
3,3	11	49	66 0200 7831	1,31
3,5	12	52	66 0200 7834	1,49
4,0	14	55	66 0200 7837	1,75
4,1	14	55	66 0200 7840	1,75

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. (006F)

Ø h8 mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4,2	14	55	66 0200 7843	1,75
4,5	16	58	66 0200 7846	1,80
4,8	17	62	66 0200 7849	2,07
5,0	17	62	66 0200 7852	1,93
5,1	17	62	66 0200 7855	2,22
5,2	17	62	66 0200 7858	2,22
6,0	19	66	66 0200 7861	2,53

(006F)

Spiralbohrer-Satz HSS, zyl. Schaft, Typ N, TiN-beschichtet, Schneidenkopfbeschichtet

- Profilgeschliffen, Schneidenkopfbeschichtet
- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch

forum Professional Solutions

DIN 338 | HSS | N | 30° | 118°



Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Satz
1,00–10,00	19	0,5	Schneidenkopfbeschichtet	66 0250 7180	50,50
1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	Schneidenkopfbeschichtet	66 0250 7183	74,60
1,00–13,00	25	0,5	Schneidenkopfbeschichtet	66 0250 7186	95,60

(952E)

* Mit Zwischengrößen für Gewindelöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

Spiralbohrer-Satz HSS Co5, zyl. Schaft, Typ VA, blank

- DIN 338
- HSS-Co5
- Profilgeschliffen
- Typ VA
- Spiralwinkel 33°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke schwächer als normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch

forum Professional Solutions

DIN 338 | VA | HSS Co5 | 33° | 130°

Lieferung:
In Kunststoffkassette.



Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1,00–10,00	19	0,5	66 0250 7380	62,60
1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	66 0250 7383	87,80
1,00–13,00	25	0,5	66 0250 7386	128,00

(952E)

* Mit Zwischengrößen für Gewindelöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

Spiralbohrer-Satz HSS-Co5, zyl. Schaft, Typ Forte

- DIN 338
- HSS-Co5
- Profilgeschliffen
- Typ FORTE
- Spiralwinkel 38 – 40°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch

Lieferung: In Metallkassette.

maykestag PERFORMANCE IN PRECISION






Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1,0–10,0	19 + 1 Kegelsenker 10,4 mm	0,5	**66 0207 2466**	**58,60**
1,0–13,0	25	0,5	**66 0207 2469**	**199,00**

(302G)

Spiralbohrer-Satz HSS Co5, Polygonschaft, Typ N, blank

- DIN 338
- HSS-Co5
- Typ N
- Spiralwinkel 35°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal

EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE





Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
15	40	16	4					**18**	**10**	35	90	40

Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Lieferung	Bestell-Nr.	€/Satz
1,0–10,0	19	0,5	In Kunststoffkassette	**66 0207 2681**	**92,70**
1,0–13,0	25	0,5	In Kunststoffkassette	**66 0207 2684**	**184,50**

(744G)

Spiralbohrer-Satz HSS, zyl. Schaft, Typ N, blank, rollgewalzt

- DIN 338
- HSS
- Rollgewalzt
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch, abgesetzt

forum Professional Solutions

DIN 338 | N | HSS | 25°–30° | 118°



Set 1



Set 2



Set 3

Set Nr.	Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1	1,00– 5,90	50	0,1	66 0200 9214	18,20
2	1,00–10,00	19	0,5	66 0200 9217	11,55
3	1,00–10,00	170	0,5**	66 0200 9229	74,20
4 (o. Abb.)	1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	66 0200 9220	18,90
5 (o. Abb.)	1,00–13,00	25	0,5	66 0200 9223	23,10
6 (o. Abb.)	6,00–10,00	41	0,1	66 0200 9226	38,50

* Mit Zwischengrößen für Gewindelöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. (956F)

Spiralbohrer-Satz HSS, zyl. Schaft, Typ N, blank

- DIN 338
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch
- Profilgeschliffen

Lieferung: In Kunststoffkassette.

forum Professional Solutions

DIN 338 | N | HSS | 25°–30° | 118°



Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1,00– 5,90	50	0,1	66 0250 7450	29,20
6,00–10,00	41	0,1	66 0250 7453	69,70
1,00–10,00	19	0,5	66 0250 7456	16,85
1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	66 0250 7459	25,70
1,00–13,00	25	0,5	66 0250 7462	31,10

* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. (956F)

Spiralbohrer-Satz HSS Co5, zyl. Schaft, Typ Ti, blank

- DIN 338
- HSS-E
- Profilgeschliffen
- Typ Ti
- Spiralwinkel 35°
- Seitenspanwinkel 118°
- Kerndicke stärker als normal
- Kernanstieg normal
- Beschichtung normal
- Schaft (DIN) zylindrisch

Lieferung: In Kunststoffkassette.

forum Professional Solutions

DIN 338 | Ti | HSS Co5 | 35° | 130°



Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1,00– 5,90	50	0,1	66 0200 9271	137,00
6,00–10,00	41	0,1	66 0200 9274	281,50
1,00–10,00	19	0,5	66 0200 9277	78,80
1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	66 0200 9280	123,50
1,00–13,00	25	0,5	66 0200 9283	173,00

* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. (956F)

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Spiralbohrer-Satz HSS, zyl. Schaft, Typ N, TiN beschichtet

- DIN 338
- HSS
- Profilgeschliffen
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kerndicke und Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) zylindrisch

Lieferung: In Kunststoffkassette.



Ø h8 mm	Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Satz
1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	66 0200 9262	180,50
1,00–13,00	25	0,5	66 0200 9265	245,00

(956F)

Metallkassette (leer) für Spiralbohrer

- Robuste, qualitativ hochwertige Kassette für Spiralbohrer
- Leichte Entnahme der Bohrer durch automatische Aufrichtung



für Bohrer-Ø mm	für Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00– 5,90	50	0,1	66 0200 9289	17,45
6,00–10,00	41	0,1	66 0200 9292	31,30
1,00–10,00	19	0,5	66 0200 9295	9,80
1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	66 0200 9298	17,45
1,00–13,00	25	0,5	66 0200 9301	13,05

*) Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. (956F)

Kunststoffkassette (leer) für Spiralbohrer

- Robuste, qualitativ hochwertige Kassette für Spiralbohrer
- Leichte Entnahme der Bohrer durch automatische Aufrichtung



für Bohrer-Ø mm	für Anzahl Bohrer Stück	jeweils steigend mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00– 5,90	50	0,1	66 0200 9307	18,25
6,00–10,00	41	0,1	66 0200 9310	29,80
1,00–10,00	19	0,5	66 0200 9313	9,75
1,00–10,50	24	0,5 + K.B.*	66 0200 9316	18,25
1,00–13,00	25	0,5	66 0200 9319	13,70

*) Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm. (956F)

Automatenbohrer HSS, zyl. Schaft, Typ N, blank

- DIN 1897
- HSS
- Profilgeschliffen
- Kerndicke normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°

- Seitenspanwinkel normal
- Kernanstieg normal

Hinweis: Zum Bohren mit Elektro-Handbohrmaschinen.

forum Professional Solutions

DIN 1897 | N | HSS | 25°–30° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
25	20									30		

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	26	6	66 0200 7105	1,07
1,10	28	7	66 0200 7108	1,42
1,20	30	8	66 0200 7111	1,51
1,30	30	8	66 0200 7114	1,62
1,40	32	9	66 0200 7117	1,60
1,50	32	9	66 0200 7120	0,98
1,60	34	10	66 0200 7123	1,22
1,70	34	10	66 0200 7126	1,76
1,80	36	11	66 0200 7129	1,80
1,90	36	11	66 0200 7132	1,33
2,00	38	12	66 0200 7135	1,18
2,10	38	12	66 0200 7138	1,78
2,20	40	13	66 0200 7141	1,16
2,30	40	13	66 0200 7144	1,53
2,40	43	14	66 0200 7147	1,53
2,50	43	14	66 0200 7150	1,18
2,60	43	14	66 0200 7153	1,49
2,70	46	16	66 0200 7156	1,60
2,80	46	16	66 0200 7159	1,22
2,90	46	16	66 0200 7162	1,24
3,00	46	16	66 0200 7165	1,18
3,10	49	18	66 0200 7168	1,18
3,20	49	18	66 0200 7171	1,18
3,30	49	18	66 0200 7174	1,18
3,40	52	20	66 0200 7177	1,18
3,50	52	20	66 0200 7180	1,18
3,60	52	20	66 0200 7183	1,60
3,70	52	20	66 0200 7186	1,42
3,80	55	22	66 0200 7189	1,60
3,90	55	22	66 0200 7192	1,76
4,00	55	22	66 0200 7195	1,42
4,10	55	22	66 0200 7198	1,53
4,20	55	22	66 0200 7201	1,53
4,30	58	24	66 0200 7204	2,04
4,40	58	24	66 0200 7207	2,16
4,50	58	24	66 0200 7210	1,80
4,60	58	24	66 0200 7213	2,16
4,70	58	24	66 0200 7216	2,24
4,80	62	26	66 0200 7219	2,04
4,90	62	26	66 0200 7222	2,11
5,00	62	26	66 0200 7225	1,98
5,10	62	26	66 0200 7228	2,11
5,20	62	26	66 0200 7231	2,47
5,30	62	26	66 0200 7234	2,84
5,40	66	28	66 0200 7237	2,49
5,50	66	28	66 0200 7240	2,47
5,60	66	28	66 0200 7243	2,91
5,70	66	28	66 0200 7246	2,47
5,80	66	28	66 0200 7249	2,47
5,90	66	28	66 0200 7252	2,91

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,00	66	28	66 0200 7255	2,49
6,10	70	31	66 0200 7258	2,76
6,20	70	31	66 0200 7261	3,20
6,30	70	31	66 0200 7264	3,40
6,40	70	31	66 0200 7267	3,11
6,50	70	31	66 0200 7270	2,73
6,60	70	31	66 0200 7273	3,22
6,70	70	31	66 0200 7276	3,62
6,80	74	34	66 0200 7279	3,02
6,90	74	34	66 0200 7282	4,11
7,00	74	34	66 0200 7285	3,02
7,10	74	34	66 0200 7288	4,33
7,20	74	34	66 0200 7291	4,27
7,30	74	34	66 0200 7294	4,36
7,40	74	34	66 0200 7297	4,27
7,50	74	34	66 0200 7300	4,02
7,60	79	37	66 0200 7303	5,45
7,70	79	37	66 0200 7306	5,70
7,80	79	37	66 0200 7309	4,71
7,90	79	37	66 0200 7312	5,35
8,00	79	37	66 0200 7315	3,67
8,10	79	37	66 0200 7318	5,00
8,20	79	37	66 0200 7321	4,96
8,30	79	37	66 0200 7324	4,89
8,40	79	37	66 0200 7327	5,95
8,50	79	37	66 0200 7330	4,11
8,60	84	40	66 0200 7333	5,95
8,70	84	40	66 0200 7336	5,70
8,80	84	40	66 0200 7339	5,95
8,90	84	40	66 0200 7342	6,50
9,00	84	40	66 0200 7345	4,73
9,10	84	40	66 0200 7348	6,40
9,20	84	40	66 0200 7351	6,65
9,30	84	40	66 0200 7354	6,85
9,40	84	40	66 0200 7357	6,65
9,50	84	40	66 0200 7360	5,90
9,60	89	43	66 0200 7363	6,40
9,70	89	43	66 0200 7366	6,80
9,80	89	43	66 0200 7369	6,70
9,90	89	43	66 0200 7372	7,80
10,00	89	43	66 0200 7375	5,65
10,20	89	43	66 0200 7378	6,65
10,50	89	43	66 0200 7381	10,95
10,80	95	47	66 0200 7384	9,95
11,00	95	47	66 0200 7387	6,35
11,20	95	47	66 0200 7390	10,55
11,50	95	47	66 0200 7393	7,80
11,80	95	47	66 0200 7396	10,90
12,00	102	51	66 0200 7399	7,95
12,50	102	51	66 0200 7402	10,35

(962E)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
12,80	102	51	66 0200 7405	11,50
13,00	102	51	66 0200 7408	11,65
13,50	107	54	66 0200 7411	13,05
13,80	107	54	66 0200 7414	15,30
14,00	107	54	66 0200 7417	14,00
14,50	111	56	66 0200 7420	14,05
14,80	111	56	66 0200 7423	17,40
15,00	111	56	66 0200 7426	14,75
15,50	115	58	66 0200 7429	16,50

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
16,00	115	58	66 0200 7432	16,40
16,50	119	60	66 0200 7435	25,60
17,00	119	60	66 0200 7438	27,70
17,50	123	62	66 0200 7441	30,20
18,00	123	62	66 0200 7444	26,40
18,50	127	64	66 0200 7447	33,00
19,00	127	64	66 0200 7450	30,10
19,50	131	66	66 0200 7453	36,30
20,00	131	66	66 0200 7456	34,90

(962E)

Automatenbohrer HSS Co5, zyl. Schaft, Typ VA, dampfbeschichtet

- DIN 1897
- HSS
- Profilgeschliffen
- Kerndicke normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kernanstieg stärker als normal

Hinweis: Zum Bohren mit Elektro-Handbohrmaschinen.

forum Professional Solutions

DIN 1897 | VA | HSS Co5 | 25°–30° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	23	15						18	10	32		

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	26	6	66 0200 7462	1,60
1,10	28	7	66 0200 7465	1,60
1,20	30	8	66 0200 7468	1,46
1,30	30	8	66 0200 7471	1,46
1,40	32	9	66 0200 7474	1,46
1,50	32	9	66 0200 7477	1,46
1,60	34	10	66 0200 7480	1,71
1,70	34	10	66 0200 7483	1,71
1,80	36	11	66 0200 7486	1,71
1,90	36	11	66 0200 7489	1,71
2,00	38	12	66 0200 7492	1,71
2,10	38	12	66 0200 7495	1,66
2,20	40	13	66 0200 7498	1,71
2,30	40	13	66 0200 7501	1,71
2,40	43	14	66 0200 7504	1,71
2,50	43	14	66 0200 7507	1,71
2,60	43	14	66 0200 7510	1,71
2,70	46	16	66 0200 7513	1,71
2,80	46	16	66 0200 7516	1,71
2,90	46	16	66 0200 7519	1,71
3,00	46	16	66 0200 7522	1,71
3,10	49	18	66 0200 7525	1,71
3,20	49	18	66 0200 7528	1,71
3,30	49	18	66 0200 7531	1,71
3,40	52	20	66 0200 7534	1,71
3,50	52	20	66 0200 7537	1,71
3,60	52	20	66 0200 7540	1,94
3,70	52	20	66 0200 7543	1,94
3,80	55	22	66 0200 7546	1,94
3,90	55	22	66 0200 7549	5,50
4,00	55	22	66 0200 7552	2,89
4,10	55	22	66 0200 7555	2,89
4,20	55	22	66 0200 7558	2,89
4,30	58	24	66 0200 7561	2,89
4,40	58	24	66 0200 7564	6,10
4,50	58	24	66 0200 7567	3,26

(954T)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
4,60	58	24	66 0200 7570	3,26
4,70	58	24	66 0200 7573	3,26
4,80	62	26	66 0200 7576	3,29
4,90	62	26	66 0200 7579	3,29
5,00	62	26	66 0200 7582	3,29
5,10	62	26	66 0200 7585	3,29
5,20	62	26	66 0200 7588	3,69
5,30	62	26	66 0200 7591	3,66
5,40	66	28	66 0200 7594	3,66
5,50	66	28	66 0200 7597	3,66
5,60	66	28	66 0200 7600	3,86
5,70	66	28	66 0200 7603	4,06
5,80	66	28	66 0200 7606	3,80
5,90	66	28	66 0200 7609	4,51
6,00	66	28	66 0200 7612	3,94
6,10	70	31	66 0200 7615	4,20
6,20	70	31	66 0200 7618	4,60
6,30	70	31	66 0200 7621	4,83
6,40	70	31	66 0200 7624	4,51
6,50	70	31	66 0200 7627	4,51
6,60	70	31	66 0200 7630	4,60
6,70	70	31	66 0200 7633	5,55
6,80	74	34	66 0200 7636	4,91
6,90	74	34	66 0200 7639	5,35
7,00	74	34	66 0200 7642	5,00
7,10	74	34	66 0200 7645	6,10
7,20	74	34	66 0200 7648	6,35
7,30	74	34	66 0200 7651	7,45
7,40	74	34	66 0200 7654	5,80
7,50	74	34	66 0200 7657	5,70
7,60	79	37	66 0200 7660	8,55
7,70	79	37	66 0200 7663	7,95
7,80	79	37	66 0200 7666	7,10
7,90	79	37	66 0200 7669	8,25
8,00	79	37	66 0200 7672	6,65
8,10	79	37	66 0200 7675	8,10

(954T)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
8,20	79	37	66 0200 7678	7,45
8,30	79	37	66 0200 7681	8,65
8,40	79	37	66 0200 7684	8,55
8,50	79	37	66 0200 7687	7,35
8,60	84	40	66 0200 7690	8,35
8,70	84	40	66 0200 7693	9,20
8,80	84	40	66 0200 7696	8,95
8,90	84	40	66 0200 7699	9,90
9,00	84	40	66 0200 7702	8,10
9,10	84	40	66 0200 7705	10,50
9,20	84	40	66 0200 7708	9,40
9,30	84	40	66 0200 7711	10,10
9,40	84	40	66 0200 7714	11,45
9,50	84	40	66 0200 7717	8,85
9,60	89	43	66 0200 7720	10,95
9,70	89	43	66 0200 7723	10,85
9,80	89	43	66 0200 7726	10,30
9,90	89	43	66 0200 7729	14,65
10,00	89	43	66 0200 7732	9,90
10,20	89	43	66 0200 7735	10,35
10,50	89	43	66 0200 7738	11,10
10,80	95	47	66 0200 7741	14,25
11,00	95	47	66 0200 7744	12,65

(954T)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
11,20	95	47	66 0200 7747	15,60
11,50	95	47	66 0200 7750	13,95
11,80	95	47	66 0200 7753	15,40
12,00	102	51	66 0200 7756	15,25
12,50	102	51	66 0200 7759	17,10
12,80	102	51	66 0200 7762	21,10
13,00	102	51	66 0200 7765	17,70
13,50	107	54	66 0200 7768	19,95
13,80	107	54	66 0200 7771	25,90
14,00	107	54	66 0200 7774	19,90
14,50	111	56	66 0200 7777	23,10
14,80	111	56	66 0200 7780	47,30
15,00	111	56	66 0200 7783	23,50
15,50	115	58	66 0200 7786	23,80
16,00	115	58	66 0200 7789	27,10
16,50	119	60	66 0200 7792	74,00
17,00	119	60	66 0200 7795	62,00
17,50	123	62	66 0200 7798	61,60
18,00	123	62	66 0200 7801	58,80
18,50	127	64	66 0200 7804	94,80
19,00	127	64	66 0200 7807	75,20
19,50	131	66	66 0200 7810	124,50
20,00	131	66	66 0200 7813	117,50

(954T)

Spiralbohrer HSS, Schaft MK 1–4, Typ N, dampfbeschichtet, rollgewalzt

- DIN 345
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) MK 1–4

- HSS
- Rollgewalzt
- Kerndicke normal

Hinweis: Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. für Montagearbeiten, Reparaturen usw.).

forum Professional Solutions





Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
12	23									**22**		40

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
10,00	168	87	1	66 0200 7969	6,00
10,50	168	87	1	66 0200 7972	6,00
11,00	175	94	1	66 0200 7975	6,00
11,50	175	94	1	66 0200 7978	6,00
12,00	182	101	1	66 0200 7981	6,00
12,50	182	101	1	66 0200 7984	6,00
13,00	182	101	1	66 0200 7987	6,00
13,50	189	108	1	66 0200 7990	6,00
14,00	189	108	1	66 0200 7993	6,00
14,50	212	114	2	66 0200 7996	6,85
15,00	212	114	2	66 0200 7999	6,85
15,50	218	120	2	66 0200 8002	7,70
16,00	218	120	2	66 0200 8005	7,70
16,50	223	125	2	66 0200 8008	8,15
17,00	223	125	2	66 0200 8011	8,15
17,50	228	130	2	66 0200 8014	8,55
18,00	228	130	2	66 0200 8017	8,55
18,50	233	135	2	66 0200 8020	9,85
19,00	233	135	2	66 0200 8023	9,85
19,50	238	140	2	66 0200 8026	11,15

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
20,00	238	140	2	66 0200 8029	11,15
20,50	243	145	2	66 0200 8032	12,40
21,00	243	145	2	66 0200 8035	12,40
21,50	248	150	2	66 0200 8038	13,25
22,00	248	150	2	66 0200 8041	13,25
22,50	253	155	2	66 0200 8044	14,10
23,00	253	155	2	66 0200 8047	14,10
23,50	276	155	3	66 0200 8050	17,10
24,00	281	160	3	66 0200 8053	17,10
24,50	281	160	3	66 0200 8056	17,95
25,00	281	160	3	66 0200 8059	17,95
25,50	286	165	3	66 0200 8062	20,60
26,00	286	165	3	66 0200 8065	20,60
26,50	286	165	3	66 0200 8068	21,40
27,00	291	170	3	66 0200 8071	21,40
27,50	291	170	3	66 0200 8074	22,20
28,00	291	170	3	66 0200 8077	22,20
28,50	296	175	3	66 0200 8080	24,80
29,00	296	175	3	66 0200 8083	24,80
29,50	296	175	3	66 0200 8086	29,10

(962E)

Fortsetzung nächste Seite

• Kein Lagerartikel, Beschaffung kurzfristig x Nicht Paketdienstfähig ! Eingeschränkt Paketdienstfähig Alle Preise in € ohne MwSt.

Fortsetzung

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
30,00	296	175	3	66 0200 8089	29,10
30,50	301	180	3	66 0200 8092	34,20
31,00	301	180	3	66 0200 8095	34,20
31,50	301	180	3	66 0200 8098	38,50
32,00	334	185	4	66 0200 8101	38,50
32,50	334	185	4	66 0200 8104	58,20
33,00	334	185	4	66 0200 8107	58,20
33,50	334	185	4	66 0200 8110	60,80
34,00	339	190	4	66 0200 8113	60,80
34,50	339	190	4	66 0200 8116	65,10
35,00	339	190	4	66 0200 8119	65,10
35,50	339	190	4	66 0200 8122	69,40
36,00	344	195	4	66 0200 8125	69,40
36,50	344	195	4	66 0200 8128	74,50
37,00	344	195	4	66 0200 8131	74,50
37,50	344	195	4	66 0200 8134	77,00

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
38,00	349	200	4	66 0200 8137	77,00
38,50	349	200	4	66 0200 8140	82,20
39,00	349	200	4	66 0200 8143	82,20
39,50	349	200	4	66 0200 8146	82,20
40,00	349	200	4	66 0200 8149	82,20
41,00	354	205	4	66 0200 8152	93,30
42,00	354	205	4	66 0200 8155	93,30
43,00	359	210	4	66 0200 8158	97,60
44,00	359	210	4	66 0200 8161	103,00
45,00	359	210	4	66 0200 8164	105,50
46,00	364	215	4	66 0200 8167	111,50
47,00	364	215	4	66 0200 8170	115,50
48,00	369	220	4	66 0200 8173	120,50
49,00	369	220	4	66 0200 8176	126,50
50,00	369	220	4	66 0200 8179	126,50

(962E)

Spiralbohrer HSS, Schaft MK 1–4, Typ N, dampfbeschichtet, profilgeschliffen

- DIN 345
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) MK 1–4
- HSS

- Profilgeschliffen
- Kerndicke normal
- Dampfbehandelt

Hinweis: Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. für Montagearbeiten, Reparaturen usw.). Ausspitzung > Ø 14 mm nach DIN 1412, Form A.

forum Professional Solutions

DIN 345 | N | HSS | 25°–30° | 118° | MK 1–4



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
16	30									**30**		50

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
10,00	168	87	1	66 0200 8185	15,15
10,25	168	87	1	66 0200 8188	22,10
10,50	168	87	1	66 0200 8191	15,70
10,75	175	94	1	66 0200 8194	21,80
11,00	175	94	1	66 0200 8197	16,10
11,25	175	94	1	66 0200 8200	20,50
11,50	175	94	1	66 0200 8203	18,55
11,75	175	94	1	66 0200 8206	21,50
12,00	182	101	1	66 0200 8209	16,75
12,25	182	101	1	66 0200 8212	21,80
12,50	182	101	1	66 0200 8215	17,70
12,75	182	101	1	66 0200 8218	21,80
13,00	182	101	1	66 0200 8221	18,35
13,25	189	108	1	66 0200 8224	22,50
13,50	189	108	1	66 0200 8227	20,80
13,75	189	108	1	66 0200 8230	23,60
14,00	189	108	1	66 0200 8233	19,30
14,25	212	114	2	66 0200 8236	21,20
14,50	212	114	2	66 0200 8239	20,20
14,75	212	114	2	66 0200 8242	30,90
15,00	212	114	2	66 0200 8245	21,50
15,25	218	120	2	66 0200 8248	28,70
15,50	218	120	2	66 0200 8251	23,10
15,75	218	120	2	66 0200 8254	26,20
16,00	218	120	2	66 0200 8257	23,10
16,25	223	125	2	66 0200 8260	35,30
16,50	223	125	2	66 0200 8263	25,00
16,75	223	125	2	66 0200 8266	35,30

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
17,00	223	125	2	66 0200 8269	25,90
17,25	228	130	2	66 0200 8272	32,50
17,50	228	130	2	66 0200 8275	26,60
17,75	228	130	2	66 0200 8278	32,90
18,00	228	130	2	66 0200 8281	27,80
18,25	233	135	2	66 0200 8284	33,50
18,50	233	135	2	66 0200 8287	22,50
18,75	233	135	2	66 0200 8290	35,20
19,00	233	135	2	66 0200 8293	30,00
19,25	238	140	2	66 0200 8296	37,60
19,50	238	140	2	66 0200 8299	34,70
19,75	238	140	2	66 0200 8302	39,20
20,00	238	140	2	66 0200 8305	31,90
20,25	243	145	2	66 0200 8308	42,90
20,50	243	145	2	66 0200 8311	33,80
20,75	243	145	2	66 0200 8314	38,40
21,00	243	145	2	66 0200 8317	36,00
21,25	248	150	2	66 0200 8320	48,50
21,50	248	150	2	66 0200 8323	41,40
21,75	248	150	2	66 0200 8326	46,70
22,00	248	150	2	66 0200 8329	40,10
22,25	248	150	2	66 0200 8332	48,00
22,50	253	155	2	66 0200 8335	43,30
22,75	253	155	2	66 0200 8338	49,20
23,00	253	155	2	66 0200 8341	47,00
23,25	276	155	3	66 0200 8344	59,40
23,50	276	155	3	66 0200 8347	46,70
23,75	281	160	3	66 0200 8350	64,40

(962E)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
24,00	281	160	3	66 0200 8353	48,90
24,25	281	160	3	66 0200 8356	72,80
24,50	281	160	3	66 0200 8359	50,80
24,75	281	160	3	66 0200 8362	70,80
25,00	281	160	3	66 0200 8365	54,10
25,25	286	165	3	66 0200 8368	78,30
25,50	286	165	3	66 0200 8371	56,20
25,75	286	165	3	66 0200 8374	73,30
26,00	286	165	3	66 0200 8377	62,20
26,25	286	165	3	66 0200 8380	84,50
26,50	286	165	3	66 0200 8383	60,00
26,75	291	170	3	66 0200 8386	94,80
27,00	291	170	3	66 0200 8389	61,90
27,25	291	170	3	66 0200 8392	92,70
27,50	291	170	3	66 0200 8395	63,80
27,75	291	170	3	66 0200 8398	90,70
28,00	291	170	3	66 0200 8401	68,20
28,25	296	175	3	66 0200 8404	101,50
28,50	296	175	3	66 0200 8407	84,10
28,75	296	175	3	66 0200 8410	94,80
29,00	296	175	3	66 0200 8413	73,80
29,25	296	175	3	66 0200 8416	105,00
29,50	296	175	3	66 0200 8419	75,80
29,75	296	175	3	66 0200 8422	96,70
30,00	296	175	3	66 0200 8425	73,80
30,25	301	180	3	66 0200 8428	107,00
30,50	301	180	3	66 0200 8431	90,30
30,75	301	180	3	66 0200 8434	114,00
31,00	301	180	3	66 0200 8437	87,60
31,25	301	180	3	66 0200 8440	117,00

(962E)


Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
31,50	301	180	3	66 0200 8443	99,80
31,75	306	185	3	66 0200 8446	112,50
32,00	334	185	4	66 0200 8449	92,40
32,50	334	185	4	66 0200 8452	106,00
33,00	334	185	4	66 0200 8455	99,00
33,50	334	185	4	66 0200 8458	109,50
34,00	339	190	4	66 0200 8461	116,00
34,50	339	190	4	66 0200 8464	128,50
35,00	339	190	4	66 0200 8467	118,00
35,50	339	190	4	66 0200 8470	136,50
36,00	344	195	4	66 0200 8473	127,00
36,50	344	195	4	66 0200 8476	143,00
37,00	344	195	4	66 0200 8479	139,00
37,50	344	195	4	66 0200 8482	156,50
38,00	349	200	4	66 0200 8485	147,00
38,50	349	200	4	66 0200 8488	177,00
39,00	349	200	4	66 0200 8491	161,00
39,50	349	200	4	66 0200 8494	202,00
40,00	349	200	4	66 0200 8497	167,50
41,00	354	205	4	66 0200 8500	180,00
42,00	354	205	4	66 0200 8503	195,50
43,00	359	210	4	66 0200 8506	208,50
44,00	359	210	4	66 0200 8509	218,00
45,00	359	210	4	66 0200 8512	227,00
46,00	364	215	4	66 0200 8515	236,50
47,00	364	215	4	66 0200 8518	252,50
48,00	369	220	4	66 0200 8521	259,00
49,00	369	220	4	66 0200 8524	271,50
50,00	369	220	4	66 0200 8527	278,00

(962E)

Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, dampfbehandelt

- HSS-Co5
- DIN 345
- Typ N
- Spitzenwinkel 135°
- Spiralwinkel 25–30°
- Seitenspanwinkel normal
- Kernanstieg normal
- Schaft (DIN) MK 1–4
- Profilgeschliffen
- Kerndicke stärker als normal
- Kreuzanschliff
- Rechtsschneidend

forum Professional Solutions





Bohrer-Ø h8 mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
10	87	168	1	66 0200 8534	31,20
10,5	87	168	1	66 0200 8537	32,60
11	94	175	1	66 0200 8540	34,20
11,5	94	175	1	66 0200 8543	38,60
12	101	182	1	66 0200 8546	36,00
12,5	101	182	1	66 0200 8549	37,40
13	101	182	1	66 0200 8552	39,40
13,5	108	189	1	66 0200 8555	48,30
14	108	189	1	66 0200 8558	42,80
14,5	114	212	2	66 0200 8561	48,00
15	114	212	2	66 0200 8564	50,20
15,5	120	218	2	66 0200 8567	50,20
16	120	218	2	66 0200 8570	52,40
16,5	125	223	2	66 0200 8573	54,40
17	125	223	2	66 0200 8576	54,70
17,5	130	228	2	66 0200 8579	52,40
18	130	228	2	66 0200 8582	56,60
18,5	135	233	2	66 0200 8585	60,70
19	135	233	2	66 0200 8588	60,30
19,5	140	238	2	66 0200 8591	72,70
20	140	238	2	66 0200 8594	64,40

(006F)

Bohrer-Ø h8 mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	MK	Bestell-Nr.	€/Stück
20,5	145	243	2	66 0200 8597	70,40
21	145	243	2	66 0200 8600	76,50
21,5	150	248	2	66 0200 8603	100,50
22	150	248	2	66 0200 8606	88,40
22,5	155	253	2	66 0200 8609	108,50
23	155	253	2	66 0200 8612	100,50
23,5	155	276	3	66 0200 8615	107,00
24	160	281	3	66 0200 8618	113,00
24,5	160	281	3	66 0200 8621	119,00
25	160	281	3	66 0200 8624	113,00
25,5	165	286	3	66 0200 8627	145,50
26	165	286	3	66 0200 8630	132,50
26,5	165	286	3	66 0200 8633	155,00
27	170	291	3	66 0200 8636	147,00
27,5	170	291	3	66 0200 8639	161,00
28	170	291	3	66 0200 8642	165,50
28,5	175	296	3	66 0200 8645	185,00
29	175	296	3	66 0200 8648	169,50
29,5	175	296	3	66 0200 8651	171,50
30	175	296	3	66 0200 8654	157,50

(006F)

Spiralbohrer HSS, Schaft MK1–3, Typ TF, dampfbeschichtet, extralang

- DIN 1870
- HSS
- Profilgeschliffen
- Typ TF
- Spiralwinkel 38°
- Spitzenwinkel 130°
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kerndicke erheblich stärker als normal
- Ohne Kernanstieg
- Schaft (DIN) MK 1–3

Vorteil: Ausspitzung nach **DIN 1412, Form A.**
Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D.
Ausnahmen: CrNi-Stähle, INOX-Stähle u. ä.

forum Professional Solutions

DIN 1870 | TF | HSS | 38° | 130° | MK 1–3



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
18	15									**22**		**22**

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Reihe	Bestell-Nr.	€/Stück
8,0	265	165	1	1	**66 0200 8800**	**49,30**
8,0	330	210	1	2	**66 0200 8803**	**75,40**
8,5	330	210	1	2	**66 0200 8806**	**84,20**
9,0	275	175	1	1	**66 0200 8809**	**53,90**
9,0	345	220	1	2	**66 0200 8812**	**85,00**
10,0	285	185	1	1	**66 0200 8815**	**56,90**
10,0	360	235	1	2	**66 0200 8818**	**85,80**
10,5	285	185	1	1	**66 0200 8821**	**69,30**
10,5	360	235	1	2	**66 0200 8824**	**107,50**
11,0	300	195	1	1	**66 0200 8827**	**66,30**
11,0	375	250	1	2	**66 0200 8830**	**98,30**
11,5	300	195	1	1	**66 0200 8833**	**69,70**
11,5	375	250	1	2	**66 0200 8836**	**104,50**
12,0	310	205	1	1	**66 0200 8839**	**70,60**
12,0	395	260	1	2	**66 0200 8842**	**119,00**
12,5	310	205	1	1	**66 0200 8845**	**72,70**
13,0	310	205	1	1	**66 0200 8848**	**73,50**
13,0	395	260	1	2	**66 0200 8851**	**125,00**
13,5	325	220	1	1	**66 0200 8854**	**84,90**
13,5	410	275	1	2	**66 0200 8857**	**133,50**
14,0	325	220	1	1	**66 0200 8860**	**82,50**
14,0	410	275	1	2	**66 0200 8863**	**133,50**
14,5	340	220	2	1	**66 0200 8866**	**85,60**
14,5	425	275	2	2	**66 0200 8869**	**134,00**
15,0	340	220	2	1	**66 0200 8872**	**90,20**
15,0	425	275	2	2	**66 0200 8875**	**135,00**
15,5	355	230	2	1	**66 0200 8878**	**98,50**
15,5	445	295	2	2	**66 0200 8881**	**141,00**
16,0	355	230	2	1	**66 0200 8884**	**94,00**
16,0	445	295	2	2	**66 0200 8887**	**138,50**
16,5	355	230	2	1	**66 0200 8890**	**94,80**
16,5	445	295	2	2	**66 0200 8893**	**158,50**

(962E)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	MK	Reihe	Bestell-Nr.	€/Stück
17,0	355	230	2	1	**66 0200 8896**	**97,00**
17,0	445	295	2	2	**66 0200 8899**	**149,00**
17,5	370	245	2	1	**66 0200 8902**	**101,50**
17,5	465	310	2	2	**66 0200 8905**	**161,00**
18,0	370	245	2	1	**66 0200 8908**	**105,50**
18,0	465	310	2	2	**66 0200 8911**	**167,50**
18,5	370	245	2	1	**66 0200 8914**	**111,00**
18,5	465	310	2	2	**66 0200 8917**	**167,50**
19,0	370	245	2	1	**66 0200 8920**	**118,00**
19,0	465	310	2	2	**66 0200 8923**	**183,50**
19,5	385	260	2	1	**66 0200 8926**	**128,00**
19,5	490	325	2	2	**66 0200 8929**	**208,50**
20,0	385	260	2	1	**66 0200 8932**	**135,50**
20,0	490	325	2	2	**66 0200 8935**	**206,00**
20,5	385	260	2	1	**66 0200 8938**	**172,00**
21,0	385	260	2	1	**66 0200 8941**	**156,00**
21,0	490	325	2	2	**66 0200 8944**	**221,00**
22,0	405	270	2	1	**66 0200 8947**	**163,50**
22,0	515	345	2	2	**66 0200 8950**	**262,50**
23,0	405	270	2	1	**66 0200 8953**	**193,50**
23,0	515	345	2	2	**66 0200 8956**	**267,00**
24,0	440	290	3	1	**66 0200 8959**	**216,00**
24,0	555	365	3	2	**66 0200 8962**	**300,00**
25,0	440	290	3	1	**66 0200 8965**	**219,50**
25,0	555	365	3	2	**66 0200 8968**	**304,50**
26,0	440	290	3	1	**66 0200 8971**	**235,00**
26,0	555	365	3	2	**66 0200 8974**	**354,50**
28,0	460	305	3	1	**66 0200 8977**	**273,00**
28,0	580	385	3	2	**66 0200 8980**	**417,00**
30,0	460	305	3	1	**66 0200 8983**	**314,50**
30,0	580	385	3	2	**66 0200 8986**	**483,50**

(962E)

Kurzbohrer HSS Co5, zyl. Schaft, Typ GU 500DZ, TiN beschichtet

- DIN 1897
- HSS
- Profilgeschliffen
- Kerndicke normal
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Typ GU 500DZ
- Spiralwinkel 38°
- Spitzenwinkel 118°
- Seitenspanwinkel größer als normal
- Kernanstieg normal

Hinweis: Zum Bohren mit Elektro-Handbohrmaschinen.

GUHRING

DIN 1897 | GU 500DZ | HSS Co5 | 38° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
35	18							**18**		45	70	32

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
1,00	26	6	66 0207 3800	4,70
1,10	28	7	66 0207 3803	4,70
1,20	30	8	66 0207 3806	4,85
1,30	30	8	66 0207 3809	5,10
1,40	32	9	66 0207 3812	4,65
1,50	32	9	66 0207 3815	4,50
1,60	34	10	66 0207 3818	4,60
1,70	34	10	66 0207 3821	4,65
1,80	36	11	66 0207 3824	4,60
1,90	36	11	66 0207 3827	4,60
2,00	38	12	66 0207 3830	3,90
2,10	38	12	66 0207 3833	4,70
2,20	40	13	66 0207 3836	4,70
2,30	40	13	66 0207 3839	4,00
2,40	43	14	66 0207 3842	4,75
2,50	43	14	66 0207 3845	4,25
2,60	43	14	66 0207 3848	4,90
2,70	46	16	66 0207 3851	5,25
2,80	46	16	66 0207 3854	4,85
2,90	46	16	66 0207 3857	5,15
3,00	46	16	66 0207 3860	4,40
3,10	49	18	66 0207 3863	4,65
3,20	49	18	66 0207 3866	4,50
3,30	49	18	66 0207 3869	4,50
3,40	52	20	66 0207 3872	5,10
3,50	52	20	66 0207 3875	4,50
3,60	52	20	66 0207 3878	5,55
3,70	52	20	66 0207 3881	5,00
3,80	55	22	66 0207 3884	5,45
3,90	55	22	66 0207 3887	6,15
4,00	55	22	66 0207 3890	4,95
4,10	55	22	66 0207 3893	5,85
4,20	55	22	66 0207 3896	4,95
4,30	58	24	66 0207 3899	5,75
4,40	58	24	66 0207 3902	6,15
4,50	58	24	66 0207 3905	5,75
4,60	58	24	66 0207 3908	5,85
4,70	58	24	66 0207 3911	6,15
4,80	62	26	66 0207 3914	6,50
4,90	62	26	66 0207 3917	6,60
5,00	62	26	66 0207 3920	5,55
5,10	62	26	66 0207 3923	6,15
5,20	62	26	66 0207 3926	6,60
5,30	62	26	66 0207 3929	6,80
5,40	66	28	66 0207 3932	7,30
5,50	66	28	66 0207 3935	6,30

(205H)

Ø h8 mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
5,60	66	28	66 0207 3938	7,40
5,70	66	28	66 0207 3941	8,05
5,80	66	28	66 0207 3944	7,70
5,90	66	28	66 0207 3947	8,05
6,00	66	28	66 0207 3950	6,70
6,10	70	31	66 0207 3953	7,90
6,20	70	31	66 0207 3956	7,90
6,30	70	31	66 0207 3959	8,35
6,40	70	31	66 0207 3962	8,35
6,50	70	31	66 0207 3965	7,90
6,60	70	31	66 0207 3968	8,75
6,70	70	31	66 0207 3971	8,95
6,80	74	34	66 0207 3974	9,55
6,90	74	34	66 0207 3977	9,45
7,00	74	34	66 0207 3980	8,85
7,10	74	34	66 0207 3983	10,80
7,20	74	34	66 0207 3986	11,00
7,30	74	34	66 0207 3989	11,00
7,40	74	34	66 0207 3992	11,10
7,50	74	34	66 0207 3995	9,15
7,60	79	37	66 0207 3998	11,75
7,70	79	37	66 0207 4001	11,85
7,80	79	37	66 0207 4004	11,85
7,90	79	37	66 0207 4007	11,75
8,00	79	37	66 0207 4010	11,00
8,10	79	37	66 0207 4013	14,00
8,20	79	37	66 0207 4016	14,60
8,30	79	37	66 0207 4019	14,70
8,40	79	37	66 0207 4022	14,70
8,50	79	37	66 0207 4025	12,75
8,80	84	40	66 0207 4028	16,05
9,00	84	40	66 0207 4031	13,05
9,30	84	40	66 0207 4034	14,70
9,50	84	40	66 0207 4037	14,30
9,80	89	43	66 0207 4040	17,10
10,00	89	43	66 0207 4043	14,10
10,20	89	43	66 0207 4046	17,90
10,50	89	43	66 0207 4049	17,00
11,00	95	47	66 0207 4052	18,85
11,50	95	47	66 0207 4055	21,70
12,00	102	51	66 0207 4058	21,20
12,50	102	51	66 0207 4061	23,20
13,00	102	51	66 0207 4064	23,20
13,50	107	54	66 0207 4067	24,90
14,00	107	54	66 0207 4070	31,00


(205H)


Kurzstufenbohrer für Durchgangslöcher HSS, zyl. Schaft, Typ N, blank, 90°

- Werksnorm
- Kurze Bauform nach DIN 1897
- HSS
- Profilgeschliffen
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Für Durchgangslöcher

Vorteil: Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang genau fluchtend gefertigt.
Hinweis: Senkung fein, Ausspitzung nach **DIN 1412, Form A.**
Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach **DIN EN 20273** und Senkungen 90°, für Schrauben nach **DIN 963** und **DIN 964.** Form A und B nach **DIN 74, Teil 1.**

GUHRING





Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	16							8		30	50	50

für Gewinde	Bohrer-Ø h8 (d_1) x Senker-Ø h6 (d_2) mm	Bohrstufenlänge (l_3) mm	Spirallänge (l_2) x Gesamtlänge (l_1) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
M3	3,2 x 6,0	9	28 x 66	**66 0207 5000**	**38,90**
M4	4,3 x 8,0	11	37 x 79	**66 0207 5003**	**43,50**
M5	5,3 x 10,0	13	43 x 89	**66 0207 5006**	**55,50**
M6	6,4 x 11,5	15	47 x 95	**66 0207 5009**	**70,00**
M8	8,4 x 15,0	19	56 x 111	**66 0207 5012**	**88,00**
M10	10,5 x 19,0	23	64 x 127	**66 0207 5015**	**140,00**


(737U)


Kurzstufenbohrer für Kernlöcher HSS, zyl. Schaft, Typ N, blank, 90°

- Werksnorm
- Kurze Bauform nach DIN 1897
- HSS
- Profilgeschliffen
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Für Kernlöcher

Vorteil: Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang genau fluchtend gefertigt.
Hinweis: Ausspitzung nach **DIN 1412, Form A.**
Für Gewindekernbohrungen nach **DIN 336, Teil 1** und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach **DIN EN 20273.**

GUHRING





Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	16							8		30	50	50

für Gewinde	Bohrer-Ø h8 (d_1) x Senker-Ø h6 (d_2) mm	Bohrstufenlänge (l_3) mm	Spirallänge (l_2) x Gesamtlänge (l_1) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
M3	2,5 x 3,4	8,8	20 x 52	**66 0207 5018**	**34,50**
M4	3,3 x 4,5	11,4	24 x 58	**66 0207 5021**	**34,50**
M5	4,2 x 5,5	13,6	28 x 66	**66 0207 5024**	**37,50**
M6	5,0 x 6,6	16,5	31 x 70	**66 0207 5027**	**39,00**
M8	6,8 x 9,0	21,0	40 x 84	**66 0207 5030**	**47,00**
M10	8,5 x 11,0	25,5	47 x 95	**66 0207 5033**	**61,00**
M12	10,2 x 13,5	30,0	54 x 107	**66 0207 5036**	**89,00**

(737U)


Kurzstufenbohrer für Durchgangslöcher HSS, zyl. Schaft, Typ N, blank, 180°

- Werksnorm
- Kurze Bauform nach DIN 1897
- HSS
- Profilgeschliffen
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Für Durchgangslöcher

Vorteil: Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang genau fluchtend gefertigt.
Hinweis: Senkung mittel, Ausspitzung nach **DIN 1412, Form A.**
Für Schrauben-Durchgangsbohrungen nach **DIN EN 20273** und Schraubenkopfsenkungen 180°, **DIN 974-1 Reihe 1.** Für Schrauben nach **DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513** und **DIN 7984.**

GUHRING

N | HSS | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	16							8		30	50	50

für Gewinde	Bohrer-Ø h8 (d_1) x Senker-Ø h6 (d_2) mm	Bohrstufenlänge (l_3) mm	Spirallänge (l_2) x Gesamtlänge (l_1) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
M3	3,4 x 6,0	9	28 x 66	**66 0207 5039**	**42,00**
M4	4,5 x 8,0	11	37 x 79	**66 0207 5042**	**45,00**
M5	5,5 x 10,0	13	43 x 89	**66 0207 5045**	**54,00**
M6	6,6 x 11,0	15	47 x 95	**66 0207 5048**	**61,00**
M8	9,0 x 15,0	19	56 x 111	**66 0207 5051**	**77,00**
M10	11,0 x 18,0	23	62 x 123	**66 0207 5054**	**131,00**

(737U)


Mehrfasenstufenbohrer für Kernlöcher HSS, zyl. Schaft, Typ N, dampfbeschichtet, 90°

- DIN 8378
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Dampfbehandelt

Vorteil: Senker-Ø h8 = Schaft-Ø.
Hinweis: Ausspitzung nach **DIN 1412, Form A.**
Für Gewindekernbohrungen nach **DIN 336, Teil 1** und Freisenkungen 90° entsprechend den Durchgangsbohrungen nach **DIN EN 20273.**

GUHRING

DIN 8378 | N | HSS | 25°–30° | 118°



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbearbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle	Gusseisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	16							8		30	50	50

für Gewinde	Bohrer-Ø h9 (d_1) x Senker-Ø h8 (d_2) mm	Bohrstufenlänge (l_3) mm	Spirallänge (l_2) x Gesamtlänge (l_1) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
M3	2,5 x 3,4	8,8	39 x 70	**66 0207 5100**	**53,00**
M4	3,3 x 4,5	11,4	47 x 80	**66 0207 5103**	**52,00**
M5	4,2 x 5,5	13,6	57 x 93	**66 0207 5106**	**53,00**
M6	5,0 x 6,6	16,5	63 x 101	**66 0207 5109**	**64,00**
M8	6,8 x 9,0	21,0	81 x 125	**66 0207 5112**	**71,00**
M10	8,5 x 11,0	25,5	94 x 142	**66 0207 5115**	**91,00**
M12	10,2 x 13,5	30,0	108 x 160	**66 0207 5118**	**137,00**

(737U)


Mehrfasenstufenbohrer für Durchgangslöcher HSS, zyl. Schaft, Typ N, dampfbeschichtet, 90°

- DIN 8374
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25-30°
- Spitzenwinkel 118°
- Schaft (DIN) zylindrisch

Hinweis: Senker-Ø h8 = Schaft-Ø.
Ausspitzung nach **DIN 1412, Form A.**
Für Durchgangsbohrungen nach **DIN EN 20273** und Schraubenkopfsenkungen 90°, Form A und B, nach **DIN 74, Teil 1.** Für Schrauben nach **DIN 963** und **DIN 964.**
Mit Morsekegelschaft DIN 8375 auf Anfrage lieferbar.

GUHRING

DIN 8374 | N | HSS | 25°–30° | 118° | | |



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	16							8		30	50	50

für Gewinde	Bohrer-Ø h9 (d_1) x Senker-Ø h8 (d_2) mm	Bohrstufenlänge (l_3) mm	Spirallänge (l_2) x Gesamtlänge (l_1) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
M3	3,2 x 6,0	9	57 x 93	**66 0207 5121**	**61,00**
M4	4,3 x 8,0	11	75 x 117	**66 0207 5124**	**70,00**
M5	5,3 x 10,0	13	87 x 133	**66 0207 5127**	**86,00**
M6	6,4 x 11,5	15	94 x 142	**66 0207 5130**	**104,00**
M8	8,4 x 15,0	19	114 x 169	**66 0207 5133**	**185,00**
M10	10,5 x 19,0	23	135 x 198	**66 0207 5136**	**249,00**

(737U)


Mehrfasenstufenbohrer für Durchgangslöcher HSS, zyl. Schaft, Typ N, dampfbeschichtet, 180°

- DIN 8376
- HSS
- Typ N
- Spiralwinkel 25–30°
- Spitzenwinkel 118°
- Schaft (DIN) zylindrisch
- Fampfbehandelt

Vorteil: Senker-Ø h8 = Schaft-Ø.
Ausspitzung nach **DIN 1412, Form A.**
Für Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273, Reihe mittel. Für Schraubenkopfsenkungen 180° nach DIN 974-1, Reihe 1.
Auf Anfrage mit Morsekegelschaft DIN 8377 oder VHM-Ausführung lieferbar.

GUHRING

DIN 8376 | N | HSS | 25°–30° | 118° | | |



Stahl < 850 N	Stahl < 1000 N	Stahl < 1400 N	Stahl < 42 HRC	Stahl < 52 HRC	Stahl < 56 HRC	Stahl < 62 HRC	Hartbe-arbeiten > 62 HRC	INOX	Ti, Ti-Leg. und Sonder-stähle	Guss-eisen	Al, Al- und Mg-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze
30	16							8		30	50	50

für Gewinde	Bohrer-Ø h9 (d_1) x Senker-Ø h8 (d_2) mm	Bohrstufenlänge (l_3) mm	Spirallänge (l_2) x Gesamtlänge (l_1) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
M3	3,4 x 6,0	9	57 x 93	**66 0207 5139**	**63,00**
M4	4,5 x 8,0	11	75 x 117	**66 0207 5142**	**65,00**
M5	5,5 x 10,0	13	87 x 133	**66 0207 5145**	**78,00**
M6	6,6 x 11,0	15	94 x 142	**66 0207 5148**	**91,00**
M8	9,0 x 15,0	19	114 x 169	**66 0207 5151**	**115,00**
M10	11,0 x 18,0	23	130 x 191	**66 0207 5154**	**249,00**

(737U)