

## 6. UMWELT SORTIMENT IM ÜBERBLICK



### Bestseller

Tragbare Leckage-Faltwanne  
mit Schnellverschluss-System  
finden Sie auf Seite 6/40.

# 6. UMWELT SORTIMENT IM ÜBERBLICK



Seite 6/2



Seite 6/11



Seite 6/14



Seite 6/21


Seite	6/2–6/23
Besen, Handfeger, Kehrschaukeln	6/2–6/7
Reinigungsgeräte, Reinigungswagen	6/8–6/12
Reinigungsmittel	6/13–6/14
Metall-Auffangwannen, Palettenwannen	6/18–6/23



Seite 6/24



Seite 6/27

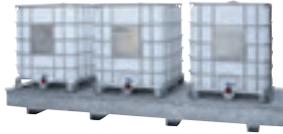

Seite 6/30



Seite 6/34

Seite	6/24–6/34
Auffang-Bodenelemente	6/24–6/25
Stapelregale mit Auffangwannen	6/26–6/29
Auffangwannen für KTC	6/30–6/31
Kunststoff-Auffangwannen	6/32–6/34



Seite 6/36



Seite 6/41



Seite 6/49



Seite 6/52

Seite	6/36–6/53
IBC-Stationen, Palettencontainer	6/36–6/38
GFK-Auffangwannen	6/39
Gefahrstoffdepots	6/41–6/42
Fass-Zubehör	6/43–6/44
Sorbents	6/45–6/50
Gefahrstoff-Regale	6/51–6/53



Seite 6/65



Seite 6/74



Seite 6/80



Seite 6/86

Seite	6/55–6/92
Umwelt-/Gefahrstoffschränke	6/55–6/73
Akku-Sicherheitsschrank	6/74–6/75
Chemikalienschränke	6-76
Kleingasflaschenschränke	6/77–6/78
Lithium-Ionen Lagerbehälter	6-80
Sammel-/Transport-/Entsorgungsbehälter	6-81
Gasflaschendepots, Magazine, Gefahrstofflager	6/84–6/89
Altölaufangwagen, Fett-Abschmiergeräte	6/091–6/92



Seite 6/93



Seite 6/97



Seite 6/100



Seite 6/108

Seite	6/93–6/109
Messbecher, Messeimer, Trichter	6/93
Pumpen	6/94–6/99
Teile-/Ultraschallreinigungsgeräte	6/100–6/105
Tanks, Kraftstoff-/Tankanlagen	6/106–6/109



Seite 6/110



Seite 6/117



Seite 6/119



Seite 6/122

Seite	6/110–6/131
Nass-/Trocken-/Industriesauger	6/110–6/111
Wertstoff-/Abfallsammler	6/113–6/118
Cleaning Center	6/119
Ascher, Abfallsammler	6/120–6/131



Seite 6/132



Seite 6/133



Seite 6/135



Seite 6/137

Seite	6/132–6/137
Kunststoff-/Papierabfallsäcke	6/132
Wertstoff-/Müllbehälter	6/133–6/134
Müllgroßbehälter	6/135–6/137



## Materialkunde: Besen, Handfeger und Teerschrubber

Material	Art/Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Arenga	kräftige, schwarze Pflanzenfaser/ Indonesien/Südostasien	nassfest, ölfest, lange Lebensdauer	Industrie-, Hof- und Saalbesen/ für grobe Böden (Steinbelag draußen)
Arenga-Elaston-Mischung	Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC	sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht	Südharzer Bauernbesen, Hof- und Gartenbesen
Elaston	grobe Kunstborste, verschiedene Elastizitäten und Stärken	extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle	grober Schmutz, Straßen- und Saalbesen
Thermo-PET	mittelharte Synthetikborste	hitzebeständig	Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten, Alternative zu Naturfibre
Poly-Kokos®	Spezial-Kunststoffborstenmix, verschiedene Elastizitäten und Stärken/Europa	sehr gute und effektive Kehreigenschaften, nassfest, langlebig, temperaturbeständig bis 100 °C, sauber, kein Faserbruch	Industrie- und Saalbesen, Industriehandfeger
Piassava	grobe Palmfaser, Südamerika/Westafrika	elastisch, bei Trockenheit leicht spröde	Straßenbesen, für starke Verschmutzungen, zum Einschlämmen
Rosshaar	Mähnen- bzw. Schweifhaar des Pferdes/ meist Südamerika	Mähnenhaar weich, Schweifhaar kräftig (beste Qualität), leicht staubbündend, sehr elastisch, gutes Wiederaufstehvermögen	hochwertige Stubenbesen (für feine Böden), Handfeger, Saalbesen
Rosshaar-Mischung	Mischung aus Ross- und Kunsthaar (unterschiedliche Anteile)	feines Material, preiswerte Alternative	Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen

### Info

Power-Stick-Halter = blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis Ø 24 mm.



### Straßenbesen, Piassava

- **Einsatzgebiet:** starke Verschmutzungen, Einschlämmen
- **Art:** grobe Palmfaser
- **Herkunft:** Südamerika, Westafrika
- **Eigenschaften:** elastisch, bei Trockenheit leicht spröde
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz

ab 7,70 €



Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	6/18	1/10	...25128	7,70
500	6/20	1/10	...60815	8,15 (415)

### Straßenbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste
- **Eigenschaften:** robust und hitzebeständig, hohe Elastizität
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz

ab 4,50 €



Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	6/15	1/10	...41349	4,50
400	6/18	1/10	...25133	6,65
500	6/24	1/10	...25134	8,60
600	6/28	1/10	...25135	10,95 (415)

### Industrie-Saalbesen, Arenga und Elaston (Südharzer Bauernbesen)

- Für hohe Beanspruchungen
- Mit Power-Stick-Halter
- **Art:** Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC
- **Eigenschaften:** sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht
- **Verwendungszweck:** Hof- und Gartenbesen
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Flachholz

ab 9,70 €



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	1/10	...25124	9,70
500	1/10	...25125	11,20
600	1/10	...25126	12,75 (415)

### Industrie-Saalbesen, Kokos

- **Einsatzgebiet:** grober, trockener Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

NEU



Mit Metallstielhalter

ab 3,78 €



Mit Stielloch

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	300	1/10	...65570	3,78
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...65571	4,53
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...65572	5,55
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...65573	6,55
mit Metallstielhalter	Flachholz	800	1/10	...65574	15,20
mit Metallstielhalter	Flachholz	1000	1/10	...65575	19,40 (415)

## Industrie-Saalbesen, Elaston



- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste, rot, verschiedene Elastizitäten und Stärken
- **Eigenschaften:** extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Stielloch



Mit Metall-Stielhalter

ab 4,60 €



Mit Power-Stickhalter



Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Flachholz	400	1/10	...25156	4,60
mit Stielloch	Flachholz	500	1/10	...25140	6,05
mit Stielloch	Flachholz	600	1/10	...25141	6,90
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	400	1/10	...25155	6,20



## Industrie-Saalbesen, Arenga

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- Besonders lange Lebensdauer
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm



Mit Stielloch

Mit Metall-Stielhalter



ab 7,10 €

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...25136	7,10
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...25137	8,85
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...25138	9,15
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...25139	18,50

## Industrie-Saalbesen, Qualitätsmischung



- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- **Eigenschaften:** feines Material, preiswerte Alternative
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Voll besteckt



Mit Stielloch

Mit Metall-Stielhalter



ab 4,67 €

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...25142	4,67
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	...25143	5,95
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...25144	7,25
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...25145	13,15
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...25153	16,10

## Industrie-Saalbesen, Naturhaar



- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- Mit Metall-Stielhalter
- **Eigenschaften:** Mähnenhaar weich, Schweifhaar, kräftig (beste Qualität), leicht staubbündend, sehr elastisch
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

ab 10,50 €



Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	...25146	10,50
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	...25147	15,60
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	...25148	25,40
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	...25154	30,10



Mit Metall-Stielhalter



Mit Stielloch



# 6. UMWELT BESEN, HANDFEGER ETC.

## Stubenbesen, Naturhaar



- Staubbindend
- Mit Gewinde
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** teak

**9,90 €**



Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
280	...60816	9,90 <small>(415)</small>

## Saalbesen Prestige, Elaston X-Borsten

**NEU**

- Borstenstellung in X-Form ermöglicht gründlicheren Kehrgang
- **Farbe:** grau-grün
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

**8,75 €**



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	1/4	...41352	8,75 <small>(415)</small>

## Universalbesen Prestige, Elaston mit PET-Einlage

**NEU**

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen
- **Material:** Elaston/PET
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

**13,35 €**



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	1/6	...41353	13,35 <small>(415)</small>

## Kratzbesen Prestige, Elaston

**NEU**

- Besonders robust
- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, z. B. auf Terrassenplatten oder Steinböden
- **Material:** Elaston mit Stahldrahteinlage
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

**10,40 €**



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
290	1/10	...41354	10,40 <small>(415)</small>

## Wasserschieber, mit Borstenleiste

**NEU**

- Zwei Geräte in einem – Wechsel von Abziehen zu Schrubben im Handumdrehen
- Borstenleiste lässt sich unter fließendem Wasser reinigen
- Keine Rostbildung, da ohne Stanzdraht
- **Material:** PP-Borstenleiste/Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen
- **Farbe:** schwarz-naturweiß
- Mit Gewinde
- Nassfest

**9,25 €**



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
430	1/6	...41357	9,25 <small>(415)</small>

## Besenstiel

- Mit Rundkopf
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 24 mm

**ab 2,67 €**

Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1200	10	...25163	2,67
1400	10	...25164 z	3,31 <small>(415)</small>

## Gerätestiel

- Mit Rundkopf und Konus
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 28 mm

**ab 5,10 €**

Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
1400	25	...25165 z	5,10
1500	25	...25159 z	5,25 <small>(415)</small>

## Stielhalter, aus Metall

- Für Besen und Schrubber
- Mit zwei Flügelschrauben
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** verzinkt

**1,62 €**



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
für Ø 24 mm	1/10	...25170	1,62 <small>(415)</small>

## Handfeger, Naturhaar



- Staubbindend
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** teak

**4,76 €**



Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
300	...60817	4,76 <small>(415)</small>

## Industrie-Handfeger, Arenga

- Für grobe Böden und Steinbelag (draußen)
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Farbe:** schwarz
- Unlackierter Holzkörper

**2,98 €**



Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
280	1/20	...25157	2,98 <small>(415)</small>

## Industrie-Handfeger Kokos

**NEU**

- Für groben Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Farbe:** natur
- Unlackierter Holzkörper

**ab 1,51 €**



Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
280	1/50	...65576	1,51
430	1/20	...65577	3,13 <small>(415)</small>

## Industrie-Hand- feger Prestige, Elaston mit PET-Einlage

**NEU**

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Mit Kurz- oder Langstiel
- **Material:** Elaston mit PET-Einlage
- **Farbe:** grün-grau
- Flachholz
- Nassfest



**ab 2,56 €**



Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
290	1/10	...41355	2,56
430	1/10	...41356	3,29 (415)

## Kehrschaufel

- Mit Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbig sortiert**

**4,77 €**



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
240	1/10	...25167	4,77 (415)

## Wachskehrspäne **E-COLL**

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz. Durch Nachpolieren entsteht Glanz
- Staubbindend und reinigend
- Mit Lösungsmitteln und hochwertigen Wachsen
- **Farbe:** blau



**27,60 €**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	<b>E-COLL</b> €
25-kg-Sack	...41422	27,60 (512)

## Kohleschaufel

- Sehr robust
- Mit lackiertem Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** lackiert
- **Farbe:** schwarz

**3,44 €**



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
115	1/10	...25168	3,44 (415)

## Kehrschaufel

- Aus Edelstahl, rostfrei
- Mit Gummilippe

**9,95 €**



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
240	1/10	...25162	9,95 (415)

## Kehrschaufel

- Mit Düllgriff und Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** weiß

**3,90 €**



Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
220	1/10	...25169	3,90 (415)

## Ölkehrspäne **E-COLL**

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton
- Staubbindend und reinigungsintensiv
- Mit hochwertigen, säurefreien, Ölen, die nicht verharzen und daher den Boden nicht verschmieren
- **Farbe:** grün



**27,60 €**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	<b>E-COLL</b> €
25-kg-Sack	...41423	27,60 (512)

## Kehrschaufel

- Sehr stabil
- Mit Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** feuerverzinkt oder schwarz lackiert
- **Schaufellänge:** ca. 440 mm

**ab 3,65 €**



Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
a	220	1/10	...41350	4,27
b	220	1/10	...41351	3,65 (415)

## Teerschrubber (Bitumenbürste)

- Nassfest und voll besteckt
- **Material:** Flachholz
- **Farbe:** natur
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- **Reihen:** 7/17



Mit Stielloch



Hitzebeständig

Mit 2 Flügelschrauben

**ab 7,40 €**

Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
230	1/4	...25160	8,05
230	1/30	...60818	7,40 (415)

## Neutralkehr- späne **E-COLL**

- **Anwendungsbereiche:** für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc.
- Staubbindend und reinigend
- Mit hohem WAS-Anteil
- Geeignet für alle nicht gebohrten Fußböden, speziell für Räume und Hallen, in denen keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen)
- **Verbrauch:** ca. 50 g bis 100 g/m<sup>2</sup> – je nach Verschmutzungsgrad, Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m<sup>2</sup>

**Hinweis:** Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung verwenden, z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc.

**29,10 €**



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	<b>E-COLL</b> €
25-kg-Karton	...41424	29,10 (512)



# 6. UMWELT HACCP-REINIGUNG

## HACCP-Reinigungsprogramm

Dieses HACCP-Reinigungsprogramm ist hitzebeständig bis 134 °C. Die Körper sind aus Kunststoff und mit einem Aufhängeloch versehen.

### HACCP

- „Hazard Analysis and Critical Control Points“ ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst

- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

## HACCP-Kannenbürste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**




12,05 €

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	190	1/10	...41358	12,05
rot	190	1/10	...41359	12,05
blau	190	1/10	...41360	12,05

(550)

## HACCP-Stielbürste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**

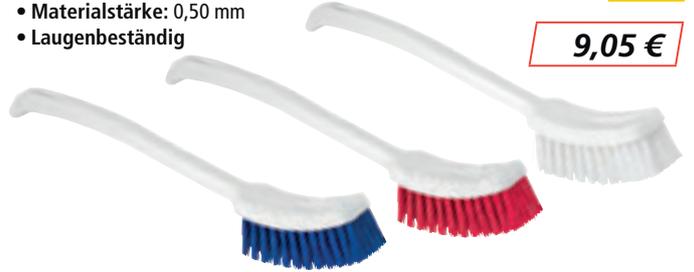

9,05 €

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	400	1/10	...41361	9,05
rot	400	1/10	...41362	9,05
blau	400	1/10	...41363	9,05

(550)

## HACCP-Handfeger

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,25 mm
- **Laugenbeständig**



6,20 €

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	290	1/10	...41364	6,20
rot	290	1/10	...41365	6,20
blau	290	1/10	...41366	6,20

(550)

## HACCP-Kehrschaufel

- Ohne Lippe




2,82 €

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	220	1/10	...41367	2,82

(550)

## HACCP-Schrubber und -Wischer, mit X-Borste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

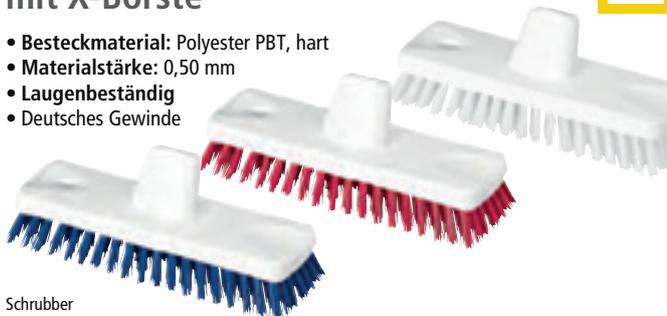

ab 9,30 €

Schrubber

Wischer

Ausführung	Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Schrubber	weiß	230	1/10	...41368	9,30
Schrubber	rot	230	1/10	...41369	9,30
Schrubber	blau	230	1/10	...41370	9,30
Wischer	weiß	300	1/10	...41371	9,60
Wischer	rot	300	1/10	...41372	9,60
Wischer	blau	300	1/10	...41373	9,60

(550)

## HACCP-Großflächenbesen

- Besteckmaterial: Polyester PBT
- Laugenbeständig
- Deutsches Gewinde



ab 19,25 €

Farbe	Breite mm	Materialstärke mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	450	0,25, weich	1/6	...41374	21,00
rot	450	0,25, weich	1/6	...41375	21,00
blau	450	0,25, weich	1/6	...41376	21,00
weiß	450	0,50, hart	1/6	...41377	19,25
rot	450	0,50, hart	1/6	...41378	19,25
blau	450	0,50, hart	1/6	...41379	19,25
weiß	600	0,25, weich	1/4	...41380	31,60
rot	600	0,25, weich	1/4	...41381	31,60
blau	600	0,25, weich	1/4	...41382	31,60
weiß	600	0,50, hart	1/4	...41383	28,80
rot	600	0,50, hart	1/4	...41384	28,80
blau	600	0,50, hart	1/4	...41385	28,80

(550)

## HACCP-Grobbesen

- Besteckmaterial: Polyester PBT, hart
- Materialstärke: 1 mm
- Laugenbeständig
- Deutsches Gewinde



20,40 €

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	300	1/6	...41386	20,40
rot	300	1/6	...41387	20,40

(550)

## HACCP-Stubenbesen

- Besteckmaterial: Polyester PBT, weich
- Materialstärke: 0,25 mm
- Laugenbeständig
- Deutsches Gewinde




16,15 €

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	300	1/10	...41388	16,15
rot	300	1/10	...41389	16,15
blau	300	1/10	...41390	16,15

(550)

## HACCP-Großraumwischer

- Besteckmaterial: Polyester PBT, hart
- Materialstärke: 0,50 mm
- Laugenbeständig
- Deutsches Gewinde

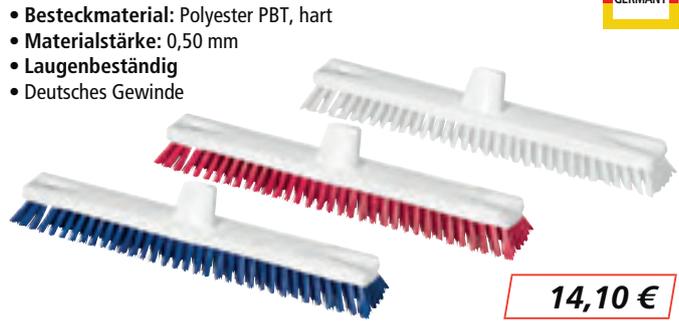

14,10 €


Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	450	1/6	...41391	14,10
rot	450	1/6	...41392	14,10
blau	450	1/6	...41393	14,10

(550)

## HACCP-Wasserschieber

- Material Körper: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Material Abzieher: Hygiene-Gummi
- Passend für alle Stiele mit deutschem und europäischem Gewinde

ab 12,80 €

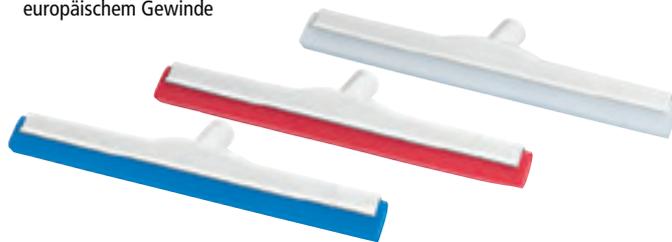


Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	450	1/10	...58965	12,80
rot	450	1/10	...58966	12,80
blau	450	1/10	...58967	12,80
weiß	600	1/10	...58968	18,05
rot	600	1/10	...58969	18,05
blau	600	1/10	...58970	18,05

(550)

## HACCP-Glasfaserstiel

- Passend für alle Stiele mit deutschem Gewinde

14,30 €

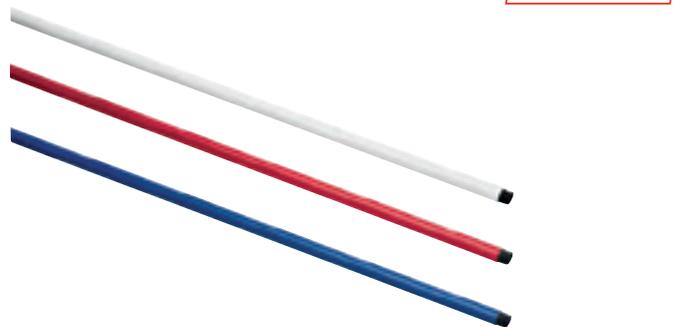

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
weiß	1500	1/10	...41396 z	14,30
rot	1500	1/10	...41397 z	14,30
blau	1500	1/10	...41398 z	14,30

(550)



# 6. UMWELT REINIGUNGSGERÄTE

## Stand-Kehrschaufel und Besen mit Stiel

Dank der langen Stiele braucht man sich bei diesem Besen und der Kehrschaufel nicht mehr zu bücken.

ab 9,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Kehrschaufel	...61649	22,30
Besen mit Stiel	...61650	9,10

(413)



NEU

## ABS-Kunststoff-Warnschild

Dieses Warnschild ist UV- und hitzebeständig.

22,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Deutsch: Achtung Rutschgefahr	...61598	22,60

(413)



NEU

## Chromstiel, mit Bohrung, 2-teilig

Dieser Stiel eignet sich zur Aufnahme verschiedener Reinigungswerkzeuge.

- Mit Kunststoffgriff
- Ø: 22 mm
- Länge: 1400 mm

NEU

11,40 €

Bestell-Nr. 99000...	€
...61599	11,40

(413)

## Baumwollmopp

Dieser Mopp ist aus getufteter Baumwolle und deshalb besonders haltbar.

- Innen Schlingen – außen Fransen
- Befestigung: mit Laschen und Taschen
- Waschbar: bis 90 Grad
- Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

NEU

ab 6,60 €



Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400x140 mm	10	...61607	6,60
500x170 mm	10	...61606	6,90

(413)

## Fransenmopp

Fransenmopp mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

- Waschbar: bis 50 Grad
- Material: Einfassband Polyester, Mopp Baumwolle

NEU

6,50 €



Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400 g	10	...61601	6,50

(413)

## Mikrofaser mopp

Dank seines abrasiven Streifeneinsatzes eignet sich dieser Mopp auch für hartnäckige Verunreinigungen.

- Befestigung: mit Laschen und Taschen
- Waschbar: bis 60 Grad
- Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

ab 16,30 €



Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400 mm	5	...61609	16,30
500 mm	5	...61608	17,35

(413)

## Klapphalter für Mopp mit Taschen

Dieser Halter mit praktischem Klappmechanismus ist für Mopps mit Aufnahmetaschen geeignet.

- Material: Kunststoff, glasfaserverstärkt

NEU

33,70 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
500x130 mm	...61602	33,70

(413)

## Klapphalter für Mopp mit Laschen

Der Klapphalter ist mit einem Quicksystem für eine schnelle Befestigung des Mopps ausgestattet.

- Material: Kunststoff, glasfaserverstärkt

NEU

ab 37,30 €



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
400x110 mm	...61605	37,30
500x130 mm	...61604	39,10

(413)

## Wischset

Dieses Wischset hat einen Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

### Lieferumfang:

- Alu-Teleskopstiel
- Mikrofasermopp Premium



Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.

Schnellverschluss zur einfachen Höhenverstellung.

Breite mm	Bestell-Nr. 99000...	€
400	...58971	43,50
500	...58972	47,20

(413)

**ab 43,50 €**

Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube fixiert.

Die patentierte Aufrechtfunktion ist auf 10000 Rasterungen getestet.

Das leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.

Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter einfach öffnen.

Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ein ermüdungsfreies Arbeiten.




## Mikrofasermopp Premium

Dieser Mikrofasermopp bietet eine sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Er eignet sich für Böden mit Fugen.

- **Material:** Mikrofaser mit hoher Dichte
- **Mit Borstenleiste:** für das Lösen von anhaftenden Verkrustungen
- **Verpackungseinheit:** 5 Stück

**ab 3,70 €**

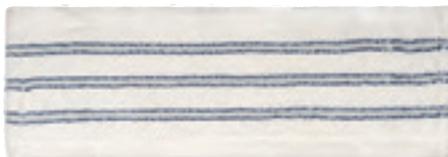

Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	weiß-blau	5	...58973	3,70
500	weiß-blau	5	...58974	3,97

(413)

## Wischmopp classic

Die gleichmäßige Verteilung der Schlingen in der Innenfläche und die dicht angeordneten Seitenfransen sorgen bei diesem Wischmopp für eine gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Material:** Baumwolle
- **Verpackungseinheit:** 10 Stück

**ab 4,11 €**



Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
400	weiß	10	...58975	4,11
500	weiß	10	...58976	4,42

(413)

## Warnschild „Achtung Rutschgefahr!“

Dieses Warnschild ist robust und zusammenklappbar.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** signalgelb
- **Aufdruck:** Achtung Rutschgefahr!
- **Maße:** Höhe 620 mm
- **Breite oben/unten:** 210/320 mm

Bestell-Nr. 99000...	€
...66422	12,00

(412)



**NEU**

**12,00 €**



## 6. UMWELT REINIGUNGSWAGEN

### Einfachfahreimer Chrom

Dieser Einfachfahreimer ist mit einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgestattet. Er ist verchromt und mit Schubbügel und integriertem Ablagekorb ausgerüstet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** blau
- **Füllvolumen:** 1x 27 l
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

**PREIS-HIT**  
**85,40 €**

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
410x500x980	...58979	85,40 <small>(412)</small>



### Doppelfahreimer Chrom

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 27 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

**PREIS-HIT**  
**110,50 €**

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
450x930x820	...58980	110,50 <small>(412)</small>



### Doppelfahreimer Chrom pro

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust. Zusätzlich ist er mit einem Schubbügel mit Müllsackhalterung und Ablagekorb ausgestattet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 17 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

**PREIS-HIT**  
**123,00 €**

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
390x930x980	...58981	123,00 <small>(412)</small>



## Nasswisch-Reinigungsgerät für den professionellen Einsatz

Diese Reinigungswagen verfügen über eine einhängbare, strapazierfähige Profi-Mopp-Presse.

- Leichtgängige Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummibereifung, inklusive Stoßfänger

Gestell:

- Material: Stahlrohr
  - Oberfläche: verchromt
- Presse/Eimer:
- Material: Kunststoff

### Zubehör

Umfangreiches Zubehör wie Klapphalter, Wischmopps u. v. m. finden Sie auf Seite 6/8.



## Einfachfahreimer, verchromt

**NEU**

- Füllvolumen: 25 l
- Gewicht: 7,5 kg

**136,00 €**



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1x 25 l	410x480x850	...61641	<b>136,00</b> <small>(412)</small>

## Doppelfahreimer, verchromt

**NEU**

- Füllvolumen: 2x 15/2x 25 l
- Gewicht: 10,5 kg

**167,00 €**



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2x 15 l	410x820x890	...61645	<b>167,00</b>
2x 25 l	410x820x890	...61646	<b>167,00</b> <small>(412)</small>

## Einfachfahreimer Poly

**NEU**

- Füllvolumen: 25 l
- Gewicht: 4,5 kg

**116,00 €**



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1x 25 l	540x370x810	...61647	<b>116,00</b> <small>(412)</small>

## Reinigungswagen

**NEU**

- Ablageschale mit 2x 6-l-Eimern
- Halterahmen für 120-l-Müllsack
- Treppengängig durch 2 größere Bockrollen Ø 185 mm
- Füllvolumen: 15 l + 2x 6 l
- Gewicht: 17 kg

**314,50 €**



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1x 15 l, 2x 6 l	750x460x1220	...61640	<b>314,50</b> <small>(412)</small>



# 6. UMWELT REINIGUNGSWAGEN

## Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist zusätzlich mit Besenhalter, Utensilienkorb und kleiner Kunststoffschale ausgestattet.

**226,50 €**

- Fahrgestell: verchromt
- Halterahmen: für 120-l-Müllsack und Auffangschale
- Gewicht: 11 kg



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
530x850x1050	...61501 z	226,50 (412)

## Abfallsammler

Dieser Abfallsammler kann mit Müllsäcken mit einem Volumen von 120 l ausgerüstet werden.

**117,00 €**

- Gestell: verchromtes Rohr, Ø 22 mm, zusammenklappbar
- Halterahmen: rund, mit Gummiband
- Lenkrollen: Ø 80 mm
- Gewicht: 6,0 kg
- Deckel und Papierrollenhalter optional



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
580x560x1020	...61500	117,00 (412)

## Zubehör

### Deckel für Abfallsammler

**NEU**

- Farbe: rot
- Deckeldurchmesser: 420 mm



**26,20 €**



für Modell:	Bestell-Nr. 99000...	€
Abfallsammler 580x560x1020 mm	...61648	26,20 (412)

## Zubehör

### Papierrollenhalter

- Oberfläche: verchromt

**54,20 €**



Bestell-Nr. 99000...	€
...61502	54,20 (412)

### Müllsack, 120 l

- 10 Rollen à 10 Beutel/Karton

**6,75 €**



Füllvolumen l	Stärke ca. µm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
120	100	blau	...58982	6,75 (731)

### Eimer, verzinkt

- Mit Holzgriff

**ab 6,40 €**



Inhalt ca. l	Materialstärke mm	Bestell-Nr. 99000...	€
12	ca. 0,35	...30303	6,40
12	ca. 0,45	...30304	9,90 (515)

## Info

### Reinigungswagen (HACCP-geeignet)

- HACCP „Hazard Analysis and Critical Control Points“ ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

## Reinigungswagen

Diese Reinigungswagen mit Schiebebügel verfügen über Eimer mit Kunststoff-Mopp-Presse.

- Füllvolumen: 2x 15 l / 2x 25 l
- Gewicht: 9,5 kg

**163,00 €**



Ausführung l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2x 15	690x420x900	...66423	163,00
2x 25	690x420x900	...66424	163,00 (412)

Dieser Reinigungswagen ist mit Eimer und Mopp-Presse sowie 1 Schalen mit 2x 4-l-Eimern ausgerüstet.

- Halterahmen für Müllsack\*
- Füllvolumen: 2x 15 l + 2x 4 l

**377,50 €**



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2x 15 l, 2x 4 l	970x680x1110	...61505 z	377,50 (412)

\* Müllsack siehe Zubehör.

## Kunststoff Fenster Reiniger

Dieser Fensterreiniger entfernt Schmutz, Fett, Öl und Nikotin von allen Oberflächen aus Kunststoff.

- **Anwendungsbereiche:** für weiße und farbige Fensterrahmen, Türen, Profile, Rollläden und Jalousien sowie Autoteile



10,00 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Flasche	99000... ...41399	10,00 (512)

## Hochdruckreiniger-Konzentrat

Dieses Konzentrat ist für alle Hochdruckreiniger geeignet.

- **Anwendungsbereiche:** entfernt Schmutz, Fett, Flecken und Ablagerungen auf Steinoberflächen, Terrassen, Gehwegen, Balkonen, Mauern, Fassaden, Booten, Surfbrettern und Autos
- **1 Liter Konzentrat:** ergibt 25 Liter Reinigungszusatz



9,60 €



Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Flasche	99000... ...41400	9,60 (512)

## Lindosan FR 4-102 Reiniger für Flächendesinfektion

Dieses Desinfektions- und Reinigungsmittel reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang.

- **Anwendungsbereiche:** Solarien, Schwimmbäder, Saunen, Fitnesscenter, Massagepraxen, Freizeitanlagen, Hotels, Gaststätten, Restaurants, Lebensmittelverarbeitung, Seniorenheime, WC-Anlagen, Raststätten, Justizvollzugsanstalten, Brutmaschinen, Arztpraxen, öffentliche WC-Anlagen, Toilettenwagen etc.
- Ohne Alkohol mit frischem Citrusduft



20,40 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Flasche	99000... ...41401	20,40 (512)

## Denoban PC 8-500 Oberflächen-Sprühreiniger

Dieser Sprühreiniger besitzt ein ausgeprägtes Lösevermögen für alle Verschmutzungen. Dazu gehören u. a. Schmutzkrusten, Pigmente, Nikotin, Gelpuren, Etiketten- und Leimreste, Klebstoffe, Harze, Graffiti-Spraylacke, wasserunlösliche Filzstift-, Bleistift-, Kugelschreiber-, Kopier- und Stempelfarben, Tinten etc.

- **Anwendungsbereiche:** wasserfeste Möbel, Wände, Böden, Türen, Maschinen, Fahrzeuge und andere technische Einrichtungen



23,70 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Sprühflasche	99000... ...41402	23,70 (512)

## Allzweckreiniger

Diese Reinigungslösung auf Alkoholbasis reinigt schnell und streifenfrei durch genau aufeinander abgestimmte Tenside.

- **Anwendungsbereiche:** Kunststoffe, keramische Wand- und Bodenfliesen, Stein- und PVC-Böden, Türen, Tische, Glas, Emaille, Metall
- **Mischungsverhältnis:** 1:10 mit Wasser
- **pH-Wert:** ca. 11,4



ab 30,00 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€	E-COLL
5-l-Kanister	99000... ...41405	30,00	
10-l-Kanister	...41406	44,20 (512)	

## Edelstahlreiniger und -Pflegespray

Dieser Reiniger pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen. Die behandelten Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen.

- Leicht anwendbar und sparsam im Gebrauch
- Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen
- **Anwendungsbereiche:** Edelstahlflächen, Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränke, Regale, Thermowaagen, Konvektomaten, Wandverkleidungen etc.



5,95 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€	E-COLL
400-ml-Spraydose	99000... ...41407	5,95 (512)	

## Glasreiniger

Dieser universelle Reiniger reinigt streifenfrei und gründlich (Scheiben). Er entfernt mühelos Nikotinreste, Öl und Fett.

- **Anwendungsbereiche:** Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rahmen, Fensterscheiben, Glastische u. v. m.
- **pH-Wert:** ca. 11



7,05 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€	E-COLL
500-ml-Sprühflasche	99000... ...41408	7,05 (512)	

Umwelt  
6 |

# 6. UMWELT REINIGUNGSMITTEL

## Industrie-Spezialreiniger

**E-COLL**

Dieses Reinigungsmittel löst verharzte Rückstände, Trennmittel etc. Es verdrängt Wasser, beseitigt Öl, Fett, Schmutz- und Klebstoffrückstände.

- **Anwendungsbereiche:** zur Vor- und Grundreinigung
- Lösemittelbasierend
- Verdunstet rückstandslos
- Silikonfrei



ab 4,10 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
500-ml-Spraydose	...41409	4,10
5-l-Kanister	...41410	36,30 (512)

## Kunststoff-reiniger-Spray

**E-COLL**

Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Kunststoffoberflächen.

- **Anwendungsbereiche:** Rollläden, Kunststoffmöbel, Boote, Surfbretter, Fensterprofile, Auto-Innenreinigung etc.
- Mit Glanzalkohol
- Ohne rückfettende oder film-auftragende Substanzen (Schlieren- und Streifenfrei)



8,30 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
500-ml-Sprühflasche	...41411	8,30 (512)

## Ölentferner

**E-COLL**

Dieser Ölentferner wird zur Dekontamination und Reinigung alter und neuer Ölverunreinigungen auf Festböden verwendet.

- **Anwendungsbereiche:** auf und in porösen Betonflächen sowie anderen Festböden
- **Tiefenwirkung:** bis zu 20 cm, 1 Liter reicht zur Reinigung von bis zu 7 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzung
- Biologisch abbaubar nach OECD, pH-neutral



Nicht geeignet für den Gebrauch auf Oberflächen-gewässern!

10,80 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
500-ml-Sprühflasche	...41412	10,80 (512)

## Sanitärreiniger

**E-COLL**

Einsatzgebiet dieses Reinigers sind alle Nassbereiche sowie alle säurebeständigen Flächen und Gegenstände.

- **Anwendungsbereiche:** Bäder, Duschkabinen, Toiletten, Schwimmbekken, bei Verschmutzungen von Steinfußböden in Krankenhäusern, Schulen, Werkräumen, Treppen und Hauseingängen
- Je nach Verschmutzung bis 1 : 20 mit Wasser verdünnbar
- Greift Chrom, Kupfer, Messing und Edelstahl nicht an



28,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
5-l-Kanister	...41413	28,60 (512)

## Eco-Reiniger

**E-COLL**

Umweltfreundlich und hochwirksam ist dieser Reiniger. Er eignet sich für den Einsatz im Rahmen von HACCP-Konzepten.

- **Anwendungsbereich:** entfernt die schwersten industriellen Verschmutzungen von nahezu allen Oberflächen, wie z. B. Böden, Wänden, Fliesen, Maschinen, Küchen etc.
- Lösungsmittelfrei, alle Inhaltsstoffe sind vollständig biologisch abbaubar, enthält MGDA: hochwirksam und 100 % umweltfreundlich
- pH-Wert: 11,3
- Vor der Verwendung abhängig vom Verschmutzungsgrad verdünnen
- Nur für professionellen Gebrauch



27,50 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €
5-l-Kanister	...41414	27,50 (512)

## Domestos Professional Hygienereiniger mit Aktiv-Chlor

Dieser Reiniger wird für Oberflächen im ganzen Haus genutzt. Mit Aktiv-Chlor bekämpft er kraftvoll und effizient Gerüche, Schimmel, Bakterien und Viren und bringt strahlende Sauberkeit und Hygiene.

- **Anwendungsbereiche:** Fußböden, Oberflächen, Schneidebretter, Mülleimer, WC, Abflüsse zum Bleichen von verfarbter Wäsche
- Tötet Bakterien und Viren



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

20,70 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
5-l-Kanister	...60819	20,70 (512)

## Cif Professional Glas- und Universalreiniger

Dieser Reiniger entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke.

- **Anwendungsbereiche:** für alle abwaschbaren Oberflächen wie Fenster, Spiegel, Tische und Vitrienen



5,60 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
750-ml-Sprühflasche	...41416	5,60 (512)

## Cif Professional Badreiniger 2in1

Geeignet für alle Oberflächen im Bad inkl. verchromte Oberflächen, Kunststoffe und Keramik. Er entfernt Kalk, Schmutz und Seifenreste. **Nicht für Marmor geeignet!**

- **Anwendungsbereiche:** reinigt alle säurefesten Badezimmer-Oberflächen wie WC, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Armaturen



5,95 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
750-ml-Sprühflasche	...41417	5,95 (512)

## Reinilon JaTop 38 Intensivreiniger

Dieser Intensivreiniger auf Butyl-Basis ist universell einsetzbar.

- **Anwendungsbereiche:** reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen



ab 5,90 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
750-ml-Sprühflasche	...41418	5,90
10-l-Kanister	...41419	54,00 (512)

# ... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialien, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/23.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/35.



Kommissionierwagen finden Sie auf Seite 1/48.



Eurokasten-Bereitstellwagen finden Sie auf Seite 1/53.



Klappbare Tischwagen finden Sie auf Seite 1/23.



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/28.

**fetra**<sup>®</sup>  
.....

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!



## Lagerung von Gefahrstoffen

### In Arbeitsräumen

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist ein großer Anteil in die Kategorie entzündbar eingestuft. In Vorschriften und Regelwerken wie der Europäischen Norm (EN) 14470-1 und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 510) werden unter anderem Maßnahmen zu Brand- und Explosionsschutz beschrieben.

**WICHTIG:** Entzündbare Flüssigkeiten (H 224 bis 226) dürfen in Arbeitsräumen grundsätzlich nur dann gelagert werden, wenn die Lagerung brandgeschützt erfolgt. Dies geschieht üblicherweise in Sicherheitsschränken, die nach der DIN EN 14470-1 auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft sind.

### Definition Lagerung

Lagern ist das Aufbewahren von Gefahrstoffen zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

### Lagerorte und -räume

Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen unter anderem Treppenträume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe.

Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Sie hat in besonderen Einrichtungen zu erfolgen (z. B. Sicherheitsschränke Typ 90 nach EN 14470-1), falls dies gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist – vgl. TRGS 510 (4.2) Allgemeine Schutzmaßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen.

### Lüftung

Sicherheitsschränke sollten grundsätzlich mit einer technischen Entlüftung ausgestattet sein. Die Vorteile hierfür und weitere detaillierte Informationen erhalten Sie auf den Seiten 6/72 und 6/73 in diesem Katalog.

### Zusammenlagerung von Gefahrstoffen/Lagermengen

In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoff-schränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen oder Druckgas-kartuschen in Arbeitsräumen.

### Typ 90 Sicherheitsschränke – die Vorteile liegen auf der Hand

- Erfüllung elementarer Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich, und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz



### Info

#### Begriffe und Abkürzungen

- ADR/RID** Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene
- BetrSichV** Betriebssicherheitsverordnung
- DIBt** Deutsches Institut für Bautechnik
- GGVSEB** Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, mit Eisenbahn und per Binnenschifffahrt
- GHS** Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Stoffen und Gemischen)
- IBC/KTC** Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container, international zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter
- StawaR** Stahlwannen-Richtlinie bis 1000 Liter
- TRGS** Technische Regel für Gefahrstoffe
- TRBS** Technische Regel für Betriebssicherheit
- ÜHP** Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut
- WHG** Wasserhaushaltsgesetz



Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3



## Lagerung von Gefahrstoffen

### In Wannensystemen

#### Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

bildet den Hauptteil des deutschen Wasserrechts und enthält Bestimmungen über den Schutz und die Nutzung von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

In den Paragraphen 62 und 63 des Wasserhaushaltsgesetzes sind die Anforderungen an den Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen detailliert beschrieben.

Generell gilt, dass Behälter mit entzündbaren und/oder gewässergefährdenden Flüssigkeiten in bzw. auf geeigneten Auffangwannen zu lagern sind, sodass einem Auslaufen von Flüssigkeit in ausreichender Art und Weise vorgebeugt wird. Als gewässergefährdend gelten feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem erheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen (WHG § 62 Abs. 3).

Wenn keine Einstufung vorliegt, ist eine Selbsteinstufung durch den Betreiber erforderlich.

#### Aufstellung und Lagerung

Behälter, in denen entzündbare oder nicht brennbare gewässergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, müssen durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert sein (Schutz des Grundwassers). Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters (jedoch mind. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können.

#### Beispiel:

- Auffangwanne zur Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
- 10 % = 40 Liter
- Größtes Gebinde = 200 Liter
- Notwendiges Auffangvolumen der Auffangwanne = 200 Liter

**Achtung:** Bei Lagerung in Wasserschutzgebieten (soweit zugelassen) muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können.

#### Beständigkeit

Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe der Auffangwanne sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen müssen nachweislich gegeben sein. Falls aus Beständigkeitslisten keine Vorgaben zu entnehmen sind, kann der Werkstoff der Auffangwanne dem Werkstoff der Lagerbehälter entsprechen.

#### Auffangwannen

- **Stahl** – einsetzbar für entzündbare (Wannenhöhe 500 mm) und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- **Polyethylen** – einsetzbar für gewässergefährdende Flüssigkeiten sowie Säuren und Laugen; nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten verwendbar

#### Zusammenlagerung

Bei der Zusammenlagerung in/auf Auffangwannen ist neben den Zusammenlagerungsverboten zusätzlich zu beachten, dass keine Stoffe über einer Wanne gelagert werden, die beim „Zusammentreffen“ miteinander reagieren können. Zu beachten ist hierbei nicht nur die Beständigkeit, sondern besonders bei den Auffangwannen aus Polyethylen müssen auch mögliche exotherme Reaktionen berücksichtigt werden. Bei der dort entstehenden Hitze wird die Statik der Auffangwanne zerstört.

#### Zulassungen

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers. Die Übereinstimmungserklärung muss der StawaR entsprechen. Für Auffangwannen aus nicht metallischen Werkstoffen und für Stahlwannen, die von der StawaR abweichen, muss vom DIBt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt werden.

#### Info

##### AUS DEM ARBEITSSCHUTZGESETZ (ArbSchG)

§ 3: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzgesetzes (...) zu treffen.“ „Weiterhin hat der Arbeitgeber (...) die erforderlichen Mittel bereitzustellen.“

§ 13: „Die Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten sind neben dem Arbeitgeber von ihm schriftlich beauftragte Personen.“



Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)				
Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)			
Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahrenkategorie
akut wassergefährdend		H 400	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 410	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 411	GHS-Kategorie 2
chronisch wassergefährdend		H 412	GHS-Kategorie 3
chronisch wassergefährdend		H 413	GHS-Kategorie 4



# 6. UMWELT AUFFANGWANNEN

## Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich

Lagermedien	Altöl bekannter Herkunft	Heizöl und Dieselöl	Benzin, Nitro (hochentzündlich, leicht entzündlich)*	Laugen bis pH 8	Laugen über pH 8	Säuren bis 10%ig Salzlösungen pH 6-8	Fixierbäder Säuren bis 20%ig Batteriesäure 37%ig	Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisensäure)
Werkstoffe für Auffangwannen	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)						
GFK = Standard	X	X	-	X	-	X	X	-
Stahl lackiert oder verzinkt	X	X	X	X	-	-	-	-
PE = Polyethylen	-	-	-	X	X	X	X	-

X = zugelassen und beständig, - = nicht zugelassen/nicht beständig. \* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz). Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.

### Kleingebinde-Auffangwanne

Diese Auffangwanne wird speziell für die Lagerung von Kleingebinden verwendet.

- **Auffangvolumen:** 20 bis 60 Liter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, Stärke 3 mm
- **Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)**, für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Wahlweise:** Lochblechrost, verzinkt



ab 96,80 €



Kleingebindewanne mit Lochblechrost (Zubehör)

Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Auffangwanne		Lochblechrost	
				Bestell-Nr.	BAUER €	Bestell-Nr.	BAUER €
20	940x370x60	150	12	99000...28738	96,80	99000...28743	40,70
25	940x470x60	150	14	...28739	104,50	...28744	43,90
30	1000x600x70	150	19	...28740	111,50	...28745	56,80
40	1390x600x60	150	25	...28741	143,50	...28746	63,60
60	1850x600x60	150	33	...28742	181,00	...28747	75,70

(161)

(163)

### Kleingebindewanne für Paletten

Diese Kleingebindewannen haben ein Auffangvolumen von 20 bis 60 Litern. Sie dienen der Lagerung auf Euro- und Chemiepaletten. Die Wannen sind aus 3 mm verzinktem Stahlblech — wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.

- **Robuste Lagereinheit**
- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR)

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.

ab 106,50 €



Abb. zeigt Wanne mit und ohne Lochblechrost (Zubehör).



#### Info

Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten.

Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Wanne ohne Lochblechrost		Lochblechrost	
				Bestell-Nr.	BAUER €	Bestell-Nr.	BAUER €
20	600x400x120	50	11	99000...60654	106,50	99000...60658	48,60
40	800x600x120	100	19	...60657	153,00	...60659	70,00
60	1200x800x100	200	32	...60655	201,50	...60660	82,50
60	1200x600x120	200	27	...60656	194,00	...60661	77,10

(161)

(161)

## Kanister-Abfüllhilfe

Diese Abfüllhilfen ermöglichen leichtes, kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5 bis 60 Litern.

- **Material:** Stahlblech
- **Einsatz:** Stand- oder Wandmontage (für Wandmontage vorbereitet)
- **Oberfläche:** verzinkt



ab 90,30 €

Kanister-Abfüllhilfe mit Kleingebindewanne



Kanister-Abfüllhilfe, wandmontiert

für Kanister l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
5	360x270x520	5	...28751	90,30
20/25	520x375x785	6	...28752	100,50
50/60	520x470x825	9	...28753	127,50

(161)

## Auffangwanne

Diese Auffangwannen sind für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter geeignet. Sie bestehen aus 3 mm verzinktem Stahlblech – wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Farbe:** RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt

ab 195,00 €



### Farbvielfalt



Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
mit Gitterrost	2	61	800x500x290	34/37	...60668	212,00	...60669	224,00
ohne Gitterrost	–	65	800x500x290	28/30	...60666	195,00	...60667	205,50
mit Gitterrost	4	61	900x800x220	46/49	...60670	217,50	...60671	233,50
ohne Gitterrost	–	68	900x800x220	34/36	...60664	196,00	...60665	211,00
mit Gitterrost	6	74	1300x800x205	58/62	...60672	243,00	...60673	263,00
ohne Gitterrost	–	84	1300x800x205	41/44	...60662	210,00	...60663	229,50

(161)

(161)

## Auffangwanne, fahrbar

Diese Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und verzinktem Gitterrost haben eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m². Das Fahrgestell ist sehr stabil. Es verfügt über 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm.

- **Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff**

2 Ausführungen:

- ① Zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter
- ② Zur liegenden Lagerung von 1 Fass à 60 Liter, mit verzinkter Fassauflage (zerlegte Anlieferung)

- **Maße LxBxH inkl. Schiebegriff:** 940x500x1075 mm
- **Wannenmaß LxBxH (ohne Schiebegriff):** 800x500x415 mm
- **Farbe:** RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere RAL-Farbtöne lieferbar



ab 332,00 €



①



②

Abb.	max. Anzahl 60-l-Fässer	Auffangvolumen l	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr. 99000...	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr. 99000...	BAUER €
①	2	61	39/42	...60674	332,00	...60675	349,00
②	1	61	49/52	...60676	432,00	...60677	450,00

(161)

(161)



# 6. UMWELT AUFFANGWANNEN

## Auffangwanne, Stahl

Die kompakten Auffangwannen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt., weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

**NEU**



**ab 258,50 €**



Typ CW 1, Lieferung ohne Deko



Typ CW 2, Lieferung ohne Deko



Typ CW 8, Lieferung ohne Deko



Typ CW 3, Lieferung ohne Deko



Typ CW 4, Lieferung ohne Deko



Typ CW 4L, Lieferung ohne Deko

Typ	CW 1	CW 2	CW 3	CW 4	CW 4L	CW 8	
<b>Kapazität 200-l-Fass</b>	1	2	3	4	4	8	
<b>Auffangvolumen</b>	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	
<b>Maße BxTxH</b>	810x820x450 mm	1250x820x340 mm	1850x820x270 mm	1325x1320x250 mm	2420x820x240 mm	2420x1220x210 mm	
<b>Traglast</b>	250 kg	500 kg	750 kg	1000 kg	1000 kg	1600 kg	
<b>Gewicht</b>	60 kg	73 kg	95 kg	110 kg	117 kg	150 kg	
<b>lackiert</b>	Bestell-Nr. 99000... €	...65578 264,50	...65580 258,50	...65582 404,00	...65584 308,50	...65586 478,00	...65588 682,50
<b>feuerverzinkt</b>	Bestell-Nr. 99000... €	...65579 280,00	...65581 273,00	...65583 432,50	...65585 358,50	...65587 527,50	...65589 734,50
<b>passender PE-Einsatz</b>	Bestell-Nr. 99000... €	...65590 206,00	...65591 218,00	...65592 281,00	...65593 318,00	...65594 376,00	...65595 443,00

(307)

## Paletten-Wanne, Stahl

Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Wahlweise mit oder ohne Gitterrostauflage
- In Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.



**ab 222,50 €**



Typ EW 2 mit Gitterrostauflage, Lieferung ohne Deko



Typ EW 2 ohne Gitterrostauflage, Lieferung ohne Deko



	Typ	Ausführung	Kapazität 200-l-Fass	Auffangvolumen	Maße BxTxH	EW 2 für Europaletten	EW 2 für Europaletten	EW 4 für Chemiepaletten	EW 4 für Chemiepaletten		
						ohne Gitterrostauflage	mit Gitterrostauflage	ohne Gitterrostauflage	mit Gitterrostauflage		
			2	210 l	1250x820x240 mm	2	210 l	4	4		
			2	210 l	1250x820x240 mm	2	210 l	4	4		
lackiert	Bestell-Nr.	99000...	€	...65596	222,50	...65598	248,50	...65600	297,50	...65602	367,00
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	99000...	€	...65597	240,50	...65599	277,00	...65601	329,00	...65603	400,50

(307)

## Fassbock

Fassbock mit festen Auflagen oder Rollenaufgaben, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.



**ab 101,00 €**

- Stahl, feuerverzinkt
- Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung



Typ FB 1, Lieferung ohne Deko



Typ FB 2, Lieferung ohne Deko



Typ FB 3, Lieferung ohne Deko

	Typ	Kapazität	Maße BxTxH	FB 1	FB 2	FB 3			
				1x 200-l-Fass	2x 200-l-Fass	3x 60-l-Fass			
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	99000...	€	...65604	101,00	...65606	125,50	...65608	125,50
feuerverzinkt inkl. Rollenaufgabe	Bestell-Nr.	99000...	€	...65605	183,50	...65607	291,00	...65609	374,00

(307)



# ... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialien, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/23.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/35.



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/28.



Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 1/18.

**fetra**<sup>®</sup>  
●●●●

Transportgeräte

**Wir decken Ihren Bedarf!**

## Fasswagen

Die stabilen Fasswagen mit Auffangwanne sind zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. Sie sind mit Schubstange sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

**NEU**



Typ WSP-20S/W60, Lieferung ohne Deko



Typ WSP-10S/W mit optionalem Zurringurt, Lieferung ohne Deko

**ab 313,00 €**



Typ WSP20S/W, Lieferung ohne Deko



Typ WSP20S/W mit optionalem Fassbock, Lieferung ohne Deko

Typ		WSP-20S/W60	WSP-10S/W	WSP-20S/W
Maße LxBxH		820x500x345 mm	800x860x525 mm	800x1400x405 mm
Kapazität Fässer stehend		2x60	1x200	2x200
Auffangvolumen		60 l	200 l	200 l
lackiert	Bestell-Nr.	99000...	...	...
	€	313,00	505,50	580,00
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	99000...	...	...
	€	334,50	555,50	637,00

Höhe ohne Schubstange

(307)

### Zubehör

#### Zurringurt (o. Abb.)

**NEU**

**27,10 €**

Bestell-Nr.	99000...
€	27,10

(307)



**NEU**

**82,90 €**

Ausführung	Bestell-Nr.
Drehbare Fassauflage	99000...
€	82,90

(307)



Drehbare Fassauflage



# 6. UMWELT BODENELEMENTE


## Bodenelement, Höhe 78 mm

Die Sicherheits-Bodenelemente mit einer Höhe von nur 78 mm sind mit Hand-Gabelhubwagen und Stapelkarren problemlos zu befahren. Die Bodenelemente, Auffahrampen und -ecken sind miteinander kombinierbar und für eine individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

### Anwendungsbereiche:


- Leergutlager
- Auslegung von Transportwegen
- Revision von Transformatoren
- Spritz- und Leckageschutz

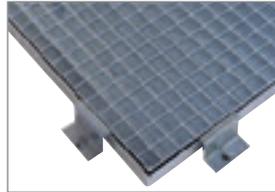

**NEU**



**ab 398,50 €**

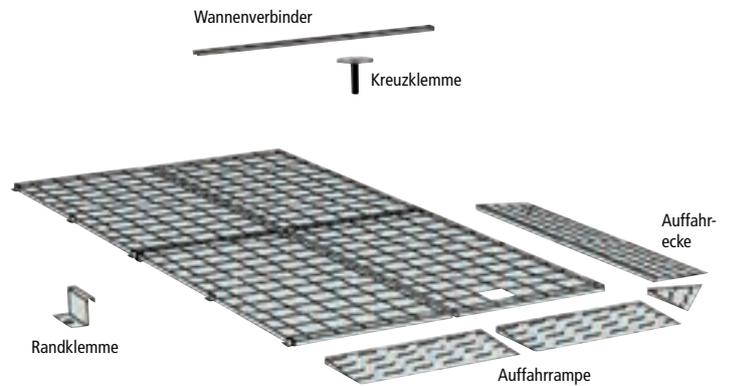

Typ	BS 14.14/78	BS 19.14/78	BS 29.14/78	BS 29.19/78
Grundfläche BxT	1350x1400 mm	1900x1400 mm	2850x1400 mm	2850x1900 mm
Auffangvolumen	84 l	119 l	178 l	242 l
Wannenhöhe	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Tragkraft	5000 kg/m <sup>2</sup>	5000 kg/m <sup>2</sup>	5000 kg/m <sup>2</sup>	5000 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht	134 kg	187 kg	287 kg	387 kg
verzinkt	Bestell-Nr. 99000... €	...65618 398,50	...65619 520,00	...65620 665,50
			...65621 1111,00	

(307)

### Zubehör

#### Artikel für Bodenelemente

**NEU**

#### Auffahrrampe, verzinkt

**ab 228,50 €**

Typ	AF 13/78	AF 14/78	AF 19/78	AF 29/78
Grundfläche BxT	1350x730 mm	1400x730 mm	1900x730 mm	2850x730 mm
Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
Gewicht	60 kg	65 kg	85 kg	120 kg
Bestell-Nr.	99000... €	...65622 228,50	...65623 273,00	...65624 318,50
			...65625 397,00	

(307)

#### Auffahrecke, verzinkt

Als Ergänzung zu den Rampen über Eck.

**133,50 €**

Typ	AE 78
Grundfläche BxT	730x730 mm
Radlast	450 kg
Gewicht	55 kg
Bestell-Nr.	99000... €
	...65626 133,50

(307)

#### Wannenverbinder

**ab 12,00 €**

Typ	VB 13	VB 14	VB 19	VB 29
Maße BxT	52x1320 mm	52x1370 mm	52x1870 mm	52x2820 mm
Bestell-Nr.	99000... €	...65627 12,00	...65628 16,00	...65629 18,45
			...65630 20,00	

(307)

#### Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

**ab 12,00 €**

Typ	RK 78	KK 78
Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.	99000... €	...65631 12,00
		...65632 17,15


(307)



## Bodenelement, Höhe 123 mm

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

**NEU**

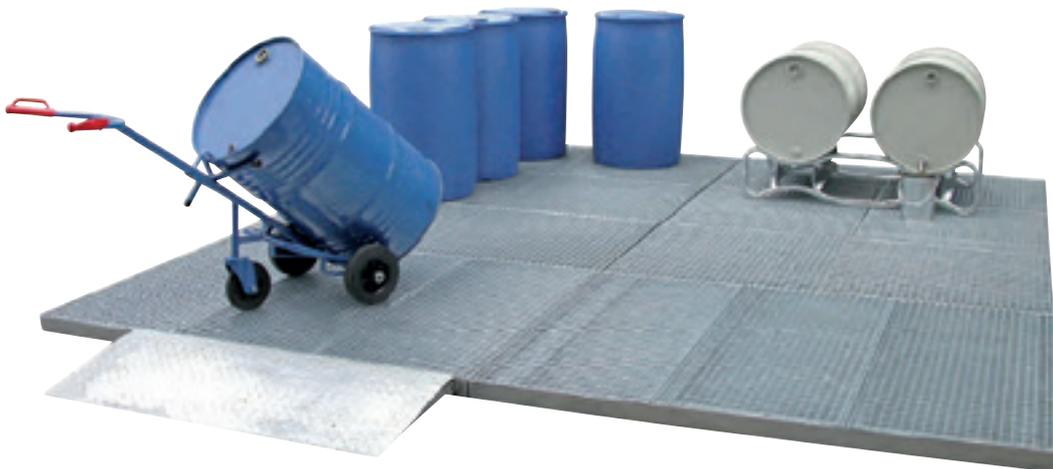

**ab 128,50 €**

Typ	BS 05.05/123	BS 10.05/123	BS 20.05/123	BS 25.05/123	BS 10.10/123	BS 20.10/123	BS 25.10/123	
Grundfläche BxT	500x500 mm	1000x500 mm	2000x500 mm	2500x500 mm	1000x1000 mm	2000x1000 mm	2500x1000 mm	
Auffangvolumen	20 l	40 l	85 l	10 l	80 l	160 l	210 l	
Wannenhöhe	123 mm							
Radlast	450 kg							
Tragkraft	5000 kg/m <sup>2</sup>							
Gewicht (PAI)	28 kg	52 kg	100 kg	125 kg	83 kg	162 kg	201 kg	
verzinkt Bestell-Nr.	99000... €	...65634 128,50	...65635 175,50	...65636 254,00	...65637 299,50	...65638 246,00	...65639 439,00	...65640 482,00

(307)

### Zubehör

#### Artikel für Bodenelemente Auffahrrampe, verzinkt

**ab 158,50 €**

Typ	AF 05/123	AF 10/123	AF 20/123	AF 25/123 (2-teilig)	
Grundfläche BxT	450x1150 mm	950x1150 mm	1950x1150 mm	2450x1150 mm	
Radlast	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	
Gewicht (PAI)	41 kg	69 kg	141 kg	175 kg	
Bestell-Nr.	99000... €	...65641 158,50	...65642 246,00	...65643 418,00	...65644 450,00

(307)

#### Rand- und Kreuzklemme

**NEU**

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

**ab 12,00 €**

Typ	RK 123	KK 123	
Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm	
Bestell-Nr.	99000... €	...65650 12,00	...65651 19,15

(307)

#### Auffahrecke, verzinkt

**246,00 €**

Typ	AE 123	
Grundfläche BxT	1150x1150 mm	
Radlast	500 kg	
Gewicht	39 kg	
Bestell-Nr.	99000... €	...65645 246,00

(307)

#### Rampenverbinder

**50,40 €**

Typ	RV 123	
Maße BxT	90x1150 mm	
Bestell-Nr.	99000... €	...65652 50,40

(307)

#### Wannenverbinder

**ab 9,70 €**

Typ	VB 047	VB 097	VB 20	VB 25	
Maße BxT	52x470 mm	52x970 mm	52x1970 mm	52x2470 mm	
Bestell-Nr.	99000... €	...65646 9,70	...65647 12,70	...65648 16,85	...65649 19,15

(307)

#### Fasspalette, stapelbar, verzinkt

**102,00 €**

Kapazität 200-l-Fass	2	
Abfüllhöhe	230 mm	
Maße BxTxH	1290x750x300 mm	
Bestell-Nr.	99000... €	...65633 102,00



(307)



## Stapelregal, mit Auffangwanne

Mit diesem Stapelregal-System lassen sich Fässer schnell und sicher ein- und auslagern.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Maximal 3 Stapelregale lassen sich übereinanderstellen
- Stahlfässer bis 220 Liter Volumen können gelagert werden
- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1
- Die Regale sind untereinander und auf der Wanne durch Verankerung absturzesichert
- Wasserschutzpaletten/Auffangwannen mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

### Info

Ein 200-Liter-Fass horizontal in die obere Lagerebene zu bringen, ist keine einfache Sache. Einlagerung mittels Staplerzinken birgt zu große Gefahren für die Umwelt und ist daher nicht erlaubt. Das Stapelregal ist eine vom Gesetzgeber zugelassene und an den Erfordernissen des praktischen Alltags ausgerichtete Lösung.

**Handling:** Mittels Stapler ein Regalelement anheben. Leere Fässer herunternehmen, volle Fässer einfach auflegen und in das Regal zurückstellen.



Die obere Regalebene ist noch unbestückt



Mit dem Stapler wird die obere Ebene entnommen



Neue Fässer werden aufgelegt, und die neu bestückte Regalebene wird mit dem Stapler aufgenommen



Die neu bestückte Ebene wird auf das Regal aufgesetzt

**NEU**



Auffangwanne Typ WSP-2-OS mit 2x Stapelregal STR-1 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko



Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-2 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko



Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit Stapelregal Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko



Auffangwanne Typ WSP-8-OS mit Stapelregal Typ STR-G und Typ STR-2 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko



Auffangwanne Typ WSP-4L-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-3 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko

### Auffangwanne Typ WSP

**ab 387,00 €**

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr. 99000...	€
WSP-2-OS	800x1400x340	2x220	...65654	387,00
WSP-4-OS	1400x1280x260	4x220	...65655	447,50
WSP-4L-OS	2750x 890x260	4x220	...65656	751,50
WSP-8-OS	2750x1280x220	8x220	...65657	1111,00

(307)

### Stapelregal Typ STR

• Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1

**ab 218,00 €**

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr. 99000...	€
STR-1	790x 650x790	1x200	...65658	218,00
STR-2	1390x 650x790	2x200	...65659	237,50
STR-3	1390x 650x790	3x50/60	...65660	273,00
STR-G	1390x1000x790	Kleingebinde	...65661	317,50

(307)

### Zubehör

#### Drehbare Fassauflage

**NEU**

Fassbock mit festen Auflagen oder Rollenaufgaben, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

- Stahl, feuerverzinkt
- Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung



Bestell-Nr. 99000...	€
...65617	82,90

**82,90 €**

(307)

#### Kannenträger (o. Abb.)

**NEU**

Bestell-Nr. 99000...	€
...65662	49,40

**49,40 €**

(307)



## Stapelregal mit Einschubwanne

Die Regalelemente sind mit Stapeltaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Stapelregale und Einschubwannen sind feuerverzinkt
- Auffangvolumen der Einschubwannen 205 l
- Einschubwannen sind ohne Gitterroste ausgestattet

**NEU**



Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-2 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-G und Kannenträger, Lieferung ohne Deko



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-3 und STR-G und Kannenträger, Lieferung ohne Deko



Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-G, Lieferung ohne Deko



Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-G, Lieferung ohne Deko

### Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E1

**ab 218,00 €**

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Kapazität l	Bestell-Nr. 99000...	€
Einschubwanne E1	690x1200x275	205	-	...65664	232,00
Stapelregal STR-1	790x 650x790	-	1x 200	...65658	218,00

(307)

### Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E2

**ab 237,50 €**

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Kapazität l	Bestell-Nr. 99000...	€
Einschubwanne E2	1290x1200x160	205	-	...65666	266,00
Stapelregal STR-2	1390x 650x790	-	2x 200	...65659	237,50
Stapelregal STR-3	1390x 650x790	-	3x 50/60	...65660	273,00
Stapelregal STR-4	1390x1000x790	-	Klein-gebinde	...65661	317,50

(307)



# 6. UMWELT PALETTENREGAL FÜR FÄSSER

## Palettenregal, mit Auffangwanne

Die Palettenregale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen als Fassware auf Euro- oder Chemiepaletten. Durch die Kombination von Regalelementen und Bodenwannen ergibt sich ein flexibles und jederzeit erweiterbares Lager-system von

- Wassergefährdenden Stoffen der GHS-Kategorie 1– 4
- Entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3

### Ausführung Palettenregale:

- Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung
- Höhenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange
- Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar

### Ausführung Regal-Bodenwannen:

- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Bodenfreiheit 100 mm
- Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche
- Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar

**NEU**



Auffangwanne

**ab 585,50 €**

Palettenregal

**ab 415,00 €**



Durch die zusätzliche Ausstattung der Ebenen mit Gitterrosten können auch Gebinde ohne Palette gelagert werden



Palettenregal mit 2 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm, Lieferung ohne Deko



Palettenregal mit 3 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm, Lieferung ohne Deko

Maße Regal BxTxH		1995x1100x2700 mm	2870x1100x2700 mm	1995x1100x3800 mm	2870x1100x3800 mm
Lichte Feldweite		1825 mm	2700 mm	1825 mm	2700 mm
Anzahl Lagerebenen		2	2	3	3
Kapazität 200-Liter-Fass auf Europalette		8	12	12	18
Kapazität 200-Liter-Fass auf Chemiepalette		8	16	12	24
Fachlast		2160 kg	3510 kg	2150 kg	2590 kg
Feldlast max.		6630 kg	7520 kg	7330 kg	7770 kg
Maße Auffangwanne BxTxH		1780x1300x322 mm	2680x1300x267 mm	1780x1300x322 mm	2680x1300x357 mm
Auffangvolumen		360 l	360 l	360 l	660 l
Palettenregal Grundfeld	Bestell-Nr. 99000...	...65670	...65672	...66394	...65678
	€	415,00	567,00	587,50	784,00
Palettenregal Anbaufeld	Bestell-Nr. 99000...	...65671	...65673	...66395	...65679
	€	296,50	427,50	427,00	623,50
Auffangwanne	Bestell-Nr. 99000...	...17408	...65674	...17408	...17414
	€	585,50	687,00	585,50	757,00
Gitterrostebene	Bestell-Nr. 99000...	...65680	...65681	...65680	...65681
	€	135,50	200,00	135,50	200,00
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	Bestell-Nr. 99000...	...66392	...66393	...66392	...66393
	€	23,50	30,50	23,50	30,50
Rammschutzzecke	Bestell-Nr. 99000...	...02638	...02638	...02638	...02638
	€	35,90	35,90	35,90	35,90

(304)

## KTC-Regal, mit Auffangwanne

Diese Regale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen in KTC, IBC oder Großbehältern. Das Lagersystem ist geeignet für:

- Wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1– 4
- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3

### Ausführung KTC-Regale:

- Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung
- Höhenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange
- Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar

### Ausführung Regal-Bodenwannen:

- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Bodenfreiheit 100 mm
- Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche
- Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar
- Bei 2 Lagerebenen: OHNE Gitterroststellfläche
- Bei 3 Lagerebenen: MIT Gitterroststellfläche in der unteren Lagerebene

NEU




Palettenregal

ab 505,50 €



KTC-Regal mit 2 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2225 mm, Lieferung ohne Deko

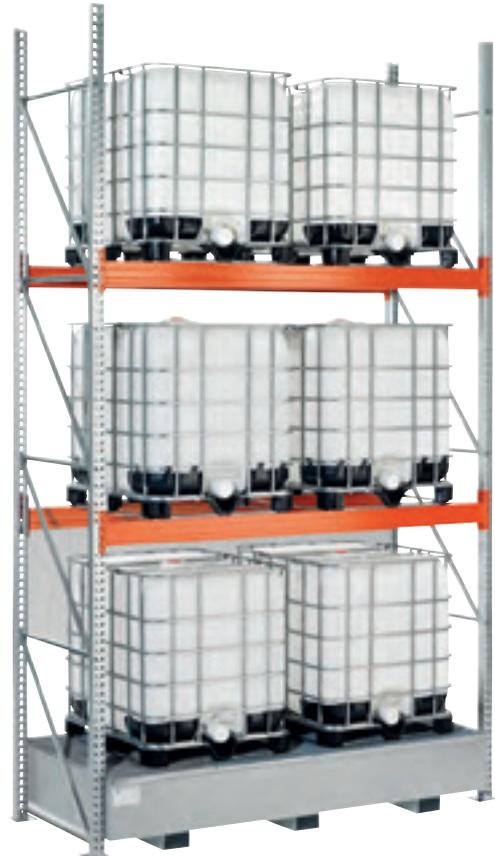

KTC-Regal mit 3 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm, mit Gitterroststellfläche auf der unteren Lagerebene, Lieferung ohne Deko

Auffangwanne  
ab 651,50 €

	Maße Regal BxTxH	2395x1100x3300 mm	2870x1100x3300 mm	2395x1100x4900 mm	2870x1100x4900 mm
Lichte Feldweite		2225 mm	2700 mm	2225 mm	2700 mm
Anzahl Lagerebenen		2	2	3	3
Kapazität KTC/IBC Behälter		4	4	6	6
Fachlast		2800 kg	3510 kg	2760 kg	3490 kg
Feldlast max.		6990 kg	7520 kg	6690 kg	7080 kg
	Maße Auffangwanne BxTxH	2180x1300x542 mm	2680x1300x462 mm	2180x1300x560 mm	2680x1300x480 mm
Auffangvolumen		1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Palettenregal Grundfeld	Bestell-Nr.	99000... ...65684	...65686	...65688	...65690
	€	505,50	588,00	630,50	712,50
Palettenregal Anbaufeld	Bestell-Nr.	99000... ...65685	...65687	...65689	...65691
	€	366,50	448,50	428,50	511,00
Auffangwanne	Bestell-Nr.	99000... ...17410	...17411	...17464	...17465
	€	651,50	853,00	795,50	1009,00
Gitterrostebene	Bestell-Nr.	99000... ...66478	...66479	...66478	...66479
	€	210,00	250,50	210,00	250,50
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	Bestell-Nr.	99000... ...66396	...66393	...66396	...66393
	€	26,70	30,50	26,70	30,50
Rammschutzzecke	Bestell-Nr.	99000... ...02638	...02638	...02638	...02638
	€	35,90	35,90	35,90	35,90

(304)



# 6. UMWELT AUFFANGWANNEN

## Auffangwanne für KTC 1000 Liter

Die Auffangwannen eignen sich zum Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Großgebinden. Durch die Bodenfreiheit von 100 mm sind sie für den Staplertransport geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

**NEU**



Typ WSP-KTC-OS, feuerverzinkt,  
Lieferung ohne Deko



Typ WSP-KTC-DR, feuerverzinkt,  
Lieferung ohne Deko

**ab 623,00 €**



Typ WSP-KTC-SSS, lackiert RAL 5015,  
Lieferung ohne Deko



Typ WSP-KTC-ZW, lackiert RAL 5015,  
Lieferung ohne Deko

	<b>Typ</b>	WSP-KTC-OS	WSP-KTC-ZW	WSP-KTC-DR	WSP-KTC-SSS
	<b>Maße BxTxH</b>	1300x1360x790 mm	2680x1300x480 mm	3850x1300x385 mm	1300x1360x2245 mm
	<b>Auffangvolumen</b>	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
	<b>Tragkraft</b>	1000 kg/m <sup>2</sup>	1000 kg/m <sup>2</sup>	1000 kg/m <sup>2</sup>	1000 kg/m <sup>2</sup>
lackiert RAL 5015	<b>Bestell-Nr.</b>	99000... ...17397	...17398	...17401	...65696
	<b>€</b>	623,00	840,50	1440,00	919,50
feuerverzinkt	<b>Bestell-Nr.</b>	99000... ...17391	...17392	...17395	...65697
	<b>€</b>	748,50	930,50	1533,00	1062,00
PE-Einsatz	<b>Bestell-Nr.</b>	99000... ...17403	...17404	...17406	...17403
	<b>€</b>	565,50	667,00	880,50	565,50

(307)



# 6. UMWELT AUFFANGWANNEN

## Auffangwanne für KTC 1000 Liter, mit Abfüllbock

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze lieferbar
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

NEU



ab 765,50 €



Typ WSP-KTC-AS, lackiert RAL 5015, Lieferung ohne Deko



Typ WSP-KTC-ZW-AS, lackiert RAL 5015, Lieferung ohne Deko



Typ WSP-KTC-DR-AS, lackiert RAL 5015, Lieferung ohne Deko

	Typ	WSP-KTC-AS	WSP-KTC-ZW-AS	WSP-KTC-DR-AS
	Maße BxTxH	1300x1360x1070 mm	2620x1400x745 mm	3940x1400x645 mm
	Maße Abfüllbock BxTxH	1x 1300x1100x320 mm	2x 1300x1100x320 mm	3x 1300x1100x320 mm
	Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l
	Tragkraft	1500 kg/m <sup>2</sup>	1500 kg/m <sup>2</sup>	1500 kg/m <sup>2</sup>
lackiert RAL 5015	Bestell-Nr.	99000...17399	...17400	...17402
	€	765,50	1221,00	1943,00
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	99000...17393	...17394	...17396
	€	904,50	1336,00	2093,00
PE-Einsatz	Bestell-Nr.	99000...17403	...17405	...17407
	€	565,50	667,00	880,50

(307)



# 6. UMWELT AUFFANGWANNEN

## Kleingebindewanne aus Polyethylen

Diese Kleingebindewannen eignen sich für Um- und Abfüllarbeiten am Arbeitsplatz.

- **Material:** 100% Recycling-Polyethylen
- **Wannenboden:** gerippt, für eine zusätzliche Stabilität
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Säuren und Laugen

**Info:** Nicht zur dauerhaften Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten einsetzbar!



ab 66,40 €



## Universal-Kleingebindewanne

- **Ausführung:** robuste Wanne ohne Gitterrost und Zulassung

Maße BxTxH mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1168x406x139	45	...41127	66,40
965x660x139	75	...41128	81,50
1206x603x139	75	...41129	87,70
959x867x139	87	...41130	92,50
1194x838x139	109	...41131	106,00

(117)

## Auffangwanne und -palette, aus Polyethylen

Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Aus umweltfreundlichem Polyethylen
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- **Lieferbar in drei Ausführungen:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden
- **Auffangvolumen:** 60 l
- **Traglast stationär:** 150 kg, **mobil:** 120 kg
- **Lagervolumen ohne Gitterrost:** 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde
- **Lagervolumen mit Gitterrost:** 2 Behälter à 60 Liter



## Auffangwanne, mit und ohne Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x235	...12843	109,50
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x235	...12844	143,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x235	...12845	165,50

(117)



Lieferung ohne Deko

ab 109,50 €

## Auffangwanne, mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	...12830	134,50
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	...12831	167,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	...12832	192,00

(117)



Lieferung ohne Deko

ab 134,50 €

## Auffangwanne, fahrbar

- Mit Polyamidrollen und Schiebebügel

Ausführung	Maße BxTxH* mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	...12833	191,00
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	...12834	226,50
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	...12835	245,00

(117)

\* Maße ohne Schiebebügel.



Lieferung ohne Deko

ab 191,00 €



## Auffangwanne, aus Kunststoff

Diese Auffangwannen werden für die Lagerung und den Transport von 200-l-Fässern genutzt. Gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Gefahrstoffe haben sie eine hohe Beständigkeit.

- **Material:** Kunststoff (Polyethylen)
- **Konstruktion:** flach, kompakt und robust, einwirkende Kräfte werden direkt in den Boden geleitet
- **Gitterrost:** wahlweise verzinkt oder aus PE
- **Einfahrtaschen:** für einen leichten Transport der leeren Auffangwanne

- Mobile Ausführung:**
- Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen

ab 197,50 €

asecos®



Unterfahrbar ohne Rost



Unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost



Unterfahrbar mit PE-Gitterrost



Fahrbar mit PE-Gitterrost



Fahrbar mit verzinktem Gitterrost



Fahrbar ohne Gitterrost



Ausführung	Kapazität 200-l-Fass	Maße BxTxH mm	Gesamt-Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	asecos® €
unterfahrbar ohne Rost	2	865x1245x 350	760	15	...41141	197,50
unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x 350	760	31	...41142	250,00
unterfahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x 375	760	25	...41143	293,50
fahrbar	2	865x1245x1060	620	21	...41144	403,00
fahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x1060	620	37	...41145	459,00
fahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x1060	620	31	...41146	528,50

(117)

## Fassbock

Dieser Fassbock kann variabel eingesetzt werden. Er eignet sich für 1 x 60-l-Fass oder 1 x 200-l-Fass.

- **Material:** Polyethylen

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos® €
Fassbock	475x620x390	...12820	87,30

(121)



87,30 €



# 6. UMWELT AUFFANGWANNEN

## Auffangwanne, Polyethylen

Diese Auffangwannen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe.

- Mit integrierten Aussparungen für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Gabelstapler
- Flüssigkeitsdicht, nahtlose Fertigung im Spritzgussverfahren
- Leicht zu reinigen, 100 % korrosionsfrei
- Stabile Konstruktion, stoß- und schlagfest
- **Auffangvolumen:** 295 Liter
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin
- **Traglast:** 950 kg
- **Ausführung:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost

asecos®



ab 299,00 €




① ohne Gitterrost, ideal zum direkten Einstellen der Fässer, Lieferung ohne Deko



② mit verzinktem Gitterrost, Lieferung ohne Deko

Auffangwanne mit Gitterrost, ideal zum direkten Abstellen von Fässern und Kanistern

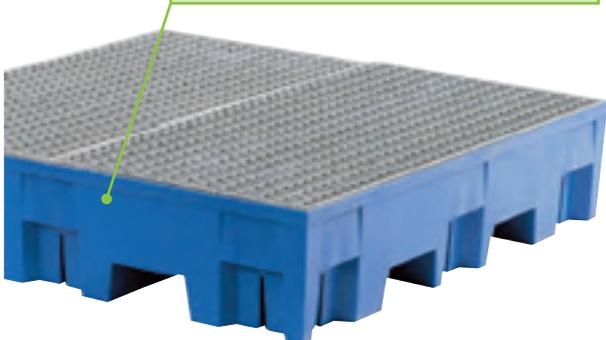

③ mit PE-Gitterrost, Lieferung ohne Deko

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gitterrost	Bestell-Nr.	asecos® €
①	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	ohne	...29947	299,00
②	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	verzinkt	...29948	355,00
③	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x300	PE	...29949	424,00

(117)

## Bodenelement, Polyethylen

Diese Bodenelemente bieten eine sichere Lagerung und hohen Schutz bei Um- und Abfüllarbeiten.

- **Ausführung:** robust, doppelwandig, mit hoher chemischer Beständigkeit
- **Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten:** zur optimalen Anpassung an räumliche Gegebenheiten
- Einfaches Befahren durch passende Auffahrampen
- Verbindungselemente überdecken die Spalten zwischen mehreren Bodenelementen
- **Auffangvolumen:** je nach Ausführung, von 60 bis 400 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden, aggressiven Flüssigkeiten. Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Wahlweise mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost

asecos®



ab 258,50 €



Maße BxTxH		790x790x150 mm	790x1500x150 mm	1500x1500x150 mm	2200x790x150 mm	2200x1500x150 mm	3000x790x150 mm	3000x1500x150 mm
Tragkraft*		800 kg/m <sup>2</sup>						
Radlast		150 kg	80 kg	150 kg				
Gewicht		23 kg	45 kg	75 kg	59 kg	120 kg	120 kg	150 kg
mit verzinktem Gitterrost	Bestell-Nr. asecos®	99000... € ...29950	...29894 € ...356,50	...12898 € ...566,50	...29935 € ...563,50	...29906 € ...739,00	...29937 € ...627,00	...12900 € ...1295,00
mit PE-Gitterrost	Bestell-Nr. asecos®	99000... € ...280,00	...29899 € ...388,00	...30116 € ...684,00	...29936 € ...645,00	...29907 € ...835,00	...29938 € ...694,00	...12901 € ...1399,00

\* Bei gleichmäßig verteilter Last.

(119)

### Zubehör


ab 7,80 €



① Auffahrrampe



② Auffahrampen, Auffahrecke



③ Randbefestiger



④ Kreuzverbinder



⑤ Distanzverbinder



⑥ Verbindungselemente

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos® €
① Auffahrrampe Compact aus PE, BxT: 900x940 mm	...12906	261,00
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 790x1000 mm	...29939	246,00
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 1090x1000 mm	...29940	309,00
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 1490x1000 mm	...29941	381,50
② Auffahrecke aus PE, BxT: 1000x1000 mm	...29942	271,50
③ Randbefestiger	...12904	13,25
④ Kreuzverbinder	...12905	13,20
⑤ Distanzverbinder	...29887	7,80
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 800 mm	...29908	15,05
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 1500 mm	...12902	23,30
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 2200 mm	...29909	32,40
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 3000 mm	...12903	32,00

(119)



# 6. UMWELT IBC-STATIONEN

## IBC-Station, PE

Diese IBC-Stationen dienen der sicheren und gesetzeskonformen Lagerung.

- **Auffangvolumen:** 1000 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- **Traglast:** 2000 kg je Stellplatz
- **Ausführung:** der IBC kann entweder direkt auf den integrierten Aufnahme- domen oder auf den Gitterrost-Stellflächen gelagert werden. Gitterroste entweder verzinkt oder aus PE. Integrierte Stapeltaschen (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar

asecos®



### Info

#### Sicherheit:

Geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast.



ab 798,00 €



① mit verzinktem Gitterrost, Lieferung ohne Deko



① mit Aufnahmedomen, Lieferung ohne Deko



② mit PE-Gitterrost und integriertem Abfüllbereich, Lieferung ohne Deko



③ mit PE-Stellfläche, Lieferung ohne Deko



③ mit verzinktem Gitterrost, Lieferung ohne Deko

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Gitterrost		mit verzinktem Gitterrost		mit PE-Gitterrost	
		Bestell-Nr.	asecos® €	Bestell-Nr.	asecos® €	Bestell-Nr.	asecos® €
① IBC-Station	1280x1660x870	...29914	798,00	...29915	940,00	...29916	1015,00
② IBC-Station mit Abfüllbereich	1280x1910x870	...29917	823,00	...29930	974,00	...29931	1032,00
③ IBC-Station mit Abfüllbereich	2460x1800x460	...29920	1156,00	...29918	1429,00	...29919	1548,00

(122)

(122)

(122)

## IBC-Station, aus Polyethylen

Diese IBC-Stationen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Sie sind aber nicht für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen.

- Große Stellfläche in Palettenoptik
- Frontseitige Aussparung zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz



ab 917,00 €

asecos®



Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	asecos® €
für 1 IBC mit Stellfläche (PE)	1430x1430x965	96	...12836	917,00
für 2 IBC ohne Stellfläche (PE)	2280x1430x720	95	...12837	1031,00
für 2 IBC mit Stellfläche (PE)	2280x1430x745	141	...12838	1386,00

(121)

## IBC-Station, aus Polyethylen mit Gitterrost

NEU

Diese IBC-Stationen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Transport der leeren Station und Beschickung mit Gabelstapler möglich
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Lieferbar in zwei Ausführungen: mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz



IBC-Station mit PE-Gitterrost



IBC-Station mit verzinktem Gitterrost

ab 1335,00 €



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos® €
für 1 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	1980x1370x690	...66449	1335,00
für 1 IBC mit Gitterrost (PE)	1980x1370x720	...66450	1599,00
für 2 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	2480x1320x610	...66451	1689,00
für 2 IBC mit Gitterrost (PE)	2480x1320x610	...66452	2019,00

(122)

### Zubehör Auslaufverlängerung

Bestell-Nr. 99000...	asecos® €
...12842	32,30

32,30 €

(121)



# 6. UMWELT IBC-STATIONEN

## Palettencontainer IBC auf Kunststoffpalette

Dieser IBC Palettencontainer ist für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet.

- Witterungs- und chemikalienbeständig
- Reinigungsfreundlich
- Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter
- Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4
- 4-seitig mit Stapler einfahrbar
- Rahmen fest mit der Palette verbunden
- Einfüll- und Auslauföffnung plombiert
- Auslaufhahn fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm)

**Material:**

- **Innenbehälter:** Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular
- **Rahmen:** Stahlrohrrahmen



Lieferbar in zwei Ausführungen für unterschiedlichen Gütertransport:

**Standardausführung:** keine Zulassung für Gefahrgüter  
**Einfüllöffnung:** NW 225 mm

**Gefahrgutausführung:** Zulassung nach UN 31 HA 1/Y/D/BAM  
**Einfüllöffnung:** NW 150 mm

ab 399,00 €



Ausführung	Inhalt l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Standard	600	1200x 800x1013	...09989	399,00
Standard	1000	1200x1000x1163	...09991	439,00
Gefahrgut	600	1200x 800x1013	...09995	432,00
Gefahrgut	1000	1200x1000x1163	...09997	469,00

(378)

## Info

### Auffangwannen aus GFK

GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergibt ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit. GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf den Boden aufgestellt werden, die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben.

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Prüfzeichen Z-40.12-227 des DIBT Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.



## GFK-Auffangwanne, 65 l

Zum direkten Einstellen oder Lagern von Kleingebinden ist diese Auffangwanne geeignet.

**ab 137,00 €**

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Gitterrost	820x410x230	-	4,0	...00171	137,00
mit Gitterrost (verzinkt)	820x420x240	40	9,5	...00172	205,00



Abb. mit Gitterrost

## GFK-Paletten-Auffangwanne, 150 l

Diese Auffangwanne ist geeignet für Fässer, Kunststoffballons, Kleingebinde, Kanister etc.

- Für Europaletten 800x1200 mm
- Befestigung auf der Palette über Arretierungs-nocken oder Anschraubwinkel

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Befestigungsvorrichtung	1200x800x165	9,0	...00168	157,00
mit Arretierungsnocken	1200x800x208	9,0	...00169	180,00
Anschraubwinkel (2 Stück mit Schrauben)	-	0,5	...00170	39,00



**ab 157,00 €**

## GFK-Auffangwanne, 220/2, 220 l

Bis zu 2x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- Traglast: 800 kg

**ab 190,00 €**

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x850x270	13,0	...00173	190,00
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1280x850x290	33,0	...00183	260,00
mit GFK-Gitterrost	1280x850x290	24,0	...00174	369,00
Stahlfußgestell, verzinkt (max. Unterfahrhöhe 96 mm)	1280x850x110	15,0	...19462	157,00
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	-	-	...00176	175,00
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	-	-	...00177	58,50



## GFK-Auffangwanne, 220/3, 220 l

Bis zu 3x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- Traglast: 1200 kg

**ab 270,00 €**

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Gitterrost	1880x850x190	18	...00178	270,00
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1880x850x200	46	...00179	394,00
mit GFK-Gitterrost	1880x850x200	36	...00187	540,00
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	-	-	...00176	175,00
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	-	-	...00177	58,50



## GFK-Auffangwanne, 220/4, 220 l

Bis zu 4x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- Traglast: 1300 kg

**ab 275,00 €**

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x1280x180	18,0	...00180	275,00
mit verzinktem Stahlgitterrost	1280x1280x210	46,0	...00182	404,00
komplett mit GFK-Gitterrost	1280x1280x200	36,0	...00181	632,00
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	-	-	...00176	175,00
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	-	-	...00177	58,50



## 6. UMWELT FALTWANNEN

### Tragbare Leckage-Faltwanne, mit Schnellverschluss-System

Diese Faltschalen sind als Notfallwannen einsetzbar. Sie sind leicht zu falten und eignen sich zum Transport in Lastkraftwagen und Einsatzfahrzeugen.

- **Material:** hochwertig PVC-beschichtet mit hohem UV-Schutz
- **Bauweise:** einteilige Konstruktion, Wandstützen außen liegend, halten den Wannenrand stabil in einer aufrechten Position
- **Innenfläche:** ohne störende Verstärkungen im Innenbereich der Faltschale
- **Aufbau:** schnell und einfach in wenigen Minuten
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Chemikalien, technische Flüssigkeiten, flüssigkeitsdicht

ab 268,50 €



#### Info

Geeignet für die mehrfache Verwendung.

Maße außen LxBxH mm	lichte Arbeitsfläche LxBxH mm	Maße zusammengelegt LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €/St.
1400x1400x200	1200x1200x200	280x200x130	...41147	268,50
2600x1400x200	2400x1200x200	330x200x180	...41148	489,50
3200x2600x200	3000x2400x200	410x305x260	...41149	757,00

(114)

### Befahrbare Leckage-Faltwanne, mit Schnellverschluss-System

Diese Faltschalen sind befahrbar und bieten einen ungehinderten Zugang mit Flurförderfahrzeugen, Handhubwagen zur Beladung oder für Reinigungszwecke.

- **Material:** modifizierter PVC-beschichteter Stoff, UV-resistent
- **Bauweise:** einteilige Konstruktion, die Wände der Faltschale arretieren in 90°-Position (Verriegelungsstellung), Außenwände mit patentiertem Rigid-Lock-Verstärkungssystem aus Edelstahl. Integrierte Messingtüllen zur Befestigung der Faltschale am Boden
- **Innenfläche:** ergonomisches Design ermöglicht die uneingeschränkte Nutzung
- **Aufbau:** schnell und einfach in wenigen Minuten
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Chemikalien, technische Flüssigkeiten, flüssigkeitsdicht



ab 646,50 €

#### Info

Das patentierte Rigid-Lock-Design mit eingebauten Sicherungswänden aus Edelstahl verriegelt die Seitenwände in einer 305 mm hohen, vertikalen 90°-Stellung. Durch ein leichtes Ziehen kann die Stütze flach umgelegt werden. Dies ermöglicht das Einfahren von Fahrzeugen aus jedem Winkel.



Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Maße zusammengelegt LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
2000x1400x305	1800x1200x305	610x610x130	...41150	646,50
2600x1400x305	2400x1200x305	610x610x160	...41151	745,50
2600x2000x305	2400x1800x305	610x610x305	...41152	904,50
2600x2600x305	2400x2400x305	660x660x305	...41153	1041,00

(114)


## Gefahrstoffdepot, mit Stahldeckel

Diese Gefahrstoffdepots eignen sich zur Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Die natürliche Belüftung wird durch einen 3-seitig umlaufenden Luftspalt ermöglicht.

- **Auffangvolumen:** 205 Liter
- **Zulassung:** zur Lagerung
- **Traglast:** 2 Fässer = 935 kg, 4 Fässer = 1400 kg
- **Deckel:** abschließbar mit Knebelgriff, gasfederunterstützt, aus Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau oder verzinkt



TÜV geprüfte Produkte

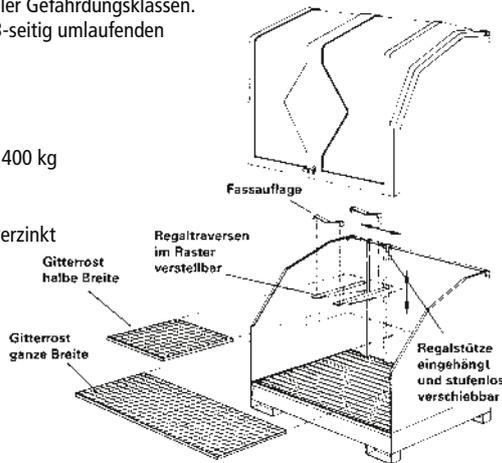

**ab 1568,00 €**

Kapazität (200-l-Fass)	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 5010	asecos	verzinkt	asecos
			Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
2 Fässer	1400x 945x1520	176	99000...	...28885	99000...	...28889
4 Fässer	1400x1370x1460	233	...28886	1568,00	...28889	1652,00
				1999,00	...30117	2099,00

Lieferung ohne Deko

## Gefahrstoffstation, Stahl

Diese Gefahrstoffstationen sind zugelassen zur Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Sie erfüllen die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

- **Auffangvolumen:** 205 Liter
- **Traglast:** 2 Fässer = 935 kg, 4 Fässer = 1400 kg
- **Wände:** Seiten- und Rückwände wahlweise offen oder geschlossen. 4 Stapelcken, die Stationen sind 3-fach stapelbar
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau oder verzinkt



Seiten-/Rückwand offen, verzinkt



Stapelbare Lagersysteme:

- Ermöglichen platzsparende Lagerung größerer Mengen Gefahrgut
- 3-seitige Wandaufbauten für optimale Sicherheit beim innerbetrieblichen Transport

## Gefahrstoffstation, Seiten- und Rückwand geschlossen

**ab 791,50 €**

Kapazität (200-l-Fass)	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 5010	asecos	verzinkt	asecos
			Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
2 Fässer	1390x 905x1440	150	99000...	...28898	99000...	...28900
4 Fässer	1390x1310x1380	205	...28899	791,50	...28900	867,00
				896,00	...28901	962,00

Lieferung ohne Deko

## Gefahrstoffstation, Seiten- und Rückwand offen

**ab 638,50 €**

Kapazität (200-l-Fass)	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 5010	asecos	verzinkt	asecos
			Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
2 Fässer	1390x 900x1440	136	99000...	...28907	99000...	...28909
4 Fässer	1390x1310x1380	164	...28908	638,50	...28909	718,00
				754,00	...28910	881,00

Lieferung ohne Deko

### Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos
	99000...	€
1 Paar Regalstützen, zum Einhängen der Regaltraversen	...28893	55,10
1 Paar Regaltraversen, zum Einhängen von Gitterrosten/Auflageschienen	...28894	65,20
Gitterrost, ganze Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen	...28895	64,30
Gitterrost, halbe Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen	...28896	43,40
Fassauflage, 60 Liter, zum Auflegen auf Regaltraversen	...28897	16,70
Schutzbügel	...28911	44,90

(131)



**ab 16,70 €**



# 6. UMWELT GEFAHRSTOFFLAGER

## Außenlager SAFE Master®

Diese Gefahrstoff-Depots verfügen über hohe Sicherheitsstandards. Dank einer Tür mit Sicherheitschloss und Drückergarnitur sind die Schadstoff-Außenlager rundum geschützt und diebstahlsicher.

- **Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes:** zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1–3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1–3)
- **Wanne:** aus 3-mm-Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m<sup>2</sup>
- **Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach:** aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, das anhebbare Dach wird durch Gasdruckfedern unterstützt
- **Standard-Ausführung:** verzinkt, Außenwandlackierung gegen Mehrpreis, siehe Farbvielfalt. Weitere Farben auf Anfrage

SÄBU  
BAUEN MIT SYSTEM



### Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6010	RAL 7035
RAL 9002				



Abb.	Maße BxTxH mm	Tragkraft Gitterrost kg/m <sup>2</sup>	verzinkt	SÄBU	Lackierung (Mehrpreis)
			Bestell-Nr.		Bestell-Nr.
①	1420x1080x1685	500	99000... ...12203	€ 1583,00	99000... ...12209 283,00
②	1420x1490x1610	500	...12201	€ 1877,00 (343)	...12210 296,50 (343)

Lieferung erfolgt ohne Inneneinrichtung und Deko.

### Zubehör

#### Für Typ 1 und Typ 2:

ab 94,60 €

Ausführung	Bestell-Nr.	SÄBU
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 600x500 mm	...12196	156,00
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 1200x500 mm	...12197	196,50
Gitterrost-Fachebene, mit den Außenwänden verschraubt	...12198	156,00
Fassregal für 2x 50-/60-l-Fässer: 2 Regalstützen, 2 Fassauflagen	...12199	141,50
Fass- und Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 1 Gitterrostboden 600x500 mm, 1 Fassauflage	...12200	147,50
Kranaufhängung für den Leertransport	...12205	94,60 (343)

### Zubehör

#### Für Typ 2:

ab 33,30 €

Ausführung	Bestell-Nr.	SÄBU
Fassbock für liegende Lagerung von 1x 200-l-Fässern	...12207	66,60
von 1x 200-l-Fässern oder von 2x 200-l-Fässern	...12206	97,80
Fassauflage Standard für 1x 200-l-Fass	...12204	33,30
Fassauflage mit Rollen für 1x 200-l-Fass	...12202	83,20
Fasspalette für 1x 200-l-Fass	...12208	116,50 (343)



## Fasstrichter, aus Polyethylen und Stahl

Diese Fasstrichter sorgen für sicheres und problemloses Befüllen von 200-l-Fässern.

- **Material:** aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Polyethylen oder pulverbeschichtetem Stahlblech
- Dosen und Filter können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden

## aus Polyethylen

- Maße ØxH: 690x190 mm
- Max. Füllvolumen: 22 l



**ab 110,00 €**

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos
	99000...	€
ohne Sieb	...12885	110,00
mit Sieb	...12886	152,50 <small>(136)</small>

## aus Stahl

- Oberfläche: RAL 5010
- Maße ØxH: 650x135 mm
- Max. Füllvolumen: 30 l



**105,00 €**

Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...30118	105,00 <small>(136)</small>

asecos



## Sicherheits-Zapfhahn

Diese Zapfhähne ermöglichen die sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern.

- Unterschiedliche Materialien für einen breiten Anwendungsbereich

### aus Messing

- Selbstschließend
- Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE
- Mit PTFE-Dichtung
- Gewinde: 50,8 mm (2")



Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...12890	176,50 <small>(136)</small>

**176,50 €**

### aus Edelstahl

- Selbstschließend
- Entnahmeposition verstellbar
- Für Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flamm Sperre und PTFE-Dichtung
- Gewinde: 19,05 mm (3/4")



Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...12888	152,50 <small>(136)</small>

**152,50 €**

### aus Messing

- Selbstschließend
- Entnahmeposition nicht verstellbar
- Für nicht korrosive Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flamm Sperre und PTFE-Dichtung
- Gewinde: 19,05 mm (3/4")



Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...12889	57,60 <small>(136)</small>

**57,60 €**

## Fass-Sicherheitsventil, aus Messing

Dieses Sicherheitsventil öffnet bei 0,35 bar.

- Gewinde: 50,8 mm (2")



Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...12892	62,00 <small>(136)</small>

**62,00 €**

## Füllstandsanzeiger, aus Stahl verchromt

Dieser Füllstandsanzeiger ermöglicht das Abfüllen in montiertem Zustand.

- Passend für Fasshähne 19,05 mm (3/4")



Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...12893	101,00 <small>(136)</small>

**101,00 €**

## Fass-Werkzeug

Dieses Fass-Werkzeug ist zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren eines liegenden Fasses geeignet.

- Für Fässer mit BSP-Tri-Sure-Gewinde 50,8 mm (2")
- Kein elektrischer oder pneumatischer Anschluss notwendig
- Ermöglicht auch das Befüllen von Fässern



Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...12894	106,00 <small>(136)</small>

**106,00 €**

## Fassschlüssel, aus Bronze

Mit diesem Fassschlüssel gibt es keine Funkenbildung.



Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...12891	59,10 <small>(136)</small>

**59,10 €**





## GFK-Einfülltrichter

Dieser Einfülltrichter eignet sich zum sicheren Abfüllen von flüssigen Medien.

- Keine Gefahr des Verschützens



GFK-Einfülltrichter für 60- und 200-l-Fass



Die PE-Auffangschale ist aus säurefestem Kunststoff



Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
für 200-l-Fass, ohne Deckel	560x150	3,0	...00205	93,00
für 60-l-Fass, ohne Deckel	390x160	2,5	...00206	83,00
für 200-l-Fass, mit Deckel	560x180	5,0	...18423	180,00

(186)

### Zubehör

## PE-Auffangschale zu GFK-Einfülltrichter

ab 91,00 €

ab 83,00 €

Füllvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
20	690x440x105	1,3	...18424	91,00
55	1010x730x125	2,8	...18425	127,00

(187)



GFK-Einfülltrichter für 200-l-Fass mit Deckel

## PE-Auffangschale

Diese Auffangschale ist säure-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig.

- Mit Schwapprand, verhindert Verschütten des Inhaltes
- Ausgießvorrichtung zum Umfüllen
- Stabile Tragegriffe



ab 39,00 €

Ausführung:	Füllvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
PE-Auffangschale, verschließbar, fahrbar	58	920x600x250	7,6	...18428	230,00
PE-Auffangschale	18	610x460x160	0,6	...60716	39,00
PE-Auffangschale, verschließbar	15	510x440x155	1,2	...60717	49,50

(186)

## Sorbent

Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlmittel und Chemikalien.

### Einsatzgebiete

- **Präventiv:** unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten
- **Im Notfall:** bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten
- **Aufnahmekapazität:** sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
- Leicht einsetzbar und staubfrei
- Geringer Entsorgungsaufwand
- **Flexibel einsetzbar:** alle Rollen sind jede 500 mm in der Breite perforiert, die 800 mm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert

### Ausführung Light Weight:

- 1-lagig, leicht

### Ausführung Heavy Weight:

- 1-lagig, schwer
- oder
- 1-lagig, schwer, auf der Oberseite fussselfrei und verstärkt



Rolle/Matte unter Maschinen



Rollen/Matten als Arbeitsgrundlage



Matten

ab 82,20 €



Rolle 40 cm



Rolle 80 cm

Ausführung	Materialstärke mm	Aufnahme- kapazität l/VE	Länge m	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	400	2 Rollen	...60855	118,50
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	800	1 Rolle	...60856	118,50
Matte Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	139	0,40	500	200 Matten	...60857	98,60
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	400	2 Rollen	...60858	131,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	50	400	1 Rolle	...60859	131,50
Matte Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	108	0,40	400	100 Matten	...60860	82,20
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer, verstärkt, fussselfrei	3,0	136	40	400	2 Rollen	...60861	151,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer, verstärkt, fussselfrei	3,0	136	40	800	1 Rolle	...60862	151,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer, verstärkt, fussselfrei	3,0	85	0,40	400	100 Matten	...60863	94,80

(804)



Saugschlauch und Kissen zur Eingrenzung und zur Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten



Fassabdeckung

ab 43,10 €

Ausführung	Aufnahmekapazität l/VE	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Saugschlauch	125	1200x 75	20 Saugschläuche	...60864	102,00
Saugschlauch	125	3000x 75	8 Saugschläuche	...60865	102,00
Kissen	63	250x250	25 Kissen	...60866	82,50
Kissen	125	400x400	16 Kissen	...60867	99,00
Fassabdeckung	28	Ø 56	25 Fassabdeckungen	...60868	43,10

(804)



## Öl-Sorbent

Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc. Gegen diese Stoffe wirken die Sorbents wasserabweisend.

### Einsatzgebiete

- **Präventiv:** unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten
- **Im Notfall:** bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten
- **Aufnahmekapazität:** sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
- Leicht einsetzbar und staubfrei
- Geringer Entsorgungsaufwand
- **Flexibel einsetzbar:** alle Rollen sind jede 50 cm in der Breite perforiert, die 80 cm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert

### Ausführung Light Weight:


- 1-lagig, leicht

### Ausführung Heavy Weight:

- 1-lagig, schwer
- oder
- 1-lagig, schwer, auf der Oberseite fusselfrei und verstärkt



Rolle/Matte als Arbeitsgrundlage bei öligen Produkten

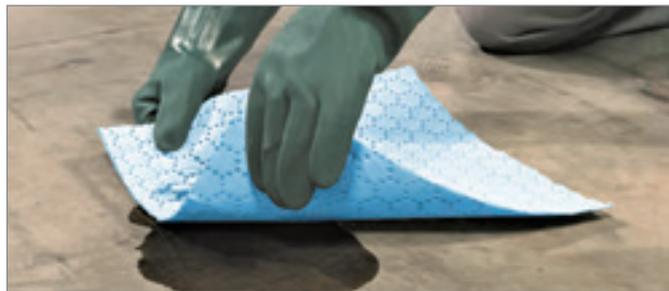

Rollen und Matten zu Ölaufnahme



ab 78,70 €

Matten

Rolle 40 cm

Rolle 80 cm

Ausführung	Materialstärke	Aufnahme- kapazität l/VE	Länge m	Breite mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	400	2 Rollen	...60842	113,50
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	800	1 Rolle	...60843	113,50
Matte Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	139	0,40	500	200 Matten	...60844	94,40
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	400	2 Rollen	...60845	126,00
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	800	1 Rolle	...60846	126,00
Matte Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	108	0,40	500	100 Matten	...60847	78,70
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	400	2 Rollen	...60848	149,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	800	1 Rolle	...60849	149,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	85	0,40	500	100 Matten	...60850	90,80

(804)



Kissen unter Maschinen



Saugschlauch verhindert die Ausbreitung von Öl um Maschinen

ab 79,10 €

Ausführung	Aufnahmekapazität l/VE	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
Saugschlauch Öl	125	1200x 75	20 Saugschläuche	...60851	84,10
Saugschlauch Öl	125	3000x 75	8 Saugschläuche	...60852	84,10
Kissen Öl	63	250x250	25 Kissen	...60853	79,10
Kissen Öl	125	400x400	16 Kissen	...60854	94,20

(804)

## Granulat-Einsatzwagen

Diese robusten Granulatwagen eignen sich zum schnellen Einsatz an der Gefahrenstelle. Vorne befindet sich ein Behälter für Granulat, hinten ein Sackhalter für Abfälle.

- Schnelle und effektive Eindämmung von ausgeschütteten oder ausgelaufenen Gefahrstoffen
- Robuste Konstruktion
- Vorrichtung für Besen und Schaufel

Bestell-Nr.	
99000...	€
...60887	663,00
	(804)

**663,00 €**



## Bindemittelgranulat

Diese Granulate sind für die schnelle Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten geeignet.

- Aus natürlicher Tonerde
- Erhältlich in 3 Körnungen von ultrafein bis grob
- In stabilen Säcken verpackt

### Grobkorn:

**Körnung:** 0,6–3,4 mm

**Bindungsleistung:** 10 l Heizöl/10 kg

**Anwendungsbereiche:** auf glatten Böden (Industrie)

### Feinkorn:

**Körnung:** 0,6–1,2 mm

**Bindungsleistung:** 15 l Heizöl/10 kg

**Anwendungsbereiche:** auf glatten und porigen Böden (Verkehrsflächen und Industrie)

### Ultra-Feinkorn:

**Körnung:** 0,3–0,9 mm

**Bindungsleistung:** 18 l Heizöl/10 kg

**Anwendungsbereiche:** auf glatten und porigen Böden (für höchste Ansprüche)



Grobkorn



Feinkorn



Ultra-Feinkorn

**ab 21,70 €**

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	
		99000...	€
Grobkorn	20-kg-Sack	...60888	21,70
Feinkorn	20-kg-Sack	...60889	26,40
Ultra-Feinkorn	10-kg-Sack	...60890	22,20
Grobkorn	3x 20-kg-Sack	...60891	65,10
Feinkorn	3x 20-kg-Sack	...60892	79,30
Ultra-Feinkorn	3x 10-kg-Sack	...60893	66,70

(804)



# 6. UMWELT NOTFALLESETS

## Notfallset, in tragbarer Tasche oder Box

Diese Notfallssets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können.

### Version Öl – Farbe blau

Zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc.  
Aufnahme von Öl auf Wasseroberflächen, da wasserabweisend.

### Version Universal – Farbe grau

Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

### Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb

Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.



## 20-Liter-Set, mit PVC-Tasche

- Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- **Aufnahmekapazität:** 20 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 320x150x320 mm

**Inhalt:** 32 Tücher (300x300 mm), 1 Saugschlauch (1,2 m x Ø 75mm), 5 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 20 l Öl mit Tasche	...60820	45,20
Notfallset 20 l Universal mit Tasche	...60821	46,00
Notfallset 20 l Chemie mit Tasche	...60822	52,00

*(804)*



**ab 45,20 €**

Notfallset 20 l Öl mit PVC-Tasche

## 50-Liter-Set, mit PVC-Tasche

- Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- **Aufnahmekapazität:** 50 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 600x200x400 mm

**Inhalt:** 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 50 l Öl mit Tasche	...60826	89,80
Notfallset 50 l Universal mit Tasche	...60827	92,20
Notfallset 50 l Chemie mit Tasche	...60828	87,90

*(804)*



**ab 87,90 €**

Notfallset 50 l Universal mit PVC-Tasche

## 50-Liter-Set, mit Mobil-Box

- Box mit verschließbarem Deckel
- **Aufnahmekapazität:** 50 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 580x330x390 mm

**Inhalt:** 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200mmxØ 75mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 50 l Öl mit Box	...60872	140,00
Notfallset 50 l Universal mit Box	...60873	143,00
Notfallset 50 l Chemie mit Box	...60874	146,50
Nachfüllset 50 l Öl	...60869	89,80
Nachfüllset 50 l Universal	...60870	92,20
Nachfüllset 50 l Chemie	...60871	87,90

*(804)*



**ab 140,00 €**

Notfallset 50 l mit Mobil-Box

## Notfallset, fahrbar

Diese mobilen Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können.

### Version Öl – Farbe blau

Zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc.  
Aufnahme von Öl auf Wasseroberflächen, da wasserabweisend.

### Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb

Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühllüssigkeiten, Chemikalien.

### Version Universal – Farbe grau

Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühllüssigkeiten, Chemikalien.

## 75-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter

- Behälter mit verschließbarem Deckel, einziehbarem Griff und 2 Rädern
  - **Aufnahmekapazität:** 75 l/VE
  - **Maße (LxBxH):** 800x380x430 mm
- Inhalt:** 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 1 Saugschlauch (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 3 Entsorgungssäcke.



ab 232,00 €

Fahrbares Notfallset Universal mit 2 Rädern

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 75 l Öl mit Behälter	blau	...60875	232,00
Notfallset 75 l Universal mit Behälter	grau	...60876	263,50
Notfallset 75 l Chemie mit Behälter	gelb	...60877	276,00
Nachfüllset 75 l Öl	blau	...60878	123,00
Nachfüllset 75 l Universal	grau	...60879	155,00
Nachfüllset 75 l Chemie	gelb	...60880	166,50

(804)

## 150-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter

- Behälter mit verschließbarem Deckel und 4 Rädern
  - **Aufnahmekapazität:** 150 l/VE
  - **Maße (LxBxH):** 840x660x600 mm
- Inhalt:** 100 Tücher (400x500 mm), 2 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 2 Saugschläuche (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke.



ab 349,00 €

Fahrbares Notfallset Chemie mit 4 Rädern

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
Notfallset 150 l Öl mit Behälter	blau	...60881	349,00
Notfallset 150 l Universal mit Behälter	grau	...60882	357,00
Notfallset 150 l Chemie mit Behälter	gelb	...60883	372,00
Nachfüllset 150 l Öl	blau	...60884	215,50
Nachfüllset 150 l Universal	grau	...60885	222,00
Nachfüllset 150 l Chemie	gelb	...60886	237,50

(804)

## Notfallset, in Transportwagen

Schneller Zugriff im Leckagefall: die mobilen Notfall-Sets lassen sich schnell und bequem an den Ort einer Leckage bringen. Ausgesuchte Sortimente für die Erstversorgung am Unfallort.

- **Transportwagen:** aus Polypropylen
- **Deckel und Flügeltüren:** weit aufklappbar für vollen Zugriff
- **Wannen:** herausnehmbar zum Auffangen von Flüssigkeiten bzw. zur Ablage der verwendeten Sorbents
- **Maße ca. BxTxH:** 410x590x950 mm

### Ausführung:

- **Öl:** sichere Aufnahme von Öl, Benzin etc., wasserabweisend
- **Universal:** sichere Absorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten

Ausführung	Transportwagen		Nachfüllset	
	Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
Öl	...12964	474,00	...12965	97,40
Universal	...12966	498,00	...12967	107,00
Spezial	...12968	525,00	...12969	116,00

(113) (113)

**NEU**

- **Spezial:** sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl

**Inhalt:** 6 Kissen (25x25 cm), 2 Schlangen (Länge 1,2 m), 1 Schlange (Länge 3,0 m), 20 Matten (40x46 cm), 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke, 1 Vollsichtbrille.

**Nachfüllset:** Mit gleichem Inhalt wie oben, jedoch ohne Vollsichtbrille.

asecos®



ab 474,00 €



Ausführung Universal

Ausführung Spezial

Ausführung Öl



# 6. UMWELT ABSPERRDEICHE/BINDEMittel

## Absperrdeich

Diese Absperrdeiche sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

- **Einsatzbereich:** insbesondere um Kanalabflüsse
- **Material:** aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- **Temperaturresistent:** bei Hitze und Kälte einsetzbar
- **Koppelbar:** um größere Bereiche abzusperrern
- **Wiederverwendbar:** nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

**ab 219,00 €**



Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
2000x 50x60	...60832	219,00
3000x 70x50	...65698 N	429,00
3000x100x70	...60833	429,00

(804)

## Abdichtmatte

Diese Absperrmatten sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

- **Einsatzbereich:** Abdichtung von Kanaleinflüssen
- **Material:** aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- **Temperaturresistent:** bei Hitze und Kälte einsetzbar
- Mit integrierten Tragegriffen
- Mit einer verstärkten Oberschicht
- **Wiederverwendbar:** nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

Lieferung: Inklusive Tragetasche.

**ab 165,00 €**



Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
500x 500	...60834	165,00
600x 600	...60835	187,00
700x 700	...60836	224,00
800x 800	...60837	249,00
900x 900	...60838	299,00
1000x1000	...60839	353,50
1200x1200	...60840	519,00

(804)

## Absperrring

Beschreibung siehe Abdichtmatte.

**165,00 €**

Maße Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	€
450x450	...60841	165,00

(804)



## Ölbindemittel

**NEU E-COLL**

Das mineralische Industrie-Ölbindemittel Typ III/R bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten.

- **Anwendungsgebiete:** für Verkehrsflächen geeignet

**ab 14,70 €**

**Technische Kenndaten:**

- **Schüttgewicht:** Feinkorn ca. 454 g/l, Grobkorn ca. 396 g/l
- 1 l Öl binder bindet: Feinkorn 0,39 l Öl, Grobkorn 0,35 l Öl
- **Körnung:** Feinkorn 0,5 bis 1 mm, Grobkorn 1-4 mm
- **Farbe:** beige-grau



Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
fein, 20-kg-Sack (ca. 30 l)	1/40	...65699	14,70
grob, 12-kg-Sack (ca. 30 l)	1/60	...65700	17,20

(512)

## Ölbindemittel, Tonerdebasis

**E-COLL**

Das Vielzweck-Ölbindemittel auf Tonerdebasis (Moler-Granulat) Typ III/R bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Auch für aggressive Flüssigkeiten (z. B. Säuren).

- **Anwendungsgebiete:** für Verkehrsflächen geeignet

**Technische Kenndaten:**

- **Schüttgewicht:** ca. 500 g/l
- 1 l Öl binder bindet 0,5 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 1 mm
- **Farbe:** rot (gebrannt)

**NEU**

**23,00 €**

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
18-kg-Sack	1/36	...65701	23,00

(512)



## PU-Ölbindemittel, straßentauglich

**NEU E-COLL**

Das PU-Schaumgranulat Typ III/R ist straßen- und regentauglich, bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Es hat weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.

- **Anwendungsgebiete:** für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie

**Technische Kenndaten:**

- **Schüttgewicht:** ca. 405 g/l
- 1 l Öl binder bindet 0,6 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 4 mm
- **Farbe:** dunkelbeige

**17,80 €**

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
18-kg-Sack (ca. 40 l)	1/36	...65702	17,80

(512)



## PU-Ölbindemittel, wasserabweisend

**NEU E-COLL**

Das PU-Schaumgranulat Typ III/R ist schwimmfähig und bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Es hat weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats.

- **Anwendungsgebiete:** ideal für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden und für Gewässer geeignet (wasserabweisend)

**Technische Kenndaten:**

- **Schüttgewicht:** ca. 260 g/l
- 1 l Öl binder bindet 0,6 l Öl
- **Körnung:** 0,5 bis 4 mm
- **Farbe:** beige

**22,40 €**

Ausführung	VE	Bestell-Nr. 99000...	E-COLL €/St.
12-kg-Sack (ca. 50 l)	1/36	...65703	22,40

(512)



## Kleingebinde-Gefahrstoffregal

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Sie eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

①: Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten

GHS-Kategorie: 1–4

Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wanneböden

②: Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten

GHS-Kategorie: 1–3

Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen

Feldlast: bis 1200 kg

Fachlast: bis 200 kg

Regalbreite: 1000/1300 mm

Oberfläche: verzinkt

Raster Höhenverstellung: 25 mm


Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:

- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

### Info

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.



ab 475,00 €



① Grundfeld



② Grundfeld und Anbaufeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
① mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wanneböden	Bestell-Nr.	99000...	...04440	...04441	...04443	...04444
	€		582,00	540,00	663,50	620,00
	Zusatz-Wanneböden	Bestell-Nr.	99000...	...04442	...04442	...04445
€			86,00	86,00	98,10	98,10
② mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen	Bestell-Nr.	99000...	...04446	...04447	...04449	...04450
	€		475,00	433,00	558,00	514,50
	Zusatz-Gitterrostboden	Bestell-Nr.	99000...	...04448	...04448	...04451
€			52,90	52,90	57,70	57,70

Lieferung ohne Deko

(307)



# 6. UMWELT GEFAHRSTOFFREGALE

## Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit PE-Einsätzen

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen.

- Wanneböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE
- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

- ① **Ausstattung:** Regal mit 5 Wanneböden mit PE-Einsatz
- ② **Ausstattung:** Regal mit 1 Wanneboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE)

**Feldlast:** bis 1200 kg  
**Fachlast:** bis 200 kg  
**Regalbreite:** 1000/1300 mm  
**Oberfläche:** verzinkt/PE  
**Raster Höhenverstellung:** 25 mm  
**Aussteifung:** Traversen

**ab 576,00 €**

**Auffangvolumen:**

- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

### Info

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.



① Grundfeld und Anbaufeld



② Grundfeld und Anbaufeld

	Typ	Grundfeld		Anbaufeld	
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm
①	<b>Ausstattung</b>	5 Wanneböden (PE)	5 Wanneböden (PE)	5 Wanneböden (PE)	5 Wanneböden (PE)
	Bestell-Nr.	99000... ...04452	99000... ...04453	99000... ...04455	99000... ...04456
	Preis	€ 582,00	€ 540,00	€ 638,00	€ 594,00
Zusatz-Wanneböden (PE)	Bestell-Nr.	99000... ...04454	99000... ...04454	99000... ...04457	99000... ...04457
	Preis	€ 98,10	€ 98,10	€ 114,50	€ 114,50
	<b>Ausstattung</b>	1 Wanneboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)			
②	Bestell-Nr.	99000... ...04462	99000... ...04463	99000... ...04465	99000... ...04466
	Preis	€ 576,00	€ 532,50	€ 657,50	€ 612,50
	Zusatz-Gitterrostböden (PE)	Bestell-Nr.	99000... ...04464	99000... ...04464	99000... ...04467
Preis	€ 86,00	€ 86,00	€ 92,70	€ 92,70	

Lieferung ohne Deko

(307)



## Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit Standwanne

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar und eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen (entspricht WHG) und Regalen
- Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal
- Einlegeböden aus Gitterrosten



**Ausführung Regal:**  
**Feldlast:** bis 1200 kg  
**Fachlast:** bis 200 kg  
**Regalbreite:** 1000/2000 mm  
**Oberfläche Regal:** verzinkt  
**Oberfläche Wanne:** RAL 5015 himmelblau oder verzinkt  
**Raster Höhenverstellung:** 25 mm  
**Aussteifung:** Traversen  
**Auffangvolumen Wanne:** 210 l

### Info

Hervorragend geeignet zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!



GR2-G, Standwanne lackiert



GR1-G, Standwanne lackiert

ab 734,50 €



GR2-G, Standwanne feuerverzinkt



GR1-G, Standwanne feuerverzinkt

	Typenbezeichnung	GR1-G	GR2-G
	Maße Regal BxTxH	1060x635x2100 mm	2080x635x2100 mm
	Wanne BxTxH	1250x820x340 mm	2420x820x240 mm
	Ausstattung	5 Gitterrostböden	2x 5 Gitterrostböden
Standwanne lackiert	Bestell-Nr.	99000... ...04468	...04470
	€	734,50	1075,00
Standwanne feuerverzinkt	Bestell-Nr.	99000... ...04469	...04471
	€	754,00	1118,00

Lieferung ohne Deko

(307)



## Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den vergangenen Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sie sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.

Luft ist ein geeignetes Medium, um luftgängige Gefahrstoffe von einem gefährdeten Arbeitsplatz in andere Bereiche, wie zum Beispiel Filter aller Art oder auch in Bereiche höherer Verdünnungen, zu bewegen. Primäres Schutzziel ist jedoch der Schutz des Arbeitnehmers vor gesundheitsschädlichen Dämpfen.




## Der Gefahrstoffarbeitsplatz

### Sicherheit bei der Schadstofffassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand eine höchst effiziente Form der Schadstofffassung.

- Genereller Anschluss an eine bauseitige Abluftanlage
- Die Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Der Überdruck im Rohrrahmen versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem

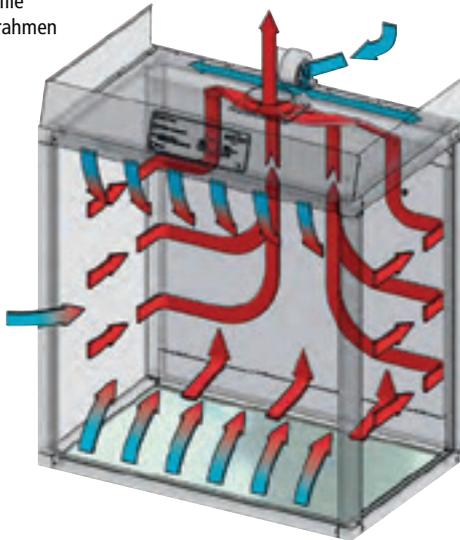

### Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll-(Mindest-)Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei rund 10%iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potenzialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfall



### Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie zum Beispiel in der DGUV Information 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird. Dies sind unter anderem:

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube)
- Lager (Lösemittelager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißische, Klebplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben)

### Produktbeispiel:

Baubreite 1400 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage). Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenter Seitenwände und melaminharzbeschichteter Rückwand. Ohne Arbeitsplatte, zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).



### Produktbeispiel:

Baubreite 1800 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage), inkl. Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung und transparenter Seitenwände

## Gefahrstoffarbeitsplatz

Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sich für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind.

**asecos**



- **Boden- und Kopfteil:** Einlassschienen für Frischluftschleierteknik
- Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss
- Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert
- **Robust:** seitliche Verglasung aus 5 mm ESG
- Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle

### Typ „Basic“

- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige
- Frischluftschleier und Innenbeleuchtung
- Transparente Seitenwände
- Rückwand: melaminharzbeschichtet
- Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz
- Lieferung ohne Arbeitsplatte

### Typ „Comfort“

- Ausführung siehe „Basic“
- Mit Arbeitsplatte Edelstahl 1.4301 (V2A), als dichtgeschweißte Wanne




Typ Basic B3

ab 3089,00 €



Typ Comfort C6

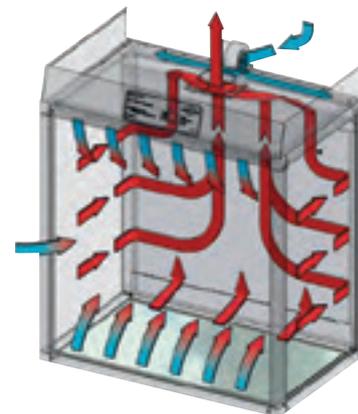

	Breite Maße HxT	Typ	900 mm	1200 mm	1800 mm	900 mm	1200 mm	1800 mm
			1100x600 mm	1100x600 mm	1100x600 mm	1400x750 mm	1400x750 mm	1400x750 mm
Typ Basic	Bestell-Nr.	99000...	...60757	...60756	...60755	...60754	...60752	...60753
	asecos		3089,00	3298,00	4031,00	3423,00	3584,00	4413,00
	Typ		C1	C2	C3	C4	C5	C6
Typ Comfort	Bestell-Nr.	99000...	...60737	...60738	...60739	...60734	...60735	...60736
	asecos		3405,00	3632,00	4489,00	3827,00	3926,00	4886,00
	Zubehör Typ Basic:	Bestell-Nr.	99000...	...60740	...60741	...60742	...60743	...60744
Arbeitsplatte Melaminharz	asecos		116,00	128,50	164,50	150,00	166,50	212,50
Zubehör Typ Basic und Comfort:	Bestell-Nr.	99000...	...60750	...60749	...60751	...60748	...60746	...60747
Untergestell* (H = 865 mm)	asecos		312,00	322,50	419,00	286,50	295,00	391,50

\* Nur in Verbindung mit Arbeitsplatte.

(138)



# 6. UMWELT UMWELTSCHRÄNKE

## Umweltschrank BASIC

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

**ab 332,50 €**



Ausführung Abb. ⑤ zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen.

**Material:** Stahlblech  
**Oberfläche:** pulverbeschichtet  
**Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau  
**Türen:** RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau  
**Wanne:** verzinkt  
**Traglast Wanneböden:** 100 kg  
**Traglast Schubladen:** 35 kg



Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ① 2 Wannens, BxTxH 500x500x900 mm		Abb. ② 2 Wannens, BxTxH 1000x500x900 mm		Abb. ③ 4 Wannens, BxTxH 500x500x1800 mm		Abb. ④ 4 Wannens, BxTxH 1000x500x1800 mm		Abb. ⑤ 7 Wannens, 3 Schubladen, BxTxH 1000x500x1800 mm	
		Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...19974	332,50	...19980	452,00	...19986	459,00	...19988	495,50	...19991	755,50
enzianblau	lichtgrau	...19975	332,50	...19981	452,00	...19987	459,00	...19989	495,50	...19990	755,50
lichtgrau	lichtgrau	...65704 N	332,50	...65705 N	452,00	...65706 N	459,00	...65707 N	495,50	...65708 N	755,50

Lieferung ohne Deko (357)

### Zubehör

#### Wanneboden und Bodenauffangwanne ÜHP

Diese Wanneböden und Bodenauffangwannen sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin, mit dem Ü-Zeichen (Übereinstimmungserklärung ÜHP) gekennzeichnet



#### Wanneboden



**ab 94,00 €**

Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	10	...19977	94,00
1000x500	22	...19983	115,50

#### Bodenauffangwanne



**ab 113,00 €**

Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	20	...19978	113,00
1000x500	45	...19984	139,50

## Umweltschrank BASIC plus

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schliebleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. ⑤ zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen.

**Material:** Stahlblech  
**Oberfläche:** pulverbeschichtet  
**Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau  
**Türen:** RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau  
**Wanne:** verzinkt  
**Traglast Wanneböden:** 100 kg  
**Traglast Schubladen:** 35 kg



**ab 395,00 €**



Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ① 2 Wannern, BxTxH 500x500x900 mm		Abb. ② 2 Wannern, BxTxH 1000x500x900 mm		Abb. ③ 4 Wannern, BxTxH 500x500x1800 mm		Abb. ④ 4 Wannern, BxTxH 1000x500x1800 mm		Abb. ⑤ 7 Wannern, 3 Schubladen, BxTxH 1000x500x1800 mm	
		Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	...19992	395,00	...19994	541,00	...19996	560,00	...19998	599,00	...20000	921,50
enzianblau	lichtgrau	...19993	395,00	...19995	541,00	...19997	560,00	...19999	599,00	...20001	921,50
lichtgrau	lichtgrau	...65709 N	395,00	...65710 N	541,00	...65711 N	560,00	...65712 N	599,00	...65713 N	921,50

Lieferung ohne Deko (357)

### Zubehör

### Für Umweltschränke BASIC und BASIC plus

#### Wanneböden

Diese Wanneböden sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech




**ab 42,20 €**

Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	10	...19976	42,20
1000x500	22	...19982	54,20

(357)

#### Lochblech-Einlage

Diese Lochblech-Einlagen eignen sich für Wanneböden. Sie stellen das maximale Auffangvolumen sicher.

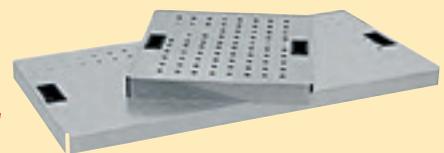

**ab 20,30 €**

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	...19979	20,30
1000x500	...19985	24,90

(357)

# 6. UMWELT EDELSTAHLCHRÄNKE

## Edelstahlschränke

Diese Edelstahlschränke in unterschiedlichen Varianten eignen sich für viele Einsatzbereiche. Sie erfüllen die Anforderungen an Hygiene und Sicherheit und kommen in Labors, Reinraumeinrichtungen, Gesundheitswesen und in der Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz. Je nach Schrankausführung lassen sich auch Chemikalien und andere umweltgefährdende Medien aufbewahren.

- **Material:** Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Duplo, einseitig geschliffen und gebürstet
- **Griffleisten:** vertikal durchgehend eingekantet
- **3 Türvarianten:** mit Sichtfenster, glatt ohne Sichtfenster, mit Vierer-Reihenlochung, Türen verstärkt
- **Verschluss:** Zylinder-Drehriegelschloss
- **Fachbodenaufnahmen:** in den Seitenwänden eingepreßt, keine Einzelteile erforderlich
- **Tragkraft Fachböden:** 50 kg
- **Schrankfuß:** Sockelfüße aus Edelstahl oder Niveauregulierung durch Stellschrauben

### Aufbewahrungsschränke

- Türen entweder glatt oder mit Sichtfenster. Sichtfenster aus Polycarbonat, schlagfest und auch bei extrem niedrigen oder hohen Umgebungstemperaturen einsetzbar
- Ausgestattet mit 2 oder 4 Fachböden, Tragkraft 50 kg

### Umwelt-/Chemikalienschränke

- Türen mit Vierfach-Reihenlochung, für eine optimale Permanentbelüftung
- Ausgestattet mit 2 oder 4 Wannböden, Tragkraft 50 kg

**NEU**

**stumpf**

**5 Jahre GARANTIE**  
**MADE IN GERMANY**



## Edelstahl-Aufbewahrungsschrank, mit Sichtfenster



Mit Sichtfenster-Türen, ohne Füße, mit Stellschrauben  
BxTxH: 900x400x1800 mm, Lieferung ohne Deko



Mit Sichtfenster-Türen und Sockelfüßen  
BxTxH: 450x400x1900 mm, Lieferung ohne Deko

## Edelstahl-Aufbewahrungsschrank, mit glatten Türen



Mit glatten Türen, ohne Füße, mit Stellschrauben  
BxTxH: 900x400x900 mm, Lieferung ohne Deko



Mit glatten Türen und Sockelfüßen  
BxTxH: 450x450x1000 mm, Lieferung ohne Deko

**ab 607,00 €**

Maße BxTxH mm	Ausstattung	Anzahl Türen	Ausführung Schrankfuß	mit Sichtfenster		glatt, ohne Fenster	
				Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
450x400x 900	2 Fachböden	1	ohne Füße, mit Stellschrauben	99000... ...61726	647,00	99000... ...61730	607,00
450x400x1000	2 Fachböden	1	Sockelfüße	...61737	739,50	...61741	699,00
900x400x 900	2 Fachböden	2	ohne Füße, mit Stellschrauben	...61727	925,00	...61731	860,00
900x400x1000	2 Fachböden	2	Sockelfüße	...61738	1029,00	...61742	959,00
450x400x1800	4 Fachböden	1	ohne Füße, mit Stellschrauben	...61728	916,50	...61732	829,50
450x400x1900	4 Fachböden	1	Sockelfüße	...61739	1018,00	...61743	925,00
900x400x1800	4 Fachböden	2	ohne Füße, mit Stellschrauben	...61729	1388,00	...61725	1199,00
900x400x1900	4 Fachböden	2	Sockelfüße	...61740	1481,00	...61744	1295,00

(356)

(356)

## Umwelt-/Chemikalien-Edelstahlschrank

- Türen mit Vierfach-Reihenlochung, für eine optimale Permanentbelüftung
- Ausgestattet mit 2 oder 4 Wannenhöden, Tragkraft 50 kg

**NEU** 

**5** Jahre GARANTIE 

 TÜV NORD CERT GmbH **Paarmuster geprüft**



Ohne Füße, mit Stellschraube  
BxTxH: 450x400x900 mm



Ohne Füße, mit Stellschraube  
BxTxH: 900x400x900 mm,  
Lieferung ohne Deko



Ohne Füße, mit Stellschraube  
BxTxH: 450x400x900 mm,  
Lieferung ohne Deko



Mit Sockelfüßen  
BxTxH: 450x400x1900 mm



Mit Sockelfüßen  
BxTxH: 450x400x1900 mm,  
Lieferung ohne Deko



Ohne Füße, mit Stellschraube  
BxTxH: 900x400x1800 mm,  
Lieferung ohne Deko

**ab 639,00 €**

Maße BxTxH mm	Ausstattung	Anzahl Türen	Ausführung Schrankfuß	Bestell-Nr. 99000...	 €
450x400x 900	2 Wannenhöden	1	ohne Füße, mit Stellschrauben	...61733	639,00
450x400x1000	2 Wannenhöden	1	Sockelfüße	...61745	705,50
900x400x 900	2 Wannenhöden	2	ohne Füße, mit Stellschrauben	...61734	899,00
900x400x1000	2 Wannenhöden	2	Sockelfüße	...61746	970,00
450x400x1800	4 Wannenhöden	1	ohne Füße, mit Stellschrauben	...61735	896,50
450x400x1900	4 Wannenhöden	1	Sockelfüße	...61747	963,00
900x400x1800	4 Wannenhöden	2	ohne Füße, mit Stellschrauben	...61736	1295,00
900x400x1900	4 Wannenhöden	2	Sockelfüße	...61748	1361,00

(357)

### Zubehör

#### Für Edelstahlschränke Edelstahl-Fachboden

**NEU**



**ab 30,10 €**

für Schrankbreite mm	Maße BxTxH mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr. 99000...	 €
450	377x355x25	50	...64412	30,10
900	827x355x25	50	...64413	46,70

(356)

#### Edelstahl-Wannenhöden

**NEU**

Diese Wannenhöden sind flüssigkeitsdicht verschweißt.



**ab 49,80 €**

für Schrankbreite mm	Maße BxTxH mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	 €
450	365x355x50	6	...64414	49,80
900	827x355x50	14	...64415	71,60

(356)

#### Edelstahl-Bodenwanne

Diese Bodenwannen sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

für Schrankbreite mm	Maße BxTxH mm	Volumen l	Bestell-Nr. 99000...	 €
450	365x355x100	13	...64416	109,00
900	815x355x100	30	...64417	139,00

(356)



**ab 109,00 €**



# 6. UMWELT GEFAHRSTOFFSCHRÄNKE

## Gefahrstoffschränk, Typ 90

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau, Türen wahlweise RAL 1007 narzissengelb oder RAL 7035 lichtgrau
- Innenkorpus aus HPL-beschichteten Platten, RAL 7035 lichtgrau
- Bodenabschlusschiene aus Edelstahl, Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür bei Temperaturanstieg auf über 50 °C, Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C (± 10 °C)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen)
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 1440-1, TRGS 510, ISO 3864 / ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Tür mit Zylinderschloss abschließbar
- Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage möglich)

### Ausstattung:

- 1 Bodenwanne, Auffangvolumen Typ 90/600 = 22 Liter, Typ 90/1200 = 33 Liter; entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- 1 Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 Einlegeböden
- Türfeststellanlage

**NEU**



Typ SIS 90/600, Lieferung ohne Deko

Typ SIS 90/1200, Lieferung ohne Deko

**ab 1821,00 €**

	<b>Außenmaße BxTxH</b>	595x598x1935 mm	1190x598x1935 mm
	<b>Innenmaße BxTxH</b>	492x430x1700 mm	1087x430x1700 mm
	<b>Anzahl Türen</b>	1 (DIN rechts)	2
	<b>Gewicht</b>	306 kg	505 kg
	<b>Typ</b>	SIS 90/600	SIS 90/1200
<b>Tür RAL 7035 lichtgrau</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	99000... ...65714	...21491
		€ 1821,00	€ 2226,00
	<b>Typ</b>	SIS Typ 90/600	SIS Typ 90/1200
<b>Tür RAL 1007 narzissengelb</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	99000... ...21483	...21480
		€ 1969,00	€ 2226,00

(303)

### Zubehör

#### Abluftventilator

**NEU**

Der Abluftventilator ist geeignet für die Gefahrstoffschränke Typ 90. Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch den mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80, inklusive Schutzkontaktstecker mit 2 m langem Anschlusskabel (steckerfertige Ausführung).

- Nicht für Abzugsunterschranke geeignet
- Zum Aufstellen auf dem Gefahrstoffschränk
- Nicht Ex-geschützt
- Spannung: 230 V
- Gewicht: 7,5 kg

**614,50 €**



<b>Bestell-Nr.</b>	
99000...	€
...65715	614,50

(303)

#### Filteraufsatz

**NEU**

Der Filteraufsatz für den Gefahrstoffschränk Typ 90 arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- Geräuscharme Arbeitsweise, geeignet für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Filteraufsatz Typ GFA Basic und Aufsatzadapter

**1486,00 €**



<b>Ausführung</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	
	99000...	€
Filteraufsatz GFA Basic	...21496	1486,00
Aufsatzadapter	...21477	44,00

(303)

## 6. UMWELT SICHERHEITSSCHRÄNKE

### Feuerbeständiger Fassschrank Typ 1 und 2

Für die ordnungsgemäße und sichere Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90), TRGS 510 Anlage 3 sorgt dieser Sicherheitsfassschrank.

- Zur Lagerung von bis zu zwei Fässern à 200 l im Arbeitsraum
- Türfeststellanlage zum einfachen Bestücken und Entladen
- **Korpus:** Stahlblech
- **Türen:** im Brandfall selbstschließend
- Inklusive Stahlauffangwanne mit Gitterrost



asecos®



- Erdungsanschluss innen
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten
- **Auffangvolumen:** 220 l
- **Zuluft/Abluft:** NW 75, auf dem Schrank

#### Info

Unterfahrbare Sockel für die feuerbeständigen Fasschränke sind auf Anfrage lieferbar. Bitte unbedingt bei der Bestellung mit angeben.



Typ 1, Lieferung ohne Deko und Sockel



Typ 2, Lieferung ohne Deko und Sockel

**ab 3999,00 €**

Typ	Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos® €
1	für 1 Fass	1105x1018x2224	...30127	3999,00
2	für 2 Fässer	1555x1018x2224	...30128	4892,00 (135)

### Fassschrank, Typ 3

Ausführung wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Lagerregal mit 4 Böden und Stahl-Auffangwanne (Volumen 66 l), Regalboden-Belastbarkeit 200 kg.

**5034,00 €**

Maße außen BxTxH mm	Regalabmessungen BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos® €
1555x1018x2224	1355x600x1820	...30129	5034,00 (135)



Typ 3, Lieferung ohne Deko und Sockel

Umwelt



6

## Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1 Welche Feuerwiderstandsfähigkeit ist die richtige?

Die TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Anlage 3, konkretisieren die Anforderungen der Nummern 4 und 12 sowie Anlage 5 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken.



Gefahrstoffschrank  
Q-CLASSIC-90  
Breite 600 mm  
siehe Seite 6/67



Gefahrstoffschrank  
Q-PEGASUS-90  
Breite 900 mm  
siehe Seite 6/69

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten	Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfung)abschnitt</li> <li>Betrieb ohne technische Entlüftung möglich</li> <li>Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen</li> <li><b>Lagerverbot</b> von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelten als Lagerabschnitt, unbegrenzte Anzahl pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfung)abschnitt</li> <li>Betrieb ohne technische Entlüftung möglich</li> <li>Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen</li> <li><b>Kein Lagerverbot</b> von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224, Schrank muss technisch entlüftet werden</li> </ul>
Empfohlener Einsatz/Hinweise	Empfohlener Einsatz/Hinweise
<ul style="list-style-type: none"> <li>Besonders geeignet für kleine und mittelständische Unternehmen mit Kleinstmengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen</li> <li>Ideal dort, wo in Nutzungseinheiten/Arbeitsräumen bis 100 m<sup>2</sup> kein weiterer Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1 benötigt wird</li> <li>Lagerverbote sind zu beachten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet für alle Unternehmensgrößen und größere Mengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen</li> <li>Höchste Brandschutzstufe (90 Minuten) gemäß DIN EN 14470-1 für maximale Sicherheit im Brandfall</li> <li>Stand der Technik bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen</li> <li>Geeignet zur uneingeschränkten Lagerung unter Berücksichtigung der Mengenschwelen</li> </ul>

### Fazit

**Der Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1, Lagerung im Arbeitsraum – sicher, effizient und gesetzeskonform**

- Eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe kann in Typ-90-Sicherheitsschränken gelagert werden
- Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht
- Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind (Empfehlung: Gefahrstoffverzeichnis anlegen)
- Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1 bieten die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen in Arbeitsräumen
- Angebrochene Druckgaskartuschen in Arbeitsräumen müssen in Typ-90-Sicherheitsschränken gelagert werden
- Erfüllung elementarer Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes

- Schnelle, effektive Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschränken
- Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
- Reduzierung des hausinternen Transports an Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos
- Flexibilität der Lagerorte
- Lagerräume können einer effektiven Nutzung zugeführt werden

Die Aufstellung von Sicherheitsschränken ist nach Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren auch in Fluren möglich, wenn dadurch die Fluchtwegebreite nicht eingeschränkt ist.

## Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilschloss (Schließanlagenfähig)
- **Transport:** integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende siehe Zubehör)
- **Außenkorpus:** feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016), Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1



### Farbvielfalt

Korpus	Türfarben	
RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035

### Info

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.

### Zubehör

Filter- und Entlüftungsaufsätze finden Sie auf der Seite 6/73.


### Ausstattung:

- 3 Fachböden
- 1 Lochblecheinsatz
- 1 Bodenwanne gem. StawaR

**ab 1450,00 €**



① Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)

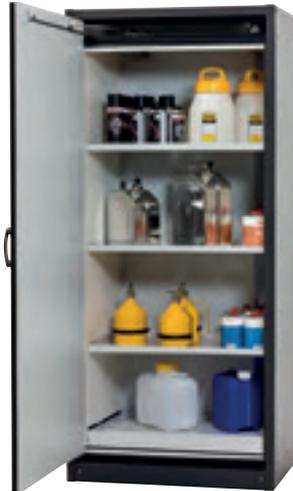

② Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)



③ beidseitig Türen, Sockelblende (Zubehör)



④ mit Sichtfenster, Sockelblende (Zubehör)

Abb.	Ausführung Tür	Außenmaße BxTxH mm	Tür RAL 1004 Bestell-Nr. 99000...	Tür RAL 7035 Bestell-Nr. 99000...	asecos €
①	Stahlblech, Anschlag links	564x620x1947	...41162	...41163	1450,00
②	Stahlblech, Anschlag links	864x620x1947	...41158	...41159	1599,00
③	Stahlblech, Anschlag beidseitig	1164x620x1947	...41156	...41157	1939,00
④	mit Sichtfenster, Anschlag links	864x620x1947	...41160	...41161	2342,00

Lieferung ohne Deko

### Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm		für Breite 900 mm		für Breite 1200 mm	
	Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...29925	26,10	...29923	36,80	...29921	36,80
PE-Einlegewanne für Fachboden	...29897	54,50	...29903	63,00	...29895	60,50
Sockelblende	...41167	33,40	...41165	38,00	...41164	40,00

**ab 26,10 €**

### Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)

Öffnungsklappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
oben	260x57x318	nein	...41168	54,50
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	...41169	78,00

\*Nicht im Lieferumfang enthalten.



**ab 54,50 €**



## Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

asecos®



- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Türen abschließbar mit Profilylinder (schließenlagenfähig)
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten

- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Erdungsanschluss:** im Dachbereich
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

### Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne



- ① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
  - Türen abschließbar mit Profilylinder (schließenlagenfähig)



- ② **Einfach sicher und komfortabel**
- Luftgederete Türdämpfung mit Türfeststellanlage für ein bequemes Ein- und Auslagern
  - GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen



- ③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
  - Schnelle und einfache Inbetriebnahme



- ④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
  - Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
  - Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



- ⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
  - 30 mm Sicherheitsaufkantung



- ⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
  - Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
  - Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



- ⑦ **Justiervorrichtungen**
- Schneller und effektiver Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



- ⑧ **Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
  - Optimale internationale Verwendbarkeit



Schrankbreite (mm)	1200	900	600
<b>Maße BxTxH (mm)</b>			
Außen	1196x616x1968	896x616x1968	596x616x1968
Innen	1050x524x1742	750x524x1742	450x524x1742
Leergewicht (kg)	420	310	260
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
<b>Traglast (kg)</b>			
Fachboden	75	75	75
Auszugswannen	60	60	25
<b>Auffangvolumen (l)</b>			
Bodenauffangwanne	33	23	22
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	33	22	11

## Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Dieser Gefahrstoffschrank dient der sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- In 3 Breiten erhältlich (600/900/1200 mm)
- Mit serienmäßiger Türfeststellanlage



nur bedingt



**Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 600 mm**  
in RAL 1004 sicherheitsgelb, Türanschlag links, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz siehe Zubehör)



**Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm**  
in RAL 7035 lichtgrau, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR



**Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm**  
in RAL 1004 sicherheitsgelb, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilter siehe Zubehör)

**ab 2212,00 €**

Ausstattung	Schrankfarbe	Breite 600 mm		Breite 900 mm		Breite 1200 mm	
		Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...29854	2212,00	...29860	2753,00	...29866	2858,00
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...29851	2212,00	...29857	2753,00	...29863	2858,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...29855	2506,00	...29861	3287,00	...29867	3393,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...29852	2506,00	...29858	3287,00	...29864	3393,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	...29856	2741,00	...29862	3657,00	...29868	3799,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	...29853	2741,00	...29859	3657,00	...29865	3799,00

Lieferung ohne Deko

(132)

(132)

(132)

### Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm		für Breite 900 mm		für Breite 1200 mm	
	Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...29925	26,10	...29923	36,80	...29921	36,80
PE-Einlegewanne für Fachboden	...29897	54,50	...29903	63,00	...29895	60,50
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	...29898	68,20	...29933	114,00	...29896	114,00
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	...29901	11,75	...29902	12,80	...29900	12,70
dauerunterfahrbare Sockel (H = 118 mm)	...29929	342,50	...29928	301,50	...29927	301,50

**ab 11,75 €**

(132)

(132)

(132)

### Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)



**ab 54,50 €**

Öffnungs-klappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr.	asecos €
oben	260x57x318	nein	...41168	54,50
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	...41169	78,00

\*Nicht im Lieferumfang enthalten.

(132)

### Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken
- Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6/73



**614,50 €**

Bestell-Nr.	asecos €
...12994	614,50

(132)

### Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

- Weitere Informationen auf Seite 6/73



**1432,00 €**

Bestell-Nr.	asecos €
...29910	1432,00

(132)



## Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.



- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsschutztauf außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

### Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

### Farbvielfalt

Korpus

**RAL 7016**

Türfarben

**RAL 1004** **RAL 3020** **RAL 5010** **RAL 6011**

**RAL 7035** **RAL 9010** **silber**



- ① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
  - Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig)
  - Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün



- ② **Sicher, langlebig, robust**
- Einstellbare Türdämpfung mit Arretierung in jedem Öffnungswinkel, Selbstschließung im Brandfall
  - GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen



- ③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
  - Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank



- ④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
  - Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
  - Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



- ⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
  - 30 mm Sicherheitsaufkantung



- ⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
  - Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profilumdichtung
  - Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



- ⑦ **Integrierter Transportsockel**
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
  - Sockelblende optional
  - Justiervorrichtung, für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



- ⑧ **7-Farbkonzept, Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
  - Optimale internationale Verwendbarkeit
  - 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar



Schrankbreite (mm)	600	900	1200
<b>Maße BxTxH (mm)</b>			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1467	750x522x1647	1050x522x1647
<b>Leergewicht (kg)</b>	265	343	424
<b>Abluftanschluss (NW)</b>	75	75	75
<b>Traglast (kg)</b>			
Fachboden	75	75	75
Auszugswanne	25	60	60
<b>Auffangvolumen (l)</b>			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswanne	11	22	33
<b>Transportsockel BxT (mm)</b>	520x90	820x90	1120x90



## Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 dient dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm).

- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 7 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich



**ab 2321,00 €**



**Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90**  
Breite 600 mm  
Tür in RAL 6011 resedagrün, Türanschlag links, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)



**Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90**  
Breite 1200 mm  
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)



**Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90**  
Breite 1200 mm  
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm		Breite 900 mm		Breite 1200 mm	
	Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29869	2321,00	...29875	2890,00	...29881	2999,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29870	2615,00	...29876	3425,00	...29882	3532,00
6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29871	2849,00	...29877	3795,00	...29883	3902,00

Lieferung ohne Deko

### Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm		für Breite 900 mm		für Breite 1200 mm	
	Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...29925	26,10	...29923	36,80	...29921	36,80
PE-Einlegewanne für Fachboden	...29897	54,50	...29903	63,00	...29895	60,50
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	...29898	68,20	...29933	114,00	...29896	114,00
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	...29901	11,75	...29902	12,80	...29900	12,70
Sockelblende	...29926	18,90	...29924	21,00	...29922	26,50

**ab 11,75 €**

### Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)



**ab 54,50 €**

Öffnungs-klappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr.	asecos €
oben	260x57x318	nein	...41168	54,50
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	...41169	78,00

\*Nicht im Lieferumfang enthalten.

### Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken
- Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6/73



**614,50 €**

Bestell-Nr.	asecos €
...12994	614,50

### Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

- Weitere Informationen auf Seite 6/73



**1432,00 €**

Bestell-Nr.	asecos €
...29910	1432,00



## Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.



- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, 3-fache Türabhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraumes montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Tür-Komfort:** zwei Türen lassen sich mit einer Hand bedienen, Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- **Schließautomatik:** nach ca. 60 Sekunden werden die arretierten Türen gelöst, optisches und akustisches Warnsignal vor der Türschließung
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kenzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

### Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

### Farbvielfalt

Korpus			
RAL 7016			
Türfarben			
RAL 1004	RAL 3020	RAL 5010	RAL 6011
RAL 7035	RAL 9010	silber	



- ① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
  - Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig)
  - Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün



- ② **Sicher, langlebig, robust, komfortabel**
- Einhandbedienung der Türen, Türfeststellanlage, Tür-Schließ-Automatik
  - **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**



- ③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
  - Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank



- ④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
  - Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
  - Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter



- ⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
  - 30 mm Sicherheitsaufkantung



- ⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
  - Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profilabdichtung
  - Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



- ⑦ **Integrierter Transportsockel**
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
  - Sockelblende optional
  - **Justiervorrichtung** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



- ⑧ **7-Farbkonzert, Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
  - Optimale internationale Verwendbarkeit
  - 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar



Schrankbreite (mm)	600	900	1200
<b>Maße BxTxH (mm)</b>			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647
<b>Leergewicht (kg)</b>	265	343	424
<b>Abluftanschluss (NW)</b>	75	75	75
<b>Traglast (kg)</b>			
Fachboden	75	75	75
Auszugswannen	25	60	60
<b>Auffangvolumen (l)</b>			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	11	22	33
<b>Transportsockel BxT (mm)</b>	520x90	820x90	1120x90

## Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm) eignet sich für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- Mit Einhand-Türbedienung, Tür-Schließautomatik und Türfeststellanlage
- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 7 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich



asecos®

**ab 2499,00 €**



**Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90**  
Breite 600 mm  
Tür in RAL 5010 enzianblau, Türanschlag links, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)



**Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90**  
Breite 900 mm  
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Entlüftungsaufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)



**Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90**  
Breite 1200 mm  
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm		Breite 900 mm		Breite 1200 mm	
	Bestell-Nr.	asecos® €	Bestell-Nr.	asecos® €	Bestell-Nr.	asecos® €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29872	2499,00	...29878	3132,00	...29884	3237,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29873	2796,00	...29879	3667,00	...29885	3772,00
6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	...29874	3030,00	...29880	4036,00	...29886	4142,00

Lieferung ohne Deko

### Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm		für Breite 900 mm		für Breite 1200 mm	
	Bestell-Nr.	asecos® €	Bestell-Nr.	asecos® €	Bestell-Nr.	asecos® €
zusätzlicher Fachboden	...29925	26,10	...29923	36,80	...29921	36,80
PE-Einlegewanne für Fachboden	...29897	54,50	...29903	63,00	...29895	60,50
PE-Einlegewanne für Auszugswannen	...29898	68,20	...29933	114,00	...29896	114,00
Gummiriefenmatte für Auszugswannen	...29901	11,75	...29902	12,80	...29900	12,70
Sockelblende	...29926	18,90	...29924	21,00	...29922	26,50

**ab 11,75 €**

### Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)



**ab 54,50 €**

Öffnungs-klappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr.	asecos® €
oben	260x57x318	nein	...41168	54,50
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	...41169	78,00

\*Nicht im Lieferumfang enthalten.

### Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken
- Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6/73



**614,50 €**

Bestell-Nr.	asecos® €
...12994	614,50

### Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

- Weitere Informationen auf Seite 6/73



**1432,00 €**

Bestell-Nr.	asecos® €
...29910	1432,00



## Sicherheitsschrank V-LINE, Typ 90 Sicherheitsschränke mit praktischer Vertikalauszugstechnik



### Die Vorteile:

- Direkter Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit – denn die Anzahl der täglich benötigten Substanzen steigt, bei gleichzeitiger Reduzierung des absoluten Verbrauchs
- Maximale Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung
- Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Höchster Komfort in der Anwendung

## Gleiches Lagervolumen wie Standard- schränke – bei halber Schrankbreite

Auf nur 45 cm Breite kann in einem V-LINE Sicherheitsschrank die annähernd gleiche Menge an Gefahrstoffen gelagert werden wie in einem 90 cm breiten Sicherheitsschrank mit Auszügen.

Schrank	asecos V-LINE Vertikal- auszüge mit Fachböden (Breite 45 cm)	asecos S-LINE Flügel- türen mit Auszügen (Breite 90 cm)
Lagerebenen	6	6
Gesamtlagervolumen bei 1-Liter-Flaschen (ISO 4796-1)	126	138



### Elektromotorisches Öffnen und Schließen

Die Vertikalauszüge der V-LINE Schränke lassen sich spielend leicht per Knopfdruck, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, öffnen und schließen. Die Auszüge gleiten, angetrieben von einem Elektromotor, sanft und leise heraus und in den Schrankkorpus zurück.



### Flexibles Lagern

Die Lagerebenen an den aktuellen Bedarf anpassen, ist mit der V-LINE ein Kinderspiel. In einem Rastermaß von 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung kundenseitig durch den Schranknutzer verstellt werden.



### Relingsystem

Zusätzlicher Kippschutz für eingelagerte Gebinde als optionales Zubehör.



### Technische Daten

	449	819
Schrankbreite (mm)		
Maße außen BxTxH (mm)	449x860x1966	819x860x1966
Maße innen BxTxH (mm)	331x775x1750	701x775x1750
Leergewicht (kg)	344	500
Abluftanschluss (NW)	75	75
Traglast gesamt je Auszug (kg)	140	140
Traglast Fachboden (kg)	50	50
Auffangvolumen Bodenauffangwanne (l)	13	13

# 6. UMWELT SICHERHEITSSCHRÄNKE

## Sicherheitsschrank V-LINE, Typ 90

Diese Sicherheitsschränke sorgen für eine sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Zudem spart die praktische Vertikalauszugstechnik viel Platz ein.



- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche
- **Vertikalauszug:** Öffnen und Schließen per Knopfdruck. Einfacher Zugriff und viel Übersicht
- **Stoppfunktion serienmäßig:** elektromotorischer Vertikalauszug erkennt Widerstände und reagiert darauf. Bei Blockade erklingt ein Warnton. Klemmgefahr ausgeschlossen
- **Keine Kippgefahr:** beim zweizügigen Schrank lässt sich immer nur ein Vertikalauszug öffnen
- **Schließautomatik serienmäßig:** Auszugschließung erfolgt nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
- **Abschließbar:** mit Profilschloss (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün). Keine unbefugte Benutzung möglich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes System zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- **TÜV-geprüfte Auffangwannen:** Bodenauffangwanne gemäß StawaR flüssigkeitsdicht. Sicheres Auffangen von Leckagen

nur bedingt

### Zubehör

### Für Sicherheitsschrank V-LINE

- Passend für beide Schrankbreiten **ab 15,00 €**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
zusätzlicher Fachboden	...60731	34,00
Relingset (Set für einen Fachboden)	...60732	61,50
Antirutschmatte (für Fachboden)	...60733	15,00

(132)

### Farbvielfalt

Korpus	ähnlich		
RAL 7016	RAL 7035	RAL 9016	
Frontblenden			
RAL 1004	RAL 3020	RAL 5010	RAL 7035
ähnlich			
RAL 9016	silber		



Breite 449 mm, Korpus RAL 7016, Frontblende in Edelstahl (silberfarbig)



Breite 449 mm, Korpus/Frontblende RAL 7035



Breite 819 mm, Korpus RAL 7016, Frontblende in RAL 5010

## Schrankbreite 449 mm

- **Ausstattung:** 4 Fachböden, 1 Lochblechinsatz, 1 Bodenauffangwanne gemäß StawaR

**3789,00 €**

Korpus	Frontblende	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	...61514	3789,00
RAL 9016 (ähnlich)	RAL 9016 (ähnlich)	...60718	3789,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb	...60719	3789,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	...60720	3789,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 3020 verkehrsrot	...60721	3789,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 5010 enzianblau	...60722	3789,00
RAL 7016 anthrazitgrau	Edelstahl	...60723	3789,00

(132)

Lieferung ohne Deko

## Schrankbreite 819 mm

- **Ausstattung:** 8 Fachböden, 2 Lochblechsätze, 2 Bodenauffangwannen gemäß StawaR

**5149,00 €**

Korpus	Frontblende	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	...60724	5149,00
RAL 9016 (ähnlich)	RAL 9016 (ähnlich)	...60725	5149,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb	...60726	5149,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	...60727	5149,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 3020 verkehrsrot	...60728	5149,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 5010 enzianblau	...60729	5149,00
RAL 7016 anthrazitgrau	Edelstahl	...60730	5149,00

(132)

Lieferung ohne Deko

Umwelt



6

## Technische Entlüftung von Sicherheitsschränken


Der Gesetzgeber hat durch die TRGS 510 (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Anlage 3) den Betrieb von Sicherheitsschränken ohne technische Belüftung ermöglicht. Wird nicht dauerhaft technisch entlüftet, müssen Ersatzmaßnahmen getroffen werden, die einen vergleichbaren Explosionsschutz gewährleisten.

Zu bedenken ist, dass neben der TRGS 510 (Anlage 3) auch andere Vorschriften eine technische Entlüftung erforderlich machen können. Werden beispielsweise ätzende oder giftige Stoffe gelagert oder besteht eine Geruchsbelästigung der Beschäftigten durch die eingelagerten Stoffe, ist im Regelfall eine technische Entlüftung des Sicherheitsschranks vorzusehen (siehe Gefahrstoff-, bzw. Arbeitsstättenverordnung).

Mit dem Umluftfilteraufsatz UFA.20.30 ist es zudem möglich, eine technische Entlüftung von Sicherheitsschränken ohne aufwendige Abluftanlage und unter Vermeidung von Ex-Schutzmaßnahmen kostengünstig sicherzustellen.

## Zoneneinteilung von Sicherheitsschränken gemäß DGUV R 113-001 EX-RL (Explosionsschutz-Richtlinie)

Lüftung	Zone	Bedingung	Bedingung nicht erfüllt (Behälter jedoch dicht verschlossen)
technisch	keine	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/Umfüllen, keine Benetzung	Zone 2 im Schrankinnenraum
natürlich	2	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/Umfüllen, keine Benetzung	Zone 1 im Schrankinnenraum Zone 2 außen (r=2,5 m/h=0,5 m)

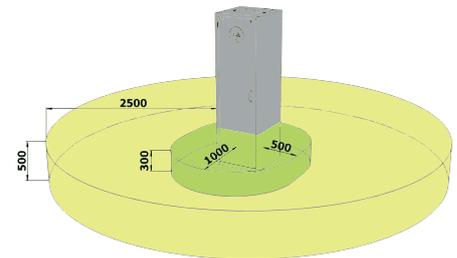

### Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) und Abluftführung nach außen?

- + Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
- + Alle Gefahrstoffe (auch Säuren- und Laugendämpfe) werden eliminiert
- Kostenintensive Abluftleitungen mit evtl. Wand-/Deckendurchbrüchen werden notwendig
- Aufstellung des Sicherheitsschranks ist nicht mehr flexibel
- Hoher Energieverbrauch durch Wärmeverluste in der Abluft

### Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) mit einem Umluftfilteraufsatz ohne Abluftführung nach außen?

- + Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
- + Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig
- + Flexible Aufstellung des Sicherheitsschranks
- + Keine Energieverluste durch Abluftführung nach außen
- + Permanente elektronische Überwachung der Abluftmenge
- + Geprüftes und zertifiziertes System
- Nur Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) können gefiltert werden

## Produkte zur sicheren technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken



Umluftfilteraufsatz



Entlüftungsaufsätze wahlweise auch mit Abluftüberwachung



## Umluftfilteraufsatz

Durch den Einsatz dieser Umluftfilteraufsätze können aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart werden. Zudem ist man bei der Wahl des Aufstellortes sehr flexibel.

### Wirkungsweise:

- Hält Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 % zurück, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank
  - Aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
  - Flüsterleise – nur ca. 39 dB (A)
  - ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
  - Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  - Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
  - Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung, EMV-geprüft durch VDE
  - Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt
- Maße BxTxH: 305x555x210 mm

**ab 1432,00 €**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschränke Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS	...29910	1432,00
Umluftfilteraufsatz für Fassschränke	...29932	1494,00



## Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- Maße BxTxH: 200x400x200 mm
- ATEX-konform: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

### 3 Ausführungen zur Auswahl:

#### Ohne Abluftüberwachung

- Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall

#### Mit Abluftüberwachung

- Integrierte Druckdose
- Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

#### Mit potenzialfreiem Alarmkontakt

- Zusätzlich für Modelle mit Abluftüberwachung

**ab 649,00 €**



① mit Abluftüberwachung

### Technische Daten

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A
Geräuschpegel	35 dB (A)
Umdrehungen	2400 min <sup>-1</sup>

Abb.	ohne Abluftüber- wachung		mit Abluftüber- wachung		mit Abluftüber- wachung + Alarm- kontakt	
	Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Bestell-Nr. 99000...	asecos €	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
① Entlüftungsaufsatz	–	–	...29911	758,00	...29912	819,00
② Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage	...29904	649,00	...29905	783,00	...29913	856,00

(132)

(132)

(132)



② mit Abluftüberwachung zur Wandmontage



# 6. UMWELT SICHERHEITSSCHRÄNKE

## Akku-Sicherheitsschrank ION-CHARGE 90

Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

- **Korpus:** stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** RAL 5010 enziablau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige. Leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer
- **Aufstellung:** Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus. Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette
- **Innenraumgestaltung:** gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Tragkraft 25 kg (Schrankbreite 600 mm) oder 75 kg (Schrankbreite 1200 mm). Bodenauffangwanne gemäß StawaR. Jede Lade-/Lagerebene mit max. 10 Schutzkontaktsteckdosen in hochwertigem Metallgehäuse
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- **Sichere Überwachung:** zuverlässiger und hochwertiger Rauchmelder zur Überwachung eventueller Rauchentwicklung im Schrank
- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive (alle Schranktypen auf dieser Seite). Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle

**Typ BATTERY CHARGE PRO:** Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum: mit Temperatursensor (Auslösetemperatur 70 °C), Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik, potentialfreiem Schaltkontakt und Netzanschluss.

• **Abluftsystem:** integriertes technisches Abluftsystem zur Luftzirkulation und Vermeidung von Wärmestau beim Laden (ausschließlich Breite 1200 mm)

NEU



### Info

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

ab 3099,00 €



Typ BATTERY CHARGE mit 4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne



Typ BATTERY CHARGE PRO mit 5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, Bodenauffangwanne

### Zubehör

#### Stromkabel

NEU

Passendes Stromkabel für 3-phasigen (400 V) Netzanschluss.

- **Ladeleistung:** max. 11,04 kW (BATTERY CHARGE PRO), max. 7,36 kW (BATTERY CHARGE)

Bestell-Nr.	asecos
99000...	€
...61856	119,00
	(139)

119,00 €



Fachböden mit Lochung zur optimalen Durchlüftung während des Ladevorgangs



Hochwertige Steckdosenleisten mit je 10 Schutzkontaktsteckdosen im Aluminiumgehäuse



Rauchmelder zur Überwachung auftretender Rauchentwicklung im Schrank



Zustandsanzeige bei Typ BATTERY CHARGE PRO



Sicherheitssystem zusätzlich mit Brandunterdrückungseinheit, visuellem Alarm und Steuerelektronik bei Typ BATTERY CHARGE PRO

Typ	BATTERY CHARGE	BATTERY CHARGE PRO	BATTERY CHARGE PRO
<b>Ausstattung</b>	4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	6 Fachböden, 6 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne
<b>Maße außen BxTxH</b>	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
<b>Maße innen BxTxH</b>	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
<b>Tragkraft Fachboden</b>	25 kg	75 kg	75 kg
<b>Maße Transportsockel BxT</b>	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
<b>Leistung max. 1-phasig</b>	3,68	3,68	3,68
<b>Leistung max. 3-phasig</b>	7,36	11,04	11,04
<b>Absicherung 1-phasig</b>	16	16	16
<b>Absicherung 3-phasig</b>	2x 16	3x 16	3x 16
<b>Bestell-Nr.</b>	99000... asecos	...61923 3099,00	...61854 6698,00
	€		...61855 6972,00

Lieferung ohne Deko

(139)

## Akku-Sicherheitschrank ION-STORE 90

Dieser Sicherheitschrank eignet sich zur sicheren passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

- **Korpus:** stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige. Leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer
- **Aufstellung:** Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus. Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette
- **Innenraumgestaltung:** höhenverstellbare, gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Tragkraft 25 kg (Schrankbreite 600 mm) oder 75 kg (Schrankbreite 1200 mm). Bodenauffangwanne gemäß StawaR
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)

**Typ BATTERY STORE PRO:** Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum: mit Temperatursensor (Auslösetemperatur 70 °C), Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik, potentialfreiem Schaltkontakt und Netzanschluss.

- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive (nur Battery Store Pro). Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle

NEU



### Info

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

ab 2719,00 €



Typ BATTERY STORE, Breite 600 mm, mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne



Typ BATTERY STORE PRO, Breite 1200 mm, mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne



Typ BATTERY STORE, Breite 1200 mm, mit 6 Fachböden und Bodenauffangwanne



Rauchmelder zur Überwachung auftretender Rauchentwicklung im Schrank



Sicherheitssystem bei Typ BATTERY STORE PRO



Sicherheitssystem zusätzlich mit Brandunterdrückungseinheit, visuellem Alarm und Steuerelektronik bei Typ BATTERY STORE PRO

Typ	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE PRO	BATTERY STORE PRO
<b>Ausstattung</b>	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffangwanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffangwanne	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffangwanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffangwanne	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffangwanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffangwanne
<b>Maße außen BxTxH</b>	599x615x1953 mm	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
<b>Maße innen BxTxH</b>	450x522x1647 mm	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
<b>Tragkraft Fachboden</b>	25 kg	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
<b>Maße Transportsockel BxT</b>	520x90 mm	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	99000... ...61903	...61904	...61905	...61906	...61907	...61908
<b>Preis</b>	2719,00 €	2795,00 €	3449,00 €	3532,00 €	5124,00 €	5199,00 €

Lieferung ohne Deko

(139)



## Chemikalienschrank

Diese Chemikalienschränke sind für die vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen vorgesehen (gemäß TRGS 510, DGUV-I 213-850 und Gefahrstoffverordnung).

- **Korpus:** Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss, RAL 1004 sicherheitsgelb
- **Stellfüße:** integriert, einfach auszurichten
- **Belüftung:** Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- **Fachböden:** höhenverstellbar (Rastermaß 25 mm)
- **Bodenauffangwanne:** gemäß Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene
- **Tablarauszüge:** inklusive robuster PP-Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)

### Modell mit Glasausschnitt:

Für einen schnellen Überblick der im Schrank gelagerten Stoffe/Gebinde.

### Typ 30-Sicherheitsbox:

Zugelassen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen etc. Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft), GS-geprüft.



### Farbvielfalt

Korpus			
RAL 7016			
Türen			
RAL 1004	RAL 3020	RAL 5010	RAL 7035

<b>Schrankbreite (mm)</b>	<b>1055</b>	<b>545</b>
Maße BxTxH (mm)	1055x520x1950	545x520x1950
Leergewicht (kg)	75 (138)	51
Abluftanschluss (NW)	75	75
<b>Traglast (kg)</b>		
Fachboden	100	50
Tablarauszug	30	30
<b>Auffangvolumen (l)</b>		
Bodenauffangwanne	33	22
Tablarauszug	34	15



Breite 1055 mm, Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004), mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR, Lieferung ohne Deko



Breite 1055 mm, mit Glasausschnitt und Sicherheitsbox, Lieferung ohne Deko



Breite 545 mm, mit Glasausschnitt, Lieferung ohne Deko

### Info

Die Standardtürfarbe ist RAL 1004 sicherheitsgelb. 3 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

**ab 679,00 €**

Maße BxTxH mm	Anzahl Türen	Ausstattung	ohne Glasausschnitt		mit Glasausschnitt	
			Bestell-Nr.	asecos €	Bestell-Nr.	asecos €
545x520x1950	1	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	...60768	679,00	...60771	767,50
545x520x1950	1	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...60769	936,00	...60772	1024,00
545x520x1950	1	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...60770	1136,00	...60773	1224,00
1055x520x1950	2	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	...60758	823,00	...60761	999,00
1055x520x1950	2	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...60759	1115,00	...60762	1292,00
1055x520x1950	2	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	...60760	1349,00	...60763	1526,00
1055x520x1950	2	2 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne, Typ-30-Sicherheitsbox	...60764	1574,00	...60766	1780,00
1055x520x1950	2	3 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne, Typ-30-Sicherheitsbox	...60765	1773,00	...60767	1980,00

(133)

(133)

## Kleingasflaschenschrank, Türen mit Lüftungsspalten

Diese Kleingasflaschenschränke sind für die Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden vorgesehen.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Be- und Entlüftung über Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3

**NEU**



Typ K-GFS 13, Lieferung ohne Deko

Typ K-GFS 14, Lieferung ohne Deko

Typ K-GFS 21, Lieferung ohne Deko

Typ K-GFS 22, Lieferung ohne Deko

**ab 267,50 €**

Typ	K-GFS 11	K-GFS 12	K-GFS 13	K-GFS 14	K-GFS 21	K-GFS 22
Außenmaße BxTxH	460x400x750 mm	860x400x750 mm	460x400x1435 mm	860x400x1435 mm	1320x400x1435 mm	1720x400x1435 mm
Anzahl Türen	1	1	1	1	2	2
Gewicht	17 kg	22 kg	26 kg	39 kg	65 kg	78 kg
Bestell-Nr.	99000... ...65716	...65717	...65718	...65719	...65720	...65721
€	267,50	295,00	322,50	385,00	518,50	541,00

(303)

## Kleingasflaschenschrank, Seitenwände und Türen gelocht

Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Rückwand und Dach geschlossen
- Seitenwände und Türen mit Lochbild für vorgeschriebene Lüftung nach TRGS 510
- Stabiler Boden und Zwischenboden als Stellfläche
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3
- Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage, mit Aufbauanleitung

**NEU**



Typ K-GFS 10, Lieferung ohne Deko

Typ K-GFS 20, mit optional bestellbarem Flaschenhalter, Lieferung ohne Deko

**ab 426,00 €**

Typ	K-GFS 10	K-GFS 20
Außenmaße BxTxH	860x720x1435 mm	1710x720x1435 mm
Kapazität Gasflaschen 11 kg	10	20
Kapazität Gasflaschen 33 kg	4	9
Türausführung	1 Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür
Gewicht	60 kg	105 kg
Bestell-Nr.	99000... ...65722	...65723
€	426,00	775,00

(303)

### Zubehör

#### Flaschenhalter für 2 Gasflaschen

Bestell-Nr.	99000...	€
...	...65724	30,90

**30,90 €**

**NEU**

(303)



# 6. UMWELT GASFLASCHENSCHRÄNKE

## Druckgasflaschenschrank, mit TRG-Zellen

Die TRG-Zellen sind konzipiert für die Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

- **Korpus:** Stahlblech, verzinkt, hoher Korrosionsschutz, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** komplett aus Stahlblech oder Stahlblechtür mit Plexiglasausschnitt, abschließbar mit Zylinderschloss
- Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar, siehe TRGS 510, DGUV und TRGS 526
- Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRGS 510
- Be- und Entlüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
- Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke vorbereitet (DN 80)
- Dach schräg nach vorn geneigt
- Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschäden
- Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3

### Ausstattung:

- 2x senkrechte C-Schienen auf der Rückwand
- 2x waagerechte C-Schienen für Armaturenmontage, höhenverstellbar
- 1x Flaschenhalter (Spanngurte) für Druckgasflaschen 50 Liter
- Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen (Durchm. 25 mm) inkl. Blindstopfen

NEU



Typ TRG 1050 mit 2x optional bestellbaren seitlichen Einhängeböden, Lieferung ohne Deko



Typ TRG 1050 mit optional bestellbarem durchgehendem Einlegeboden, Lieferung ohne Deko



Typ TRG 700, Lieferung ohne Deko



Typ TRG 1050, Lieferung ohne Deko



Typ TRG 1400, Lieferung ohne Deko

ab 1107,00 €

Typ	TRG 700	TRG 1050	TRG 1400
<b>Außenmaße BxTxH</b>	700x400x2150 mm	1050x400x2150 mm	1400x400x2150 mm
<b>Türausführung</b>	Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
<b>Anzahl Rohrdurchführungen</b>	5	8	10
<b>Kapazität 50-Liter-Gasflaschen</b>	2	3	4
<b>Gewicht</b>	65 kg	90 kg	120 kg
<b>Türen Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau</b>	Bestell-Nr. 99000... € ...17390 1107,00	Bestell-Nr. 99000... € ...17502 1383,00	Bestell-Nr. 99000... € ...17503 1519,00
<b>Türen Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau, mit Plexiglasausschnitt</b>	Bestell-Nr. 99000... € ...65725 1255,00	Bestell-Nr. 99000... € ...65726 1755,00	Bestell-Nr. 99000... € ...65727 1856,00
<b>Einhängeböden*</b>	Bestell-Nr. 99000... € ...65728 108,00	Bestell-Nr. 99000... € ...65729 118,50	Bestell-Nr. 99000... € ...65730 128,50
<b>Einhängeböden seitlich**</b>	Bestell-Nr. 99000... € ...65731 54,60	Bestell-Nr. 99000... € ...65731 54,60	Bestell-Nr. 99000... € ...65731 54,60

\*Einhängeböden über die gesamte Breite, RAL 7035 lichtgrau

\*\*Einhängeböden seitlich, kurz, RAL 7035 lichtgrau



## Gefahrgut-Box, mobil

Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden.

- **Zur Lagerung** von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II und III
- **Zum Transport** nach ADR, RID und IMDG-Code zugelassen
- **Volumen:** 170 oder 250 l
- **Einfache Handhabung:** auch im befüllten Zustand gut verfahrbar
- **Spezielle Deckelausformung:** bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung
- **Deckel mit PU-Dichtung:** brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe
- **Abschließbar,** mit Metallbügel und Arretierfeder
- **Sicken in der Behälterwand** für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler

ab 215,00 €



Bis zu 8 Behälter auf einer Europalette, zweilagig stapelbar



Variante Deckel rot



Variante Deckel grün



Variante Deckel blau

Volumen l	Deckelfarbe	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
170	rot	600x400x880	12	...17020	215,00
170	grün	600x400x880	12	...17015	215,00
170	blau	600x400x880	12	...17016	215,00
250	rot	600x600x890	15	...17017	265,00
250	grün	600x600x890	15	...17018	265,00
250	blau	600x600x890	15	...17019	265,00

(184)



## Lithium-Ionen-Lagerbehälter

Die robusten Stahlbehälter sind für die sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien geeignet.

- Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt
- Deckel abschließbar, mit Federentlastung, Deckelstütze bei 70° (Typ LIL 220 und LIL 280)
- Innenbehälter herausnehmbar
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- Stapelecken, 3-fach stapelbar
- Je nach Ausführung 1 bzw. 2 Deckelverschlüsse und 1 Handgriff an jeder Stirnseite des Deckels

**NEU**

**BAUER**  
SÜDLÖHN

MADE IN  
GERMANY

ab **1758,00 €**



Typ LIL 30



Typ LIL 90



Typ LIL 220



Typ LIL 90 Innenansicht



Typ LIL 280

### Zubehör

### Rollensatz für Lithium-Ionen Lagerbehälter (ab Typ LIL 90)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- Bauhöhe: 125 mm
- Tragfähigkeit max: 1050 kg

**135,50 €**

Bestell-Nr. **BAUER**

99000... €

...65736 **135,50**

(157)



Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH ca. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr. <b>BAUER</b> 99000... €
LIL 30	400x 600x750	215x365x390	100	78	...65732 <b>1758,00</b>
LIL 90	600x 800x750	415x565x390	200	131	...65733 <b>2553,00</b>
LIL 220	1200x 800x750	1015x565x390	400	217	...65734 <b>4407,00</b>
LIL 280	1200x1000x750	1015x745x370	600	261	...65735 <b>5327,00</b>

(157)

## Entsorgungsbehälter, aus Stahlblech

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt.

- Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Einfaches Öffnen per Fußpedal
- Deckel selbstschließend, hohe Standsicherheit
- Bodenrand mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes
- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** rot



**ab 134,50 €**

Inhalt l	Maße ØxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
23	290x400	...12923	134,50
38	350x460	...12924	148,50
53	395x510	...12925	148,50
80	460x600	...12926	221,00

(128)

## Entsorgungsbehälter für Rest- und Altflüssigkeiten

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Sammeln von Altflüssigkeiten verwendet.

- **Material:** Kunststoff



8 Liter



14 Liter



19 Liter

**ab 39,00 €**

Inhalt l	Ausführung Sammelwanne	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
8	offen	390x515x145	...41176	39,00
14	geschlossen	450x585x175	...41177	54,10
19	offen	457x610x178	...41178	46,50

(128)



# 6. UMWELT SICHERHEITSBEHÄLTER

## Sparanfeuchter, aus Stahlblech

Diese Sparanfeuchter eignen sich zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen, Reinigungstüchern etc.

- **Material:** Stahlblech oder Polyethylen
- **Farbe:** rot
- **Pumpwerk:** aus Messing
- **Tränkeller:** federnd gelagert, inklusive Flamm Sperre
- Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Schlagfest und explosionsgeschützt

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	185x142	...41181	79,50
2	185x187	...41182	84,50
4	185x267	...41183	94,00

(124)

ab 79,50 €



asecos®

## Wasch- und Tauchbehälter

Mit diesem Wasch- und Tauchbehälter werden Werkstücke gereinigt und entfettet.

- **Material:** Stahlblech, innen zinnbeschichtet
- **Farbe:** rot pulverbeschichtet
- **Deckel:** Sicherung über Schmelzlot, im Brandfall selbstschließend
- **Anwendung:** in Verbindung mit Teilkorb optimal zum Eintauchen der zu reinigenden Teile

Lieferumfang: Inklusive Behälterkennzeichnung.

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
4	185x142	...41184	140,00
8	185x187	...41185	146,00
30	185x267	...41186	242,50

(128)

ab 140,00 €



### Zubehör

#### Kleinteilekorb für Wasch- und Tauchbehälter (o. Abb.) ab 92,90 €

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
für 8-Liter-Behälter	...41187	92,90
für 30-Liter-Behälter	...41188	114,50

(128)

## Kleinteilereiniger

Dieser Kleinteilereiniger verfügt über einen integrierten Kantenschutz und eine hohe Standsicherheit. Das federbediente Eintauchsieb dient gleichzeitig als Flamm Sperre.

- **Material:** Stahlblech, innen zinnbeschichtet
- **Farbe:** rot pulverbeschichtet
- **Lieferumfang:** inklusive Behälterkennzeichnung.

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	124x140	...41189	76,00
2	238x 83	...41190	81,00
4	238x114	...41191	85,50
6	292x149	...41192	132,00

(124)

ab 76,00 €



## Sicherheitsbehälter

Zum sicheren Aufbewahren und Verteilen von entzündbaren Flüssigkeiten ist dieser Sicherheitsbehälter geeignet. Er schützt den Tagesbedarf entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.

- **Ausgussöffnung:** selbstschließend
- **Lieferumfang:** inklusive Behälterkennzeichnung



## Sicherheitsbehälter, aus Stahlblech

- **Material:** Stahlblech, innen zinnbeschichtet
- **Farbe:** rot pulverbeschichtet
- **Geprüftes Sicherheitsprodukt:** FM, UL, ULC – abhängig vom Behältertyp
- Eingebaute Flamm Sperre aus Edelstahl

### Wahlweise Ausführungen

#### Typ 1:

- Mit automatischem Überdruckausgleich
- **Bedienung:** mit Auslösehebel oder frei schwingendem Handgriff

#### Typ 2:

- **Ideal zum präzisen Befüllen aus dem Sicherheitsbehälter in kleine Gebindeöffnungen**
- Mit automatischem Überdruck-/Vakuumausgleich
- **Bedienung:** mit frei schwingendem Handgriff



ab 71,40 €

Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	Typ 1 mit Auslösehebel	117x210	...41193	83,30
4	Typ 1 mit Auslösehebel	184x292	...41194	71,40
4	Typ 1 mit Handgriff	241x279	...41195	71,40
7,5	Typ 1 mit Handgriff	241x449	...41196	75,80
9,5	Typ 1 mit Handgriff	298x292	...41197	77,50

(124)

Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
19	Typ 1 mit Handgriff	298x429	...41198	79,30
4	Typ 2 mit Handgriff	241x267	...41199	115,00
9,5	Typ 2 mit Handgriff	298x305	...41200	121,00
19	Typ 2 mit Handgriff	298x445	...41201	124,00

(124)

## Sicherheitsbehälter, aus Polyethylen

- **Material:** Polyethylen, 4 mm
- **Farbe:** rot
- **Geprüftes Sicherheitsprodukt:** (FM)
- Erdungsanschluss außen, verbunden mit Flamm Sperre
- **Bedienelemente und Verschlüsse:** aus Edelstahl, mit PTFE-Dichtung
- **Bedienung:** mit Hebel oder Handgriff

ab 95,70 €



Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
2	Oval-Auslösehebel	117x210	...41202	95,70
4	Oval-Auslösehebel	184x292	...41203	99,00
9,5	Rund-Handgriff	241x279	...41204	177,00
19	Rund-Handgriff	241x349	...41205	214,50

(126)

## Dosierkanne und -kanister

Die Dosierkannen und Kanister eignen sich zum sicheren Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.

- Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz
- Herausnehmbare Flamm Sperre aus perforiertem Edelstahl
- Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen
- Ideale Laborgebrauchsgefäße

- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- Mit Belüftung und Überdruckventil
- Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder
- **Material:** Edelstahl 1.4401
- **Dichtungen:** PTFE

## Dosierkanne, aus Edelstahl



ab 178,00 €

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
1	210x115	...12917	178,00
2,5	280x145	...12918	185,50
5	445x145	...12919	211,00

(125)

## Dosierkanister, aus Edelstahl



ab 268,00 €

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
5	240x430x170	...12920	268,00
10	240x430x240	...12921	292,00
20	175x380x495	...12922	363,50

(125)

# 6. UMWELT GASFLASCHEDEPOTS



Typ ①, Anwendungsbeispiel



Typ ① mit Haltebügel ③, Anwendungsbeispiel



Typ ② mit Haltebügel ③ und Stapelgestell ④, Anwendungsbeispiel

## Gasflaschendeapot



Diese stabilen Gasflaschendeapots entsprechen allen Anforderungen im Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280). Bei einer Außenaufstellung ist keine Belüftung notwendig. Für eine Bodenbefestigung sind die Depots bereits vorbereitet.

### Sichere Lagerung unterschiedlichster Güter

- Für Gasflaschen-Paletten, Einzelflaschen
- Fahrräder
- Entsorgungsbehälter
- U. v. m.

### Ausstattung

- Wahlweise Pulverbeschichtung mit Zink-Grundierung oder feuerverzinkt
- **Flügelüren:** wahlweise nach links oder rechts zu öffnen, mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Profilzylinder

**Lieferung:** Zerlegt mit Montageanleitung.

### Zubehör

- Halteketten (auf Anfrage)
- **Haltebügel:** mehr Sicherheit bei der Lagerung
- **Stapelgestell:** zur optimalen Platzausnutzung, auch zweifach stapelbar

**ab 1661,00 €**

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 50-l-Flaschen*	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	Bestell-Nr.	
						99000...	€
①	Gasflaschendeapot zinkgrundiert, RAL 5002 blau	1500x1500x2200	170	30	16/24/36	...09844	1661,00
(ohne Abb.)	Gasflaschendeapot feuerverzinkt	1500x1500x2200	180	30	16/24/36	...09845	1878,00
②	Gasflaschendeapot zinkgrundiert, RAL 5002 blau	3000x1500x2200	275	60	32/48/72	...09846	2644,00
(ohne Abb.)	Gasflaschendeapot feuerverzinkt	3000x1500x2200	290	60	32/48/72	...09847	2941,00

\* Lagerkapazität bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell.

(362)

### Zubehör

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	Bestell-Nr.	
					99000...	€
③	Haltebügel feuerverzinkt	1000x2000 (LxH)	11	-	...09868	143,00
④	Stapelgestell feuerverzinkt	1300x1000x750	40	24/36	...09869	268,50
(ohne Abb.)	Profilzylinder	27,5x27,5	0,2	-	...09852	20,10
(ohne Abb.)	Profilzylinder gleichschließend**	27,5x27,5	0,2	-	...09853	21,70

\* Lagerkapazität bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell.

\*\* Für Größe 1500x3000 mm.

(362)

**ab 20,10 €**



## Lagerschrank INDOOR und OUTDOOR



Dieser Lagerschrank ist flexibel in seiner Bestückung.

- **Ausführung:** Winkelstahl-Konstruktion, eingeschweißtes Drahtgitter
- **Doppel-Flügeltür:** mit Schwenkriegelverschluss und eingebautem Zylinder
- **Längsstreben:** gelocht zum Einbau von 5 Etagenböden (im 250 mm Abstand)

### Universalschrank INDOOR

- Pulverbeschichtet in RAL 5002 ultramarinblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

### Universalschrank OUTDOOR

- Feuerverzinkt
- Für den Außenbereich mit Blechdach ausgestattet
- Mit Bodenplatte
- **Lagerkapazität:** 15 Gasflaschen 50 l oder 8 Propangasflaschen

Durch den jeweiligen optionalen Anbausatz z. B. mit Rädern, Kufen und Schiebegriff, ist der Schrank nützlich erweiterbar. Etagenböden sind optional bestellbar!



Typ OUTDOOR

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
INDOOR, RAL 5002	1250x800x1850	70,0	...61793	730,00
OUTDOOR, feuerverzinkt	1250x800x1970	80,0	...65737	973,00

(362)

### Zubehör

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
Etagenboden, verzinkt, 1250x780 mm	14,5	...09856	73,00
Bodenplatte, 1250x780 mm	10,0	...65738 N	58,20
Anbausatz Kufen, inkl. Bodenplatte, feuerverzinkt	14,0	...65739 N	84,60
Anbausatz Radsatz, inkl. Griff, Bodenplatte	20,0	...65740 N	189,00
Sicherungskette mit Haken	0,4	...09867	11,10

(362)

ab 11,10 €



Typ INDOOR mit Einlegeböden (Zubehör), Anwendungsbeispiel



Radsatz (Zubehör)

## Gasflaschenlagerbox



Die Gasflaschenlagerbox erfüllt die Anforderungen zum Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280).

- **Ausführung:** Profilstahl-Konstruktion, eingeschweißtes Drahtgitter, feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich
- **Bodenverankerung:** vorbereitet
- **Wahlweise:** mit/ohne Dach

Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung.

Verzinkte Rückwand (auf Anfrage)



Größe LxT mm	Lagerkapazität	
	50-l-Flaschen	33-l-Flaschen
2100x1000	24	18
2100x1500	40	24
2500x1500	45	28
3100x1500	60	36
3100x2100	84	54



Anwendungsbeispiel

ab 1511,00 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	mit Flügeltür		mit Doppelflügeltür	
			Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Dach	2100x1000x2200	180,0	...09857	1511,00	...41206	1650,00
mit Dach	2100x1000x2300	200,0	...09858	1792,00	...41207	1923,00
ohne Dach	2100x1500x2200	192,0	...09859	1608,00	...41208	1735,00
mit Dach	2100x1500x2300	231,0	...09860	1936,00	...41209	2089,00
ohne Dach	2500x1500x2200	204,0	...09861	1682,00	...41210	1888,00
mit Dach	2500x1500x2300	253,0	...09862	2057,00	...41211	2242,00
ohne Dach	3100x1500x2200	231,0	...09863	1941,00	...41212	2105,00
mit Dach	3100x1500x2300	290,0	...09864	2391,00	...41213	2528,00
ohne Dach	3100x2100x2200	273,0	...09865	2238,00	...41214	2406,00
mit Dach	3100x2100x2300	348,0	...09866	2750,00	...41215	2935,00

(362)

(362)



## SAFE Gasflaschenlager LIF

Das SAFE Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte Eigenbelüftung. Es entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510, und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden.

### Container:

- **Wand:** vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung
- **Dach:** sendzimirverzinkte Trapezbleche mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite
- **Türe:** vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
- **Boden:** verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung
- **Bodenbelastung:** 750 kg/m<sup>2</sup> bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe

### Statische Werte (standort bezogener Nachweis):

- **Dachbelastung:** bei verteilter Last: 220 kg/m<sup>2</sup>
- **Windlast:** 0,529 kN/m<sup>2</sup> (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993
- Mit CE-Kennzeichen

Lagerkapazität	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
Technische Gase 50 l	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg**	22	28	40	80	-
Gasflaschen-Leihpaletten	-	1	-	-	4

\*\* In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen

### Zubehör

#### Alu-Überfahrbrücke

289,00 €

- **Material:** 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil und verstärkten Profilen

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	SÄBU	€
1500x 750	...41232		289,00
750x1500	...41233		289,00

(343)

#### Gitterrost-Ebene für Haltevorrichtung

- Verzinkt

ab 64,50 €

für Typ	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	SÄBU	€
GM 114 und GM 125	1300x800	...41234		71,80
GM 224 und GM 348	1000x750	...41235		64,50
GM 224 und GM 348	2000x750	...41236		95,70

(343)

SÄBU  
BALLEN MIT SYSTEM



Typ 348, mit verzinktem Gitterrostboden und Haltevorrichtungen



Typ 366, ohne Boden



Typ GM 366, mit zusätzlichem Boden und serienmäßigen Haltevorrichtungen



Typ 366, ohne Boden, mit 4 Gasflaschenpaletten, mit integrierter Überfahrbrücke

### Farbvielfalt

Standard	Mögliche Außenwandlackierung* (Mehrpreis)
verzinkt	RAL 1003 RAL 3000 RAL 5010 RAL 6010 RAL 7035 RAL 9002

ab 1714,00 €

		GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
<b>Typenbezeichnung</b>						
<b>Maße außen LxBxH</b>		1420x1080x2250 mm	1420x1490x2250 mm	2100x1140x2250 mm	3050x2170x2250 mm	3005x2170x2250 mm
<b>Maße innen LxBxH</b>		1300x800x2080 mm	1300x1250x2080 mm	2920x2000x2080 mm	2920x2000x2080 mm	2920x2000x2080 mm
<b>Türgröße</b>		1300x1970 mm	1300x1970 mm	1800x1970 mm	1300x1970 mm	2750x1970 mm
<b>Leergewicht</b>		152 kg	172 kg	229 kg	360 kg	360 kg
<b>verzinkt, ohne Bodengruppe</b>	Bestell-Nr. 99000... SÄBU €	...41216 1755,00	...41217 1899,00	...41218 2141,00	...41219 2887,00	...41220 3044,00
<b>verzinkt, mit Bodengruppe</b>	Bestell-Nr. 99000... SÄBU €	...41221 1714,00	...41222 1856,00	...41223 2207,00	...41224 3356,00	...41225 3277,00
<b>Mehrpreis Außenwandlackierung*</b>	Bestell-Nr. 99000... SÄBU €	...41226 283,00	...41227 283,00	...41228 394,00	...41229 480,50	...41230 480,50
<b>Satz-Kranaufhängung für Leertransport</b>	Bestell-Nr. 99000... SÄBU €	...41231 94,60	...41231 94,60	...41231 94,60	...41231 94,60	...41231 94,60

(343)

## Thermo-Gefahrstofflager

Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.



**ab 513,00 €**

- Vollständige Isolierung aus nicht brennbarem Isoliermaterial
- Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur
- Einfacher Transport über Kran-Ösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

### Material:

**Lagerhaus:** Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt

**Gitterrostauflage:** Stahlblech, verzinkt

**Oberfläche:** verzinkt oder RAL 5015 himmelblau

**Tür:** 2-flügelig

**Belastung Gitterrostauflage:** 1000 kg/m<sup>2</sup>

**Unterfahrhöhe:** 100/60\*\* mm

**Isolierung:** 60 mm

**Schließung:** Zylinderschloss




Thermo-Gefahrstofflager Typ SLT 5x2, verzinkt und außen lackiert, mit optionalen Einbauten

### Info

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLT 5x4 und SLT 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage. Weitere RAL-Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.



Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager

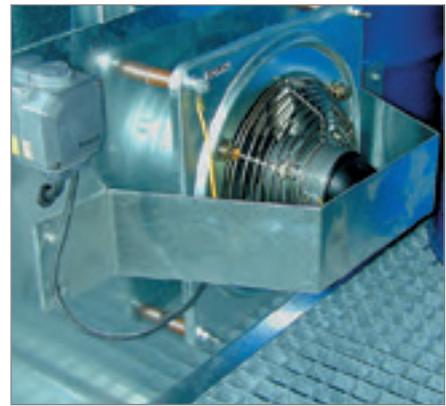

Technische Zwangsbelüftung, Ex-geschützt

Typenbezeichnung		SLT 1x2	SLT 3x2	SLT 5x2	SLT 4x3	SLT 6x3	SLT 5x4	SLT 5x6
Maße LxBxH		1075x2075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
Anlieferung		montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
verzinkt	Bestell-Nr. 99000...	...17451	...17452	...17481	...17488	...17453	...17489	...17490
	€	4456,00	6559,00	8561,00	10318,00	13675,00	14156,00	20511,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr. 99000...	...17482	...17483	...17484	...17491	...17492	...17493	...17494
	€	4759,00	6962,00	9732,00	11017,00	14335,00	14934,00	21679,00
Isolierung der Auffangwanne**	Bestell-Nr. 99000...	...17485	...17486	...17487	...17495	...17496	...17497	...17498
	€	513,00	882,50	1389,00	1463,00	1991,00	2226,00	3341,00

\*\* Bei Bestellung der Wannenisolierung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.

(308)

### Zubehör

#### Elektro-Heizung (ohne Abb.)

**ab 1794,00 €**

Die Elektro-Heizungen sind werksmäßig vormontiert und bis zum Schaltkasten verdrahtet.

- Inklusive Anfahrerschutz

frostfreie Lagerung* für SLT-Typ		1x2/3x2/4x3/5x2	6x2/6x3/5x4	5x6
Leistung		2 kW/230 V	3 kW/230 V	2x2 kW/230 V
Ex-geschützt, T3	Bestell-Nr. 99000...	...17499	...17500	...17501
	€	2563,00	2906,00	5166,00
Leistung		2 kW/230 V	3 kW/230 V	5 kW/400 V
Umluft, nicht Ex-geschützt	Bestell-Nr. 99000...	...17461	...17462	...17463
	€	1794,00	2066,00	2351,00

\*Bei Isolierung der Auffangwanne.

(309)

### Zubehör

Zubehörteile wie Beleuchtung, Rampen und Regale finden Sie auf Seite 6/89.



# 6. UMWELT SICHERHEITSLAGERHÄUSER

## Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kran-Ösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

### Material:

**Lagerhaus:** Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt

**Gitterrostauflage:** Stahlblech, verzinkt

**Oberfläche:** verzinkt oder RAL 5015 himmelblau

**Tür:** 2-flügelig, Breite 1950 mm

**Typ SLH 3x2:** 2-flügelig, Breite 1750 mm  
**Belastung Gitterrostauflage:** 1000 kg/m<sup>2</sup>  
**Unterfahrhöhe:** 100 mm  
**Belüftung:** Lüftungsschlitze  
**Schließung:** Zylinderschloss



### Info

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL- Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.



Typ SLH 1x2, verzinkt und außen lackiert mit optionalen Regaleinbauten

**ab 2399,00 €**

Typenbezeichnung		SLH 1x2	SLH 3x2	SLH 5x2	SLH 4x3	SLH 6x3	SLH 5x4*	SLH 5x6*
Maße LxBxH		1075x2075x2385	3075x2075x2385	5075x2075x2385	4075x2875x2400	6075x2875x2385	5075x4330x2605	5075x6560x2605
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
verzinkt	Bestell-Nr.	99000... ...17437	...17438	...17439	...17440	...17441	...17442	...17443
	€	2399,00	4099,00	6017,00	6636,00	9122,00	10217,00	14770,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	99000... ...17467	...17468	...17469	...17470	...17471	...17472	...17473
	€	2662,00	4454,00	6565,00	7131,00	9867,00	10988,00	15938,00

\* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage erfolgt bauseits.

(308)

### Zubehör

## Schaltkasten-Serie, elektrische Einbauten

- Werkmäßig vormontiert

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt	99000... ...17457	1610,00
Feuchtraumleuchte 230 V	...17458	613,50
Leuchte 230 V, Ex-geschützt	...17459	1012,00

(309)



**ab 613,50 €**

### Info

Bei Mitbestellung eines Schaltkastens werden die elektrischen Einbauten komplett montiert und verdrahtet bis zum außen liegenden Schaltkasten. Nur FI-geschützte Zuleitung und der Anschluss sind bauseitige Leistungen.



## Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager ist für die passive Lagerung von wasser-gefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.



- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kran-Ösen
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

### Info

Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH-NB 5x4 und SLH-NB 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits).

### Material:

**Lagerhaus:** Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt

**Gitterrostauflage:** Stahlblech, verzinkt

**Oberfläche:** verzinkt oder RAL 5015 himmelblau

**Tür:** 2-flügelig

**Belastung Gitterrostauflage:** 1000 kg/m<sup>2</sup>

**Unterfahrhöhe:** 60 mm

**Belüftung:** natürliche Belüftung

**Luftwechsel passiv:** mind. 0,4-fach

**Schließung:** Zylinderschloss

**ab 2530,00 €**



Typ Sicherheitslagerhaus SLH-NB 3x2, verzinkt



Typenbezeichnung		SLH-NB 1x2	SLH-NB 3x2	SLH-NB 5x2	SLH-NB 4x3	SLH-NB 6x3	SLH-NB 5x4*	SLH-NB 5x6*
Maße LxBxH		1075x2075x2570	3075x2075x2570	5075x2075x2570	4075x2875x2585	6075x2875x2570	5075x4330x2790	5075x6560x2790
		mm						
verzinkt	Bestell-Nr. 99000...	...17444	...17445	...17446	...17447	...17448	...17449	...17450
	€	2530,00	4441,00	6320,00	6860,00	9505,00	10757,00	15535,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr. 99000...	...17474	...17475	...17476	...17477	...17478	...17479	...17480
	€	2799,00	4844,00	6888,00	7474,00	10230,00	11536,00	16711,00

\* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage bauseits.

(308)

## Zubehör

### Innenausstattung

**ab 19,70 €**

Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr. 99000...	€
Regalstützen senkrecht	-	...17514	27,10
Regalarm waagrecht*	500 mm	...17515	19,70
Zusatzebene	B 800xT 500	...17516	87,60
Zusatzebene	B 1800xT 500	...17517	115,50
Zusatzebene	B 2600xT 500	...17518	175,50
Rampe für Fasskarre	L 1200xB 1000xH 320	...17519	307,50
Rampe für Gabelhubwagen	L 2900xB 1000x H 320	...17520	1088,00

\* Tragkraft pro Regalarm 50 kg.

(309)

### Gitterrost-Regal-Set

- Mit 3 Lagerebenen
- An der Containerwand vormontiert

**ab 253,50 €**

Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
800x500	...17454	253,50
1800x500	...17455	369,50
2600x500	...17456	559,00

(309)



# 6. UMWELT ABFÜLLKANNEN/TISCHWAGEN

## Abfüllkanne

**NEU**



Die Abfüllkannen sorgen für ein sicheres, sauberes und komfortables Dosieren von Flüssigkeiten im Betrieb.

- Widerstandsfähige, chemisch beständige und UV-stabilisierte Behälter
- Inklusive zwei aufschraubbaren Ausläufen in unterschiedlichen Größen
- 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben sowie ein mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS
- Stabile Griffe zur ergonomischen Handhabung, mit integriertem Belüftungsventil
- Große Einfüllöffnung

**ab 69,50 €**

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	asecos €
2	140x413x316	...65741	69,50
5	173x413x416	...65742	86,00
10	260x413x523	...65743	99,00 (127)



### Zubehör

Messkannen und Trichter finden Sie auf Seite 5/52.



## Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenhoden

**10 Jahre GARANTIE** **MADE IN GERMANY**



Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenhoden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Rad-Ø:** 125 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



### Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 1/32. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.



fetra-Zentralbremssystem

**415,00 €**

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	fetra €
300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	51,0	...18911	415,00 (245)

Umwelt



6 |

## Profi-Altölauffangwagen

Diese Altölauffangwagen verfügen über eine höhenverstellbare Auffangschale mit Sieb und Spritzschutz. Sie eignen sich zum Auffangen von nicht aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklassen A-III.

- Kompakte Abmessungen
- Seitliche Füllstandsanzeige
- Leicht verfahrbar durch neuartiges Fahrgestell
- **Auffangschale:** um 360° schwenkbar
- Wahlweise zentrale oder dezentrale Montage der Auffangschale
- Behälter und Auffangtrichter pulverbeschichtet, schlagfest und ölbeständig
- **Ø Auffangschale:** 440/620 mm
- **Höhe Trichteraufsatz:** 350 mm
- **Füllvolumen:** 70 l



### Info

Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80 °C erreichen.



## Profi-Altölauffangwagen, mit Druckluftentleerung

- Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung
- Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank
- Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn

**Lieferumfang:** Altölauffangbehälter, fahrbar, mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen, Gummi-Abgabelschlauch (2 m), Auslaufrohr, Tropfschutz, Kugelhahn, Überdruckventil.

**416,00 €**

Ausführung	Behälter l	Trichter mm	Höhe (min. bis max.) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
„COLLECTOR“ 70 mit Standard-Auffangtrichter	70	Ø440xH440	1370–1770	...21665	416,00

(345)

## Profi-Altölauffang- und Altölabsaugwagen, mit Druckentleerung

Dieser Altölauffang- und absaugwagen eignet sich für alle Fahrzeuge. Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck über Saugsonden bzw. Adapter.

- Flexibles Arbeiten durch autarkes Absaug-Unterdruck-System
- Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung
- Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank
- Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn

**Absaugleistung je Vakuum:** 80/50 l.

### Lieferumfang:

- Altölauffangbehälter, fahrbar mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen
- 2-m-Abgabelschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- Überdruckventil
- Vakuumpumpe mit Anzeige
- 2-m-Vakuumschlauch mit Griffstück
- Absperrventil, Tropfschutz und Standardadapter (passend für alle Sonden sowie für MB-Fahrzeuge)
- Zusatzadapter für die VW-Audi-Gruppe bzw. für PSA- und BMW-Fahrzeuge
- Sondenhalter
- Saugsonden: 1200 mm lang, flexibel: Ø 8x6 mm und 700 mm lang, flexibel Ø 6x4 mm, Ø 8x6 mm, starr: Ø 5x4 mm, Ø 6x5 mm

**649,00 €**

Ausführung	Behälter l	Trichter mm	Höhe (min. bis max.) mm	Bestell-Nr. 99000...	€
„COMBO“ 70 mit Standard-Auffangtrichter	70	Ø 440	180–1800	...21667	649,00

(345)



## Profi-Druckluft-Schmiergerät Schmiermeister PM

Dieses Profi-Druckluft-Schmiergerät eignet sich zum wirtschaftlichen Abschmieren in öffentlichen Fuhrparks, Industriebetrieben und Werkstätten.



- **Lieferbar in zwei Ausführungen:** mobil oder stationär
- Hohe Förderleistung
- Mit Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten
- Leichtgängige Abschmierpistole mit kugelgelagertem Z-Gelenk
- Optional erhältlich mit automatischem Schlauchaufroller
- Inklusive Wartungseinheit für verschleißarmen Betrieb

**Lieferumfang:** Schmiergerät komplett mit Druckminderer und Wasserabscheider, Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole mit gebogenem Düsenrohr, 4-Backen-Profi-Mundstück und kugelgelagertem 360°-Z-Drehgelenk, Hochdruck-Schlauch oder automatischer Schlauchaufroller.

- **Schlauchtyp/-länge:** NW 6, 4 m (optional 7/10 m)
- **Druckluft min./max.:** 3/10 bar
- **Abschmierdruck max.:** 400 bar
- **Berstdruck:** 1600 bar
- **Übersetzungsverhältnis:** 1 : 55
- **Förderleistung:** 600 cm<sup>3</sup>/min.
- **Fassverschraubung:** 2"
- **Druckluftanschluss:** G 1/4" innen
- **Fettausgang:** G 1/4" innen
- **Eignung:** Fette und Bio-Mehrzweck-Fette bis Konsistenzklasse 2 sowie hochviskose Öle



Modelle PM 15/25/50 mobil

ab 679,00 €



Modell PM 200 stationär



Modell PM 200 mobil

	Modell	PM 15 mobil	PM 25 mobil	PM 50 mobil	PM 200 stationär	PM 200 mobil
	Volumen	15 l	25 l	50 l	200 l	200 l
	Bestell-Nr.	99000...	...21645	...21646	...21647	...21648
	€	679,00	713,00	747,00	845,00	1145,00

(345)

## Druckluft-Abfüllanlage

Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell „PumpMaster 2 DP-S 3:1“, eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate in stationären bzw. fahrbaren Einheiten. Außerdem können sie in Anlagen mit kurzen Rohrsystemen und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind, eingesetzt werden.

- Profi-Druckluftpumpe mit Saugereinheit
- Druckschlauch 4,0 m NW 16, G 3/4"
- Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück
- Für 200-l-Fässer
- Max. Förderleistung (System): 30 l/min
- Empfohlener Druckluftanschluss: 3–10 bar

644,00 €



Bestell-Nr.	€
99000...	€
...21660	644,00

(345)

## Druckluft-Abfüllanlage

Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell „PumpMaster 2 DP-F 3:1“ eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate.

- Ölpumpe am Wagen montiert
- Profi-Druckluftpumpe mit Saugereinheit und Fassverschraubung
- Mit Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück
- Mit 4-m-Druckschlauch NW 16, G 3/4"
- Für 200-l-Fässer, mit stabilem Fahrwagen
- Max. Förderleistung (System): 30 l/min
- Empfohlener Druckluftanschluss: 3–10 bar

927,00 €



Bestell-Nr.	€
99000...	€
...21661	927,00

(345)

## Messbecher, mit Polyethylen-Auslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlauftrand für ein sicheres Ausgießen.



**NEU**

ab 10,00 €

Fassungsvermögen	Bestell-Nr.	PRESSOL	€
l	99000...		
0,5	...15562		10,00
1	...15563		11,65
2	...15564		15,10

(652)

## Flexibles Auslaufrohr

Dieses flexible Metall-Auslaufrohr mit Kunststoffaufsätzen ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.



**PRESSOL**

**NEU**

7,85 €

Länge	Auslauf-Ø	Bestell-Nr.	PRESSOL	€
mm	mm	99000...		
300	18	...66370		7,85

(652)

## Messbecher, mit flexiblem Metallauslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlauftrand für ein sicheres Ausgießen.



**NEU**

ab 18,55 €

Fassungsvermögen	Bestell-Nr.	PRESSOL	€
l	99000...		
1	...15565		18,55
2	...15566		20,60

(652)

## Kunststofftrichter, mit flexiblem Auslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.



**NEU**

7,40 €

Fassungsvermögen	Einfüllöffnung Ø	Auslauf-Ø	Bestell-Nr.	PRESSOL	€
l	mm	mm	99000...		
1,2	160	13/19	...66371		7,40

(652)

## Messeimer, mit Trichterauslauf

Dieser Behälter ist aus verzinktem Stahlblech.



**NEU**

ab 138,50 €

Fassungsvermögen	Bestell-Nr.	PRESSOL	€
l	99000...		
5	...66365		138,50
10	...66366		171,50
20	...66367		238,00

(652)

## Kunststofftrichter, mit Winkelauslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.



**NEU**

14,50 €

Fassungsvermögen	Einfüllöffnung Ø	Auslauf-Ø	Bestell-Nr.	PRESSOL	€
l	mm	mm	99000...		
1,2	160	20	...66372		14,50

(652)

## Weißblechtrichter

Dieser Weißblechtrichter hat einen Polyethylen-Auslauf mit auswechselbarem Messingfeinsieb.



**NEU**

ab 14,50 €

Fassungsvermögen	Einfüllöffnung Ø	Auslauf-Ø	Bestell-Nr.	PRESSOL	€
l	mm	mm	99000...		
1,3	160	22	...66368		14,50
3,2	200	22	...66369		16,75

(652)

## Messingfeinsieb

Dieses Sieb ist für Trichter aus Kunststoff und Metall.



**NEU**

1,51 €

Ø	Maschenweite	Bestell-Nr.	PRESSOL	€
mm	mm	99000...		
58	0,50	...66373		1,51

(652)



# 6. UMWELT HANDPUMPEN

## Handpumpe

Zur Förderung dünnflüssiger Mineralöle bis SAE 50 aus stehenden 200-l-Fässern wird diese Handpumpe benutzt.

- Mit Teleskopsaugrohr
- **Förderleistung:** 0,35 l/Hub
- **Saugrohr:** bis 850 mm
- **Gewinde Verschraubung:** M 64 x 4; G 2"

**47,30 €**

Bestell-Nr.	€
99000...	€
...15550	<b>47,30</b>
	(424)



## Chemie-Handpumpe

Zur Förderung von Chemikalien aus Fässern und Kleingebinden eignet sich diese Handpumpe.

- Beständigkeitsliste auf Anfrage
- Verkürzung des Saugrohrs nach Bedarf möglich
- Inklusive Schlauchgarnitur
- **Förderleistung:** 0,205 l/Hub
- **Saugrohr:** 840 mm
- **Gewinde Verschraubung:** G 2"
- **Schlauch:** 1,2 m

**42,10 €**

Bestell-Nr.	€
99000...	€
...15553	<b>42,10</b>
	(424)



## Ölfasspumpe OK 9B

Diese Ölfasspumpe wird bei der Förderung von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen bis SAE 80 aus Fässern und Kleingebinden verwendet.

- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr: 490–925 mm
- Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
- Nachtropfsicherer Auslauf
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Fassgewinde:** G 2"
- **Umgebungstemperatur:** –20 °C bis +40 °C
- **Maße BxTxH:** 220x120x390 mm
- **Gewicht:** 3,9 kg

**149,50 €**

Bestell-Nr.	€
99000...	€
...41319	<b>149,50</b>
	(424)



## Ölfasspumpe K10 C Kit, mit Schlauchgarnitur

Diese Ölfasspumpe fördert Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) aus Fässern und Kleingebinden.

- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr: 470–925 mm
- **Schlauchgarnitur:** 1,5 m, DN 19x4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Gewinde:** M64x4/G 2"
- **Umgebungs-Temperatur:** –20 ° bis +40 °C
- **Gewicht:** 3,8 kg

**134,50 €**

Bestell-Nr.	€
99000...	€
...41318	<b>134,50</b>
	(424)



### Zubehör

## Schlauchgarnitur 365X für Ölfasspumpe K10 C

Diese Schlauchgarnitur eignet sich für Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten) AI-III sowie Heizöl EL/L.

- Mit Auslaufkrümmer AK 20 für Handpumpe K 10 C, TP 3
- Schlauch: 1,5 m DN 19x4, HORN 365X
- Elektrisch leitfähig



Bestell-Nr.	€
99000...	€
...41320	<b>26,60</b>
	(424)

**26,60 €**



## Elektropumpe Dieselmatic, 230 V

Diese Elektropumpen „Dieselmatic 40“ haben eine Förderleistung von ca. 35 l/min bei freiem Auslauf.

- Nicht selbstansaugende Elektropumpe für das Betanken mit Diesel
- G 2"-Anschluss für Fässer und Tanks
- Saugschlauch: 1,5 m NW 19, G 3/4" mit Fußsieb
- Druckschlauch: 3,5 m NW 19, G 3/4"
- Mit Automatik-Zapfpistole AP 60
- Ein-/Ausschalter beleuchtet
- 2-m-Kabel mit Batterieklemmen
- Arbeitszyklus 30 min
- **Ausführung 230 V:** Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig, 50 Hz, 0,22 kW



Bestell-Nr.	€
99000...	
...21676	239,00

**239,00 €**

## AdBlue®-Pumpe Bluematic EMP

Diese AdBlue® Pumpen-Sets sind einsetzbar in Verbindung mit 200-Liter-Fässern, Fahrzeugen und IBC-Containern.

- **Fördervolumen:** ca. 35 l/min (bei freiem Auslauf)
- **Pumpleistung:** 400 W
- **Pumpeneingang:** 1"
- **Pumpenausgang:** 1"
- **Max. Dauerbetrieb:** 30 min
- **Ausführung 230 V**

**Lieferumfang:** Pumpe, 2,5-m-EPDM-Saugschlauch mit Fußventil, Ø 19 mm (3/4"), 4,0-m-EPDM-Druckschlauch, Ø 19 mm (3/4"), Kunststoff-Zapfpistole, Schlauchklammern.



Bestell-Nr.	€
99000...	
...41284	395,00

**395,00 €**

## Handpumpen-Set HP-05/25-200 AdBlue®

Dieses Handpumpen-Set wird zur Förderung von aggressiven Chemikalien und AdBlue® aus 25- bis 200-l-Gebinden eingesetzt.

- **Pumpe:** aus Polypropylen
- **Dichtung:** aus EPDM

**Lieferumfang:** Handpumpe, 2-m-Schlauch mit Ausgießer, Adapter G 2"x2" a für Mauser-Grobgewinde, PP-Teleskoprohr für 25- 200-l-Gebinde.

**66,30 €**

Bestell-Nr.	€
99000...	
...41288	66,30



## Elektropumpe HORNET W 40

Diese Elektropumpe ist mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse ausgestattet. Die Elektropumpe fördert Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern.

- Thermosicherung
- Zapfschlauch mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19
- Saugschlauch mit Filter
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Optional mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010

**Lieferumfang:** Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker

**Anschlussspannung:** 230 V/50 Hz

**Förderleistung:** ca. 38 l/min

**Typ Zapfschlauch:** DN 19x4, HORN 40X

**Schlauchlänge:** Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m

**Gewinde Verschraubung:** M64x4 und 50,8 mm/2"

### Elektropumpe HORNET G 40/12

Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:

- Mit Niedervoltstecker

**Anschlussspannung:** 12 V

**Förderleistung:** ca. 31 l/min

### Elektropumpe HORNET G 40/24

Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:

- Mit Niedervoltstecker

**Anschlussspannung:** 24 V

**Förderleistung:** ca. 34 l/min



HORNET W 40 Standard



HORNET W 40 Automatik

**ab 222,00 €**

Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
W 40 Standard	...20234	222,00
G 40/12 V Standard	...20235	222,00
G 40/24 V Standard	...20236	222,00
W 40 Automatik	...20237	327,00
G 40/24 V Automatik	...20239	327,00

(277)

## Selbstansaugende Hybridpumpe W 85 H Standard/X

Das patentierte Hybridpumpenprinzip kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.

### Ausführung Standard:

- **Förderleistung:** ca. 70–65 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, DN 19x4 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 24 mm)

### Ausführung X:

- **Förderleistung:** ca. 80–75 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, DN 25x4 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 30 mm)

- **Anschlussspannung:** 230 V, 50 Hz.

- **Saugschlauch:** 1600 mm mit Filter

- **Lieferumfang:** integrierter Heberschutz., Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Schutzkontaktstecker

**ab 524,00 €**



HORNET W 85 H Standard

Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
Hybridpumpe W 85 H Standard	...41321	524,00
Hybridpumpe W 85 H X	...41322	783,00

(277)

## Zubehör

### Elektrischer Durchflusszähler FMT 3

Diese Turbinenzähler sind zum Nachrüsten für die Pumpen HORNET W 40 bzw. HORNET W 85 H.

- Für Diesel, Heizöl EL/L, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), Wasser
- **Display:** groß, beleuchtet
- **Anzeige:** 2-zeilig, LED beleuchtet, 6-stelliges LC-Display mit 17 mm Zeichenhöhe
- Zähler für alle Durchflussrichtungen
- Nach Montage frei drehbar
- Inklusive passender Anbauteile

**179,00 €**

Ausführung	Maße (BxTx H) mm	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
für W 40	120x52x85	...60812	179,00
für W 85 H	120x52x85	...60813	179,00

(277)

**Durchflussbereich:** 5–120 l/min.

**Messgenauigkeit:** ± 1%

**Nennndruck max.:** 10 bar

**Nennberstdruck:** 20 bar

**Viskositätsbereich:** 0,8–40 mPa·s

**Mediumtemperatur max.:** –10 bis +40 °C

**Schutzart:** IP 65

**Gewicht:** 0,3 kg

**Außengewinde:** 1"

**Batterie:** 2x 1,5 V AAA



Für HORNET 40



Für HORNET W 85 H



## Hybridpumpe HORNET W 85 INOX

Diese Hybridpumpen eignen sich für IBC-Container und 200-l-Fässer mit integrierter Saugleistung zur Förderung von AdBlue®.

- **Selbstansaugend:** für AdBlue®
- **Montagekonsole:** Edelstahl
- **Saugschlauch:** mit SEC-Kupplung
- **Geräte sind vormontiert:** Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- **Förderleistung:** ca. 48 l/min
- **Antriebsleistung:** 0,55 kW
- **Antriebsspannung:** 230 V/50 Hz
- **Stromaufnahme:** 2,6 A
- **Mediumtemperatur:** -5 bis +30 °C
- **Umgebungstemperatur:** -5 bis +40 °C
- **Schutzart:** IP 54
- **Kabellänge:** 4 m

**ab 499,00 €**



HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3 aus Kunststoff (nicht eichfähig)



HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003



HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil

Länge Zapfschlauch m	Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT 99000... €
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3	...60814	778,00
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003	...41323	658,00
4	HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil	...41325	499,00 (277)

## Elektropumpe VISCONET II

Diese Elektropumpe fördert Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80.

- Selbstansaugend
- Motor: mit Thermo- und Überspannungssicherung

### Ausführung Standard:

- Mit Ölzapfventil ZV 2000 und Schlauchgelenk

### Ausführung HDZ FMOG:

- **Nicht eichfähig**
- Mit elektrischem Handdurchlaufzähler FMOG und Schlauchdrehgelenk

- **Lieferumfang:** Saugrohr 840 mm lang, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Anschlusskabel 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker, Druckschlauch DN 19, 4 m lang

**ab 629,00 €**



Standard



Mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr.	TECALEMIT 99000... €
Standard	ca. 25	...41326	629,00
HDZ FMOG	ca. 24	...41327	939,00 (277)



## Elektropumpe

Diese Elektropumpen werden zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern genutzt.

- Motoren erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl
- Förderung nahezu aller Flüssigkeiten möglich
- Optimal zur Fass-Restentleerung
- Leicht bedienbarer An-/Ausshalter

**Lieferumfang:** Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss.

**Anschlussspannung:** 230 V


**Motorleistung:** 430/500 W

**Förderleistung:** 77/85/95 l/min

**Förderhöhe:** 14/19 mWS

**Länge Tauchrohr:** 1,0/1,2 m (andere Tauchtiefen auf Anfrage)

**Kabellänge:** 5 m



## Elektropumpen-Set

Wie vor, jedoch komplette Elektropumpen-Sets:

**Lieferumfang:**

**Elektropumpen-Set Laugen:** Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeslauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

**Elektropumpen-Set Säuren:** Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeslauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

**Elektropumpen-Set Mineralöle:** Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeslauch 2,0 m DN 25, Zapfpistole Alu, Fassadapter PP

**Elektropumpen-Set Lösemittel:** Motor, Pumpwerk, Lösemittelschlauch 2,0 m DN 25, leitfähige Schlaucheinbindung, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP

**ab 679,00 €**

### Info

#### Eignung:

**Pumpenset Laugen:** dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.

**Pumpenset Säuren:** Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.

**Pumpenset Mineralöle:** leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.

**Pumpenset Lösemittel:** leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.

Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.

### Zubehör

#### Durchflussmengenähler

**397,50 €**

Dieser Durchflussmengenähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"



Bestell-Nr.	€
99000...	€
...15881	397,50

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

Eignung	Material	Tauchtiefen mm	Förderhöhe mWS m	Fördermenge l/min	Motorleistung W	Pumpe		Pumpenset	
						Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
Laugen	PP	1000	19	85	500	...15868	679,00	...15866	853,50
Laugen	PP	1200	19	85	500	...15869	694,50	...15867	867,00
Säuren	PP	1000	19	85	500	...15872	745,50	...15870	895,00
Säuren	PP	1200	19	85	500	...15873	775,50	...15871	920,50
Mineralöle	Alu	1000	19	85	500	...15875	699,00	...15874	846,00
Lösemittel	Niro	1000	14	95	430	...15877	1513,00	...15876	1946,00
Lösemittel*	Niro	1000	14	77	430	...15879	1729,00	...15878	2163,00

\* Zur Restentleerung.

(317)

(317)





## Elektropumpen-Set für den Laborbetrieb

Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern ist dieses Elektropumpen-Set geeignet.

- Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen oder Niro-Edelstahl
- Leichte, handliche Pumpe mit Schlauchanschluss
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- **Anschlussspannung:** 230 V
- **Förderleistung:** 68/75 l/min
- **Förderhöhe:** 6,5/7 mWS
- **Länge Saugrohr:** 0,5/0,7/1,0 m
- **Saugrohr:** Ø 28/32 mm
- **Länge Druckschlauch:** 1,5 m
- **Kabellänge:** 3 m

**Lieferumfang:** Pumpe, Schlauchanschluss, 1,5-m-PVC-Schlauch, 2 Schlauchschellen, Aufhängevorrichtung, Zapfventil.



### Info

Alternativ ist die Elektropumpe auch einzeln erhältlich!

**ab 399,00 €**

Pumpenwerkmaterial		PP	PP	PP	Niro	Niro	Niro
Tauchtiefen		500 mm	700 mm	1000 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
Tauchrohr-Ø		32 mm	32 mm	32 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Förderhöhe mWS		7	7	7	6,5	6,5	6,5
Fördermenge		75 l/min.	75 l/min.	75 l/min.	68 l/min.	68 l/min.	68 l/min.
Pumpe	Bestell-Nr.	99000...	...15854	...15855	...15856	...15857	...15858
	€	399,00	416,00	455,50	646,50	646,50	685,00
Set	Bestell-Nr.	99000...	...15860	...15861	...15862	...15863	...15864
	€	499,00	515,00	553,50	744,50	744,50	785,00

(317)

### Zubehör

#### Durchflussmengenähler

**397,50 €**

Dieser Durchflussmengenähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"



Bestell-Nr.	Lutz
99000...	€
...15881	397,50

(317)

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

# 6. UMWELT TEILEREINIGUNG



## Teilereinigungsgerät, Typ M

Zur Reinigung von großen, schweren Teilen.

- Gerät in Werkbankhöhe
- Sehr große Arbeitsfläche

**Außenmaße LxBxH:** 1145x670x1050 mm  
**Arbeitsfläche LxB:** 1135x660 mm  
**Arbeitshöhe:** 870 mm  
**Tragfähigkeit:** 250 kg, auf Anfrage bis 500 kg  
**Anschluss:** 230 V, 50 Hz  
**Gebinde:** 200-l-Mantelspundfass

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.  
 Auf Anfrage mit Deckel lieferbar.

**779,00 €**

Bestell-Nr.	IBS	€
99000...		
...01549		779,00
		(282)



## Teilereinigungsgerät, Typ K

Dieses Reinigungsgerät benötigt nur wenig Platz.  
 Es dient zum Aufsetzen auf 200-l-Fässer.

- Zur Reinigung von großen, schweren Teilen

**Außenmaße LxBxH:** 800x550x525 mm  
**Arbeitsfläche LxB:** 790x540 mm  
**Arbeitshöhe:** 922 mm  
**Tragfähigkeit:** 80 kg  
**Anschluss:** 230 V, 50 Hz  
**Gebinde:** 200-l-Kopfspundfass

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

**675,00 €**

Bestell-Nr.	IBS	€
99000...		
...01550		675,00
		(282)



Umwelt  
6 |

## Teilereinigungsgerät, Typ F2

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz.

- Große Arbeitsfläche
- Hohe Tragkraft

**Außenmaße LxBxH:** 800x671x1125 mm  
**Arbeitsfläche LxB:** 790x490 mm  
**Arbeitshöhe:** 920 mm  
**Tragfähigkeit:** 100 kg  
**Anschluss:** 230 V, 50 Hz  
**Gebinde:** 50-l-Kopfspundfass

Spezialreiniger nicht im  
 Lieferumfang enthalten,  
 Auffangwanne auf Anfrage.

**859,00 €**

Bestell-Nr.	IBS	€
99000...		
...01561		859,00
		(282)



## Teilereinigungsgerät, Typ G-50-l

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine Industrierausführung mit erhöhter  
 Tragfähigkeit.

**Außenmaße LxBxH:** 800x500x1100 mm  
**Arbeitsfläche LxB:** 790x490 mm  
**Arbeitshöhe:** 895 mm  
**Tragfähigkeit:** 150 kg  
**Anschluss:** 230 V, 50 Hz  
**Gebinde:** 50-l-Fass

**763,50 €**

Bestell-Nr.	IBS	€
99000...		
...29963		763,50
		(282)



## Teilereinigungsgerät, Typ G-50-W

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine stabile und kompakte Werkstattausführung.

**Außenmaße LxBxH:** 656x475x1075 mm  
**Arbeitsfläche LxB:** 646x465 mm  
**Arbeitshöhe:** 895 mm  
**Tragfähigkeit:** 50 kg  
**Anschluss:** 230 V, 50 Hz  
**Gebinde:** 50-l-Fass



**663,50 €**

Bestell-Nr.	IBS	€
99000...		
...29962		<b>663,50</b>

(282)

## Auffangwanne, Typ WF

Passende Auffangwanne zum Teilereinigungsgerät Typ F2, G-50-I und G-50-W.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet

- **Maße LxBxH:** 480x405x297 mm
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 50 l



**NEU**



**232,00 €**

Bestell-Nr.	IBS	€
99000...		
...65744		<b>232,00</b>

(282)

## Auffangwanne Typ WK

Diese Auffangwanne passt zu den Teilereinigungsgeräten der Typen K und KP.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet

- **Maße LxBxH:** 800x750x360 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l



**395,00 €**

Bestell-Nr.	IBS	€
99000...		
...01552		<b>395,00</b>

(282)

## Auffangwanne, Typ WM

Passend Auffangwanne zu den Teilereinigungsgeräten der Typen M, MD M-500 und L.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 930x660x372 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l



**395,00 €**

Bestell-Nr.	IBS	€
99000...		
...01551		<b>395,00</b>

(282)

## Zubehör

### Reinigungspinsel

Die Spezialpinsel sind Hohlpinsel, die an jedes IBS-Teilereinigungsgerät angeschlossen werden können.



**83,50 €**

Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
fein	5	...01564	<b>83,50</b>
grob	5	...01565	<b>83,50</b>

(284)





## Spezialreiniger EL/EXTRA



Dieser Spezialreiniger kommt bei der industriellen Teilereinigung bzw. Oberflächenentfettung zum Einsatz. Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Kaltreinigers die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gewährleistet sein soll.

- **Anwendungsgebiet:** z. B. Industrie (u. a. Lebensmittelindustrie - NSF K1 Listung), im produzierenden Gewerbe sowie in der Feinmechanik und Elektrotechnik
- Nahezu geruchlos, extrem entaromatisiert
- Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels
- keine Metallkorrosion
- Flammpunkt > 61°C
- Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung
- NSF K1-Listung



ab 185,00 €

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS	€
	99000...		
10-l-Kanister	...65746 N		185,00
50-l-Fass	...01554		272,50
200-l-Fass	...01555		754,50

(283)

## Spezialreiniger PURGASOL



Dieser Spezialreiniger eignet sich für größte Öl- und Fettverschmutzungen. Hohe Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz in einem.

- **Anwendungsgebiet:** für Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art
- Materialschonend, mit ausgezeichneter Reinigungswirkung
- Aromatenfrei, geruchsmild
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels
- Dermatologisch Unbedenklich



ab 123,50 €

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS	€
	99000...		
10-l-Kanister	...65748 N		123,50
50-l-Fass	...01556		187,50
200-l-Fass	...01557		518,00

(283)

## IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (Spritzreiniger)



Diese flüssigen neutralen Entfettungskonzentrate eignen sich zur effektiven Entfernung starker Verschmutzungen. Sie kommen in Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen, wässrigen Teilereinigungsgeräten sowie Ultraschallgeräten zum Einsatz.

- Für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- **Hohe Arbeitssicherheit:** keine Kennzeichnungspflicht, neutral (pH-Wert 9)
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Inklusive Korrosionsschutz und Entschäumer (ohne Schaumbildung)
- Einfache Dosierung und Handhabung des Konzentrats (kein Pulver!)
- **pH-Wert:** 9
- **Konzentration:** 2–5 %
- Nicht kennzeichnungspflichtig, unterliegt nicht der VOC- und Biostoffverordnung



ab 95,50 €

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS	€
	99000...		
10-l-Kanister	...60787		95,50
20-l-Kanister	...60788		173,00
30-l-Kanister	...41293		236,00
200-l-Fass	...60789		1349,00

(283)

## IBS-Spezialreiniger WAS 50.100 (Maschinen- und Industriereiniger)



Diese Hochleistungs-Reinigungsmittel ohne Kennzeichnungspflicht sind multifunktional für die effektive Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren einsetzbar.

- **Fertigmischung – sofort gebrauchsbereit**
- Mehrbereichsreiniger, zur effektiven Reinigung von Klein- und Großmaschinen, Werkzeugen und Betriebseinrichtungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- Entfernt Öle und Fette aller Art, Ruß, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Nicht kennzeichnungspflichtig (Arbeitssicherheit)
- **pH-Wert:** 11,5



ab 58,60 €

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS	€
	99000...		
10-l-Kanister	...60807		58,60
20-l-Kanister	...60808		96,80
30-l-Kanister	...60809		128,00
200-l-Fass	...60810		668,00

(283)

# ... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialien, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.



Magazinwagen finden Sie auf Seite 1/23.



Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 1/35.



Fasskarren finden Sie auf Seite 1/18.



Auffangwannen für Fasskipper finden Sie auf Seite 1/18.



Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 1/18.



Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 1/28.

**fetra**<sup>®</sup>  
.....

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!



## Die vier Wirkfaktoren der Ultraschallreinigung

### Ultraschall

In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuubläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation). Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutzpartikel vom Reinigungsobjekt.

### Temperatur

Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.

### Chemie

Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel. Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

### Zeit

Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit bis zu 90 %. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

### Typische Einsatzgebiete, unter anderem:

- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt

### Reinigen und Entfetten, unter anderem:

- Motorblöcke, Kühler
- Kugellager, Vergaser
- Ventile, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeuge
- E-Filter, Hydraulikfilter
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeuge

### Vorteile der Ultraschallreinigung

- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und arbeitet gründlicher als jede manuelle Säuberung
- Schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen, wie z. B. Kratzer

### Welches Ultraschallbad wähle ich?

- 40 kHz reinigungsintensive Hochfrequenz, bei der Auswahl des Gerätes Korbabmessungen beachten
- Je nach Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße stehen unterschiedliche Wannengrößen und Gerätetypen zur Verfügung
- Zur Vermeidung einer Geräteüberlastung wird die Wahl eines etwas größeren Gerätes empfohlen

### Welches Zubehör ist notwendig?

- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannengboden liegen
- Der Hängekorb vermeidet Kratzer an Reinigungsgut und Wannengboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

### Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?

- Es sind nur Produkte zu benutzen, die speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt wurden (keine Haushaltsreiniger o. Ä.)
- Für die Arbeit mit Säuren oder wenn Säurereste zu entfernen sind, eine Hängewanne aus Kunststoff benutzen
- Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die Richtlinien für Laboratorien – BGR 120 – und die Explosionsschutz-Regeln – BGR 104 – vom Anwender selbst zu verantworten



## Reinigungskonzentrat

Für jeden Einsatz der richtige Reiniger.

**ab 20,80 €**

• Inhalt: 500 ml



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
①	Dentalreiniger	...41308	22,40
②	Universalreiniger	...41309	20,80
③	Entoxidationsmittel	...41310	20,80
④	Desinfektionsmittel	...41311	20,80
⑤	Intensivreiniger	...41312	22,40

(384)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
⑥	Spezialkonzentrat	...41313	28,70
⑦	Leiter- und Platinenreiniger	...41314	22,40
⑧	Alu- und Druckgussreiniger	...41315	22,40
⑨	Spezialreiniger	...41316	22,40
⑩	Buntmetalleiniger	...41317	22,40

(384)

## Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H22

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder dem häuslichen Bereich.



- Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301
- Schutzgrad: IP 32
- Ohne Ablaufhahn
- Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- Ultraschall-Spitzenleistung: max. 120 W
- Betriebsfrequenz: 40 kHz
- Heizleistung: 150 W



**229,00 €**

Inhalt l	Maße außen/innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
2,2	300x175x240/240x140x65	200x100x45	1,4	3,95	...41305	229,00

(384)

## Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H30

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie.



- Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301
- Schutzgrad: IP 32
- Mit Ablaufhahn
- Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- Ultraschall-Spitzenleistung: max. 180 W
- Betriebsfrequenz: 40 kHz
- Heizleistung: max. 180 W



**349,00 €**

Inhalt l	Maße außen/innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
3,0	320x180x240/238x138x100	205x105x70	2,6	4,83	...41296	349,00

(384)

## Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.



- Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301
- Schutzgrad: IP 32
- Mit Ablaufhahn
- Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- Ultraschall-Spitzenleistung: max. 240 W
- Betriebsfrequenz: 40 kHz
- Heizleistung: max. 200 W



**422,00 €**

Inhalt l	Maße außen/innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4,0	385x185x255/300x150x100	260x110x70	3,5	5,91	...41297	422,00

(384)

## Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H60

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.



- Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301
- Schutzgrad: IP 32
- Mit Ablaufhahn
- Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- Ultraschall-Spitzenleistung: 240 W
- Betriebsfrequenz: 40 kHz
- Heizleistung: 250 W



**509,00 €**

Inhalt l	Maße außen/innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
6,0	380x185x300/302x152x110	270x120x110	4,5	6,48	...41298	509,00

(384)

## Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.



- Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301
- Schutzgrad: IP 32
- Mit Ablaufhahn
- Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- Ultraschall-Spitzenleistung\*: max. 320 W
- Degasfunktion: ja
- Betriebsfrequenz: 37 kHz
- Heizleistung: 200 W



**597,00 €**

Inhalt l	Maße außen/innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
4,0	385x185x250/300x150x100	265x115x70	3,6	5,85	...41300	597,00

(384)

## Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D280

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten sehr viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.



- Schwingwanne/Gehäuse: Edelstahl 1.4301
- Schutzgrad: IP 32
- Mit Ablaufhahn
- Zeitschaltuhr: 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- Ultraschall-Spitzenleistung\*: max. 640 W
- Degasfunktion: ja
- Betriebsfrequenz: 37 kHz
- Heizleistung: 300 W



**1669,00 €**

Inhalt l	Maße außen/innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr. 99000...	€
28	530x330x360/500x298x200	480x290x190	26,4	11,5	...41301	1669,00

(384)

\* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

\* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.



# 6. UMWELT SICHERHEITSTANKS

## Einzeltank, doppelwandig

Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne.



- Zur Lagerung von Diesel und Rapsölmethylester (RME)
- Inkl. Stahlblech-Auffangwanne
- Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l)
- 100 % korrosionsbeständig
- Integrierte optische Leckageanzeige
- Inkl. Füllstandanzeige und integrierte Tragegriffe
- Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l)
- **Ohne Pumpe**
- **Material:** HDPE
- **Auffangwanne:** Stahlblech

### Info

#### Multitank

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2,5 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

## UNI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit Fußpalette.



ab 607,00 €

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
400	730x700x1170	50	...00229	607,00
750	980x770x1420	66	...00220	647,00
1000	1280x770x1420	89	...00221	757,00
1500	1630x770x1850	151	...00230	1417,00

(182)

## MULTI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

- Zugelassen für den Transport nach ADR
- Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport



ab 692,00 €

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
400	730x700x1170	55	...00227	692,00
750	980x770x1460	82	...00222	863,00
1000	1280x800x1470	100	...00223	973,00
1500	1630x770x1870	165	...00228	1610,00

(182)

### Zubehör

#### Für UNI-/MULTI-Tank

#### GFK-Einfüllschale

Diese Einfüllschale verfügt über einen verschließbaren Deckel.



Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...00224	235,00

235,00 €

(182)

#### Handpumpe

Diese Handpumpe eignet sich für Motoröle bis SAE 50.



Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...00226	162,00

162,00 €

(182)

#### Saugrohr

Das Saugrohr kommt bei UNI-/MULTI-Tanks bis 1000 l zum Einsatz.

- Mit TW-Kupplung



Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...00225	157,00

157,00 €

(182)

#### Überfüllsicherung, komplett

Die Überfüllsicherung besteht aus Niveaustandgeber (Sonde), Reduzierstück R 1" x 3/4", Niveaubegrenzer (Warneinrichtung), Signalleuchte und Summer.



Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
...00211	572,00

572,00 €

(182)



## Mobile Kraftstoff-Tankanlage

Diese Tankanlage ist einwandig und wird für Benzin und Benzingemisch benutzt.



- **Zulassung:** für den Transport nach ADR
- **Material:** elektrisch leitfähiges, hochvernetztes Polyethylen
- **Pumpe:** integrierte Handpumpe, 25 l/min, 2,7-m-Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil

### Ausstattungsmerkmale:

- Explosionsunterdrückender Einsatz, patentrechtlich geschützt
- Peilstab zur Füllstandserkennung
- Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen
- Belüftung und Druckentlastung integriert
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes



Mit Klappdeckel, 190 l

Ohne Klappdeckel, 190 l

Ohne Klappdeckel, 120 l

**ab 1138,00 €**

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
ohne Klappdeckel	120	800x600x450	...28913	1138,00
mit Klappdeckel	120	800x600x470	...28914	1253,00
ohne Klappdeckel	190	800x600x590	...28915	1317,00
mit Klappdeckel	190	800x600x610	...28916	1427,00

(187)

## Diesel- und Kraftstofftrolley

Diese Diesel- und Kraftstofftrolleys sind dank Hand- und Tragegriffen sehr mobil.

- **Zulassung:** für den Transport und zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c
- **Behälter:** aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- **Füllstutzen:** mit integrierter Be- und Entlüftung
- **Entnahmeleitung:** mit Absperrhahn
- **Räder:** Trolley 60 l: Ø-240-mm, Trolley 95/100 l: Ø-300-mm, luftbereift, geländegängig
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter

### Kraftstofftrolley 60/95 Liter, für Benzin und Benzingemisch

- Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyethylen
- Mit explosionsunterdrückendem Einsatz, patentrechtlich geschützt
- **2 Pumpen-Ausführungen:**
- Integrierte Handpumpe, 25 l/min, 3-m-Abgabeschlauch und Zapfventil
- Elektropumpe 12 V, 25 l/min, Automatik-Zapfventil und 4,1-m-Kabel mit Batteriepolklemmen



Kraftstofftrolley



Dieseltrolley 60 l mit Kurbelpumpe und Zapfventil

### Dieseltrolley 60/100 Liter

- **100 Liter:** mit Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

### 2 Pumpen-Ausführungen:

- **Kurbelpumpe:** 0,38 l pro Umdrehung, 3-m-Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
- **Elektrische Pumpe:** selbstansaugend, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3-m-Befüllschlauch DN 19, 4 m elektr. Kabel oder Akku-betrieben (inkl. 1 Akku und Ladegerät)

**ab 515,00 €**

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	60	900x530x380	240	18	...41328	883,00
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	95	1000x590x430	300	20	...28919	983,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	60	900x530x380	240	20	...41329	1377,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	95	1000x590x430	240	22	...41330	1467,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	60	900x520x370	240	15	...65749	515,00
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Automatik-Zapfpistole	60	900x520x370	240	15	...65750	525,00
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Akku	60	900x520x370	240	15	...65751	637,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	100	1000x590x430	300	20	...65752	607,00
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Akku	100	1000x590x430	300	20	...65753	617,00
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Automatik-Zapfpistole	100	1000x590x430	300	20	...65754	717,00

\* mit Flammendurchschlagssicherung

(187)



## Dieseltankanlage CUBE-Tank

Diese Dieseltankanlage hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510.

### Ausstattungsmerkmale:

- PE-Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger
- Entnahmeleitung

- **Elektropumpe:** 230 V
- Automatik-Zapfpistole mit Halter
- Alle Komponenten befinden sich übersichtlich angeordnet auf einer optimalen Arbeitsebene
- Stabilität durch Wabenstruktur und Stahlbandagen

**Lieferung:** Erfolgt komplett montiert.

### ① Modell Indoor Basic

- Ohne Klappdeckel, zur Aufstellung im Gebäude
- 4-m-Befüllschlauch

### ② Modell Outdoor Basic

- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- 4-m-Befüllschlauch

### Info

Tankanlagen für AdBlue® sowie für Schmierstoffe auf Anfrage lieferbar.

### ③ Modell Outdoor Premium

- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch

**ab 2250,00 €**



Abb.	Volumen l	Leistung Elektropumpe l/min	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
① Indoor Basic	1500	56	1200x1150x1740	165	...28941	2250,00
① Indoor Basic	2500	72	1200x1800x1740	220	...28942	2635,00
② Outdoor Basic	1000	56	1200x 800x1740	150	...28943	2265,00
② Outdoor Basic	1500	56	1200x1150x1800	180	...28944	2470,00
② Outdoor Basic	2500	72	1200x1800x1800	235	...28945	2865,00
③ Outdoor Premium	1000	56	1200x 800x1800	170	...28946	2995,00
③ Outdoor Premium	1500	56	1200x1150x1800	200	...28947	3270,00
③ Outdoor Premium	2500	72	1200x1800x1800	255	...28948	3580,00

(182)

### Zubehör

## CUBE-Tank-Erweiterungseinheit

Für die Modelle Outdoor Basic und Outdoor Premium ist diese Erweiterungseinheit geeignet.

### Ausstattungsmerkmale:

- Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank
- Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger

**2560,00 €**

**Lieferung:** Erfolgt komplett montiert.

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
2500	1200x1800x1800	225	...28949	2560,00

(182)



## Mobile Dieseltankstation, einwandig oder doppelwandig

Diese Dieseltankstation transportiert Kraftstoff. Sie dient auch als Lagerbehälter ohne Auffangwanne.

- Komplett montiert
- Stahlbehälter mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen für einen einfachen Transport
- Mit Schutzring für den Armaturaufbau
- Pumpenhaube/Pumpenschrank abschließbar
- Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen
- Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle
- Leckage-Anzeiger (bei doppelwandiger Ausführung)
- **Einwandige Ausführung:** im Wasserschutzgebiet nur mit einer Auffangwanne zu benutzen
- **Doppelwandige Ausführung:** auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen
- **Ausführung ohne Pumpe!**
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** lackiert/verzinkt
- **Volumen:** 400/600/980 l

### Info

Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1.b).

**CEMO**



① Ausführung mit Pumpenhaube, doppelwandig, feuerverzinkt



② Ausführung mit Pumpenschrank, doppelwandig, feuerverzinkt

**ab 2070,00 €**

Ausführung	Oberfläche	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	950x 950x1470	...00257	2070,00
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	950x 950x1770	...00258	2150,00
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1200x1200x1770	...00259	2350,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	950x 950x1470	...00264	2270,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	950x 950x1770	...00265	2330,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1200x1200x1770	...00266	2515,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	960x 960x1500	...00269	2755,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	960x 960x1770	...00270	2875,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1210x1210x1810	...00263	3310,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	960x 960x1500	...00271	2925,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	960x 960x1770	...00272	3040,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1210x1210x1810	...00273	3215,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	lackiert	980	1220x1220x1770	...00261	2785,00

(187)


### Zubehör



Zählwerk



Handpumpe

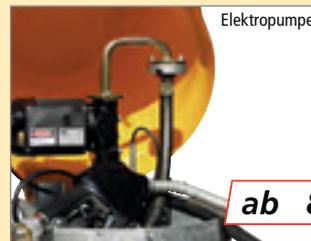

Elektropumpe



Verlängerungsschlauch

**ab 85,00 €**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	CEMO €
abschließbare Pumpenhaube (ist jeweils in Ausführung ① enthalten)	...00249	284,00
Handpumpe 40 l/min mit 4-m-Schlauch	...00247	455,00
Elektropumpe 12 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...00250	572,00
Elektropumpe 24 V, 70 l/12 V 35 l, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...00251	602,00
Elektropumpe 230 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	...00252	500,00
Zählwerk K 33	...00246	195,00
Verlängerungsschlauch 3/4", 2 m lang, mit 1"-Anschluss für DT-MOBIL	...00253	85,00
Verlängerungsschlauch 3/4", 4 m lang, mit 1"-Anschluss für DT-MOBIL	...00254	101,00

(187)



# 6. UMWELT INDUSTRIESAUGER

## Professioneller Nass- und Trockensauger

Für den täglichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe eignen sich diese Nass- und Trockensauger.



- Leistungsstarke, schallgedämmte Saugmotoren
- Starke Filterkraft bei hohen Standzeiten
- Mit robusten Euronorm-Filtern (PFN)
- Bei Bedarf einzeln zuschaltbare Turbinen
- Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut

### Kipp-Fahr-Modelle:

#### Werkstattsauger 503 Kipp-Fahr

- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose

#### Industriesauger 429 Kipp-Fahr

- Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion

#### Starker Industriesauger 440 Kipp-Fahr

- Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion
- Sehr hohe Saugkraft

**ab 213,00 €**

### Standard-Modelle:

#### Universalsauger 215 S

- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose
- Inklusive Zubehör-Set Ø 36 mm

#### Handwerkersauger 515 S

- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose
- Staubklasse H lieferbar (Abb. ähnlich ohne Steckdose)

#### Gewerbesauger 429 S

- Auch in Staubklasse H lieferbar (Abb. ähnlich)

### Info

Weiteres praktisches Zubehör, z. B. Fahrbahndüsen, Mikrofilterpatronen, Müllsack-Abfüllung und weitere Sets, auf Anfrage lieferbar.



Modell	215 S	515 S	429 S	503 Kipp	429 Kipp	440 Kipp
Leistung max.	1200 W	1200 W	2400 W	1400 W	2400 W	3600 W
Spannung	230 V					
Luftfördermenge	3500 l/min	3500 l/min	7000 l/min	3600 l/min	7000 l/min	10500 l/min
Unterdruck max.	240 mbar	240 mbar	240 mbar	250 mbar	240 mbar	240 mbar
Schmutzbehälter max.	24 l	33 l	50 l	40 l	50 l	73 l
Höhe x Ø	520x400 mm	640x470 mm	900x580 mm	900x580 mm	930x530 mm	1100x580 mm
Gewicht ca.	8 kg	15 kg	18 kg	16 kg	28 kg	34 kg
Standard	Bestell-Nr. 99000... € ...01201 <b>213,00</b>	Bestell-Nr. ...01213 € ...01194 <b>297,00</b>	Bestell-Nr. ...01194 € ...01202 <b>515,00</b>	Bestell-Nr. ...01202 € ...01195 <b>379,00</b>	Bestell-Nr. ...01195 € ...01196 <b>614,00</b>	Bestell-Nr. ...01196 € ...01196 <b>707,00</b>
Staubklasse H	Bestell-Nr. 99000... € -	Bestell-Nr. ...01211 € ...01212 <b>419,50</b>	Bestell-Nr. ...01212 € -	Bestell-Nr. - € -	Bestell-Nr. - € -	Bestell-Nr. - € -

(807)

### Zubehör

#### Industrie-reinigungsset



Lieferumfang: Handrohr (mehrteilig) Ø 40 mm, 1 Nasssaugdüse, 1 Trockensaugdüse (Arbeitsbreite 400 mm), 1 PVC-Rundbürste.

**104,00 €**

Bestell-Nr.	€
99000...	104,00
...01197	104,00

(808)

#### Papierfilterbeutel, Staubklasse H



Als Filterstufe beim Einsatz für Staubklasse H erforderlich.

**ab 119,50 €**

für Schmutzbehälter	Bestell-Nr.	€
	99000...	
50 l	...01207	119,50
33 l	...01208	153,00

(808)

#### Papierfilterbeutel



Zur leichten Entsorgung von Stäuben und Schmutz.

**ab 15,00 €**

für Schmutzbehälter	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
		99000...	
24 l	10	...17227	15,00
33 l	10	...01199	27,30
40 l	10	...17225	33,50
50 l	10	...17226	74,90
73 l	10	...01200	77,50

(808)

## Hochleistungs-Industriesauger EP 1036 (Standard-Modell)

Diese Industriesauger eignen sich zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Grobschmutz. Bei Bedarf können Turbinen einzeln zugeschaltet werden.

- Mit Kipp-Fahr-Gestell
- Patentierte Füllstandskontrolle
- Ablassschlauch: zur leichten Flüssigkeitsentsorgung
- Elektrisch ableitfähiger Saugschlauch mit Universal-Schrägrohrdüse
- Saugschlauch LxØ: 3,5 mx50 mm
- Material Behälter: V2A-Edelstahl



**1965,00 €**

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftfördermenge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutzbehälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
EP 1036 Kippwagen	3600 (3x 1200)	230	10000	230	120	60x50x105	IP 33	50	99000... ...01216	1965,00

(807)

Staubarten	Staubklasse	maximaler Durchlassgrad
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m <sup>3</sup>	L (leicht)	> 1 %
Stäube mit AGW-Wert > 0,1 mg/m <sup>3</sup>	M (mittel)	> 0,1 %
Stäube mit AGW-Wert > 0,1 mg/m <sup>3</sup> + krebserregende Stoffe	H (hoch)	> 0,005 %
Brennbare und explosive Stäube in Zone 22	M/Typ 22	-



## Sicherheits-Trockensauger ECODust 1200 und 2400

Diese Sauger sind für das Saugen von trockenen Stäuben geeignet – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln.

**ab 1399,00 €**

- Schallgedämpfte Turboventilatoren.
- **Mobil:** robustes, leichtgängiges Fahrwerk
- **Komfortabel:** Schmutzbehälterabsenkung
- **Zyklonabscheider:** für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx40 mm
- **Staubklasse M:** Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran, hohe Filterkraft für lange Standzeiten
- **Staubklasse H:** einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung
- **Modell mit Asbest-Ausführung:** GS-zertifiziert nach TRGS 519 für die Absaugung von krebserzeugenden Stäuben



Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftfördermenge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutzbehälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
ECODust 1200 M	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	...60894	1399,00
ECODust 1200 H	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	...60895	1650,00
ECODust 1200 H/Asbest	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	...60896	1659,00
ECODust 2400 M	2400	230	6000	210	25	48x53x105	IP 33	25	...60897	1490,00
ECODust 2400 H	2400	230	6000	210	25	48x53x105	IP 33	25	...60898	1742,00

(807)

## Sicherheits-Trockensauger ECODust Maxi 15

Diese Sauger sind für den Dauereinsatz (24/7) geeignet. Ihr Einsatzgebiet sind trockene Stäube – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln.

**ab 2434,00 €**

- Schallgedämpfter, wartungsfreier Seitenkanalverdichter
- **Mobil:** robustes, leichtgängiges Fahrwerk
- **Komfortabel:** Schmutzbehälterabsenkung
- **Zyklonabscheider:** für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx40 mm
- **Staubklasse M:** Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran, hohe Filterkraft für lange Standzeiten
- **Staubklasse H:** einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung
- **Typ 22:** durchgängige Ableitfähigkeit für sicheres Saugen explosionsgefährdender Stäube in Zone 22



Unterdruck max. mbar	Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftfördermenge l/min	Schmutzbehälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
200/240	ECODust Maxi 15 M	1500	230	3800	35	71x58x160	IP 55	53	...60899	2434,00
200/240	ECODust Maxi 15 M/Typ 22	1500	230	3800	35	71x58x160	IP 55	53	...60900	2511,00
200/240	ECODust Maxi 15 H	1500	230	3800	35	71x58x160	IP 55	53	...60901	2678,00
200/240	ECODust Maxi 15 H/Typ 22	1500	230	3800	35	71x58x160	IP 55	53	...60902	2768,00

(807)

### Zubehör

#### Geprüfter PVC-Beutel

- Zur staubfreien Entsorgung von Feinstäuben
- In den Staubklassen M + H



**56,70 €**

Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/VE
für ECODust	10	...01228	56,70

(808)

#### Industriereinigungsset

Lieferumfang: Handrohr (mehrteilig), 1 Metall-Rollendüse (Arbeitsbreite 370 mm), 1 Rundpinseldüse.



**ab 125,50 €**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Ø 50 mm, Modell EP	...01231	167,00
für Ø 40 mm, Modell ECODust	...01227	125,50

(808)

#### Maschinenreinigungssset

Lieferumfang: 1 Massenabsaugdüse, 1 Schrägrohr-Gummidüse, 1 Spitzgummidüse, 1 Rundpinseldüse.



**ab 97,80 €**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Ø 50 mm, Modell EP	...01229	98,40
für Ø 40 mm, Modell ECODust	...01232	97,80

(808)



## 6. UMWELT REINIGUNGSGERÄTE


### Nilfisk – Die passende Reinigungslösung für alle Branchen

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern. So können Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuer- saug- und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Außenreinigungstechnik.



Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne.

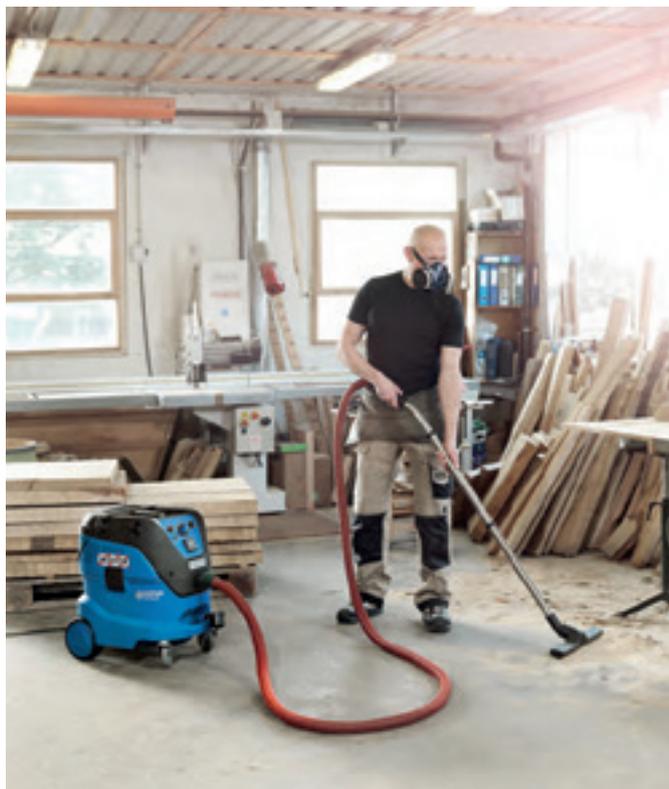

## Abfall- und Wertstoffsammler, 60 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler eignen sich zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- **Sicheres Entleeren**, robuste Tragegriffe und Haltevertiefung auf der Unterseite
- Klemmschlitz für Abfallsäcke
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** grau

**ab 30,90 €**

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Deckel	590x282x645	60	...28954	30,90
mit grünem Deckel	590x282x645	60	...28952	39,90
mit gelbem Deckel	590x282x645	60	...28950	39,90
mit blauem Deckel	590x282x645	60	...28951	39,90
mit schwarzem Deckel	590x282x645	60	...28953	39,90

(248)



## Abfall- und Wertstoffsammler, 40 l

**NEU**

Diese Abfall- und Wertstoffsammler mit Schwingdeckel sind ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- Schwenkbare Einwurflappe
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** weiß

**ab 33,40 €**

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Schwingdeckel	320x366x747	40	...65755	33,40
mit weißem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65760	46,40
mit grünem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65756	46,40
mit gelbem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65757	46,40
mit blauem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65758	46,40
mit rotem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65759	46,40
mit grauem Schwingdeckel	320x366x747	40	...65761	46,40

(248)



## Abfall- und Wertstoffsammler, 90 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler sind in allen Farben lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG mit Ausnahme der Farbe Schwarz.

- Mit Tragegriff für leichten Transport
- **Material:** Kunststoff, in quadratischer Form
- **Farbe Behälter:** grau

**ab 38,90 €**

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
ohne Deckel	520x490x610	90	...65762	38,90
mit gelben Deckel	520x490x610	90	...65764	51,30
mit grünen Deckel	520x490x610	90	...65765	51,30
mit blauem Deckel	520x490x610	90	...65766	51,30
mit schwarzem Deckel	520x490x610	90	...65763	51,30

(248)



Mit optionalem Fahrwagen

**NEU**



### Zubehör

#### Fahrwagen

- **Metall:** weiß lackiert
- 4 Lenkrollen

**ab 49,50 €**



Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
für Wertstoffsammler 60 l	...28955	49,50
für Wertstoffsammler 90 l	...65767 N	55,60

(248)



# 6. UMWELT WERTSTOFFSAMMLER

## Wertstoffsammler, mobil und stationär

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- **Ausführungen:** stationär und mobil
- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen

- Entleerung durch Aufklappen des Deckels
- Piktogramm-Set als Zubehör lieferbar
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



**stumpf**

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

TUV NORD GS

### Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7035
----------	----------	----------	----------	----------



ab 149,50 €

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 6024 verkehrsgrün Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	Edelstahl Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
330x310x640	...14452	149,50	...14448	149,50	...28965	149,50	...14450	149,50	...14449	149,50	...17735	266,00
		(358)		(358)		(358)		(358)		(358)		(358)

## Fahrbar, 45 l Füllvolumen

161,50 €



Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 6024 verkehrsgrün Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
330x310x640	...23192	161,50	...23193	161,50	...28966	161,50	...23195	161,50	...23196	161,50
		(358)		(358)		(358)		(358)		(358)

## Wertstoffsammler, stationär, 65 l Füllvolumen

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Er verfügt über einen verzinkten Innenbehälter.

- Geeignet zur Block- und Einzelaufstellung
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

ab 234,50 €



Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 6024 verkehrsgrün Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €	Edelstahl Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
405x380x970	...14457	234,50	...14453	234,50	...28967	234,50	...14455	234,50	...14454	234,50	...17746	435,50
		(358)		(358)		(358)		(358)		(358)		(358)

### Zubehör

#### Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier“, „Metall“, „Bioabfall“, „Restmüll“, „Kunststoff“ und „Glas“



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
160x180	...14410	19,00

19,00 €

#### Aufkleber Wortbegriffe, selbstklebend

Dieser selbstklebende Aufkleber mit den gerundeten Ecken dient der Behälterkennzeichnung.

NEU

- Schwarzer wasserfester Druck auf weißer Folie

15,05 €

Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
300x70	...65768	15,05



## Wertstoffsammler

Die Einwurfklappe des vielseitigen Abfallsammlers ist wahlweise mit Hand- oder Fußbetätigung lieferbar und verfügt über einen ergonomischen Bogengriff und Trethebel aus Edelstahl.

- **4 Behältergrößen:** 45, 60, 75 und 120 Liter
- **Einwurfklappe:** geräuschlos, schließt per Gasdruckdämpfer
- **Korpus/Einwurfklappe:** Stahlblech verzinkt, hochwertig pulverbeschichtet (schlag- und kratzfest) in graualu strukturiert, RAL 7035 lichtgrau oder komplett aus Edelstahl
- Flügeltür mit Magnetverschluss und 4-kant-Verriegelung (inkl. 4-kant-Schlüssel)
- Niveauregulierung im Frontbereich mit 2 Stellfüßen, optional fahrbar mit Rollensatz

### Wahlweise:

- Ausführung mit **verzinktem Innenbehälter** (ist geprüft selbstlöschend)
- Mit ausziehbarer **Abfalltütenhalterung ProSlide®** (per Teleskopschiene für den einfachen Wechsel der Tüte)



Oberfläche: Graualu-Struktur

Edelstahl-Ausführung

**ab 248,00 €**

**NEU**



### Produkteigenschaften:



Teleskopauszug ProSlide®

verzinkter Innenbehälter

Tür mit Magnetverschluss

Bogengriff aus Edelstahl

Trethebel aus Edelstahl

Füße mit Niveauregulierung


### Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/132.



### Info

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebender Pro-Pads® in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Füllvolumen ca. l	Maße BxTxH mm	Korpus	Einwurfklappe	mit ProSlide®-System		mit Innenbehälter	
				Bestell-Nr.	stumpf €	Bestell-Nr.	stumpf €
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...65769	248,00	...65773	278,00
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...65770	278,00	...65774	305,00
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...65771	306,00	...65775	334,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	...65772	429,00	...65776	472,00
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...65777	277,00	...65781	305,00
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...65778	305,00	...65782	331,00
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...65779	331,00	...65783	368,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	...65780	472,00	...65784	492,50
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...65785	248,00	...65789	278,00
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...65786	278,00	...65790	305,00
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...65787	306,00	...65791	334,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	...65788	429,00	...65792	472,00
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...65793	277,00	...65797	305,00
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...65794	305,00	...65798	331,00
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...65795	331,00	...65799	368,00
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	...65796	472,00	...65800	492,50
45	800x400x380	Edelstahl	Edelstahl, handbetätigt	...65801	496,50	...65805	544,50
60	900x400x380	Edelstahl	Edelstahl, handbetätigt	...65802	517,50	...65806	564,00
75	1000x400x380	Edelstahl	Edelstahl, handbetätigt	...65803	538,00	...65807	585,00
120	1100x450x450	Edelstahl	Edelstahl, handbetätigt	...65804	673,00	...65808	776,50
45	800x400x380	Edelstahl	Edelstahl, fußbetätigt	...65809	558,00	...65813	611,00
60	900x400x380	Edelstahl	Edelstahl, fußbetätigt	...65810	579,50	...65814	621,00
75	1000x400x380	Edelstahl	Edelstahl, fußbetätigt	...65811	599,00	...65815	652,50
120	1100x450x450	Edelstahl	Edelstahl, fußbetätigt	...65812	724,00	...65816	859,50

(358)

(358)

### Zubehör

#### Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier“, „Metall“, „Bioabfall“, „Restmüll“, „Kunststoff“ und „Glas“



Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
160x180	...14410	19,00

**19,00 €**

(358)

#### Rollensatz für Wertstoffsammler

**NEU**

Mit diesem Satz Doppelrollen zur Montage am Behälterboden ist der Wertstoffsammler immer mobil.

**30,10 €**

Bestell-Nr.	stumpf €/Satz
99000...	30,10

(358)



# 6. UMWELT WERTSTOFFSAMMLER

## Putzwollbehälter

Diese Putzwollbehälter verfügen über 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen.

- Eingelassene Tragehilfen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau/RAL 7035 lichtgrau



**171,00 €**

Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 enzianblau/ RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
400x400x680	73	...14458	...14459	<b>171,00</b> (358)

## Wertstoffsammler, mit zwei Einwurfklappen

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Sie sind besonders robust und langlebig.



- **Ausführungen:** ① mit herausnehmbarem Behälter und abnehmbarem Kopfteil oder ② mit Kipp-Entleerung
- 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen
- Geruchshemmend
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils oder Kippen des Behälters
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb, RAL 9006 weißaluminium Grobstruktur

Lieferumfang: ① mit Innenbehälter, ② mit herausnehmbarem Inneneinsatz.



**ab 225,50 €**

Abb.	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 1003 Bestell-Nr. 99000...	RAL 9006 Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
①	450x450x870	95	...14460	...14461	<b>225,50</b>
②	450x450x870	80	...14462	...14463	<b>239,50</b> (358)

### Zubehör

#### Kunststoffsack

- **Farbe:** blau
- **Maße LxB:** 1000x575 mm

**4,45 €**

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	...07580	<b>4,45</b> (731)

#### Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung.
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier“, „Metall“, „Bioabfall“, „Restmüll“, „Kunststoff“ und „Glas“



Maße BxH mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
160x180	...14410	<b>19,00</b> (358)

**19,00 €**

## Wertstoffsammler Sortsystem Duplex und Triplex

Diese 2- bzw. 3-fach-Sammler sind kompakt und für den Einsatz in jedem Gebäude geeignet.

- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Selbstschließende Einwurffklappen
- Niveauregulierung durch verstellbare Füße im Frontbereich
- Entleerung durch Öffnen der Flügeltür und Herausnahme der Innenbehälter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, strukturiert RAL 7035 lichtgrau
- **Piktogramm:** transparent mit weißem Aufdruck, „Restmüll“, „Papier“, „Gelber Sack“, optionales Zubehör
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Füllvolumen:** 1x 30, 1x 60 oder 3x 30 l

ab 340,00 €

stumpf



Ausführung Duplex



Ausführung Triplex



Ausführung Triplex

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
Duplex	580x380x920	1x 30, 1x 60	...41450	340,00
Triplex	580x380x920	3x 30	...22283	348,00

(358)

## Wertstoffsammler Sortsystem TD


Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- Geruchshemmend
- Selbstschließende geräuscharme Pendelklappen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau oder in soft-mokka
- **Pendelklappe:** farbig pulverbeschichtet oder aus Edelstahl
- **Türriffe:** aus Edelstahl
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten

**Lieferumfang:** Allen Sammelstationen liegt ein Piktogramm-Set (5 Stück, transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas und Bio-Abfall bei.



ab 347,00 €

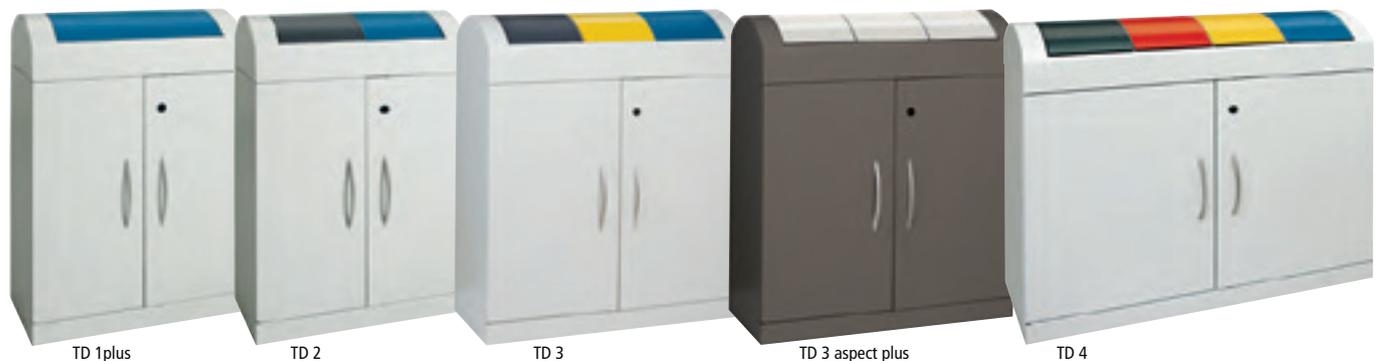

TD 1plus

TD 2

TD 3

TD 3 aspect plus

TD 4

Ausführung	TD 1plus	TD 2	TD 2 aspect plus	TD 3	TD 3 aspect plus	TD 4	TD4 aspect plus
Maße BxTxH	620x320x975 mm	620x320x975 mm	620x320x975 mm	860x320x975 mm	860x320x975 mm	1100x320x975 mm	1100x320x975 mm
Füllvolumen	1x 90 l	2x 45 l	2x 45 l	3x 45 l	3x 45 l	4x 45 l	4x 45 l
Korpus Farbe	lichtgrau	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka
Pendelklappe	farbig lackiert	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl
Bestell-Nr.	99000... ...41453	...41454	...41455	...22282	...41456	...22281	...41457
stumpf €	347,00	385,50	458,50	476,50	606,50	561,50	728,00

(358)

### Zubehör

#### Piktogramm-Set

Dieses Piktogramm-Set kennzeichnet das Wertstoffsammler Sortsystem.

- Druck weiß, auf transparenter Folie
- 5 verschiedene Symbole als Set

Maße Ø mm	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €/Set
70	...41451	7,60
100	...41452	8,75

ab 7,60 €

(358)



Ø 70 mm



Ø 100 mm



# 6. UMWELT WERTSTOFFSAMMLER

## Wertstoffsammler, mobil

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und selbstlöschend.

- Einfach verfahrbar durch Rollen
- Mit geschwungenem Griff aus Edelstahl
- Piktogramm-Set nicht im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 45/60/75 l



### Farbvielfalt

Korpus				
RAL 7016				
Schwingdeckel				
RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7035

**ab 176,00 €**

### Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/132.



Volumen l	Maße BxTxH mm	Korpus	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr. 99000...	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	RAL 6024 verkehrsgrün Bestell-Nr. 99000...	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
45	380x320x650	RAL 7016 anthrazitgrau	...14411	...14412	...28958	...14414	...14415	176,00
60	380x320x790	RAL 7016 anthrazitgrau	...14416	...14417	...28959	...14419	...14420	214,00
75	380x320x925	RAL 7016 anthrazitgrau	...14421	...14422	...28960	...14424	...14425	251,00

(358)

## Wertstoffsammler

Dieser Wertstoffsammler hat eine extragroße Einwurfklappe. Sie ist selbstschließend mit Kantenschutz.

### In vier Ausführungen:

- ① Einzelbehälter mit Abfallsackhalterung
  - ② Einzelbehälter mit verzinktem Innenbehälter
  - ③ 3-fach-Station mit Aufnahme für Abfalltüten
  - ④ 3-fach-Station mit verzinktem Innenbehälter
- **Geruchshemmend**, Entleerung durch Öffnen der Tür
  - **Material:** Stahlblech verzinkt
  - **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
  - **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
  - **Lieferumfang:** mit 1 Set ProPads®

**ab 244,50 €**



Mit Abfallsackhalterung



Mit Innenbehälter

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	stumpf €
mit Abfallsackhalterung	400x380x1000	70	...29964	244,50
mit Innenbehälter	400x380x1000	70	...29965	277,00
3-fach-Station mit Abfallsackhalterung	1210x380x1000	3x 70	...41458	709,00
3-fach-Station mit Innenbehälter	1210x380x1000	3x 70	...41459	799,00

(358)

### Info

#### ProPads® zum Aufkleben.

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebende Pro-Pads® in verschiedenen Farben bei.

Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



## Cleaning Center neo+, multifunktionale Reinigungs- und Abfallstation



Diese Reinigungs- und Abfallstation hat eine eingerückte Lochwand. Sie ist beidseitig für Hakensortimente und Zubehörteile nutzbar.



- **Stabile Industriequalität:** komplett verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Farbe:** pulverbeschichtet, Korpus in RAL 7016 anthrazitgrau, Sichtfenstertüren und Innenflächen RAL 7035 lichtgrau, mit seitlichem vertikalen Schriftzug „CLEANING CENTER“ in Signalfarbe
- **Wendeböden:** verzinkt, als Wanneböden oder Fachboden einsetzbar
- **Ergonomischer Griff:** verschraubt mit Stationskorpus
- **Mobil:** mit 4 Lenkrollen (Ø 15 mm), 2 davon feststellbar
- **Abfallsammler:** Doppelsammler mit 2 großen, selbstschließenden Einwurfklappen, 2x 60 l, mit Aufnahmevorrichtung für 2 Abfalltüten (ProSlide®-System)
- **Belastung gesamt:** 600 kg

Lieferung: Erfolgt ohne Deko.

### Cleaning Center neo+ CC2

**NEU**

- **Ausführung:** 1 Großrollenhalter, 1 Abfallsammler (2x 60 l), 5 Stielklemmen (Rückseite)



Rückseite mit 5 Stielklemmen

Vorderseite

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	stumpf	€
700x650x1950	99000... ...65818	€	1285,00

**1285,00 €**

(358)

### Cleaning Center neo+ CC4

**NEU**

- **Ausführung:** 1 Abfallsammler (2x 60 l), 2 höhenverstellbare und verzinkte Wendeböden, 5 Stielklemmen (Rückseite)



Rückseite mit Sichtfenstertüren

Vorderseite

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	stumpf	€
700x650x1950	99000... ...65819	€	1374,00

**1374,00 €**

(358)

### Zubehör

#### Wanneböden (für Rückseite) für Cleaning Center

**NEU**

- VE = 4 Stück

Bestell-Nr.	stumpf	€/VE
99000... ...65820	€	92,30

**92,30 €**

(358)



#### Hakensortiment (für Rückseite) für Cleaning Center

**NEU**

- 5-teilig

Bestell-Nr.	stumpf	€
99000... ...65821	€	40,40

**40,40 €**

(358)



#### Hakensortiment für Cleaning Center


**NEU**

- 11-teilig

Bestell-Nr.	stumpf	€
99000... ...65822	€	71,60

**71,60 €**

(358)



#### Industrie-Putzrolle

Diese Putzrolle ist für leichte Wischvorgänge geeignet, zum Beispiel in Autowerkstätten.



- Saugfähig und reißfest
- In Folie, perforiert
- Material: Zellstoff-Recycling Mix
- Qualität: 18 g/m<sup>2</sup> pro Lage
- Farbe: blau
- Nutzen: 1000 Blatt

**29,70 €**

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
380x360	2-lagig	2	99000... ...06929	29,70

(726)



# 6. UMWELT PAPIERKÖRBE, ASCHER

## Selbstlöschender Papierkorb, aus Stahlblech

Dieser Papierkorb ist eine solide Stahlblechausführung mit Löschkopf.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

### Farbvielfalt

Standard

RAL 3000	RAL 5010	RAL 7035	RAL 9005
----------	----------	----------	----------

Auf Anfrage

RAL 1003	RAL 6001
----------	----------

**ab 49,80 €**



Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	RAL 3000 rot	RAL 5010 enzianblau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9005 schwarz	€
			Bestell-Nr. 99000...	Bestell-Nr. 99000...	Bestell-Nr. 99000...	Bestell-Nr. 99000...	
15	370x250	2,0	...12405	...12406	...12408	...12407	49,80
30	400x370	5,4	...12409	...12410	...12412	...12411	76,00
50	400x530	6,1	...12413	...12414	...12416	...12415	87,00
80	560x465	10,2	...12417	...12418	...12420	...12419	122,50
110	750x465	11,8	...12421	...12422	...12424	...12423	132,00

(370)

## Selbstlöschender Papierkorb, aus Edelstahl

Dieser Papierkorb in Edelstahlausführung ist sehr robust und mit einem Löschkopf ausgestattet.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen

**ab 99,30 €**



Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
			99000...	€
15	370x250	2,5	...12384	99,30
30	390x375	4,8	...12385	132,50
50	520x375	5,6	...12386	138,50
80	560x465	8,0	...65823 N	122,50
110	750x465	9,0	...65824 N	132,00

(370)

## Sicherheits-Wandascher

Dieser Sicherheits-Wandascher lässt sich schnell und problemlos entleeren.

- Kein Entflammen, kein Qualm
- Ascheraufsatz und Wandhalter schwarz beschichtet
- Edelstahlausführung komplett in Edelstahl
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Maße:** ① HxØ: 100x90 mm, ② HxØ: 160x155 mm
- **Gewicht** ①/②: 0,5/1,1 kg

**ab 31,20 €**

### Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5010	RAL 9005	RAL 9016
silber	Edelstahl		



Farben ähnlich RAL	Abb. ① Bestell-Nr.	€	Abb. ② Bestell-Nr.	€
	99000...	€	99000...	€
RAL 3000 rot	...12388	31,20	...12394	34,50
RAL 5010 enzianblau	...12390	31,20	...12396	34,50
RAL 9005 schwarz	...12389	31,20	...12395	34,50
RAL 9016 weiß	...12387	31,20	...12393	34,50
silber	...12391	31,20	...12397	34,50
Edelstahl	...12392	39,50	...12398	52,80

(370)

(370)

## Wandascher, mit Inneneinsatz

Dieser Wandascher ist sehr robust. Der Innenbehälter lässt sich leicht entnehmen.

- Mit Wandbefestigung
- Abnehmbares Kopfteil
- Abstreifblech für Zigaretten
- Inklusive Montagematerial
- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Schließung:** Doppelbartschloss
- **Gewicht:** 5,3 kg
- **Füllvolumen:** 1,4 l



ab 94,20 €

Abb.	Farben Kopfteil/Korpus	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
①	silber/RAL 7021 anthrazit	100x170x510	...17728	94,20
②	silber/RAL 5010 enzianblau	100x170x510	...17729	94,20
③	RAL 1003 gelb/RAL 9016 weiß	100x170x510	...17730	94,20
④	silber/silber	100x170x510	...17731	94,20
⑤	Standrohr, feuerverzinkt	H: 1450	...12538	71,30

(370)



## Tischascher

Dieser Edelstahl-Tischascher ist robust und langlebig.

- **Material:** Edelstahl

44,20 €

Maße ØxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
155x80	...12404	44,20

(370)



## Wandascher, mit Hinweisschild

Dieser Wandascher hat einen entnehmbaren Aschekasten.

- **Material:** Stahlblech
- **Blenden:** Edelstahl
- **Maße BxTxH:** 200x125x125/200 mm
- **Gewicht:** 1,8 kg

Lieferung: Inklusive Montagematerial.

49,50 €

Farben ähnlich RAL	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 9016 weiß	...12456	49,50
RAL 3000 rot	...12457	49,50
RAL 7021 anthrazit	...12458	49,50
RAL 5010 enzianblau	...12459	49,50
silber	...12470	49,50

(370)



# 6. UMWELT KOMBI-ASCHER

## Kombi-Ascher

Dieser Kombi-Ascher hat eine Aluminium-Auffangschale für Zigarettenabfall.

- Lieferbar in 2 Größen
- Ascheraufsatz schwarz beschichtet
- Inneneinsatz optional als Zubehör
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, oder Edelstahl
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- Bodenschonendes Kantenband



### Farbvielfalt



**ab 73,30 €**

Farben	250x160 mm		710x355 mm	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
	99000...		99000...	
RAL 3000 rot	...17546	73,30	...17552	123,00
RAL 5010 enzianblau	...17548	73,30	...17554	123,00
RAL 7021 anthrazit	...17547	73,30	...17553	123,00
RAL 7035 lichtgrau	...17550	73,30	...17556	123,00
RAL 9016 weiß	...17545	73,30	...17551	123,00
silber	...17549	73,30	...17555	123,00
Edelstahl	...17562	102,00	...17557	176,50

(370)

(370)



Maße HxØ: 250x160 mm



Maße HxØ: 710x355 mm

## Wandascher, mit Inneneimer und Hinweisschild

Diese Wandascher sind mit Edelstahlblenden ausgerüstet.

- Problemlose Reinigung
- Inklusive Montagematerial
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Gewicht:** 5,5 kg

### Farbvielfalt



**134,00 €**

Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	
		99000...	€
RAL 9016 weiß	200x125x580	...12460	134,00
RAL 3000 rot	200x125x580	...12461	134,00
RAL 7021 anthrazit	200x125x580	...12462	134,00
RAL 5010 enzianblau	200x125x580	...12463	134,00
silber	200x125x580	...12464	134,00

(370)



## Standascher

Dieser Standascher eignet sich für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.

- Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten
- Besonders standfest durch ideale Proportionen
- Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage
- Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, oder Edelstahl
- **Gewicht:** ca. 5 kg



**ab 80,70 €**



### Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5010	RAL 6001	RAL 7021	RAL 9016
graphit	silber	antik-silber	Ede-stahl	

Farben ähnlich RAL	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 9016 weiß	730x400	...12344	80,70
RAL 3000 rot	730x400	...12346	80,70
RAL 6001 grün	730x400	...12347	80,70
RAL 7021 anthrazit	730x400	...12349	80,70
RAL 5010 enzianblau	730x400	...12350	80,70
graphit	730x400	...21515	80,70
silber	730x400	...21514	80,70
antiksilber	730x400	...21545	80,70
Edelstahl	730x400	...12498	142,50

(370)

### Info

Auf Anfrage auch aus witterungsbeständigem Kunststoff lieferbar.

### Zubehör

#### Quarz-Silbersand

Für Aschereinsätze, Kombi- und Wandascher, 1 Karton = 25 kg.

Bestell-Nr. 99000...	€
...12337	33,20

**33,20 €**

(370)

## Kunststoff-Standascher

Dieser Standascher ist durch seine Proportionen besonders standfest.

- Zweiteilige Konstruktion mit Zusatzgewicht im Bodenteil
- Kunststoff-Einlege teil zur Sandreduzierung
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- **Material:** aus recyceltem Kunststoff (ASA schwer entflammbar)
- **Sandbedarf pro Füllung:** ca. 6 kg
- **Höhe:** 722 mm ohne Dach; 900 mm mit Dach
- **Breite:** 420 mm ohne Dach; 445 mm mit Dach

### Passendes Zubehör:

- **Dach:** Lieferung inkl. Vorhängeschloss und Kette zur Diebstahlsicherung
- **Bodenrunde:** zur einfachen und diebstahlsicheren Bodenmontage; Höhe: 20 mm; Ø: 440 mm; Gewicht: 3 kg, inkl. Montagematerial
- **Lieferumfang:** mit verzinktem Kippensieb und Kunststoff-Einlege teil zur Sandreduzierung



Bodenrunde, verzinkt

**ab 68,20 €**



Farbe ähnlich RAL	Standascher		passendes Dach		Bodenrunde		komplett mit Dach	
	Bestell-Nr. 99000...	€						
RAL 3020 verkehrsrot	...41477	90,70	...41481	85,70	...41485	68,20	...41486	213,50
RAL 5012 lichtblau	...41478	90,70	...41482	85,70	...41485	68,20	...41487	213,50
silber	...41479	90,70	...41483	85,70	...41485	68,20	...41488	213,50
RAL 7021 schwarzgrau	...41480	90,70	...41484	85,70	...41485	68,20	...41489	213,50

(370)

(370)

(370)

(370)



# 6. UMWELT ABFALLSAMMLER

## Abfallsammler und Ascher

Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen.

- **Lieferumfang:** Aufklebersatz
- **Material:** Edelstahl
- ① + ② **Wertstoffsammler**
  - Mit herausnehmbarem Inneneinsatz
- ③ **Kombi-Ascher**
  - Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz
- ④ **Wandascher**
  - Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz
- ⑤ + ⑥ **Wandascher**
  - Mit herausnehmbarem Aschereinsatz
- ⑦ **Standascher**
  - Mit Sieb und Einlegeeteil zur Sandreduzierung
- ⑧ **Kombi-Ascher**
  - Mit 1-fach-Einwurf und Sieb
- ⑨ **Kombi-Ascher**
  - Mit 3-fach-Einwurf, Aschereinsatz und Sieb
- ⑩ **Kombi-Ascher**
  - Mit 4-fach-Einwurf
- ⑪ **Kombi-Ascher**
  - Mit 2-fach-Einwurf



### Info

Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar!

**ab 70,00 €**

Abb.	Maße BxTxH / ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	320x320x790	13,0	...12495	389,50
②	380x380x890	17,0	...12496	472,00
③	320x210x770	11,0	...12497	334,50
④	200x125x500/580	5,5	...12503	191,50
⑤	200x125x125/200	1,8	...12504	92,20
⑥	140x98x87/160	1,0	...12505	70,00
⑦	Ø 400x730	5,0	...12498	142,50
⑧	Ø 230x660	5,0	...12499	177,50
⑨	Ø 420x750	13,0	...12502	325,50
⑩	250x250x660	8,0	...12500	233,00
⑪	Ø 320x700	8,0	...12501	251,50

(370)

## Push-Abfallsammler, mit Fußpedal aus Edelstahl

Der Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Einwurfsklappe aus Edelstahl.

- **Ausführung:** mit Fußpedal
- **Farbe:** Edelstahl
- Bodenschonender Kantenschutz
- Lieferbar in 4 Größen
- **Material Abfallsammler:** Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt

**ab 154,50 €**

Füllvolumen l	Maße HxØ	Bestell-Nr. 99000...	€
22	640x355	...17340	154,50
33	690x375	...17350	181,00
40	730x415	...17360	208,50
52	880x415	...17370	228,50

(370)



Edelstahl

## Abfallsammler, mit Fußpedalbedienung

Diese Abfallsammler werden mithilfe eines Fußpedals geöffnet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 60-/70-l-Kunststoffsäcke

### Farbvielfalt

Deckel/Korpus Standard					
silber	gelb	enzianblau	gelb	silber	
elfenbein	anthrazit	enzianblau	gelb	grau	
Auf Anfrage					
rot	schwarz				
rot	Edelstahl				

### Info

Farbkombination rot/rot und schwarz/Edelstahl auf Wunsch!

Farben Deckel/Korpus	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
silber/elfenbein	700x450	...12471	129,50
gelb/anthrazit	700x450	...12472	129,50
enzianblau/enzianblau	700x450	...12475	129,50
silber/grau	700x450	...12473	129,50
gelb/gelb	700x450	...12474	129,50

(370)

**129,50 €**



## Abfallsammler, mit Fußpedal

Diese Abfallsammler sind bodenseitig mit Kantenschutz ausgestattet.

- In 5 Größen
- Mit flüssigkeitsdichtem Inneneinsatz
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl, poliert

**ab 32,20 €**



### Farbvielfalt



Füllvolumen l	weiß		anthrazit		Edelstahl, poliert	
	Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€	Bestell-Nr. 99000...	€
3	...21516	32,20	...21517	32,20	...21518	37,20
5	...21519	36,20	...21520	36,20	...21521	41,70
12	...21522	47,50	...21523	47,50	...21524	53,70
20	...21525	60,80	...21526	60,80	...21527	67,70
30	...21528	77,50	...21529	77,50	...21530	87,00

(370) (370) (370)



## Push-Abfallsammler

Diese Push-Abfallsammler sind robust. Sie haben ein abnehmbares Kunststoff-Kopfteil mit breiter Einwurfklappe.

- Widerstandsfähig und flüssigkeitsdicht
- **Befestigung:** 2 Klemmverschlüsse
- **Material:** Kunststoff
- **Volumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 760x410 mm
- **Gewicht:** ca. 3,5 kg
- **Eimerfarbe:** grün, gelb, blau, weiß, rot, grau
- **Einwurfklappe:** silber



**47,80 €**

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
grau	...41470	47,80
blau	...41471	47,80


(370)

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
rot	...41472	47,80
grün	...41473	47,80

(370)

### Zubehör

Müllsäcke finden Sie auf der Seite 6/132.



### Zubehör

#### Fahruntersatz, mit 4 Lenkrollen

Dieser Fahruntersatz ist passend zum Push-Abfallsammler.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Maße HxØ:** 100x350 mm



Bestell-Nr. 99000...	€
...41476	35,00

(370)

**35,00 €**

Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
gelb	...41474	47,80
weiß	...41475	47,80

(370)



# 6. UMWELT ABFALLSAMMLER

## Push-Abfallsammler, mit abnehmbarem Kopfteil

Dieser Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Edelstahl-Einwurfklappe.

- Bodenschonender Kantenschutz
- **Material Abfallsammler:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet/Edelstahl
- **Füllvolumen:** 50 l



### Farbvielfalt



**ab 107,50 €**

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 3000 rot	740x350	...17327	107,50
silber	740x350	...17328	107,50
RAL 9005 schwarz	740x350	...17329	107,50
Edelstahl	740x350	...17330	118,00

(370)



## Wertstoffsortiersystem

Das Wertstoffsortiersystem ist mit 4 verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveaueingleich versehen. Die Doppeltüren sind mit Doppelbartschloss und Griffmulden ausgestattet.

- **Material:** Edelstahl
- **Gesamtvolumen:** 3x 90 l
- **Farbige Einwurföffnungen:** anthrazit, blau und gelb




**999,00 €**

Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1000x420x900	49	...41467	999,00

(370)

### Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/132.



## Müllsackständer, aus Edelstahl, fahrbar

Dieser Müllsackständer lässt sich per Fußpedal öffnen.

- Mit 5 Rollen
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung
- **Material:** Edelstahl
- **Gewicht:** 10 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke

**271,00 €**

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
410x600x900	...12494	271,00

(370)





## Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 11 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke

### Farbvielfalt



**136,00 €**

Farbe (PAI)	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 1023 gelb	900x450	...12511	136,00
RAL 3000 rot	900x450	...12536	136,00
RAL 5010 enzianblau	900x450	...12537	136,00
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	...12529	136,00
RAL 7021 anthrazit	900x450	...12533	136,00
RAL 9016 weiß	900x450	...12535	136,00
feuerverzinkt	900x450	...12530	136,00
silber	900x450	...17560	136,00

(370)

## Abfallsammler, mit Tür

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einer Tür und einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 14 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke



**169,00 €**

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 1023 gelb	900x450	...12510	169,00
RAL 3000 rot	900x450	...12517	169,00
RAL 5010 enzianblau	900x450	...12518	169,00
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	...12512	169,00
RAL 7021 anthrazit	900x450	...12514	169,00
RAL 9016 weiß	900x450	...12516	169,00
silber	900x450	...17561	169,00

(370)

## Abfallsammler, mit Doppeltür

Dieser Abfallsammler ist für Papier- und Plastiksäcke. Er ist mit einer Doppeltür und einem Metaldeckel ausgerüstet.

- Feuersicher
- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 395 mm
- **Gewicht:** 20 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke



**222,50 €**

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 1023 gelb	980x500	...12519	222,50
RAL 3000 rot	980x500	...12525	222,50
RAL 5010 enzianblau	980x500	...12521	222,50
RAL 6001 smaragdgrün	980x500	...12520	222,50
RAL 7021 anthrazit	980x500	...12527	222,50
RAL 9016 weiß	980x500	...12524	222,50
silber	980x500	...22570	222,50
antiksilber	980x500	...22571	222,50

(370)

## Zubehör

### Drillapparat

Der Drillapparat ist für Verschlussdrähte.



- Automatische Funktion

Bestell-Nr. 99000...	€
...21512	21,70

**21,70 €**

(731)

### Verschlussdraht (o. Abb.)

- 1000 Stück = 1 Pack

Bestell-Nr. 99000...	€
...12531	29,80

**29,80 €**

(370)



### Papiersack, mit Aufdruck

**NEU**

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m<sup>2</sup>
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden



**1,84 €**

Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Stk.
Abfälle	120	700x950	25	...65825 z	1,84
Altpapier	120	700x950	25	...59225 z	1,84

(731)

### Kunststoffsack

- **Farbe:** blau
- **Stärke:** 38/45 µm
- **Maße LxB:** 1000x575 mm



**ab 4,45 €**

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	...07580	4,45
120	250 (10 Rollen)	45	...07574	6,45

(731)

## Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/132.



# 6. UMWELT ABFALLSAMMLER

## Kombi-Ascher, mit 3-fach-Einwurf

Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem 4-kant-Schlüssel verriegeln lässt.

- Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
- Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Schließung:** 4-kant-Schlüssel



### Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7021
RAL 7032	RAL 9016	feuer- verzinkt	silber	

**ab 270,50 €**

Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 1023 gelb Bestell-Nr. 99000...	RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr. 99000...	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr. 99000...	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. 99000...	RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr. 99000...	RAL 9016 weiß Bestell-Nr. 99000...	silber Bestell-Nr. 99000...	€
38	395x395x910	20	...12557	...12555	...12564	...12565	...12556	...12554	...12566	270,50
72	500x500x955	27	...12561	...12558	...12560	...12568	...12559	...12567	...12562	349,00

(370)

## Abfallsammler 60, 70 und 120 l

Diese Abfallsammler haben eine Einflügel für Papier- und Kunststoffsäcke.

- Inklusive Metalldeckel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- **Füllvolumen:** 60/70/120 l

**ab 186,00 €**



Ein- füllvo- lumen l	Ein- füllöff- nung Ø mm	Maße HxØ mm	RAL 7032 grau Bestell-Nr. 99000...	€	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr. 99000...	€	feuer- verzinkt Bestell-Nr. 99000...	€
60/70	350	900x450	...12544	186,00	...12545	186,00	...12546	229,00
120	395	980x500	...12540	214,50	...12569	214,50	...12541	308,50

(370)

(370)

(370)

## Abfallsammler, Typ WR 1

Der Abfallsammler ist verschließbar. Er ist mit einem Aufnahmeteil zur Wand- und Rohrbefestigung ausgestattet.

- Wahlweise in 5 verschiedenen Farben, beschichtet
- Aufnahmeteil mit Schloss und Deckel
- Inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufkleber
- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche Abfallsammler:** pulverbeschichtet
- **Aufnahmeteil:** feuerverzinkt
- **Schließung:** 4-kant-Schlüssel
- **Gewicht gesamt:** 18 kg
- **Füllvolumen:** 30 l



**162,50 €**



Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 3000 rot	490x300x620	...12550	162,50
RAL 6001 grün	490x300x620	...12539	162,50
RAL 5010 enzianblau	490x300x620	...12553	162,50

(370)

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
RAL 7021 anthrazit	490x300x620	...12551	162,50
silber	490x300x620	...65826 N	162,50

(370)

### Zubehör

#### Befestigung und Halter für Abfallsammler 60, 70, 120 l

- Inklusive Montagematerial
- Verzinkt

**ab 50,20 €**

Ausführung	zu Abfall- sammler 60/70 l Bestell-Nr. 99000...	€	zu Abfall- sammler 120 l Bestell-Nr. 99000...	€
Bodenhalter	...12548	50,20	...12543	50,20
Standrohrbefestigung	...12547	78,00	...12542	78,00

(370)

(370)

#### Standrohr für WR 1

- Mit 2 Befestigungsschellen
- Stahl, verzinkt

**71,30 €**

Länge mm	Bestell-Nr. 99000...	€
1450	...12538	71,30

(370)

## Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind mit einem Haltering und Gummispanner zum Befestigen der Abfallsäcke ausgerüstet.

- Lieferbar mit oder ohne Deckel
- Stahlrohrgestell
- Zerlegte Ausführung (einfache Montage)
- Material: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

### Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/132.



### ① – ③ Abfallsammler 1-fach, stationär und mobil

- Füllvolumen: 1x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- Kunststoffdeckel: mit Klemmeinsatz (bei ② + ③)

**ab 21,10 €**

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
①	ohne Deckel	350x400x860	1,5	...65827	21,10
②	Deckel schwarz	350x450x860	1,9	...65828	21,10
③	Deckel schwarz, fahrbar	350x450x860	2,5	...65829	66,40

(416)



**NEU**

### ④ Abfallsammler, 3-fach

- Füllvolumen: 3x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- Kunststoffdeckel: gelb, blau, schwarz, mit Klemmeinsatz

**40,10 €**

Abb.	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
④	890x450x860	3,0	...65830 z	40,10

(416)



**NEU**

### ⑤ – ⑥ Abfallsammler, stationär

- Füllvolumen: 1x 120 l
- Rutschfest durch Gummistopper

**73,80 €**

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
⑤	Deckel schwarz	500x500x900	3,0	...07567	73,80
⑥	Deckel gelb	500x500x900	3,0	...07568	73,80

(416)



### ⑦ – ⑨ Abfallsammler, 2-fach

- 2x 120-l-Müllsack
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- Platzsparend und schnell aufzubauen
- Verzinktes Stahlrohrgestell
- Kunststoffdeckel: mit Klemmeinsatz

**ab 30,50 €**

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
⑦	Deckel schwarz	620x450x860	2,5	...61660	78,60
⑧	Deckel schwarz/ gelb	620x450x860	2,5	...65831	30,50
⑨	Deckel schwarz, fahrbar	620x450x860	3,5	...61659	127,50

(416)



**NEU**



# 6. UMWELT ABFALLSAMMLER

## Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke.

- Mit Kunststoff- oder verzinktem Metalldeckel
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt/blau beschichtet



### Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/132.



## Abfallsammler, mit 4 Standfüßen

- Zusammengelegt und kartonverpackt

Höhe: 980 mm  
Einfüllöffnung Ø: 350 mm  
Gewicht: 5 kg



## Abfallsammler zur stationären Montage

- Kartonverpackt

Höhe: 1200 mm  
Einfüllöffnung Ø: 350 mm  
Gewicht: 5 kg



**ab 66,20 €**

Farben	mit Kunststoffdeckel	€	mit Metalldeckel	€
	Bestell-Nr. 99000...		Bestell-Nr. 99000...	
verzinkt	...12656	66,20	...12638	83,20
blau beschichtet	...12647	73,00	...12637	88,80

**ab 73,00 €**

Farben	mit Kunststoffdeckel	€	mit Metalldeckel	€
	Bestell-Nr. 99000...		Bestell-Nr. 99000...	
verzinkt	...12655	73,00	...12641	89,00
blau beschichtet	...12648	74,70	...12652	90,30

## Abfallsammler, fahrbar

- 2 Laufrollen
- 2 Standfüße
- Kartonverpackt


Höhe: 980 mm  
Einfüllöffnung Ø: 350 mm  
Gewicht: 5 kg



## Abfallsammler, fahrbar

- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1000 mm  
Einfüllöffnung Ø: 350 mm  
Gewicht: 6 kg

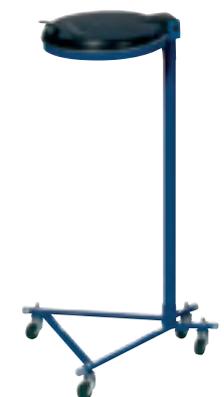

**ab 91,50 €**

Farben	mit Kunststoffdeckel	€	mit Metalldeckel	€
	Bestell-Nr. 99000...		Bestell-Nr. 99000...	
verzinkt	...12659	91,50	...12639	108,00
blau beschichtet	...12649	98,70	...12653	114,50

**ab 89,30 €**

Farben	mit Kunststoffdeckel	€	mit Metalldeckel	€
	Bestell-Nr. 99000...		Bestell-Nr. 99000...	
verzinkt	...12660	89,30	...12640	105,00
blau beschichtet	...12650	97,70	...12646	113,50

## Abfallsammler, feuerverzinkt

- Stapelbar

Höhe: 970 mm  
Einfüllöffnung Ø: 350 mm  
Gewicht: 7 kg

**ab 126,50 €**

Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
mit Kunststoffdeckel, stationär, mit KS-Deckel	...12657	126,50
mit Metalldeckel, stationär, mit ME-Deckel	...12642	135,50
mit Kunststoffdeckel, fahrbar, mit KS-Deckel	...12658	148,50
mit Metalldeckel, fahrbar, mit ME-Deckel	...12643	159,00



stationär



fahrbar



## Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/132.



## Doppelständer, mit 4 Standfüßen



- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm  
Einfüllöffnung Ø: 2x350 mm  
Gewicht: 9 kg

Lieferung: Erfolgt zerlegt.



ab 123,00 €

mit Kunststoffdeckel		mit Metalldeckel	
Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
99000...	€	99000...	€
...12651	123,00	...12645	154,50
	(370)		(370)

## Doppelständer, fahrbar



- Für Papier- und Kunststoffsock
- Mit Kunststoffdeckel
- 4 Laufrollen
- Zusammenlegbar
- Kartonverpackt

Höhe: 1020 mm  
Einfüllöffnung Ø: 2x 350 mm  
Gewicht: 10 kg  
Füllvolumen: 2x 120 l



ab 153,00 €

Farben	Bestell-Nr.	€
	99000...	€
verzinkt	...12667	153,00
blau beschichtet	...12664	154,50
		(370)

## Abfallsammler, 3-fach, mit Ständer

Zur optischen Trennung von Wertstoffen hat dieser 3-fach-Abfallsammler unterschiedliche Deckelfarben.

- Zusammenlegbar
- Kartonverpackt
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: grau
- Höhe: 980 mm
- Einfüllöffnung Ø: 3x 350 mm
- Gewicht: 15 kg
- Füllvolumen: 3x 120 l



Zur Wandmontage

Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
		99000...	€
mit je 2 Lenk- und Bockrollen	960	...12668	209,50
stationär	950	...12666	187,50
zur Wandmontage	-	...12669	142,00
			(370)



ab 142,00 €

Stationär

Fahrbar

## Abfallsammler, 1- und 2-fach

Diese Abfallsammler sind zur Wandbefestigung geeignet.

- Kartonverpackt
- Einfüllöffnung Ø: 350 mm
- Füllvolumen: 1-fach: 1x 120 l, 2-fach: 2x 120 l



Wandgestell	Deckel	1-fach Bestell-Nr.	€	2-fach Bestell-Nr.	€
		99000...	€	99000...	€
blau, beschichtet	Kunststoff, schwarz	...12671	52,70	...12674	97,80
blau, beschichtet	Metall, silber	...12665	68,50	...12663	129,50
verzinkt	Kunststoff, silber	...12673	51,50	...12672	90,20
verzinkt	Metall, silber	...12661	67,20	...12662	121,00
			(370)		(370)



ab 51,50 €



# 6. UMWELT ABFALLSÄCKE

## Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 120- und 240-l-Mülltonnen.

- Lose im Karton
- Flach liegend im Karton
- Material: Polyethylen

ab 0,26 €

Füllvolumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
120	700x1100	45	blau	250	...07572 z	0,26
120	700x1100	79	blau	250	...07588	0,54
240	650/550x1350	85	grau	50	...07577	1,15
240	650/550x1350	90	blau	50	...07584	1,27

(731)



## Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 70-, 120- und 180-l-Mülltonnen.

- Rollenware
- Perforiert zum Abreißen
- Material: Polyethylen



ab 4,45 €

Füllvolumen l	Maße LxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
70	1000x575	38	blau	10/25	...07580	4,45
70	1000x575	38	gelb	10/25	...07585	5,60
120	1100x700	45	blau	10/25	...07574	6,45
120	1100x700	79	blau	10/15	...07578	8,10
120	1100x700	42	gelb	10/25	...07579	8,25
120*	1050x700	39	blau	10/25	...07576	7,25
180	1250x500/450	85	blau	5/10	...07583	9,45
180	1250x500/450	85	grau	5/10	...59129	10,40

(731)



Ausführung mit Zugband

\* Mit Zugband.

## Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- Papier: 70 g/m<sup>2</sup>
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplette verrottendes Material
- Mit Kreuzboden

1,84 €

Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	...65825 z	1,84
Altpapier	120	700x950	25	...59225 z	1,84

(731)



NEU

## Kunststoffsack, aus PE

Diese Kunststoffsäcke sind transparent und aus Polyethylen.

ab 20,70 €

Farbe	Füllvolumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€
transparent ohne Druck	1000	900/600x1800	60	10	...07581	20,70
transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	2500	1250/850x2600	80	10	...07582	48,70

(731)



## Mülleimerbeutel

Diese Mülleimerbeutel sind aus HDPE gefertigt und deshalb reißfest und stabil.



ab 0,87 €

Inhalt l	Maße BxH mm	Farbe	Stärke ca. µm	VE Rolle Stück	Bestell-Nr. 99000...	€/Rolle
16	450x520	transparent	5,5	40/50	...07594	0,87
24	490x600	transparent	5,5	40/50	...07592	1,06
30	500x600	Standard grau	5,5	40/50	...07593	0,94
30	500x600	Super grau	6,5	40/50	...07591	1,13
60	630x740	Standard transparent	6,0	40/50	...07589	1,54
60	630x740	Super transparent	7,0	40/50	...07590	1,75

(731)

## Wertstoffsammler WSK

Dieser Werstoffsammler ist für die Wandmontage gedacht.



- Kartonverpackt
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 7032 kieselgrau
- Deckel: gelb
- Gewicht: 4 kg

56,20 €



Maße BxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
400x510	...12675	56,20

(370)

## Großvolumen-Wertstoffsammler, stationär

Diese Wertstoffsammler eignen sich zum Sammeln von Verpackungsabfällen.

- Verschweißtes Gestell
- Leichter Einwurf
- Inklusive 4 Klemmen zur sicheren Befestigung der Säcke

ab 143,50 €



Typ Mega im Farbton DB 703

### Zubehör

#### Kunststoffsack, aus PE

ab 20,70 €

Füllvolumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr. 99000...	€
1000	900/600x1800	60	transparent ohne Druck	10	...07581	20,70
2500	1250/850x2600	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	...07582	48,70

(731)

#### Rollensatz

Für Großvolumen-Wertstoffsammler Mega.

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Bestell-Nr. 99000...	€/St.
...16666	40,40

(437)



40,40 €

Ausführung	Maße BxTxH mm	Einwurföffnung mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr. 99000...	€
pulverbeschichtet in DB 703	730x695x 950/1230	660x 660	1000	...20834 z	177,00
feuerverzinkt	730x695x 950/1230	660x 660	1000	...41468	143,50
feuerverzinkt	1200x760x1210/1500	730x1130	2500	...41469	183,00

(342)




# 6. UMWELT ABFALLSAMMLER

## Abfallsammlerkorb

Dieser Abfallsammlerkorb ist passend für 70- und 120-l-Säcke.

- Klemmring aus Kunststoff
- Platzsparend stapelbar
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Deckel:** grau
- **Einfüllöffnung Ø:** 340 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg

**46,70 €**

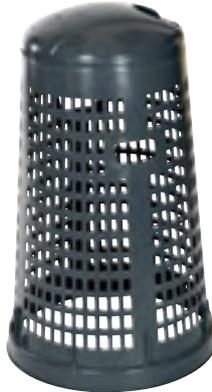

### Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/132.



Maße HxØ mm	Bestell-Nr. 99000...	€
870x385/525	...20835 z	46,70 <small>(437)</small>

## Abfallbehälter, frei stehend

Dieser Abfallbehälter ist passend für 120-l-Säcke.

- Einflügelig, abschließbar
- Mit pulverbeschichtetem Klemmring
- Inklusive Metall-3-kant-Schlüssel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Schließung:** 3-kant-Verriegelung

**149,50 €**



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr. 99000...	€
470x535x990	...07763	149,50 <small>(342)</small>

## Mülleimer, aus Kunststoff

Diese Mülleimer sind unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel
- Gut entleerbar durch konische Behälterform
- **Material:** HDPE

35 l: Ø 455 mm, Höhe 510 mm  
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:  
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm  
110 l: Ø 563 mm, Höhe 930 mm

**ab 41,80 €**



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
35	mit Bügel	...07769	41,80
50	mit Bügel	...07773	47,20
50	ohne Bügel	...07772	45,70
110	ohne Bügel	...07770 z	56,60 <small>(444)</small>

## Mülleimer, aus Stahlblech

Diese Mülleimer sind aus Stahlblech und daher sehr robust. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel und Tragebügel als Verschluss
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

35 l: Ø 387 mm, Höhe 490 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:  
50 l: Ø 387 mm, Höhe 700 mm  
65 l: Ø 387 mm, Höhe 915 mm  
110 l: Ø 476 mm, Höhe 905 mm

**ab 107,50 €**



Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr. 99000...	€
35	mit Bügel	...07765	107,50
50	ohne Bügel	...07766	122,50
65	ohne Bügel	...07764	144,50
110	ohne Bügel	...07771	247,50 <small>(437)</small>



## Müllgroßbehälter, aus Kunststoff, 60–240 l

Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevermögen bei geringem Eigengewicht.



- **Herstellung:** gemäß DIN EN 840-1
- **Material:** HDPE
- **Alterungsbeständig:** durch spezielle UV-Stabilisierung

- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Leichte Handhabung und Beweglichkeit
- Inklusive Befestigungsschelle

### ① Müllgroßbehälter, 60 l

**64,70 €**

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe (PAI)	Bestell-Nr. 99000...	€
60	445x946x503	grau	...07781	<b>64,70</b> <small>(444)</small>

### ② Müllgroßbehälter, 80 l

**ab 69,80 €**

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe (PAI)	Bestell-Nr. 99000...	€
80	482x933x552	grau	...58985	<b>71,10</b>
80	482x933x552	grün	...60905	<b>69,80</b>
80	482x933x552	braun	...60906	<b>69,80</b>
80	482x933x552	blau	...60907	<b>69,80</b>
80	482x933x552	rot	...60908	<b>69,80</b>
80	482x933x552	gelb	...60909	<b>69,80</b> <small>(444)</small>

### ③ Müllgroßbehälter, 120 l

**ab 62,50 €**

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe (PAI)	Bestell-Nr. 99000...	€
120	482x993x552	grau	...59093	<b>62,50</b>
120	482x993x552	grün	...59094	<b>64,00</b>
120	482x993x552	braun	...59095	<b>64,00</b>
120	482x993x552	blau	...59096	<b>64,00</b>
120	482x993x552	rot	...59097	<b>64,00</b>
120	482x993x552	gelb	...59098	<b>64,00</b> <small>(444)</small>

### ④ Müllgroßbehälter, 240 l

**83,90 €**

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr. 99000...	€
240	580x1067x730	grau	...59099	<b>83,90</b>
240	580x1067x730	grün	...59100	<b>83,90</b>
240	580x1067x730	braun	...59101	<b>83,90</b>
240	580x1067x730	blau	...59102	<b>83,90</b>
240	580x1067x730	rot	...59103	<b>83,90</b>
240	580x1067x730	gelb	...59104	<b>83,90</b> <small>(444)</small>



## Zubehör

### Haltering für Müllsäcke

Diese Halteringe dienen zur Befestigung der Müllsäcke am Mülltonnengriff.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- Passend nur für Müllgroßbehälter 80/120/240 l aus Kunststoff

Ausführung l	Bestell-Nr. 99000...	€
80	...59105 N	<b>25,20</b>
120	...07783	<b>26,00</b>
240	...07774	<b>31,50</b> <small>(444)</small>

**ab 25,20 €**



## 6. UMWELT GROSSMÜLLTONNEN



### Großmülltonne, verzinkt

Diese Großmülltonnen sind für Abfallsammelstellen mit Brandgefahr geeignet. Sie sind sehr stabil und für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Dennoch sind sie leicht zu handhaben.

- **Füllvolumen:** 240 l
- **Entleerung:** Hub-Kipp-Vorrichtung
- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Gewicht:** 34 kg
- **Optional:** dichtgeschweißt inklusive Schüttkante (auf Anfrage)

343,50 €



#### Zubehör

Sorbents in verschiedenen Varianten finden Sie ab Seite 6/45.



Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
590x1080x730	...07791	343,50 <small>(445)</small>

### Spezialbehälter für ölhaltige Stoffe

Diese Spezialbehälter dienen der Erfassung nachweispflichtiger ölhaltiger Abfallstoffe. Sie verfügen über einen Aufnahmekragen für die Entleerschlüsselung nach DIN EN 840.

- **Ausführung:** öldicht geschweißt, erfüllt alle Vorschriften zur Brandverhütung
- **Füllvolumen:** 240 l
- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Gewicht:** 40 kg

389,00 €



NEU

#### Zubehör

Besen in verschiedenen Varianten finden Sie ab Seite 6/2.



Maße BxHxT mm	Bestell-Nr. 99000...	€
587x1195x723	...65833	389,00 <small>(445)</small>

## Müllcontainer, aus Kunststoff, Flachdeckel

Diese Müllcontainer mit Flachdeckel sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung

Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
660	1370x 780x1250	grün	45	...07795	298,50
660	1370x 780x1250	anthrazit	45	...60910	298,50
660	1370x 780x1250	blau	45	...60911	298,50
660	1370x 780x1250	gelb	45	...60912	298,50
1100	1370x1115x1270	grün	65	...11628	398,00
1100	1370x1115x1270	anthrazit	65	...60913	398,00
1100	1370x1115x1270	blau	65	...60914	398,00
1100	1370x1115x1270	gelb	65	...60915	398,00

(445)



ab 298,50 €



## Müllcontainer, aus Kunststoff, Runddeckel

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig. Die Entleerung erfolgt über Zapfen.

- **Herstellung:** nach DIN EN 240
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung, Kammaufnahme

Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1100	1370x1115x1470	grün	70	...07793	535,00
1100	1370x1115x1470	anthrazit	70	...60916	535,00
1100	1370x1115x1470	blau	70	...60917	535,00
1100	1370x1115x1470	gelb	70	...60918	535,00

(445)



535,00 €



## Müllcontainer, verzinkt

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung verfügen über 4 Sicherheitslenkrollen. Die verschließbare Zentralbremse wird per Fußhebel betätigt.

- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Nutzlast:** 440 kg
- **Schließung:** 3-kant-Schlüssel
- **Gegen Aufpreis lieferbar:** Lenksperre für die 4 Sicherheitslenkrollen

Volumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr. 99000...	€
1100	1360x1020x1420	122	...07794	769,50

(445)



769,50 €



### Zubehör

#### 3-kant-Schlüssel

Dieser 3-kant-Schlüssel ist passend für den Container, verzinkt.

Bestell-Nr. 99000...	€
...07796	6,20

(444)

6,20 €

