

▲ **Sicherheitsschuhe**

ab Seite 4/6



▲ **Winterstiefel**

ab Seite 4/48



▲ **Sicherheitsstiefel**

ab Seite 4/7



▲ **Einlegesohlen**

ab Seite 4/64



▲ **Arbeitskleidung FORTIS**

ab Seite 4/69



▲ **Jacken**

ab Seite 4/71



▲ **Hosen**

ab Seite 4/72



▲ **Regenschutz**

ab Seite 4/107



▲ **Warnwesten**

ab Seite 4/124



▲ **Warnschutzkleidung**

ab Seite 4/126



▲ **Forstschutz**

ab Seite 4/155



▲ **Schutzanzüge**

ab Seite 4/163



▲ **Handschuhe**

ab Seite 4/147 und 4/176



▲ **Atemschutz**

ab Seite 4/253



▲ **Augenschutz**

ab Seite 4/152 und 4/281



▲ **Kopfschutz**

ab Seite 4/295



▲ **Gehörschutz**

ab Seite 4/314



▲ **Absturzsicherungen**

ab Seite 4/338



▲ **Aufbewahrungsboxen**

ab Seite 4/348



▲ **Erste Hilfe**

ab Seite 4/350


dolomite
fortis

SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345

DIN EN ISO 20345
Form A
DIN Form H
Halbschuh



DIN EN ISO 20345
Form B
DIN Form ST
Stiefel, niedrig



DIN EN ISO 20345
Form C
DIN Form SHH
Stiefel, halbhoch



DIN EN ISO 20345
Form D
DIN Form SH
Stiefel, hoch



Die Europäische Norm (EN) für Schuhe im gewerblichen Gebrauch:
Die EN ISO 20344 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch.

Basisanforderungen siehe jeweilige DIN EN ISO:
DIN EN ISO 20345 – Testenergie Zehenkappe 200 Joules
DIN EN ISO 20346 – Testenergie Zehenkappe 100 Joules
DIN EN ISO 20347 – ohne Zehenkappe

Grundanforderungen sind u. a.:
- Höhe des Schuhoberteils
- Fersenbereich bei Stiefeln
- Mindestlänge, Druck- und Stoßeinwirkungswiderstand der Zehenkappe
- Wasserdurchlässigkeit und Wasserdampfzahl des Oberleders
- Laufsohlendichte und Abriebwiderstand der Laufsohle usw.

Rutschhemmung:
Der zu prüfende Schuh wird auf die Bodenfläche gestellt, mit einer gegebenen Vertikalkraft belastet und horizontal gegenüber der Bodenfläche bewegt. Die Reibungskraft wird gemessen und der dynamische Reibungskoeffizient berechnet.
- Reinigungsmittel auf Keramikfliese = SRA
- Glycerin auf Stahlboden = SRB
- beide Tests bestanden = SRC

Kennzeichen für Schuhwerk			Verwendungsbereich
DIN EN ISO 20345	DIN EN ISO 20346	DIN EN ISO 20347	
S1	P1	01	Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.
S1P	P1	01	Bereiche wie S1, bei denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.
S2	P2	02	Bereiche, in denen zusätzlich die Entwicklung von Nässe zu erwarten ist.
S3	P3	03	Bereiche wie S2/P2/02, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (insbesondere in der Bauwirtschaft sowie in der Steine- und Erden-Industrie).
S4	P4	04	Bereiche, in denen die erhöhte Einwirkung von Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz gegeben ist.
S5	P5	05	Bereiche wie S4, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.

Zu S1: Das heißt jedoch nicht, dass Sie z. B. einen Sicherheitsschuh aus Leder nach S1 DIN EN ISO 20345 bei entsprechender Pflege nicht auch bei „Regen und Feuchtigkeit" tragen können.
Zu S2 und S3: Sie sollten jedoch auch einen Sicherheitsschuh aus Leder mit Stahlkappe nach S2 bzw. S3 DIN EN ISO 20345 trotz guter Pflege nicht ständiger Nässe aussetzen.



Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, herabfallende oder herunterrollende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist, sind Sicherheitsschuhe vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen und von den Beschäftigten zu benutzen.

UNSERE PIKTOGRAMME IM ÜBERBLICK

Allgemein

- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- EN 343 Wetterschutz
- EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger EN 374-5:2016 Schutz gegen Mikroorganismen
- EN 1073-2 / EN 421 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination
- EN 14058 Schutz vor kühler Umgebung EN 342 Schutzkleidung – Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte
- EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz zum begrenzten Einsatz
- EN ISO 11612 Schutzbekleidung – Kleidung gegen Hitze und Flammen EN ISO 14116 Schutzkleidung aus Materialien, Materialienkombination und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung
- EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3 Elektrostatische Eigenschaften
- Echtes Leder
- EN 14404 Knieschutz
- EN ISO 11611 / EN 381 Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen

Fußschutz

- Zehenschutz
- Zertifiziert nach der DGUV-Regel 112-191
- Für Damen/Schmale Passform (Weite 8/9)
- Normale Passform (Weite 10/11)
- Weite Passform (ab Weite 12)
- Besonders geringes Gewicht
- Schutz vor elektrostatischer Entladung
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Normale Passform (Weite 10/11)
- WASSERDICHT

Berufsbekleidung

- EN ISO 20471 (ehemals EN 471) Warnschutzkleidung
- EN 13034 Begrenzte Sprühdichte Schutzanzüge – Schutz gegen leichten Sprühnebel
- EN ISO 11611 Schweißerschutz
- EN ISO 13982-1 Partikeldichte Schutzanzüge – Schutz gegen feste Partikel
- IEC 61482-1-2 (EN 61482-1-2) Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens

Handschutz

- Schutzhandschuhe der Kategorie I
- Schutzhandschuhe der Kategorie II
- Schutzhandschuhe der Kategorie III
- Bedienungs-/Gebrauchsanweisung beachten
- EN 374 Schutz gegen chemische Risiken EINFACH
- Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG EN 374-1:2016 Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.
- EN 421 Schutz gegen ionisierende Strahlung
- X.X.X.X.X.X. Schutz gegen thermische Risiken EN 407 und EN 12477 (6 Leistungslevels)
- X.X.X Schutz gegen Kälterisiken EN 511 (3 Leistungslevels)
- Schutz gegen mechanische Risiken EN 388:2016 (aufgeteilt in 6 Leistungslevels)





NEU. BESSER. EXKLUSIV.

ARBEITSSCHUTZ MIT MEHRWERT

FORTIS wird Ihre Kunden überzeugen. Mehr als 900 Arbeitsschutzprodukte umfasst unsere neue Marke, die wir exklusiv
für den Produktionsverbindungshandel entwickelt haben.

Qualität, Design und Preise stimmen.
FORTIS erhalten Sie in vier Produktlinien, die durch ein Farbleitsystem leicht zu erkennen sind und die unterschiedliche Kundenanforderungen perfekt abdecken.

FORTIS VON KOPF BIS FUSS

- Atemschutz
- Augenschutz
- Berufskleidung
- Einwegkleidung
- Gehörschutz
- Kopfschutz
- Lederhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Socken u+nd Sohlen
- Technische Handschuhe
- Unterwäsche
- Wetterkleidung

PERFORMANCE

- Außergewöhnliche Eigenschaften
- Für extreme Belastungen
- Perfekte Verarbeitung
- Exklusive Styles

INNOVATION

- Einsatz von Hightech-Materialien
- Attraktives Design
- Qualität für höchste Ansprüche an Schutz und Tragekomfort

CLASSIC

- Klassisch bewährte Modelle
- Wertige Materialien
- Ansprechendes Design

COMFORT

- Hochwertige Ausstattung
- Optimale Ergonomie
- Hoher Tragekomfort
- Langlebige Materialien

BASIC

- Normgerecht und zweckmäßig
- Besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis



Halbschuhe »Alviss«, »Dain« und »Gunnar«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
• Futter mit Luftkanälen für eine hohe Atmungsaktivität
• Antibakteriell und atmungsaktiv
Fußbett: Nichtmetallische, durchtrittsichere Zwischensohle, schützt 100 % der Fußfläche
Sohle: PU/PUTR für optimalen Komfort und beste Rutschhemmungskoeffizienten, antistatische Einlegesohle
Material: Polyurethan mit einer Lochung für eine bessere Luftzirkulation
Sicherheit: Gelochte Aluminiumkappe
Gewicht: 500 g/Stück (Gr. 42)



Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
Alviss	39	lime	66 0300 0900	65,90
Alviss	40	lime	66 0300 0903	65,90
Alviss	41	lime	66 0300 0906	65,90
Alviss	42	lime	66 0300 0909	65,90
Alviss	43	lime	66 0300 0912	65,90
Alviss	44	lime	66 0300 0915	65,90
Alviss	45	lime	66 0300 0918	65,90
Alviss	46	lime	66 0300 0921	65,90
Alviss	47	lime	66 0300 0924	65,90
Alviss	48	lime	66 0300 0927	65,90
Dain	39	türkis	66 0300 0950	65,90
Dain	40	türkis	66 0300 0953	65,90
Dain	41	türkis	66 0300 0956	65,90
Dain	42	türkis	66 0300 0959	65,90
Dain	43	türkis	66 0300 0962	65,90

(575G)

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
Dain	44	türkis	66 0300 0965	65,90
Dain	45	türkis	66 0300 0968	65,90
Dain	46	türkis	66 0300 0971	65,90
Dain	47	türkis	66 0300 0974	65,90
Dain	48	türkis	66 0300 0987	65,90
Gunnar	39	grau	66 0300 1010	65,90
Gunnar	40	grau	66 0300 1013	65,90
Gunnar	41	grau	66 0300 1016	65,90
Gunnar	42	grau	66 0300 1019	65,90
Gunnar	43	grau	66 0300 1022	65,90
Gunnar	44	grau	66 0300 1025	65,90
Gunnar	45	grau	66 0300 1028	65,90
Gunnar	46	grau	66 0300 1031	65,90
Gunnar	47	grau	66 0300 1034	65,90
Gunnar	48	grau	66 0300 1043	65,90

(575G)

Sicherheitshalbschuh »Asgard« und Sicherheitsschnürstiefel »Midgard«, S1

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1
Ausführung:
• Sportlicher Sicherheitsschuh
• Schaft aus hochwertigem Veloursleder
• Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter
Fußbett: Fußbett aus anatomisch geformter Einlegesohle
Sohle: Laufsohle lauf- und abriebfestes PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle
Material: Obermaterial Veloursleder, Breath-Tex Innenfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe
Weite: 11
Farbe: blau



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Halbschuh »Asgard«	38	66 0300 1036	49,45
Halbschuh »Asgard«	39	66 0300 1039	49,45
Halbschuh »Asgard«	40	66 0300 1042	49,45
Halbschuh »Asgard«	41	66 0300 1045	49,95
Halbschuh »Asgard«	42	66 0300 1048	49,95
Halbschuh »Asgard«	43	66 0300 1051	49,95
Halbschuh »Asgard«	44	66 0300 1054	49,95
Halbschuh »Asgard«	45	66 0300 1057	49,95
Halbschuh »Asgard«	46	66 0300 1060	49,95
Halbschuh »Asgard«	47	66 0300 1063	49,95
Halbschuh »Asgard«	48	66 0300 1066	49,95

(575G)

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Schnürstiefel »Midgard«	38	66 0300 1072	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	39	66 0300 1075	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	40	66 0300 1078	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	41	66 0300 1081	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	42	66 0300 1084	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	43	66 0300 1087	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	44	66 0300 1090	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	45	66 0300 1093	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	46	66 0300 1096	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	47	66 0300 1099	54,90
Schnürstiefel »Midgard«	48	66 0300 1102	54,90

(575G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnürstiefel »Mjöll«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
• Laschenpolster
• Innensohle durchgehend
• Ergonomisch geformt
Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Schaft aus glattem Rindvollleder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1070	47,75
40	66 0300 1073	47,75
41	66 0300 1076	47,75
42	66 0300 1079	47,75
43	66 0300 1082	47,75

(575G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0300 1085	47,75
45	66 0300 1088	47,75
46	66 0300 1091	47,75
47	66 0300 1094	47,75
48	66 0300 1097	47,75

(575G)

Bau-Sicherheitshalbschuh und Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
• Ergonomisch geformter Schaftrand
• Gepolsterte Lederlasche
• Durchgehende Decksohle
Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle
Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weite: 10
Farbe: schwarz



Halbschuh



Stiefel

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	38	66 0300 1180	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	39	66 0300 1183	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	40	66 0300 1186	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	41	66 0300 1189	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	42	66 0300 1192	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	43	66 0300 1195	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	44	66 0300 1198	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	45	66 0300 1201	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	46	66 0300 1204	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	47	66 0300 1207	28,50
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	48	66 0300 1210	28,50

(575G)

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	38	66 0300 1216	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	39	66 0300 1219	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	40	66 0300 1222	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	41	66 0300 1225	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	42	66 0300 1228	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	43	66 0300 1231	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	44	66 0300 1234	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	45	66 0300 1237	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	46	66 0300 1240	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	47	66 0300 1243	29,95
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	48	66 0300 1246	29,95

(575G)

Bau-Halbschuh »Luca« und Bau-Schnürstiefel »Leon«, S3

Zulassung/Norm: EN 20345, S3
Ausführung:
- Antistatisch
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisendes Obermaterial
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Geschlossene Staublasche
- Kraftstoff- und ölbeständig
- Rutschhemmend

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle
Material: Obermaterial aus Rindleder, Textil-Innenfutter
Sicherheit: Durchtrittsichere Zwischensohle, Zehenschutzkappe
Gewicht: Halbschuh 550 g (Größe 38) Stiefel: 601 g (Größe 38)
Weite: 11
Farbe: schwarz



Bau-Halbschuh »Luca«



Bau-Schnürstiefel »Leon«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Bau-Halbschuh »Luca«	36	66 0303 5000	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	37	66 0303 5003	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	38	66 0303 5006	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	39	66 0303 5009	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	40	66 0303 5012	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	41	66 0303 5015	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	42	66 0303 5018	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	43	66 0303 5021	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	44	66 0303 5024	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	45	66 0303 5027	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	46	66 0303 5030	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	47	66 0303 5033	19,95
Bau-Halbschuh »Luca«	48	66 0303 5036	19,95

(511G)

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Bau-Schnürstiefel »Leon«	36	66 0303 5100	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	37	66 0303 5103	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	38	66 0303 5106	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	39	66 0303 5109	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	40	66 0303 5112	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	41	66 0303 5115	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	42	66 0303 5118	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	43	66 0303 5121	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	44	66 0303 5124	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	45	66 0303 5127	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	46	66 0303 5130	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	47	66 0303 5133	19,95
Bau-Schnürstiefel »Leon«	48	66 0303 5136	19,95

(511G)

Bau-Sicherheitshalbschuh, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
- Laschenpolster
- Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Rindnarbenleder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1285	24,95
40	66 0300 1288	24,95
41	66 0300 1291	24,95
42	66 0300 1294	24,95
43	66 0300 1297	24,95
44	66 0300 1300	24,95
45	66 0300 1303	24,95
46	66 0300 1306	24,95
47	66 0300 1309	24,95
48	66 0300 1312	24,95

(507G)

Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Ausführung:
- Knöchel-, Schaftrand- und Laschenpolster
- Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt

Sohle: Rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig
Material: Rindnarbenleder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0300 1318	25,95
37	66 0300 1321	25,95
38	66 0300 1324	25,95
39	66 0300 1327	25,95
40	66 0300 1330	25,95
41	66 0300 1333	25,95
42	66 0300 1336	25,95
43	66 0300 1339	25,95
44	66 0300 1342	25,95
45	66 0300 1345	25,95
46	66 0300 1348	25,95
47	66 0300 1351	25,95
48	66 0300 1354	25,95

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Halbschuh »31343 Agile«, S1P SRC

REDBRICK The Original safety.sneakers

S1P

Zulassung/Norm: S1P
Fußbett: Herausnehmbare Einlegesohle
Sohle: EVA/Rubber, rutschfestes Profil, SRC
Material: Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser, 3D-Mesh-Futter, Zwischensohle aus Kevlar
Sicherheit: Aluminiumkappe
Gewicht: 500 g/Stück (Größe 42)
Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 5300	87,95
40	66 0303 5303	87,95
41	66 0303 5306	87,95
42	66 0303 5309	87,95
43	66 0303 5312	87,95
44	66 0303 5315	87,95
45	66 0303 5318	87,95
46	66 0303 5321	87,95
47	66 0303 5324	87,95
48	66 0303 5327	87,95

(507G)

Stiefel »32404 Sahara«, S3 SRC

Mr. Miles SAFETY BOOTS

S3

Zulassung/Norm: S3
Ausführung:
• Kontakt Hitze 300 °C
• Antistatisch
Fußbett: Herausnehmbare Einlegesohle
Sohle: PU/Nitril-Sohle, SRC
Material: Obermaterial aus Nubuck, Textilfutter, Zwischensohle aus Kevlar
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe
Gewicht: 735 g/Stück (Größe 42)
Farbe: beige



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 5500	97,95
40	66 0303 5503	97,95
41	66 0303 5506	97,95
42	66 0303 5509	97,95
43	66 0303 5512	97,95
44	66 0303 5515	97,95
45	66 0303 5518	97,95
46	66 0303 5521	97,95
47	66 0303 5524	97,95
48	66 0303 5527	97,95

(507G)

Halbschuh »31348 Comet«, S3 SRC

REDBRICK The Original safety.sneakers

S3

Zulassung/Norm: S3
Fußbett: Herausnehmbare Einlegesohle
Sohle: EVA/Rubber, rutschfestes Profil, SRC
Material: KPU-Obermaterial, 3D-Mesh-Futter, Zwischensohle aus Kevlar
Sicherheit: Aluminiumkappe
Gewicht: 500 g/Stück (Größe 42)
Farbe: anthrazit



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 5400	87,95
40	66 0303 5403	87,95
41	66 0303 5406	87,95
42	66 0303 5409	87,95
43	66 0303 5412	87,95
44	66 0303 5415	87,95
45	66 0303 5418	87,95
46	66 0303 5421	87,95
47	66 0303 5424	87,95
48	66 0303 5427	87,95

(507G)

Stiefel »32423 Explorer«, S3 SRC

Mr. Miles SAFETY BOOTS

S3

Zulassung/Norm: S3
Ausführung:
• Kontakt Hitze 300 °C
• Antistatisch
Fußbett: Herausnehmbare Einlegesohle
Sohle: PU/Nitril-Sohle, SRC
Material: Leder, Zwischensohle aus Kevlar
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe
Gewicht: 750 g/Stück (Größe 42)
Farbe: dunkelbraun



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 5530	109,95
40	66 0303 5533	109,95
41	66 0303 5536	109,95
42	66 0303 5539	109,95
43	66 0303 5542	109,95
44	66 0303 5545	109,95
45	66 0303 5548	109,95
46	66 0303 5551	109,95
47	66 0303 5554	109,95
48	66 0303 5557	109,95

(507G)

Sicherheitshalbschuh »INNOVATIVE LOW 641870«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Reflektierende Schnürschlaufen
- Gepolsterte Staublasche
- Atmungsaktives 3-D-Funktionsfutter

Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett,
Sohle: Profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle
Material: Veloursleder mit abriebfesten Textileinsätzen
Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1360	43,95
40	66 0300 1363	43,95
41	66 0300 1366	43,95
42	66 0300 1369	43,95
43	66 0300 1372	43,95
44	66 0300 1375	43,95
45	66 0300 1378	43,95
46	66 0300 1381	43,95
47	66 0300 1384	43,95

(511G)

Sandale »Maletto«, S1P SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRA
Ausführung:
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- Angenähte, gepolsterte Lasche
- Verschluss durch 2 Klettriemen
- Reflexeinsätze
- Atmungsaktives Innenfutter
- Komplett metallfrei
- Helle Laufsohle, nicht kreidend

Fußbett: Herausnehmbare, anatomische Einlegesohle
Sohle: 2-Schichten-PU-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend
Material: Schaft aus Veloursleder mit Textileinsätzen, Lasche aus Textilmaterial
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz





Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 5700	43,95
40	66 0303 5703	43,95
41	66 0303 5706	43,95
42	66 0303 5709	43,95
43	66 0303 5712	43,95
44	66 0303 5715	43,95
45	66 0303 5718	43,95
46	66 0303 5721	43,95
47	66 0303 5724	43,95
48	66 0303 5727	43,95
49	66 0303 5730	43,95
50	66 0303 5733	43,95

(507G)

Sicherheitssandale »AIRY LOW 641830«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
- Weitenregulierbarer Klettverschluss
- Angenehm gepolstert
- Atmungsaktives 3-D-Funktionsfutter

Fußbett: Anatomisch geformtes EVA-Fußbett
Sohle: Profilierte, rutschfeste DUO-PU-Sohle
Material: Genarbtes Rindleder
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1390	40,95
40	66 0300 1393	40,95
41	66 0300 1396	40,95
42	66 0300 1399	40,95
43	66 0300 1402	40,95
44	66 0300 1405	40,95
45	66 0300 1408	40,95
46	66 0300 1411	40,95
47	66 0300 1414	40,95

(513F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Stiefel »Tajo«, S1P SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRA
Ausführung:
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- Angenähte gepolsterte Staublasche
- Verschluss mit Ösen

Fußbett: Herausnehmbare Einlegesohle
Sohle: 2-Schichten-EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl-und säurebeständig, rutschhemmend
Material: Schaft aus blauem Veloursleder mit Textileinsätzen, Staublasche aus Textilmaterial, Kragen aus synthetischem Material
Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: blau-weiß




Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0303 5900	52,45
41	66 0303 5903	52,45
42	66 0303 5906	52,45
43	66 0303 5909	52,45
44	66 0303 5912	52,45
45	66 0303 5915	52,45
46	66 0303 5918	52,45
47	66 0303 5921	52,45

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Ariano«, S1P SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRA
Ausführung:
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
- Robustes und abriebfestes Kappen- und Fersenmaterial
- Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial
- Verschluss durch Metallösen
- Farbiges, atmungsaktives Innenfutter

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches EVA-Fußbett
Sohle: 2-Schichten-EVA/Gummi-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig, rutschhemmend, ultraleicht
Material: Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit PU-Applikationen
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Gewicht: ca. 445 g/Stück (Größe 42)
Weite: 10,5
Farbe: schwarz-gelb




Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0303 6100	80,90
41	66 0303 6103	80,90
42	66 0303 6106	80,90
43	66 0303 6109	80,90
44	66 0303 6112	80,90
45	66 0303 6115	80,90
46	66 0303 6118	80,90
47	66 0303 6121	80,90

(513F)

Sicherheitshalbschuhe »Cesaro« und Sicherheitsschnürstiefel »Licata«, S3 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA
Besonderheit:
- Antistatische Laufsohle
- Öl- und säurebeständige Laufsohle

Ausführung:
- Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- Angenähte, gepolsterte Staublasche
- Reflexmaterial an Seite und Ferse
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Ergonomisch gepolsterter Schaftrand/Kragen
- Verschluss mit Kunststoffösen

Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schicht-PU/TPU-Laufsohle, nicht kreidend
Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-silber

Bis Größe 50 lieferbar



Halbschuh »Cesaro«

Stiefel »Licata«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Halbschuh »Cesaro«	39	66 0300 1513	58,90
Halbschuh »Cesaro«	40	66 0300 1516	58,90
Halbschuh »Cesaro«	41	66 0300 1519	58,90
Halbschuh »Cesaro«	42	66 0300 1522	58,90
Halbschuh »Cesaro«	43	66 0300 1525	58,90
Halbschuh »Cesaro«	44	66 0300 1528	58,90
Halbschuh »Cesaro«	45	66 0300 1531	58,90
Halbschuh »Cesaro«	46	66 0300 1534	58,90
Halbschuh »Cesaro«	47	66 0300 1537	58,90
Halbschuh »Cesaro«	48	66 0300 1540	58,90
Halbschuh »Cesaro«	49	66 0300 1543	58,90
Halbschuh »Cesaro«	50	66 0300 1546	58,90

(507G)

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Stiefel »Licata«	39	66 0300 1552	63,90
Stiefel »Licata«	40	66 0300 1555	63,90
Stiefel »Licata«	41	66 0300 1558	63,90
Stiefel »Licata«	42	66 0300 1561	63,90
Stiefel »Licata«	43	66 0300 1564	63,90
Stiefel »Licata«	44	66 0300 1567	63,90
Stiefel »Licata«	45	66 0300 1570	63,90
Stiefel »Licata«	46	66 0300 1573	63,90
Stiefel »Licata«	47	66 0300 1576	63,90
Stiefel »Licata«	48	66 0300 1579	63,90
Stiefel »Licata«	49	66 0300 1582	63,90
Stiefel »Licata«	50	66 0300 1585	63,90

(507G)

Albatros® X-treme

Dieser Sicherheitsstiefel wurde speziell für das Arbeiten unter extremen Bedingungen konzipiert. Die ausgesuchten, hochwertigen Materialien machen ihn zum perfekten Begleiter für die Stahl-, Öl-, Lebensmittel- und Agrarindustrie.

Sicherheitsstiefel »X-TREME CTX MID 631750«, S3 HRO WR SRC

Zulassung/Norm: S3 HRO WR SRC
Besonderheit:
- Wasserdicht
- Beständig gegen Batteriesäure, Gülle, Öle und Laugen
- Flammhemmend
- Schimmelbeständig auch unter heißen und feuchten Bedingungen

Ausführung:
- Allrounder unter den Sicherheitsschuhen
- Geschlossene Lederstaublasche
- Atmungsaktives Funktionsfutter mit Membran

Fußbett: Anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: Profilierte, besonders rutschfeste HRO-Nitril-/Gummisohle mit Überkappe, bis zu 300 °C hitzebeständig, stalltauglich, TPU-Fersenschutz HEEL SUPPORT
Material: Obermaterial aus Multishield®-Leder
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-blau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3664	109,00
40	66 0300 3667	109,00
41	66 0300 3670	109,00
42	66 0300 3673	109,00
43	66 0300 3676	109,00

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0300 3679	109,00
45	66 0300 3682	109,00
46	66 0300 3685	109,00
47	66 0300 3688	109,00

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Freestyle 641950« und »Freestyle 641960«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD
Besonderheit: Sohlenmuster ermöglicht Dämpfung und Rutschhemmung

Ausführung:
- Mit atmungsaktivem Mesh-Funktionsfutter
- Anatomisch geformte Comfit-Einlegesohle

Sohle: Rutschfeste und ölresistente DUO-PU-Sohle mit Rotationspunkt
Material: Obermaterial Veloursleder, DUO-PU-Sohle
Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz



»641950«, blau



»641960«, schwarz

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
»Freestyle 641960«, schwarz	39	66 0300 3736	60,90
»Freestyle 641960«, schwarz	40	66 0300 3739	60,90
»Freestyle 641960«, schwarz	41	66 0300 3742	60,90
»Freestyle 641960«, schwarz	42	66 0300 3745	60,90
»Freestyle 641960«, schwarz	43	66 0300 3748	60,90
»Freestyle 641960«, schwarz	44	66 0300 3751	60,90
»Freestyle 641960«, schwarz	45	66 0300 3754	60,90
»Freestyle 641960«, schwarz	46	66 0300 3757	60,90
»Freestyle 641960«, schwarz	47	66 0300 3760	60,90

(507G)

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
»Freestyle 641950«, blau	39	66 0300 3766	60,90
»Freestyle 641950«, blau	40	66 0300 3769	60,90
»Freestyle 641950«, blau	41	66 0300 3772	60,90
»Freestyle 641950«, blau	42	66 0300 3775	60,90
»Freestyle 641950«, blau	43	66 0300 3778	60,90
»Freestyle 641950«, blau	44	66 0300 3781	60,90
»Freestyle 641950«, blau	45	66 0300 3784	60,90
»Freestyle 641950«, blau	46	66 0300 3787	60,90
»Freestyle 641950«, blau	47	66 0300 3790	60,90

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »SILVER RACER XTS LOW 641390«, S1P SRC HRO

albatros

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Besonderheit: Sohle bis 300 °C hitzebeständig
Ausführung:
- Sportlicher Sicherheitsschuh
- Atmungsaktives Funktionsfutter

Fußbett: Auswechselbares, anatomisch geformtes Fußbett
Sohle: Sport XTS-Gummisohle mit TPU-Torsionsschutz
Material: Obermaterial abriebfestes, atmungsaktives AERO-work-Mesh
Sicherheit: Kunststoffkappe und metallfreier FAP®-Durchtritt-schutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau

NORMALWEIT | DGUV 112-191 | S1P | metallfrei



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3826	76,90
40	66 0300 3829	76,90
41	66 0300 3832	76,90
42	66 0300 3835	76,90
43	66 0300 3838	76,90
44	66 0300 3841	76,90
45	66 0300 3844	76,90
46	66 0300 3847	76,90
47	66 0300 3850	76,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »FUNCTION LOW 641700«, S3 SRC

FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION
albatros

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Geschlossene Staublasche
- Atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett passt sich der Fußform an, entlastet und gibt Halt

Fußbett: COMFIT®RELAX Memory-Foam aus Thermo-Schaumstoff
Sohle: Craft^{HD} PU-klarsichtige TPU-Laufsohle mit Überkappe und Schockabsorber
Material: Gefettetes Vollrindleder
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAPH®-Durchtrittschutz
Farbe: schwarz

DGUV 112-191 | S3



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 6500	65,90
40	66 0303 6503	65,90
41	66 0303 6506	65,90
42	66 0303 6509	65,90
43	66 0303 6512	65,90
44	66 0303 6515	65,90
45	66 0303 6518	65,90
46	66 0303 6521	65,90
47	66 0303 6524	65,90

(507G)

Sicherheitsstiefel »GRAVITTION MID 631080«, S3 SRC

albatros

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Geschlossene Staublasche und Kragen aus Leder
- Atmungsaktives 3D-Funktionsfutter

Fußbett: Anatomisch geformte comfit Einlegesohle
Sohle: ClearTPU rutsch- und abriebfeste PU/TPU-Sohle mit Überkappe
Material: Glattes Vollrindleder
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz

DGUV 112-191 | S3



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 6300	63,90
40	66 0303 6303	63,90
41	66 0303 6306	63,90
42	66 0303 6309	63,90
43	66 0303 6312	63,90

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0303 6315	63,90
45	66 0303 6318	63,90
46	66 0303 6321	63,90
47	66 0303 6324	63,90
48	66 0303 6327	63,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »BLUETECH AIR LOW 641110«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Klettverschluss
- Atmungsaktives 3D-Mesh-Funktionsfutter
- Vegan

Fußbett: Anatomisch geformtes comfit Fußbett
Sohle: CASUAL Safety – flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU-Laufsohle
Material: Schaft aus hochwertiger, atmungsaktiver Mikrofaser
Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: schwarz-blau

FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION
albatros
LEICHT ESD DGUV 112-191 S1P

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 6700	65,90
40	66 0303 6703	65,90
41	66 0303 6706	65,90
42	66 0303 6709	65,90
43	66 0303 6712	65,90
44	66 0303 6715	65,90
45	66 0303 6718	65,90
46	66 0303 6721	65,90
47	66 0303 6724	65,90

(507G)



Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1400 ESD«, S1 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S1 SRC
Ausführung:
- Staublasche
- Nahtfreie Schuhkonstruktion
- Perforation für optimale Belüftung
- Schaftapplikationen
- Hitzebeständig bis ca. 120 °C
- Mehrweitensystem – verschiedene Weiten je Schuhlänge, für optimale Passform, sicheren Halt und mehr Komfort

Fußbett: ERGO-SOFT ESD – Komfort-Fußbetteinlage, VARIO Multiflex®-Technologie
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe
Weite: NB (normal), XB (weit)
Farbe: schwarz-blau

STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE
ESD DGUV 112-191 S1



Weite	Größe	Bestell-Nr.	€
NB	36	66 0303 6900	129,00
NB	37	66 0303 6903	129,00
NB	38	66 0303 6906	129,00
NB	39	66 0303 6909	129,00
NB	40	66 0303 6912	129,00
NB	41	66 0303 6915	129,00
NB	42	66 0303 6918	129,00
NB	43	66 0303 6921	129,00
NB	44	66 0303 6924	129,00
NB	45	66 0303 6927	129,00
NB	46	66 0303 6930	129,00
NB	47	66 0303 6933	129,00

(507G)

Weite	Größe	Bestell-Nr.	€
XB	36	66 0303 6936	129,00
XB	37	66 0303 6939	129,00
XB	38	66 0303 6942	129,00
XB	39	66 0303 6945	129,00
XB	40	66 0303 6948	129,00
XB	41	66 0303 6951	129,00
XB	42	66 0303 6954	129,00
XB	43	66 0303 6957	129,00
XB	44	66 0303 6960	129,00
XB	45	66 0303 6963	129,00
XB	46	66 0303 6966	129,00
XB	47	66 0303 6969	129,00

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500 ESD«, S2 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC
Ausführung:
- Nahtfreie Schuhkonstruktion
- Staublasche
- Schaftapplikationen
- Mehrweitensystem – verschiedene Weiten je Schuhlänge, für optimale Passform, sicheren Halt und mehr Komfort

Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage – VARIO Multiflex®-Technologie
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe
Weite: NB (normal), XB (weit)
Farbe: schwarz-blau



STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE
ESD · DGUV 112-191 · S2

Weite	Größe	Bestell-Nr.	€
NB	36	66 0303 7100	129,00
NB	37	66 0303 7103	129,00
NB	38	66 0303 7106	129,00
NB	39	66 0303 7109	129,00
NB	40	66 0303 7112	129,00
NB	41	66 0303 7115	129,00
NB	42	66 0303 7118	129,00
NB	43	66 0303 7121	129,00
NB	44	66 0303 7124	129,00
NB	45	66 0303 7127	129,00
NB	46	66 0303 7130	129,00
NB	47	66 0303 7133	129,00

(507G)

Weite	Größe	Bestell-Nr.	€
XB	36	66 0303 7136	129,00
XB	37	66 0303 7139	129,00
XB	38	66 0303 7142	129,00
XB	39	66 0303 7145	129,00
XB	40	66 0303 7148	129,00
XB	41	66 0303 7151	129,00
XB	42	66 0303 7154	129,00
XB	43	66 0303 7157	129,00
XB	44	66 0303 7160	129,00
XB	45	66 0303 7163	129,00
XB	46	66 0303 7166	129,00
XB	47	66 0303 7169	129,00

(507G)

Sicherheitsstiefel »VD PRO 1800 ESD«, S2 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 ESD SRC
Ausführung:
- Nahtfreie Schuhkonstruktion
- Staublasche
- Schaftapplikationen
- Gepolsterte Bordüre
- Mehrweitensystem – verschiedene Weiten je Schuhlänge, für optimale Passform, sicheren Halt und mehr Komfort

Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage – VARIO Multiflex®-Technologie
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe
Weite: NB (normal), XB (weit)
Farbe: schwarz-blau



STEITZ SECURA SICHERHEITSSCHUHE
ESD · DGUV 112-191 · S2

Weite	Größe	Bestell-Nr.	€
NB	36	66 0303 7300	129,00
NB	37	66 0303 7303	129,00
NB	38	66 0303 7306	129,00
NB	39	66 0303 7309	129,00
NB	40	66 0303 7312	129,00
NB	41	66 0303 7315	129,00
NB	42	66 0303 7318	129,00
NB	43	66 0303 7321	129,00
NB	44	66 0303 7324	129,00
NB	45	66 0303 7327	129,00
NB	46	66 0303 7330	129,00
NB	47	66 0303 7333	129,00

(507G)

Weite	Größe	Bestell-Nr.	€
XB	36	66 0303 7336	129,00
XB	37	66 0303 7339	129,00
XB	38	66 0303 7342	129,00
XB	39	66 0303 7345	129,00
XB	40	66 0303 7348	129,00
XB	41	66 0303 7351	129,00
XB	42	66 0303 7354	129,00
XB	43	66 0303 7357	129,00
XB	44	66 0303 7360	129,00
XB	45	66 0303 7363	129,00
XB	46	66 0303 7366	129,00
XB	47	66 0303 7369	129,00

(507G)

iCELL

Die extrem belastbare Wabenstruktur des iCELL Elements verbessert die Dämpfungseigenschaften des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort.

evercushion® plus
Die verwendeten Materialien des Hochleistungs-Fußbetts schützen Ballen und Ferse vor Erschütterung und bieten eine zusätzliche Stoßdämpfung.

Sicherheitshalbschuhe »SILVERSTONE LOW 642630«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Fußbett: evercushion® plus
Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300 °C hitzebeständig
Material: Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 650 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2512	98,90
40	66 0300 2515	98,90
41	66 0300 2518	98,90
42	66 0300 2521	98,90
43	66 0300 2524	98,90
44	66 0300 2527	98,90
45	66 0300 2530	98,90
46	66 0300 2533	98,90
47	66 0300 2536	98,90

(507G)

Sicherheitsstiefel »DAYTONA MID 632160«, S3 HRO SRC

Zulassung/Norm: ISO EN 20345, S3 HRO SRC
Besonderheit:
- Ölbeständig und hitzeresistent bis 300 °C

Ausführung:
- Metallfrei
- BreathActive Funktionsfutter sorgt für mehr Atmungsaktivität und ein besseres Fußklima
- Hohe Stabilität, Führung und hoher Komfort

Fußbett: evercushion® plus Fußbett
Zwischensohle: Leichte Polyurethan-Zwischensohle
Sohle: Gummilaufsohle MOTO mit einer extrem belastbaren Wabenstruktur (iCELL) verbessert die Dämpfungseigenschaften
Material: Schaft aus glattem Vollrindleder
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz, metallfrei
Gewicht: 725 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2602	119,00
40	66 0300 2605	119,00
41	66 0300 2608	119,00
42	66 0300 2611	119,00
43	66 0300 2614	119,00
44	66 0300 2617	119,00
45	66 0300 2620	119,00
46	66 0300 2623	119,00
47	66 0300 2626	119,00

(511G)

Sicherheitshalbschuhe »DAKAR LOW 642680«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Fußbett: evercushion® plus
Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300 °C hitzebeständig
Material: Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 650 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: grau-silber



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2572	98,90
40	66 0300 2575	98,90
41	66 0300 2578	98,90
42	66 0300 2581	98,90
43	66 0300 2584	98,90
44	66 0300 2587	98,90
45	66 0300 2590	98,90
46	66 0300 2593	98,90
47	66 0300 2596	98,90

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

SympaTex® – perfekter Schutz für höchsten Tragekomfort

Der innovative Aufbau mit SympaTex®-Klimamembran macht den Schuh 100 % wind- und wasserdicht. Kein Regen kann von außen eindringen. Gleichzeitig erlaubt die SympaTex®-Klimamembran einen aktiven Feuchtigkeitsaustausch, das heißt: Wasserdampf, der beim Schwitzen entsteht, wird durchgelassen, sodass kein Hitzestau entsteht. Höchster Tragekomfort garantiert – ein Produktleben lang.
SympaTex® – für Freiheit, die anzieht!

CORDURA® Äußerst langlebiges Hochleistungsgewebe, das sich durch extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort auszeichnet.

Sicherheitshalbschuh »SIERRA NEVADA LOW 640730« und Sicherheitsschnürstiefel »SIERRA NEVADA MID 630220«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: evercomfort
Sohle: Gummisohle SCUFF Caps mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh: 650 g/Stück, Stiefel: 750 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz



Halbschuh »640730«



Stiefel »630220«

Größe	Halbschuh »640730«		Stiefel »630220«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3349	109,00	66 0300 3319	149,00
40	66 0300 3352	109,00	66 0300 3322	149,00
41	66 0300 3355	109,00	66 0300 3325	149,00
42	66 0300 3358	109,00	66 0300 3328	149,00
43	66 0300 3361	109,00	66 0300 3331	149,00
44	66 0300 3364	109,00	66 0300 3334	149,00
45	66 0300 3367	109,00	66 0300 3337	149,00
46	66 0300 3370	109,00	66 0300 3340	149,00
47	66 0300 3373	109,00	66 0300 3343	149,00
		(511G)		*(507G)*

Sicherheitshalbschuh »BARANI LOW 643010«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Ausführung:
• Angespritzter Vorderkappenschutz, metallfrei
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Schaft: Veloursleder,Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz-weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 7500	91,90
40	66 0303 7503	91,90
41	66 0303 7506	91,90
42	66 0303 7509	91,90
43	66 0303 7512	91,90
	(507G)	

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0303 7515	91,90
45	66 0303 7518	91,90
46	66 0303 7521	91,90
47	66 0303 7524	91,90
	(507G)	

Sicherheitshalbschuh »CONDOR LOW 640542«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 ESD SRC
Ausführung:
• Metallfreier Schaft – keine exponierten Metallteile
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: REBOUND – extrem dämpfend und rutschfest, BOUNCE LIGHT Zwischensohle
Material: geöltes Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: braun

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 7700	109,00
40	66 0303 7703	109,00
41	66 0303 7706	109,00
42	66 0303 7709	109,00
43	66 0303 7712	109,00
44	66 0303 7715	109,00
45	66 0303 7718	109,00
46	66 0303 7721	109,00
47	66 0303 7724	109,00

(507G)



Sicherheitshalbschuh »PIONEER LOW 640521« und Sicherheitsstiefel »PIONEER MID 630101«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest
Material: Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot



Halbschuh »640521«



Stiefel »630101«

Größe	Halbschuh »640521«		Stiefel »630101«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 7900	93,90	66 0303 8100	98,90
40	66 0303 7903	93,90	66 0303 8103	98,90
41	66 0303 7906	93,90	66 0303 8106	98,90
42	66 0303 7909	93,90	66 0303 8109	98,90
43	66 0303 7912	93,90	66 0303 8112	98,90
44	66 0303 7915	93,90	66 0303 8115	98,90
45	66 0303 7918	93,90	66 0303 8118	98,90
46	66 0303 7921	93,90	66 0303 8121	98,90
47	66 0303 7924	93,90	66 0303 8124	98,90

(507G) *(511G)*

Alle Preise in € ohne MwSt.

evercushion® pro

Die Struktur dieser Einlegesohle bietet optimale Dämpfung vom Auftreten bis zum Ende der Bewegung und entlastet so die Druckzonen. Aufgrund der haltbaren Textiloberfläche und der Perforation im vorderen Bereich ist sie atmungsaktiv und besonders komfortabel zu tragen.

Sicherheitshalbschuh »AMSTERDAM LOW 642710« und Sicherheitsschnürstiefel »AMSTERDAM MID 632240«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- BreathActive Funktionsfutter
- Hochgezogene Vorderkappe
- Optimale Stoßabsorption
- Perforation im vorderen Bereich

Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT
Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: Halbschuh: 630 g/Stück, Stiefel: 675 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-gelb



Stiefel »632240«

Halbschuh »642710«

Größe	Halbschuh »642710«		Stiefel »632240«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2722	109,00	66 0302 0700	119,00
40	66 0300 2725	109,00	66 0302 0703	119,00
41	66 0300 2728	109,00	66 0302 0706	119,00
42	66 0300 2731	109,00	66 0302 0709	119,00
43	66 0300 2734	109,00	66 0302 0712	119,00
44	66 0300 2737	109,00	66 0302 0715	119,00
45	66 0300 2740	109,00	66 0302 0718	119,00
46	66 0300 2743	109,00	66 0302 0721	119,00
47	66 0300 2746	109,00	66 0302 0724	119,00
		(507G)		*(507G)*

Sicherheitshalbschuh »RIO BLACK LOW 642750« und Sicherheitsschnürstiefel »RIO BLACK MID 632250«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Vorderkappe und Fersenschutz

Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT
Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-blau



Stiefel »632250«

Halbschuh »642750«

Größe	Halbschuh »642750«		Stiefel »632250«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0302 0200	98,90	66 0302 0727	109,00
40	66 0302 0203	98,90	66 0302 0730	109,00
41	66 0302 0206	98,90	66 0302 0733	109,00
42	66 0302 0209	98,90	66 0302 0736	109,00
43	66 0302 0212	98,90	66 0302 0739	109,00
44	66 0302 0215	98,90	66 0302 0742	109,00
45	66 0302 0218	98,90	66 0302 0745	109,00
46	66 0302 0221	98,90	66 0302 0748	109,00
47	66 0302 0224	98,90	66 0302 0751	109,00
		(511G)		*(507G)*

Halbschuh »RUSH 2.0 MID 633870«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Vorderkappen- und Fersenschutz
- Sohle 300 °hitzebeständig
- Staublasche aus Stretchmaterial für sockenähnlichen Sitz und einfachen Einschlupf

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus strapazierfähigem Textilgewebe mit TPU-Verstärkungen, Schuhkragen und Staublasche aus Stretchmaterial, Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-orange



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 8300	104,95
40	66 0303 8303	104,95
41	66 0303 8306	104,95
42	66 0303 8309	104,95
43	66 0303 8312	104,95
44	66 0303 8315	104,95
45	66 0303 8318	104,95
46	66 0303 8321	104,95
47	66 0303 8324	104,95
48	66 0303 8327	95,95

(511G)

Halbschuh »PACE 2.0 YELLOW LOW 643800«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Sohle bis 300 °C hitzebeständig
- Reflektierende Elemente

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Lederschaft mit atmungsaktiven Textileinsätzen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: grau-gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 8500	95,95
40	66 0303 8503	95,95
41	66 0303 8506	95,95
42	66 0303 8509	95,95
43	66 0303 8512	95,95
44	66 0303 8515	95,95
45	66 0303 8518	95,95
46	66 0303 8521	95,95
47	66 0303 8524	95,95
48	66 0303 8527	95,95

(511G)

Halbschuh »VELOCITY 2.0 BLACK LOW 643840«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Vorderkappen- und Fersenschutz
- Sohle 300 °C hitzebeständig
- Schnellschnürsystem
- Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus hochwertigem, glatten Vollrindleder mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 8530	104,95
40	66 0303 8533	104,95
41	66 0303 8536	104,95
42	66 0303 8539	104,95
43	66 0303 8542	104,95

(511G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0303 8545	104,95
45	66 0303 8548	104,95
46	66 0303 8551	104,95
47	66 0303 8554	104,95
48	66 0303 8557	104,95

(511G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Halbschuh »VELOCITY 2.0 BLUE LOW 643850«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Vorderkappen- und Fersenschutz
- Sohle 300 °C hitzebeständig
- Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: blau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 8700	99,95
40	66 0303 8703	99,95
41	66 0303 8706	99,95
42	66 0303 8709	99,95
43	66 0303 8712	99,95
44	66 0303 8715	99,95
45	66 0303 8718	99,95
46	66 0303 8721	99,95
47	66 0303 8724	99,95
48	66 0303 8727	99,95

(511G)

Halbschuh »FUSE MOTION 2.0 GREEN LOW 643880«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Vorderkappenschutz
- Sohle 300 °C hitzebeständig
- Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC® Elementen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: grau-lime



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 8730	99,95
40	66 0303 8733	99,95
41	66 0303 8736	99,95
42	66 0303 8739	99,95
43	66 0303 8742	99,95
44	66 0303 8745	99,95
45	66 0303 8748	99,95
46	66 0303 8751	99,95
47	66 0303 8754	99,95
48	66 0303 8757	99,95

(511G)

Halbschuh »FUSE MOTION 2.0 RED LOW 643890«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
- Metallfrei
- Vorderkappenschutz
- Sohle 300°C hitzebeständig
- Schnellschnürsystem, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummisohle MOTION IMPULSE, rutschfest, mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten
Material: Schaft aus Sandwich-Mesh mit FUSE.TEC®-Elementen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 8900	99,95
40	66 0303 8903	99,95
41	66 0303 8906	99,95
42	66 0303 8909	99,95
43	66 0303 8912	99,95

(511G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0303 8915	99,95
45	66 0303 8918	99,95
46	66 0303 8921	99,95
47	66 0303 8924	99,95
48	66 0303 8927	99,95

(511G)

Halbschuh »CLARITY LOW 640622«, S2 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S2 SRC
Ausführung:
• Dämpfendes IQ.CELL im Fersenbereich
• DGUV 112-191
Fußbett: evercomfort white
Sohle: PU-Sohle WHITE` N SERVICE
Material: Strapazierfähige Mikrofaser, BreathAcitive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
37	66 0303 9100	84,95
38	66 0303 9103	84,95
39	66 0303 9106	84,95
40	66 0303 9109	84,95
41	66 0303 9112	84,95
42	66 0303 9115	84,95
43	66 0303 9118	84,95
44	66 0303 9121	84,95
45	66 0303 9124	84,95
46	66 0303 9127	84,95
47	66 0303 9130	84,95

(511G)

Halbschuh »DAYTONA LOW 642620«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
• DGUV 112-191
• Sohle 300°C hitzebeständig
Fußbett: evercushion® plus
Sohle: Gummesohle MOTO mit iCELL
Material: Schaft aus glattem Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: grau-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
37	66 0303 9500	110,95
38	66 0303 9503	110,95
39	66 0303 9506	110,95
40	66 0303 9509	110,95
41	66 0303 9512	110,95
42	66 0303 9515	110,95
43	66 0303 9518	110,95
44	66 0303 9521	110,95
45	66 0303 9524	110,95
46	66 0303 9527	110,95
47	66 0303 9530	110,95

(511G)

Halbschuh »RIO LOW 642730«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Vorderkappenschutz und HeelTec-Fersenschutz
• DGUV 112-191
Fußbett: evercushion® pro
Sohle: TPU-Sohle MOTION PROTECT mit idCELL
Material: Schaft aus Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: blau-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 9300	94,95
40	66 0303 9303	94,95
41	66 0303 9306	94,95
42	66 0303 9309	94,95
43	66 0303 9312	94,95

(511G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0303 9315	94,95
45	66 0303 9318	94,95
46	66 0303 9321	94,95
47	66 0303 9324	94,95

(511G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

evercushion® BA

Der offenporige Schaumstoff aus Polyurethan transportiert Feuchtigkeit vom Fuß weg und sorgt in Kombination mit dem wasserabsorbierenden und antibakteriell beschichteten Obermaterial für ein perfektes Fußklima. Die evercushion® Einlegesohlen bieten eine permanente Dämpfung, ohne an Elastizität zu verlieren, was die Haltbarkeit entsprechend verlängert.

idCELL

Das idCELL-Element im Fersenbereich besteht aus sehr leichtem, geschäumtem EVA und absorbiert optimal Schläge und Stöße beim Aufsetzen der Ferse.

Sicherheitshalbschuh »AERIAL LOW 643020«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Ausführung:
• Angespitzter Vorderkappenschutz
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Leder, Mikrofaser und Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 600 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-blau-weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2632	91,90
40	66 0300 2635	91,90
41	66 0300 2638	91,90
42	66 0300 2641	91,90
43	66 0300 2644	91,90
44	66 0300 2647	91,90
45	66 0300 2650	91,90
46	66 0300 2653	91,90
47	66 0300 2656	91,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »AIRTWIST LOW 643040«, S1P SRC HRO

• Metallfei
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Veloursleder mit Textilgewebe, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 600 g/Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: blau-neongrün



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2692	91,90
40	66 0300 2695	91,90
41	66 0300 2698	91,90
42	66 0300 2701	91,90
43	66 0300 2704	91,90
44	66 0300 2707	91,90
45	66 0300 2710	91,90
46	66 0300 2713	91,90
47	66 0300 2716	91,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »BLAZE KNIT LOW 643060«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC
Ausführung:
• Metallfrei
• Schaft nahtlos gewebt
• TPU-Vorderkappenschutz
Fußbett: evercrushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt 300 °C hitzebeständig
Material: SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: blau-schwarz-grün



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 9700	98,90
40	66 0303 9703	98,90
41	66 0303 9706	98,90
42	66 0303 9709	98,90
43	66 0303 9712	98,90

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0303 9715	98,90
45	66 0303 9718	98,90
46	66 0303 9721	98,90
47	66 0303 9724	98,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »XELERATE KNIT LOW 643070«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC
Ausführung:
- Metallfrei
- TPU-Vorderkappe
- Nahtlos gewebter Schaft

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, 300 °C hitzebeständig
Material: Schaft aus nahtlos gewebtem SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglas-Zehenschutzkappe, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz
Weite: 11
Farbe: silber-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0303 9727	98,90
40	66 0303 9730	98,90
41	66 0303 9733	98,90
42	66 0303 9736	98,90
43	66 0303 9739	98,90
44	66 0303 9742	98,90
45	66 0303 9745	98,90
46	66 0303 9748	98,90
47	66 0303 9751	98,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »ARGON RX LOW 644230«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Vorderkappenschutz, metallfrei
- Reflektierende Formelemente

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
Material: Schaft: glattes Vollrindleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0303 9900	109,00
41	66 0303 9903	109,00
42	66 0303 9906	109,00
43	66 0303 9909	109,00
44	66 0303 9912	109,00
45	66 0303 9915	109,00
46	66 0303 9918	109,00
47	66 0303 9921	109,00

(507G)

Sicherheitshalbschuh »MONZA LOW 642670«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO
Fußbett: evercushion® plus
Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300 °C hitzebeständig
Material: Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 650 g
Weite: 11
Farbe: sand



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2542	98,90
40	66 0300 2545	98,90
41	66 0300 2548	98,90
42	66 0300 2551	98,90
43	66 0300 2554	98,90
44	66 0300 2557	98,90
45	66 0300 2560	98,90
46	66 0300 2563	98,90
47	66 0300 2566	98,90

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »KRYPTON BLUE LOW 644220« und Sicherheitsstiefel »KRYPTON BLUE MID 634200«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Vorderkappenschutz, metallfrei
Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, stark dämpfend, flexibel und rutschfest
Material: Schaft: geöltes Nubukleder, Futter: BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-blau


Stiefel »634200«


Halbschuh »644220«

Größe	Halbschuh »644220«		Stiefel »634200«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
40	66 0304 0100	109,00	66 0304 0300	109,00
41	66 0304 0103	109,00	66 0304 0303	109,00
42	66 0304 0106	109,00	66 0304 0306	109,00
43	66 0304 0109	109,00	66 0304 0309	109,00
44	66 0304 0112	109,00	66 0304 0312	109,00
45	66 0304 0115	109,00	66 0304 0315	109,00
46	66 0304 0118	109,00	66 0304 0318	109,00
47	66 0304 0121	109,00	66 0304 0321	109,00
		(507G)		(507G)

Sicherheitshalbschuh »AEROSPACE LOW 640661«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: Duo-PU-Sohle REBOUND, stark dämpfend und rutschfest
Material: Schaft aus Veloursleder mit PA-Netz- & Textileinsätzen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: blau-grau-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0304 0500	91,90
40	66 0304 0503	91,90
41	66 0304 0506	91,90
42	66 0304 0509	91,90
43	66 0304 0512	91,90
44	66 0304 0515	91,90
45	66 0304 0518	91,90
46	66 0304 0521	91,90
47	66 0304 0524	91,90
		(507G)

Sicherheitshalbschuh »AVIAT LOW 640891«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
• Metallfreier Schaft – keine exponierten Metallteile
Fußbett: evercushion® pro ESD
Sohle: REBOUND – extrem dämpfend und rutschfest
Material: Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0304 0700	96,90
40	66 0304 0703	96,90
41	66 0304 0706	96,90
42	66 0304 0709	96,90
43	66 0304 0712	96,90
44	66 0304 0715	96,90
45	66 0304 0718	96,90
46	66 0304 0721	96,90
47	66 0304 0724	96,90
		(507G)

Sicherheitshalbschuh »FUSE TC GREEN LOW 644210«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
- Metallfrei
- Vorderkappenschutz
- FUSE.TEC®-Technologie – keine störenden Nähte in den Flexzonen

Fußbett: evercushion® BA
Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest
Material: Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser, atmungsaktives Sandwich-Mesh, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-grün



Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0304 0900	98,90
41	66 0304 0903	98,90
42	66 0304 0906	98,90
43	66 0304 0909	98,90
44	66 0304 0912	98,90
45	66 0304 0915	98,90
46	66 0304 0918	98,90
47	66 0304 0921	98,90
48	66 0304 0924	98,90
49	66 0304 0927	119,00

(507G)

Sicherheitshalbschuh »71472 Ron2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Schlaufenschnürung kombiniert mit Kunststoffschnürteilen
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 540 g (Größe 42)
Farbe: schwarz-grau



Größe	Weite	Bestell-Nr.	€
39	10,5	66 0304 1700	87,90
40	10,5	66 0304 1703	87,90
41	12	66 0304 1706	87,90
42	12	66 0304 1709	87,90
43	12	66 0304 1712	87,90
44	12	66 0304 1715	87,90
45	12	66 0304 1718	87,90
46	12	66 0304 1721	87,90
47	12	66 0304 1724	87,90

(511G)

Sicherheitssandale »74112 Rico2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: schwarz-grau



Größe	Weite	Bestell-Nr.	€
39	10,5	66 0304 1921	87,90
40	10,5	66 0304 1924	87,90
41	12	66 0304 1900	87,90
42	12	66 0304 1903	87,90
43	12	66 0304 1906	87,90

(511G)

Größe	Weite	Bestell-Nr.	€
44	12	66 0304 1909	87,90
45	12	66 0304 1912	87,90
46	12	66 0304 1915	87,90
47	12	66 0304 1918	87,90

(511G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »73442 Rob2«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Schlaufenschnürung kombiniert mit Kunststoffschnürteilen
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Schaft aus hochwertigem Rindnubukleder, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 550 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: schwarz-grau



Größe	Weite	Bestell-Nr.	€
39	10,5	66 0304 2100	98,90
40	10,5	66 0304 2103	98,90
41	12	66 0304 2106	98,90
42	12	66 0304 2109	98,90
43	12	66 0304 2112	98,90
44	12	66 0304 2115	98,90
45	12	66 0304 2118	98,90
46	12	66 0304 2121	98,90
47	12	66 0304 2124	98,90

(511G)

Sicherheitshalbschuh »71522 Reeny«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen in Netzstruktur, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: schwarz-grün-weiß



Größe	Weite	Bestell-Nr.	€
39	10,5	66 0304 2300	95,90
40	10,5	66 0304 2303	95,90
41	12	66 0304 2306	95,90
42	12	66 0304 2309	95,90
43	12	66 0304 2312	95,90
44	12	66 0304 2315	95,90
45	12	66 0304 2318	95,90
46	12	66 0304 2321	95,90
47	12	66 0304 2324	95,90

(507G)

Sicherheitssandale »72112 Rene2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Klettverschluss und Gummizug, individuell einstellbar
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: dunkelblau-gelb



Größe	Weite	Bestell-Nr.	€
39	10,5	66 0304 2500	87,90
40	10,5	66 0304 2503	87,90
41	12	66 0304 2506	87,90
42	12	66 0304 2509	87,90
43	12	66 0304 2512	87,90

(511G)

Größe	Weite	Bestell-Nr.	€
44	12	66 0304 2515	87,90
45	12	66 0304 2518	87,90
46	12	66 0304 2521	87,90
47	12	66 0304 2524	87,90

(511G)

Sicherheitshalbschuh »71462 Rick2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Metallfrei
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 540 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: dunkelblau-gelb



Größe	Weite	Bestell-Nr.	€
39	10,5	66 0304 2700	87,90
40	10,5	66 0304 2703	87,90
41	12	66 0304 2706	87,90
42	12	66 0304 2709	87,90
43	12	66 0304 2712	87,90
44	12	66 0304 2715	87,90
45	12	66 0304 2718	87,90
46	12	66 0304 2721	87,90
47	12	66 0304 2724	87,90

(511G)

Sicherheitshalbschuh »7003 Paul«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
- Reflektierende Applikationen
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Leichtes Abknicken durch Flexlinie im Ballenbereich der Sohle
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert

Fußbett: Baak® ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Brandsohle: Flexibel
Sohle: PU/PU-Sohle mit Anstoßschutz, PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont, PU-Laufsohle abriebfest, rutschhemmend, nicht kreidend
Material: Rindveloursleder, kombiniert mit Mesh-Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 580 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: blau-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0300 3379	65,90
39	66 0300 3382	65,90
40	66 0300 3385	65,90
41	66 0300 3388	65,90
42	66 0300 3391	65,90
43	66 0300 3394	65,90
44	66 0300 3397	65,90
45	66 0300 3400	65,90
46	66 0300 3403	65,90
47	66 0300 3406	65,90

(511G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wohlfühlen mit Sportlichkeit

Die extreme Flexibilität der Sohle im Ballenbereich sorgt dafür, dass der Fuß beim Laufen – wie bei Sportschuhen – stets gut abrollen kann.
ESD-Ausstattung, Durchtrittsicherheit und reflektierende Applikationen sind weitere Schutzfunktionen dieser Serie – und dies auch in Übergrößen.

Sicherheitshalbschuh »7204 Peter« und Sicherheitsschnürstiefel »7304 Philipp«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Reflektierende Applikationen
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert und geschlossen

Fußbett: Baak® ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Brandsohle: Flexibel
Sohle: PU/PU, PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont, PU-Laufsohle abriebfest, rutschhemmend, nicht kreidend
Material: Hydrophobiertes Rindnubukleder, kombiniert mit Nylon-Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter, hochwertige Schlaufenschnürung in Kombination mit Kunststoffschnürteilen
Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau



Halbschuh »7204 Peter«

Stiefel »7304 Philipp«

Ausführung	Größe	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
Halbschuh »7204 Peter«	38	ca. 605	66 0300 3412	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	39	ca. 605	66 0300 3415	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	40	ca. 605	66 0300 3418	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	41	ca. 605	66 0300 3421	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	42	ca. 605	66 0300 3424	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	43	ca. 605	66 0300 3427	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	44	ca. 605	66 0300 3430	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	45	ca. 605	66 0300 3433	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	46	ca. 605	66 0300 3436	82,90
Halbschuh »7204 Peter«	47	ca. 605	66 0300 3439	82,90

(511G)

Ausführung	Größe	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
Stiefel »7304 Philipp«	38	ca. 630	66 0300 3445	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	39	ca. 630	66 0300 3448	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	40	ca. 630	66 0300 3451	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	41	ca. 630	66 0300 3454	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	42	ca. 630	66 0300 3457	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	43	ca. 630	66 0300 3460	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	44	ca. 630	66 0300 3463	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	45	ca. 630	66 0300 3466	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	46	ca. 630	66 0300 3469	87,90
Stiefel »7304 Philipp«	47	ca. 630	66 0300 3472	87,90

(511G)

Sicherheitshalbschuh »7214 Harris« und Sicherheitsstiefel »7316 Harrison«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
- Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
- Rundsenkel
- Korrosionsbeständige Metallschnürteile, oben ein Ösenpaar
- Baak® 2-Weiten-System: 2 Leisten und Zehenschutzkappen
- Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich

Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Glattleder, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe, in Weite XW (13) 8 mm breiter und mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42 N)
Weite: 11
Farbe: schwarz



Halbschuh »7214 Harris«



Stiefel »7316 Harrison«

Ausführung	Größe	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
Halbschuh »7214 Harris«	39	ca. 620	66 0304 2900	87,90
Halbschuh »7214 Harris«	40	ca. 620	66 0304 2903	87,90
Halbschuh »7214 Harris«	41	ca. 620	66 0304 2906	87,90
Halbschuh »7214 Harris«	42	ca. 620	66 0304 2909	87,90
Halbschuh »7214 Harris«	43	ca. 620	66 0304 2912	87,90
Halbschuh »7214 Harris«	44	ca. 620	66 0304 2915	87,90
Halbschuh »7214 Harris«	45	ca. 620	66 0304 2918	87,90
Halbschuh »7214 Harris«	46	ca. 620	66 0304 2921	87,90
Halbschuh »7214 Harris«	47	ca. 620	66 0304 2924	87,90

(511G)

Ausführung	Größe	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
Stiefel »7316 Harrison«	39	ca. 670	66 0304 3100	87,90
Stiefel »7316 Harrison«	40	ca. 670	66 0304 3103	87,90
Stiefel »7316 Harrison«	41	ca. 670	66 0304 3106	87,90
Stiefel »7316 Harrison«	42	ca. 670	66 0304 3109	87,90
Stiefel »7316 Harrison«	43	ca. 670	66 0304 3112	87,90
Stiefel »7316 Harrison«	44	ca. 670	66 0304 3115	87,90
Stiefel »7316 Harrison«	45	ca. 670	66 0304 3118	87,90
Stiefel »7316 Harrison«	46	ca. 670	66 0304 3121	87,90
Stiefel »7316 Harrison«	47	ca. 670	66 0304 3124	87,90

(511G)

Sicherheitshalbschuh »6383 Bob«, S3 ÜK

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
- Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen
- Hervorragende vollflächige Dämpfung
- Gezwickte Machart für noch mehr Halt und Stabilität
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert und geschlossen

Fußbett: Baak® Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Zwischensohle: EVA, elastische und dämpfende Wirkung, schont Gelenke und Wirbelsäule
Sohle: EVA/Nitril grau/schwarz mit doppelter Gummi-Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei knienden Tätigkeiten, Nitril-Laufsohle mit 5 mm Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen
Material: Hochwertiges Glattleder, ohne seitliche Haltenähte, atmungsaktives Cambrelle®-Futter, Lasche aus robustem Nylonmaterial, korrosionsbeständige Metallschnürteile
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Gewicht: ca. 690 g (Größe 42)
Weite: 11+
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3568	98,90
40	66 0300 3571	98,90
41	66 0300 3574	98,90
42	66 0300 3577	98,90
43	66 0300 3580	98,90
44	66 0300 3583	98,90
45	66 0300 3586	98,90
46	66 0300 3589	98,90
47	66 0300 3592	98,90

(511G)

Sicherheitsschnürstiefel »6683 Big Bob«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
- Reflektierende Applikationen
- Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen
- Hervorragende vollflächige Dämpfung
- Gezwickte Machart für noch mehr Halt und Stabilität
- Weich gepolsterter Schaftabschluss
- Lasche gepolstert und geschlossen

Fußbett: Baak® Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Zwischensohle: EVA-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule
Sohle: EVA/Nitril grau/schwarz mit doppelter Gummi-Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei knienden Tätigkeiten, Nitril-Laufsohle mit 5 mm Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen
Material: Hochwertiges Glattleder, ohne seitliche Haltenähte, atmungsaktives Cambrelle®-Futter, Lasche aus robustem Nylonmaterial, korrosionsbeständige Metallschnürteile
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Gewicht: ca. 740 g (Größe 42)
Weite: 11+
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3598	109,00
40	66 0300 3601	109,00
41	66 0300 3604	109,00
42	66 0300 3607	109,00
43	66 0300 3610	109,00
44	66 0300 3613	109,00
45	66 0300 3616	109,00
46	66 0300 3619	109,00
47	66 0300 3622	109,00

(507G)

Sicherheitsschnürstiefel »Life«, S3 SRC

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S3 SRC
- Reflektierende Einsätze
- Metallfrei, wasserabweisend, abriebfest und atmungsaktiv

Fußbett: Comfort Plus – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU/PU
Material: Schaft aus weichem Glattleder, Drytop-Einsätze, OverDry-Futter
Sicherheit: Light-Plus Kunststoffkappe, durchtrittsichere Flex-System Zero Zwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-orange



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0307 9100	74,90
39	66 0307 9103	74,90
40	66 0307 9106	74,90
41	66 0307 9109	74,90
42	66 0307 9112	74,90
43	66 0307 9115	74,90
44	66 0307 9118	74,90
45	66 0307 9121	74,90
46	66 0307 9124	74,90
47	66 0307 9127	74,90
48	66 0307 9130	74,90

(541G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »Angel«, S3 SRC

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S3 SRC
• Reflektierende Einsätze
• Metallfrei, wasserabweisend, abriebfest und atmungsaktiv
Fußbett: Comfort Plus – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU/PU
Material: Schaft aus weichem Glattleder, Drytop-Einsätze, OverDry-Futter
Sicherheit: Light-Plus Kunststoffkappe, durchtrittsichere Flex-System Zero Zwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-gelb



AIMONT STYLE & STORY

NORMALWEIT | DGUV 112-191 | S3

Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0307 9300	74,90
39	66 0307 9303	74,90
40	66 0307 9306	74,90
41	66 0307 9309	74,90
42	66 0307 9312	74,90
43	66 0307 9315	74,90

(541G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0307 9318	74,90
45	66 0307 9321	74,90
46	66 0307 9324	74,90
47	66 0307 9327	74,90
48	66 0307 9330	74,90

(541G)

Sicherheitshalbschuh »Nero Grip« und Sicherheitsschnürstiefel »Scuro Grip«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®
Material: Weiches, gemilltes, vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: »Nero Grip« ca. 900 g (Größe 42), »Scuro Grip« ca. 1200 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz



Halbschuh »Nero Grip«

U-Power Don't worry... be happy!

NORMALWEIT | DGUV 112-191 | S3



Stiefel »Scuro Grip«

Größe	Halbschuh »Nero Grip«		Stiefel »Scuro Grip«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2134	76,90	66 0300 2104	87,90
40	66 0300 2137	76,90	66 0300 2107	87,90
41	66 0300 2140	76,90	66 0300 2110	87,90
42	66 0300 2143	76,90	66 0300 2113	87,90
43	66 0300 2146	76,90	66 0300 2116	87,90
44	66 0300 2149	76,90	66 0300 2119	87,90
45	66 0300 2152	76,90	66 0300 2122	87,90
46	66 0300 2155	76,90	66 0300 2125	87,90
47	66 0300 2158	76,90	66 0300 2128	87,90
	(511G)		(507G)	

Sicherheitssandale »Andree«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Verstellbarer Klettverschluss
Fußbett: ESD Einlegesohle
Zwischensohle: Weiche PU-Comfort-sohle
Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®
Material: Weiches, gemilltes, Nubukleder, Innenfutter Wing Tex
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 550 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz



U-Power Don't worry... be happy!

NORMALWEIT | ESD | S1P

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2164	87,90
40	66 0300 2167	87,90
41	66 0300 2170	87,90
42	66 0300 2173	87,90
43	66 0300 2176	87,90

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0300 2179	87,90
45	66 0300 2182	87,90
46	66 0300 2185	87,90
47	66 0300 2188	87,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Club«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
Fußbett: Polysoft ESD – anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan
Sohle: Laufsohle aus abriebfestem PU, leichtem Absatz, Zwischensohle aus PU und Infinergy® von BASF
Material: Schaft aus weichem gemillten Nubukleder, Wing Tex-Futter – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
Sicherheit: AirToe Aluminium – gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS „no-metal"
Weite: 11
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0304 3300	109,00
39	66 0304 3303	109,00
40	66 0304 3306	109,00
41	66 0304 3309	109,00
42	66 0304 3312	109,00
43	66 0304 3315	109,00
44	66 0304 3318	109,00
45	66 0304 3321	109,00
46	66 0304 3324	109,00
47	66 0304 3327	109,00
48	66 0304 3330	109,00

(511G)

Sicherheitsschnürstiefel »Shape«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
Fußbett: Polysoft ESD – anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan
Sohle: Laufsohle aus abriebfestem PU, leichtem Absatz, Zwischensohle aus PU und Infinergy® von BASF
Material: Schaft weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend, Futter Wing Tex – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
Sicherheit: AirToe Aluminium – gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS „no-metal"
Weite: 11
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0304 3500	119,00
39	66 0304 3503	119,00
40	66 0304 3506	119,00
41	66 0304 3509	119,00
42	66 0304 3512	119,00
43	66 0304 3515	119,00
44	66 0304 3518	119,00
45	66 0304 3521	119,00
46	66 0304 3524	119,00
47	66 0304 3527	119,00
48	66 0304 3530	119,00

(507G)

Sicherheitshalbschuhe »Green« und »Blue«, S1P SRC

Zulassung/Norm: S1P SRC
Ausführung:
- Kunststoffkappe
- Futter atmungsaktiv und abriebfest

Fußbett: ComfortPlus – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv
Brandsohle: Durchtrittsichere „no-metal"-Brandsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches Velours mit atmungsaktiven Einsätzen und TPU-Gitter
Sicherheit: Kunststoffkappe, Flex-System Zero, durchtrittsichere „no-metal"-Brandsohle
Weite: Natural Comfort 11 Mondopoint



»Green«



»Blue«

Größe	»Green«, schwarz-grün		»Blue«, schwarz-blau	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0302 0087	82,90	66 0302 0114	80,90
40	66 0302 0090	82,90	66 0302 0117	80,90
41	66 0302 0093	82,90	66 0302 0120	80,90
42	66 0302 0096	82,90	66 0302 0123	80,90
43	66 0302 0099	82,90	66 0302 0126	80,90
44	66 0302 0102	82,90	66 0302 0129	80,90
45	66 0302 0105	82,90	66 0302 0132	80,90
46	66 0302 0108	82,90	66 0302 0135	80,90
47	66 0302 0111	82,90	66 0302 0138	80,90

(511G) (507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »King« und Sicherheitsschnürstiefel »Lion«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft, durchgehend
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: »King« ca. 450 g (Größe 42), »Lion« ca. 530 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau


Halbschuh »King«


Stiefel »Lion«

Größe	Halbschuh »King«		Stiefel »Lion«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1729	82,90	66 0300 1759	87,90
40	66 0300 1732	82,90	66 0300 1762	87,90
41	66 0300 1735	82,90	66 0300 1765	87,90
42	66 0300 1738	82,90	66 0300 1768	87,90
43	66 0300 1741	82,90	66 0300 1771	87,90
44	66 0300 1744	82,90	66 0300 1774	87,90
45	66 0300 1747	82,90	66 0300 1777	87,90
46	66 0300 1750	82,90	66 0300 1780	87,90
47	66 0300 1753	82,90	66 0300 1783	87,90
		(507G)		(511G)

Sicherheitshalbschuh »Trophy« und Sicherheitsstiefel »Caravan«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Stress Out System® – innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft, durchgehend
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem „Canvas Extra-Strong"-Material, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: »Trophy« ca. 450 g (Größe 42), »Caravan« ca. 510 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: dunkelblau-weiß


Halbschuh »Trophy«


Stiefel »Caravan«

Größe	Halbschuh »Trophy«		Stiefel »Caravan«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1822	74,90	66 0300 1852	76,90
40	66 0300 1825	74,90	66 0300 1855	76,90
41	66 0300 1828	74,90	66 0300 1858	76,90
42	66 0300 1831	74,90	66 0300 1861	76,90
43	66 0300 1834	74,90	66 0300 1864	76,90
44	66 0300 1837	74,90	66 0300 1867	76,90
45	66 0300 1840	74,90	66 0300 1870	76,90
46	66 0300 1843	74,90	66 0300 1873	76,90
47	66 0300 1846	74,90	66 0300 1876	76,90
		(507G)		(511G)

Sicherheitshalbschuh »Forest« und Sicherheitsschnürstiefel »Predator«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: »Forest« ca. 450 g (Größe 42), »Predator« ca. 530 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: grau-rot



Stiefel »Predator«



Halbschuh »Forest«

Größe	Halbschuh »Forest«		Stiefel »Predator«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1912	80,90	66 0300 1882	84,90
40	66 0300 1915	80,90	66 0300 1885	84,90
41	66 0300 1918	80,90	66 0300 1888	84,90
42	66 0300 1921	80,90	66 0300 1891	84,90
43	66 0300 1924	80,90	66 0300 1894	84,90
44	66 0300 1927	80,90	66 0300 1897	84,90
45	66 0300 1930	80,90	66 0300 1900	84,90
46	66 0300 1933	80,90	66 0300 1903	84,90
47	66 0300 1936	80,90	66 0300 1906	84,90
		(507G)		*(511G)*

Sicherheitshalbschuh »Savana« und Sicherheitsschnürstiefel »Safari«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: »Savana« ca. 450 g (Größe 42), »Safari« ca. 530 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: beige-silber



Stiefel »Safari«



Halbschuh »Savana«

Größe	Halbschuh »Savana«		Stiefel »Safari«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
38	66 0300 1942	80,90	66 0300 1978	87,90
39	66 0300 1945	80,90	66 0300 1981	87,90
40	66 0300 1948	80,90	66 0300 1984	87,90
41	66 0300 1951	80,90	66 0300 1987	87,90
42	66 0300 1954	80,90	66 0300 1990	87,90
43	66 0300 1957	80,90	66 0300 1993	87,90
44	66 0300 1960	80,90	66 0300 1996	87,90
45	66 0300 1963	80,90	66 0300 1999	87,90
46	66 0300 1966	80,90	66 0300 2002	87,90
47	66 0300 1969	80,90	66 0300 2005	87,90
48	66 0300 1975	80,90	66 0300 2008	87,90
		(507G)		*(507G)*

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitssandale »Cult«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Mit Klettverschluss
Fußbett: ESD Einlegesohle
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: TPU, mit Shock-Absorber aus Gel
Material: Weiches Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2014	109,00
40	66 0300 2017	109,00
41	66 0300 2020	109,00
42	66 0300 2023	109,00
43	66 0300 2026	109,00
44	66 0300 2029	109,00
45	66 0300 2032	109,00
46	66 0300 2035	109,00
47	66 0300 2038	109,00

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Demon Grip«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC
Ausführung:
• Stress Out System® – innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: Polysoft
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Last Generation Technopolymer U-Grip®
Material: Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen, Innenfutter Wing Tex
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 460 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot-hell-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2194	74,90
40	66 0300 2197	74,90
41	66 0300 2200	74,90
42	66 0300 2203	74,90
43	66 0300 2206	74,90
44	66 0300 2209	74,90
45	66 0300 2212	74,90
46	66 0300 2215	74,90
47	66 0300 2218	74,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Master« und Sicherheitsschnürstiefel »Robust«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Wasserabweisend
• Stress Out System® – innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann
Fußbett: ESD Einlegesohle
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: TPU, mit Shock-Absorber aus Gel
Material: Weiches Nubukleder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: »Master« ca. 600 g (Größe 42), »Robust« ca. 650 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz-grau-rot



Halbschuh »Master«



Stiefel »Robust«

Größe	Halbschuh »Master«		Stiefel »Robust«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2074	109,00	66 0300 2044	119,00
40	66 0300 2077	109,00	66 0300 2047	119,00
41	66 0300 2080	109,00	66 0300 2050	119,00
42	66 0300 2083	109,00	66 0300 2053	119,00
43	66 0300 2086	109,00	66 0300 2056	119,00
44	66 0300 2089	109,00	66 0300 2059	119,00
45	66 0300 2092	109,00	66 0300 2062	119,00
46	66 0300 2095	109,00	66 0300 2065	119,00
47	66 0300 2098	109,00	66 0300 2068	119,00

(511G) (511G)

Sicherheitsschnürstiefel »Jaguar UK«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Mit Überkappe
- Stress Out System® – innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann

Fußbett: Ergo Dry
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Wing Tex
Sicherheit: Kunststoff-Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz



U.Power Don't worry... be happy!

LEICHT | NORMALWEIT | DGUV 112-191 | S3

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1591	50,90
40	66 0300 1594	50,90
41	66 0300 1597	50,90
42	66 0300 1600	50,90
43	66 0300 1603	50,90

(511G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0300 1606	50,90
45	66 0300 1609	50,90
46	66 0300 1612	50,90
47	66 0300 1615	50,90

(511G)

Sicherheitssandale »NEW BASICS Comfort 98405-559«, S1 ESD

Honeywell OTTER

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 9 (Gr. 35–37), 11 (Gr. 38–48)
Farbe: schwarz-blau

ESD | DGUV 112-191 | S1



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0300 0046	63,90
39	66 0300 0049	63,90
40	66 0300 0052	63,90
41	66 0300 0055	63,90
42	66 0300 0058	63,90
43	66 0300 0061	63,90
44	66 0300 0064	63,90
45	66 0300 0067	63,90
46	66 0300 0070	63,90
47	66 0300 0073	63,90
48	66 0300 0076	63,90

(501H)

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Comfort 98402-554«, S2 ESD

Honeywell OTTER

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S2 ESD
Ausführung:
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 9 (Gr. 35–37), 11 (Gr. 38–48)
Farbe: schwarz-gelb

NORMALWEIT | ESD | DGUV 112-191 | S2



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0300 0376	63,90
39	66 0300 0379	63,90
40	66 0300 0382	63,90
41	66 0300 0385	63,90
42	66 0300 0388	63,90
43	66 0300 0391	63,90
44	66 0300 0394	63,90
45	66 0300 0397	63,90
46	66 0300 0400	63,90
47	66 0300 0403	63,90
48	66 0300 0406	63,90

(501H)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Sport 98406-587«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: Hydrophobiertes Nubukleder mit Textilfenstern, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 9 (Gr. 35–37), 11 (Gr. 38–48)
Farbe: schwarz-blau-gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0300 0160	63,90
39	66 0300 0163	63,90
40	66 0300 0166	63,90
41	66 0300 0169	63,90
42	66 0300 0172	63,90
43	66 0300 0175	63,90
44	66 0300 0178	63,90
45	66 0300 0181	63,90
46	66 0300 0184	63,90
47	66 0300 0187	63,90
48	66 0300 0190	63,90

(501H)

Sicherheitsstiefel »NEW BASICS Comfort 98452-554«, S2 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S2 ESD
Ausführung:
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 9 (Gr. 35–37), 11 (Gr. 38–48)
Farbe: schwarz-gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0300 0601	65,90
39	66 0300 0604	65,90
40	66 0300 0607	65,90
41	66 0300 0610	65,90
42	66 0300 0613	65,90
43	66 0300 0616	65,90
44	66 0300 0619	65,90
45	66 0300 0622	65,90
46	66 0300 0625	65,90
47	66 0300 0628	65,90
48	66 0300 0631	65,90

(501H)

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Black Line 93609-247«, S2 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S2 ESD
Ausführung:
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
• Spitzenschutz
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: Rindboxleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 12
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0300 0484	72,90
37	66 0300 0487	72,90
38	66 0300 0490	72,90
39	66 0300 0493	72,90
40	66 0300 0496	72,90
41	66 0300 0499	72,90
42	66 0300 0502	72,90

(501H)

Größe	Bestell-Nr.	€
43	66 0300 0505	72,90
44	66 0300 0508	72,90
45	66 0300 0511	72,90
46	66 0300 0514	72,90
47	66 0300 0517	72,90
48	66 0300 0520	72,90
49	66 0300 0523	72,90

(501H)

Sicherheitshalbschuh »PREMIUM CORDURA® fabric 98412-177«, S2 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S2 ESD
Ausführung:
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
• Spitzenschutz zum Schutz des Textilmaterials
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: CORDURA® fabric, gewichtsreduziert, pflegeleicht, strapazierfähig, Textilfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: 9 (Gr. 35–37), 11(Gr. 38–48)
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
35	66 0300 0196	80,90
36	66 0300 0199	80,90
37	66 0300 0202	80,90
38	66 0300 0205	80,90
39	66 0300 0208	80,90
40	66 0300 0211	80,90
41	66 0300 0214	80,90

(501H)

Größe	Bestell-Nr.	€
42	66 0300 0217	80,90
43	66 0300 0220	80,90
44	66 0300 0223	80,90
45	66 0300 0226	80,90
46	66 0300 0229	80,90
47	66 0300 0232	80,90
48	66 0300 0235	80,90

(501H)

Sicherheitshalbschuh »PREMIUM Protect 71003-326«, S2 HRO ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S2 HRO ESD
Ausführung:
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
• Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
• TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz
Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: Hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 0343	87,90
40	66 0300 0346	87,90
41	66 0300 0349	87,90
42	66 0300 0352	87,90
43	66 0300 0355	87,90
44	66 0300 0358	87,90
45	66 0300 0361	87,90
46	66 0300 0364	87,90
47	66 0300 0367	87,90
48	66 0300 0370	87,90

(501H)

Sicherheitsstiefel »PREMIUM Protect 71053-326«, S2 HRO ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S2 HRO ESD
Ausführung:
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
• TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect, gibt Halt und bietet Schutz
Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: Nitril-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: Hydrophobiertes Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 0568	98,90
40	66 0300 0571	98,90
41	66 0300 0574	98,90
42	66 0300 0577	98,90
43	66 0300 0580	98,90
44	66 0300 0583	98,90
45	66 0300 0586	98,90
46	66 0300 0589	98,90
47	66 0300 0592	98,90
48	66 0300 0595	98,90

(501H)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh »NEW BASICS Black Line 93613-497«, S1 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
• Spitzenschutz
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: Hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 12
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0300 0277	63,90
39	66 0300 0280	63,90
40	66 0300 0283	63,90
41	66 0300 0286	63,90
42	66 0300 0289	63,90
43	66 0300 0292	63,90
44	66 0300 0295	63,90
45	66 0300 0298	63,90
46	66 0300 0301	63,90
47	66 0300 0304	63,90
48	66 0300 0307	63,90
49	66 0300 0310	63,90

(501H)

Sicherheitshalbschuh »PREMIUM CORDURA® fabric 93712-517«, S2 ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S2 ESD
Ausführung:
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
• Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich
Brandsohle: Faservliesbrandsohle mit Rücktrocknung
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, PU-Zwischensohle LightDensity, vollflächige Dämpfung
Material: CORDURA® fabric, gewichtsreduziert, pflegeleicht, strapazierfähig, Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: 12
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0300 0529	82,90
39	66 0300 0532	82,90
40	66 0300 0535	82,90
41	66 0300 0538	82,90
42	66 0300 0541	82,90
43	66 0300 0544	82,90
44	66 0300 0547	82,90
45	66 0300 0550	82,90
46	66 0300 0553	82,90
47	66 0300 0556	82,90
48	66 0300 0559	82,90
49	66 0300 0562	82,90

(501H)

Sicherheitshalbschuh »71001-307«, S3 HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO ESD
Ausführung:
• TPU-Fersenverstärkung und -Überkappe
Fußbett: Ganzflächige OrthoLite®-Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem
Sohle: Nitril-Laufsohle, hitzebeständig bis zu 300 °C, PU-Zwischensohle LightDensity
Material: Pull-Up-Rindleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0305 0000	87,90
37	66 0305 0003	87,90
38	66 0305 0006	87,90
39	66 0305 0009	87,90
40	66 0305 0012	87,90
41	66 0305 0015	87,90
42	66 0305 0018	87,90

(501H)

Größe	Bestell-Nr.	€
43	66 0305 0021	87,90
44	66 0305 0024	87,90
45	66 0305 0027	87,90
46	66 0305 0030	87,90
47	66 0305 0033	87,90
48	66 0305 0036	87,90

(501H)

Sicherheitsschnürstiefel »71051-307«, S3 HRO CR ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO CR ESD
Ausführung:
• TPU-Fersenverstärkung und -Überkappe
Fußbett: Ganzflächige OrthoLite®-Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem
Sohle: Nitril-Laufsohle, hitzebeständig bis zu 300 °C, PU-Zwischensohle LightDensity
Material: Pull-Up-Rindleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0305 0200	98,90
37	66 0305 0203	98,90
38	66 0305 0206	98,90
39	66 0305 0209	98,90
40	66 0305 0212	98,90
41	66 0305 0215	98,90
42	66 0305 0218	98,90

(501H)

Größe	Bestell-Nr.	€
43	66 0305 0221	98,90
44	66 0305 0224	98,90
45	66 0305 0227	98,90
46	66 0305 0230	98,90
47	66 0305 0233	98,90
48	66 0305 0236	98,90

(501H)

Sicherheitssandale »Active NEW BASICS 75315-517« S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Lederfrei, metallfrei, antimagnetisch
• Mit Klettverschluss
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, modular aufgebautes 3-Weiten-Einlegesohlensystem
Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, hervorragende Rutschhemmung, abriebfest, öl- und benzinresistent, selbstreinigendes Stollenprofil, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf
Material: Obermaterial hochwertige Microfaser, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, textiler Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
37	66 0305 0400	74,90
38	66 0305 0403	74,90
39	66 0305 0406	74,90
40	66 0305 0409	74,90
41	66 0305 0412	74,90
42	66 0305 0415	74,90
43	66 0305 0418	74,90
44	66 0305 0421	74,90
45	66 0305 0424	74,90
46	66 0305 0427	74,90
47	66 0305 0430	74,90
48	66 0305 0433	74,90

(501H)

Sicherheitshalbschuh »Active NEW BASICS 75311-517«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Lederfrei, metallfrei, antimagnetisch
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, modular aufgebautes 3-Weiten-Einlegesohlensystem
Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, hervorragende Rutschhemmung, abriebfest, öl- und benzinresistent, selbstreinigendes Stollenprofil, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf
Material: Obermaterial hochwertige Microfaser, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, textiler Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
37	66 0305 0600	74,90
38	66 0305 0603	74,90
39	66 0305 0606	74,90
40	66 0305 0609	74,90
41	66 0305 0612	74,90
42	66 0305 0615	74,90
43	66 0305 0618	74,90
44	66 0305 0621	74,90
45	66 0305 0624	74,90
46	66 0305 0627	74,90
47	66 0305 0630	74,90
48	66 0305 0633	74,90

(501H)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »Active NEW BASICS 75361-517«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Lederfrei, metallfrei, antimagnetisch
• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, modular aufgebautes 3-Weiten-Einlegesohlensystem
Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, hervorragende Rutschhemmung, abriebfest, öl- und benzinresistent, selbstreinigendes Stollenprofil, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf
Material: Obermaterial hochwertige Microfaser, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, textiler Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
37	66 0305 0800	76,90
38	66 0305 0803	76,90
39	66 0305 0806	76,90
40	66 0305 0809	76,90
41	66 0305 0812	76,90
42	66 0305 0815	76,90
43	66 0305 0818	76,90
44	66 0305 0821	76,90
45	66 0305 0824	76,90
46	66 0305 0827	76,90
47	66 0305 0830	76,90
48	66 0305 0833	76,90

(501H)

Sandale »5410 AL«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD
Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Metallfrei
Fußbett: Antibakterielles ESD-Relax Fußbett, großflächige Vibratec-Fersendämpfung
Brandsohle: Metallfreies, durchtrittsicheres Gewebe
Sohle: PU/PU
Material: Schaft aus Mikrofaser, Textil- und Lederfutter
Sicherheit: Textiler Durchtrittschutz, Fieberglaskappe
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0305 1000	87,90
39	66 0305 1003	87,90
40	66 0305 1006	87,90
41	66 0305 1009	87,90
42	66 0305 1012	87,90
43	66 0305 1015	87,90
44	66 0305 1018	87,90
45	66 0305 1021	87,90
46	66 0305 1024	87,90
47	66 0305 1027	87,90

(511G)

Halbschuh »5420 AL« und Schnürstiefel »5430 AL«, S1P ESD

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1P ESD
Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Metallfrei
Fußbett: Antibakterielles ESD-Relax Fußbett, großflächige Vibratec Fersendämpfung
Brandsohle: Metallfreies, durchtrittsicheres Gewebe
Sohle: PU/PU
Sicherheit: Fiberglaskappe
Farbe: schwarz



Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Halbschuh »5420AL«	38	66 0305 1200	87,90
Halbschuh »5420AL«	39	66 0305 1203	87,90
Halbschuh »5420AL«	40	66 0305 1206	87,90
Halbschuh »5420AL«	41	66 0305 1209	87,90
Halbschuh »5420AL«	42	66 0305 1212	87,90
Halbschuh »5420AL«	43	66 0305 1215	87,90
Halbschuh »5420AL«	44	66 0305 1218	87,90
Halbschuh »5420AL«	45	66 0305 1221	87,90
Halbschuh »5420AL«	46	66 0305 1224	87,90
Halbschuh »5420AL«	47	66 0305 1227	87,90
Schnürstiefel »5430AL«	38	66 0305 1400	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	39	66 0305 1403	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	40	66 0305 1406	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	41	66 0305 1409	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	42	66 0305 1412	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	43	66 0305 1415	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	44	66 0305 1418	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	45	66 0305 1421	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	46	66 0305 1424	93,90
Schnürstiefel »5430AL«	47	66 0305 1427	93,90

(511G)

Sicherheitssandale »2124 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
- Ermüdungsarmes und kraftschonendes Gehen und Stehen
- Fußbett mit Vibratec schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule

Fußbett: „Vibratec"-Dämpfungselement, Einlegesohle ESD-Relax
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle
Sohle: PU/PU
Material: Mikrofaser, atmungsaktiv
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 1600	84,90
40	66 0305 1603	84,90
41	66 0305 1606	84,90
42	66 0305 1609	84,90
43	66 0305 1612	84,90
44	66 0305 1615	84,90
45	66 0305 1618	84,90
46	66 0305 1621	84,90
47	66 0305 1624	84,90

(511G)

Sicherheitshalbschuh »6420 AL«, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P ESD
- Schützt vor Umknick- und Rutschunfällen
- Sportlaufsohle ermöglicht leichtere Abroll- und Drehbewegungen
- Hochgezogene Sohle generiert zusätzlichen Kappenschutz

Fußbett: „Vibratec"- Fersen- und Vorderfußdämpfung, Einlegesohle ESD-Relax
Sohle: PU/PU, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend
Material: Schaft aus atmungsaktiver Mikrofaser
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Gewebebrandsohle
Weite: Komfortbreite
Farbe: schwarz-grün



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 1800	109,00
40	66 0305 1803	109,00
41	66 0305 1806	109,00
42	66 0305 1809	109,00
43	66 0305 1812	109,00
44	66 0305 1815	109,00
45	66 0305 1818	109,00
46	66 0305 1821	109,00
47	66 0305 1824	109,00

(507G)

Sicherheitssandale »3113 A« und Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Ausführung:
- Gleichmäßige Belastung der Fußfläche
- Tieffußbett hilft Wirbelsäule und Gelenke zu schonen

Fußbett: Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett, integriertes, anatomisches Lamellenfußbett
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend
Material: Schaft aus Mikrofaser und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig und atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weite: Komfortbreite
Farbe: dunkelblau-grau



Sandale »3113 A«

Halbschuh »3112 A«

Orthopädiefutterleder saugfähig und naturbelassen

Größe	Sandale »3113 A«		Halbschuh »3112 A«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
36	66 0305 2000	109,00	66 0305 2200	109,00
37	66 0305 2003	109,00	66 0305 2203	109,00
38	66 0305 2006	109,00	66 0305 2206	109,00
39	66 0305 2009	109,00	66 0305 2209	109,00
40	66 0305 2012	109,00	66 0305 2212	109,00
41	66 0305 2015	109,00	66 0305 2215	109,00
42	66 0305 2018	109,00	66 0305 2218	109,00
43	66 0305 2021	109,00	66 0305 2221	109,00
44	66 0305 2024	109,00	66 0305 2224	109,00
45	66 0305 2027	109,00	66 0305 2227	109,00
46	66 0305 2030	109,00	66 0305 2230	109,00
47	66 0305 2033	109,00	66 0305 2233	109,00

(507G) (511G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitshalbschuh und Sicherheitsschnürstiefel »INNOX Work GTX«

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• TPU-Überkappe
• Rutschsicher
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle
Sohle: Gummi/PU-Sohle LOWA Work SPORT
Material: Hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial CORDURA®, Futter: GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Sicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz, Stahlkappe
Farbe: schwarz-grau

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Halbschuh »5330«	40	66 0305 2400	139,00
Halbschuh »5330«	41	66 0305 2403	139,00
Halbschuh »5330«	42	66 0305 2406	139,00
Halbschuh »5330«	43	66 0305 2409	139,00
Halbschuh »5330«	44	66 0305 2412	139,00
Halbschuh »5330«	45	66 0305 2415	139,00
Halbschuh »5330«	46	66 0305 2418	139,00
Halbschuh »5330«	47	66 0305 2421	139,00
Stiefel »5930«	40	66 0305 2600	149,00
Stiefel »5930«	41	66 0305 2603	149,00
Stiefel »5930«	42	66 0305 2606	149,00
Stiefel »5930«	43	66 0305 2609	149,00
Stiefel »5930«	44	66 0305 2612	149,00
Stiefel »5930«	45	66 0305 2615	149,00
Stiefel »5930«	46	66 0305 2618	149,00
Stiefel »5930«	47	66 0305 2621	149,00

(511G)



Stiefel »5930«


Halbschuh »5330«

CORDURA
GORE-TEX

Halbschuh »33604 ENDURO«, S3 ESD

Ausführung:
• 3M™-Reflektoren
Sohle: Gummi, rutschfestes Profil, Kevlar-Zwischensohle/ Durchtrittshemmung
Material: Obermaterial aus Microfiber, Cambrella®-Futter
Sicherheit: Fiberglaskappe
Gewicht: 1130 g (Größe 42)
Farbe: black-blue



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 2800	97,95
40	66 0305 2803	97,95
41	66 0305 2806	97,95
42	66 0305 2809	97,95
43	66 0305 2812	97,95
44	66 0305 2815	97,95
45	66 0305 2818	97,95
46	66 0305 2821	97,95
47	66 0305 2824	97,95
48	66 0305 2827	97,95

(507G)

Halbschuh »33603 NORDIC«, S3 ESD

Ausführung:
• 3M™-Reflektoren
Sohle: Gummi, rutschfestes Profil, Kevlar-Zwischensohle/ Durchtrittshemmung
Material: Obermaterial aus Microfiber, Cambrella®-Futter
Sicherheit: Fiberglaskappe
Gewicht: 1130 g (Größe 42)
Farbe: black-silver



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 3000	97,95
40	66 0305 3003	97,95
41	66 0305 3006	97,95
42	66 0305 3009	97,95
43	66 0305 3012	97,95
44	66 0305 3015	97,95
45	66 0305 3018	97,95
46	66 0305 3021	97,95
47	66 0305 3024	97,95
48	66 0305 3027	97,95

(507G)

Sicherheitsschnürstiefel »Valsugana«, S3 HRO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
• Waterproof-Membrane
• Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
• 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
• Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2281	109,00
40	66 0300 2284	109,00
41	66 0300 2287	109,00
42	66 0300 2290	109,00

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
43	66 0300 2293	109,00
44	66 0300 2296	109,00
45	66 0300 2299	109,00
46	66 0300 2302	109,00

(507G)

Robuste CORDURA®-Stoffe sind ein Schlüsselelement in allen Qualitäts-Wander- und „Canvas-Look"-Schuhen.

Außergewöhnliche Haltbarkeit und Reißfestigkeit erhöhen die Lebensdauer des Schuhwerks und bereiten damit dem Träger langfristige Zufriedenheit.

Sicherheitshalbschuh »Asiago« und Sicherheitsschnürstiefel »Cortina«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 HRO HI SRC
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Doppelfarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz



Halbschuh »Asiago«



Stiefel »Cortina«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Halbschuh »Asiago«	39	66 0300 2308	73,90
Halbschuh »Asiago«	40	66 0300 2311	73,90
Halbschuh »Asiago«	41	66 0300 2314	73,90
Halbschuh »Asiago«	42	66 0300 2317	73,90
Halbschuh »Asiago«	43	66 0300 2320	73,90
Halbschuh »Asiago«	44	66 0300 2323	73,90
Halbschuh »Asiago«	45	66 0300 2326	73,90
Halbschuh »Asiago«	46	66 0300 2329	73,90
Halbschuh »Asiago«	47	66 0300 2332	73,90

(507G)

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Stiefel »Cortina«	39	66 0300 2338	75,90
Stiefel »Cortina«	40	66 0300 2341	75,90
Stiefel »Cortina«	41	66 0300 2344	75,90
Stiefel »Cortina«	42	66 0300 2347	75,90
Stiefel »Cortina«	43	66 0300 2350	75,90
Stiefel »Cortina«	44	66 0300 2353	75,90
Stiefel »Cortina«	45	66 0300 2356	75,90
Stiefel »Cortina«	46	66 0300 2359	75,90
Stiefel »Cortina«	47	66 0300 2362	75,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Mugello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
• Mit innovativem Block-up-System
• Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Fußbett: Antistatisch
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2368	82,90
40	66 0300 2371	82,90
41	66 0300 2374	82,90
42	66 0300 2377	82,90
43	66 0300 2380	82,90
44	66 0300 2383	82,90
45	66 0300 2386	82,90
46	66 0300 2389	82,90

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »Maranello«, S3 SRC

Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
- Mit innovativem Block-up-System
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Fußbett: Antistatisch
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2395	84,90
40	66 0300 2398	84,90
41	66 0300 2401	84,90
42	66 0300 2404	84,90
43	66 0300 2407	84,90
44	66 0300 2410	84,90
45	66 0300 2413	84,90
46	66 0300 2416	84,90
47	66 0300 2419	84,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Misano«, S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S1P SRC
Ausführung:
- Mit innovativem Block-up-System
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung
Material: Scamosciato-Leder
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2452	76,90
40	66 0300 2455	76,90
41	66 0300 2458	76,90
42	66 0300 2461	76,90
43	66 0300 2464	76,90
44	66 0300 2467	76,90
45	66 0300 2470	76,90
46	66 0300 2473	76,90
47	66 0300 2476	76,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Imola«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Ausführung:
- Mit innovativem BOA-Schnellverschluss
- Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz

Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung, zweifarbig
Material: Dakar-Leder
Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz



Modell mit BOA-Schnellverschluss

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2425	95,90
40	66 0300 2428	95,90
41	66 0300 2431	95,90
42	66 0300 2434	95,90

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
43	66 0300 2437	95,90
44	66 0300 2440	95,90
45	66 0300 2443	95,90
46	66 0300 2446	95,90

(507G)

Sicherheitshalbschuh »Allround Aqua Low« und Sicherheitsschnürstiefel »Allround Aqua Mid«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 SRC
Besonderheit:
- Wasserdicht mit Klimamembran
- Gepolsterte Faltlasche
- Umlaufender Stoßschutz, Dämpfung Anti-Shock

Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
Sohle: Sohle Vibram Dynamic Red (TPU/PU)
Material: Veloursleder/CORDURA®
Sicherheit: Stahlkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle
Farbe: schwarz



Halbschuh »Allround Aqua Low«



Stiefel »Allround Aqua Mid«

Größe	Halbschuh »Allround Aqua Low«		Stiefel »Allround Aqua Mid«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 4096	109,00	66 0300 4126	119,00
40	66 0300 4099	109,00	66 0300 4129	119,00
41	66 0300 4102	109,00	66 0300 4132	119,00
42	66 0300 4105	109,00	66 0300 4135	119,00
43	66 0300 4108	109,00	66 0300 4138	119,00
44	66 0300 4111	109,00	66 0300 4141	119,00
45	66 0300 4114	109,00	66 0300 4144	119,00
46	66 0300 4117	109,00	66 0300 4147	119,00
47	66 0300 4120	109,00	66 0300 4150	119,00
	(511G)		(507G)	

Sicherheitsclog »Anatom« 2120, SB A E WRU SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, SB A E WRU SRC
Eigenschaften:
- Antistatisch
- HACCP-gerecht
- Kraftstoffbeständig

Ausführung:
- Fersenriemen feststehend, verstellbar, Umknickschutz
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- TPU-Torsionsgelenk und asymmetrische Ferse
- Selbstreinigendes Profil
- Sanitized®-behandelt, Küchengeeignet

Zwischensohle: PU, dämpfungsaktiv
Sohle: PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend
Material: Mikrofaser, Innenfutter mit Silberfäden
Sicherheit: Stahlkappe
Farbe: weiß-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0305 3200	92,90
39	66 0305 3203	92,90
40	66 0305 3206	92,90
41	66 0305 3209	92,90
42	66 0305 3212	92,90

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
43	66 0305 3215	92,90
44	66 0305 3218	92,90
45	66 0305 3221	92,90
46	66 0305 3224	92,90

(507G)

Pantolette »The Original« 7021, OB FO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20347, OB FO SRC
Ausführung:
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Metallschnallen korrosionsgeschützt und nickelfrei
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- Sanitized®-behandelt

Sohle: Rutschhemmend
Material: Glattleder, Decksohle Leder
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0305 3400	46,95
39	66 0305 3403	46,95
40	66 0305 3406	46,95
41	66 0305 3409	46,95
42	66 0305 3412	46,95
43	66 0305 3415	46,95
44	66 0305 3418	46,95
45	66 0305 3421	46,95
46	66 0305 3424	46,95

(507G)

Clog »Dynamic 7310«, OB FO E A SRC

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB FO E A SRC
Eigenschaften:
- Antistatisch

Ausführung:
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- Sanitized®-behandelt

Fußbett: Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Glattleder
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0305 3600	58,90
39	66 0305 3603	58,90
40	66 0305 3606	58,90
41	66 0305 3609	58,90
42	66 0305 3612	58,90
43	66 0305 3615	58,90
44	66 0305 3618	58,90
45	66 0305 3621	58,90
46	66 0305 3624	58,90

(507G)

Clog »rubber 970111«, OB FO A WRU SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, OB FO A WRU SRC
Eigenschaften:
• Antistatisch
Ausführung:
• Fersenriemen feststehend, verstellbar
• Ristbereich verstellbar
• Beständigkeit gegen tierische Öle, Fette und Benzin
• Küchengeeignet, Sanitized®-behandelt
Fußbett: TPU-Zwischensohle
Sohle: Hexa4®GRIP-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Obermaterial und Deckfleck Mikrofaser
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0305 3800	61,90
39	66 0305 3803	61,90
40	66 0305 3806	61,90
41	66 0305 3809	61,90
42	66 0305 3812	61,90
43	66 0305 3815	61,90
44	66 0305 3818	61,90
45	66 0305 3821	61,90
46	66 0305 3824	61,90

(507G)

Halbschuh »uni6 6780«, O2 FO SRC

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC
Eigenschaften:
• Antistatisch
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Küchengeeignet, HACCP-gerecht, Sanitized®-behandelt
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Mikrofaser, Innenfutter mit Silver Point
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0305 4000	96,90
39	66 0305 4003	96,90
40	66 0305 4006	96,90
41	66 0305 4009	96,90
42	66 0305 4012	96,90
43	66 0305 4015	96,90
44	66 0305 4018	96,90
45	66 0305 4021	96,90
46	66 0305 4024	96,90

(507G)



Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
- Mit Reflexstreifen
- Warmes Webpelz-Innenfutter

Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1420	34,95
40	66 0300 1423	34,95
41	66 0300 1426	34,95
42	66 0300 1429	34,95
43	66 0300 1432	34,95
44	66 0300 1435	34,95
45	66 0300 1438	34,95
46	66 0300 1441	34,95
47	66 0300 1444	34,95

(511G)

Wintersicherheitsstiefel »631831«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI
Ausführung:
- Mit Reflexstreifen für erhöhte Sicherheit
- Gepolsterte Staublasche
- Warmes Webpelzfutter
- Hervorragende Kälteisolierung
- Mit Überkappe und TPU-Fersenschutz

Sohle: Abriebfeste, rutschsichere DUO-PU-Sohle
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlkappe und FAP®-Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1450	61,90
40	66 0300 1453	61,90
41	66 0300 1456	61,90
42	66 0300 1459	61,90
43	66 0300 1462	61,90
44	66 0300 1465	61,90
45	66 0300 1468	61,90
46	66 0300 1471	61,90
47	66 0300 1474	61,90

(511G)

Wintersicherheitsstiefel »PAMIR HIGH 630530», S3 SRC HRO WR CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HRO WR CI
Ausführung:
- Seitlicher YKK®-Reißverschluss mit geschlossener Staublasche
- TPU Heel Support und Kick-Off im Fersenbereich

Fußbett: evercomfort
Sohle: Gummisohle SCUFF CAPS mit EVER.FLEX Entkopplungspunkt, kurzfristig bis 300 °C hitzebeständig
Material: Geöltes Nubukleder, Warmfutter mit wasserdichter und atmungsaktiver COA.TEX® Membran
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 800 g
Weite: 11
Farbe: schwarz-blau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3256	169,00
40	66 0300 3259	169,00
41	66 0300 3262	169,00
42	66 0300 3265	169,00
43	66 0300 3268	169,00

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0300 3271	169,00
45	66 0300 3274	169,00
46	66 0300 3277	169,00
47	66 0300 3280	169,00
48	66 0300 3283	169,00

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wintersicherheitsstiefel »8524 Magnus® Profi«, S3 CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 CI
Ausführung:
- Fersenbeuge zum komfortableren Abknicken
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Frei von seitlichen Nähten
- Mit Schnürung und Reißverschluss für schnelles Ein- und Aussteigen
- Robuster, wasserabweisender, verdeckter Reißverschluss
- Hoher weich gepolsterter Schaftabschluss
- Gepolsterte, geschlossene Staublasche

Fußbett: Ganzflächige, auswechselbare Fußbetteinlage bezogen mit Weblamm
Zwischensohle: PU-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont Gelenke und Wirbelsäule
Sohle: PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, wärmebeständig bis ca. 120 °C, kälteflexibel bis –20 °C, Steilfrontabsatz
Material: Rindleder glatt, mit Weblamm komplett gefüttert, korrosionsbeständige Leichtlaufmetallschnürteile
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Gewicht: ca. 730 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz

Seitlich mit Reißverschluss



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 4600	80,90
40	66 0305 4603	80,90
41	66 0305 4606	80,90
42	66 0305 4609	80,90
43	66 0305 4612	80,90

(511G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0305 4615	80,90
45	66 0305 4618	80,90
46	66 0305 4621	80,90
47	66 0305 4624	80,90

(511G)

Wintersicherheitsstiefel »Siberian«, S3 SRC CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI
Ausführung:
- Wasserabweisend
- Öffnung durch seitlichen Reißverschluss

Fußbett: Ergo Dry
Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU
Material: Vollnarbiges Leder, Innenfutter Webpelz
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS
Gewicht: ca. 1400 g/ Stück (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz



Mit Webpelz und Reißverschluss

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 1480	65,90
40	66 0300 1483	65,90
41	66 0300 1486	65,90
42	66 0300 1489	65,90
43	66 0300 1492	65,90
44	66 0300 1495	65,90
45	66 0300 1498	65,90
46	66 0300 1501	65,90
47	66 0300 1504	65,90
48	66 0300 1507	65,90

(511G)

Sicherheitsstiefel »SPEZIALISTEN Winter 71093-336«, S3 HRO CI CR

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S 3 HRO CI CR
Ausführung:
- Seitlicher Reißverschluss
- TPU-Fersenverstärkung

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite®-Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem
Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, Nitril-Laufsohle, hitzebeständig bis zu 300 °C
Material: Pull-Up-Rindleder, Warmfutter
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle,
Farbe: schwarz-blau



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 0853	109,00
40	66 0300 0856	109,00
41	66 0300 0859	109,00
42	66 0300 0862	109,00
43	66 0300 0865	109,00
44	66 0300 0868	109,00
45	66 0300 0871	109,00
46	66 0300 0874	109,00
47	66 0300 0877	109,00
48	66 0300 0880	109,00

(501H)

Winterschnürstiefel »Stromboli«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 HRO HI WR SRC
Besonderheit:
• Waterproof-Membrane
• Hitzebeständig bis 300 °C
Ausführung:
• 100 % wasserdicht durch versiegelte Nähte
• Atmungsaktiv
Fußbett: Antistatisches Fußbett
Sohle: Sohle aus Gummi und PU
Material: Dakar – geöltes Rindsleder
Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0300 2254	119,00
41	66 0300 2257	119,00
42	66 0300 2260	119,00
43	66 0300 2263	119,00

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0300 2266	119,00
45	66 0300 2269	119,00
46	66 0300 2272	119,00
47	66 0300 2275	119,00

(507G)

Winterstiefel »Blizzard«

Ausführung:
• Warme Füße bis –15 °C
• Wasserdichte Schnürung
• Rutschhemmendes Sohlenprofil
Sohle: Guter Halt auf glattem, winterlichem Untergrund
Material: Synthetisch gefüttert
Farbe: grün



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 4738	43,95
40	66 0300 4741	43,95
41	66 0300 4744	43,95
42	66 0300 4747	43,95
43	66 0300 4750	43,95
44	66 0300 4753	43,95
45	66 0300 4756	43,95
46	66 0300 4759	43,95
47	66 0300 4762	43,95

(513F)

Winterstiefel »SKAGEN«

Ausführung:
• Mit Reflexstreifen
• Wasserdichte Galosche
Fußbett: Polyesterfilz-Einlegesohle, kälteisolierend
Sohle: Profilierte Laufsohle, rutschfest
Material: PVC-Galosche mit Textilschaft aus wasserabweisendem Nylon, wärmendes Webpelz-Innenfutter
Schafthöhe: 28 cm
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 4800	21,95
40	66 0305 4803	21,95
41	66 0305 4806	21,95
42	66 0305 4809	21,95

(511G)

Größe	Bestell-Nr.	€
43	66 0305 4812	21,95
44	66 0305 4815	21,95
45	66 0305 4818	21,95
46	66 0305 4821	21,95

(511G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Damenhalbschuh »31362 Lisa«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Antistatisch
Einlegesohle: Herausnehmbare Einlegesohle
Sohle: PU/TPU, rutschfestes Profil, Zwischensohle aus Kevlar, SRC
Material: Obermaterial aus Microfiber, Mesh Poromas Futter
Sicherheit: Aluminiumkappe, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: 475 g (Größe 37)
Farbe: blau



REDBRICK The Original safety.sneakers
S3

Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0305 5000	87,95
37	66 0305 5003	87,95
38	66 0305 5006	87,95
39	66 0305 5009	87,95

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0305 5012	87,95
41	66 0305 5015	87,95
42	66 0305 5018	87,95

(507G)

Damen-Sicherheitshalbschuh »TWIST PINK WNS LOW 645200«, S1P SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC HRO ESD
Ausführung:
• Schaft- und Laschenpolsterung
Fußbett: Anatomisch geformt
Sohle: Rutschfeste Gummilaufsohle, bis 300 °C hitzebeständig
Material: Schaft aus Mikrofaser und Sandwich-Mesh mit FITFRAME® (nahtlos aufgebrachte Verstärkungselemente), atmungsaktives Mesh-Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Farbe: grau-pink



albatros
FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION
EXTRASCHMAL
ESD
S1P

Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0305 5200	80,90
37	66 0305 5203	80,90
38	66 0305 5206	80,90

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 5209	80,90
40	66 0305 5212	80,90
41	66 0305 5215	80,90

(507G)

Damen-Sicherheitshalbschuh »VELOCITY WNS LOW 642850«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, kurzfristig bis 300 °C hitzebeständig
Material: Weiches Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 500 g
Weite: F
Farbe: schwarz



PUMA SAFETY
FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION
EXTRASCHMAL
DGUV 112-191
S3

Größe	Bestell-Nr.	€
35	66 0300 3046	91,90
36	66 0300 3049	91,90
37	66 0300 3052	91,90
38	66 0300 3055	91,90

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3058	91,90
40	66 0300 3061	91,90
41	66 0300 3064	91,90

(507G)

FUSE.TEC®

Dank FUSE.TEC® wird bei der Herstellung auf dicke und dadurch unangenehme Nähte in den Flexzonen des Schuhs verzichtet.
Der Schuh wird im Ganzen zu einem Element verbunden, was ihn im Schnitt so schlank und glatt wirken lässt.

Damen-Sicherheitshalbschuh »FUSE MOTION BLUE WNS LOW 642820«, S1 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC HRO
Ausführung:
• Dämpfendes iQ.CELL eingebettet im Fersenbereich
Fußbett: evercushion® MISS
Zwischensohle: EVA
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig
Material: Atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.TEC® Elementen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: 500 g
Weite: F
Farbe: blau



PUMA SAFETY
FUSETEC
EXTRASCHMAL | DGUV 112-191 | S1

TORSION CONTROL SYSTEM

Die TPU-Torsionskontrolle in der Sohlenmitte unterstützt die Fußbewegung und sorgt für mehr Stabilität.

Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0300 3091	87,90
37	66 0300 3094	87,90
38	66 0300 3097	87,90

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3100	87,90
40	66 0300 3103	87,90
41	66 0300 3106	87,90

(507G)

Damen-Sicherheitsschuh »STEPPER WNS LOW 642880«, S2 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S2 SRC HRO
Ausführung:
• Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich
• TPU-Vorderkappenschutz
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig
Material: Glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: 500 g
Weite: F
Farbe: schwarz-lila

PUMA SAFETY
EXTRASCHMAL | DGUV 112-191 | S2



Damen-Sicherheitshalbschuh »CELERITY KNIT BLUE WNS LOW 642900«, S1P SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P HRO SRC
Ausführung:
• Schaft nahtlos gewebt
• TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig
Material: SAFETY KNIT® Textil, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Weite: F
Farbe: blau-grün

PUMA SAFETY
FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION
EXTRASCHMAL | DGUV 112-191 | S1P



evercushion® MISS

Dieses anatomisch geformte, leichte Fußbett mit Waffelstruktur hält Ihre Füße kühl und trocken, indem Feuchtigkeit während des Tragens vom Fuß wegtransportiert wird. Außerdem trocknen die Schuhe nach dem Ausziehen extrem schnell.

Größe	Bestell-Nr.	€
35	66 0300 3067	87,90
36	66 0300 3070	87,90
37	66 0300 3073	87,90
38	66 0300 3076	87,90
39	66 0300 3079	87,90
40	66 0300 3082	87,90
41	66 0300 3085	87,90
42	66 0300 3066	87,90

(511G)

Größe	Bestell-Nr.	€
35	66 0305 5400	92,90
36	66 0305 5403	92,90
37	66 0305 5406	92,90
38	66 0305 5409	92,90
39	66 0305 5412	92,90
40	66 0305 5415	92,90
41	66 0305 5418	92,90
42	66 0305 5421	92,90

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Damen-Sicherheitsschnürstiefel »STEPPER WNS MID 630600«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
• TPU-Vorderkappenschutz
Fußbett: evercushion® MISS
Zwischensohle: EVA
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, 300 °C hitzebeständig
Material: Glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz
Gewicht: 550 g
Weite: F
Farbe: schwarz-lila



Größe 35 bis 42

Größe	Bestell-Nr.	€
35	66 0300 3022	93,90
36	66 0300 3025	93,90
37	66 0300 3028	93,90
38	66 0300 3031	93,90
39	66 0300 3034	93,90
40	66 0300 3037	93,90
41	66 0300 3040	93,90
42	66 0300 3043	93,90

(511G)

Damensicherheitssandale »FUSE MOTION RED WNS LOW 642830«, S1 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC HRO ESD
Ausführung:
• Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich
Fußbett: evercushion® MISS
Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control, 300 °C hitzebeständig
Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe
Gewicht: 400 g
Weite: F
Farbe: schwarz-pink



Größe 35 bis 42

Größe	Bestell-Nr.	€
35	66 0300 2995	87,90
36	66 0300 2998	87,90
37	66 0300 3001	87,90
38	66 0300 3004	87,90
39	66 0300 3007	87,90
40	66 0300 3010	87,90
41	66 0300 3013	87,90
42	66 0300 3016	87,90

(507G)

evercushion® MISS

Dieses anatomisch geformte, leichte Fußbett mit Waffelstruktur hält Ihre Füße kühl und trocken, indem Feuchtigkeit während des Tragens vom Fuß wegtransportiert wird. Außerdem trocknen die Schuhe nach dem Ausziehen extrem schnell.

Damen-Sicherheitshalbschuh »3425 Silvy«, S1P

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Rundsenkel schwarz-pink
• Metallfrei
• Leichtgewicht
Fußbett: Herausnehmbare ganzflächige Fußbetteinlage, anatomisch geformt
Brandsohle: Flexibel
Sohle: Elastische und dämpfende Wirkung, schont Gelenke und Wirbelsäule, robuste und rutschhemmende Laufsohle
Material: EVA-Zwischensohle, Nitril-Laufsohle, atmungsaktives Mikrofasermaterial mit Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Composite-Kappe, metallfrei, antimagnetisch, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 425 g (Größe 38)
Weite: 10+
Farbe: schwarz-pink



Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0305 5600	82,90
37	66 0305 5603	82,90
38	66 0305 5606	82,90
39	66 0305 5609	82,90

(511G)

Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0305 5612	82,90
41	66 0305 5615	82,90
42	66 0305 5618	82,90

(511G)

Sicherheitsstiefel »Thermo+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
• Thermische Isolierung bis –50 °C
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, Anti-Rutsch-Sohle leicht zu reinigen
Material: Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: dunkelgrün, Futter rot

PUROFORT®+

PUROFORT®+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in der allgemeinen Industrie.
PUROFORT®+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO 20347:2004.O4.CI und EN ISO 20345:2004.S5.CI).



Größe	Bestell-Nr.	€
39/40	66 0300 4456	149,00
41	66 0300 4459	149,00
42	66 0300 4462	149,00
43	66 0300 4465	149,00
44/45	66 0300 4468	149,00
46	66 0300 4471	149,00
47	66 0300 4474	149,00

(513F)

Sicherheitsstiefel »PUROFORT®+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
• Thermische Isolierung bis –20 °C
• Geformter Schaft und großzügige, breite Kappe
• Langlebig
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® PUROFORT, Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: dunkelgrün, Futter rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 4480	87,90
40	66 0300 4483	87,90
41	66 0300 4486	87,90
42	66 0300 4489	87,90
43	66 0300 4492	87,90
44	66 0300 4495	87,90
45	66 0300 4498	87,90
46	66 0300 4501	87,90
47	66 0300 4504	87,90

(507G)

Sicherheitsstiefel »PUROFORT®+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
• Thermische Isolierung bis –20 °C
• Geformter Schaft und großzügige, breite Kappe
• Langlebig
Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Dunlop® PUROFORT, Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz, Futter rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0302 0800	87,90
40	66 0302 0803	87,90
41	66 0302 0806	87,90
42	66 0302 0809	87,90
43	66 0302 0812	87,90
44	66 0302 0815	87,90
45	66 0302 0818	87,90
46	66 0302 0821	87,90
47	66 0302 0824	87,90

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsstiefel »PUROFORT®+ full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Geformter Schaft und großzügige, breite Kappe
- Langlebig

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze
Material: Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb, Futter rot

WASSER-DICHT

Bis Größe 49/50



Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0302 0801	87,90
37	66 0302 0804	87,90
38	66 0302 0807	87,90
39	66 0300 4510	87,90
40	66 0300 4513	87,90
41	66 0300 4516	87,90
42	66 0300 4519	87,90
43	66 0300 4522	87,90
44	66 0300 4525	87,90
45	66 0300 4528	87,90
46	66 0300 4531	87,90
47	66 0300 4534	87,90
48	66 0302 0810	87,90
49/50	66 0302 0813	87,90

(507G)

Sicherheitsstiefel »PUROFORT®+ Rugged«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC
Ausführung:
- 100 % wasserdicht
- Keine Nähte
- Flexibel und stabil
- Leicht zu pflegen und zu reinigen
- Wird nicht spröde und brüchig
- Schnittfestes Außenmaterial
- Praktische Anziehschlaufen
- Thermische Isolierung bis –20 °C

Fußbett: Anatomisch geformt
Sohle: Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz, Futter rot

Bis Größe 49/50



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 4540	87,90
40	66 0300 4543	87,90
41	66 0300 4546	87,90
42	66 0300 4549	87,90
43	66 0300 4552	87,90
44	66 0300 4555	87,90
45	66 0300 4558	87,90
46	66 0300 4561	87,90
47	66 0300 4564	87,90
48	66 0300 4567	87,90
49/50	66 0300 4570	87,90

(507G)

Sicherheitsstiefel »Rocker«, S5

Zulassung/Norm: EN ISO20345, S5
Ausführung:
- Ungefüttert
- Antistatisch
- Gute Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen
- Längere Haltbarkeit durch Hinzufügung von Nitril und Polymeren
- Zusätzliche Fußknöchelunterstützung
- Praktische Anziehschlaufen

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0302 0900	46,95
41	66 0302 0903	46,95
42	66 0302 0906	46,95
43	66 0302 0909	46,95
44	66 0302 0912	46,95
45	66 0302 0915	46,95
46	66 0302 0918	46,95
47	66 0302 0921	46,95
48	66 0302 0924	46,95

(513F)

Bau-Sicherheitsstiefel »Acifort«, S5

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA
Ausführung:
• Zusätzliche Fußknöchelunterstützung
• Antistatisch
Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle
Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Material: PVC
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39/40	66 0300 4576	24,95
41	66 0300 4579	24,95
42	66 0300 4582	24,95
43	66 0300 4585	24,95
44	66 0300 4588	24,95
45	66 0300 4591	24,95
46	66 0300 4594	24,95
47	66 0300 4597	24,95
48	66 0300 4600	24,95

(513F)

Kurzstiefel »Dee«

Ausführung:
• Leicht an- und auszuziehen
• Sohle mit Logo-Profil
• Ohne Stahlteile
Material: Polyester-Futter
Schafthöhe: ca. 25,5 cm
Farbe: grün-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
37	66 0300 4672	9,49
38	66 0300 4675	9,49
39	66 0300 4678	9,49
40	66 0300 4681	9,49
41	66 0300 4684	9,49
42	66 0300 4687	9,49
43	66 0300 4690	9,49
44	66 0300 4693	9,49
45	66 0300 4696	9,49
46	66 0300 4699	9,49
47	66 0300 4702	9,49

(513F)

Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 4606	16,49
40	66 0300 4609	16,49
41	66 0300 4612	16,49
42	66 0300 4615	16,49
43	66 0300 4618	16,49
44	66 0300 4621	16,49
45	66 0300 4624	16,49
46	66 0300 4627	16,49
47	66 0300 4630	16,49
48	66 0300 4633	16,49

(507G)

Stiefel »Pricemastor«

Zulassung/Norm: CE
Ausführung:
• Ohne Stahlteile
• Wasserdicht
Material: PVC
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 4708	8,99
40	66 0300 4711	8,99
41	66 0300 4714	8,99
42	66 0300 4717	8,99
43	66 0300 4720	8,99
44	66 0300 4723	8,99
45	66 0300 4726	8,99
46	66 0300 4729	8,99
47	66 0300 4732	8,99

(513F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsstiefel PUROFORT® »Professional«, S5 CI

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI
- Langlebig
- Schockabsorbierend
- Thermische Isolierung bis –20 °C

Fußbett: Standard-Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme
Material: Futter antibakteriell behandelt
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: dunkelgrün, Futter rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 5800	80,90
40	66 0305 5803	80,90
41	66 0305 5806	80,90
42	66 0305 5809	80,90
43	66 0305 5812	80,90
44	66 0305 5815	80,90
45	66 0305 5818	80,90
46	66 0305 5821	80,90
47	66 0305 5824	80,90
48	66 0305 5827	80,90

(513F)

Sicherheitsstiefel »Rocker«, gefüttert, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO20345, S5 SRA
Ausführung:
- Gefüttert
- Antistatisch
- Herausragende Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen
- Lange Lebensdauer

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen
Farbe: schwarz

WASSER-DICHT



Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0302 0927	51,90
41	66 0302 0930	51,90
42	66 0302 0933	51,90
43	66 0302 0936	51,90
44	66 0302 0939	51,90
45	66 0302 0942	51,90
46	66 0302 0945	51,90
47	66 0302 0948	51,90
48	66 0302 0951	51,90

(507G)

Wathose »Pricemastor«

Ausführung:
- Wasserdicht
- Keine Stahlteile

Material: Gummi, PVC
Farbe: grün



Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0305 6000	76,90
41	66 0305 6003	76,90
42	66 0305 6006	76,90
43	66 0305 6009	76,90
44	66 0305 6012	76,90
45	66 0305 6015	76,90
46	66 0305 6018	76,90
47	66 0305 6021	76,90
48	66 0305 6024	76,90

(513F)

Wathose »Acifort HeavyDuty«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 SRA
Ausführung:
- Hochwertige, resistent gegen Öle, Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien
- Schmutzabweisende und rutschhemmende Außensohle

Material: Gummi, PVC
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: grün



Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0305 6200	169,00
41	66 0305 6203	169,00
42	66 0305 6206	169,00
43	66 0305 6209	169,00
44	66 0305 6212	169,00
45	66 0305 6215	169,00
46	66 0305 6218	169,00
47	66 0305 6221	169,00
48	66 0305 6224	169,00

(513F)

Wathose »Purofort Neoprene«, S5 CI SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S5 CI SRA
Ausführung:
- Thermische Isolierung bis –20 °C
- Hochwertiges, 4 mm dickes Neopren-Oberteil und Cordura®-Knieschutz
- Ölbeständig und Giffigkeit durch rutschhemmende Außensohle

Material: Neopren
Sicherheit: Zehenschutzkappe, Zwischensohle
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0305 6400	279,00
41	66 0305 6403	279,00
42	66 0305 6406	279,00
43	66 0305 6409	279,00
44	66 0305 6412	279,00
45	66 0305 6415	279,00
46	66 0305 6418	279,00
47	66 0305 6421	279,00
48	66 0305 6424	279,00

(513F)

Winterstiefel »35059 Grönland«

Ausführung:
- Weich und flexibel bei Temperaturschwankungen
- Herausnehmbare Einziehsocke mit Cordstulpe
- Kälteisolierend bis –30 °C
- Schafthöhe: ca. 37 cm

Material: Schaft: EVA, Sohle: EVA
Gewicht: 0,75 kg/Paar
Farbe: grün





Einziehsocke

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0305 6600	33,45
40	66 0305 6603	33,45
41	66 0305 6606	33,45
42	66 0305 6609	33,45
43	66 0305 6612	33,45
44	66 0305 6615	33,45
45	66 0305 6618	33,45
46	66 0305 6621	33,45
47	66 0305 6624	33,45
48	66 0305 6627	33,45
49	66 0305 6630	33,45
50	66 0305 6633	33,45

(507G)

Stiefel »35332 Rönne«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC
Ausführung:
- Moderne, ergonomische Schaftform
- Hoher Tragekomfort
- Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- Wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan
- Ausziehhilfe im Fersenbereich
- Antistatisch
- Schafthöhe ca. 37,5 cm
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut

Sohle: Polyurethan, rutschhemmend
Material: Polyurethan
Sicherheit: Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
Gewicht: 800 g/Stück (Größe 42)
Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0305 6800	51,45
39	66 0305 6803	51,45
40	66 0305 6806	51,45
41	66 0305 6809	51,45
42	66 0305 6812	51,45
43	66 0305 6815	51,45
44	66 0305 6818	51,45
45	66 0305 6821	51,45
46	66 0305 6824	51,45
47	66 0305 6827	51,45

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Berufs- und Freizeitschuh

Ausführung:
- Robuster Unisex Trekkingschuh
- Wasserabweisende Gritex-Membran

Material: Obermaterial aus braunem Dakar-Leder, Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
Farbe: braun



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 4840	82,90
40	66 0300 4843	82,90
41	66 0300 4846	82,90
42	66 0300 4849	82,90
43	66 0300 4852	82,90
44	66 0300 4855	82,90
45	66 0300 4858	82,90
46	66 0300 4861	82,90
47	66 0300 4864	82,90

(507G)

Sportschuh »Caribe Lady GTX® 3823-01«

Ausführung:
- Leicht und sportlich
- Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
- Wasserdicht

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 280 g
Farbe: schwarz-azur



Größe	Bestell-Nr.	€
36	66 0305 7000	149,00
37	66 0305 7003	149,00
37,5	66 0305 7006	149,00
38	66 0305 7009	149,00
39	66 0305 7012	149,00
39,5	66 0305 7015	149,00
40	66 0305 7018	149,00
41	66 0305 7021	149,00
41,5	66 0305 7024	149,00
42	66 0305 7027	149,00

(507G)

Freizeitschuh »SX 1.1 MID GTX®«

Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
Sohle: Sohle Vibram® Gummiprofilsohle mit Stabilizer und EVA
Material: Obermaterial aus Nubukleder/Mesh, Futter aus GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Gewicht: 440 g (Größe 8)
Farbe: schwarz-lemon



Größe	Bestell-Nr.	€
39 = 6	66 0300 4870	189,00
40 = 6 1/2	66 0300 4873	189,00
41 = 7 1/2	66 0300 4876	189,00
42 = 8	66 0300 4879	189,00
43 = 9	66 0300 4882	189,00
44 = 10	66 0300 4885	189,00
45 = 10 1/2	66 0300 4888	189,00
46 = 11	66 0300 4891	189,00
47 = 12	66 0300 4894	189,00

(507G)

Sportschuh »Caribe GTX® 3825-01«

Ausführung:
- Leicht und sportlich
- Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
- Wasserdicht

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 340 g
Farbe: schwarz-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39,5	66 0305 7200	149,00
40	66 0305 7203	149,00
41	66 0305 7206	149,00
41,5	66 0305 7209	149,00
42	66 0305 7212	149,00
42,5	66 0305 7215	149,00
43	66 0305 7218	149,00
44	66 0305 7221	149,00
44,5	66 0305 7224	149,00
45	66 0305 7227	149,00
46	66 0305 7230	149,00
46,5	66 0305 7233	149,00
47	66 0305 7236	149,00

(507G)

Freizeitschuh »Toledo GTX®«

Ausführung:
- Maximale Dämpfung und gute Passform
- Weiche, nahtlose Lederabschlüsse innen und außen
- Wasserdicht und atmungsaktiv
- GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

Sohle: MEINDL Magic Trail
Material: Weiches, robustes Nubuk-Oberleder
Gewicht: 430 g (Größe 8)
Farbe: schwarz



Wasserdicht und atmungsaktiv

Größe	Bestell-Nr.	€
39 = 6	66 0300 4951	159,00
40 = 6 1/2	66 0300 4954	159,00
41 = 7 1/2	66 0300 4957	159,00
42 = 8	66 0300 4960	159,00
43 = 9	66 0300 4963	159,00
44 = 10	66 0300 4966	159,00
45 = 10 1/2	66 0300 4969	159,00
46 = 11	66 0300 4972	159,00
47 = 12	66 0300 4975	159,00

(507G)

Freizeitschuh »Magic Men 2.0«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL MTH® Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Obermaterial Veloursleder/Mesh, Futter Clima
Gewicht: ca. 450 g
Farbe: anthrazit-rot



Größe	Bestell-Nr.	€
39 = 6	66 0305 7400	109,00
40 = 6 1/2	66 0305 7403	109,00
41 = 7 1/2	66 0305 7406	109,00
42 = 8	66 0305 7409	109,00
43 = 9	66 0305 7412	109,00
44 = 10	66 0305 7415	109,00
45 = 10 1/2	66 0305 7418	109,00
46 = 11	66 0305 7421	109,00
47 = 12	66 0305 7424	109,00

(511G)

Freizeitschuh »Magic Men 2.0 GTX®«

Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL-MTH®-Magic, Kevlar®-Einlage
Material: Veloursleder mit Mesh-Einsatz
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort-Footwear
Gewicht: 460 g (Größe 8)
Farbe: braun-orange



Größe	Bestell-Nr.	€
39 = 6	66 0300 5113	149,00
40 = 6 1/2	66 0300 5116	149,00
41 = 7 1/2	66 0300 5119	149,00
42 = 8	66 0300 5122	149,00
43 = 9	66 0300 5125	149,00

(507G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44 = 10	66 0300 5128	149,00
45 = 10 1/2	66 0300 5131	149,00
46 = 11	66 0300 5134	149,00
47 = 12	66 0300 5137	149,00

(507G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Socke »Revolution«

Ausführung:
- Anatomisch gestrickt
- Geeignet für MEINDL-Schuhe mit GORE-TEX®-Ausstattung
- Geeignet für Air-REVOLUTION®-Modelle mit „dri-release", für ein kühles, trockenes Tragegefühl

Anwendungsbereich: Wandern, Trekking, Bergsteigen
Material: 54 % Polyester/„dri-release",
26 % Merino-Schurwolle, 10 % Baumwolle,
8 % Polyamid, 2 % Elastan
Farbe: anthrazit-gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
36–39	66 0300 5203	20,95
40–43	66 0300 5206	20,95
44–47	66 0300 5209	20,95

(528G)

Socke »Magic«

Ausführung:
- Anatomisch gestrickt
- Mit „dri-release", für ein kühles, trockenes Tragegefühl

Anwendungsbereiche: Hiking, Walking, Alltag, Travel
Material: 60 % Polyester „dri-release", 30 % Baumwolle,
8 % Polyamid, 2 % Elastan
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
36–39	66 0300 5215	18,99
40–43	66 0300 5218	18,99
44–47	66 0300 5221	18,99

(528G)

Freizeitsocke »XO«

Material: 68 % Polyester, 18 % Polyamid,
12 % Baumwolle, 2 % Elastan
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
36–39	66 0300 5227	17,99
40–43	66 0300 5230	17,99
44–47	66 0300 5233	17,99

(528G)

Socke »XO Sneaker Sock PRO«

Ausführung:
- Atmungsaktiv
- Schnell trocknend

Material: 74 % Polyester,
10 % Polyamid, 14 % Baumwolle,
2 % Elastan
Farbe: lemon-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
36–39	66 0300 5204	12,49
40–43	66 0300 5207	12,49
44–47	66 0300 5210	12,49

(528G)

Funktionssocke, ESD

Ausführung:
- Permanente elektrostatische Entladung
- Mittelfußbandage für perfekten Sitz der Socke
- Strapazierfähige Frotteesohle
- Lange Hochferse für Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
- Überzehenplüsch, Schutz vor Blasen und Druckstellen
- Temperaturausgleichend durch Thermo°Cool®

Material: 70 % Polyester
(Thermo°Cool®), 15 % Polyester,
8 % Polyamid, 5 % Metallfaser,
2 % Elastan
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39–41	66 0300 5239	9,99
42–44	66 0300 5242	9,99
45–47	66 0300 5245	9,99

(571F)

Funktionssocke »Dunova«

Ausführung:
- Kein Frösteln und Kleben auf der Haut, da schnelltrocknend
- Temperaturausgleichende Klimafaser Dunova®, liegt leicht und behaglich auf der Haut
- Strapazierfähige Frotteesohle mit Hochferse und Überzehenplüsch (schützt vor Blasen und Druckstellen)
- Pflegeleicht

Material: 50 % Baumwolle, 30 % Polyester
(Dunova®), 15 % Polyamid, 5 % Elastan
Farbe: schwarz-blau



Größe	Bestell-Nr.	€
39–41	66 0300 5251	6,99
42–44	66 0300 5254	6,99
45–47	66 0300 5257	6,99

(569G)

Funktionssocke, kurz

fortis COMFORT

Ausführung:
- Mit weicher Baumwollplüschzone

Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyester
Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39–41	66 0300 5263	7,49
42–44	66 0300 5266	7,49
45–47	66 0300 5269	7,49

(569G)

Gesundheitssocke

fortis CLASSIC

Ausführung:
- Plüsch in Ferse, Sohle und Spitze
- Bis 30 °C waschbar

Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester
Farbe: anthrazit



Größe	Bestell-Nr.	€
39–40	66 0300 5290	6,99
41–42	66 0300 5293	6,99
43–44	66 0300 5296	6,99
45–46	66 0300 5299	6,99
47–48	66 0300 5302	6,99

(569G)

Freizeitsocke »Sport«

fortis CLASSIC

Ausführung:
- Sportiv
- Perfekte Passform
- Hoher Tragekomfort
- Ferse und Fußspitze verstärkt
- Plüschpolsterung an Fußsohle und von Hochferse bis Zehen
- Druckfreie, flache Kettelnaht
- Hohe Haltbarkeit
- Bis 60 °C waschbar

Bis Größe 48–52

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39–41	66 0300 5275	4,99
42–44	66 0300 5278	4,99
45–47	66 0300 5281	4,99
48–52	66 0300 5284	4,99

(569G)

Socken und Sohlen zum Wohlfühlen

Berufssocke

fortis BASIC

Ausführung:
- Nach BW-Art
- Bis 30 °C waschbar

Material: 60 % Schurwolle, 40 % Polyester
Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39–40	66 0300 5308	5,99
41–42	66 0300 5311	5,99
43–44	66 0300 5314	5,99
45–46	66 0300 5317	5,99
47–48	66 0300 5320	5,99

(569G)

Stiefelsocke

fortis BASIC

Ausführung:
- Vollplüsch
- Sehr warm und weich

Material: 70 % Schurwolle, 30 % Polyester
Farbe: grün



Größe	Bestell-Nr.	€
39–41	66 0300 5326	8,99
42–44	66 0300 5329	8,99
45–47	66 0300 5332	8,99

(569G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einziehsocke, Baumwolle

Ausführung:
- Warme und trockene Füße
- Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
- 3-lagig
- Bis 30 °C waschbar

Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen)
Farbe: blau



Größe	Bestell-Nr.	€
37–38	66 0300 5434	6,49
39–40	66 0300 5437	6,49
41–42	66 0300 5440	6,49
43–44	66 0300 5443	6,49
45–46	66 0300 5446	6,49
47–48	66 0300 5449	6,49

(571F)

Einziehsocke, Mischvlies

Ausführung:
- Warme und trockene Füße
- Extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- Hautfreundlich
- 3-lagig
- Bei 30 °C waschbar

Material: PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen)
Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	€
37–38	66 0300 5455	3,89
39–40	66 0300 5458	3,89
41–42	66 0300 5461	3,89
43–44	66 0300 5464	3,89
45–46	66 0300 5467	3,89
47–48	66 0300 5470	3,89

(571F)

Filz-Überschuh

Ausführung:
- 3 mm Polyesterfilz
- Leichte, genähte Ausführung
- Für Büros, Laboratorien, Bauabnahmen etc.

Material: 100 % Polyester
Farbe: grau-meliert



Ausführung	Bestell-Nr.	€
41–46	66 0300 5494	9,59
47–50	66 0300 5497	9,59

(534G)

Arbeitssocke »CoolMax® F4«

Ausführung:
- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützende Kraft
- Atmungsaktiv durch CoolMax®
- Feuchtigkeitstransport nach außen an die Stoffoberfläche
- Schnell trocknend, ohne Kleben und Scheuern
- Fuß bleibt trocken und angenehm kühl

Material: 88 % Polyester (CoolMax®), 10 % Polyamid, 2 % Elastan (LYCRA®).
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39–42	66 0300 5338	6,49
43–46	66 0300 5341	6,49
47–49	66 0300 5344	6,49

(528G)

Funktionssocke »F5«

Ausführung:
- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützende Kraft
- Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
- Verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle beugt allergischen Reaktionen vor
- Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen
- Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich
- Besonders für hohe Stiefel geeignet

Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
39–41	66 0300 5350	6,59
42–44	66 0300 5353	6,59
45–47	66 0300 5356	6,59

(534G)

Einlege-Formsohle

Ausführung:
- Aus Filz
- Mit eingearbeitetem Aktivkohlefilter gegen Geruchsbildung
- SB-verpackt




Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 5392	3,59
40	66 0300 5395	3,59
41	66 0300 5398	3,59
42	66 0300 5401	3,59
43	66 0300 5404	3,59
44	66 0300 5407	3,59
45	66 0300 5410	3,59
46	66 0300 5413	3,59
47	66 0300 5416	3,59

(571F)

Einlegesohle, antistatisch

Ausführung:
- Hoher Anteil von Aktivkohle stoppt den Fußgeruch und absorbiert den Fußschweiß
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Antistatisch
- Individuell zuschneidbar (Größe 32–46)
- SB-verpackt

Material: Oberseite 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

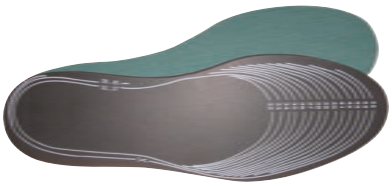


Größe	Bestell-Nr.	€
Einheitsgröße	66 0300 5422	3,59

(571F)

Aktivkohle-Einlegesohle

Ausführung:
- Aus atmungsaktivem Latexschaum
- Antibakteriell
- Pilzhemmend
- Weich und elastisch
- Super komfortabel
- Zum Ausschneiden
- SB-verpackt

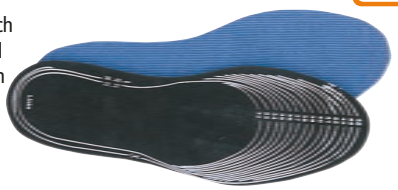


Größe	Bestell-Nr.	€
Einheitsgröße	66 0300 5428	2,89

(571F)

Aluthermsohle

Ausführung:
- Kälteisolierende Einlegesohle
- Zum Ausschneiden
- SB-verpackt

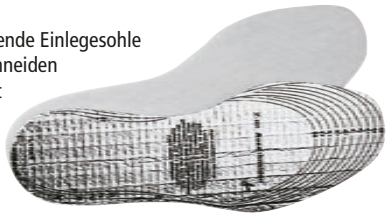

Größe	Bestell-Nr.	€
Einheitsgröße	66 0300 5425	2,69

(571F)

Einlegesohle »evercushion® plus 204510«

Ausführung:
- Hochleistungs-Fußbett
- Kombination aus zellularem, weichem Polyurethan und PORON®
- Schützt Ballen und Ferse des Fußes vor Erschütterungen
- Zusätzliche Stoßdämpfung durch PORON® hält auch den strapaziösen täglichen Anforderungen stand
- Lang anhaltender Komfort und eine dauerhafte Leistung

Material: Polyurethan und PORON®



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 2752	14,49
40	66 0300 2755	14,49
41	66 0300 2758	14,49
42	66 0300 2761	14,49
43	66 0300 2764	14,49
44	66 0300 2767	14,49
45	66 0300 2770	14,49
46	66 0300 2773	14,49
47	66 0300 2776	14,49

(534G)

Einlegesohle »evercushion® pro 204500«

Ausführung:
- Hochleistungs-Einlegesohle mit neuer Wellenstruktur
- Optimale Dämpfung vom Moment des Auftritts bis hin zur natürlichen Laufbewegung des Fußes
- Druckzonen werden maximal entlastet
- Atmungsaktiv durch haltbaren Textilbezug und perforierten Vorderfußbereich

Material: Polyurethan



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 3289	9,99
40	66 0300 3292	9,99
41	66 0300 3295	9,99
42	66 0300 3298	9,99
43	66 0300 3301	9,99
44	66 0300 3304	9,99
45	66 0300 3307	9,99
46	66 0300 3310	9,99
47	66 0300 3313	9,99

(534G)

Einlegesohle

Ausführung:
- Nadelfilz auf einer Latexschaum-Unterlage mit Aktivkohle
- Hautfreundlich
- Strapazierfähig
- Sehr gute Isolation
- Atmungsaktiver Latexschaum dämpft zusätzlich und verhindert ein Rutschen im Schuh
- Aktivkohle mindert Fußgeruch
- Extra breite Form, daher besonders geeignet für alle Stiefel und Arbeitsschuhe
- Bis 30 °C waschbar



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 5362	2,79
40	66 0300 5365	2,79
41	66 0300 5368	2,79
42	66 0300 5371	2,79
43	66 0300 5374	2,79

(534G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0300 5377	2,79
45	66 0300 5380	2,79
46	66 0300 5383	2,79
47	66 0300 5386	2,79

(534G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schuhanzieher

Ausführung:
- Aus Metall, glänzend
- Griffiger Bogen
- Lochung zur Aufhängung an Garderoben
- Länge 42 cm



Bestell-Nr.	€
66 0300 5363	6,49

(530G)

Lederfett

Ausführung:
- Pflegt, imprägniert, schützt
- Für Glattleder
- Für alle Farben geeignet

Inhalt: 100 ml



Bestell-Nr.	€
66 0300 5366	5,99

(530G)

Juchtenfett

Ausführung:
- Bildet wasserabweisenden Schutzfilm
- Hält das Leder geschmeidig
- Erhält die Farbe
- Farblos

Inhalt: 100 ml



Bestell-Nr.	€
66 0300 5527	4,99

(530G)

Schnürsenkel, flach

- Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 und 150 cm für Stiefel




Länge cm	Farbe	Bestell-Nr.	€
75	schwarz	66 0300 5533	3,19
90	weiß	66 0300 5548	3,19
90	anthrazit	66 0300 5551	3,19
90	schwarz	66 0300 5536	3,49
120	schwarz	66 0300 5539	3,89
150	schwarz	66 0300 5542	3,89

(532F)

Schnürsenkel, rund

- Länge 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 cm für Stiefel

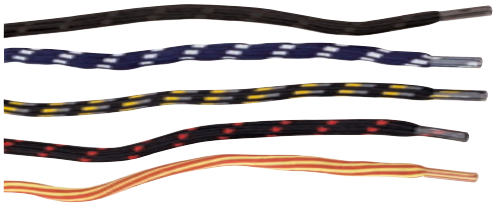

Länge cm	Farbe	Bestell-Nr.	€
90	schwarz	66 0300 5554	3,89
90	schwarz-grau-gelb	66 0300 5563	3,89
90	blau-weiß	66 0300 5575	3,89
120	gelb-rot	66 0300 5572	3,69
120	schwarz	66 0300 5578	4,19
120	schwarz-grau-gelb	66 0300 5566	4,19
120	blau-weiß	66 0300 5560	4,19
120	schwarz-rot	66 0300 5561	3,89

(532F)

Schuhbürsten


Material: Holz, dunkle Kunststoffborsten



Schmutzbürste



Auftragsbürste



Glanzbürste

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Schmutzbürste	66 0300 5584	2,59
Glanzbürste	66 0300 5587	3,49
Auftragsbürste	66 0300 5590	1,05

(530G)

Schuhkralle »Yeti«

Ausführung:
- Sicherheit auf Eis und Schnee
- Mit Kette und Spikes
- Universalgröße (38–46)



Bestell-Nr.	€
66 0300 5596	31,95

(511G)

Schuhschutz-Spray »Super Protector«

Ausführung:
- Extra starker Schutz vor Nässe
- Für Schuhe, Taschen und Jacken aus Textilien, Glatt- und Rauleder
- Für alle Farben

Inhalt: 300 ml



Bestell-Nr.	€
66 0305 9000	6,99

(530G)

Schuhspray Deo Fresh

Ausführung:
- Hält Schuhe bis zu 48 Stunden frisch
- Mit spezieller Hygieneformel
- Spezieller Sprühkopf für leichte Anwendung
- Kein „Überkopf"-Sprühen

Inhalt: 100 ml




Bestell-Nr.	€
66 0305 9006	6,19

(530G)

Powerinsole®

Eigenschaften:
- Bewirkt raschere Regeneration
- Reduktion von Muskelkater, -verklebungen und -verkrampfungen
- Steigert Ausdauer und Konzentration, verringert Müdigkeit
- Weniger Schmerzen nach Verletzungen
- Passt in jeden Schuh und ist jederzeit in andere Schuhe wechselbar

Anwendungsbereiche: Für Sport-, Arbeits- und Freizeitschuh flexibel anwendbar

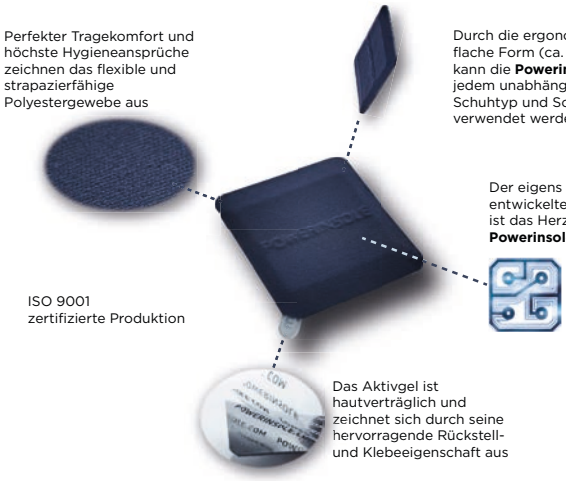



Bestell-Nr.	€
66 0305 9009	69,95

(530G)

Anti-Geruchskissen »Duffies«

Eigenschaften:
- Absorbiert Feuchtigkeit
- Beseitigt zuverlässig Gerüche durch pH-Wert-Neutralisierung
- Entzieht Bakterien die Lebensgrundlage
- Verleiht einen frischen Duft
- OHNE chemische Bakterizide
- Hält bis zu 4 Monate, danach ist die Anti-Geruchsmission des aktiven Duffies erfüllt

Anwendungsbereiche: Für Schuhe, Sporttaschen, Handschuhe, Schränke



Bestell-Nr.	€
66 0305 9012	9,95

(530G)

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

PSA wird in 3 Kategorie unterteilt:
In Kategorie 1 wird PSA eingestuft, die vor einfachen persönlichen Risiken schützt, wie z. B. Regenschutzkleidung. Diese Kategorie unterliegt keinem EG-Qualitätssicherungssystem. Die Bekleidung wird in unserem Hause regelmäßig kontrolliert, damit die Standards eingehalten werden.

In Kategorie 2 wird PSA eingestuft, für die weder Kategorie 1 noch Kategorie 3 zutrifft. Diese PSA schützt Personen in Gefährdungsbereichen, die mit mittlerem Risiko eingestuft sind. Beispiele für solch eine Bekleidung sind Warnschutzbekleidung oder Bekleidung für leichten Hitzeschutz. PSA der Kategorie 2 muss durch eine externe Stelle zertifiziert werden. Es wird eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. Sie unterliegt aber keinem EG-Qualitätssicherungssystem.

In Kategorie 3 wird komplexe PSA eingestuft, die gegen hohes oder gar tödliches Risiko schützt, wie z. B. Bekleidung für Hitzeschutz oder Schutz vor thermischen Gefahren eines Störlichtbogens. PSA der Kategorie 3 muss zwingend durch eine externe Stelle zertifiziert werden. Es wird eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. Sie unterliegt einem EG-Qualitätssicherungssystem, bei welchem in regelmäßigen Abständen die Prüfung durch die externe Stelle wiederholt wird.

Nachträgliche Veredelung von Schutzbekleidung

Bei der nachträglichen Veredelung von Schutzbekleidung z. B. mit Logos, Emblemen, Stickereien oder Reflexstreifen ist besondere Vorsicht geboten. Die Verwendung ungeeigneter Materialien kann die Schutzwirkung der Bekleidung herabsetzen oder sogar aufheben. Die Baumusterprüfung (Zertifizierung der PSA) der Bekleidung kann erlöschen. Alle Veränderungen und Accessoires müssen daher zwingend vor der Umsetzung bzw. Anbringung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutzfunktionen geprüft werden. Dies darf bei **PSA der Kategorie 3** ausschließlich durch den Hersteller erfolgen, da jegliche Veränderung am Baumuster beim Prüfinstitut, welches die Baumusterprüfung ausgestellt hat, gemeldet werden muss. Dort wird die Veränderung geprüft und zur Baumusterprüfbescheinigung hinterlegt. Daraufhin kann der Hersteller eine Freigabe für die Veränderung erteilen bzw. durchführen. Für **PSA der Kategorie 2** kann die Entscheidung, ob eine Veränderung durchgeführt werden darf, im Hinblick auf die Schutzfunktionen ohne das Prüfinstitut getroffen werden. Um kein Risiko einzugehen, sollte PSA-Bekleidung nur vom Hersteller veredelt werden. Im Zweifelsfall muss der Design-Gedanke gegenüber dem Schutz und der Sicherheit des Trägers der Bekleidung zurückstehen.

Was ist eine Baumusterprüfbescheinigung?
Eine Baumusterprüfbescheinigung ist die Beurkundung mit detaillierten Prüfberichten zu einem zertifizierten Produkt. Hier werden die Artikelbezeichnung, das eingesetzte Material und die Schutznormen vermerkt. Die Gültigkeit dieser Bescheinigung ist seit dem Jahr 2010 auf 5 Jahre begrenzt.

Materialien:

Baumwolle
Baumwolle ist eine Naturfaser, die sehr hautfreundlich, temperaturausgleichend und saugfähig ist. Daher ist Baumwolle eine der beliebtesten Gewebematerialien. Baumwolle ist allerdings nicht gleich Baumwolle. Gut verarbeitete Baumwolle hat ein besonders geringes Allergiepotenzial, nimmt Arbeitsschmutz auf und gibt ihn beim Waschen leicht wieder ab. Technische Vorteile ergeben sich durch die weitgehende Resistenz gegen Hitze, Funkenflug und Flammen. Auch in der Ökobilanz ist Baumwolle ganz weit vorn, nachwachsend als Rohstoff und am Ende des Lebenszyklus ökologisch abbaubar.

Elastan
Elastan ist eine äußerst dehnbare Synthetikfaser. Sie wird als Beimischung eingesetzt, um einen Stretcheffekt zu erzielen, der Passform und Komfort verbessert. Durch eine Kombination aus steifen und elastischen Bereichen in der Faser wird eine Dehnbarkeit von mehr als dem Siebenfachen ihrer Länge erzielt. Die Faser zieht sich nach Dehnung wieder auf ihre ursprüngliche Länge zusammen und ist dauerhaft elastisch. Der wohl meistverwendete Markenname in diesem Zusammenhang ist LYCRA®.

Mischgewebe
Ein Mischgewebe wird aus mindestens zwei unterschiedlichen Faserarten hergestellt. Durch die Verbindung sollen die positiven Eigenschaften der jeweiligen Fasern in einem Gewebe kombiniert werden. 65 % Polyester und 35 % Baumwolle bilden eine besonders atmungsaktive Materialmischung. Der Baumwollanteil nimmt Feuchtigkeit schnell auf, die Kunstfaser leitet sie zügig nach außen.

Polyester
Polyester ist eine vollsynthetische Faser und nimmt wie Polyamid nur sehr wenig Feuchtigkeit auf, hat aber eine höhere Temperaturbeständigkeit und ist zudem sehr form- und farbstabil.

Polyamid
Polyamid ist eine Kunstfaser und wurde bereits in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts erstmals produziert. Hierfür wird eine sirupähnliche Spinnmasse durch Spinndüsen gepresst. Polyamid hat die höchste Festigkeit aller Chemiefasern. Das Gewebe ist pflegeleicht und trocknet sehr schnell, da es nur wenig Feuchtigkeit aufnimmt.

Modacryl
Die Faser ist ein inhärent flammhemmendes Produkt. Es hat ausgezeichnete Verkohlungseigenschaften ohne zu schmelzen oder zu tropfen und ergänzt andere Faserarten mit den eigenen positiven Eigenschaften. Die Faser weist überlegenen chemischen Widerstand gegen Säure, alkalische, organische und anorganische Chemikalien auf. Der Griff ist angenehm weich und unterstützt optimale Trageeigenschaften.

Softshell
Softshell-Materialien sind extrem atmungsaktive, leichte, strapazierfähige, wasser- und windabweisende Stretchgewebekonstruktionen mit einem hohen Komfort. Allen Softshell-Materialien gleich sind die Eigenschaften wie hohe Elastizität und textiler Griff. Während die Außenseite glatt und robust ist, ist auf der Innenseite ein Microfleece auflaminiert. Die Ausgestaltung der Innenseite entscheidet neben der Winddurchlässigkeit oder Winddichte auch darüber, wie warm das Softshell hält.

Membran
Eine Membran ist eine dünne Trennschicht, die bei Bekleidung im Wetterschutzbereich eingesetzt wird. Ein Wassertropfen ist ca. 20000 mal größer als die Poren einer Membran. Dadurch können Flüssigkeiten oder Niederschlag nicht durchdringen. Im Gegensatz dazu kann aber Wasserdampf, der durch Schwitzen entsteht, abtransportiert werden, da dieser fein genug ist, die Membran zu durchdringen. Man spricht von Atmungsaktivität.

PROBAN®
Das weltweit führende chemische Verfahren des Marktführers Solvay rüstet Baumwolltextilien mit flammhemmenden Polymeren aus. PROBAN® ist hierbei ein registriertes Warenzeichen der Gesellschaft Rhodia Operations. Die natürlichen Eigenschaften der Baumwolle, wie der hohe Komfort und die Luftdurchlässigkeit, bleiben erhalten und der Flammschutz auch nach wiederholten Waschen und Reinigungszyklen bestehen. Lassen Sie nichts mehr anbrennen.

CORDURA®
Wer strapazierfähige, verlässliche und dennoch extrem komfortable Textilwaren will, der setzt auf CORDURA®. Diese finden Sie an Stellen, die immer wieder stark beansprucht werden, wie an den Knien, Gesäßtaschen, Zollstocktaschen, Eingriffen oder Taschenbeuteln. Einsatzbereiche überall dort, wo die Bekleidung extremen Belastungen ausgesetzt ist.

EN ISO 20471 (ehemals EN 471) Warnschutzkleidung

EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger

EN 343 Wetterschutz (X: Wasserdurchgangswiderstand/ Y: Wasserdampfdurchgangswiderstand)

EN 14058 Schutz vor kühler Umgebung
EN 342 Schutzkleidung – Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte

EN ISO 11611 Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen

EN ISO 11611 Schweißerschutz

EN ISO 13982-1 Partikeldichte Schutzanzüge – Schutz gegen feste Partikel

Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz zum begrenzten Einsatz

EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination

EN ISO 11612 Schutzbekleidung – Kleidung gegen Hitze und Flammen

EN ISO 14116
Schutzkleidung aus Materialien, Materialienkombination und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung

EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3 Elektrostatische Eigenschaften

EN 14404 Knieschutz


IEC 61482-1-2 (EN 61482-1-2) Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens

EN 13034 Begrenzte Sprühdichte Schutzanzüge – Schutz gegen leichten Sprühnebel

Echtes Leder

Wenn mit oder in der Nähe von Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen können, sowie bei der Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Durchströmungen, Stich- und Schnittverletzungen, hat der Unternehmer Körperschutz (Schutzkleidung) zur Verfügung zu stellen.

GRÖSSENTABELLE FÜR IHRE BESTELLUNG:

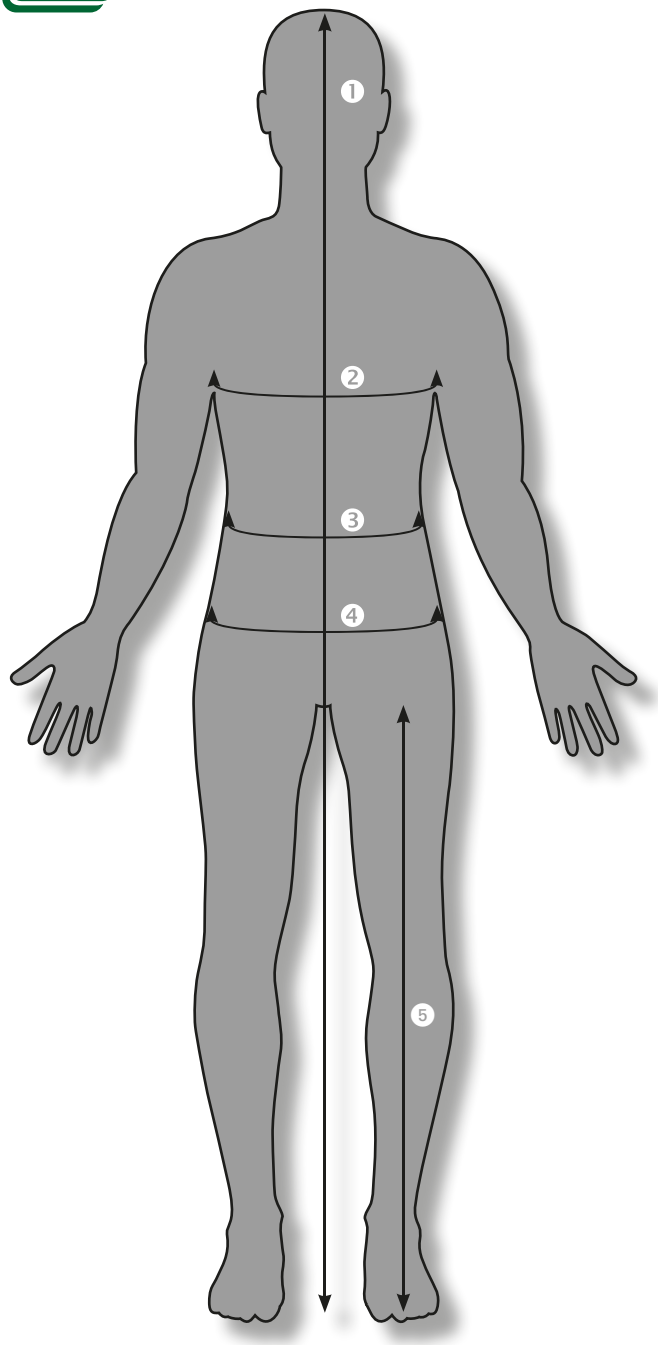

① **Körperhöhe:**
Von der Fußsohle aufwärts bis zum höchsten Punkt des Kopfes messen.

② **Brustumfang:**
Waagerecht über der stärksten Stelle der Brust messen.

③ **Taillenweite:**
Die Taillenweite ohne einzuschnüren ca. 3 cm oberhalb des Hüftknochens messen

④ **Hüftweite:**
Waagerecht über den stärksten Punkt des Gesäßes messen.

⑤ **Schrittlänge:**
Entlang der inneren Beinseite von der Fußsohle aufwärts bis in den Schritt messen.

Herren-Normalgröße:						
EU Gr.	US Gr.	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
44	S	175–177	87–90	71–75	92–94	78–80
46	S	178	91–94	76–80	95–97	80–81
48	M	179	95–98	81–85	98–100	81–82
50	M	180	99–102	86–90	101–103	81–82
52	L	181	102–105	91–95	104–106	82–83
54	L	182	106–109	96–100	107–109	82–83
56	XL	183	110–113	101–105	110–112	83–84
58	XL	184	114–117	106–110	113–115	83–84
60	2XL	185	118–121	111–115	116–118	84–85
62	2XL	186	122–125	116–119	119–121	84–85
64	3XL	187	126–129	120–124	122–124	85–86
66	3XL	188	130–133	125–129	125–127	85–86
Herren-Kurzgrößen:						
EU Gr.	US Gr.	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
26	L	169	102–105	91–95	104–106	76–77
27	L	170	106–109	96–100	107–109	76–77
28	XL	171	110–113	101–105	110–112	77–78
29	XL	172	114–117	106–110	113–115	77–78
30	2XL	173	118–121	111–115	116–118	78–79
31	2XL	174	122–125	116–119	119–121	78–79
32	3XL	175	126–129	120–124	122–124	79–80
33	3XL	176	130–133	125–129	125–127	79–80
34	4XL	177	134–137	130–133	128–130	80–81
Herren-Langgrößen:						
EU Gr.	US Gr.	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
90	S	185–189	87–90	71–75	92–94	84–86
94	S	186–190	91–94	76–80	95–97	85–87
98	M	187–191	95–98	81–85	98–100	86–88
102	M	188–192	99–102	86–90	101–103	87–88
106	L	189–193	102–105	91–95	104–106	88–89
110	L	190–194	106–109	96–100	107–109	89–90
Damen-Normalgröße:						
EU Gr.	US Gr.	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
32	XS	165–172	74–77	62–64	83–86	77–78
34	XS	165–172	78–81	65–67	87–90	77–78
36	S	165–172	82–85	68–70	91–94	77–78
38	S	165–172	86–89	71–73	95–98	77–78
40	M	165–172	90–93	74–77	99–101	77–78
42	M	165–172	94–97	78–81	102–104	77–78
44	L	165–172	98–101	82–86	105–107	77–78
46	L	165–172	102–105	87–91	108–110	77–78
48	XL	165–172	106–111	92–97	111–115	77–78
50	XL	165–172	112–117	98–104	116–120	77–78
52	2XL	165–172	118–123	105–110	121–125	77–78
54	2XL	165–172	124–129	111–117	126–131	77–78
Kindergrößen:						
EU Gr.	Alter (Jahre)	Körperhöhe (cm)	Brustumfang (cm)	Taillenumfang (cm)	Hüftumfang (cm)	Schrittlänge (cm)
98/104	ca. 3 bis 4	98–104	56–57	53–54	58–60	40–45
110/116	ca. 4 bis 6	110–116	58–63	55–56	61–64	46–51
122/128	ca. 6 bis 7	122–128	64–67	57–59	65–70	52–57
134/140	ca. 7 bis 9	134–140	68–73	60–64	71–76	58–64
146/152	ca. 9 bis 11	146–152	74–79	65–70	77–83	65–71
158/164	ca. 11 bis 13	158–164	80–85	71–75	84–90	72–78

Alle Preise in € ohne MwSt.

3-in-1-Jacke »twenty-four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung
- Heraustrennbare Innenjacke aus Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
- Viele Reißverschlusstaschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:
Außenjacke: 100 % Polyamid
Innenjacke: 100 % Polyester, Microfleece


schwarz-türkis

schwarz-limegreen

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-limegreen	66 0306 0000	169,00
M	schwarz-limegreen	66 0306 0003	169,00
L	schwarz-limegreen	66 0306 0006	169,00
XL	schwarz-limegreen	66 0306 0009	169,00
2XL	schwarz-limegreen	66 0306 0012	169,00
3XL	schwarz-limegreen	66 0306 0015	169,00

(529E)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-türkis	66 0306 0018	169,00
M	schwarz-türkis	66 0306 0021	169,00
L	schwarz-türkis	66 0306 0024	169,00
XL	schwarz-türkis	66 0306 0027	169,00
2XL	schwarz-türkis	66 0306 0030	169,00
3XL	schwarz-türkis	66 0306 0033	169,00

(529E)

Softshelljacke »twenty-four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, sowie viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm und Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
Hinweis: Die Farben rot-schwarz, schwarz-rot und blau-schwarz sind auch in 4XL erhältlich


schwarz-türkis


schwarz-limegreen


dunkelgrau-hellgrau


blau-rot


braun-beige


rot-schwarz


schwarz-rot


blau-schwarz


dunkelgrau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-türkis	66 0302 3400	58,90
M	schwarz-türkis	66 0302 3403	58,90
L	schwarz-türkis	66 0302 3406	58,90
XL	schwarz-türkis	66 0302 3409	58,90
2XL	schwarz-türkis	66 0302 3412	58,90
3XL	schwarz-türkis	66 0302 3415	58,90
S	schwarz-limegreen	66 0302 3421	58,90
M	schwarz-limegreen	66 0302 3424	58,90
L	schwarz-limegreen	66 0302 3427	58,90
XL	schwarz-limegreen	66 0302 3430	58,90
2XL	schwarz-limegreen	66 0302 3433	58,90
3XL	schwarz-limegreen	66 0302 3436	58,90
S	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3442	58,90
M	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3445	58,90
L	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3448	58,90
XL	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3451	58,90
2XL	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3454	58,90
3XL	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3457	58,90

(543G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3750	58,90
M	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3753	58,90
L	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3756	58,90
XL	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3759	58,90
2XL	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3762	58,90
3XL	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3765	58,90
S	blau-rot	66 0302 3463	58,90
M	blau-rot	66 0302 3466	58,90
L	blau-rot	66 0302 3469	58,90
XL	blau-rot	66 0302 3472	58,90
2XL	blau-rot	66 0302 3475	58,90
3XL	blau-rot	66 0302 3478	58,90
S	braun-beige	66 0302 3484	58,90
M	braun-beige	66 0302 3487	58,90
L	braun-beige	66 0302 3490	58,90
XL	braun-beige	66 0302 3493	58,90
2XL	braun-beige	66 0302 3496	58,90
3XL	braun-beige	66 0302 3499	58,90

(543G)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	rot-schwarz	66 0306 0100	58,90
M	rot-schwarz	66 0306 0103	58,90
L	rot-schwarz	66 0306 0106	58,90
XL	rot-schwarz	66 0306 0109	58,90
2XL	rot-schwarz	66 0306 0112	58,90
3XL	rot-schwarz	66 0306 0115	58,90
4XL	rot-schwarz	66 0306 0118	58,90
S	schwarz-rot	66 0306 0200	58,90
M	schwarz-rot	66 0306 0203	58,90
L	schwarz-rot	66 0306 0206	58,90
XL	schwarz-rot	66 0306 0209	58,90

(543G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
2XL	schwarz-rot	66 0306 0212	58,90
3XL	schwarz-rot	66 0306 0215	58,90
4XL	schwarz-rot	66 0306 0218	58,90
S	blau-schwarz	66 0306 0300	58,90
M	blau-schwarz	66 0306 0303	58,90
L	blau-schwarz	66 0306 0306	58,90
XL	blau-schwarz	66 0306 0309	58,90
2XL	blau-schwarz	66 0306 0312	58,90
3XL	blau-schwarz	66 0306 0315	58,90
4XL	blau-schwarz	66 0306 0318	58,90

(543G)

Softshellweste »twenty-four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:
- Innen mit Microfleece, außen vorne und hinten reflektierende Drucke
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
- Viele Reißverschlusstaschen und zwei Innentaschen mit Klettverschluss

Material:
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece



schwarz-limegreen | dunkelgrau-schwarz | rot-schwarz | schwarz-rot | blau-schwarz



schwarz-türkis

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-türkis	66 0302 3780	48,95
M	schwarz-türkis	66 0302 3783	48,95
L	schwarz-türkis	66 0302 3786	48,95
XL	schwarz-türkis	66 0302 3789	48,95
2XL	schwarz-türkis	66 0302 3792	48,95
3XL	schwarz-türkis	66 0302 3795	48,95
S	schwarz-limegreen	66 0302 3798	48,95
M	schwarz-limegreen	66 0302 3801	48,95
L	schwarz-limegreen	66 0302 3804	48,95
XL	schwarz-limegreen	66 0302 3807	48,95
2XL	schwarz-limegreen	66 0302 3810	48,95
3XL	schwarz-limegreen	66 0302 3813	48,95
S	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3816	48,95
M	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3819	48,95
L	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3822	48,95
XL	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3825	48,95
2XL	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3828	48,95
3XL	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3831	48,95
S	rot-schwarz	66 0306 0400	48,95
M	rot-schwarz	66 0306 0403	48,95

(543G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
L	rot-schwarz	66 0306 0406	48,95
XL	rot-schwarz	66 0306 0409	48,95
2XL	rot-schwarz	66 0306 0412	48,95
3XL	rot-schwarz	66 0306 0415	48,95
4XL	rot-schwarz	66 0306 0418	48,95
S	schwarz-rot	66 0306 0500	48,95
M	schwarz-rot	66 0306 0503	48,95
L	schwarz-rot	66 0306 0506	48,95
XL	schwarz-rot	66 0306 0509	48,95
2XL	schwarz-rot	66 0306 0512	48,95
3XL	schwarz-rot	66 0306 0515	48,95
4XL	schwarz-rot	66 0306 0518	48,95
S	blau-schwarz	66 0306 0600	48,95
M	blau-schwarz	66 0306 0603	48,95
L	blau-schwarz	66 0306 0606	48,95
XL	blau-schwarz	66 0306 0609	48,95
2XL	blau-schwarz	66 0306 0612	48,95
3XL	blau-schwarz	66 0306 0615	48,95
4XL	blau-schwarz	66 0306 0618	48,95

(543G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strick-Softshell-Jacke »twenty-four«

Ausführung:
- Aus einem Strick-Softshell-Materialmix
- Atmungsaktiv
- Kinnschutz am Reißverschlussende, durchgängige Windschutzblende
- Verlängerter Rücken
- Diverse Taschen mit Reißverschluss

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Softshell: 96 % Polyester, 4 % Elasthan


hellgrau-rot


limegreen-schwarz


hellgrau-schwarz


dunkelgrau-türkis


dunkelgrau-limegreen

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	limegreen-schwarz	66 0302 3866	49,95
M	limegreen-schwarz	66 0302 3869	49,95
L	limegreen-schwarz	66 0302 3872	49,95
XL	limegreen-schwarz	66 0302 3863	49,95
2XL	limegreen-schwarz	66 0302 3860	49,95
3XL	limegreen-schwarz	66 0302 3875	49,95
S	dunkelgrau-limegreen	66 0306 0700	43,95
M	dunkelgrau-limegreen	66 0306 0703	43,95
L	dunkelgrau-limegreen	66 0306 0706	43,95
XL	dunkelgrau-limegreen	66 0306 0709	43,95
2XL	dunkelgrau-limegreen	66 0306 0712	43,95
3XL	dunkelgrau-limegreen	66 0306 0715	43,95
4XL	dunkelgrau-limegreen	66 0306 0718	43,95
S	dunkelgrau-türkis	66 0306 0800	43,95
M	dunkelgrau-türkis	66 0306 0803	43,95
L	dunkelgrau-türkis	66 0306 0806	43,95
XL	dunkelgrau-türkis	66 0306 0809	43,95

(662G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
2XL	dunkelgrau-türkis	66 0306 0812	43,95
3XL	dunkelgrau-türkis	66 0306 0815	43,95
4XL	dunkelgrau-türkis	66 0306 0818	43,95
S	hellgrau-rot	66 0306 0900	43,95
M	hellgrau-rot	66 0306 0903	43,95
L	hellgrau-rot	66 0306 0906	43,95
XL	hellgrau-rot	66 0306 0909	43,95
2XL	hellgrau-rot	66 0306 0912	43,95
3XL	hellgrau-rot	66 0306 0915	43,95
4XL	hellgrau-rot	66 0306 0918	43,95
S	hellgrau-schwarz	66 0306 1000	43,95
M	hellgrau-schwarz	66 0306 1003	43,95
L	hellgrau-schwarz	66 0306 1006	43,95
XL	hellgrau-schwarz	66 0306 1009	43,95
2XL	hellgrau-schwarz	66 0306 1012	43,95
3XL	hellgrau-schwarz	66 0306 1015	43,95
4XL	hellgrau-schwarz	66 0306 1018	43,95

(662G)

Bundhose »twenty four«

Ausführung:
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²


Rückansicht


schwarz-türkis


schwarz-limegreen | dunkelgrau-hellgrau | blau-rot


braun-beige | dunkelgrau-schwarz | rot-schwarz | schwarz-rot | blau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
46	schwarz-türkis	66 0302 3505	58,90
48	schwarz-türkis	66 0302 3508	58,90
50	schwarz-türkis	66 0302 3511	58,90
52	schwarz-türkis	66 0302 3514	58,90
54	schwarz-türkis	66 0302 3517	58,90
56	schwarz-türkis	66 0302 3520	58,90
58	schwarz-türkis	66 0302 3523	58,90
60	schwarz-türkis	66 0302 3526	58,90
62	schwarz-türkis	66 0302 3529	58,90
64	schwarz-türkis	66 0302 3532	58,90
90	schwarz-türkis	66 0302 3535	58,90
94	schwarz-türkis	66 0302 3538	58,90
98	schwarz-türkis	66 0302 3541	58,90
102	schwarz-türkis	66 0302 3544	58,90
106	schwarz-türkis	66 0302 3547	58,90
110	schwarz-türkis	66 0302 3550	58,90
27	schwarz-türkis	66 0302 3553	58,90
28	schwarz-türkis	66 0302 3556	58,90
29	schwarz-türkis	66 0302 3559	58,90
30	schwarz-türkis	66 0302 3562	58,90
31	schwarz-türkis	66 0302 3565	58,90
32	schwarz-türkis	66 0302 3568	58,90
33	schwarz-türkis	66 0302 3571	58,90
34	schwarz-türkis	66 0302 3574	58,90
46	schwarz-limegreen	66 0302 3580	58,90
48	schwarz-limegreen	66 0302 3583	58,90
50	schwarz-limegreen	66 0302 3586	58,90
52	schwarz-limegreen	66 0302 3589	58,90
54	schwarz-limegreen	66 0302 3592	58,90
56	schwarz-limegreen	66 0302 3595	58,90
58	schwarz-limegreen	66 0302 3598	58,90
60	schwarz-limegreen	66 0302 3601	58,90
62	schwarz-limegreen	66 0302 3604	58,90
64	schwarz-limegreen	66 0302 3607	58,90
90	schwarz-limegreen	66 0302 3610	58,90
94	schwarz-limegreen	66 0302 3613	58,90
98	schwarz-limegreen	66 0302 3616	58,90
102	schwarz-limegreen	66 0302 3619	58,90
106	schwarz-limegreen	66 0302 3622	58,90
110	schwarz-limegreen	66 0302 3625	58,90
27	schwarz-limegreen	66 0302 3628	58,90
28	schwarz-limegreen	66 0302 3631	58,90
29	schwarz-limegreen	66 0302 3634	58,90
30	schwarz-limegreen	66 0302 3637	58,90
31	schwarz-limegreen	66 0302 3640	58,90
32	schwarz-limegreen	66 0302 3643	58,90
33	schwarz-limegreen	66 0302 3646	58,90
34	schwarz-limegreen	66 0302 3649	58,90
46	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3655	58,90
48	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3658	58,90
50	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3661	58,90
52	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3664	58,90
54	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3667	58,90
56	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3670	58,90
58	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3673	58,90
60	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3676	58,90
62	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3679	58,90
64	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3682	58,90
90	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3685	58,90
94	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3688	58,90
98	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3691	58,90
102	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3694	58,90
106	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3697	58,90
110	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3700	58,90
27	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3703	58,90
28	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3706	58,90
29	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3709	58,90
30	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3712	58,90
31	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3715	58,90
32	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3718	58,90
33	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3721	58,90
34	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 3724	58,90
46	blau-rot	66 0302 3730	58,90
48	blau-rot	66 0302 3733	58,90
50	blau-rot	66 0302 3736	58,90
52	blau-rot	66 0302 3739	58,90
54	blau-rot	66 0302 3742	58,90
56	blau-rot	66 0302 3745	58,90
58	blau-rot	66 0302 3748	58,90
60	blau-rot	66 0302 3751	58,90
62	blau-rot	66 0302 3754	58,90
64	blau-rot	66 0302 3757	58,90
90	blau-rot	66 0302 3760	58,90
94	blau-rot	66 0302 3763	58,90
98	blau-rot	66 0302 3766	58,90
102	blau-rot	66 0302 3769	58,90

(543G)

Fortsetzung nächste Seite

Alle Preise in € ohne MwSt.

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
106	blau-rot	66 0302 3772	58,90
110	blau-rot	66 0302 3775	58,90
27	blau-rot	66 0302 3778	58,90
28	blau-rot	66 0302 3781	58,90
29	blau-rot	66 0302 3784	58,90
30	blau-rot	66 0302 3787	58,90
31	blau-rot	66 0302 3790	58,90
32	blau-rot	66 0302 3793	58,90
33	blau-rot	66 0302 3796	58,90
34	blau-rot	66 0302 3799	58,90
46	braun-beige	66 0302 3805	58,90
48	braun-beige	66 0302 3808	58,90
50	braun-beige	66 0302 3811	58,90
52	braun-beige	66 0302 3814	58,90
54	braun-beige	66 0302 3817	58,90
56	braun-beige	66 0302 3820	58,90
58	braun-beige	66 0302 3823	58,90
60	braun-beige	66 0302 3826	58,90
62	braun-beige	66 0302 3829	58,90
64	braun-beige	66 0302 3832	58,90
90	braun-beige	66 0302 3835	58,90
94	braun-beige	66 0302 3838	58,90
98	braun-beige	66 0302 3841	58,90
102	braun-beige	66 0302 3844	58,90
106	braun-beige	66 0302 3847	58,90
110	braun-beige	66 0302 3850	58,90
27	braun-beige	66 0302 3853	58,90
28	braun-beige	66 0302 3856	58,90
29	braun-beige	66 0302 3859	58,90
30	braun-beige	66 0302 3862	58,90
31	braun-beige	66 0302 3865	58,90
32	braun-beige	66 0302 3868	58,90
33	braun-beige	66 0302 3871	58,90
34	braun-beige	66 0302 3874	58,90
46	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3620	58,90
48	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3623	58,90
50	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3626	58,90
52	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3629	58,90
54	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3632	58,90
56	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3635	58,90
58	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3638	58,90
60	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3641	58,90
62	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3644	58,90
64	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3647	58,90
90	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3674	58,90
94	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3677	58,90
98	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3680	58,90
102	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3683	58,90
106	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3686	58,90
110	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3689	58,90
27	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3650	58,90
28	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3653	58,90
29	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3656	58,90
30	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3659	58,90
31	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3662	58,90
32	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3665	58,90
33	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3668	58,90
34	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3671	58,90
46	rot-schwarz	66 0306 1200	58,90
48	rot-schwarz	66 0306 1203	58,90
50	rot-schwarz	66 0306 1206	58,90
52	rot-schwarz	66 0306 1209	58,90
54	rot-schwarz	66 0306 1212	58,90
56	rot-schwarz	66 0306 1215	58,90
58	rot-schwarz	66 0306 1218	58,90
60	rot-schwarz	66 0306 1221	58,90
62	rot-schwarz	66 0306 1224	58,90
64	rot-schwarz	66 0306 1227	58,90

(543G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
25	rot-schwarz	66 0306 1230	58,90
26	rot-schwarz	66 0306 1233	58,90
27	rot-schwarz	66 0306 1236	58,90
28	rot-schwarz	66 0306 1239	58,90
29	rot-schwarz	66 0306 1242	58,90
30	rot-schwarz	66 0306 1245	58,90
31	rot-schwarz	66 0306 1248	58,90
32	rot-schwarz	66 0306 1251	58,90
33	rot-schwarz	66 0306 1254	58,90
34	rot-schwarz	66 0306 1257	58,90
94	rot-schwarz	66 0306 1260	58,90
98	rot-schwarz	66 0306 1263	58,90
102	rot-schwarz	66 0306 1266	58,90
106	rot-schwarz	66 0306 1269	58,90
110	rot-schwarz	66 0306 1272	58,90
114	rot-schwarz	66 0306 1275	58,90
46	schwarz-rot	66 0306 1400	58,90
48	schwarz-rot	66 0306 1403	58,90
50	schwarz-rot	66 0306 1406	58,90
52	schwarz-rot	66 0306 1409	58,90
54	schwarz-rot	66 0306 1412	58,90
56	schwarz-rot	66 0306 1415	58,90
58	schwarz-rot	66 0306 1418	58,90
60	schwarz-rot	66 0306 1421	58,90
62	schwarz-rot	66 0306 1424	58,90
64	schwarz-rot	66 0306 1427	58,90
25	schwarz-rot	66 0306 1430	58,90
26	schwarz-rot	66 0306 1433	58,90
27	schwarz-rot	66 0306 1436	58,90
28	schwarz-rot	66 0306 1439	58,90
29	schwarz-rot	66 0306 1442	58,90
30	schwarz-rot	66 0306 1445	58,90
31	schwarz-rot	66 0306 1448	58,90
32	schwarz-rot	66 0306 1451	58,90
33	schwarz-rot	66 0306 1454	58,90
34	schwarz-rot	66 0306 1457	58,90
94	schwarz-rot	66 0306 1460	58,90
98	schwarz-rot	66 0306 1463	58,90
102	schwarz-rot	66 0306 1466	58,90
106	schwarz-rot	66 0306 1469	58,90
110	schwarz-rot	66 0306 1472	58,90
114	schwarz-rot	66 0306 1475	58,90
46	blau-schwarz	66 0306 1600	58,90
48	blau-schwarz	66 0306 1603	58,90
50	blau-schwarz	66 0306 1606	58,90
52	blau-schwarz	66 0306 1609	58,90
54	blau-schwarz	66 0306 1612	58,90
56	blau-schwarz	66 0306 1615	58,90
58	blau-schwarz	66 0306 1618	58,90
60	blau-schwarz	66 0306 1621	58,90
62	blau-schwarz	66 0306 1624	58,90
64	blau-schwarz	66 0306 1627	58,90
25	blau-schwarz	66 0306 1630	58,90
26	blau-schwarz	66 0306 1633	58,90
27	blau-schwarz	66 0306 1636	58,90
28	blau-schwarz	66 0306 1639	58,90
29	blau-schwarz	66 0306 1642	58,90
30	blau-schwarz	66 0306 1645	58,90
31	blau-schwarz	66 0306 1648	58,90
32	blau-schwarz	66 0306 1651	58,90
33	blau-schwarz	66 0306 1654	58,90
34	blau-schwarz	66 0306 1657	58,90
94	blau-schwarz	66 0306 1660	58,90
98	blau-schwarz	66 0306 1663	58,90
102	blau-schwarz	66 0306 1666	58,90
106	blau-schwarz	66 0306 1669	58,90
110	blau-schwarz	66 0306 1672	58,90
114	blau-schwarz	66 0306 1675	58,90

(543G)

Bermuda »twenty four«

Ausführung:
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²


schwarz-türkis


schwarz-limegreen dunkelgrau-hellgrau blau-rot dunkelgrau-schwarz


rot-schwarz schwarz-rot blau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
46	schwarz-türkis	66 0302 4255	45,95
48	schwarz-türkis	66 0302 4258	45,95
50	schwarz-türkis	66 0302 4261	45,95
52	schwarz-türkis	66 0302 4264	45,95
54	schwarz-türkis	66 0302 4267	45,95
56	schwarz-türkis	66 0302 4270	45,95
58	schwarz-türkis	66 0302 4273	45,95
60	schwarz-türkis	66 0302 4276	45,95
62	schwarz-türkis	66 0302 4279	45,95
64	schwarz-türkis	66 0302 4282	45,95
46	schwarz-limegreen	66 0302 4288	45,95
48	schwarz-limegreen	66 0302 4291	45,95
50	schwarz-limegreen	66 0302 4294	45,95
52	schwarz-limegreen	66 0302 4297	45,95
54	schwarz-limegreen	66 0302 4300	45,95
56	schwarz-limegreen	66 0302 4303	45,95
58	schwarz-limegreen	66 0302 4306	45,95
60	schwarz-limegreen	66 0302 4309	45,95
62	schwarz-limegreen	66 0302 4312	45,95
64	schwarz-limegreen	66 0302 4315	45,95
46	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4321	45,95
48	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4324	45,95
50	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4327	45,95
52	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4330	45,95
54	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4333	45,95
56	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4336	45,95
58	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4339	45,95
60	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4342	45,95
62	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4345	45,95
64	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4348	45,95
46	blau-rot	66 0302 4354	45,95
48	blau-rot	66 0302 4357	45,95
50	blau-rot	66 0302 4360	45,95
52	blau-rot	66 0302 4363	45,95
54	blau-rot	66 0302 4366	45,95
56	blau-rot	66 0302 4369	45,95
58	blau-rot	66 0302 4372	45,95
60	blau-rot	66 0302 4375	45,95
62	blau-rot	66 0302 4378	45,95
64	blau-rot	66 0302 4381	45,95

(543G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
46	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3710	45,95
48	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3713	45,95
50	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3716	45,95
52	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3719	45,95
54	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3722	45,95
56	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3725	45,95
58	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3728	45,95
60	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3731	45,95
62	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3734	45,95
64	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3737	45,95
46	rot-schwarz	66 0306 1800	45,95
48	rot-schwarz	66 0306 1803	45,95
50	rot-schwarz	66 0306 1806	45,95
52	rot-schwarz	66 0306 1809	45,95
54	rot-schwarz	66 0306 1812	45,95
56	rot-schwarz	66 0306 1815	45,95
58	rot-schwarz	66 0306 1818	45,95
60	rot-schwarz	66 0306 1821	45,95
62	rot-schwarz	66 0306 1824	45,95
64	rot-schwarz	66 0306 1827	45,95
46	schwarz-rot	66 0306 1900	45,95
48	schwarz-rot	66 0306 1903	45,95
50	schwarz-rot	66 0306 1906	45,95
52	schwarz-rot	66 0306 1909	45,95
54	schwarz-rot	66 0306 1912	45,95
56	schwarz-rot	66 0306 1915	45,95
58	schwarz-rot	66 0306 1918	45,95
60	schwarz-rot	66 0306 1921	45,95
62	schwarz-rot	66 0306 1924	45,95
64	schwarz-rot	66 0306 1927	45,95
46	blau-schwarz	66 0306 2000	45,95
48	blau-schwarz	66 0306 2003	45,95
50	blau-schwarz	66 0306 2006	45,95
52	blau-schwarz	66 0306 2009	45,95
54	blau-schwarz	66 0306 2012	45,95
56	blau-schwarz	66 0306 2015	45,95
58	blau-schwarz	66 0306 2018	45,95
60	blau-schwarz	66 0306 2021	45,95
62	blau-schwarz	66 0306 2024	45,95
64	blau-schwarz	66 0306 2027	45,95

(543G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Latzhose »twenty four«

Ausführung:
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
- Latz mit Innen- und Außentaschen
- Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Dehnbare Bewegungszone im Rücken

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²



schwarz-limegreen | dunkelgrau-hellgrau | braun-beige | blau-rot | dunkelgrau-schwarz



Rückansicht



schwarz-türkis

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
46	schwarz-türkis	66 0302 3880	68,90
48	schwarz-türkis	66 0302 3883	68,90
50	schwarz-türkis	66 0302 3886	68,90
52	schwarz-türkis	66 0302 3889	68,90
54	schwarz-türkis	66 0302 3892	68,90
56	schwarz-türkis	66 0302 3895	68,90
58	schwarz-türkis	66 0302 3898	68,90
60	schwarz-türkis	66 0302 3901	68,90
62	schwarz-türkis	66 0302 3904	68,90
64	schwarz-türkis	66 0302 3907	68,90
90	schwarz-türkis	66 0302 3910	68,90
94	schwarz-türkis	66 0302 3913	68,90
98	schwarz-türkis	66 0302 3916	68,90
102	schwarz-türkis	66 0302 3919	68,90
106	schwarz-türkis	66 0302 3922	68,90
110	schwarz-türkis	66 0302 3925	68,90
27	schwarz-türkis	66 0302 3928	68,90
28	schwarz-türkis	66 0302 3931	68,90
29	schwarz-türkis	66 0302 3934	68,90
30	schwarz-türkis	66 0302 3937	68,90
31	schwarz-türkis	66 0302 3940	68,90
32	schwarz-türkis	66 0302 3943	68,90
33	schwarz-türkis	66 0302 3946	68,90
34	schwarz-türkis	66 0302 3949	68,90
46	schwarz-limegreen	66 0302 3955	68,90
48	schwarz-limegreen	66 0302 3958	68,90
50	schwarz-limegreen	66 0302 3961	68,90
52	schwarz-limegreen	66 0302 3964	68,90
54	schwarz-limegreen	66 0302 3967	68,90
56	schwarz-limegreen	66 0302 3970	68,90
58	schwarz-limegreen	66 0302 3973	68,90
60	schwarz-limegreen	66 0302 3976	68,90
62	schwarz-limegreen	66 0302 3979	68,90
64	schwarz-limegreen	66 0302 3982	68,90
90	schwarz-limegreen	66 0302 3985	68,90
94	schwarz-limegreen	66 0302 3988	68,90
98	schwarz-limegreen	66 0302 3991	68,90

(543G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
102	schwarz-limegreen	66 0302 3994	68,90
106	schwarz-limegreen	66 0302 3997	68,90
110	schwarz-limegreen	66 0302 4000	68,90
27	schwarz-limegreen	66 0302 4003	68,90
28	schwarz-limegreen	66 0302 4006	68,90
29	schwarz-limegreen	66 0302 4009	68,90
30	schwarz-limegreen	66 0302 4012	68,90
31	schwarz-limegreen	66 0302 4015	68,90
32	schwarz-limegreen	66 0302 4018	68,90
33	schwarz-limegreen	66 0302 4021	68,90
34	schwarz-limegreen	66 0302 4024	68,90
46	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4030	68,90
48	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4033	68,90
50	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4036	68,90
52	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4039	68,90
54	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4042	68,90
56	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4045	68,90
58	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4048	68,90
60	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4051	68,90
62	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4054	68,90
64	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4057	68,90
90	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4060	68,90
94	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4063	68,90
98	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4066	68,90
102	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4069	68,90
106	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4072	68,90
110	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4075	68,90
27	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4078	68,90
28	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4081	68,90
29	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4084	68,90
30	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4087	68,90
31	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4090	68,90
32	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4093	68,90
33	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4096	68,90
34	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4099	68,90
46	blau-rot	66 0302 4105	68,90
48	blau-rot	66 0302 4108	68,90

(543G)

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
50	blau-rot	66 0302 4111	68,90
52	blau-rot	66 0302 4114	68,90
54	blau-rot	66 0302 4117	68,90
56	blau-rot	66 0302 4120	68,90
58	blau-rot	66 0302 4123	68,90
60	blau-rot	66 0302 4126	68,90
62	blau-rot	66 0302 4129	68,90
64	blau-rot	66 0302 4132	68,90
90	blau-rot	66 0302 4135	68,90
94	blau-rot	66 0302 4138	68,90
98	blau-rot	66 0302 4141	68,90
102	blau-rot	66 0302 4144	68,90
106	blau-rot	66 0302 4147	68,90
110	blau-rot	66 0302 4150	68,90
27	blau-rot	66 0302 4153	68,90
28	blau-rot	66 0302 4156	68,90
29	blau-rot	66 0302 4159	68,90
30	blau-rot	66 0302 4162	68,90
31	blau-rot	66 0302 4165	68,90
32	blau-rot	66 0302 4168	68,90
33	blau-rot	66 0302 4171	68,90
34	blau-rot	66 0302 4174	68,90
46	braun-beige	66 0302 4180	68,90
48	braun-beige	66 0302 4183	68,90
50	braun-beige	66 0302 4186	68,90
52	braun-beige	66 0302 4189	68,90
54	braun-beige	66 0302 4192	68,90
56	braun-beige	66 0302 4195	68,90
58	braun-beige	66 0302 4198	68,90
60	braun-beige	66 0302 4201	68,90
62	braun-beige	66 0302 4204	68,90
64	braun-beige	66 0302 4207	68,90
90	braun-beige	66 0302 4210	68,90
94	braun-beige	66 0302 4213	68,90
98	braun-beige	66 0302 4216	68,90

(543G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
102	braun-beige	66 0302 4219	68,90
106	braun-beige	66 0302 4222	68,90
110	braun-beige	66 0302 4225	68,90
27	braun-beige	66 0302 4228	68,90
28	braun-beige	66 0302 4231	68,90
29	braun-beige	66 0302 4234	68,90
30	braun-beige	66 0302 4237	68,90
31	braun-beige	66 0302 4240	68,90
32	braun-beige	66 0302 4243	68,90
33	braun-beige	66 0302 4246	68,90
34	braun-beige	66 0302 4249	68,90
46	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3530	68,90
48	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3533	68,90
50	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3536	68,90
52	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3539	68,90
54	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3542	68,90
56	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3545	68,90
58	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3548	68,90
60	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3551	68,90
62	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3554	68,90
64	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3557	68,90
90	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3584	68,90
94	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3587	68,90
98	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3590	68,90
102	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3593	68,90
106	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3596	68,90
110	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3599	68,90
27	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3560	68,90
28	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3563	68,90
29	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3566	68,90
30	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3569	68,90
31	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3572	68,90
32	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3575	68,90
33	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3578	68,90
34	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3581	68,90

(543G)

Damen-Softshelljacke »twenty four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz, und verstellbare Saumweite
- Viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm und Innentasche mit Klettverschluss
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece


schwarz-limegreen


dunkelgrau-hellgrau


braun-hellbraun

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-limegreen	66 0302 4420	58,90
M	schwarz-limegreen	66 0302 4423	58,90
L	schwarz-limegreen	66 0302 4426	58,90
XL	schwarz-limegreen	66 0302 4429	58,90
2XL	schwarz-limegreen	66 0302 4432	58,90
S	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4438	58,90
M	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4441	58,90
L	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4444	58,90

(543G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
XL	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4447	58,90
2XL	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4450	58,90
S	braun-beige	66 0302 4456	58,90
M	braun-beige	66 0302 4459	58,90
L	braun-beige	66 0302 4462	58,90
XL	braun-beige	66 0302 4465	58,90
2XL	braun-beige	66 0302 4468	58,90

(543G)

Damen-Bundhose »twenty four«

fortis PERFORMANCE

Ausführung:
- Elastische Bundverarbeitung
- Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
- Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²


Rückansicht


braun-beige


schwarz-limegreen


dunkelgrau-hellgrau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
36	schwarz-limegreen	66 0302 4474	58,90
38	schwarz-limegreen	66 0302 4477	58,90
40	schwarz-limegreen	66 0302 4480	58,90
42	schwarz-limegreen	66 0302 4483	58,90
44	schwarz-limegreen	66 0302 4486	58,90
46	schwarz-limegreen	66 0302 4489	58,90
48	schwarz-limegreen	66 0302 4492	58,90
50	schwarz-limegreen	66 0302 4495	58,90
52	schwarz-limegreen	66 0302 4498	58,90
54	schwarz-limegreen	66 0302 4501	58,90
36	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4507	58,90
38	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4510	58,90
40	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4513	58,90
42	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4516	58,90
44	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4519	58,90
46	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4522	58,90
48	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4525	58,90
50	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4528	58,90
52	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4531	58,90
54	dunkelgrau-hellgrau	66 0302 4534	58,90
36	braun-beige	66 0302 4540	58,90
38	braun-beige	66 0302 4543	58,90
40	braun-beige	66 0302 4546	58,90
42	braun-beige	66 0302 4549	58,90
44	braun-beige	66 0302 4552	58,90
46	braun-beige	66 0302 4555	58,90
48	braun-beige	66 0302 4558	58,90
50	braun-beige	66 0302 4561	58,90
52	braun-beige	66 0302 4564	58,90
54	braun-beige	66 0302 4567	58,90

(543G)

Fleecejacke »twenty-four« BASIC

Eigenschaften:
- Weich, leicht und wärmend

Ausführung:
- Zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Antipilling-Ausrüstung verhindert die Bildung von Faserknötchen

Material: 100 % Polyester, ca. 280 g/m²

fortis BASIC


estateblue


schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz	66 0302 3401	36,95
M	schwarz	66 0302 3404	36,95
L	schwarz	66 0302 3407	36,95
XL	schwarz	66 0302 3410	36,95
2XL	schwarz	66 0302 3413	36,95
3XL	schwarz	66 0302 3416	36,95
S	estateblue	66 0302 3419	36,95
M	estateblue	66 0302 3422	36,95
L	estateblue	66 0302 3425	36,95
XL	estateblue	66 0302 3428	36,95
2XL	estateblue	66 0302 3431	36,95
3XL	estateblue	66 0302 3434	36,95

(543G)

Bundhose »Basic twenty-four«

Ausführung:
- Elastische Bundverarbeitung
- Schlitzreißverschluss
- Viele Taschen verschließbar mit Klett
- Eine Zollstocktasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 240 g/m²

fortis BASIC


dunkelgrau-schwarz


estateblue

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
46	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3450	32,95
48	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3453	32,95
50	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3456	32,95
52	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3459	32,95
54	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3462	32,95
56	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3465	32,95
58	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3468	32,95
60	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3471	32,95
62	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3474	32,95
64	dunkelgrau-schwarz	66 0302 3477	32,95
46	estateblue	66 0302 3483	32,95
48	estateblue	66 0302 3486	32,95
50	estateblue	66 0302 3489	32,95
52	estateblue	66 0302 3492	32,95
54	estateblue	66 0302 3495	32,95
56	estateblue	66 0302 3498	32,95
58	estateblue	66 0302 3501	32,95
60	estateblue	66 0302 3504	32,95
62	estateblue	66 0302 3507	32,95
64	estateblue	66 0302 3510	32,95

(543G)

Kinder-Softshelljacke »twenty four«

Eigenschaften:
- Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:
- Innen mit Microfleece
- Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- Viele Reißverschlusstaschen, Stiftetasche auf dem Oberarm, Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Saumweite
- Reflektierende Drucke vorne und hinten

Material:
Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece

Farbe: schwarz-limegreen





Rückansicht

Größe	Bestell-Nr.	€
98–104	66 0302 4573	38,95
110–116	66 0302 4576	38,95
122–128	66 0302 4579	38,95
134–140	66 0302 4582	38,95
146–152	66 0302 4585	38,95
158–164	66 0302 4588	38,95

(535G)

Kinder-Bundhose »twenty four«

Ausführung:
- Elastische Bundverarbeitung und elastischer Gesäßeinsatz
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett, teilweise CORDURA® verstärkt
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Reflektierende Drucke vorne und hinten

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe: schwarz-limegreen



Rückansicht



Größe	Bestell-Nr.	€
98–104	66 0302 4594	40,95
110–116	66 0302 4597	40,95
122–128	66 0302 4600	40,95
134–140	66 0302 4603	40,95
146–152	66 0302 4606	40,95
158–164	66 0302 4609	40,95

(535G)

Kinder-Latzhose »twenty four«

Ausführung:
- Elastischer Gesäßeinsatz, dehnbare Bewegungszone im Rücken, längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz
- Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett, teilweise CORDURA® verstärkt
- Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
- Reflektierende Drucke vorne und hinten
- Latz mit Innen- und Außentaschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Farbe: schwarz-limegreen





Rückansicht

Größe	Bestell-Nr.	€
98–104	66 0302 4615	45,95
110–116	66 0302 4618	45,95
122–128	66 0302 4621	45,95
134–140	66 0302 4624	45,95
146–152	66 0302 4627	45,95
158–164	66 0302 4630	45,95

(535G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kinder-Bügelbrille »511H«

FLEXIBLE BÜGEL | KRATZ FEST

Ausführung:
- Kratzfest
- Ultraleicht
- Mit Seitenschutz
- Längenverstellbare Bügel

Zulassung/Norm: Nach EN 166 (H)
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: blau



Bestell-Nr.	€
66 0301 1818	2,89

(533F)

Kinder-Gartenhandschuh »Towa«

Ausführung:
- Nahtloser Feinstrickhandschuh
- Perfekte Passform durch elastisches Gewebe
- Maschinenwaschbar
- Besonders griffig durch „MicroFinish"-Oberflächenstruktur
- Wasserabweisend im beschichteten Bereich

Material: Feinstrick (13 Gauge) mit Naturlatexbeschichtung



Farbe	Bestell-Nr.	€
moosgrün	66 0301 1824	5,25
aquablau	66 0301 1827	5,25
pink	66 0301 1830	5,25

(533F)

Kinder-Gehörschutz 3M™ »Peltor™ Kid«

Ausführung:
- Speziell für empfindliche Kinderohren entwickelt
- Bequemes und schlankes Profil bietet einen kindgerechten Tragekomfort
- Niedriges Kopfbügeldesign für einen konstant schwachen Anpressdruck
- Komfortable, mit Flüssigkeit gefüllte, weiche und breite Dichtungsringe
- Großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau und Schweißbildung
- Für größtmögliche Sicherheit hat der Kapselgehörschützer Kid keine hervorstehenden Teile
- Geeignet für Kinder bis 7 Jahren

Dämmwerte: SNR = 27 dB
Gewicht: 140 g



neongrün



pink

Farbe	Bestell-Nr.	€
neongrün	66 0301 1815	25,15
pink	66 0301 1812	25,15

(533F)



Jacke »KÜBLER ACTIVIQ«

Eigenschaften:
- Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit Bewegungszonen
- Leichtere Individualisierung durch EasyBrand-Brusttasche

Ausführung:
- Körperbetonter Schnitt
- Diverse Kontrastelemente
- Schwarze Reißverschlüsse
- Reflexelemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz
- Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen mit Druckknopf
- Eine Innentasche mit Klette
- Armtasche mit integrierter Stifttasche
- Abgedeckter Frontreißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
- Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²





kornblumenblau-schwarz



anthrazit-schwarz

Bundhose »KÜBLER ACTIVIQ«

Eigenschaften:
- Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung

Ausführung:
- Diverse Kontrast- und Reflexelemente
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
- Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
- Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²



dunkelblau-anthrazit



kornblumenblau-schwarz



anthrazit-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2200	72,90
M	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2203	72,90
L	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2206	72,90
XL	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2209	72,90
2XL	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2212	76,90
3XL	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2215	76,90
S	anthrazit-schwarz	66 0306 2218	72,90
M	anthrazit-schwarz	66 0306 2221	72,90
L	anthrazit-schwarz	66 0306 2224	72,90
XL	anthrazit-schwarz	66 0306 2227	72,90
2XL	anthrazit-schwarz	66 0306 2230	76,90
3XL	anthrazit-schwarz	66 0306 2233	76,90
S	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2236	72,90
M	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2239	72,90
L	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2242	72,90
XL	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2245	72,90
2XL	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2248	76,90
3XL	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2251	76,90

(545G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2300	54,90
50	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2303	54,90
52	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2306	54,90
54	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2309	54,90
56	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2312	60,90
58	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2315	60,90
60	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2318	60,90
48	anthrazit-schwarz	66 0306 2321	54,90
50	anthrazit-schwarz	66 0306 2324	54,90
52	anthrazit-schwarz	66 0306 2327	54,90
54	anthrazit-schwarz	66 0306 2330	54,90
56	anthrazit-schwarz	66 0306 2333	60,90
58	anthrazit-schwarz	66 0306 2336	60,90
60	anthrazit-schwarz	66 0306 2339	60,90
48	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2342	54,90
50	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2345	54,90
52	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2348	54,90
54	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2351	54,90
56	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2354	60,90
58	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2357	60,90
60	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2360	60,90

(545G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Latzhose »KÜBLER ACTIVIQ«

Ausführung:
- Diverse Reflex- und Kontrastelemente
- Je zwei Seiten- und Gesäßtaschen
- Meterstabtasche auf Seitennaht
- Schenkel-, Stift-, Smartphone- und Latztaschen
- Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoff-steckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Von unten befüllbare Knieschutztaschen aus CORDURA®

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45


dunkelblau-anthrazit


anthrazit-schwarz


kornblumenblau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2400	74,90
50	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2403	74,90
52	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2406	74,90
54	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2409	74,90
56	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2412	82,90
58	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2415	82,90
60	dunkelblau-anthrazit	66 0306 2418	82,90
48	anthrazit-schwarz	66 0306 2421	74,90
50	anthrazit-schwarz	66 0306 2424	74,90
52	anthrazit-schwarz	66 0306 2427	74,90
54	anthrazit-schwarz	66 0306 2430	74,90
56	anthrazit-schwarz	66 0306 2433	82,90
58	anthrazit-schwarz	66 0306 2436	82,90
60	anthrazit-schwarz	66 0306 2439	82,90

(545G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2442	74,90
50	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2445	74,90
52	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2448	74,90
54	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2451	74,90
56	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2454	82,90
58	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2457	82,90
60	kornblumenblau-schwarz	66 0306 2460	82,90

(545G)

Jacke »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Gute Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
- Körperbetont

Ausführung:
- Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit „EasyBrand"-Funktion
- Napoleontasche und Stifttasche links
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
- Zwei Innentaschen, links mit Smartphonetasche
- Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner
- Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
- Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz
- Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung
- Saum mit Stretcheinsatz
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil
- Kolleransatz und Ärmelkontur
- Kontur-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²


kornblumenblau-schwarz


anthrazit-schwarz


schwarz-anthrazit


schwarz-kornblumenblau


schwarz-rot

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9211	65,90
50	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9214	65,90
52	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9217	65,90
54	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9220	65,90
56	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9223	72,90
58	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9226	72,90
60	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9229	72,90
48	anthrazit-schwarz	66 0300 9235	65,90
50	anthrazit-schwarz	66 0300 9238	65,90
52	anthrazit-schwarz	66 0300 9241	65,90
54	anthrazit-schwarz	66 0300 9244	65,90
56	anthrazit-schwarz	66 0300 9247	72,90
58	anthrazit-schwarz	66 0300 9250	72,90
60	anthrazit-schwarz	66 0300 9253	72,90
48	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9259	65,90
50	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9262	65,90
52	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9265	65,90
54	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9268	65,90

(519G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
56	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9271	72,90
58	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9274	72,90
60	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9277	72,90
48	schwarz-anthrazit	66 0300 9283	65,90
50	schwarz-anthrazit	66 0300 9286	65,90
52	schwarz-anthrazit	66 0300 9289	65,90
54	schwarz-anthrazit	66 0300 9292	65,90
56	schwarz-anthrazit	66 0300 9295	72,90
58	schwarz-anthrazit	66 0300 9298	72,90
60	schwarz-anthrazit	66 0300 9301	72,90
48	schwarz-rot	66 0302 5000	65,90
50	schwarz-rot	66 0302 5003	65,90
52	schwarz-rot	66 0302 5006	65,90
54	schwarz-rot	66 0302 5009	65,90
56	schwarz-rot	66 0302 5012	72,90
58	schwarz-rot	66 0302 5015	72,90
60	schwarz-rot	66 0302 5018	72,90

(519G)

Bundhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker und Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²


kornblumenblau-schwarz


anthrazit-schwarz


schwarz-kornblumenblau


schwarz-anthrazit


schwarz-rot

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9307	80,90
50	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9310	80,90
52	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9313	80,90
54	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9316	80,90
56	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9319	87,90
58	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9322	87,90
60	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9325	87,90
90	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9308	80,90
94	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9311	80,90
98	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9314	80,90
102	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9317	80,90
106	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9320	80,90
110	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9323	87,90
25	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9309	80,90
26	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9312	80,90
27	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9315	80,90
28	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9318	87,90
29	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9321	87,90
48	anthrazit-schwarz	66 0300 9331	80,90
50	anthrazit-schwarz	66 0300 9334	80,90
52	anthrazit-schwarz	66 0300 9337	80,90
54	anthrazit-schwarz	66 0300 9340	80,90
56	anthrazit-schwarz	66 0300 9343	87,90
58	anthrazit-schwarz	66 0300 9346	87,90
60	anthrazit-schwarz	66 0300 9349	87,90
90	anthrazit-schwarz	66 0300 9332	80,90
94	anthrazit-schwarz	66 0300 9335	80,90
98	anthrazit-schwarz	66 0300 9338	80,90
102	anthrazit-schwarz	66 0300 9341	80,90
106	anthrazit-schwarz	66 0300 9344	80,90
110	anthrazit-schwarz	66 0300 9347	87,90
25	anthrazit-schwarz	66 0300 9333	80,90
26	anthrazit-schwarz	66 0300 9336	80,90
27	anthrazit-schwarz	66 0300 9339	80,90
28	anthrazit-schwarz	66 0300 9342	87,90
29	anthrazit-schwarz	66 0300 9345	87,90
48	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9355	80,90
50	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9358	80,90
52	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9361	80,90
54	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9364	80,90
56	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9367	87,90
58	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9370	87,90
60	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9373	87,90
90	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9356	80,90
94	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9359	80,90

(519G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
98	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9362	80,90
102	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9365	80,90
106	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9368	80,90
110	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9371	87,90
25	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9357	80,90
26	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9360	80,90
27	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9363	80,90
28	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9366	87,90
29	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9369	87,90
48	schwarz-anthrazit	66 0300 9379	80,90
50	schwarz-anthrazit	66 0300 9382	80,90
52	schwarz-anthrazit	66 0300 9385	80,90
54	schwarz-anthrazit	66 0300 9388	80,90
56	schwarz-anthrazit	66 0300 9391	87,90
58	schwarz-anthrazit	66 0300 9394	87,90
60	schwarz-anthrazit	66 0300 9397	87,90
90	schwarz-anthrazit	66 0300 9380	80,90
94	schwarz-anthrazit	66 0300 9383	80,90
98	schwarz-anthrazit	66 0300 9386	80,90
102	schwarz-anthrazit	66 0300 9389	80,90
106	schwarz-anthrazit	66 0300 9392	80,90
110	schwarz-anthrazit	66 0300 9395	87,90
25	schwarz-anthrazit	66 0300 9381	80,90
26	schwarz-anthrazit	66 0300 9384	80,90
27	schwarz-anthrazit	66 0300 9387	80,90
28	schwarz-anthrazit	66 0300 9390	87,90
29	schwarz-anthrazit	66 0300 9393	87,90
48	schwarz-rot	66 0302 5600	80,90
50	schwarz-rot	66 0302 5603	80,90
52	schwarz-rot	66 0302 5606	80,90
54	schwarz-rot	66 0302 5609	80,90
56	schwarz-rot	66 0302 5612	87,90
58	schwarz-rot	66 0302 5615	87,90
60	schwarz-rot	66 0302 5618	87,90
90	schwarz-rot	66 0302 5621	80,90
94	schwarz-rot	66 0302 5624	80,90
98	schwarz-rot	66 0302 5627	80,90
102	schwarz-rot	66 0302 5630	80,90
106	schwarz-rot	66 0302 5633	80,90
110	schwarz-rot	66 0302 5636	87,90
25	schwarz-rot	66 0302 5639	80,90
26	schwarz-rot	66 0302 5642	80,90
27	schwarz-rot	66 0302 5645	80,90
28	schwarz-rot	66 0302 5648	87,90
29	schwarz-rot	66 0302 5651	87,90

(519G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Latzhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Latztasche mit CORUDRA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzliche Reißverschlusstasche
- Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
- Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
- Stretcheinsatz im Bund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker
- Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²


kornblumenblau-schwarz


anthrazit-schwarz


schwarz-kornblumenblau


schwarz-anthrazit


schwarz-rot

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9403	87,90
50	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9406	87,90
52	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9409	87,90
54	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9412	87,90
56	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9415	98,90
58	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9418	98,90
60	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9421	98,90
90	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9404	87,90
94	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9407	87,90
98	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9410	87,90
102	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9413	87,90
106	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9416	87,90
110	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9419	98,90
25	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9405	87,90
26	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9408	87,90
27	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9411	87,90
28	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9414	98,90
29	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9417	98,90
48	anthrazit-schwarz	66 0300 9427	87,90
50	anthrazit-schwarz	66 0300 9430	87,90
52	anthrazit-schwarz	66 0300 9433	87,90
54	anthrazit-schwarz	66 0300 9436	87,90
56	anthrazit-schwarz	66 0300 9439	98,90
58	anthrazit-schwarz	66 0300 9442	98,90
60	anthrazit-schwarz	66 0300 9445	98,90
90	anthrazit-schwarz	66 0300 9428	87,90
94	anthrazit-schwarz	66 0300 9431	87,90
98	anthrazit-schwarz	66 0300 9434	87,90
102	anthrazit-schwarz	66 0300 9437	87,90
106	anthrazit-schwarz	66 0300 9440	87,90
110	anthrazit-schwarz	66 0300 9443	98,90
25	anthrazit-schwarz	66 0300 9432	87,90
26	anthrazit-schwarz	66 0300 9435	87,90
27	anthrazit-schwarz	66 0300 9438	87,90
28	anthrazit-schwarz	66 0300 9441	98,90
29	anthrazit-schwarz	66 0300 9444	98,90
48	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9451	87,90
50	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9454	87,90
52	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9457	87,90
54	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9460	87,90
56	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9463	98,90
58	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9466	98,90
60	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9469	98,90
90	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9452	87,90
94	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9455	87,90

(519G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
98	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9458	87,90
102	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9461	87,90
106	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9464	87,90
110	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9467	98,90
25	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9453	87,90
26	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9456	87,90
27	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9459	87,90
28	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9462	98,90
29	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9465	98,90
48	schwarz-anthrazit	66 0300 9475	87,90
50	schwarz-anthrazit	66 0300 9478	87,90
52	schwarz-anthrazit	66 0300 9481	87,90
54	schwarz-anthrazit	66 0300 9484	87,90
56	schwarz-anthrazit	66 0300 9487	98,90
58	schwarz-anthrazit	66 0300 9490	98,90
60	schwarz-anthrazit	66 0300 9493	98,90
90	schwarz-anthrazit	66 0300 9476	87,90
94	schwarz-anthrazit	66 0300 9479	87,90
98	schwarz-anthrazit	66 0300 9482	87,90
102	schwarz-anthrazit	66 0300 9485	87,90
106	schwarz-anthrazit	66 0300 9488	87,90
110	schwarz-anthrazit	66 0300 9491	98,90
25	schwarz-anthrazit	66 0300 9477	87,90
26	schwarz-anthrazit	66 0300 9480	87,90
27	schwarz-anthrazit	66 0300 9483	87,90
28	schwarz-anthrazit	66 0300 9486	98,90
29	schwarz-anthrazit	66 0300 9489	98,90
48	schwarz-rot	66 0302 5700	87,90
50	schwarz-rot	66 0302 5703	87,90
52	schwarz-rot	66 0302 5706	87,90
54	schwarz-rot	66 0302 5709	87,90
56	schwarz-rot	66 0302 5712	98,90
58	schwarz-rot	66 0302 5715	98,90
60	schwarz-rot	66 0302 5718	98,90
90	schwarz-rot	66 0302 5721	87,90
94	schwarz-rot	66 0302 5724	87,90
98	schwarz-rot	66 0302 5727	87,90
102	schwarz-rot	66 0302 5730	87,90
106	schwarz-rot	66 0302 5733	87,90
110	schwarz-rot	66 0302 5736	98,90
25	schwarz-rot	66 0302 5739	87,90
26	schwarz-rot	66 0302 5742	87,90
27	schwarz-rot	66 0302 5745	87,90
28	schwarz-rot	66 0302 5748	98,90
29	schwarz-rot	66 0302 5751	98,90

(519G)

Shorts »PULSSCHLAG«

Ausführung:
- Vorne Reflexelemente
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
- Rechts eine lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Links eine Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m²


schwarz-rot



kornblumenblau-schwarz


anthrazit-schwarz


schwarz-kornblumenblau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9535	43,95
50	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9538	43,95
52	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9541	43,95
54	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9544	43,95
56	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9547	48,95
58	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9550	48,95
60	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9553	48,95
48	anthrazit-schwarz	66 0300 9559	43,95
50	anthrazit-schwarz	66 0300 9562	43,95
52	anthrazit-schwarz	66 0300 9565	43,95
54	anthrazit-schwarz	66 0300 9568	43,95
56	anthrazit-schwarz	66 0300 9571	48,95
58	anthrazit-schwarz	66 0300 9574	48,95
60	anthrazit-schwarz	66 0300 9577	48,95
48	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9583	43,95
50	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9586	43,95
52	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9589	43,95
54	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9592	43,95

(519G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
56	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9595	48,95
58	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9598	48,95
60	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9601	48,95
48	schwarz-anthrazit	66 0300 9607	43,95
50	schwarz-anthrazit	66 0300 9610	43,95
52	schwarz-anthrazit	66 0300 9613	43,95
54	schwarz-anthrazit	66 0300 9616	43,95
56	schwarz-anthrazit	66 0300 9619	48,95
58	schwarz-anthrazit	66 0300 9622	48,95
60	schwarz-anthrazit	66 0300 9625	48,95
48	schwarz-rot	66 0302 5800	43,95
50	schwarz-rot	66 0302 5803	43,95
52	schwarz-rot	66 0302 5806	43,95
54	schwarz-rot	66 0302 5809	43,95
56	schwarz-rot	66 0302 5812	48,95
58	schwarz-rot	66 0302 5815	48,95
60	schwarz-rot	66 0302 5818	48,95

(519G)

Damenhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten

Ausführung:
- Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
- Eine Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
- Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
- Taschenverstärker
- Seitennaht-Stepp

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle


kornblumenblau-schwarz


anthrazit-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
36	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9499	80,90
38	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9502	80,90
40	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9505	80,90
42	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9508	80,90
44	kornblumenblau-schwarz	66 0300 9511	80,90

(519G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
36	anthrazit-schwarz	66 0300 9517	80,90
38	anthrazit-schwarz	66 0300 9520	80,90
40	anthrazit-schwarz	66 0300 9523	80,90
42	anthrazit-schwarz	66 0300 9526	80,90
44	anthrazit-schwarz	66 0300 9529	80,90

(519G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Jacke »ULTRASHELL«

Eigenschaften:
- Wasserabweisend und winddicht

Ausführung:
- Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller
- Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brust-Innentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7"
- Smartphone-Innentasche
- EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
- Weitenregulierbare Ärmelbündchen

Material: 100 % Polyester, Innentaschen: 100 % Polyester, ca. 180 g/m²


schwarz-anthrazit


schwarz-kornblumenblau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-anthrazit	66 0306 2600	82,90
M	schwarz-anthrazit	66 0306 2603	82,90
L	schwarz-anthrazit	66 0306 2606	82,90
XL	schwarz-anthrazit	66 0306 2609	82,90
2XL	schwarz-anthrazit	66 0306 2612	87,90
3XL	schwarz-anthrazit	66 0306 2615	87,90
S	schwarz-kornblumenblau	66 0306 2618	82,90
M	schwarz-kornblumenblau	66 0306 2621	82,90
L	schwarz-kornblumenblau	66 0306 2624	82,90
XL	schwarz-kornblumenblau	66 0306 2627	82,90
2XL	schwarz-kornblumenblau	66 0306 2630	87,90
3XL	schwarz-kornblumenblau	66 0306 2633	87,90

(519G)

Softshell-Jacke »PULSSCHLAG«

Ausführung:
- Reflexpatches für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brustinnentaschen mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet
- Smartphone-Innentasche
- Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus Fleece
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- EasyBrand-Funktion

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Innenfutter: 100 % Polyester, ca. 320 g/m²


schwarz-anthrazit


schwarz-kornblumenblau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9637	93,90
M	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9640	93,90
L	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9643	93,90
XL	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9646	93,90
2XL	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9649	109,00
3XL	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9652	109,00
S	schwarz-anthrazit	66 0300 9658	93,90
M	schwarz-anthrazit	66 0300 9661	93,90
L	schwarz-anthrazit	66 0300 9664	93,90
XL	schwarz-anthrazit	66 0300 9667	93,90
2XL	schwarz-anthrazit	66 0300 9670	109,00
3XL	schwarz-anthrazit	66 0300 9673	109,00

(519G)

Winter-Softshell-Jacke »PULSSCHLAG«

Ausführung:
- Kontrastelemente an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz
- Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller
- Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- Zwei Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
- Smartphone-Innentasche
- Verlängerter Rücken
- Innenkragen aus Fleece
- Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit
- Innen liegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung im Gesichtsfeld
- Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich
- Angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf ca. 100 g/m²
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung
- Bis 30 °C waschbar

Material: Futter aus 100 % Polyester


schwarz-anthrazit


schwarz-kornblumenblau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9679	119,00
M	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9682	119,00
L	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9685	119,00
XL	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9688	119,00
2XL	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9691	139,00
3XL	schwarz-kornblumenblau	66 0300 9694	139,00
S	schwarz-anthrazit	66 0300 9700	119,00
M	schwarz-anthrazit	66 0300 9703	119,00
L	schwarz-anthrazit	66 0300 9706	119,00
XL	schwarz-anthrazit	66 0300 9709	119,00
2XL	schwarz-anthrazit	66 0300 9712	139,00
3XL	schwarz-anthrazit	66 0300 9715	139,00

(519G)

Knieschutzpolster »8108«

Ausführung:
- Funktionelle Formgebung

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 14404: 2004 + A1: 2010, Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit dem jeweiligen KÜBLER-Produkt

Farbe: mittelblau



Bestell-Nr.	€
66 0300 9631	10,99

(519G)

Langjacke »Attitude«

Ausführung:
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei Seiten- und zwei eingesetzte Brusttaschen, verschließbar
- Ärmel mit Klettband verstellbar
- Verlängerter Rücken
- Retroflektierende Biese
- Hoher Kragen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²


schwarz-grau


marine

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-grau	66 0306 4800	65,90
M	schwarz-grau	66 0306 4803	65,90
L	schwarz-grau	66 0306 4806	65,90
XL	schwarz-grau	66 0306 4809	65,90
2XL	schwarz-grau	66 0306 4812	65,90
3XL	schwarz-grau	66 0306 4815	65,90
S	marine	66 0306 4818	65,90
M	marine	66 0306 4821	65,90
L	marine	66 0306 4824	65,90
XL	marine	66 0306 4827	65,90
2XL	marine	66 0306 4830	65,90
3XL	marine	66 0306 4833	65,90

(602G)

Bundhose »Attitude«

Ausführung:
- Verdeckter Reißverschluss
- Zwei große eingesetzte Seitentaschen, eine mit kleiner Reißverschlusstasche
- Zwei große Gesäßtaschen, eine mit Patte
- Zollstock-, Werkzeug-, Oberschenkel- und Handytasche
- Vorgeformte Hosenbeine
- CORDURA®-Verstärkung, dreifach gesteppte Nähte
- Breite Gürtelschlaufen
- Verstellbare Hammerschlaufe
- Atmungsaktives Stretchgewebe (Polyamid/Lycra) in der Kniekehle

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²


schwarz-grau


marine

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schwarz-grau	66 0306 5000	71,90
50	schwarz-grau	66 0306 5003	71,90
52	schwarz-grau	66 0306 5006	71,90
54	schwarz-grau	66 0306 5009	71,90
56	schwarz-grau	66 0306 5012	71,90
58	schwarz-grau	66 0306 5015	71,90
60	schwarz-grau	66 0306 5018	71,90
62	schwarz-grau	66 0306 5021	71,90
48	marine	66 0306 5100	71,90
50	marine	66 0306 5103	71,90
52	marine	66 0306 5106	71,90
54	marine	66 0306 5109	71,90
56	marine	66 0306 5112	71,90
58	marine	66 0306 5115	71,90
60	marine	66 0306 5118	71,90
62	marine	66 0306 5121	71,90

(602G)

Latzhose »Attitude«

Ausführung:
- Verdeckter Reißverschluss
- Je zwei Seiten-, Brust-, Gesäß- und Oberschenkeltaschen
- Knie- und Zollstocktaschen
- Hosenbeine mit Einstelldruckknöpfen
- Verstellbare Latzträger mit Gummizug

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Würfelbindung, 260 g/m²


marine


schwarz-grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schwarz-grau	66 0306 5200	84,90
50	schwarz-grau	66 0306 5203	84,90
52	schwarz-grau	66 0306 5206	84,90
54	schwarz-grau	66 0306 5209	84,90
56	schwarz-grau	66 0306 5212	84,90
58	schwarz-grau	66 0306 5215	84,90
60	schwarz-grau	66 0306 5218	84,90
62	schwarz-grau	66 0306 5221	84,90
48	marine	66 0306 5300	84,90
50	marine	66 0306 5303	84,90
52	marine	66 0306 5306	84,90
54	marine	66 0306 5309	84,90
56	marine	66 0306 5312	84,90
58	marine	66 0306 5315	84,90
60	marine	66 0306 5318	84,90
62	marine	66 0306 5321	84,90

(602G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshelljacke »Jannik«

Eigenschaften:
- Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv

Ausführung:
- Eine Brusttasche und zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss
- Zwei Innentaschen
- Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- Retroreflektierende Markierung am Unterarm
- Körpernahe Passform
- Arm- und Bundweitenregulierung

Material: 100 % Polyester, 320 g/m²


grau-schwarz


royalblau-schwarz


anthrazit-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	grau-schwarz	66 0302 8204	106,50
L	grau-schwarz	66 0302 8200	106,50
XL	grau-schwarz	66 0302 8203	106,50
2XL	grau-schwarz	66 0302 8206	106,50
M	anthrazit-schwarz	66 0306 5500	106,50
L	anthrazit-schwarz	66 0306 5503	106,50
XL	anthrazit-schwarz	66 0306 5506	106,50
2XL	anthrazit-schwarz	66 0306 5509	106,50
M	royalblau-schwarz	66 0306 5512	106,50
L	royalblau-schwarz	66 0306 5515	106,50
XL	royalblau-schwarz	66 0306 5518	106,50
2XL	royalblau-schwarz	66 0306 5521	106,50

(608F)

Fleece-Jacke »Ralf«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv, anschmiegsam
- Schnell trocknend durch FHB-fastdry

Ausführung:
- Außen Jersey, innen Micro-Fleece
- Reflektierende Paspel an Frontreißverschluss, Unterarm und Rücken

Material: 91 % Polyester, 9 % Elasthan, 230 g/m²


grau-schwarz


anthrazit-schwarz


royal-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	grau-schwarz	66 0306 5700	65,90
L	grau-schwarz	66 0306 5703	65,90
XL	grau-schwarz	66 0306 5706	65,90
2XL	grau-schwarz	66 0306 5709	65,90
M	anthrazit-schwarz	66 0306 5712	65,90
L	anthrazit-schwarz	66 0306 5715	65,90
XL	anthrazit-schwarz	66 0306 5718	65,90
2XL	anthrazit-schwarz	66 0306 5721	65,90
M	royal-schwarz	66 0306 5724	65,90
L	royal-schwarz	66 0306 5727	65,90
XL	royal-schwarz	66 0306 5730	65,90
2XL	royal-schwarz	66 0306 5733	65,90

(608F)

Strickjacke »Christoph«

Ausführung:
- Strick-Fleece-Jacke
- Körpernahe Passform
- Elastische, schwarze Seitenbereiche
- Zwei geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen
- Eine großzügige Armtasche mit rotem Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK®-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²
Farbe: grau-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0302 9600	65,90
L	66 0302 9603	65,90
XL	66 0302 9606	65,90
2XL	66 0302 9609	65,90

(608F)

Fleecejacke »Christoph«

Ausführung:
- Körpernahe Passform
- Elastische, schwarze Seitenbereiche
- Zwei geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen
- Eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK®-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²
Farbe: anthrazit-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0302 9612	65,90
L	66 0302 9615	65,90
XL	66 0302 9618	65,90
2XL	66 0302 9621	65,90

(608F)

Softshell-Jacke »Walter«

Eigenschaften:
- Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend bis 10.000 mm Wassersäule
- Feuchtigkeit wird nach außen transportiert
- FHB Koltex-Membran

Ausführung:
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Reflektierende Paspel
- Zwei Seitentaschen und Handytasche
- Eine Innentasche
- Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung
- Bundweitenregulierung

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 380 g/m²



grau-schwarz



anthrazit-schwarz royal-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	grau-schwarz	66 0306 5900	109,00
L	grau-schwarz	66 0306 5903	109,00
XL	grau-schwarz	66 0306 5906	109,00
2XL	grau-schwarz	66 0306 5909	109,00
M	anthrazit-schwarz	66 0306 5912	109,00
L	anthrazit-schwarz	66 0306 5915	109,00
XL	anthrazit-schwarz	66 0306 5918	109,00
2XL	anthrazit-schwarz	66 0306 5921	109,00
M	royal-schwarz	66 0306 5924	109,00
L	royal-schwarz	66 0306 5927	109,00
XL	royal-schwarz	66 0306 5930	109,00
2XL	royal-schwarz	66 0306 5933	109,00

(608F)

Arbeitshose »Florian«

Eigenschaften:
- Mischgewebe mit ergonomischer Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit
- Hohe Strapazierfähigkeit

Ausführung:
- Elastische Seitenkeile
- Je eine Handy- und Zollstocktasche links und rechts
- Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (CORDURA®)
- Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose
- Retroflektierende Markierung im Wadenbereich
- Innovative Pattenverschlusslösung

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 250 g/m²



royal-schwarz anthrazit-schwarz grau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	anthrazit-schwarz	66 0306 6100	80,90
50	anthrazit-schwarz	66 0306 6103	80,90
52	anthrazit-schwarz	66 0306 6106	80,90
54	anthrazit-schwarz	66 0306 6109	80,90
56	anthrazit-schwarz	66 0306 6112	80,90
58	anthrazit-schwarz	66 0306 6115	80,90

(608F)

Fortsetzung nächste Spalte

Fortsetzung

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau-schwarz	66 0302 7603	80,90
50	grau-schwarz	66 0302 7606	80,90
52	grau-schwarz	66 0302 7609	80,90
54	grau-schwarz	66 0302 7612	80,90
56	grau-schwarz	66 0302 7615	80,90
58	grau-schwarz	66 0302 7618	80,90
48	royalblau-schwarz	66 0306 6300	80,90
50	royalblau-schwarz	66 0306 6303	80,90
52	royalblau-schwarz	66 0306 6306	80,90
54	royalblau-schwarz	66 0306 6309	80,90
56	royalblau-schwarz	66 0306 6312	80,90
58	royalblau-schwarz	66 0306 6315	80,90

(608F)

Arbeitshose »Bruno«

Eigenschaften:
- Robustes Material

Ausführung:
- Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen
- Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche
- Vorgeformte Kniepolstertaschen
- Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken
- Reflektierende Paspel

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m²



royal-schwarz anthrazit-schwarz grau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau-schwarz	66 0306 6400	72,90
50	grau-schwarz	66 0306 6403	72,90
52	grau-schwarz	66 0306 6406	72,90
54	grau-schwarz	66 0306 6409	72,90
56	grau-schwarz	66 0306 6412	72,90
58	grau-schwarz	66 0306 6415	72,90
48	anthrazit-schwarz	66 0306 6500	72,90
50	anthrazit-schwarz	66 0306 6503	72,90
52	anthrazit-schwarz	66 0306 6506	72,90
54	anthrazit-schwarz	66 0306 6509	72,90
56	anthrazit-schwarz	66 0306 6512	72,90
58	anthrazit-schwarz	66 0306 6515	72,90
48	royal-schwarz	66 0306 6600	72,90
50	royal-schwarz	66 0306 6603	72,90
52	royal-schwarz	66 0306 6606	72,90
54	royal-schwarz	66 0306 6609	72,90
56	royal-schwarz	66 0306 6612	72,90
58	royal-schwarz	66 0306 6615	72,90

(608F)

Knieschutz »Casper«

Ausführung:
- Knieschutz Typ 2 DIN EN 14404:2004
- 42 g leicht
- Dauerhaft weich und elastisch
- Geringe Druckverformung
- Passt sich ergonomisch dem Knie in jeder Position an
- Paarweise

Material: 80 % Ethylen-Vinyl-Acetat (EVA), 20 % Gummi

Farbe: anthrazit



Bestell-Nr.	€
66 0302 9909	10,49

(608F)

Bundjacke »30010«

Ausführung:
- Sturmleiste mit verdeckten Knöpfen
- Dehnfalte im Rücken
- Ein Schlüsselkarabiner in der linken Tasche
- YKK®-Markenreißverschluss
- 40 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Brusttaschen, zwei Seitentaschen
- Handytasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²



schwarz | grau-schwarz | grün-schwarz | khaki-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	grau-schwarz	66 0301 0522	49,95
M	grau-schwarz	66 0301 0525	49,95
L	grau-schwarz	66 0301 0528	49,95
XL	grau-schwarz	66 0301 0531	49,95
2XL	grau-schwarz	66 0301 0534	49,95
3XL	grau-schwarz	66 0301 0537	49,95
S	schwarz	66 0301 0543	49,95
M	schwarz	66 0301 0546	49,95
L	schwarz	66 0301 0549	49,95
XL	schwarz	66 0301 0552	49,95
2XL	schwarz	66 0301 0555	49,95
3XL	schwarz	66 0301 0558	49,95

(551F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	grün-schwarz	66 0301 0564	49,95
M	grün-schwarz	66 0301 0567	49,95
L	grün-schwarz	66 0301 0570	49,95
XL	grün-schwarz	66 0301 0573	49,95
2XL	grün-schwarz	66 0301 0576	49,95
3XL	grün-schwarz	66 0301 0579	49,95
S	khaki-schwarz	66 0301 0585	49,95
M	khaki-schwarz	66 0301 0588	49,95
L	khaki-schwarz	66 0301 0591	49,95
XL	khaki-schwarz	66 0301 0594	49,95
2XL	khaki-schwarz	66 0301 0597	49,95
3XL	khaki-schwarz	66 0301 0600	49,95

(551F)

Bundhose »30030«

Ausführung:
- Elastischer Bund und breite Gürtelschlaufen
- Kniepolstertaschen
- YKK®-Markenreißverschluss
- 58 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Seiten- und zwei Beintaschen
- Zwei Gesäßtaschen mit Balg
- Rechts mit Handytasche
- Doppelte Zollstocktasche (lose in der Kniekehle)

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²



grau-schwarz | schwarz | grün-schwarz | khaki-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau-schwarz	66 0301 0606	45,95
50	grau-schwarz	66 0301 0609	45,95
52	grau-schwarz	66 0301 0612	45,95
54	grau-schwarz	66 0301 0615	45,95
56	grau-schwarz	66 0301 0618	45,95
58	grau-schwarz	66 0301 0621	45,95
60	grau-schwarz	66 0301 0624	45,95
48	schwarz	66 0301 0657	45,95
50	schwarz	66 0301 0660	45,95
52	schwarz	66 0301 0663	45,95
54	schwarz	66 0301 0666	45,95
56	schwarz	66 0301 0669	45,95
58	schwarz	66 0301 0672	45,95
60	schwarz	66 0301 0675	45,95

(551F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grün-schwarz	66 0301 0708	45,95
50	grün-schwarz	66 0301 0711	45,95
52	grün-schwarz	66 0301 0714	45,95
54	grün-schwarz	66 0301 0717	45,95
56	grün-schwarz	66 0301 0720	45,95
58	grün-schwarz	66 0301 0723	45,95
60	grün-schwarz	66 0301 0726	45,95
48	khaki-schwarz	66 0301 0759	45,95
50	khaki-schwarz	66 0301 0762	45,95
52	khaki-schwarz	66 0301 0765	45,95
54	khaki-schwarz	66 0301 0768	45,95
56	khaki-schwarz	66 0301 0771	45,95
58	khaki-schwarz	66 0301 0774	45,95
60	khaki-schwarz	66 0301 0777	45,95

(551F)

Latzhose »30040«

Ausführung:
- Breite Träger mit zentralem Stretcheinsatz hinten
- Eine Hammerschlaufe
- Kniepolstertaschen
- Bundweitenverstellung erfolgt mittels Jeansknopf
- YKK®-Markenreißverschluss
- 70 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen mit Balg
- Zwei Beintaschen
- Rechts mit Handytasche
- Doppelte Zollstocktasche (lose in der Kniekehle)

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²



grau-schwarz | schwarz | grün-schwarz | khaki-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau-schwarz	66 0301 0810	62,90
50	grau-schwarz	66 0301 0813	62,90
52	grau-schwarz	66 0301 0816	62,90
54	grau-schwarz	66 0301 0819	62,90
56	grau-schwarz	66 0301 0822	62,90
58	grau-schwarz	66 0301 0825	62,90
60	grau-schwarz	66 0301 0828	62,90
48	schwarz	66 0301 0861	62,90
50	schwarz	66 0301 0864	62,90
52	schwarz	66 0301 0867	62,90
54	schwarz	66 0301 0870	62,90
56	schwarz	66 0301 0873	62,90
58	schwarz	66 0301 0876	62,90
60	schwarz	66 0301 0879	62,90

(551F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grün-schwarz	66 0301 0912	62,90
50	grün-schwarz	66 0301 0915	62,90
52	grün-schwarz	66 0301 0918	62,90
54	grün-schwarz	66 0301 0921	62,90
56	grün-schwarz	66 0301 0924	62,90
58	grün-schwarz	66 0301 0927	62,90
60	grün-schwarz	66 0301 0930	62,90
48	khaki-schwarz	66 0301 0963	62,90
50	khaki-schwarz	66 0301 0966	62,90
52	khaki-schwarz	66 0301 0969	62,90
54	khaki-schwarz	66 0301 0972	62,90
56	khaki-schwarz	66 0301 0975	62,90
58	khaki-schwarz	66 0301 0978	62,90
60	khaki-schwarz	66 0301 0981	62,90

(551F)

Poloshirt »SH2004«

Ausführung:
- Zweifarbiges Polo-Shirt
- Mit Ripp-Polokragen und Ärmelbündchen

Material: 100 % Baumwolle, 280 g/m²



schwarz | rot-schwarz | marine-schwarz | grau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	grau-schwarz	66 0301 1014	21,70
M	grau-schwarz	66 0301 1017	21,70
L	grau-schwarz	66 0301 1020	21,70
XL	grau-schwarz	66 0301 1023	21,70
2XL	grau-schwarz	66 0301 1026	21,70
3XL	grau-schwarz	66 0301 1029	21,70
S	schwarz	66 0301 1035	21,70
M	schwarz	66 0301 1038	21,70
L	schwarz	66 0301 1041	21,70
XL	schwarz	66 0301 1044	21,70
2XL	schwarz	66 0301 1047	21,70
3XL	schwarz	66 0301 1050	21,70

(551F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	rot-schwarz	66 0301 1056	21,70
M	rot-schwarz	66 0301 1059	21,70
L	rot-schwarz	66 0301 1062	21,70
XL	rot-schwarz	66 0301 1065	21,70
2XL	rot-schwarz	66 0301 1068	21,70
3XL	rot-schwarz	66 0301 1071	21,70
S	marine-schwarz	66 0301 1081	21,70
M	marine-schwarz	66 0301 1084	21,70
L	marine-schwarz	66 0301 1087	21,70
XL	marine-schwarz	66 0301 1090	21,70
2XL	marine-schwarz	66 0301 1093	21,70
3XL	marine-schwarz	66 0301 1096	21,70

(551F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Short »30050«

Ausführung:
- Sturmleiste mit verdeckten Knöpfen
- 100 % kratzfrei – keine Metallteile/Knöpfe auf der Außenseite, wenn die Bundregulierung zugeknöpft ist
- Eine Dehnfalte im Rücken
- Schlüsselkarabiner in linker Tasche
- YKK®-Markenreißverschluss
- 34 verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Brusttaschen
- Zwei Seitentaschen
- Handytasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²


schwarz


grau-schwarz


grün-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau-schwarz	66 0301 1182	38,95
50	grau-schwarz	66 0301 1185	38,95
52	grau-schwarz	66 0301 1188	38,95
54	grau-schwarz	66 0301 1191	38,95
56	grau-schwarz	66 0301 1194	38,95
58	grau-schwarz	66 0301 1197	38,95
60	grau-schwarz	66 0301 1200	38,95
48	schwarz	66 0301 1212	38,95
50	schwarz	66 0301 1215	38,95
52	schwarz	66 0301 1218	38,95
54	schwarz	66 0301 1221	38,95

(551F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
56	schwarz	66 0301 1224	38,95
58	schwarz	66 0301 1227	38,95
60	schwarz	66 0301 1230	38,95
48	grün-schwarz	66 0301 1242	38,95
50	grün-schwarz	66 0301 1245	38,95
52	grün-schwarz	66 0301 1248	38,95
54	grün-schwarz	66 0301 1251	38,95
56	grün-schwarz	66 0301 1254	38,95
58	grün-schwarz	66 0301 1257	38,95
60	grün-schwarz	66 0301 1260	38,95

(551F)

Winterjacke »30060«

Eigenschaften:
- Wasserdicht bis 3000 mm Wassersäule

Ausführung:
- Reflexpaspeln
- Sturmleiste mit Druckknöpfen und Klettverschluss
- Elastischer Bund und Ärmelbündchen
- Bandversiegelte Nähte
- Mit Microfleece gefütterte Krageninnenseite
- Kapuze ist in den Kragen einrollbar
- Bestickungszugang mit Reißverschluss
- Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
- Eine multifunktionale Brusttasche

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, Oxford 600D
Futter: 100 % Polyester


schwarz


grau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz	66 0301 1293	62,90
M	schwarz	66 0301 1296	62,90
L	schwarz	66 0301 1299	62,90
XL	schwarz	66 0301 1302	62,90
2XL	schwarz	66 0301 1305	62,90
3XL	schwarz	66 0301 1308	62,90

(516F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	grau-schwarz	66 0306 8200	62,90
M	grau-schwarz	66 0306 8203	62,90
L	grau-schwarz	66 0306 8206	62,90
XL	grau-schwarz	66 0306 8209	62,90
2XL	grau-schwarz	66 0306 8212	62,90
3XL	grau-schwarz	66 0306 8215	62,90

(516F)

Softshell-Jacke »JW7010«

Eigenschaften:
- Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (1000 mpv)

Ausführung:
- Mit Reflexpaspeln
- Ärmelbündchen mit verstellbarem Klettverschluss
- Vorderseite mit Reißverschluss
- Bundweite justierbar

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, 320 g/m²



rot-schwarz



grau-schwarz schwarz marine-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	grau-schwarz	66 0301 1335	63,50
M	grau-schwarz	66 0301 1338	63,50
L	grau-schwarz	66 0301 1341	63,50
XL	grau-schwarz	66 0301 1344	63,50
2XL	grau-schwarz	66 0301 1347	63,50
3XL	grau-schwarz	66 0301 1350	63,50
S	schwarz	66 0301 1356	63,50
M	schwarz	66 0301 1359	63,50
L	schwarz	66 0301 1362	63,50
XL	schwarz	66 0301 1365	63,50
2XL	schwarz	66 0301 1368	63,50
3XL	schwarz	66 0301 1371	63,50
S	rot-schwarz	66 0301 1377	63,50
M	rot-schwarz	66 0301 1380	63,50
L	rot-schwarz	66 0301 1383	63,50
XL	rot-schwarz	66 0301 1386	63,50
2XL	rot-schwarz	66 0301 1389	63,50
3XL	rot-schwarz	66 0301 1392	63,50
S	marine-schwarz	66 0301 1399	63,50
M	marine-schwarz	66 0301 1402	63,50
L	marine-schwarz	66 0301 1405	63,50
XL	marine-schwarz	66 0301 1408	63,50
2XL	marine-schwarz	66 0301 1411	63,50
3XL	marine-schwarz	66 0301 1414	63,50

(551F)

Fleece-Pullover »JW7011«

Ausführung:
- Wärmendes Microfleece-Gewebe
- Ärmelabschluss mit Daumenloch
- Anliegender Schnitt ideal für Lagenlook

Material: 100 % Polyester, Microfleece, 260 g/m²



rot-schwarz



grau-schwarz schwarz marine-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	grau-schwarz	66 0301 1419	28,95
M	grau-schwarz	66 0301 1422	28,95
L	grau-schwarz	66 0301 1425	28,95
XL	grau-schwarz	66 0301 1428	28,95
2XL	grau-schwarz	66 0301 1431	28,95
3XL	grau-schwarz	66 0301 1434	28,95
S	schwarz	66 0301 1440	28,95
M	schwarz	66 0301 1443	28,95
L	schwarz	66 0301 1446	28,95
XL	schwarz	66 0301 1449	28,95
2XL	schwarz	66 0301 1452	28,95
3XL	schwarz	66 0301 1455	28,95
S	rot-schwarz	66 0301 1461	28,95
M	rot-schwarz	66 0301 1464	28,95
L	rot-schwarz	66 0301 1467	28,95
XL	rot-schwarz	66 0301 1470	28,95
2XL	rot-schwarz	66 0301 1473	28,95
3XL	rot-schwarz	66 0301 1476	28,95
S	marine-schwarz	66 0302 4800	28,95
M	marine-schwarz	66 0302 4803	28,95
L	marine-schwarz	66 0302 4806	28,95
XL	marine-schwarz	66 0302 4809	28,95
2XL	marine-schwarz	66 0302 4812	28,95
3XL	marine-schwarz	66 0302 4815	28,95

(516F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

T-Shirt »Northwood«

Ausführung:
- Rundhalsausschnitt
- Ärmelbündchen und Bund verstärkt

Material: 100 % Baumwolle, 180 g/m²
Farbe: grau

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0306 8400	16,99
M	66 0306 8403	16,99
L	66 0306 8406	16,99
XL	66 0306 8409	16,99
2XL	66 0306 8412	16,99
3XL	66 0306 8415	16,99

(556F)



T-Shirt »Castleton«

Ausführung:
- Rundhalsausschnitt
- Ärmelbündchen und Bund verstärkt

Material: 100 % Baumwolle, 180 g/m²
Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0306 8500	16,99
M	66 0306 8503	16,99
L	66 0306 8506	16,99
XL	66 0306 8509	16,99
2XL	66 0306 8512	16,99
3XL	66 0306 8515	16,99

(556F)



T-Shirt »Lyndon«

Ausführung:
- Rundhalsausschnitt
- Ärmelbündchen und Bund verstärkt

Material: 100 % Baumwolle, 180 g/m²
Farbe: navy

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0306 8600	16,99
M	66 0306 8603	16,99
L	66 0306 8606	16,99
XL	66 0306 8609	16,99
2XL	66 0306 8612	16,99
3XL	66 0306 8615	16,99

(556F)



Base Cap »Preston«

Material: 100 % Baumwolle, Twill
Farbe: schwarz-rot

Bestell-Nr.	€
66 0301 1100	12,99

(551F)



Bundjacke »Canvas«

Eigenschaften:
- Strapazierfähig, reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Atmungsaktiv

Ausführung:
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
- Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
- Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
- Gummizug im Bund
- Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Aufhänger im Kragen

Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut,
Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330


schwarz


grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau	66 0300 5647	38,95
50	grau	66 0300 5650	38,95
52	grau	66 0300 5653	38,95
54	grau	66 0300 5656	38,95
56	grau	66 0300 5659	41,95
58	grau	66 0300 5662	41,95
48	schwarz	66 0300 5671	38,95
50	schwarz	66 0300 5674	38,95
52	schwarz	66 0300 5677	38,95
54	schwarz	66 0300 5680	38,95
56	schwarz	66 0300 5683	41,95
58	schwarz	66 0300 5686	41,95

(505F)

Bundhose »Canvas«

Eigenschaften:
- Strapazierfähig, reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Atmungsaktiv

Ausführung:
- Knietaschen aus CORDURA®
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
- Gummizug im Bund
- Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
- Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz

Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330


schwarz


grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau	66 0300 5743	37,95
50	grau	66 0300 5746	37,95
52	grau	66 0300 5749	37,95
54	grau	66 0300 5752	37,95
56	grau	66 0300 5755	40,95
58	grau	66 0300 5758	40,95
48	schwarz	66 0300 5767	37,95
50	schwarz	66 0300 5770	37,95
52	schwarz	66 0300 5773	37,95
54	schwarz	66 0300 5776	37,95
56	schwarz	66 0300 5779	40,95
58	schwarz	66 0300 5782	40,95

(505F)

Latzhose »Canvas«

Eigenschaften:
- Strapazierfähig, reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Atmungsaktiv

Ausführung:
- Knietaschen aus CORDURA®
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
- Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA®
- Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
- Doppelte Latztasche, eine mit Patte und Druckknöpfen und eine mit Reißverschluss
- Gummizug im Bund
- Rechts eine verstärkte Gesäßtasche
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330


schwarz


grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau	66 0300 5839	47,95
50	grau	66 0300 5842	47,95
52	grau	66 0300 5845	47,95
54	grau	66 0300 5848	47,95
56	grau	66 0300 5851	51,90
58	grau	66 0300 5854	51,90

(505F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schwarz	66 0300 5863	47,95
50	schwarz	66 0300 5866	47,95
52	schwarz	66 0300 5869	47,95
54	schwarz	66 0300 5872	47,95
56	schwarz	66 0300 5875	51,90
58	schwarz	66 0300 5878	51,90

(505F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshell-Jacke »Highline«

Eigenschaften:
- Wasserabweisend, winddicht
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801

Ausführung:
- Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Reflexbiesen
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Bund und Ärmelbündchen verstellbar

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester TPU-Membrane, Ripstop, Innenseite Fleece
Innenfutter: 100 % Polyester


kornblumenblau


schiefer

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schiefer	66 0306 8800	49,95
M	schiefer	66 0306 8803	49,95
L	schiefer	66 0306 8806	49,95
XL	schiefer	66 0306 8809	49,95
2XL	schiefer	66 0306 8812	49,95
3XL	schiefer	66 0306 8815	53,90
S	kornblumenblau	66 0306 8818	49,95
M	kornblumenblau	66 0306 8900	49,95
L	kornblumenblau	66 0306 8903	49,95
XL	kornblumenblau	66 0306 8906	49,95
2XL	kornblumenblau	66 0306 8909	49,95
3XL	kornblumenblau	66 0306 8912	53,90

(505F)

Bundjacke »Highline«

Eigenschaften:
- UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor
- OEKO-TEX® Standard 100

Ausführung:
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- Farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Gummizug im Bund
- Biese an Sattel und Ärmeln
- Zwei Golffalten im Rücken

Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²


kornblumenblau-marine


schiefer-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schiefer-schwarz	66 0300 5935	34,95
50	schiefer-schwarz	66 0300 5938	34,95
52	schiefer-schwarz	66 0300 5941	34,95
54	schiefer-schwarz	66 0300 5944	34,95
56	schiefer-schwarz	66 0300 5947	37,95
58	schiefer-schwarz	66 0300 5950	37,95
48	kornblumenblau-marine	66 0300 5959	34,95
50	kornblumenblau-marine	66 0300 5962	34,95
52	kornblumenblau-marine	66 0300 5965	34,95
54	kornblumenblau-marine	66 0300 5968	34,95
56	kornblumenblau-marine	66 0300 5971	37,95
58	kornblumenblau-marine	66 0300 5974	37,95

(505F)

Bundhose »Highline«

Eigenschaften:
- UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor
- OEKO-TEX® Standard 100

Ausführung:
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen
- Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²


schiefer-schwarz


kornblumenblau-marine

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schiefer-schwarz	66 0300 5983	30,95
50	schiefer-schwarz	66 0300 5986	30,95
52	schiefer-schwarz	66 0300 5989	30,95
54	schiefer-schwarz	66 0300 5992	30,95
56	schiefer-schwarz	66 0300 5995	32,95
58	schiefer-schwarz	66 0300 5998	32,95

(505F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblumenblau-marine	66 0300 6007	30,95
50	kornblumenblau-marine	66 0300 6010	30,95
52	kornblumenblau-marine	66 0300 6013	30,95
54	kornblumenblau-marine	66 0300 6016	30,95
56	kornblumenblau-marine	66 0300 6019	32,95
58	kornblumenblau-marine	66 0300 6022	32,95

(505F)

Latzhose »Highline«

Eigenschaften:
- UV-Schutzkleidung mit integriertem Sonnenschutzfaktor
- OEKO-TEX® Standard 100

Ausführung:
- Zwei eingesetzte Beuteltaschen
- Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Doppelte Maßstabtasche
- Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- Farbliche Applikationen auf der Latztasche
- Gummizug im Bund
- Zwei Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material:
Hauptfarbe und Applikationen:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²



schiefer-schwarz

kornblumenblau-marine

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schiefer-schwarz	66 0300 6031	39,95
50	schiefer-schwarz	66 0300 6034	39,95
52	schiefer-schwarz	66 0300 6037	39,95
54	schiefer-schwarz	66 0300 6040	39,95
56	schiefer-schwarz	66 0300 6043	43,95
58	schiefer-schwarz	66 0300 6046	43,95
48	kornblumenblau-marine	66 0300 6055	39,95
50	kornblumenblau-marine	66 0300 6058	39,95
52	kornblumenblau-marine	66 0300 6061	39,95
54	kornblumenblau-marine	66 0300 6064	39,95
56	kornblumenblau-marine	66 0300 6067	43,95
58	kornblumenblau-marine	66 0300 6070	43,95

(505F)

Bundjacke »BW 290«

Ausführung:
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Zwei Brusttaschen mit Patten und Knöpfen
- Zwei Seiten- und 1 Innentasche
- Verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen
- Einlauffest

Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau



Größe	Bestell-Nr.	€
48	66 0300 6079	26,95
50	66 0300 6082	26,95
52	66 0300 6085	26,95
54	66 0300 6088	26,95
56	66 0300 6091	28,95
58	66 0300 6094	28,95

(505F)

Bundhose »BW 290«

Ausführung:
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Sieben Schlaufen
- Gürtel mit Metallschnalle
- Seiten-, Gesäß-, Vorder- und Zollstocktaschen
- Einlauffest
- Hosenschlitz mit Reißverschluss

Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau



Größe	Bestell-Nr.	€
48	66 0300 6127	24,95
50	66 0300 6130	24,95
52	66 0300 6133	24,95
54	66 0300 6136	24,95
56	66 0300 6139	27,95
58	66 0300 6142	27,95

(505F)

Latzhose »BW 290«

Ausführung:
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Latztasche mit Reißverschluss
- Stift- und Zollstocktasche
- Zwei aufgesetzte Taschen mit Verstärkung vorn und 1 mit Verstärkung hinten
- Bund ist weitenverstellbar
- Träger mit elastischem Einsatz
- Hosenschlitz mit Reißverschluss

Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau



Größe	Bestell-Nr.	€
48	66 0300 6151	29,95
50	66 0300 6154	29,95
52	66 0300 6157	29,95
54	66 0300 6160	29,95
56	66 0300 6163	31,95
58	66 0300 6166	31,95

(505F)

Rallye-Kombination »BW 290«

Ausführung:
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Zwei-Wege-Reißverschluss
- Gummizug im Rücken
- Verstellbare Fußweite und Ärmelbündchen
- Zwei seitliche Durchgriffe
- Zwei Gesäß- und 1 Maßstabtasche

Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau



Größe	Bestell-Nr.	€
48	66 0300 6175	45,95
50	66 0300 6178	45,95
52	66 0300 6181	45,95
54	66 0300 6184	45,95
56	66 0300 6187	49,95
58	66 0300 6190	49,95

(505F)

Herren-Berufsmantel »BW 290«

Ausführung:
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Brust-, Seiten- und Innentaschen
- Rückengurt
- Verdeckte Knopfleiste
- Einlauffest

Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²



Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblumenblau	66 0300 6283	28,95
50	kornblumenblau	66 0300 6286	28,95
52	kornblumenblau	66 0300 6289	28,95
54	kornblumenblau	66 0300 6292	28,95
56	kornblumenblau	66 0300 6295	30,95
58	kornblumenblau	66 0300 6298	30,95
48	grau	66 0300 6304	28,95
50	grau	66 0300 6307	28,95
52	grau	66 0300 6310	28,95
54	grau	66 0300 6313	28,95
56	grau	66 0300 6316	30,95
58	grau	66 0300 6319	30,95

(505F)

Kinder-Overall

Ausführung:
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Umlegekragen
- 1-Wege-Reißverschluss
- Seiten-, Maßstab-, Gesäßtasche
- Zwei seitliche Durchgriffe
- Gummizug im Rückenteil

Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau



Größe	Bestell-Nr.	€
110/116	66 0301 1851	36,95
122/128	66 0301 1854	36,95
134/140	66 0301 1857	36,95
146/152	66 0301 1860	36,95
158/164	66 0301 1863	36,95

(505F)

Kinder-Latzhose

Ausführung:
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801
- Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
- Zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- Zwei aufgesetzte Vordertaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Gesäß- und Maßstabtasche
- Seitenschlitz verstellbar
- Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²
Farbe: kornblumenblau



Größe	Bestell-Nr.	€
110/116	66 0301 1836	24,95
122/128	66 0301 1839	24,95
134/140	66 0301 1842	24,95
146/152	66 0301 1845	24,95
158/164	66 0301 1848	24,95

(505F)

Jeanshose »Platinum Button«

Ausführung:
- Free-Pocket-Gesäßtaschen
- Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen
- Kniepolstertaschen aus CORDURA®
- Zwei große Schubtaschen
- Münzfach
- Seitentasche für Werkzeuge
- Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach
- Ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material
- Hammerschlaufe
- Verstärkte Tascheneingriffe
- Dreifachnähte

Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m²
Farbe: dunkelblau


Rückansicht



Größe	Bestell-Nr.	€
48	66 0302 6600	76,90
50	66 0302 6603	76,90
52	66 0302 6606	76,90
54	66 0302 6609	76,90
56	66 0302 6612	76,90
58	66 0302 6615	76,90
60	66 0302 6618	76,90

(380F)

Bundjacke »Arsenal«

Eigenschaften:
- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:
- Robustes Canvasgewebe
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
- Weitenverstellbarer Ärmelsaum und verlängertes Rückenteil
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen
- Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss
- Mit Adressfeld im Innenteil der Jacke
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- Eine Handy-Innentasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0301 0246	54,90
M	66 0301 0249	54,90
L	66 0301 0252	54,90
XL	66 0301 0255	54,90
2XL	66 0301 0258	54,90
3XL	66 0301 0261	54,90

(591F)

Bundhosen »Tottenham« und »Charlton«

Eigenschaften:
- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:
- Robustes Canvasgewebe
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
- Verstellbare Kniepolstertaschen und erhöhtes Rückenteil
- Teilelastischer Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum
- Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Zwei Seitentaschen
- Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche, innen
- Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, und eine Zollstocktasche
- Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Verstärkung: 100 % Polyamid


»Charlton«, grau-schwarz


»Tottenham«, schwarz-grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schwarz-grau	66 0301 0267	46,95
50	schwarz-grau	66 0301 0270	46,95
52	schwarz-grau	66 0301 0273	46,95
54	schwarz-grau	66 0301 0276	46,95
56	schwarz-grau	66 0301 0279	46,95
58	schwarz-grau	66 0301 0282	46,95
60	schwarz-grau	66 0301 0285	46,95

(591F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau-schwarz	66 0302 6093	45,95
50	grau-schwarz	66 0302 6096	45,95
52	grau-schwarz	66 0302 6099	45,95
54	grau-schwarz	66 0302 6102	45,95
56	grau-schwarz	66 0302 6105	45,95
58	grau-schwarz	66 0302 6108	45,95
60	grau-schwarz	66 0302 6111	45,95

(591F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Latzhosen »Everton« und »Bolton«

Eigenschaften:
- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:
- Robustes Canvasgewebe
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
- Verstellbare Kniepolstertaschen
- Elastische Einsätze im Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum
- Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Zwei Seitentaschen
- Eine Latztasche mit zwei Bleistifttaschen
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche, innen
- Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte und eine Zollstocktasche
- Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Verstärkung: 100 % Polyamid


»Everton«, schwarz-grau


»Bolton«, grau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schwarz-grau	66 0301 0291	58,90
50	schwarz-grau	66 0301 0294	58,90
52	schwarz-grau	66 0301 0297	58,90
54	schwarz-grau	66 0301 0300	58,90
56	schwarz-grau	66 0301 0303	58,90
58	schwarz-grau	66 0301 0306	58,90
60	schwarz-grau	66 0301 0309	58,90
48	grau-schwarz	66 0302 6200	58,90
50	grau-schwarz	66 0302 6203	58,90
52	grau-schwarz	66 0302 6206	58,90
54	grau-schwarz	66 0302 6209	58,90
56	grau-schwarz	66 0302 6212	58,90
58	grau-schwarz	66 0302 6215	58,90
60	grau-schwarz	66 0302 6218	58,90

(591F)

Stoffgürtel »Emil«

Ausführung:
- Mit robuster und stabiler Metallschnalle
- Justierbare Länge
- Breite: 3,8cm

Material: 100 % Baumwolle



Bestell-Nr.	€
66 0302 5951	9,99

(591F)

Shorts »Rio« und »Sao Paulo«

Eigenschaften:
- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:
- Robustes Canvasgewebe
- Moderne und ergonomische Passform
- Erhöhtes Rückenteil
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Teilelastischer Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Adressfeld im Innenteil der Shorts
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Zwei Seitentaschen
- Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linken Seitentasche
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
- Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine Zollstocktasche
- Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²


»Rio«, schwarz-grau


»Sao Paulo«, grau-schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	schwarz-grau	66 0302 5900	29,95
50	schwarz-grau	66 0302 5903	29,95
52	schwarz-grau	66 0302 5906	29,95
54	schwarz-grau	66 0302 5909	29,95
56	schwarz-grau	66 0302 5912	29,95
58	schwarz-grau	66 0302 5915	29,95
60	schwarz-grau	66 0302 5918	29,95
48	grau-schwarz	66 0302 5930	29,95
50	grau-schwarz	66 0302 5933	29,95
52	grau-schwarz	66 0302 5936	29,95
54	grau-schwarz	66 0302 5939	29,95
56	grau-schwarz	66 0302 5942	29,95
58	grau-schwarz	66 0302 5945	29,95
60	grau-schwarz	66 0302 5948	29,95

(591F)

T-Shirt »Madrid«

Ausführung:
- Moderne und ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten

Material: 100 % Baumwolle, ca. 180 g/m²
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0301 0315	11,99
M	66 0301 0318	11,99
L	66 0301 0321	11,99
XL	66 0301 0324	11,99
2XL	66 0301 0327	11,99
3XL	66 0301 0330	11,99

(591F)

Polo-Shirt »Sevilla«

Ausführung:
- Moderne und ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten
- Knopfleiste mit drei Knöpfen

Material: 100 % Baumwolle (Piqué), ca. 220 g/m²
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0301 0336	15,19
M	66 0301 0339	15,19
L	66 0301 0342	15,19
XL	66 0301 0345	15,19
2XL	66 0301 0348	15,19
3XL	66 0301 0351	15,19

(591F)

Fleece-Jacke »Tampere«

Ausführung:
- Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter
- Microfleece, Antipilling
- Mit Kinnschutz
- Elastischer Ärmelsaum
- Zwei seitlichen Hüfttaschen
- Eine Brusttasche

Material: 100 % Polyester, Microfleece, ca. 360 g/m²
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0301 0378	45,95
M	66 0301 0381	45,95
L	66 0301 0384	45,95
XL	66 0301 0387	45,95
2XL	66 0301 0390	45,95
3XL	66 0301 0393	45,95

(584F)

Sweat-Jacke »Florenz«

Ausführung:
- Moderne und ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten
- Gefütterte Kapuze mit Kordelzug
- Ärmelabschlüsse und Saum mit elastischen Strickbündchen
- Mit Känguru-Taschen

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, ca. 310 g/m²
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0301 0357	34,95
M	66 0301 0360	34,95
L	66 0301 0363	34,95
XL	66 0301 0366	34,95
2XL	66 0301 0369	34,95
3XL	66 0301 0372	34,95

(591F)

Softshell-Jacke »Ajax«

Eigenschaften:
- Material ist wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv (1000 g/m²)
- Hoch abriebfest

Ausführung:
- Robuster YKK®-Frontreißverschluss mit Patte
- Reflexpaspeln vorne und hinten
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare/verstellbare Kapuze
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- Zwei Taschen über dem Saum, eine Innentasche im Futter und zwei Brusttaschen

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell)
Futter: 100 % Polyester
Farbe: grau-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0302 3126	109,00
M	66 0302 3129	109,00
L	66 0302 3132	109,00
XL	66 0302 3135	109,00
2XL	66 0302 3138	109,00
3XL	66 0302 3141	109,00

(584F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickjacken »Linz« und »Innsbruck«

Eigenschaften:
- Hoch atmungsaktiv
- Weich und komfortabel

Ausführung:
- Leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite und Kinnschutz
- Softshell-Verstärkungen
- Elastischer Korderlzug im Saum mit Stoppern, und elastischen Ärmelabschlüssen
- Eine aufgesetzte Brust- und zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester, Strickfleece, Einsatz: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 320 g/m²

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	hellgrau-grau	66 0302 6300	42,95
M	hellgrau-grau	66 0302 6303	42,95
L	hellgrau-grau	66 0302 6306	42,95
XL	hellgrau-grau	66 0302 6309	42,95
2XL	hellgrau-grau	66 0302 6312	42,95
3XL	hellgrau-grau	66 0302 6315	42,95
S	grau-schwarz	66 0302 6330	46,95
M	grau-schwarz	66 0302 6333	46,95
L	grau-schwarz	66 0302 6336	46,95
XL	grau-schwarz	66 0302 6339	46,95
2XL	grau-schwarz	66 0302 6342	46,95
3XL	grau-schwarz	66 0302 6345	46,95

(584F)



»Linz«, hellgrau-grau



»Innsbruck«, grau-schwarz

Outdoorjacken »Basel« und »Genf«

Eigenschaften:
- Abrieb- und reißfest
- Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung

Ausführung:
- Robustes Canvasgewebe
- Moderne und ergonomische Passform
- Vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
- Ärmel herausnehmbar: Jacke ist auch als Weste tragbar
- Thermo-Innenweste, kann separat getragen werden
- Verlängertes Rückenteil
- Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Druckknöpfen und Klettverschlüssen
- Weitenverstellbarer Ärmelsaum
- Adressfeld im Innenteil der Jacke
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
- Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- Je eine Handy-Innentasche in Jacke und Weste

Material:
Außenjacke Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Außenjacke Futter: 100 % Polyester
Innenweste Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Innenweste Futter: 100 % Polyester
Innenweste Wattierung: 100 % Polyester

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-grau	66 0302 3090	119,00
M	schwarz-grau	66 0302 3093	119,00
L	schwarz-grau	66 0302 3096	119,00
XL	schwarz-grau	66 0302 3099	119,00
2XL	schwarz-grau	66 0302 3102	119,00
3XL	schwarz-grau	66 0302 3105	119,00
S	grau-schwarz	66 0302 3108	119,00
M	grau-schwarz	66 0302 3111	119,00
L	grau-schwarz	66 0302 3114	119,00
XL	grau-schwarz	66 0302 3117	119,00
2XL	grau-schwarz	66 0302 3120	119,00
3XL	grau-schwarz	66 0302 3123	119,00

(584F)



»Basel«, schwarz-grau



»Genf«, grau-schwarz



Durch abnehmbare Ärmel auch als Weste tragbar



Rückansicht



Innenweste

Rückenstütze »Safebelt«

Ausführung:
- Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat
- Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert
- Unterstützt das richtige Tragen und Heben
- Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten
- Verstärkter Halt durch Diagonalträger
- Angenehm über oder unter der Arbeitskleidung zu tragen

Material: Hochwertiges Elastikmaterial
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0301 1884	19,99
L	66 0301 1887	19,99
XL	66 0301 1890	19,99
2XL	66 0301 1893	19,99

(595E)

Segeltuch-Schürze

Ausführung:
- Kordel in Ösen
- Mit Bauchverstärkung
- Aus Segeltuch

Material: 100 % Baumwolle
Größe: 80 x 100 cm
Farbe: rotbraun




Bestell-Nr.	€
66 0301 1878	4,59

(593E)

Arbeitsschürze

Ausführung:
- Mit Brusttasche

Material: 100 % Baumwolle
Größe: 100 cm (L) x 80 cm (B)

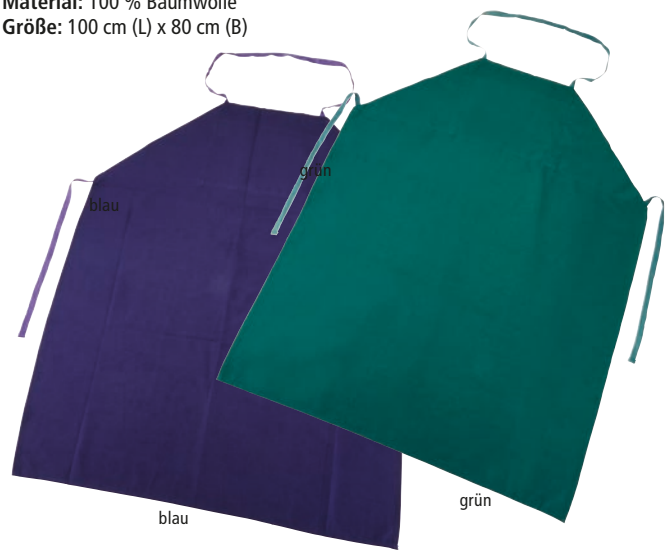

Farbe	Bestell-Nr.	€
blau	66 0301 1872	8,49
grün	66 0301 1875	8,99

(593E)

Säureschutzschürze »Gunova«

Eigenschaften:
- Säureschutzschürze
- Unempfindlich und widerstandsfähig
- Hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit
- Sehr flexibel und leicht

Ausführung:
- Eingeschweißte Plastikösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Köperband

Material: PVC
Größe: 100 cm (L) x 80 cm (B)
Stärke: 0,5 mm
Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 1869	15,49

(593E)

Knieschoner »PROFILINE®-Poly«

Eigenschaften:
- Profi-Knieschoner
- Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:
- Speziell rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für „Grip"
- Für alle Anwender konzipiert, die einen festen Bodenkontakt bevorzugen
- Bequeme Trageeigenschaften
- Universell einsetzbar
- Stark rutschhemmend
- Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.



Bestell-Nr.	€
66 0101 7875	38,95

(493G)

Knieschoner »PROFILINE®«-Kevlar

Eigenschaften:
- Profi-Knieschoner
- Erfüllen alle Kriterien der DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:
- Robuste Front aus extrem widerstandsfähigem Kevlar®-Gewebe
- Für massive Belastung auf allen groben und harten Untergründen
- UV-stabile Front
- Kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig
- Resistent z. B. gegen Funkenflug und Schweißspritzer
- Für sehr harte und raue Untergründe
- Für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker



Bestell-Nr.	€
66 0101 7878	65,90

(493G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kniepolster »MULTIPAD«

KNEETEK® Intelligent Knee Protection

Ausführung:
- Superleicht
- Widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Nur 33 g/Stück
- Zertifizierbar zusammen mit Arbeitshosen nach DIN EN 14404

Material: Polyethylen-Schaum
Farbe: rot



Bestell-Nr.	€
66 0301 1899	10,99

(493G)

Knieschoner »SAFETEK«-Poly

KNEETEK® Intelligent Knee Protection

Eigenschaften:
- Premium-Knieschoner, steigern Ausdauer und Produktivität
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Perfekter Tragekomfort, extrem langlebig
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:
- Widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche
- Garantiert einen stabilen Bodenkontakt
- Vielseitig und universell einsetzbar
- Stark rutschhemmend
- Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.





Bestell-Nr.	€
66 0101 7881	50,90

(493G)

Knieschoner »SAFETY«-Kevlar® Soft

KNEETEK® Intelligent Knee Protection

Eigenschaften:
- Premium-Knieschoner, steigern Ausdauer und Produktivität
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Perfekter Tragekomfort, extrem langlebig
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:
- Strapazierfähige Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen
- Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen
- Ideal für Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Monteure und Mechaniker u. v. m.





Bestell-Nr.	€
66 0101 7884	65,90

(493G)

Knieschoner »SAFETY«-Kevlar®

KNEETEK® Intelligent Knee Protection

Eigenschaften:
- Premium-Knieschoner, steigern Ausdauer und Produktivität
- Ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- Perfekter Tragekomfort, extrem langlebig
- Ermöglichen beschwerdefreieres Arbeiten
- Mit hochwertigen Klettverschlüssen
- Zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1

Ausführung:
- Hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche
- Beste Dämpfungseigenschaften
- Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer)
- Für sehr harte und raue Untergründe
- Ideal für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Mechaniker u. v. m.





Bestell-Nr.	€
66 0101 7887	76,90

(493G)

Knieschoner Kniefix-Super Kastenform

KRONEN HANSA

Eigenschaften:
- Bandbreite von 40 mm verhindert ein Abschnüren der Blutzufuhr
- Durchstichfest bis 100 N = 10 kg (entspricht Leistungsstufe 1)

Ausführung:
- Mit Elastikbändern

Material: Polyurethan
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 14404



Bestell-Nr.	€
66 0101 7882	20,70

(395F)

Knieschoner Schalenform

KRONEN HANSA

Eigenschaften:
- Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe)
- Leistungsstufe 2

Ausführung:
- Standard Schalenform
- Mit Strechtbändern

Material: Polyurethan
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 14404
Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0104 0353	15,30

(395F)

Thermo-Wendejacke »Aspen«

Ausführung:
- Mit Front-Reißverschluss
- Aus Fleece
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen auf der Karo-Seite
- Kängurutaschen auf der unigefärbten Seite
- Gestrickter Bund
- Kapuze durch Kordel verstellbar

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester (karierte Seite)
Futter: 100 % Polyester (unigefärbt)
Farbe: Eine Seite schwarz/grau-weiß kariert, Wendeseite in uni schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 7840	31,95
M	66 0300 7843	31,95
L	66 0300 7846	31,95
XL	66 0300 7849	31,95
2XL	66 0300 7852	31,95

(566G)

Fleece-Hemdjacke

Ausführung:
- Leichte Fleece-Jacke
- Kinnschutz
- Dehnbares Piping an Bund und Ärmelenden
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss

Material: 100 % Polyester (200 g/m²)



blau-kariert

rot-kariert

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	rot-kariert	66 0300 7912	20,95
M	rot-kariert	66 0300 7915	20,95
L	rot-kariert	66 0300 7918	20,95
XL	rot-kariert	66 0300 7921	20,95
2XL	rot-kariert	66 0300 7924	20,95
S	blau-kariert	66 0300 7930	20,95
M	blau-kariert	66 0300 7933	20,95
L	blau-kariert	66 0300 7936	20,95
XL	blau-kariert	66 0300 7939	20,95
2XL	blau-kariert	66 0300 7942	20,95

(521F)

Strickjacke »Memphis«

Ausführung:
- Mit robusten Ellbogenbesätzen
- Handy- und Innentasche
- Unterarmbelüftung
- Robuster Metallreiß-verschluss
- Warmes Teddyfutter
- Abperleffekt
- Glattes Ärmelfutter für bequemes An- und Ausziehen

Material:
Obermaterial: 100 % Polyacryl
Futter: 100 % Polyester
Farbe: grau meliert



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 7858	63,90
M	66 0300 7861	63,90
L	66 0300 7864	63,90
XL	66 0300 7867	63,90
2XL	66 0300 7870	63,90

(521F)

Fleece-Jacke »Pamir«

Eigenschaften:
- Sportlich, bequem zu tragen

Ausführung:
- Faserpelzjacke mit durchgehendem Reißverschluss
- Gummizug am Arm
- Zwei Einschubtaschen
- Antipilling-Ausrüstung
- Micro-Polarfleece

Material: 100 % Polyester
Farbe: grau-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0302 3270	29,95
M	66 0302 3273	29,95
L	66 0302 3276	29,95
XL	66 0302 3279	29,95
2XL	66 0302 3282	29,95

(566G)

Troyer »Sylt«

Ausführung:
- Hochwertiger Troyer-Pullover
- Besonders schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Mit Rollkragen und Front-Reißverschluss
- Sportlicher Kragen in Kontrast-farbe

Material: 100 % Polyacryl
Farbe: dunkelgrau meliert



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8062	24,95
M	66 0300 8065	24,95
L	66 0300 8068	24,95
XL	66 0300 8071	24,95
2XL	66 0300 8074	24,95

(521F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Troyer »Föhr«

Ausführung:
- Troyerkragen schwarz abgesetzt
- Schwere, warme Strapazierqualität (Perlfangstrick)
- Front-Reißverschluss zum bequemen Anziehen

Material: 100 % Polyacryl
Farbe: blau meliert



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8080	24,95
M	66 0300 8083	24,95
L	66 0300 8086	24,95
XL	66 0300 8089	24,95
2XL	66 0300 8092	24,95

(521F)

Troyer-Pullover

Ausführung:
- Schwere Ausführung
- Mit Rollkragen und Reißverschluss

Material: 100 % Polyacryl
Farbe: blau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8098	19,99
M	66 0300 8101	19,99
L	66 0300 8104	19,99
XL	66 0300 8107	19,99
2XL	66 0300 8110	19,99

(521F)

Weste »Magdeburg« und Jacke »Leipzig«

Eigenschaften:
- Winddicht

Ausführung:
- Mit Kontrastnähten
- Zwei Seiten-Schubtaschen
- Brusttaschen mit mehreren Fächern und Druckknöpfen (Handytasche, RV-Tasche)
- Verdeckter Frontreißverschluss mit Klett zu verschließen
- Fleece-Innenkragen
- Wattiert
- Eine Innentasche

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, mit Polyurethan beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: anthrazit-schwarz

Größe	Weste »Magdeburg«		Jacke »Leipzig«	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
M	66 0300 7429	37,95	66 0300 7447	54,90
L	66 0300 7432	37,95	66 0300 7450	54,90
XL	66 0300 7435	37,95	66 0300 7453	54,90
2XL	66 0300 7438	37,95	66 0300 7456	54,90
3XL	66 0300 7441	37,95	66 0300 7459	54,90

(521F) *(566G)*

Weste »Komet«

Eigenschaften:
- Winddicht

Ausführung:
- Verlängerter Rücken
- Reflexstreifen am Schulterbesatz
- Innenkragen mit weichem Fleece
- Stifttaschen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seiten-Blasebalgtaschen mit Patten und zusätzlichem Seiteneingriff
- Brustinnentasche und Handytasche mit Patte innen
- Reißverschluss für Emblemservice innen, wattiert

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: navy-schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8116	32,95
M	66 0300 8119	32,95
L	66 0300 8122	32,95
XL	66 0300 8125	32,95
2XL	66 0300 8128	32,95

(521F)

Thermoweste »Buffalo«

Eigenschaften:
- Winddicht

Ausführung:
- Wattiert
- Kapuze abnehmbar und regulierbar
- Bund regulierbar
- Zwei Seitentaschen, Brusttasche
- Reflektoren in Blau
- Futter in Kontrastfarbe

Material:
Obermaterial: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8134	43,95
M	66 0300 8137	43,95
L	66 0300 8140	43,95
XL	66 0300 8143	43,95
2XL	66 0300 8146	43,95
3XL	66 0300 8149	43,95

(566G)



Weste »Magdeburg«

Jacke »Leipzig«

Steppweste »Jersey«



Ausführung:
- Allround-Steppweste aus Polyester Pongee mit Acryl-Beschichtung
- Reißverschluss in rot abgesetzt
- Weitenregulierbar durch Stopper im Bund
- Zwei Einschubtaschen
- Eine Brusttasche

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester, 180 g/m²
Farben: dunkelblau

Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0302 3285	32,95
L	66 0302 3288	32,95
XL	66 0302 3291	32,95
2XL	66 0302 3294	32,95

(566G)

Cord-Weste, schwarz



Ausführung:
- Mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Taille mit Gummizug
- Front-Reißverschluss
- Eine Handytasche
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche

Material:
Oberstoff: 100 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester
Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8155	21,95
M	66 0300 8158	21,95
L	66 0300 8161	21,95
XL	66 0300 8164	21,95
2XL	66 0300 8167	21,95
3XL	66 0300 8170	21,95

(521F)

Cord-Weste, braun



Ausführung:
- Mit Webfell abgefüttert
- Nierenschutz
- Front-Reißverschluss
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Eine Handytasche

Material:
Obermaterial: 100 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester
Farbe: braun

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8176	18,49
M	66 0300 8179	18,99
L	66 0300 8182	18,99
XL	66 0300 8185	18,99
2XL	66 0300 8188	18,99
3XL	66 0300 8191	18,99

(521F)

Kombijacke »Active«



Ausführung:
- Weiche Fleece Innenseite
- Reißverschlüsse und Nackenband in Kontrastfarbe
- Bund und Ärmelbündchen mit elastischer Einfassung

Material:
Steppmaterial:
100 % Nylon
Softshellmaterial:
96 %Polyester,
4% Elasthan
Futter/Wattierung:
100 % Polyester
Farbe: schwarz

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 0600	41,95
M	66 0307 0603	41,95
L	66 0307 0606	41,95
XL	66 0307 0609	41,95
2XL	66 0307 0612	41,95
3XL	66 0307 0615	41,95

(521F)

Parka »Kiruna«

Eigenschaften:
- Wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (800 mvp)
- Winddicht

Ausführung:
- Mit thermoplastischer Polyurethan-Beschichtung
- Reflektoren vorne und hinten
- Fleece-Innenkragen
- Windschutzleiste
- Bund und Taille regulierbar
- Kapuze im Kragen einrollbar
- Zwei Seiten- und zwei Brusttaschen
- Je eine Napoleontasche, Innentasche und Handytasche

Material:
Obermaterial:
96 % Polyester,
4 % Elasthan
Futter:
100 % Polyester
Wattierung:
100 % Polyester
Farbe:
schwarz-dunkelblau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 0700	74,90
M	66 0307 0703	74,90
L	66 0307 0706	74,90
XL	66 0307 0709	74,90
2XL	66 0307 0712	74,90

(566G)

Thermo-Softshell-Jacke »Active«

Eigenschaften:
• wasserabweisend, atmungsaktiv (1000 mvp), winddicht
Ausführung:
• Meliert
• TPU-Beschichtung und warme Wattierung
• Bund und Ärmelbündchen regulierbar
• Zweifach regulierbare Kapuze
• Verlängerter Rücken
• Windschutzleiste, Kinnschutz
• Zwei Seitentaschen, eine Innentasche
Material: 100 % Polyester
Farbe: blau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 0800	75,90
M	66 0307 0803	75,90
L	66 0307 0806	75,90
XL	66 0307 0809	75,90
2XL	66 0307 0812	75,90
3XL	66 0307 0815	75,90

(566G)

Thermojacke »Brian«

Eigenschaften:
• Wasserabweisend
Ausführung:
• Sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
• Warme Wattierung (200 g/m²)
• PU-Beschichtung
• Futter in Kontrastfarbe
• Abnehmbare und regulierbare Kapuze
• Bund regulierbar
• Reflektoren in blau
• Zwei Seitentaschen
• Brusttasche
• Markes-Frontreißverschluss
Material:
Obermaterial:
100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung:
100 % Polyester
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 7594	60,90
M	66 0300 7597	60,90
L	66 0300 7600	60,90
XL	66 0300 7603	60,90
2XL	66 0300 7606	60,90
3XL	66 0300 7609	60,90

(521F)

Stretch-Regenschutzjacke

Eigenschaften:
• Reißfest und strapazierfähig
• Wasserdicht
Ausführung:
• Nähte verschweißt
• Mit Kapuze und Druckknopfverschluss
• Rücken- und Ärmelentlüftung
• Zwei Pattentaschen
Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN 343:2003
Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0300 8425	30,95
L	66 0300 8428	30,95
XL	66 0300 8431	30,95
2XL	66 0300 8434	30,95
3XL	66 0300 8437	30,95

(527F)

Stretch-Regenschutzhose

Eigenschaften:
• Reißfest und strapazierfähig
• Wasserdicht
Ausführung:
• Starker Gummizug am Bund
Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN 343:2003
Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0300 8443	20,95
L	66 0300 8446	20,95
XL	66 0300 8449	20,95
2XL	66 0300 8452	20,95
3XL	66 0300 8455	23,95

(527F)

Regenschutzjacke »Herning«

Ausführung:
- Kapuze im Kragen
- Ärmelsaum mit Windfang
- Unterlegter Frontreißverschluss
- Rückenkoller mit Lüftung
- Zwei Taschen mit Patte

Material: 100 % Nylon/Vinyl - Beschichtung
Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8461	15,49
M	66 0300 8464	15,49
L	66 0300 8467	15,49
XL	66 0300 8470	15,49
2XL	66 0300 8473	15,49
3XL	66 0300 8476	15,49

(525E)

Regenschutzlatzhose »Ribe«

Ausführung:
- Hosensaum weitenverstellbar
- Träger weitenverstellbar

Material: 100 % Nylon/Vinyl-Beschichtung
Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8482	14,49
M	66 0300 8485	14,49
L	66 0300 8488	14,49
XL	66 0300 8491	14,49
2XL	66 0300 8494	14,49
3XL	66 0300 8497	14,49

(525E)

Regenset

Eigenschaften:
- Bestehend aus Jacke und Hose im praktischen, wiederverschweißbaren Beutel
- Wasserdicht
- Reißfest und strapazierfähig

Ausführung Jacke:
- Mit Kapuze
- Reißverschluss
- Kordel am Bund
- Armabschluss mit Gummizug
- Zwei Pattentaschen

Ausführung Hose:
- Starker Gummizug am Bund
- Zwei Seiteneingriffe

Material: 100 % Polyester



Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	gelb	66 0300 8521	16,49
M	gelb	66 0300 8524	16,49
L	gelb	66 0300 8527	16,49
XL	gelb	66 0300 8530	16,49
2XL	gelb	66 0300 8533	16,49
S	blau	66 0300 8539	16,49
M	blau	66 0300 8542	16,49
L	blau	66 0300 8545	16,49
XL	blau	66 0300 8548	16,49
2XL	blau	66 0300 8551	16,49

(527F)

Basic Cap

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe: Einheitsgröße


schwarz


marine

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	66 0300 9130	2,89
marine	66 0300 9133	2,89

(548F)

Fleece-Set »KEDRO«

Ausführung:
- Winter-Set aus Mütze und Schal
- Die Mütze ist leicht und elastisch
- Der Schal ist weitenverstellbar mit Klettverschlüssen

Material: 100 % Polyester, Micro-Fleece, Antipilling
Größe: Einheitsgröße
Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0300 9142	4,59

(548F)

Beanie »Brooklyn«

Ausführung:
- Warme, zweilagige Feinstrickmütze im Beanie-Look
- Lockeres Design

Material: 100 % Polyacryl
Größen: Einheitsgröße
Farbe: grau meliert



Bestell-Nr.	€
66 0300 9145	6,69

(548F)

Fleece-Mütze

Ausführung:
- Flauschige Fleece-Mütze mit Krempe
- Gute Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Material: 100 % Polyester
Größe: Einheitsgröße
Farbe: grau



Bestell-Nr.	€
66 0300 9151	4,99

(548F)

Fliegermütze

Eigenschaften:
- Mit extra warmem Pelzimitat
- Herunterklappbarer Ohrenschutz mit zusammenklippbarem Kinngurt

Material: 100 % Polyester
Futter: 100 % Nylon
Farbe: schwarz



Kopfumfang cm	Bestell-Nr.	€
58	66 0300 9160	13,49
62	66 0300 9163	13,49

(548F)

Fleece-Handschuh

Ausführung:
- Gummizug am Handgelenk
- Bequem geschnittener Fingerhandschuh

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Fleece, mit 3M™ Thinsulate™-Insulation-Fütterung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester
Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0300 9169	6,99
L	66 0300 9172	6,99
XL	66 0300 9175	6,99

(548F)

Fleece-Schal

Ausführung:
- Wärmendes, flauschiges Fleece
- Schmal eingesäumt

Material:
- 100 % Polyester, Fleece, ca. 245 g/m²

Farbe: dunkelgrau



Bestell-Nr.	€
66 0300 9187	7,49

(548F)

Acryl-Mütze, Thinsulate™

Eigenschaften:
- Optimal isoliert
- Atmungsaktiv
- Hoher Tragekomfort

Ausführung:
- Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form

Material: 100 % Polyacryl, Futter Original Thinsulate™
Größe: Einheitsgröße


schwarz

marine

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	66 0300 9193	4,79
marine	66 0300 9196	4,79

(548F)

Stretch-Regenjacke »VOSS«

Ausführung:
- Wasserdicht
- Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen
- Verlängerter Rücken
- Druckknöpfe an den Manschetten
- Reflektierende Applikationen auf dem Rücken

Material: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 3,1


racerblue


gelb


grün


schwarz


navy

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	racerblue	66 0300 8317	42,95
M	racerblue	66 0300 8320	42,95
L	racerblue	66 0300 8323	42,95
XL	racerblue	66 0300 8326	42,95
2XL	racerblue	66 0300 8329	42,95
S	gelb	66 0300 8245	42,95
M	gelb	66 0300 8248	42,95
L	gelb	66 0300 8251	42,95
XL	gelb	66 0300 8254	42,95
2XL	gelb	66 0300 8257	42,95
S	grün	66 0300 8299	42,95
M	grün	66 0300 8302	42,95
L	grün	66 0300 8305	42,95
XL	grün	66 0300 8308	42,95
2XL	grün	66 0300 8311	42,95
S	schwarz	66 0300 8281	42,95
M	schwarz	66 0300 8284	42,95
L	schwarz	66 0300 8287	42,95
XL	schwarz	66 0300 8290	42,95
2XL	schwarz	66 0300 8293	42,95
S	navy	66 0300 8263	42,95
M	navy	66 0300 8266	42,95
L	navy	66 0300 8269	42,95
XL	navy	66 0300 8272	42,95
2XL	navy	66 0300 8275	42,95

(523G)

Stretch-Regenhose »VOSS«

Ausführung
- Wasserdicht
- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Druckknöpfe an den Knöcheln

Material: 100 % Polyester, Polyurethan-beschichtet, 170 g/m²
Zulassung/Norm: EN 343 3,1



gelb


grün


schwarz


navy

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	gelb	66 0300 8335	30,95
M	gelb	66 0300 8338	30,95
L	gelb	66 0300 8341	30,95
XL	gelb	66 0300 8344	30,95
2XL	gelb	66 0300 8347	30,95
S	grün	66 0300 8389	30,95
M	grün	66 0300 8392	30,95
L	grün	66 0300 8395	30,95
XL	grün	66 0300 8398	30,95
2XL	grün	66 0300 8401	30,95
S	schwarz	66 0300 8371	30,95
M	schwarz	66 0300 8374	30,95
L	schwarz	66 0300 8377	30,95
XL	schwarz	66 0300 8380	30,95
2XL	schwarz	66 0300 8383	30,95
S	navy	66 0300 8353	30,95
M	navy	66 0300 8356	30,95
L	navy	66 0300 8359	30,95
XL	navy	66 0300 8362	30,95
2XL	navy	66 0300 8365	30,95

(523G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Regenset »Waterloo«

Ausführung Jacke:
- Helly Tech®, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Kordelzug in der Taille, Gummizug in Kapuze, Klettverschluss am Saum
- Längeres Rückenteil und Lüftungsöffnung im Rücken
- Frontreißverschluss und zwei Einschubtaschen mit Windschutzleiste

Ausführung Hose:
- Helly Tech®, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Gummizug im Bund, Klettverschluss am Beinabschluss

Material: 100 % Polyester, 108 g/m²
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8407	119,00
M	66 0300 8410	119,00
L	66 0300 8413	119,00
XL	66 0300 8416	119,00
2XL	66 0300 8422	119,00

(523G)

Winterjacke »Highline«

Eigenschaften:
- Wasserdicht, winddicht
- OEKO-TEX® Standard 100 und UV Standard 801

Ausführung:
- Nähte hinterklebt
- Diverse Taschenvariationen
- Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
- Einrollbare Kapuze im Kragen
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester



kornblumenblau



schiefer

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schiefer	66 0307 2800	72,90
M	schiefer	66 0307 2803	72,90
L	schiefer	66 0307 2806	72,90
XL	schiefer	66 0307 2809	72,90
2XL	schiefer	66 0307 2812	72,90
3XL	schiefer	66 0307 2815	80,90
S	kornblumenblau	66 0307 2818	72,90
M	kornblumenblau	66 0307 2821	72,90
L	kornblumenblau	66 0307 2824	72,90
XL	kornblumenblau	66 0307 2827	72,90
2XL	kornblumenblau	66 0307 2830	72,90
3XL	kornblumenblau	66 0307 2833	80,90

(505F)

Winterjacke »Cosmic«

Eigenschaften:
- Wasser- und winddicht, atmungsaktiv

Ausführung:
- Diverse Taschenvariationen
- Elastische, verstellbare Ärmelbündchen
- Einrollbare Kapuze im Kragen
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Reflexbiesen und fluoreszierendes Warnschutzgewebe

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester PLANAM-TEX-beschichtet
Innenfutter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester



marine-gelb



schwarz-orange

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	schwarz-orange	66 0307 3000	65,90
M	schwarz-orange	66 0307 3003	65,90
L	schwarz-orange	66 0307 3006	65,90
XL	schwarz-orange	66 0307 3009	65,90
2XL	schwarz-orange	66 0307 3012	65,90
3XL	schwarz-orange	66 0307 3015	74,90
S	marine-gelb	66 0307 3018	65,90
M	marine-gelb	66 0307 3021	65,90
L	marine-gelb	66 0307 3024	65,90
XL	marine-gelb	66 0307 3027	65,90
2XL	marine-gelb	66 0307 3030	65,90
3XL	marine-gelb	66 0307 3033	74,90

(505F)

Regenanzug »Aqua«

Ausführung:
- Reflexbiese im Schulterbereich
- Bund durch Kordelzug weitenverstellbar
- Kapuze im Kragen
- Hose am unteren Beinende durch Druckknopf weitenverstellbar
- Elastischer Bund

Material: 100 % Polyester, Polyvinylchlorid-beschichtet
Farbe: marine



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 8503	21,95
M	66 0300 8506	21,95
L	66 0300 8509	21,95
XL	66 0300 8512	21,95
2XL	66 0300 8515	21,95

(527F)

Funktions-T-Shirt »Vigo«

Ausführung:
- Ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten
- Rundhalsausschnitt
- Oberstoff aus mehreren Schichten

Material: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²
Farbe: dunkelgrau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 3200	19,99
M	66 0307 3203	19,99
L	66 0307 3206	19,99
XL	66 0307 3209	19,99
2XL	66 0307 3212	19,99
3XL	66 0307 3215	19,99

(561F)

Funktions-Poloshirt »Cordoba«

Ausführung:
- Ergonomische Passform
- Kontrasteinsätze vorne und hinten
- Knopfleiste mit drei Knöpfen
- Oberstoff aus mehreren Schichten

Material: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²
Farbe: dunkelgrau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 3300	26,45
M	66 0307 3303	26,45
L	66 0307 3306	26,45
XL	66 0307 3309	26,45
2XL	66 0307 3312	26,45
3XL	66 0307 3315	26,45

(561F)

Softshell-Jacken »Alpha«, »Beta« und »Gamma«

Eigenschaften:
- Material ist wasserdicht
- Winddicht
- Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke

Ausführung:
- Alle Reißverschlüsse wasserdicht
- Reflexpaspel vorne
- Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar
- Kinnschutz
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Brusttasche rechts
- Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich
- Zwei seitliche Hüfttaschen
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter
- 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan,
Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester



»Alpha« schwarz



»Beta« grau-schwarz



»Gamma« marine-schwarz

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
»Alpha«	S	schwarz	66 0300 7714	49,95
»Alpha«	M	schwarz	66 0300 7717	49,95
»Alpha«	L	schwarz	66 0300 7720	49,95
»Alpha«	XL	schwarz	66 0300 7723	49,95
»Alpha«	2XL	schwarz	66 0300 7726	49,95
»Alpha«	3XL	schwarz	66 0300 7729	49,95
»Beta«	S	grau-schwarz	66 0300 7735	49,95
»Beta«	M	grau-schwarz	66 0300 7738	49,95
»Beta«	L	grau-schwarz	66 0300 7741	49,95
»Beta«	XL	grau-schwarz	66 0300 7744	49,95
»Beta«	2XL	grau-schwarz	66 0300 7747	49,95
»Beta«	3XL	grau-schwarz	66 0300 7750	49,95

(584F)

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
»Gamma«	S	marine-schwarz	66 0300 7693	49,95
»Gamma«	M	marine-schwarz	66 0300 7696	49,95
»Gamma«	L	marine-schwarz	66 0300 7699	49,95
»Gamma«	XL	marine-schwarz	66 0300 7702	49,95
»Gamma«	2XL	marine-schwarz	66 0300 7705	49,95
»Gamma«	3XL	marine-schwarz	66 0300 7708	49,95

(584F)

Softshell-Jacke mit Kapuze

Eigenschaften:
- Material ist wasserdicht bis 8000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Softshell-Material ist elastisch und hoch abriebfest
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite

Ausführung:
- Guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation
- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- Blaue Reflexpaspel hinten und am Frontreißverschluss
- Elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter
- 3-Lagen-Laminat (Softshell)

Material:
Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™)
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0300 7633	80,90
M	66 0300 7636	80,90
L	66 0300 7639	80,90
XL	66 0300 7642	80,90
2XL	66 0300 7645	80,90

(584F)

Softshell-Jacke »TAU«

Eigenschaften:
- Softshell-Material ist winddicht- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat

Ausführung:
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen
- Vorgeformte Ärmeln und verlängertes Rückenteil
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Reflektierender Stoff
- Brust- und seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat
Einsatz: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 3-Lagen-Laminat
Farbe: grau-schwarz





Reflexelemente im grauen Stoff sorgen für eine hervorragende Sichtbarkeit im Dunkeln.

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 3500	76,90
M	66 0307 3503	76,90
L	66 0307 3506	76,90
XL	66 0307 3509	76,90
2XL	66 0307 3512	76,90
3XL	66 0307 3515	76,90

(584F)

Softshell-Jacke »Posen«

Ausführung:
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (800 g/m²/24 h)
- Ergonomische Passform
- Verdeckter YKK®-Frontreißverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen
- Vorgeformte Ärmel
- Verlängertes Rückenteil
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen
- Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen
- Zwei Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- Innentasche

Material: 100 % Polyester
Farbe: schwarz-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 3600	69,95
M	66 0307 3603	69,95
L	66 0307 3606	69,95
XL	66 0307 3609	69,95
2XL	66 0307 3612	69,95
3XL	66 0307 3615	69,95

(591F)

Parka »Blackpool«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserdicht (8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (5000 g/m²/24 h)

Ausführung:
- Nähte verschweißt
- Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten
- Strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan-Gewebe
- Ausweis-Kartenhalter
- Abzippbare Sturmkapuze, verstellbar
- Hoher Kragen mit Fleece-Futter
- Doppelte Sturm-Frontleiste, Zwei-Wege-YKK®-Frontreißverschluss
- Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich, wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich
- Zwei Brust- und Hüfttaschen
- Handytasche, Brustinnentasche, Stifttasche

Material:
Obermaterial:
100 % Polyamid, mit hoch atmungsaktiver PU-Beschichtung
Futter:
100 % Polyester
Wattierung:
100 % Polyester, Polar-Fleece
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 3700	98,90
M	66 0307 3703	98,90
L	66 0307 3706	98,90
XL	66 0307 3709	98,90
2XL	66 0307 3712	98,90
3XL	66 0307 3715	98,90

(584F)

Softshell-Jacke »Prevent®«

Ausführung:
- TPU-Membrane
- Abtrennbare Kapuze mit Kordelzug
- Zwei Seitentaschen mit blauem Reißverschluss
- Eine Brusttasche mit blauem Reißverschluss
- Fleece-Futter im Kragen
- Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar
- Kordelzug am Bund

Material: 96 % Polyester, 4 % Spandex, 300 g/m²



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 4000	42,95
M	66 0307 4003	42,95
L	66 0307 4006	42,95
XL	66 0307 4009	42,95
2XL	66 0307 4012	42,95
3XL	66 0307 4015	42,95

(566G)

Thermo-Overall »Arktis«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserabweisend

Ausführung:
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen
- Abnehmbare wattierte Kapuze
- Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss
- Taille weitenverstellbar
- Ärmel mit Strickbündchen
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg
- Zwei Brust- und Hüfttaschen, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss

Material:
Oberstoff:
100 % Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung:
100 % Polyester
Farbe: marine



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0307 3800	74,90
L	66 0307 3803	74,90
XL	66 0307 3806	74,90
2XL	66 0307 3809	74,90

(521F)

Acryl-Mütze

Material: 100 % Polyacryl
Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate®)
Größe: Einheitsgröße



schwarz-grau



orange-grau



gelb-grau

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz-grau	66 0300 9199	3,79
orange-grau	66 0300 9202	3,69
gelb-grau	66 0300 9205	3,69

(521F)

Pilotenjacke »Achim«

Eigenschaften:
- 4-in-1-Jacke
- Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter

Ausführung:
- Heraustrennbares Faserpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
- 2-Wege-Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche
- Zwei Seitentaschen
- Strickbund an den Ärmeln und am Saum

Material:
Obermaterial:
60 % Baumwolle,
40 % Polyester
Innenmaterial:
100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Faserpelzfutter: 100% Polyester



schwarz-anthrazit



marine-royal kornblau

schwarz marine

Pilotenjacke »Oslo«

Ausführung:
- Heraustrennbares Faserpelzfutter
- Abnehmbare Ärmel
- Extra großer 1-Wege-Frontreißverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Rechte Seite mit aufgesetzter Handytasche mit Riegel und Klettverschluss
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Innentasche
- Strickbund an den Ärmeln und am Saum
- Tragbar als Weste und Jacke
- Jeweils mit und ohne Futter (4-in-1-Funktion)

Material:
Obermaterial:
60 % Polyester,
40 % Baumwolle
Innenmaterial:
100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Faserpelzfutter:
100 % Polyester



kornblumenblau



marine marine-royal

schwarz schwarz-anthrazit

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	kornblau	66 0307 4100	32,95
M	kornblau	66 0307 4103	32,95
L	kornblau	66 0307 4106	32,95
XL	kornblau	66 0307 4109	32,95
2XL	kornblau	66 0307 4112	32,95
3XL	kornblau	66 0307 4115	32,95
S	marine	66 0307 4200	32,95
M	marine	66 0307 4203	32,95
L	marine	66 0307 4206	32,95
XL	marine	66 0307 4209	32,95
2XL	marine	66 0307 4212	32,95
3XL	marine	66 0307 4215	32,95
S	schwarz	66 0307 4300	32,95
M	schwarz	66 0307 4303	32,95
L	schwarz	66 0307 4306	32,95
XL	schwarz	66 0307 4309	32,95
2XL	schwarz	66 0307 4312	32,95
3XL	schwarz	66 0307 4315	32,95
S	marine-royal	66 0307 4400	32,95
M	marine-royal	66 0307 4403	32,95
L	marine-royal	66 0307 4406	32,95
XL	marine-royal	66 0307 4409	32,95
2XL	marine-royal	66 0307 4412	32,95
3XL	marine-royal	66 0307 4415	32,95
S	schwarz-anthrazit	66 0307 4500	32,95
M	schwarz-anthrazit	66 0307 4503	32,95
L	schwarz-anthrazit	66 0307 4506	32,95
XL	schwarz-anthrazit	66 0307 4509	32,95
2XL	schwarz-anthrazit	66 0307 4512	32,95
3XL	schwarz-anthrazit	66 0307 4515	32,95

(566G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	kornblumenblau	66 0302 3000	33,95
M	kornblumenblau	66 0302 3003	33,95
L	kornblumenblau	66 0302 3006	33,95
XL	kornblumenblau	66 0302 3009	33,95
2XL	kornblumenblau	66 0302 3012	33,95
3XL	kornblumenblau	66 0302 3015	33,95
S	marine	66 0302 3018	33,95
M	marine	66 0302 3021	33,95
L	marine	66 0302 3024	33,95
XL	marine	66 0302 3027	33,95
2XL	marine	66 0302 3030	33,95
3XL	marine	66 0302 3033	33,95
S	schwarz	66 0302 3036	33,95
M	schwarz	66 0302 3039	33,95
L	schwarz	66 0302 3042	33,95
XL	schwarz	66 0302 3045	33,95
2XL	schwarz	66 0302 3048	33,95
3XL	schwarz	66 0302 3051	33,95
S	marine-royal	66 0302 3054	33,95
M	marine-royal	66 0302 3057	33,95
L	marine-royal	66 0302 3060	33,95
XL	marine-royal	66 0302 3063	33,95
2XL	marine-royal	66 0302 3066	33,95
3XL	marine-royal	66 0302 3069	33,95
S	schwarz-anthrazit	66 0302 3072	33,95
M	schwarz-anthrazit	66 0302 3075	33,95
L	schwarz-anthrazit	66 0302 3078	33,95
XL	schwarz-anthrazit	66 0302 3081	33,95
2XL	schwarz-anthrazit	66 0302 3084	33,95
3XL	schwarz-anthrazit	66 0302 3087	33,95

(566G)

Fleece-Jacke »1474 MIC« und »1475 MIC«

Ausführung:
- Stehkragen
- Raglanärmel
- Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)

Material: 100 % Polyester, 270 g/m²
Farbe: eisblau-schwarz



Damen, »1474 MIC«

Herren, »1475 MIC«

Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Damen, »1474 MIC«	S	66 0307 4700	55,90
Damen, »1474 MIC«	M	66 0307 4703	55,90
Damen, »1474 MIC«	L	66 0307 4706	55,90
Damen, »1474 MIC«	XL	66 0307 4709	55,90
Damen, »1474 MIC«	2XL	66 0307 4712	55,90
Herren, »1475 MIC«	S	66 0307 4715	55,90
Herren, »1475 MIC«	M	66 0307 4718	55,90
Herren, »1475 MIC«	L	66 0307 4721	55,90
Herren, »1475 MIC«	XL	66 0307 4724	55,90
Herren, »1475 MIC«	2XL	66 0307 4727	55,90

(559H)

WINDWEAR Winter-Jacke »1407 BPW«

Ausführung:
- Wind- und wasserdicht (10000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv
- Vollständig getapte Nähte
- Wasserdichter Reißverschluss vorne
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer
- Innentasche, Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen
- Abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Verstellbare Armabschlüsse
- Kordel zur Weitenverstellung am Jackensaum

Material: 100 % Polyester
Farbe: eisblau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 5100	149,00
M	66 0307 5103	149,00
L	66 0307 5106	149,00
XL	66 0307 5109	149,00
2XL	66 0307 5112	149,00

(559H)

Fleece-Jacke »1499 FLE«

Ausführung:
- Gerader Schnitt
- Verlängerte Rückenpartie
- Raglanärmel
- Daumenschlaufen
- Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²
Farbe: dunkelblau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 4900	34,95
M	66 0307 4903	34,95
L	66 0307 4906	34,95
XL	66 0307 4909	34,95
2XL	66 0307 4912	34,95

(559H)

Stepp-Weste »1515 SCQ«

Ausführung:
- Als Außen- oder isolierende Zwischenschicht
- Leichtes Steppfutter
- Seitliche Einsätze aus elastischem Softshell-Material
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Kragen, Armausschnitt und Saum mit elastischer Einfassung

Material: 100 % Polyester
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 5200	56,90
M	66 0307 5203	56,90
L	66 0307 5206	56,90
XL	66 0307 5209	56,90
2XL	66 0307 5212	56,90

(559H)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Reflex-Jacke »1460 RN«

Ausführung:
- Winddicht und wasserabweisend
- Gewebte Streifen aus reflektierendem Material
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Armabschluss und Bundsaum mit elastischer Einfassung
- Ventilationsöffnungen unter den Armen
- Innenkragen mit Mikro-Fleece gefüttert

Material: 100 % Polyester, 75 g/m²
Farbe: schwarz



Eingewebte Reflexstreifen sorgen für eine hervorragende Sichtbarkeit im Dunkeln.

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 5300	68,90
M	66 0307 5303	68,90
L	66 0307 5306	68,90
XL	66 0307 5309	68,90
2XL	66 0307 5312	68,90

(559H)

WINDWEAR Softshell-Jacke »1476 SBT«

Ausführung:
- Winddicht und wasserabweisend (8000 mm Wassersäule)
- Zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Verstellbare Armabschlüsse
- Verlängerte Rückenpartie
- Kordelzug im Saum
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

Material: 100 % Polyester, 235 g/m²
Farbe: dunkelgrau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 5600	52,90
M	66 0307 5603	52,90
L	66 0307 5606	52,90
XL	66 0307 5609	52,90
2XL	66 0307 5612	52,90

(559H)

WINDWEAR Softshell-Winterjacke »1420 SW« und »1421 SW«

Ausführung:
- Verstärkungen an Schulter und Ärmeln
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Kragen mit Fleece gefüttert
- Je zwei Seiten- und Innentaschen mit Reißverschluss
- Von außen zugängliche Kartentasche mit Reißverschluss
- Verstellbarer Armabschluss mit innen liegendem Bündchen
- Verlängerte Rückenpartie
- Verstellbarer Kordelzug im Saum
- Reißverschluss im rückwärtigen Futter

Material:
100 % Polyester



Damen, »1420 SW«

Herren, »1421 SW«

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
Herren, »1421 SW«	S	schwarz	66 0307 5400	109,00
Herren, »1421 SW«	M	schwarz	66 0307 5403	109,00
Herren, »1421 SW«	L	schwarz	66 0307 5406	109,00
Herren, »1421 SW«	XL	schwarz	66 0307 5409	109,00
Herren, »1421 SW«	2XL	schwarz	66 0307 5412	109,00
Damen, »1420 SW«	S	rot	66 0307 5500	109,00
Damen, »1420 SW«	M	rot	66 0307 5503	109,00
Damen, »1420 SW«	L	rot	66 0307 5506	109,00
Damen, »1420 SW«	XL	rot	66 0307 5509	109,00
Damen, »1420 SW«	2XL	rot	66 0307 5512	109,00

(559H)

Thermohemd, blau-kariert

Ausführung:
- Zwei Brusttaschen mit Patte
- Abgerundeter Saum
- Manschetten mit Knopfverschluss
- Länge: ca. 85 cm ab Gr. XL

Material:
Obermaterial: 100 % Baumwolle
Wattierung: 100 % Polyester
Futter: 100 % Baumwolle
Farbe: blau-kariert



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0300 7894	27,95
L	66 0300 7897	27,95
XL	66 0300 7900	27,95
2XL	66 0300 7903	27,95
3XL	66 0300 7906	27,95

(521F)

Langarm-Thermofunktions-Shirt

Ausführung:
- Körpernahe Passform
- Schnell trocknend, atmungsaktiv, guter Feuchtigkeitstransport
- Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite

Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²
Farbe: anthrazit



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 5900	13,99
M	66 0307 5903	13,99
L	66 0307 5906	13,99
XL	66 0307 5909	13,99
2XL	66 0307 5912	13,99

(561F)

Funktions-Thermofunktions-Unterhose

Ausführung:
- Körpernahe Passform
- Schnell trocknend, atmungsaktiv
- Guter Feuchtigkeitstransport
- Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite
- Mit Eingriff

Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m²
Farbe: anthrazit



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0307 6000	13,99
M	66 0307 6003	13,99
L	66 0307 6006	13,99
XL	66 0307 6009	13,99
2XL	66 0307 6012	13,99

(561F)

T-Shirt »Premium«

Ausführung:
- Formbeständiges Single-Jersey, rundgestrickt mit Nackenband
- Doppelnähte und verstärkte Schulternähte

Material: 100% gekämmte Baumwolle, 180 g/m²



weiß schwarz royal navy

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	weiß	66 0300 8863	6,99
L	weiß	66 0300 8866	6,99
XL	weiß	66 0300 8869	6,99
2XL	weiß	66 0300 8872	6,99
3XL	weiß	66 0300 8875	7,99
M	schwarz	66 0300 8881	7,99
L	schwarz	66 0300 8884	7,99
XL	schwarz	66 0300 8887	7,99
2XL	schwarz	66 0300 8890	7,99
3XL	schwarz	66 0300 8893	8,99
M	new-light-grey	66 0300 8864	7,99
L	new-light-grey	66 0300 8867	7,99
XL	new-light-grey	66 0300 8870	7,99
2XL	new-light-grey	66 0300 8873	7,99
3XL	new-light-grey	66 0300 8876	8,99
M	royal	66 0300 8917	7,99
L	royal	66 0300 8920	7,99
XL	royal	66 0300 8923	7,99
2XL	royal	66 0300 8926	7,99
3XL	royal	66 0300 8929	8,99
M	navy	66 0300 8935	7,99
L	navy	66 0300 8938	7,99
XL	navy	66 0300 8941	7,99

(589F)



wild-lime türkis new-light-grey

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
2XL	navy	66 0300 8944	7,99
3XL	navy	66 0300 8947	8,99
M	rot	66 0307 6200	7,99
L	rot	66 0307 6203	7,99
XL	rot	66 0307 6206	7,99
2XL	rot	66 0307 6209	7,99
3XL	rot	66 0307 6212	8,99
M	graphit	66 0307 6303	7,99
L	graphit	66 0307 6306	7,99
XL	graphit	66 0307 6309	7,99
2XL	graphit	66 0307 6312	7,99
3XL	graphit	66 0307 6315	8,99
M	wild-lime	66 0307 6400	7,99
L	wild-lime	66 0307 6403	7,99
XL	wild-lime	66 0307 6406	7,99
2XL	wild-lime	66 0307 6409	7,99
3XL	wild-lime	66 0307 6412	8,99
M	türkis	66 0307 6500	7,99
L	türkis	66 0307 6503	7,99
XL	türkis	66 0307 6506	7,99
2XL	türkis	66 0307 6509	7,99
3XL	türkis	66 0307 6512	8,99

(589F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Poloshirt

promodoro

Ausführung:
- Feines Piqué mit hochwertig verarbeiteter 3er-Ton-in-Ton Knopfleiste
- Doppelnähte, Nackenband und seitliche Schlitze
- Waschbar bis 60 °C und trocknergeeignet

Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²


rot


weiß | schwarz | new-light-grey | royal


navy | graphit | wild-lime | türkis

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	weiß	66 0307 6600	16,49
L	weiß	66 0307 6603	16,49
XL	weiß	66 0307 6606	16,49
2XL	weiß	66 0307 6609	16,49
3XL	weiß	66 0307 6612	18,99
M	royal	66 0300 8719	17,99
L	royal	66 0300 8722	17,99
XL	royal	66 0300 8725	17,99
2XL	royal	66 0300 8728	17,99
3XL	royal	66 0300 8731	19,99
M	navy	66 0300 8737	17,99
L	navy	66 0300 8740	17,99
XL	navy	66 0300 8743	17,99
2XL	navy	66 0300 8746	17,99
3XL	navy	66 0300 8749	19,99
M	rot	66 0300 8755	17,99
L	rot	66 0300 8758	17,99
XL	rot	66 0300 8761	17,99
2XL	rot	66 0300 8764	17,99
3XL	rot	66 0300 8767	19,99
M	schwarz	66 0300 8773	17,99
L	schwarz	66 0300 8776	17,99
XL	schwarz	66 0300 8779	17,99

(589F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
2XL	schwarz	66 0300 8782	17,99
3XL	schwarz	66 0300 8785	19,99
M	new-light-grey	66 0300 8741	17,99
L	new-light-grey	66 0300 8744	17,99
XL	new-light-grey	66 0300 8747	17,99
2XL	new-light-grey	66 0300 8750	17,99
3XL	new-light-grey	66 0300 8756	19,99
M	graphit	66 0307 6800	17,99
L	graphit	66 0307 6803	17,99
XL	graphit	66 0307 6806	17,99
2XL	graphit	66 0307 6809	17,99
3XL	graphit	66 0307 6812	19,99
M	wild-lime	66 0307 6900	17,99
L	wild-lime	66 0307 6903	17,99
XL	wild-lime	66 0307 6906	17,99
2XL	wild-lime	66 0307 6909	17,99
3XL	wild-lime	66 0307 6912	19,99
M	türkis	66 0307 7000	17,99
L	türkis	66 0307 7003	17,99
XL	türkis	66 0307 7006	17,99
2XL	türkis	66 0307 7009	17,99
3XL	türkis	66 0307 7012	19,99

(589F)

Sweatshirt

Ausführung:
- Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite
- Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

promodoro


navy


rot


royal


new-light-grey


ash


schwarz


weiß


wild-lime


türkis


graphite

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	weiß	66 0300 8647	19,99
L	weiß	66 0300 8650	19,99
XL	weiß	66 0300 8653	19,99
2XL	weiß	66 0300 8656	19,99
3XL	weiß	66 0300 8659	23,95
M	schwarz	66 0300 8665	20,95
L	schwarz	66 0300 8668	20,95
XL	schwarz	66 0300 8671	20,95
2XL	schwarz	66 0300 8674	20,95
3XL	schwarz	66 0300 8677	24,95
M	new-light-grey	66 0300 8648	20,95
L	new-light-grey	66 0300 8651	20,95
XL	new-light-grey	66 0300 8654	20,95
2XL	new-light-grey	66 0300 8657	20,95
3XL	new-light-grey	66 0300 8660	24,95
M	rot	66 0300 8575	20,95
L	rot	66 0300 8578	20,95
XL	rot	66 0300 8581	20,95
2XL	rot	66 0300 8584	20,95
3XL	rot	66 0300 8587	24,95
M	royal	66 0300 8593	20,95
L	royal	66 0300 8596	20,95
XL	royal	66 0300 8599	20,95

(589F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
2XL	royal	66 0300 8602	20,95
3XL	royal	66 0300 8605	24,95
M	navy	66 0300 8611	20,95
L	navy	66 0300 8614	20,95
XL	navy	66 0300 8617	20,95
2XL	navy	66 0300 8620	20,95
3XL	navy	66 0300 8623	24,95
M	wild-lime	66 0307 7300	20,95
L	wild-lime	66 0307 7303	20,95
XL	wild-lime	66 0307 7306	20,95
2XL	wild-lime	66 0307 7309	20,95
3XL	wild-lime	66 0307 7312	24,95
M	türkis	66 0307 7400	20,95
L	türkis	66 0307 7403	20,95
XL	türkis	66 0307 7406	20,95
2XL	türkis	66 0307 7409	20,95
3XL	türkis	66 0307 7412	24,95
M	ash	66 0307 7200	34,95
L	ash	66 0307 7203	34,95
XL	ash	66 0307 7206	34,95
2XL	ash	66 0307 7209	34,95
3XL	ash	66 0307 7212	39,95

(589F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sweatshirtjacke

promodoro

Ausführung:
- Feine Oberfläche, flauschige Innenseite
- Mit Stehkragen und Seitentaschen
- Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
- Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
- Waschbar bis 60 °C und trocknergeeignet

Material: 100 % Baumwolle, 320 g/m², 3-fädig


marine


steelgrey


türkis


schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	marine	66 0300 8683	34,95
L	marine	66 0300 8686	34,95
XL	marine	66 0300 8689	34,95
2XL	marine	66 0300 8692	34,95
3XL	marine	66 0300 8695	39,95
M	schwarz	66 0300 8698	34,95
L	schwarz	66 0300 8701	34,95
XL	schwarz	66 0300 8704	34,95
2XL	schwarz	66 0300 8707	34,95
3XL	schwarz	66 0300 8710	39,95
M	steelgrey	66 0307 7500	34,95
L	steelgrey	66 0307 7503	34,95
XL	steelgrey	66 0307 7506	34,95
2XL	steelgrey	66 0307 7509	34,95
3XL	steelgrey	66 0307 7512	39,95
M	türkis	66 0307 7600	34,95
L	türkis	66 0307 7603	34,95
XL	türkis	66 0307 7606	34,95
2XL	türkis	66 0307 7609	34,95
3XL	türkis	66 0307 7612	39,95

(589F)

Unisex Funktions-T-Shirt »Kontrast«

promodoro

Ausführung:
- Schweißabsorbierend
- Single-Jersey
- Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen
- Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser
- Lang anhaltende Farbechtheit
- Neutrales Größenetikett
- Seitliche Schlitze
- Nackenband und Ärmelbündchen farblich abgesetzt und Seiteneinsätze in Kontrastfarbe
- Doppelnähte, und verstärkte Schulternähte
- Waschbar bis 60 °C und trocknergeeignet

Material: 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 180 g/m²


weiß-lichtgrau


schwarz-lichtgrau


navy-lichtgrau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	schwarz-lichtgrau	66 0307 7800	13,49
L	schwarz-lichtgrau	66 0307 7803	13,49
XL	schwarz-lichtgrau	66 0307 7806	13,49
2XL	schwarz-lichtgrau	66 0307 7809	13,49
3XL	schwarz-lichtgrau	66 0307 7812	15,49
M	weiß-lichtgrau	66 0307 7815	13,49
L	weiß-lichtgrau	66 0307 7818	13,49
XL	weiß-lichtgrau	66 0307 7821	13,49
2XL	weiß-lichtgrau	66 0307 7824	13,49
3XL	weiß-lichtgrau	66 0307 7827	15,49
M	navy-lichtgrau	66 0307 7830	13,49
L	navy-lichtgrau	66 0307 7833	13,49
XL	navy-lichtgrau	66 0307 7836	13,49
2XL	navy-lichtgrau	66 0307 7839	13,49
3XL	navy-lichtgrau	66 0307 7842	15,49

(589F)

Funktions-Poloshirt »Kontrast«

promodoro

Ausführung:
- Schweißabsorbierend
- Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen
- Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser
- Lang anhaltende Farbechtheit
- Neutrales Größenetikett
- Seiteneinsätze in Kontrastfarbe
- Seitliche Schlitze
- Verstärkte Schulternähte
- Doppelnähte

Material: 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 160 g/m²


weiß-indigo


navy-lichtgrau


schwarz-lichtgrau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	schwarz-lichtgrau	**66 0307 8000**	**20,95**
L	schwarz-lichtgrau	**66 0307 8003**	**20,95**
XL	schwarz-lichtgrau	**66 0307 8006**	**20,95**
2XL	schwarz-lichtgrau	**66 0307 8009**	**20,95**
3XL	schwarz-lichtgrau	**66 0307 8012**	**24,95**
M	weiß-indigo	**66 0307 8018**	**20,95**
L	weiß-indigo	**66 0307 8021**	**20,95**
XL	weiß-indigo	**66 0307 8024**	**20,95**

(589F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
2XL	weiß-indigo	**66 0307 8027**	**20,95**
3XL	weiß-indigo	**66 0307 8030**	**24,95**
M	navy-lichtgrau	**66 0307 8033**	**20,95**
L	navy-lichtgrau	**66 0307 8036**	**20,95**
XL	navy-lichtgrau	**66 0307 8039**	**20,95**
2XL	navy-lichtgrau	**66 0307 8042**	**20,95**
3XL	navy-lichtgrau	**66 0307 8015**	**24,95**

(589F)



Alle Preise in € ohne MwSt.

Gürtel »Carsten«

Ausführung:
- Durchgefärbt
- Feuchtigkeitsresistent
- Breite: 40 m
- Doppeldornschnalle

Material: Rindleder



Länge cm	Bestell-Nr.	€
90	66 0302 9700	14,29
95	66 0302 9703	14,29
100	66 0302 9706	14,29
105	66 0302 9709	14,29
110	66 0302 9712	14,29
115	66 0302 9715	14,29

(606F)

Ledergürtel »Burkhard«

Ausführung:
- Eindornschnalle
- Natürliche Fett-Wachs-Optik
- Breite: 40 mm

Material: Rindleder
Farbe: schwarz



Länge cm	Bestell-Nr.	€
90	66 0307 8712	18,99
95	66 0307 8715	18,99
100	66 0307 8700	18,99
105	66 0307 8703	18,99
110	66 0307 8706	18,99
115	66 0307 8709	18,99

(606F)

Hosenträger »Achim«

Ausführung:
- 40 mm breite Herkulesträger
- Robuste Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
- Echtlederrückenkreuz

Material: 78 % Polyester, 22 % Elastodiene



Farbe	Bestell-Nr.	€
grau	66 0307 8600	17,99
beige	66 0307 8603	17,99
oliv	66 0307 8606	17,99
marine	66 0307 8609	17,99
schwarz	66 0307 8612	17,99
grün	66 0307 8615	17,99
rot	66 0307 8618	17,99

(606F)

Warnweste, Standard

Ausführung:
- Je zwei umlaufende Bundreflexstreifen und Schulterreflexstreifen
- Mit Klettverschluss

Material: 100 % Polyester, perforiert , 135 g/m²
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 13688


gelb


orange

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	gelb	66 0301 2715	9,99
L	gelb	66 0301 2718	9,99
XL	gelb	66 0301 2721	9,99
2XL	gelb	66 0301 2724	9,99
M	orange	66 0301 2730	9,99
L	orange	66 0301 2733	9,99
XL	orange	66 0301 2736	9,99
2XL	orange	66 0301 2739	9,99

(587G)

Warnweste, antistatisch

Eigenschaften:
- Antistatisch und flammhemmend

Ausführung:
- Je zwei umlaufende Bundreflexstreifen und Schulterreflexstreifen
- Mit Knopfverschluss

Material: 100 % Polyester, perforiert, mit Carbonfaden, 150 g/m²
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 13688, antistatisch EN 1149-5, flammhemmend EN 14116


gelb


orange

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
L	gelb	66 0301 2745	39,95
XL	gelb	66 0301 2748	39,95
2XL	gelb	66 0301 2751	39,95
L	orange	66 0301 2757	39,95
XL	orange	66 0301 2760	39,95
2XL	orange	66 0301 2763	39,95

(587G)

Warnschutzweste »HAJO«

Ausführung:
- Mit Klettverschluss
- Schulterreflex
- Fünfmal waschbar bei 40 °C
- Brustumfang ca. 130 cm

Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
Farbe: fluoreszierend gelb-orange



Bestell-Nr.	€
66 0301 2765	3,89

(620F)

Warnschutzweste »WILHELM«

Ausführung:
- Mit Klettverschluss
- Fünfmal waschbar bei 40 °C
- Brustumfang ca. 130 cm

Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
Farbe: fluoreszierend gelb-orange



Bestell-Nr.	€
66 0301 2767	3,19

(620F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnwesten

Ausführung:
• Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688
Größe: Umfang 130 cm



gelb, Doppelringverschluss



orange, Klettverschluss

Material	Verschluss	Farbe	Bestell-Nr.	€
80 % Polyester, 20 % Baumwolle	Doppelring	orange	**66 0301 2781**	**9,49**
80 % Polyester, 20 % Baumwolle	Doppelring	gelb	**66 0301 2778**	**9,49**
100 % Polyester	Klett	orange	**66 0301 2787**	**4,19**
100 % Polyester	Klett	gelb	**66 0301 2790**	**4,19**

(585E)

Warnwesten, mit Schulterreflex

Ausführung:
• Mit Schulterreflex
• Doppelringverschluss
Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688
Größe: L, Umfang 130 cm



gelb



orange

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	**66 0301 2796**	**10,49**
orange	**66 0301 2799**	**10,49**

(585E)

Warnschutzparkas

3M Scotchlite™ Reflective Material

Eigenschaften:
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht

Ausführung:
- Seitlicher Reißverschluss für Emblemservice
- Bund und Taille regulierbar
- Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- Kapuze im Kragen einrollbar
- Zwei verdeckte Seitentaschen
- Zwei Brusttaschen und je eine Handy-, Stift- und Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflective Material

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan, 190 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3



orange-blau



gelb-blau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange-blau	66 0301 2358	72,90
M	orange-blau	66 0301 2361	72,90
L	orange-blau	66 0301 2364	72,90
XL	orange-blau	66 0301 2367	72,90
2XL	orange-blau	66 0301 2370	72,90
S	gelb-blau	66 0301 2376	72,90
M	gelb-blau	66 0301 2379	72,90
L	gelb-blau	66 0301 2382	72,90
XL	gelb-blau	66 0301 2385	72,90
2XL	gelb-blau	66 0301 2388	72,90

(620F)

Softshell-Warnschutzjacke

Eigenschaften:
- Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Ausführung:
- Verschweißte Nähte
- Abtrennbare Ärmel
- Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
- Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Reißverschlüsse wasserdicht
- 3M™ Reflexstreifen an Rumpf und Schulter

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: Fleece

Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2



orange



gelb

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange	66 0301 2679	65,90
M	orange	66 0301 2682	65,90
L	orange	66 0301 2685	65,90
XL	orange	66 0301 2688	65,90
2XL	orange	66 0301 2691	65,90
S	gelb	66 0301 2697	65,90
M	gelb	66 0301 2700	65,90
L	gelb	66 0301 2703	65,90
XL	gelb	66 0301 2706	65,90
2XL	gelb	66 0301 2709	65,90

(620F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheitsschnürstiefel »Life«, S3 SRC

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S3 SRC
- Reflektierende Einsätze
- Metallfrei, wasserabweisend, abriebfest und atmungsaktiv

Fußbett: Comfort Plus – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU/PU
Material: Schaft aus weichem Glattleder, Drytop-Einsätze, OverDry-Futter
Sicherheit: Light-Plus Kunststoffkappe, durchtrittsichere Flex-System Zero Zwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-orange



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0307 9100	74,90
39	66 0307 9103	74,90
40	66 0307 9106	74,90
41	66 0307 9109	74,90
42	66 0307 9112	74,90
43	66 0307 9115	74,90
44	66 0307 9118	74,90
45	66 0307 9121	74,90
46	66 0307 9124	74,90
47	66 0307 9127	74,90
48	66 0307 9130	74,90

(541G)

Sicherheitsschnürstiefel »Angel«, S3 SRC

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345, S3 SRC
- Reflektierende Einsätze
- Metallfrei, wasserabweisend, abriebfest und atmungsaktiv

Fußbett: Comfort Plus – durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan
Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU/PU
Material: Schaft aus weichem Glattleder, Drytop-Einsätze, OverDry-Futter
Sicherheit: Light-Plus Kunststoffkappe, durchtrittsichere Flex-System Zero Zwischensohle
Weite: 11
Farbe: schwarz-gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0307 9300	74,90
39	66 0307 9303	74,90
40	66 0307 9306	74,90
41	66 0307 9309	74,90
42	66 0307 9312	74,90
43	66 0307 9315	74,90
44	66 0307 9318	74,90
45	66 0307 9321	74,90
46	66 0307 9324	74,90
47	66 0307 9327	74,90
48	66 0307 9330	74,90

(541G)

Warnschutzjacke »Detroit«

Ausführung:
- Warnschutzklasse 3 (Größe S: Warnschutzklasse 2), Schutzklasse 3-3
- Wassersäule bis 10000 mm
- Atmungsaktivität 3700 g/m²/24 h
- Wind- und wasserdicht
- 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel
- Dunkel abgesetzter Saum- und Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen
- Weitenverstellung in Taille und Saum
- Doppelt abgedeckter Frontreißverschluss
- Abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen
- Zwei Brusttaschen, Zwei-Wege-Blasebalgtaschen, Napoleon-Tasche
- Unterarmbelüftung

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 343: 2003 + A1: 2007, EN 20471:2013, EN 13688



orange-navy

gelb-navy

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange-navy	66 0307 9500	109,00
M	orange-navy	66 0307 9503	109,00
L	orange-navy	66 0307 9506	109,00
XL	orange-navy	66 0307 9509	109,00
2XL	orange-navy	66 0307 9512	109,00

(541G)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	gelb-navy	66 0307 9515	109,00
M	gelb-navy	66 0307 9518	109,00
L	gelb-navy	66 0307 9521	109,00
XL	gelb-navy	66 0307 9524	109,00
2XL	gelb-navy	66 0307 9527	109,00

(541G)

Warnschutz-Softshell-Jacke »Pittsburgh«

PROTECT WORKWEAR

Ausführung:
- Warnschutzklasse 2
- Wassersäule bis 8000 mm
- Atmungsaktivität 400 g/m²/24h
- Flexibles, elastisches Gewebe
- Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
- 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie auf Schultern
- Dunkel abgesetzter Manschettenbereich verhindert leichtes Anschmutzen
- Unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Justierbare Klettmanschette
- Zwei Brusttaschen und zwei untere Reißverschlusstaschen
- Kordelzug im Saum
- Hoher, fleecegefütterter Kragen

Material:
Obermaterial: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Innenfutter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 20471: 2013 + A1: 2007, EN 13688



orange-navy



gelb-navy

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange-navy	**66 0307 9700**	**74,90**
M	orange-navy	**66 0307 9703**	**74,90**
L	orange-navy	**66 0307 9706**	**74,90**
XL	orange-navy	**66 0307 9709**	**74,90**
2XL	orange-navy	**66 0307 9712**	**74,90**
S	gelb-navy	**66 0307 9715**	**74,90**
M	gelb-navy	**66 0307 9718**	**74,90**
L	gelb-navy	**66 0307 9721**	**74,90**
XL	gelb-navy	**66 0307 9724**	**74,90**
2XL	gelb-navy	**66 0307 9727**	**74,90**

(620F)

Warnschutz-Fleecejacke »Seattle«

PROTECT WORKWEAR

Ausführung:
- Warnschutzklasse 3 (Größe S: Warnschutzklasse 2)
- Hochfloriges Fleece
- 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel
- Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen
- Kordelzug am Saum
- Hoher Kragen

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Innenfutter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 20471:2013, EN 14058:2004 – 1.X.X.X.X., EN 13688



orange



gelb

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange	**66 0307 9900**	**60,90**
M	orange	**66 0307 9903**	**60,90**
L	orange	**66 0307 9906**	**60,90**
XL	orange	**66 0307 9909**	**60,90**
2XL	orange	**66 0307 9912**	**60,90**
S	gelb	**66 0307 9915**	**60,90**
M	gelb	**66 0307 9918**	**60,90**
L	gelb	**66 0307 9921**	**60,90**
XL	gelb	**66 0307 9924**	**60,90**
2XL	gelb	**66 0307 9927**	**60,90**

(620F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutz-Pilotenjacken »JONAS« und »AXEL«

Ausführung:
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Material ist wind- und wasserdicht
- Mit Schulterreflex
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- Fleecegefütterter Kragen
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Ärmeltasche mit Reißverschluss, zwei Brusttaschen mit Patten, Stift- und Handytasche, zwei Seitentaschen, eine Innentasche im Futter
- Obermaterial aus Oxford-Gewebe

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN 13688

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange-blau	**66 0303 2300**	**49,95**
M	orange-blau	**66 0303 2306**	**49,95**
L	orange-blau	**66 0303 2312**	**49,95**
XL	orange-blau	**66 0303 2318**	**49,95**
2XL	orange-blau	**66 0303 2324**	**49,95**
3XL	orange-blau	**66 0303 2330**	**49,95**
S	gelb-blau	**66 0303 2336**	**49,95**
M	gelb-blau	**66 0303 2342**	**49,95**
L	gelb-blau	**66 0303 2348**	**49,95**
XL	gelb-blau	**66 0303 2354**	**49,95**
2XL	gelb-blau	**66 0303 2360**	**49,95**
3XL	gelb-blau	**66 0303 2366**	**49,95**

(620F)


»JONAS«, orange-blau


»AXEL«, gelb-blau

Warnschutz-Pilotenjacken »TOM« und »ROLAND«

Ausführung:
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Material ist wind- und wasserdicht
- Nähte geschweißt
- Kapuze im fleecegefüttertem Kragen integriert
- Ärmel abnehmbar
- Ärmeltasche, zwei Brusttaschen mit Patte
- Stifttaschen und Handytasche
- Zwei Seiten- und eine Innentasche
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- Mit Patte abgedeckter Frontreißverschluss
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Obermaterial aus Oxford-Gewebe

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343, Klasse 3/1, EN ISO 13688

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange	**66 0301 2238**	**43,95**
M	orange	**66 0301 2241**	**43,95**
L	orange	**66 0301 2244**	**43,95**
XL	orange	**66 0301 2247**	**43,95**
2XL	orange	**66 0301 2250**	**43,95**
3XL	orange	**66 0301 2253**	**43,95**
S	gelb	**66 0301 2259**	**43,95**
M	gelb	**66 0301 2262**	**43,95**
L	gelb	**66 0301 2265**	**43,95**
XL	gelb	**66 0301 2268**	**43,95**
2XL	gelb	**66 0301 2271**	**43,95**
3XL	gelb	**66 0301 2274**	**43,95**

(620F)


»Tom«, orange

»Roland«, gelb


»Roland«, Rückansicht


»Roland«, ohne Ärmel

Warnschutz-Pilotenjacke »MATS«

Ausführung:
- Wind- und wasserdichtes Material
- Geschweißte Nähte
- Kapuze im Kragen integriert
- Kragen fleecegefüttert
- Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- Frontreißverschluss mit Patte abgedeckt
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Zwei Brusttaschen, Stift- und Handytasche
- Zwei Seiten- und eine Innentasche im Futter
- Obermaterial aus Oxford-Gewebe

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
Farbe: gelb-orange-fluoreszierend



Größe	Bestell-Nr.	€
S	**66 0303 2310**	**49,95**
M	**66 0303 2313**	**49,95**
L	**66 0303 2316**	**49,95**
XL	**66 0303 2319**	**49,95**
2XL	**66 0303 2322**	**49,95**
3XL	**66 0303 2325**	**49,95**

(620F)

Warnschutzparkas »ALEXANDER« und »SEBASTIAN«

Ausführung:
- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Maschetten
- Verstellbare Kapuze im Kragen
- Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
- Eine Handytasche
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- 3M™ Scotchlite™ Reflexstreifen
- Obermaterial aus Oxford-Gewebe

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, atmungsaktive PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343, Klasse 3/3, EN ISO 13688



Futter



»SEBASTIAN«, gelb-blau



»ALEXANDER«, orange-blau



Rückansicht

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
»SEBASTIAN«	S	gelb-blau	**66 0301 2280**	**63,90**
»SEBASTIAN«	M	gelb-blau	**66 0301 2283**	**63,90**
»SEBASTIAN«	L	gelb-blau	**66 0301 2286**	**63,90**
»SEBASTIAN«	XL	gelb-blau	**66 0301 2289**	**63,90**
»SEBASTIAN«	2XL	gelb-blau	**66 0301 2292**	**63,90**
»ALEXANDER«	S	orange-blau	**66 0301 2298**	**63,90**
»ALEXANDER«	M	orange-blau	**66 0301 2301**	**63,90**
»ALEXANDER«	L	orange-blau	**66 0301 2304**	**63,90**
»ALEXANDER«	XL	orange-blau	**66 0301 2307**	**63,90**
»ALEXANDER«	2XL	orange-blau	**66 0301 2310**	**63,90**

(620F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutzparka »Thilo«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

Ausführung:
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- Verstellbare Kapuze im Kragen
- Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Patte
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- Zwei große Taschen mit Patte und eine Handytasche

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688

Material:
Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Futter: 100% Polyester
Wattierung:100% Polyester

Farbe: gelb-orange-fluoreszierend





Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0308 0000	64,90
M	66 0308 0003	64,90
L	66 0308 0006	64,90
XL	66 0308 0009	64,90
2XL	66 0308 0012	64,90

(620F)

Warnschutzparkas »TRAVIS« und »SPENCER«

Ausführung:
- Wasserdicht bis 2000 mm Wassersäule
- Winddicht
- Mit atmungsaktiver PU-Beschichtung
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- Öl- und schmutzabweisend
- Hoch abrieb- und reißfest
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- Verdeckter 2-Wege Frontreißverschluss und Druckknöpfe
- Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln, auch als Weste tragbar
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Brusttasche mit Klettverschluss
- Je zwei Hüfttaschen mit seitlichem Einschub an Innen- und Außenjacke
- Je eine Innentasche mit Klettverschluss an Innen- und Außenjacke
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester mit atmungsaktiver PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 2, Innenweste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/3, EN 14058 Klasse 1 (Innenweste), EN 340



»TRAVIS«, orange-marine



»SPENCER«, gelb-marine



Rückansicht

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange-marine	66 0303 2700	93,90
M	orange-marine	66 0303 2703	93,90
L	orange-marine	66 0303 2706	93,90
XL	orange-marine	66 0303 2709	93,90
2XL	orange-marine	66 0303 2712	93,90
3XL	orange-marine	66 0303 2715	93,90
S	gelb-marine	66 0303 2800	93,90
M	gelb-marine	66 0303 2803	93,90
L	gelb-marine	66 0303 2806	93,90
XL	gelb-marine	66 0303 2809	93,90
2XL	gelb-marine	66 0303 2812	93,90
3XL	gelb-marine	66 0303 2815	93,90

(620F)

Warnschutz-Regenbundhosen »RENZ« und »MATULA«

Ausführung:
- Wind- und wasserabweisend bis 2000 mm Wassersäule
- Hoch abriebfest
- Marine abgesetzt
- Nähte geschweißt
- Taillengummi sorgt für bequemen Halt
- Zwei Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
- Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
- Taschenausführung zum Durchgreifen
- Oxford-Gewebe

Material: 100 % Polyester, atmungsaktive PU-Beschichtung

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688



»RENZ«, gelb



»MATULA«, orange

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
M	gelb	66 0301 2559	24,95
L	gelb	66 0301 2562	24,95
XL	gelb	66 0301 2565	24,95
2XL	gelb	66 0301 2568	24,95
3XL	gelb	66 0301 2571	24,95
M	orange	66 0301 2577	24,95
L	orange	66 0301 2580	24,95
XL	orange	66 0301 2583	24,95
2XL	orange	66 0301 2586	24,95
3XL	orange	66 0301 2589	24,95

(585E)

Warnschutz-Poloshirts »BERND« und »UWE«

Ausführung:
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Mit Knopfverschluss und verstärkter Knopfleiste
- Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt
- Brusttasche links

Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688



»UWE«, orange

»BERND«, gelb

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
L	orange	66 0301 2859	18,99
XL	orange	66 0301 2862	18,99
2XL	orange	66 0301 2865	18,99
3XL	orange	66 0301 2868	18,99
L	gelb	66 0301 2874	18,99
XL	gelb	66 0301 2877	18,99
2XL	gelb	66 0301 2880	18,99
3XL	gelb	66 0301 2883	18,99

(585E)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«

Ausführung:
- 4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
- Wind- und wasserdicht, Nähte getaped, hoch atmungsaktiv
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
- Verdeckter 2-Wege-YKK®-Frontreißverschluss, Druckknöpfe/Klettverschlüsse
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
- Außenjacke: zwei Brust- und zwei Hüfttaschen, eine Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, eine Handy-/Funkgerätetasche
- Innenjacke/Weste: zwei Hüft-, zwei Innen- und zwei Brusttaschen, eine Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
- Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24 h, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Wassersäule: 5000 mm
- Oxford-Gewebe

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1), E N ISO 13688

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	gelb-blau	66 0301 2391	189,00
M	gelb-blau	66 0301 2394	189,00
L	gelb-blau	66 0301 2397	189,00
XL	gelb-blau	66 0301 2400	189,00
2XL	gelb-blau	66 0301 2403	189,00
3XL	gelb-blau	66 0301 2406	189,00
S	orange-blau	66 0301 2412	189,00
M	orange-blau	66 0301 2415	189,00
L	orange-blau	66 0301 2418	189,00
XL	orange-blau	66 0301 2421	189,00
2XL	orange-blau	66 0301 2424	189,00
3XL	orange-blau	66 0301 2427	189,00

(541G)



»JEKYLL«, gelb-blau

»WALLACE«, orange-blau


Rückenansicht


mit abnehmbaren Ärmeln

Warnschutzjacken »Alf« und »Udo«

Eigenschaften:
- Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Robustes Oxford-Gewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest

Ausführung:
- Nähte verschweißt
- Verdeckter robuster 2-Wege Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen
- Herausnehmbare, wärmende Fleecejacke
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Netz-Innenfutter
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Außenjacke mit einer verschließbaren Brusttasche, zwei verschließbaren Hüfttaschen und je einer Napoleon- und Innentasche
- Innenjacke mit zwei seitlichen Reißverschlusstaschen

Material:
Obermaterial Außenjacke: 100 % Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Futter: 100% Polyester
Obermaterial Innenjacke: 100 % Polyester, Polarfleece, Antipilling ausgerüstet

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, Innenjacke separat Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 13688

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
Warnschutzjacke »Alf«	S	gelb-marine	66 0308 0200	98,90
Warnschutzjacke »Alf«	M	gelb-marine	66 0308 0203	98,90
Warnschutzjacke »Alf«	L	gelb-marine	66 0308 0206	98,90
Warnschutzjacke »Alf«	XL	gelb-marine	66 0308 0209	98,90
Warnschutzjacke »Alf«	2XL	gelb-marine	66 0308 0212	98,90
Warnschutzjacke »Alf«	3XL	gelb-marine	66 0308 0215	98,90
Warnschutzjacke »Udo«	S	orange-marine	66 0308 0300	98,90
Warnschutzjacke »Udo«	M	orange-marine	66 0308 0303	98,90
Warnschutzjacke »Udo«	L	orange-marine	66 0308 0306	98,90
Warnschutzjacke »Udo«	XL	orange-marine	66 0308 0309	98,90
Warnschutzjacke »Udo«	2XL	orange-marine	66 0308 0312	98,90
Warnschutzjacke »Udo«	3XL	orange-marine	66 0308 0315	98,90

(620F)



gelb-marine

orange-marine


orange-marine


gelb-marine

Warnschutzjacken »SIEGFRIED« und »VOLKER«

Ausführung:
- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Webpelz-Futter herausnehmbar
- Kapuze im Kragen integriert
- Ärmelbund mit Klettverschluss verstellbar
- Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
- Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- Eine Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Brusttaschen mit Patten
- Rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
- Zwei Seitentaschen, eine Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-Beschichtung
Ärmelfutter: 100 % Polyester
Faserpelz: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688

Abnehmbare Ärmel



»VOLKER«, orange-marine



»SIEGFRIED« als Weste

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	gelb-marine	66 0301 2469	80,90
M	gelb-marine	66 0301 2472	80,90
L	gelb-marine	66 0301 2475	80,90
XL	gelb-marine	66 0301 2478	80,90
2XL	gelb-marine	66 0301 2481	80,90
3XL	gelb-marine	66 0301 2484	80,90
S	orange-marine	66 0301 2490	80,90
M	orange-marine	66 0301 2493	80,90
L	orange-marine	66 0301 2496	80,90
XL	orange-marine	66 0301 2499	80,90
2XL	orange-marine	66 0301 2502	80,90
3XL	orange-marine	66 0301 2505	80,90

(620F)

Warnschutz-Fleecejacken »BENEDIKT« und »VALENTIN«

Ausführung:
- Sehr robustes Polarfleece
- Antipilling-Ausrüstung
- 1-Wege-Frontreißverschluss
- Elastischer Ärmelsaum
- Saum weitenverstellbar
- Angenehm hoher, wärmender Stehkragen
- Zwei seitliche Reißverschlusstaschen

Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688



»BENEDIKT«, orange-marine



»VALENTIN«, gelb-marine



Rückansicht

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange-marine	66 0303 2900	38,95
M	orange-marine	66 0303 2903	38,95
L	orange-marine	66 0303 2906	38,95
XL	orange-marine	66 0303 2909	38,95
2XL	orange-marine	66 0303 2912	38,95
3XL	orange-marine	66 0303 2915	38,95
S	gelb-marine	66 0303 3000	38,95
M	gelb-marine	66 0303 3003	38,95
L	gelb-marine	66 0303 3006	38,95
XL	gelb-marine	66 0303 3009	38,95
2XL	gelb-marine	66 0303 3012	38,95
3XL	gelb-marine	66 0303 3015	38,95

(620F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshell-Warnschutzjacken »MELVIN« und »LUKAS«

Ausführung:
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht bis 5000 mm Wassersäule
- Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Hoch abriebfest
- Einfache Emblemanbringung
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
- Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Robustes Softshell-Material und YKK®-Frontreißverschluss mit Patte
- Saum weitenverstellbar
- Abnehmbare und verstellbare Kapuze
- Zwei Taschen über dem Saum
- Eine Brust- und eine Innentasche
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat
Futter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688



»MELVIN«, gelb-schwarz



»LUKAS«, orange-schwarz



Rückansicht

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	gelb-schwarz	66 0301 0441	149,00
M	gelb-schwarz	66 0301 0444	149,00
L	gelb-schwarz	66 0301 0447	149,00
XL	gelb-schwarz	66 0301 0450	149,00
2XL	gelb-schwarz	66 0301 0453	149,00
S	orange-schwarz	66 0301 0456	149,00
M	orange-schwarz	66 0301 0459	149,00
L	orange-schwarz	66 0301 0462	149,00
XL	orange-schwarz	66 0301 0465	149,00
2XL	orange-schwarz	66 0301 0468	149,00

(585E)

Warnschutz-Softshell-Jacke »RICKMER«

Ausführung:
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (bis 5000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (1000 g/m²/24 h) durch 3-Lagen-Laminat
- Robuster YKK® Frontreißverschluss mit Patte
- Abriebfestes, robustes Softshell-Material
- Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
- Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Außenjacke mit Fleece-Innenseite
- Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
- Abnehmbare verstellbare Kapuze
- Zwei Taschen über dem Saum, eine Brust- und eine Innentasche im Futter
- Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter

Material:
Oberstoff: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell)
Futter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688
Farbe: leuchtgelb-leuchtorange





Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0308 0400	149,00
M	66 0308 0403	149,00
L	66 0308 0406	149,00
XL	66 0308 0409	149,00
2XL	66 0308 0412	149,00

(620F)

Warnschutz-Softshell-Jacken »JIM« und »HOSS«

Ausführung:
- Wasser-, winddichtes und atmungsaktives Softshell-Material
- Wassersäule 5000 mm
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Hoch abriebfestes, robustes Softshell-Material
- Thermofixierte Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial, dadurch keine zusäzlichen Nähte
- Reflexmaterial vorne, hinten, an Schultern und Ärmeln
- Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen
- Saum und Ärmelsaum verstellbar
- Verstellbare, abnehmbare Kapuze
- Zwei Seitentaschen, eine Brust- und eine Innentasche

Material: 100 % Polyester, 3-Lagen-Laminat (Softshell)
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	gelb-orange	66 0303 3100	74,90
M	gelb-orange	66 0303 3103	74,90
L	gelb-orange	66 0303 3106	74,90
XL	gelb-orange	66 0303 3109	74,90
2XL	gelb-orange	66 0303 3112	74,90
3XL	gelb-orange	66 0303 3115	74,90
S	orange-gelb	66 0308 0600	74,90
M	orange-gelb	66 0308 0603	74,90
L	orange-gelb	66 0308 0606	74,90
XL	orange-gelb	66 0308 0609	74,90
2XL	orange-gelb	66 0308 0612	74,90
3XL	orange-gelb	66 0308 0615	74,90

(541G)



»JIM«, gelb-orange



»HOSS«, orange-gelb

Warnschutz T-Shirt »HOOGE« und Poloshirt »SYLT«

Eigenschaften:
- Leichtes und elastisches Strickmaterial

Ausführung:
- Reflexstreifen sind direkt aufgeprintet und dehnbar
- Reflexstreifen umlaufend um Körper sowie über die Schulterpartien
- Etikett und Größe sind direkt in den Halsspiegel aufgeprintet

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 180 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 13688, EN ISO 20471

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
T-Shirt	S	leuchtgelb	66 0308 0800	17,99
T-Shirt	M	leuchtgelb	66 0308 0803	17,99
T-Shirt	L	leuchtgelb	66 0308 0806	17,99
T-Shirt	XL	leuchtgelb	66 0308 0809	17,99
T-Shirt	2XL	leuchtgelb	66 0308 0812	17,99
T-Shirt	3XL	leuchtgelb	66 0308 0815	17,99
T-Shirt	S	leuchtorange	66 0308 0818	17,99
T-Shirt	M	leuchtorange	66 0308 0821	17,99
T-Shirt	L	leuchtorange	66 0308 0824	17,99
T-Shirt	XL	leuchtorange	66 0308 0827	17,99
T-Shirt	2XL	leuchtorange	66 0308 0830	17,99
T-Shirt	3XL	leuchtorange	66 0308 0833	17,99
Poloshirt	S	leuchtgelb	66 0308 1000	22,95
Poloshirt	M	leuchtgelb	66 0308 1003	22,95
Poloshirt	L	leuchtgelb	66 0308 1006	22,95
Poloshirt	XL	leuchtgelb	66 0308 1009	22,95
Poloshirt	2XL	leuchtgelb	66 0308 1012	22,95
Poloshirt	3XL	leuchtgelb	66 0308 1015	22,95
Poloshirt	S	leuchtorange	66 0308 1018	22,95
Poloshirt	M	leuchtorange	66 0308 1021	22,95
Poloshirt	L	leuchtorange	66 0308 1024	22,95
Poloshirt	XL	leuchtorange	66 0308 1027	22,95
Poloshirt	2XL	leuchtorange	66 0308 1030	22,95
Poloshirt	3XL	leuchtorange	66 0308 1033	22,95

(541G)





Mit Druckknopfleiste

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutz-T-Shirt »UTRECHT«

Ausführung:
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Kontrasteinsätze vorne
- Rundhalsausschnitt

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688
Farbe: leuchtgelb-orange



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0308 1200	27,95
M	66 0308 1203	27,95
L	66 0308 1206	27,95
XL	66 0308 1209	27,95
2XL	66 0308 1212	27,95
3XL	66 0308 1215	27,95

(620F)

Warnschutz-Poloshirt »ZWOLLE«

Ausführung:
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Kontrasteinsätze vorne
- Knopfleiste mit drei Knöpfen

Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688
Farbe: gelb-orange



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0308 1300	28,95
M	66 0308 1303	28,95
L	66 0308 1306	28,95
XL	66 0308 1309	28,95
2XL	66 0308 1312	28,95
3XL	66 0308 1315	28,95

(620F)

Warnschutz-Shorts »LYON« und »CORSICA«

Ausführung:
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
- Erhöhtes Rückenteil
- Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- YKK®-Reißverschluss aus Metall
- Diverse Taschenvariationen

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688



»LYON«, warnorange



»CORSICA«, warngelb



Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	warnorange	66 0308 1400	63,90
50	warnorange	66 0308 1403	63,90
52	warnorange	66 0308 1406	63,90
54	warnorange	66 0308 1409	63,90
56	warnorange	66 0308 1412	63,90
58	warnorange	66 0308 1415	63,90
60	warnorange	66 0308 1418	63,90
48	warngelb	66 0308 1500	63,90
54	warngelb	66 0308 1503	63,90
50	warngelb	66 0308 1506	63,90
52	warngelb	66 0308 1509	63,90
56	warngelb	66 0308 1512	63,90
58	warngelb	66 0308 1515	63,90
60	warngelb	66 0308 1518	63,90

(620F)

Warnschutz-Bundhosen »NIZZA« und »PARIS«

Ausführung:
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Moderne und ergonomische Passform
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
- Erhöhtes Rückenteil
- Teilelastischer Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Zwei Seitentaschen
- Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der linke Seitentasche
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
- Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte
- Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m², Verstärkung 100 % Polyamid
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688



»NIZZA«, orange-grau



»PARIS«, gelb-grau

Warnschutz-Latzhosen »METZ« und »COLMAR«

Ausführung:
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Moderne und ergonomische Passform
- Vorgeformte Knie für mehr Tragekomfort
- Elastische Einsätze im Taillenbund
- YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall
- Breiter vorgenähter Saum, Saumverlängerung um 3 cm ohne Nähen möglich
- Strapazierfähige 3-fach-Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Zwei Seitentaschen
- Eine Latztasche mit zwei Bleistifttaschen
- Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen
- Zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte
- Eine Zollstocktasche und eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688



»METZ«, orange-grau



»COLMAR«, gelb-grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	orange-grau	**66 0303 3200**	**80,90**
50	orange-grau	**66 0303 3203**	**80,90**
52	orange-grau	**66 0303 3206**	**80,90**
54	orange-grau	**66 0303 3209**	**80,90**
56	orange-grau	**66 0303 3212**	**80,90**
58	orange-grau	**66 0303 3215**	**80,90**
60	orange-grau	**66 0303 3218**	**80,90**
48	gelb-grau	**66 0303 3300**	**80,90**
50	gelb-grau	**66 0303 3303**	**80,90**
52	gelb-grau	**66 0303 3306**	**80,90**
54	gelb-grau	**66 0303 3309**	**80,90**
56	gelb-grau	**66 0303 3312**	**80,90**
58	gelb-grau	**66 0303 3315**	**80,90**
60	gelb-grau	**66 0303 3318**	**80,90**

(620F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	orange-grau	**66 0303 3400**	**87,90**
50	orange-grau	**66 0303 3403**	**87,90**
52	orange-grau	**66 0303 3406**	**87,90**
54	orange-grau	**66 0303 3409**	**87,90**
56	orange-grau	**66 0303 3412**	**87,90**
58	orange-grau	**66 0303 3415**	**87,90**
60	orange-grau	**66 0303 3418**	**87,90**
48	gelb-grau	**66 0303 3500**	**87,90**
50	gelb-grau	**66 0303 3503**	**87,90**
52	gelb-grau	**66 0303 3506**	**87,90**
54	gelb-grau	**66 0303 3509**	**87,90**
56	gelb-grau	**66 0303 3512**	**87,90**
58	gelb-grau	**66 0303 3515**	**87,90**
60	gelb-grau	**66 0303 3518**	**87,90**

(541G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutz-Softshell-Jacke »Prevent® Trendline«

Ausführung:
- Wasserdicht (bis 8000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv (2000 g/m²/24 h)
- PU-Beschichtung
- Thermofixierte und segmentierte Reflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Zwei Schubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit wasserdichtem Reißverschluss
- Zweifarbige Kapuze, größenregulierbar, mit Reißverschluss abtrennbar
- Bund größenregulierbar

Material: 100 % Polyester, 300 g/m²
Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20471, Klasse 2
Farbe: gelb-orange



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0308 1700	93,90
M	66 0308 1703	93,90
L	66 0308 1706	93,90
XL	66 0308 1709	93,90
2XL	66 0308 1712	93,90
3XL	66 0308 1715	93,90

(620F)

Warnschutz-Regenjacken »RJG« und »RJO«

Ausführung:
- Wind- und wasserdicht
- Verschweißte Nähte
- Zwei Seitentaschen und Frontreißverschluss mit Druckknopfabdeckung
- Kapuze mit Kragen und Kordelzug
- 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel
- Schulterreflexstreifen

Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013



»RJO«, orange

»RJG«, gelb

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
Jacke »RJG«	S	gelb	66 0301 2616	28,95
Jacke »RJG«	M	gelb	66 0301 2619	28,95
Jacke »RJG«	L	gelb	66 0301 2622	28,95
Jacke »RJG«	XL	gelb	66 0301 2625	28,95
Jacke »RJG«	2XL	gelb	66 0301 2628	28,95
Jacke »RJG«	3XL	gelb	66 0301 2631	28,95
Jacke »RJO«	S	orange	66 0301 2596	28,95
Jacke »RJO«	M	orange	66 0301 2599	28,95
Jacke »RJO«	L	orange	66 0301 2601	28,95
Jacke »RJO«	XL	orange	66 0301 2602	28,95
Jacke »RJO«	2XL	orange	66 0301 2605	28,95
Jacke »RJO«	3XL	orange	66 0301 2608	28,95

(620F)

Warnschutz-Regenhosen »RHG« und »RHO«

Ausführung:
- Wasserdicht, winddicht
- Starker Gummizug im Bund
- Zwei seitliche Taschenöffnungen
- Verschweißte Nähte
- 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel

Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013



»RHG«, gelb



»RHO«, orange

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
Hose »RHG«	S	gelb	66 0301 2658	16,49
Hose »RHG«	M	gelb	66 0301 2661	16,49
Hose »RHG«	L	gelb	66 0301 2664	16,49
Hose »RHG«	XL	gelb	66 0301 2667	16,49
Hose »RHG«	2XL	gelb	66 0301 2670	16,49
Hose »RHG«	3XL	gelb	66 0301 2673	16,49
Hose »RHO«	S	orange	66 0301 2637	16,49
Hose »RHO«	M	orange	66 0301 2640	16,49
Hose »RHO«	L	orange	66 0301 2643	16,49
Hose »RHO«	XL	orange	66 0301 2646	16,49
Hose »RHO«	2XL	orange	66 0301 2649	16,49
Hose »RHO«	3XL	orange	66 0301 2652	16,49

(541G)

Warnschutz-Bundjacke, Mischgewebe

Ausführung:
- Hochschließbarer Kragen
- Verdeckte Reißverschlussleiste
- Ärmelenden mit verstellbarem Ärmelbündchen
- Bundweitenverstellung
- Zwei Seitentaschen
- Doppelte, verschließbare Brusttasche rechts
- Verschließbare Brusttasche links mit aufgesetztem Stiftfach
- Verschließbare Innentasche links
- Reflexstreifen an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Streifenbreite 5 cm
- Waschbar bis 60 °C

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle, 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 2
Farbe: leuchtorange-blau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0308 1900	60,90
M	66 0308 1903	60,90
L	66 0308 1906	60,90
XL	66 0308 1909	65,90
2XL	66 0308 1912	72,90

(541G)

Warnbundhose, Mischgewebe

Ausführung:
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Bundgummi in der Hinterhose
- Eingesetzte Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen, eine davon verschließbar
- Doppelte Zollstocktasche rechts
- Schenkeltasche mit Patte und drei aufgesetzten separaten Fächern links
- Handytasche
- Kniepolstertaschen
- Hammerschlaufe
- Gürtelschlaufen
- Reflexstreifen 2 x 8 cm je Hosenbein, zusätzlich vertikale Anteile
- Waschbar bis 60 °C

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle, 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 2
Farbe: leuchtorange-blau



Größe	Bestell-Nr.	€
50	66 0308 2000	52,90
52	66 0308 2003	52,90
54	66 0308 2006	52,90
56	66 0308 2009	58,90
58	66 0308 2012	58,90

(541G)

Warnschutz-Latzhose

Ausführung:
- Eingesetzte Seitentaschen
- Zwei Gesäßtaschen, eine davon verschließbar
- Doppelte Zollstocktasche rechts
- Schenkeltasche mit Patte und drei aufgesetzten separaten Fächern links
- Handytasche
- Doppelte Brustlatztasche verschließbar
- Kniepolstertaschen
- Hammerschlaufe
- Hochgezogenes Rückenteil
- Verstellbare, elastische Gummiträger mit stabiler Kunststoffschnalle
- Seitliche Stretch-Anteile
- Reflexstreifen 2 x 8 cm je Hosenbein, zusätzlich vertikale Anteile
- Waschbar bis 60 °C

Material: 52 % Polyester, 48 % Baumwolle, 270 g /m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 2



Größe	Bestell-Nr.	€
50	66 0308 2100	62,90
52	66 0308 2103	62,90
54	66 0308 2106	62,90
56	66 0308 2109	65,90
58	66 0308 2112	65,90

(541G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Warnschutz-T-Shirt und Poloshirt

Ausführung:
- Segmentierter Reflexstreifen, keine Einschränkung der Dehnung
- Innen liegender Flat zur Individualisierung
- Ohne Geruchsbildung
- Industriewäschetauglich
- Reflexstreifen umlaufend und im Hosenträgerdesign

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, Doppelpiqué, ca. 185 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 13758


T-Shirt, leuchtgelb


Poloshirt, leuchtgelb


T-Shirt, leuchtorange


Poloshirt, leuchtorange

Mit Druckknopfleiste

Größe	Farbe	T-Shirt		Poloshirt	
		Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
S	leuchtgelb	66 0303 3700	46,95	66 0303 3800	49,95
M	leuchtgelb	66 0303 3703	46,95	66 0303 3803	49,95
L	leuchtgelb	66 0303 3706	46,95	66 0303 3806	49,95
XL	leuchtgelb	66 0303 3709	46,95	66 0303 3809	49,95
2XL	leuchtgelb	66 0303 3712	46,95	66 0303 3812	49,95
3XL	leuchtgelb	66 0303 3715	50,90	66 0303 3815	53,90
S	leuchtorange	66 0303 3718	46,95	66 0303 3818	49,95
M	leuchtorange	66 0303 3721	46,95	66 0303 3821	49,95
L	leuchtorange	66 0303 3724	46,95	66 0303 3824	49,95
XL	leuchtorange	66 0303 3727	46,95	66 0303 3827	49,95
2XL	leuchtorange	66 0303 3730	46,95	66 0303 3830	49,95
3XL	leuchtorange	66 0303 3733	50,90	66 0303 3833	53,90
			(541G)		*(620F)*

Parka »M-Safe«

Ausführung:
- Wasserdichtes Gewebe mit PU-Beschichtung
- Flammenhemmendes Fleecefutter an Körper und Ärmeln
- Hochstehender Kragen mit Kapuze im Kragen
- Reißverschluss unter Klettverschlusslasche
- Zwei aufgesetzte Taschen, eine Napoleontasche, Brusttasche, Schlaufe auf der rechten Brustseite
- Gummizug im Saum

Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034-6, EN 343 (3,2), EN ISO 20471 3

Gilt nur für orange-blau und gelb-blau


gelb-blau


orange-blau


blau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
S	orange-blau	**66 0308 2900**	**189,00**
M	orange-blau	**66 0308 2903**	**189,00**
L	orange-blau	**66 0308 2906**	**189,00**
XL	orange-blau	**66 0308 2909**	**189,00**
2XL	orange-blau	**66 0308 2912**	**189,00**
3XL	orange-blau	**66 0308 2915**	**189,00**
S	gelb-blau	**66 0308 3100**	**189,00**
M	gelb-blau	**66 0308 3103**	**189,00**
L	gelb-blau	**66 0308 3106**	**189,00**

(592F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
XL	gelb-blau	**66 0308 3109**	**189,00**
2XL	gelb-blau	**66 0308 3112**	**189,00**
3XL	gelb-blau	**66 0308 3115**	**189,00**
S	blau	**66 0308 3300**	**179,00**
M	blau	**66 0308 3303**	**179,00**
L	blau	**66 0308 3306**	**179,00**
XL	blau	**66 0308 3309**	**179,00**
2XL	blau	**66 0308 3312**	**179,00**
3XL	blau	**66 0308 3315**	**179,00**

(592F)

Hose »M-Safe«

Ausführung:
- Wasserdichte PU-Beschichtung
- Festes flammenhemmendes Baumwollfutter
- Antistatisch, 250 g/m²
- Beine lassen sich mit Druckknöpfen enger stellen
- Gummizug
- 50 mm 3M™ Scotchlite™ Reflexstreifen

Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034-6, EN 343 3.2
Farbe: blau


»3695 Moke«

Größe	Bestell-Nr.	€
S	**66 0308 3318**	**85,90**
M	**66 0308 3321**	**85,90**
L	**66 0308 3324**	**85,90**
XL	**66 0308 3327**	**85,90**
2XL	**66 0308 3330**	**85,90**
3XL	**66 0308 3333**	**85,90**

(592F)

Multinorm-Jacken »EDMONTON 3510« und »OTTAWA 3500«

Ausführung:
- Wind- und wasserdicht
- Wassersäule bis 2000 mm
- Atmungsaktivität 800 g/m²/24 h
- Schwer entflammbare 3M™ Reflexstreifen auf Front, Rücken und Ärmeln
- Weitenverstellung in Taille und Saum
- Vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform
- Doppelt abgedeckter Frontreißverschluss von YKK®
- Abzippbare Sturmkapuze mit diversen Verstelloptionen
- Zwei Brust-, zwei Hüft- und eine Napoleontasche
- Eine Brust- und eine große Tasche für Kapuze im Futter
- Justierbare Klett-Manschetten

Material:
Obermaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Innenfutter: 50 % Aramid, 50 % Viskose
Zulassung/Norm: EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN 343 (3/3), EN 20471

PROTECT WORKWEAR

Erfüllt die EN 20471


Rückansicht Rückansicht


leuchtgelb-navy navy

Gilt nur für »EDMONTON 3510«, leuchtgelb-navy

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
»EDMONTON 3510«	S	leuchtgelb-navy	**66 0308 3500**	**369,00**
»EDMONTON 3510«	M	leuchtgelb-navy	**66 0308 3503**	**369,00**
»EDMONTON 3510«	L	leuchtgelb-navy	**66 0308 3506**	**369,00**
»EDMONTON 3510«	XL	leuchtgelb-navy	**66 0308 3509**	**369,00**
»EDMONTON 3510«	2XL	leuchtgelb-navy	**66 0308 3512**	**369,00**

(580G)

Ausführung	Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
»OTTAWA 3500«	S	navy	**66 0308 3600**	**329,00**
»OTTAWA 3500«	M	navy	**66 0308 3603**	**329,00**
»OTTAWA 3500«	L	navy	**66 0308 3606**	**329,00**
»OTTAWA 3500«	XL	navy	**66 0308 3609**	**329,00**
»OTTAWA 3500«	2XL	navy	**66 0308 3612**	**329,00**

(580G)

Fleecejacke »Kingston 3545«

Ausführung:
- Abgedeckte Marken-Reißverschlüsse von YKK®
- Zwei abgedeckte Eingrifftaschen auf der Frontseite
- Teilelastische Manschetten
- Schulternaht verstärkt durch innen liegendes Webband
- Für kühle Umgebungen bis –5 °C
- Einzippbar in die Multinormjacken »OTTAWA« und »EDMONTON«

Material:
Obermaterial: 50 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Antistatik, 350 g/m²
Kontrastmaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle,
Zulassung/Norm: EN ISO 13688, EN 61482-1-2, EN 11612, EN 1149-5 und EN 14058
Farbe: navy

PROTECT WORKWEAR



Größe	Bestell-Nr.	€
S	**66 0308 3700**	**149,00**
M	**66 0308 3703**	**149,00**
L	**66 0308 3706**	**149,00**
XL	**66 0308 3709**	**149,00**
2XL	**66 0308 3712**	**149,00**

(580G)

Multinorm-Latzhose »GRANDBY 3581«

Ausführung:
- Wind- und wasserdicht
- Wassersäule bis 2000 mm
- Atmungsaktivität 800 g/m²/24 h
- Schwer entflammbare 3M™ Reflexstreifen auf Hosenbeinen
- Elastische Taille
- Extra breite, elastische Hosenträger mit Schnellverschluss-Schnallen
- Zwei Eingriff- und zwei große Cargo-Taschen auf den Hosenbeinen
- Eine Gesäßtasche mit Klappe

Material:
Obermaterial: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Innenfutter: 50 % Aramid, 50 % Viskose
Zulassung/Norm: EN 13688, EN 61482-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN 343 (3/3), EN 20471
Farbe: navy

PROTECT WORKWEAR



Größe	Bestell-Nr.	€
S	**66 0308 3800**	**259,00**
M	**66 0308 3803**	**259,00**
L	**66 0308 3806**	**259,00**
XL	**66 0308 3809**	**259,00**
2XL	**66 0308 3812**	**259,00**

(580G)

Schweißerstiefel »Stan«, S3 HI

Zulassung/Norm: EN ISO 20349, S3 HI HRO/Fe/Al
Ausführung:
• Hitzebeständige Nähte
Sohle: Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
Material: Feuerresistentes Rindleder
Sicherheit: Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz
Weite: 11
Farbe: schwarz



ELTEN Take a walk on the safe side
NORMALWEIT | DGUV 112-191 | S3

Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0300 4366	119,00
40	66 0300 4369	119,00
41	66 0300 4372	119,00
42	66 0300 4375	119,00
43	66 0300 4378	119,00

(509G)

Größe	Bestell-Nr.	€
44	66 0300 4381	119,00
45	66 0300 4384	119,00
46	66 0300 4387	119,00
47	66 0300 4390	119,00

(509G)

Schweißerstiefel »Bulls«, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Fußbett: Ergo Dry
Zwischensohle: Weiche PUR-Comfortsohle
Sohle: PU/Nitril, hitzebeständig bis 300 °C
Material: Vollnarbiges Leder mit Kevlar®-Garn Schweißerlasche, wasserabweisend
Futter: Wing Tex – atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Composite, Durchtrittsicherheit durch Stahlzwischensohle
Gewicht: ca. 650 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: schwarz



U-Power Don't worry... be happy!
NORMALWEIT | S3

Größe	Bestell-Nr.	€
38	66 0308 4000	66,90
39	66 0308 4003	66,90
40	66 0308 4006	66,90
41	66 0308 4009	66,90
42	66 0308 4012	66,90

(509G)

Größe	Bestell-Nr.	€
43	66 0308 4015	66,90
44	66 0308 4018	66,90
45	66 0308 4021	66,90
46	66 0308 4024	66,90
47	66 0308 4027	66,90

(509G)

Schweißergamasche

Ausführung:
• Mit Fußblatt und Steg
• Drei Schnallriemen, 350 mm
Material: Chromspaltleder
Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN ISO 11611: 2007 Klasse 2/A
Farbe: natur



Bestell-Nr.	€
66 0301 3243	46,55

(514H)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißer-Kombi-Jacke

Eigenschaften:
- Schweißerschutz mit integriertem UV-Schutz
- Maximal 50 Wäschen

Ausführung:
- Langform
- Umlegekragen
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Eine Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
- Eine Brustinnentasche

Material:
- 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 360 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1



kornblau grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblau	66 0300 6349	46,95
50	kornblau	66 0300 6352	46,95
52	kornblau	66 0300 6355	46,95
54	kornblau	66 0300 6358	46,95
56	kornblau	66 0300 6361	50,90
58	kornblau	66 0300 6364	50,90

(266F)

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	grau	66 0300 6325	46,95
50	grau	66 0300 6328	46,95
52	grau	66 0300 6331	46,95
54	grau	66 0300 6334	46,95
56	grau	66 0300 6337	50,90
58	grau	66 0300 6340	50,90

(266F)

Schweißer-Kombi-Bundhose

Eigenschaften:
- Schweißerschutz mit integriertem UV-Schutz
- Maximal 50 Wäschen

Ausführung:
- Zwei seitliche Eingrifftaschen
- Eingriffe direkt in der Seitennaht
- Eine Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten
- Eine rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss
- Gürtelschlaufen am Bund
- Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen

Material:
- 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 360 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1



kornblau grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblau	66 0300 6397	45,95
50	kornblau	66 0300 6400	45,95
52	kornblau	66 0300 6403	45,95
54	kornblau	66 0300 6406	45,95
56	kornblau	66 0300 6409	49,95
58	kornblau	66 0300 6412	49,95
48	grau	66 0300 6373	45,95
50	grau	66 0300 6376	45,95
52	grau	66 0300 6379	45,95
54	grau	66 0300 6382	45,95
56	grau	66 0300 6385	49,95
58	grau	66 0300 6388	49,95

(266F)

Schweißer-Kombi-Latzhose

Eigenschaften:
- Schweißerschutz mit integriertem UV-Schutz
- Maximal 50 Wäschen

Ausführung:
- Zwei seitliche Eingrifftaschen
- Eingriffe direkt in der Seitennaht
- Eine Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten
- Innen liegende Latztasche mit Patte
- Zwei vollelastische Träger mit Steckverschlüssen
- Latzhose auf der linken Seite am Bund durch 2 Knöpfe zu verschließen
- Hosenschlitz durch Knopfleiste verschließbar

Material:
- 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 360 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1



kornblau grau

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
48	kornblau	66 0300 6445	53,90
50	kornblau	66 0300 6448	53,90
52	kornblau	66 0300 6451	53,90
54	kornblau	66 0300 6454	53,90
56	kornblau	66 0300 6457	60,90
58	kornblau	66 0300 6460	60,90
48	grau	66 0300 6421	53,90
50	grau	66 0300 6424	53,90
52	grau	66 0300 6427	53,90
54	grau	66 0300 6430	53,90
56	grau	66 0300 6433	60,90
58	grau	66 0300 6436	60,90

(266F)

Lederbekleidung aus Rindvollleder

Ausführung Jacke:
- Verdeckte Knopfleiste
- Druckknöpfe
- Stehkragen

Ausführung Hose:
- Mit Zollstocktasche

Material: Rindvollleder
Farbe: natur





Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	€
Jacke	M	**66 0301 3207**	**72,90**
Jacke	L	**66 0301 3210**	**72,90**
Jacke	XL	**66 0301 3213**	**72,90**
Jacke	2XL	**66 0301 3216**	**72,90**
Latzhose	M	**66 0301 3222**	**74,90**
Latzhose	L	**66 0301 3225**	**74,90**
Latzhose	XL	**66 0301 3228**	**74,90**
Latzhose	2XL	**66 0301 3231**	**74,90**

(266F)

Spaltlederschürze

Ausführung:
- 80 x 100 cm
- Schwere Ausführung
- Mit Kernlederberiemung

Material: Spaltleder
Farbe: natur



Bestell-Nr.	€
66 0301 3237	**22,19**

(281F)

Schweißerhandschuh »Welder«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420, EN 12477A+B
Besonderheiten: Hitzebeständig bis 250 °C
Eigenschaften:
- Hitzebeständig
- Schweißperlen bleiben nicht haften
- Schadstoffgeprüft
- Guter Tragekomfort
- Sehr gute Standzeiten
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Wärmeverhalten
- Atmungsaktives Leder
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft

Ausführung:
- Komplett weich gefüttert
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

Material: Rindspaltleder
Länge: ca. 35 cm
Farbe: ocker

fortis CLASSIC
4.2.3.X.4.X.
4.2.3.4.
II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 3255	7,99

(281F)

Schweißerhandschuh »Weldmaster«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420, EN 12477A+B
Eigenschaften:
- Leichter Schweißerhandschuh
- pH-hautneutral
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft

Ausführung:
- Stulpe
- Vollllederzeigefinger

Material: Rindnarben-/Spaltleder
Länge: ca. 35 cm
Farbe: weiß

fortis BASIC
4.1.3.X.4.X.
2.1.4.3.
II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 3261	5,49

(287F)

Schweißerhandschuh »WelderPlus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420, EN 12477A+B
Besonderheiten: Hitzebeständig bis 250 °C
Eigenschaften:
- Hitzebeständig
- Schweißperlen bleiben nicht haften
- Guter Tragekomfort
- Sehr gute Standzeiten
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Wärmeverhalten
- Atmungsaktives Leder
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft

Ausführung:
- Komplett weich gefüttert
- Innenhand aus Rindvollleder
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen

Material: Rindspaltleder/ Rindvollleder
Länge: ca. 35 cm
Farbe: ocker

fortis CLASSIC
4.2.3.X.4.X.
2.1.3.3.
II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	10 Paar	66 0301 3258	9,99

(281F)

Schweißerhandschuh »WelderSoft«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420, EN 12477A+B
Eigenschaften:
- Guter Tragekomfort
- Für feine Schweiß- und Lötarbeiten (u. a. WIG-Schweißen)
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft

Ausführung:
- Hydrophobiert
- Mit Stulpe
- Kevlar®-Garn

Material: Ziegennappaleder
Länge: ca. 35 cm
Farbe: weiß-beige

fortis COMFORT
4.1.2.X.4.X.
2.1.2.1.
II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	10 Paar	66 0301 3264	9,49

(281F)

Armstulpen Leder

Eigenschaften:
- Mit Kevlar®-Garn vernäht
- Elastischer Bund

Ausführung:
- Fixierung am Oberarm durch Klettverschluss

Material: Rindspaltleder
Zulassung/Norm: Nach EN 11611 (2007) Klasse 2/ A1, Prüfbericht TÜV BP 600793130001, Zertifikat TÜV 21190282001



Bestell-Nr.	€
66 0301 3249	23,90

(514H)

Schweißerhandschuh »Oslo Super«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420, EN 12477A+B
Eigenschaften:
- Hoch belastbar
- Schadstoffgeprüft
- Gutes Wärmeverhalten
- Gute Griffeigenschaften
- Atmungsaktiv
- Sehr guter Tragekomfort
- Hydrophobiert
- Voll vernähtes Futter
- Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft

Material: Rindnarben-/Spaltleder
Länge: ca. 35 cm
Farbe: weiß-beige

4.1.3.X.4.X.

2.1.2.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 3273	12,69

(281F)

Schweißerhandschuh »Peru«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420, EN 407
Eigenschaften:
- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften und gutes Tastgefühl
- Gutes Wärmeverhalten
- Atmungsaktiv
- pH-hautneutral
- Schadstoffgeprüft
- Stulpe und Gummizug im Oberteil garantieren für die perfekte Passform

Anwendungsbereiche: Elektroindustrie, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie
Material: Ziegen-Nappaleder, Spaltlederstulpe
Länge: ca. 32 cm
Farbe: natur-braun

4.1.2.X.4.X.

2.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	10 Paar	66 0309 0000	10,89

(281F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißerhandschuh »Mühlheim I Super«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420, EN 12477 A
Eigenschaften:
- Wasserdampfdurchlässig
- pH-hautneutral
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft
- Griffsicher

Ausführung:
- Gefüttert
- Lange Stulpe
- Kräftiges Leder
- Fingerbeweglichkeit Leistungsstufe 5

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitende Industrie, Gießereitechnik, Straßenbau, Elektroindustrie
Material: Qualitäts-Rindspaltleder
Länge: ca. 35 cm

4.1.3.X.4.X
4.1.3.3.X
II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 0003	8,49

(281F)

Schweißerhandschuh »Mühlheim II Super«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420, EN 12477 A
Eigenschaften:
- Wasserdampfdurchlässig
- pH-hautneutral
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft
- Griffsicher

Ausführung:
- Gefüttert
- Lange Stulpe
- Kräftiges und robustes Leder
- Fingerbeweglichkeit Leistungsstufe 5

Anwendungsbereiche: Metall verarbeitende Industrie, Gießereitechnik, Straßenbau,Elektroindustrie
Material: Qualitäts Rindnarben-/ Spaltleder
Länge: ca. 35 cm

4.1.3.X.4.X.
3.1.4.3.X
II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 0006	10,99

(281F)

Handschuh »Oldenburg«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Gute Standzeiten
- Rutschsicher
- Griffsicher
- Wasserdampfdurchlässig
- pH hautneutral
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft
- Gefüttert
- Canvas Stulpe

Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie
Material: Rindkernspaltleder
Länge: ca. 28 cm

4.2.3.3
II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 0012	3,39

(281F)

Handschuh »Sande«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Gute Standzeiten
- pH-hautneutral
- Griffsicher
- Wasserdampfdurchlässig
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft
- Gefüttert
- Canvas Stulpe

Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Transporttechnik, Maschinenbau, Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft
Material: Rindnarbenleder
Länge: ca. 27 cm

3.1.2.3.X
II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 0009	4,99

(281F)

Handschuh »Ulm-Super«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Gute Standzeiten
- Rutschsicher
- Griffsicher
- Wasserdampfdurchlässig
- Ergonomisch
- Gefüttert
- Canvas Stulpe
- TÜV-/GS-schadstoffgeprüft

Anwendungsbereiche: Entsorgungsbetriebe, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie
Material: Schweinsnarbenleder
Länge: ca. 28 cm





3.2.1.2.





Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0015**	**5,99**

(281F)

Handschuh »Welder 11«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B
Ausführung:
- Flügeldaumen
- Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
- Innen- und Rückhand aus gelb-beigem Rindnarbenleder
- Naht aus flammfestem Kevlar®
- Reinigungsfähig

Material: Rindnarbenleder
Länge: 35 cm



4.1.3.X.4.X.



3.1.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0100**	**8,99**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0103**	**8,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0106**	**8,99**

(287F)

Handschuh »Calor«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407:2004, DIN EN 12477:2005 Typ A und B
Eigenschaften:
- Anatomischer Schichtelschnitt für perfekten Tragekomfort

Ausführung:
- Innenhand aus beigem Rindspaltleder, Rückhand aus rotem Rindspaltleder und mit elastischer Naht auf der Rückhand
- Futter im Handrücken ist aus flammfestem Baumwollköper, in der Innenhand mit schnitthemmendem Trikot aus Kevlar®
- 15 cm lange Stulpe aus weichem, aber stabilem Spaltleder, zusätzlicher Pulsschutz
- Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®
- Reinigungsfähig

Material: Rindspaltleder



4.1.3.X.4.X



4.5.4.4.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0018**	**22,95**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0021**	**22,95**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0024**	**22,95**

(287F)

Handschuh »Welder Light 2«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 12477:2005 Typ A und B
Ausführung:
- Flügeldaumen
- Stulpe aus Spaltleder mit Pulsschutz
- Naht aus flammfestem Kevlar®
- Weich und angenehm zur Haut
- Reinigungsfähig

Material: Kalbsnappaleder



3.1.4.3.



4.1.3.X.4.X



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0200**	**8,99**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0203**	**8,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 0206**	**8,99**

(287F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweißerhandschuh

Ausführung:
- Hochwertig verarbeiteter 5-Finger-Handschuh
- Mit Pulsschutz
- Mit langer Spaltlederstulpe

Material: Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken Rindspaltleder
Länge: 350 mm
Farbe: hellgrau



4.1.3.X.3.X
2.1.3.3.
II KATEGORIE

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Typ 10	10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3276**	**15,19**
Typ 12	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3279**	**18,99**

(287F)

Schweißerhandschuh »VS 53«

Ausführung:
- TÜV-/GS-zertifiziert

Material: Narbenleder und Spaltleder kombiniert
Länge: 350 mm
Farbe: hellgrau



4.1.3.X.4.X.A
3.1.3.3.
II KATEGORIE

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3282**	**6,49**

(281F)

Schweißerhandschuh »Argon«

Ausführung:
- Eingesetzter Daumen
- Lederschichtel

Material: Ganznappaleder mit Spaltlederstulpe
Länge: 35 cm lang



2.1.0.1.
II KATEGORIE

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3285**	**3,35**

(281F)

Handschutzschild

Ausführung:
- Sichtfenster 90 x 110 mm
- Ohne Gläser

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff



Bestell-Nr.	€
66 0800 3221	21,50

(255E)

Kopfschutzschild

Ausführung:
- Sichtfenster 90 x 110 mm
- Ohne Gläser
- Mit verstellbarem Kopfband

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff



Bestell-Nr.	€
66 0800 3218	27,90

(255E)

Freisichtschutzschild

Ausführung:
- Sichtfenster 90 x 110 mm
- Ohne Gläser
- Gekröpft
- Vollkunststoffmechanik
- Freisichtgröße 40 x 110 mm

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff



Bestell-Nr.	€
66 0800 3224	24,30

(255E)

Schweißerschutzhelm »Solar Protect«

Eigenschaften:
- Immer beste Sicht auf die Arbeitsfläche
- Spannungsversorgung mittels Solarenergie
- Moderne Filtertechnologie für hohe Sicherheit
- Stufenlose Einstellung von DIN 4/9–13
- Randintegrität staub- und wasserbeständig

Ausführung:
- Automatikhelm für Einsteiger
- Für E-Hand, MIG/MAG- und WIG-Anwendungen
- Sichtbereich: 38 x 94 mm
- Kassettenabmessungen: 90 x 110 mm
- Lichtbogenabtastung via Sensor
- Empfindlichkeitsregelung fest eingestellt
- Schaltzeit in Sek. 5/10000 = 0,5 Millisekunden
- Reservestrom durch Lithiumbatterie
- Betriebs- und Lagertemperatur –10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F)
- UV-/IR-Schutz permanent bis DIN-Stufe 16
- Verzögerung dunkel bis hell 0,1 Sekunden
- Helle Abdunkelung DIN 4
- Dunkle Abdunkelung DIN 9 bis 13

Zulassung/Norm:
Zertifiziert nach EN 379 und EN 175, ANSI Z87.1 – EN 379



Bestell-Nr.	€
66 0800 2276	163,33

(270E)

Stirnschweißband für »Solar Protect« (o. Abb.)

Bestell-Nr.	€
66 0301 3057	2,60

(514H)

Zubehör-/Ersatzteile für Schutzschild

Beschreibung	Abmessungen mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1000-Stunden-Glas	90 x 110	1 Stück	10 Stück	66 0800 2288	1,15
Vorsatzglas nach DIN, farblos	90 x 110	1 Stück	10 Stück	66 0800 3230	0,60
Schweißerschutzglas, DIN 9	90 x 110 DIN 9	1 Stück	10 Stück	66 0800 3242	1,60
Schweißerschutzglas, DIN 10	90 x 110 DIN 10	1 Stück	10 Stück	66 0800 3245	1,60
Schweißerschutzglas, DIN 11	90 x 110 DIN 11	1 Stück	10 Stück	66 0800 3248	1,60
Schweißerschutzglas, DIN 9, verspiegelt	90 x 110 DIN A 9	1 Stück	10 Stück	66 0800 3257	6,60
Schweißerschutzglas, DIN 10, verspiegelt	90 x 110 DIN A 10	1 Stück	10 Stück	66 0800 3260	6,60
Schweißerschutzglas, DIN 11, verspiegelt	90 x 110 DIN A11	1 Stück	10 Stück	66 0800 3263	6,60

(277E)


Schweißerschutzglas

1000-Stunden-Glas


Vorsatzglas


Schweißerschutzglas, verspiegelt

Schweißerbrille »Sula«

Eigenschaften:
- Mit Belüftungssystem
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Sportliches Design
- Komfortable Bügelenden – 2-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Weicher, flexibler Nasensteg

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN166 DIN 5
Scheibe: Polycarbonat, Stufe 5
Gewicht: 31 g
Rahmenfarbe: schwarz-grün



Bestell-Nr.	€
66 0301 5802	16,49

(292F)

Schweißerschutzbrille »Neptun«

Eigenschaften:
- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Das Eindringen von Staub, Partikeln, Splittern oder Flüssigkeitsspritzern wird vermieden
- Leichter Glastausch

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 175, EN 169
Scheibe: getönt DIN 5
Rahmenfarbe: rot-schwarz




Bestell-Nr.	€
66 0301 3063	7,99

(292F)

Schweißerschutz-Brillenglas

Ausführung:
- Gläser mit 50 mm Ø für Brillenmaske
- Unverspiegelte Ausführungen
- DIN 5

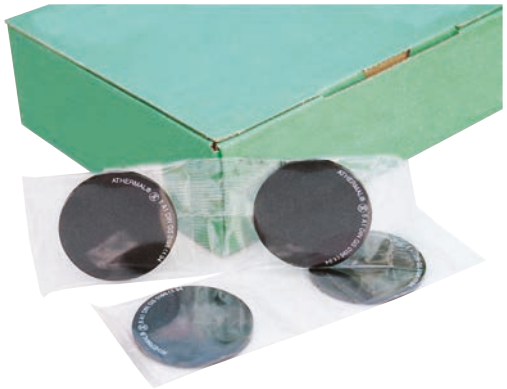

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	10 Stück	66 0301 3066	0,85

(277E)

Schweißerschutzbrille »Jupiter«

Eigenschaften:
- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz
- Leichter Glastausch durch Schraube
- Glas-Ø 50 mm

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 169
Scheibe: DIN 5
Rahmenfarbe: schwarz

fortis BASIC



Bestell-Nr.	€
66 0301 3075	3,89

(292F)

Überbrille »5X7«

Ausführung:
- Längenverstellbare Bügel
- SoftPad-Technologie
- Seitenschutz und Augenbrauenabdeckung
- Sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel
- Passt über Korrektionsschutzbrillen

Gewicht: 37 g

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES
KRATZ FEST



»5X7 IR3«



»5X7 IR5«

Ausführung	Bestell-Nr.	€
»5X7 IR3«, Anti-Kratz-Plus-Beschichtung	66 0309 0503	15,49
»5X7 IR5«, antikratz	66 0309 0506	15,49
»5X7 IR1.7«, antikratz	66 0309 0500	16,49

(292F)



»5X7 IR1.7«

Brille »5X9«

Ausführung:
- Zwei-Scheiben-Schutzbrille
- Integrierter Seitenschutz
- Belüftungssystem
- Bügel mit SoftPad-Technologie
- In Länge und Neigung einstellbar
- Zusätzliche Flip-ups mit Schutzfiltern für spezifische Anforderungen

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES
ANTI BESCHLAG
KRATZ FEST



Brille »5X9«



Flip-up-Scheibe »IR 1.7«



Flip-up-Scheibe »IR 3«



Flip-up-Scheibe »IR 5«

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Brille »5X9«, klar, antikratz, antibeschlag	66 0309 0509	12,49
Flip-up-Scheibe »IR 1.7«, antikratz	66 0309 0512	16,99
Flip-up-Scheibe »IR 3«, antikratz	66 0309 0515	16,49
Flip-up-Scheibe »IR 5«, antikratz	66 0309 0518	16,49

(292F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshell-Jacke »Forest Jack«

Eigenschaften:
- Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv

Ausführung:
- Zwei Seitentaschen, eine vertikale Brust- und eine Oberarmtasche mit Reißverschluss
- Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite
- Links aufgesetzte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
- Kordelzug am Saum
- Leicht verlängertes Rückenteil

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester mit TPU-Membrane
Innenfutter: 100 % Polyester-Fleece
Farbe: leuchtgelb-rot-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 0700	54,90
M	66 0309 0703	54,90
L	66 0309 0706	54,90
XL	66 0309 0709	54,90
2XL	66 0309 0712	54,90
3XL	66 0309 0715	54,90

(554G)

Stretchjacke »Forest Jack«

Eigenschaften:
- Wasserabweisend

Ausführung
- Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester
- Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
- Napoleontasche
- Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
- Unterarmbelüftung
- Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxford-Gewebe
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mit Klettverschluss
- Kordelzug am Saum

Material:
Obermaterial: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Farbe: leuchtgelb-rot-grau



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 0800	119,00
M	66 0309 0803	119,00
L	66 0309 0806	119,00
XL	66 0309 0809	119,00
2XL	66 0309 0812	119,00
3XL	66 0309 0815	119,00

(554G)

Bundhose »Forest Jack Red«

Eigenschaften:
- Wasser- und schmutzabweisend

Ausführung:
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche
- Seitentasche mit Patte und Klettverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst
- Im Schritt eingearbeiteter Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- 7-lagige Schnittschutzeinlage

Material:
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Innenfutter: 100 % Polyester
Schnittschutz: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Form A, Klasse 14
Farbe: rot-anthrazit-leuchtgelb



Größe	Bestell-Nr.	€
46/48	66 0309 0900	97,90
50/52	66 0309 0903	97,90
54/56	66 0309 0906	97,90
58/60	66 0309 0909	97,90
62/64	66 0309 0912	97,90

(554G)

Hosenträger

Ausführung:
- Elastisch
- Verstellbar
- Passend für Schnittschutz-Bundhose Forest-Jack Red
- Einheitsgröße
- Vollgummiträger, Lederenden mit eingearbeitetem Knopfloch

Breite: 50 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 1965	30,95

(515F)

Softshell-Jacke

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend

Ausführung:
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss
- Kordelzug im Saum
- Kapuze mit Kordelzug per Reißverschluss abtrennbar

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan
Farbe: anthrazit-leuchtorange



Größe	nicht gefüttert		wintergefüttert	
	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
S	66 0301 1905	74,90	66 0301 1926	74,90
M	66 0301 1908	74,90	66 0301 1929	74,90
L	66 0301 1911	74,90	66 0301 1932	74,90
XL	66 0301 1914	74,90	66 0301 1935	74,90
2XL	66 0301 1917	74,90	66 0301 1938	74,90
3XL	66 0301 1920	82,90	66 0301 1941	80,90

(515F) (554G)

Schnittschutz-Bundhose

Ausführung:
- Elastisch
- Wasser- und schmutzabweisend
- Zwei Seiten- und eine Gesäßtaschen mit Reißverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen
- Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht
- Körperformangepasst und luftdurchlässig
- Beinenden aus wasserdichtem, robustem Gewebe
- Mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage

Material: 30 % Coolmax®, 54 % Polyester, 16 % Elasthan, Lycra®
Zulassung/Norm: EN 381 Klasse 1, Form A
Farbe: grau-leuchtorange



Größe	Bestell-Nr.	€
46/48	66 0301 1947	179,00
50/52	66 0301 1950	179,00
54/56	66 0301 1953	179,00
58/60	66 0301 1956	179,00
62/64	66 0301 1959	179,00

(515F)

Schnittschutz-Latzhose »Forest Jack«

Ausführung:
- Seitlicher Schlitz
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Gummizug in der Hinterhose
- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Schnittschutzeinlage

Material: Mischgewebe
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, FPA-anerkannt
Farbe: anthrazit-leuchtrot



Größe	Bestell-Nr.	€
48	66 0301 1971	87,90
50	66 0301 1974	87,90
52	66 0301 1977	87,90
54	66 0301 1980	87,90
56	66 0301 1983	87,90
58	66 0301 1986	87,90

(554G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshell-Jacke

Eigenschaften:
- Wind- und wasserabweisend
- Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke

Ausführung:
- Zwei Seitentaschen
- Mit Reißverschluss im Eingriff
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss im Eingriff
- Frontreißverschluss
- Kordelzug im Saum
- Mit Reflexkeder in der Passennaht sowie im Bereich des Seitenteils

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan
Farbe: anthrazit-leuchtrot



Größe	Bestell-Nr.	€/St.
S	66 0301 1992	62,90
M	66 0301 1995	62,90
L	66 0301 1998	62,90
XL	66 0301 2001	62,90
XXL	66 0301 2004	62,90
XXXL	66 0301 2007	62,90

(515F)

Schnittschutz-Forstjacke

Ausführung:
- Aufgesetzter Schulterkoller
- Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers
- Cordkragen
- Eine Handy- und eine Stifttasche im Brustbereich
- Zwei Seitentaschen mit Patte
- Eine Innentasche
- Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Warnfarbe im Schulterbereich
- Ärmelenden mit Manschette
- Verlängertes Rückenteil

Material: 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/08/1227
Farbe: grün-leuchtorange



Größe	Bestell-Nr.	€
46/48	66 0301 2013	119,00
50/52	66 0301 2016	119,00
54/56	66 0301 2019	119,00
58/60	66 0301 2022	119,00
62/64	66 0301 2025	119,00

(515F)

Schnittschutz-Latzhose »Forest Jack«, grün-leuchtorange

Ausführung:
- Seitlicher Schlitz
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Gummizug in der Hinterhose
- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Schnittschutzeinlage

Material: Mischgewebe
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, FPA-anerkannt
Farbe: grün-leuchtorange



Größe	Bestell-Nr.	€
48	66 0309 1100	88,90
50	66 0309 1103	88,90
52	66 0309 1106	88,90
54	66 0309 1109	88,90
56	66 0309 1112	88,90
58	66 0309 1115	88,90
60	66 0309 1118	88,90
62	66 0309 1121	88,90

(515F)

Beinlinge »Basic«

Ausführung:
- Vorne geschlossen
- Mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf
- Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar
- Leichter Einstieg durch Reißverschluss um Wadenbereich
- Warnkeil im Unterschenkel
- Mit Schnittschutzeinlage

Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1
Material: Mischgewebe: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
Farbe: grün-leuchtorange



Größe	Bestell-Nr.	€
Einheitsgröße	66 0301 2121	74,90

(515F)

Forstschutz-Set »22779«

Set bestehend aus:

Schnittschutzlatzhose
- EN 381-2 + 5 FPA-anerkannt, Schnittschutzklasse 1
- FORM A
- DPFL-geprüfte Schnittschutzeinlage
- Obermaterial 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Waldarbeiterhelm-Set
- Mit Schutzhelm nach EN 397
- Gehörschutz nach EN 352-3
- Visier nach EN 1731

Strickhandschuhe
- Nach EN 388
- Mit PVC-Waffelmusterbeschichtung
- Farbe orange



Hosengröße	Bestell-Nr.	€
50	66 0309 1300	169,00
52	66 0309 1303	169,00
54	66 0309 1306	169,00
56	66 0309 1309	169,00
58	66 0309 1312	169,00

(554G)

Forstschutzhelm »Forest Ranger«

Ausführung:
- Spezialschweißband, antilallergisch und waschbar
- Ventilationsöffnungen
- Slotssystem für Gehörschutz und Visiere
- 6-Punkt-Innenausstattung mit selbstöffnenden Kinnriemenösen
- Slot für Frontlampe
- Einhanddrehverschluss Standard

Material: Polyethylen (PE)
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Farbe: leuchtorange



Bestell-Nr.	€
66 0309 1315	149,50

(596F)

Forst-Kopfschutzkombination »PRO«

Ausführung:
- Gute Gehörschutzdämmung mit 26 dB SNR
- Individuell verstellbar
- 4-Punkt-Textilinnenausstattung
- Abdichtung zwischen Helm und Visier
- Klappbares Gitter, konstruiert zur Abdichtung zwischen Visier und Gehörschutzkapsel
- Maximale Belüftung
- Gehörschutz abklappbar, drehbar

Material: Helmschale aus hochwertigem PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung, Gesichtsschutz aus Nylongewebe
Zulassung/Norm: 2704FN KWF-geprüft, damit freigegeben für alle staatlichen Forstämter, nach EN 397, EN 352-3, EN 1731
Farbe: leuchtorange



Bestell-Nr.	€
66 0301 2214	43,95

(596F)

Forstschutzhandschuh »Forest Worker 1«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Ausführung:
- Hautweich, hoher Tragekomfort
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Gute Standzeit
- Hoch-elastischer Strickbund mit Pulsschutz

Material: Rindnarbenleder, Rücken aus Schirmseide
Farbe: hellgrau-dunkelgrün



3.1.4.3.

II KATEGORIE

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 2229	9,49

(508F)

Forstschutzhandschuh »Forest Jack«

Ausführung:
- 5-Finger-Handschuh
- Schutzkissen im linken Handschuh
- Knöchelschutz
- Synthetikfutter im Handrücken

Material: Rindnarbenleder, Handrücken und Daumenaußenseite aus rotem Gewebe
Länge: 28 cm
Zulassung/Norm: EN 388 und 381-7 (Schnittschutzklasse 2)
Farbe: hellgrau-rot



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
XL	1 Paar	1 Paar	66 0301 2232	34,95

(508F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kopfschutz-Set aus Kapsel und Drahtvisier

Visier-Kopfhalterung:
- Aus Polyethylen
- Zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz
- Kopfband mit Mesh-Struktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung und bietet gleichzeitig eine gute Luftzirkulation

Gehörschutz:
- Breiter, weicher Kopfbügel
- Stufenlose Größenverstellung
- Gewicht 227 g

Gesichtsschutzgitter:
- Lichttransmission: 58–61 %
- Nach EN 1731, Kennzeichnung nach EN 1731/F CE
- Für Wald- und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt
- Länge 185 mm
- Gewicht 36 g

Gesichtsschutzscheibe:
- Aus Polycarbonat
- Nach EN 166, Kennzeichnung nach EN 166 1B39 CE
- Für Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau
- Länge 200 mm
- Stärke 1 mm
- Gewicht 74 g



Bestell-Nr.	€
66 0301 5388	42,95

(508F)

Visierhalterung Safe1 (ohne Abb.)

- Aus hochdichtem Polyehtylen
- Zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz mit Kopfband
- Mesh-Struktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung
- Gute Luftzirkulation

Bestell-Nr.	€
66 0301 5391	15,49

(508F)

Nylon-Gitter-Ersatzvisier

- Nylon-Gesichtsschutzgitter
- Lichttransmission: 58–61 %
- Anwendungsbereiche: Wald und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt

Länge: 185 mm
Gewicht: 36 g
Zulassung/Norm: Kennzeichnung nach EN1731/ F CE



Bestell-Nr.	€
66 0301 5397	6,39

(508F)

Ersatzscheibe Polycarbonat

Ausführung:
- Polycarbonat-Gesichtsschutzscheibe

Anwendungsbereiche: Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau
Zulassung/Norm: Kennzeichnung nach EN166 1B39 CE
Stärke: 1 mm
Länge: 200 mm
Gewicht: 74 g



Bestell-Nr.	€
66 0301 5400	10,49

(508F)

Forstsicherheitsstiefel »Eco-Hunter Basic«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 17249:2012 P A FO SRC
Ausführung:
- Gepolsterte Faltlasche
- Blattfutter aus Leder
- Gepolsterter Synthetikkragen
- D-Ring-Schnelllaufschnürung mit einzeln vernieteten Haken und Ösen
- PU-Überkappe

Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt
Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit
Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlsohle, Schnittschutzeinlage, Schnittschutzklasse 1
Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten
Farbe: schwarz



Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0301 2154	139,00
40	66 0301 2157	139,00
41	66 0301 2160	139,00
42	66 0301 2163	139,00
43	66 0301 2166	139,00
44	66 0301 2169	139,00
45	66 0301 2172	139,00
46	66 0301 2175	139,00
47	66 0301 2178	139,00
48	66 0301 2181	139,00

(554G)

Forst-Schnürstiefel EIBE, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 17249, A E P WR WRU FO HRO SRA
Ausführung:
- Sägeschutz Klasse 2 (24 m/s)
- Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
- Gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
- Gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
- Zwischensohle aus antistatischem Gummi
- Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht

Brandsohle: Leder
Material: Schaft aus Rindvollleder, Futter aus Spaltleder
Sicherheit: Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weite: 10,5
Farbe: schwarz, orange abgesetzt





Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0309 1600	239,00
41	66 0309 1603	239,00
42	66 0309 1606	239,00
43	66 0309 1609	239,00
44	66 0309 1612	239,00
45	66 0309 1615	239,00
46	66 0309 1618	239,00
47	66 0309 1621	239,00

(554G)

Forst-Gummistiefel »Ulme«

Zulassung/Norm: EN 345-2 Klasse 3, SB, E
Ausführung:
- FPA-anerkannt
- Schnittschutzeinlage
- Weiches, nachstellbares Schaftende
- Verstärkter, stabiler Fersenschutz
- Reflektor an der Ferse
- Schafthöhe: ca. 37 cm

Sohle: Gemäß EN 345-2 säurebeständig
Material: Schaft aus 100 % Naturkautschuk, Außensohle aus Nitrilgummi, Futter aus 100 % Baumwolle
Sicherheit: Stahlkappe
Weite: Extra breit





Größe	Bestell-Nr.	€
39	66 0309 1500	89,90
40	66 0309 1503	89,90
41	66 0309 1506	89,90
42	66 0309 1509	89,90
43	66 0309 1512	89,90
44	66 0309 1515	89,90
45	66 0309 1518	89,90
46	66 0309 1521	89,90
47	66 0309 1524	89,90
48	66 0309 1527	89,90

(554G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Softshell-Jacke »SANDDORN«

Ausführung:
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke
- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
- Verstellbarer Ärmelsaum
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Zwei Eingrifftaschen im Brustbereich
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 3-Lagen-Laminat (Softshell), Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester, Oxford
Farbe: grün-orange





Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0301 2082	51,90
M	66 0301 2085	51,90
L	66 0301 2088	51,90
XL	66 0301 2091	51,90
2XL	66 0301 2094	51,90

(515F)

Pilotenjacke »ROTDORN«

Ausführung:
- Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- Außen abriebfestes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung
- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
- Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
- Webfell herausnehmbar
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- Zwei Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- Zwei Hüfttaschen
- Eine Ärmel- und eine Innentasche

Material:
Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m²
Futter: 100 % Polyester
Faserpelz: 100 % Polyester
Farbe: forstgrün-orange





Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0301 2106	39,95
M	66 0301 2109	39,95
L	66 0301 2112	39,95
XL	66 0301 2115	39,95
2XL	66 0301 2118	39,95

(515F)

3M™ Gesichts- und Gehörschutz »G500« mit 3M™ Visier 5C-1

Ausführung:
- Kombinierter Schutz für Gesicht und Gehör
- Mit Kommunikationssystemen zu verbinden
- Kopfhalterung »G500«
- Kapselgehörschutz »H510P3E«, SNR = 26 db(A)
- Frontplatte mit Belüftungsschlitzen
- Kopfband mit Ratschensystem
- Netzvisier »5C-1«

Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft
Zusatzprüfungen:
- Einsatz bei –5 °C bis 55 °C

Material: Kopfhalterung PP, HDPE, POM, Edelstahl, PVC/Polyester, Netzvisier Polyamid
Kopfweite: 54–62 cm
Gewicht: ca. 350 g
Farbe: orange



Bestell-Nr.	€
66 0301 2095	66,90

(508F)

3M™ G3000 Kopf- und Gehörschutz-Kombination mit 3M™ Visier 5C-1

Ausführung:
- Kombinierter Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör
- Schutzhelm G3000M
- Kapselgehörschutz H31P3E, SNR = 28 db(A)
- Ratschensystem
- Leder-Schweißband
- 3M™ Peltor™ Uvicator™ Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss

Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft
Zulassung/Norm: Nach EN 397, Prüfung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF), Prüfzeichen: KWF-Profi, FPA-geprüft
Material: ABS, Schweißband Leder
Kopfweite: 53–62 cm
Gewicht: ca. 310 g



Bestell-Nr.	€
66 0301 2220	65,20

(508F)

3M™ Gesichts- und Gehörschutz-Set »G500«

Eigenschaften:
- Kombinierter Schutz für Gesicht und Gehör
- Für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt wird
- Bietet Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s) nach EN 166:2001

Anwendungsbereiche: Spritzschutz in der Industrie, Schleif- oder Reinigungsarbeiten
Lieferumfang:
- Kopfhalterung »G500«
- Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
- Kapselgehörschutz »Optime I« (H510P3E)



Bestell-Nr.	€
66 0301 5379	61,90

(508F)

3M™ Visier »5C-1« für 3M™ Peltor™ Schutzhelm

Ausführung:
- Besonders robust
- Kombinierbar mit den 3M™-Schutzhelmen G22, G3000 und Multisystem G500
- Halterung V5 erforderlich zur Kombination mit 3M™ Peltor-Schutzhelm

Anwendungsbereiche: Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Zulassung/Norm: Nach EN 1731, Lichtreduktion 24 %
Material: Edelstahl
Gewicht: 54 g
Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 2223	13,99

(508F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweg-Schutzanzug »Comfort«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Begrenzt sprühdicht

Ausführung:
- Fronteinstieg mit hochgezogener Abdeckblende
- Dreiteilige Kapuze
- Taillengummi, Gummizug an Bein- und Armabschlüssen
- Daumenschlaufen

Material: Mehrlagiges Polypropylen (SMMS), 60 g/m²
Anwendungsbereiche: Chemikalienschutz gegen Feststoffe (Partikel, Fasern und Stäube) und flüssige Aerosole
Zulassung/Norm: Nach EN ISO 13982-1:04, EN ISO 13982-2:04, EN 13034:05 + A1:09
Farbe: weiß mit grüner Naht



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0301 2889	4,39
XL	66 0301 2892	4,39
2XL	66 0301 2895	4,39

(567F)

Einweganzug »Tyvek® 200 EasySafe«

Ausführung:
- Schutzklasse: Kat. III
- Zertifizierter Typ 5/6-Chemikalienschutzanzug
- Zweiteilige Kapuze
- Nylon-Reißverschluss
- Antistatisch ausgerüstet
- Gummizug an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen

Anwendungsbereiche: Glasfaserarbeiten, industrielle Reinungsarbeiten
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0309 1700	5,49
XL	66 0309 1703	5,49
2XL	66 0309 1706	5,49

(536F)

Einweg-Schmutzanzug »Basic«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Optimaler Tragekomfort

Ausführung:
- Dreiteilige Kapuze
- Eingenähter Zwickel
- Taillen-, Bein- und Armgummi

Material: Polypropylen, 50 g/m²
Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar



weiß blau

Farbe	Größe	Bestell-Nr.	€
weiß	L	66 0301 2901	2,49
weiß	XL	66 0301 2904	2,49
weiß	2XL	66 0301 2907	2,49
blau	L	66 0301 2913	2,49
blau	XL	66 0301 2916	2,49
blau	2XL	66 0301 2919	2,49

(567F)

Einweganzug Tyvek® »500 Xpert«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
- Barriere gegenüber niedrig konzentrierten, anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
- Beidseitig antistatisch ausgerüstet und für den Einsatz in allen Ex-Zonen getestet
- Atmungsaktives Tyvek®-Material, angenehmerer Tragekomfort
- Ergonomisch optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
- Größerer Schieber am Reißverschluss

Ausführung:
- Außen liegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
- Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss mit größerem Schieber
- Zwickel zwischen den Beinen
- Eingeklebter Rückengummi und Gummizug in der Taille
- 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
- Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen

Material: HDPE-Spinnvlies – Tyvek®
Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
L	**66 0301 2925**	**9,49**
XL	**66 0301 2928**	**9,49**
2XL	**66 0301 2931**	**9,49**
3XL	**66 0301 2934**	**9,49**

(536F)

Einweganzug Tyvek® »600 Plus«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 4 B, 5, 6
- Für den Einsatz in allen Ex-Zonen geeignet

Ausführung:
- Heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit
- Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz
- Daumenschlaufe, damit Hochrutschen verhindert wird
- Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske

Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei
Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
L	**66 0301 2946**	**10,49**
XL	**66 0301 2949**	**10,49**
2XL	**66 0301 2952**	**10,49**

(536F)

Einweganzug Tychem® »2000 C«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug (bis 2 bar)
- Antistatisch
- In allen Ex-Zonen einsetzbar
- Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien

Ausführung:
- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi
- Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen

Material: Tychem® C
Anwendungsbereiche: Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung, Dekontamination von verseuchten Böden
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Farbe: gelb





Größe	Bestell-Nr.	€
L	**66 0301 2937**	**24,95**
XL	**66 0301 2940**	**24,95**
2XL	**66 0301 2943**	**24,95**

(536F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweganzug ProShield® »20 SFR«

Eigenschaften:
- Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6
- Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien
- Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beim Tragen über flammenhemmender Unterbekleidung
- Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flammenausbreitung Index 1 niemals direkt auf der Haut getragen werden
- Flammhemmende Kleidung Index 2 oder 3 muss darunter getragen werden
- Antistatisch
- Atmungsaktiv

Ausführung:
- 3-teilige Kapuze
- Außen liegende orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammschutz
- Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden

Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies
Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie
Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5, EN 13034, EN 13982-1, EN 1073-2
Farbe: weiß

Flammhemmend ausgerüstet



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0301 2955	8,49
XL	66 0301 2958	8,49
2XL	66 0301 2961	8,49

(536F)

Einweganzug Tychem® »6000 F Grau«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug (bis 5 bar)
  hsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebter Rückengummi
- Erfüllt die EN 14126 (biol. Gefahrstoffe) in den höchsten Klassen

Material: Tychem® F
Anwendungsbereiche: Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen, wie z. B. chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Farbe: grau



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0301 2967	37,45
XL	66 0301 2970	37,45
2XL	66 0301 2973	37,45

(536F)

Einweganzug Tyvek® »400 Dual«

Eigenschaften:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6
- Optimaler Schutz bei höherem Kontaminationsrisiko an der Vorderseite

Ausführung:
- Atmungsaktiver Einsatz vom Kopf bis zu den Fersen
- Dreiteilige Kapuze für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Taillengummi und Gummizügen an Arm- und Beinabschlüssen
- Beidseitige antistatische Ausrüstung

Material: Vorderseite: 100 % Tyvek®, Rückseite: atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial
Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Nuklearindustrie, Windkraftanlagenherstellung, reinraumtauglich bis Klasse ISO-7
Zulassung/Norm: EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2
Farbe: weiß

Atmungsaktiver Rücken



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0301 2979	8,99
XL	66 0301 2982	8,99
2XL	66 0301 2985	8,99

(536F)

Einweganzug Tyvek® »800 J«

Eigenschaften:
- Schutzklasse Kat. III, Typ 3B, 4, 5, 6
- Schutz gegen zahlreiche wasserbasierende, anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) und Partikel
- Besitzt abweisende Eigenschaften
- Atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig

Ausführung:
- Optimales Kapuzendesign für das Tragen von Vollmasken
- Doppelärmelsystem für das Tragen von Handschuhen
- Ergonomischer Schnitt
- Kinnabdeckung, Daumenschlaufen und Gummizüge an Anzugöffnungen
- Auffällige, orangefarben überklebte Nähte für zusätzliche Sicherheit und gute Sichtbarkeit
- Sehr guter Schutz vor biologischen Gefahrstoffen
- Zusätzlicher Barrierefilm

Material: Tyvek®
Anwendungsbereiche: Feuchte bis nasse Umgebungen, Gebäudereinigung, petrochemische Anlagen, Kanalarbeiten, Hochdruck-Reinigungsarbeiten
Zulassung/Norm: EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0301 2980	14,49
XL	66 0301 2983	14,49
2XL	66 0301 2986	14,49

(536F)

Einwegoverall Tyvek® »500 HV«

Ausführung:
- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5B, 6B
- Warnschutzoverall Klasse 3
- Schutz vor biologischen Gefahrstoffen
- Schutz durch ergonomisches Design
- Anzug mit Kragen
- Außen liegende Steppnähte
- Gummizüge an Ärmel- und Beinenden
- Elastischer Gummizug im Rückenbereich
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Mit grauen, reflektierenden Streifen

Anwendungsbereiche: Gleisbereich, Straßenbau, Hafen, Flughafen, temporärer Schutz der Arbeitskleidung vor Verschmutzungen
Zulassung/Norm: Nach EN 14126 und EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 20741 Klasse 3
Farbe: orange, fluoreszierend



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0309 1800	20,19
XL	66 0309 1803	20,19
2XL	66 0309 1806	20,19

(536F)

Stiefelabdeckung Tychem® »2000 C«

Ausführung:
- Rutschhemmender Überziehstiefel
- Mit Zugbändern und Gummizug
- Knielange Ausführung
- Genähte und heiß überklebte Nähte
- Teilweise genähte doppelte Sohle
- Spritzwasserfest, nicht vollständig flüssigkeitsdicht
- Sehr guter Schutz der Sicherheitsschuhe

Material: Tychem® C
Größe: Einheitsgröße
Zulassung/Norm: Teilkörperschutz Kat. III Typ PB
Farbe: gelb



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	50 Stück	66 0301 2981	4,19

(536F)

Stiefelabdeckung Tyvek® »500«

Eigenschaften:
- Antistatisch

Ausführung:
- Niedrig
- Gummizug am Knöchel

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie
Material: Tyvek® 1431 N
Länge: 40 cm
Farbe: weiß



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	20 Stück	66 0301 2984	0,65

(536F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Überschuh Tyvek® »500«

Ausführung:
- Gummizug am Knöchel und innen liegende Nähte
- Luft- und wasserdampfdurchlässig, abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel
- Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer
- Fusselarm und antistatisch
- Kein Zusatz von Silikon

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Blei-/Asbestentsorgung, Spritzlackieren
Zulassung/Norm: Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) – auf beiden Seiten; ausgenommen ist die rutschhemmende Sohle
Material: Tyvek®
Farbe: weiß



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	20 Stück	**66 0309 1809**	**1,19**

(536F)

Kittel Tychem® »2000 C«

Eigenschaften:
- Antistatisch

Ausführung:
- Schienbeinlang
- Rückenschlusskittel mit Band zu schließen
- Heiß überklebte Nähte

Material: Tychem®
Zulassung/Norm: EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B)



Größe	Bestell-Nr.	€
S/M	**66 0309 1812**	**16,95**
L/2XL	**66 0309 1815**	**16,95**

(536F)

Armstulpe Tychem® »2000 C«

Ausführung:
- Kat. III, Typ PB (3)
- Teilkörperschutz
- Breite Gummizüge am Handgelenk und am Oberarm

Material: Tychem® C
Länge: 50 cm
Größe: Einheitsgröße
Farbe: gelb



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	50 Stück	**66 0301 2987**	**2,09**

(536F)

3M™ Schutzanzug »4510«

Eigenschaften:
- Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln

Ausführung:
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 1818	6,99
M	66 0309 1821	6,99
L	66 0301 2991	6,99
XL	66 0301 2994	6,99
2XL	66 0301 2997	6,99
3XL	66 0309 1824	6,99
4XL	66 0309 1827	6,99

(560G)

3M™ Schutzanzug »4520«

Ausführung:
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeiten. Typ 5, 6
- Wasserdampfdurchlässig
- 3-lagige Kapuze
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- Gestrickte Bündchen

Material: SMS
Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 1149-5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6



Rückansicht

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 1830	7,39
M	66 0309 1833	7,39
L	66 0309 1836	7,39
XL	66 0309 1839	7,39
2XL	66 0309 1842	7,39
3XL	66 0309 1845	7,39
4XL	66 0309 1848	7,39

(560G)

3M™ Schutzanzug »4532+«, blau

Ausführung:
- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Hohe Bewegungsfreiheit, Reißfestigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Farbe: blau



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0301 2992	10,49
XL	66 0301 2995	10,49
2XL	66 0301 2998	10,49

(560G)

3M™ Schutzanzug »4532+«, weiß

Ausführung:
- Alkohol-, öl- und lösemittelabweisend
- Hohe Bewegungsfreiheit, Reißfestigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln
- Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze
- Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten

Material: Drei Lagen Meltblown-Polypropylen zwischen zwei Lagen Spinnvlies, SSMMS, besonders fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Lackierarbeiten, Farbspritzen und Beschichten, Arbeiten mit Fetten und Ölen, besonders geeignet für körperlich anstrengende Arbeiten
Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 1860	10,49
M	66 0309 1878	10,49
L	66 0309 1881	10,49
XL	66 0309 1884	10,49
2XL	66 0309 1887	10,49

(560G)

3M™ Schutzanzug »4535«

Ausführung:
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- 2-lagige, große Kapuze
- Gestrickte Bündchen
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

Material: Kombiniertes SMS-Material
Norm: EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 13034:2005 + A1 Typ 6



Rückansicht

Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 1893	9,19
M	66 0309 1896	9,19
L	66 0309 1899	9,19
XL	66 0309 1902	9,19
2XL	66 0309 1905	9,19
3XL	66 0309 1908	9,19

(560G)

3M™ Schutzanzug »4540+«

Ausführung:
- Hohe Bewegungsfreiheit
- Dreieck aus atmungsaktivem Material auf der Rückseite
- Elastische Einsätze an Hüfte und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz
- Verstärkte Nähte für verbesserte Haltbarkeit
- 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M™-Augen- und Atemschutz
- Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien (Typ 6)
- Schutz vor radioaktiven, kontaminierten Partikeln

Material: Vorderseite aus mikroporösem PE-Laminat, Rückseite aus SMMMS, fusselarm
Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Schleifen und Polieren
Zulassung/Norm: Nach EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008



Rückansicht

Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0309 1917	10,49
XL	66 0309 1920	10,49
2XL	66 0309 1923	10,49

(560G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Schutzanzug »4565«

Ausführung:
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- 3-lagige Kapuze
- Gestrickte Bündchen

Material: Laminat
Norm: EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 1926	13,99
M	66 0309 1929	13,99
L	66 0309 1932	13,99
XL	66 0309 1935	13,99
2XL	66 0309 1938	13,99
3XL	66 0309 1941	13,99
4XL	66 0309 1944	13,99

(560G)

3M™ Schutzanzug »4570«

Ausführung:
- Einweg-Schutzanzug für den Umgang mit gefährlichen Schadstoffen
- Speziell für den Umgang mit Chemikalien
- Einfaches An- und Ausziehen
- Optimale Abdichtung
- Sehr gute Kompatibilität mit Augen- und Atemschutz
- Sicheres Arbeiten über Kopf
- Weiches, geräuscharmes und robustes Material
- Zwei integrierte Reißverschlusspatten
- 3-teilige Kapuze
- Abgeklebte Nähte
- Abklebbare Patte am Hals
- Antistatisch und fusselarm
- Daumenschlaufen
- Doppelter farbcodierter Reißverschluss mit großen Ringen
- Eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte
- Einwegschutzanzug aus mehrlagigem, nicht-mikroporösem PE-Laminat
- Elastischer Einsätze an Handgelenken und Knöcheln

Material: PE-Laminat
Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Schadstoffsanierung, Landwirtschaft
Zulassung/Norm: Nach EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN1073-2:2002, EN 1149-5:2008



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 1947	30,95
M	66 0309 1950	30,95
L	66 0309 1953	30,95
XL	66 0309 1956	30,95
2XL	66 0309 1959	30,95
3XL	66 0309 1962	33,95
4XL	66 0309 1965	33,95

(560G)

Einweganzug

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Schutz vor groben Verschmutzungen
- Kein Schutz vor Chemikalien
- Schutzklasse PSA, Kategorie I

Ausführung:
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung

Material: Polypropylen, 40 g/m²
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0301 3030	1,79
XL	66 0301 3033	1,79
2XL	66 0301 3036	1,79
3XL	66 0301 3039	1,79

(560G)

Einwegoverall »SMS-1«

Ausführung:
- Kapuze mit Gesichtsgummi
- Dreiteilige Kapuze
- Außen liegende Nähte
- Schritteinlage (Zwickel)
- Reißverschluss mit Abdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Chemikalienschutzkleidung Typ 5+6

Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 340/03
Material: SMS
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
M	66 0309 2100	3,09
L	66 0309 2103	3,09
XL	66 0309 2106	3,09
2XL	66 0309 2109	3,09
3XL	66 0309 2112	3,09

(570F)

Einwegoverall »CoverStar®«

Eigenschaften:
- Partikeldicht
- Begrenzt spritzdicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- **Infektionsschutz gegen Blut und Viren**
- Antistatisch
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

Ausführung:
- Dreiteilige Kapuze
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Dreiteiliger Beinzwickel
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- Daumenschlaufe

Zulassung/Norm:
Nach EN 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-1, EN 369, ISO 14644
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0309 2115	5,49
XL	66 0301 3045	5,49
2XL	66 0301 3048	5,49
3XL	66 0301 3051	5,49

(570F)

Einwegoverall »CoverChem® 200«

Ausführung:
- Mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein-, Taillengummi
- Abgeklebte Nähte
- Hoher Tragekomfort
- Doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung
- Abklebbare Kinnabdeckung
- Dichter Maskenabschluss
- Daumenschlaufe

Zulassung/Norm: PSA, Kategorie III Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B); EN 14605:2005 + A1:2009 flüssigkeitsdicht; EN 14605:2005 + A1:2009 sprühdicht; EN ISO 13982-1 partikeldicht; EN 13034 begrenzt spritzdicht; EN 1073-2:2002 Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel; EN 14126:2003 Infektionsschutz gegen Blut und Viren; EN 1149-5; antistatisch
Farbe: gelb



Größe	Bestell-Nr.	€
L	66 0301 3043	17,99
XL	66 0301 3046	17,99
2XL	66 0301 3049	17,99
3XL	66 0301 3052	17,99

(570F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kittel »CoverStar®«

Ausführung:
- Begrenzt spritzdicht
- **Infektionsschutz gegen Blut und Viren**
- Antistatisch
- Fünf Druckknöpfe am Kragen
- Zwei Taschen

Zulassung/Norm: EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003 + AC:2004, EN 1149-5:2008, PSA Kat. III Typ PB 6(B)
Farbe: weiß



Größe	Bestell-Nr.	€
S	66 0309 2200	4,79
M	66 0309 2203	4,79
L	66 0309 2206	4,79
XL	66 0309 2209	4,79
2XL	66 0309 2212	4,79
3XL	66 0309 2215	4,79

(570F)

Einweg-Überschuh

Ausführung:
- 17 cm hoch

Material: PE-beschichtet
Farbe: weiß



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Stück	66 0301 3027	0,36

(570F)

Überschuh

Ausführung:
- PSA, Kategorie I
- Niedrig
- 410 mm lang und 160 mm hoch
- Einheitsgröße

Material: Polypropylen, CPE-Laufsohle
Farbe: weiß-blau
Inhalt: 100 Stück



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Pack	66 0309 2218	14,49

(570F)

Einweg-Kopfhaube »CLIP«

Ausführung:
- PSA, Kategorie I
- Latexfrei
- Barettform
- Durchmesser 52 cm

Material: Polypropylen
Farbe: weiß
Inhalt: 100 Stück



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	1 Pack	66 0309 2221	3,19

(570F)

HANDSCHUTZ FÜR JEDEN JOB

Vorschriften.
Sobald es bei der Arbeit zu Verletzungen im Handbereich kommen kann, müssen nach Vorschrift der gesetzlichen Unfallversicherung Handschuhe getragen werden (§ 4 (2) VBG 1). Die Anforderungen an den Handschutz sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen er hergestellt wird: Handschuhe müssen am Arbeitsplatz ebenso vor mechanischen und chemischen Einwirkungen schützen wie zum Beispiel vor extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Auch die Passform und das Tastempfinden spielen bei der Auswahl des richtigen Handschuhs eine wichtige Rolle. Hier gibt es einen Überblick über das Material und die geltenden EN-Normen.

Gliederung nach Gefahrenstufen

Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen eingeteilt – einfache, mittlere oder komplexe Ausführung.
Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.

Gefahrenstufe	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Gefahrenbeschreibung	Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z. B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten	Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrie-anwendungen auftritt	Verbunden mit lebensbedrohenden Tätigkeiten: Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten
Handschuhausführung	minimale Risiken	mittlere Risiken	irreversible Risiken

PIKTOGRAMME – ÜBERSICHT UND ERKLÄRUNG



Schutzhandschuhe der Kategorie I



Schutzhandschuhe der Kategorie II



Schutzhandschuhe der Kategorie III


Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet


Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG EN 374-1:2016

Ein vollwertiger Chemikalienschutz-handschuh muss mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.

Ausgewiesene Kennbuchstaben:
A = Methanol
B = Aceton
C = Acetonitril
D = Dichloromethan
E = Kohlenstoffdisulfid
F = Tuluol
G = Diethylamin
H = Tetrahydrofuran
I = Ethylacetat
J = N-Heptan
K = Natriumhydroxid 40 %
L = Schwefelsäure 96 %
M = Salpetersäure 65 %
N = Essigsäure 99 %
O = Ammoniak 25 %
P = Wasserstoffperoxid 30 %
S = Flusssäure 40 %
T = Formaldehyd 37 %


Schutz gegen Mikroorganismen EN 374-5:2016


Bedienungs-/Gebrauchsanweisung beachten


Schutz gegen ionisierende Strahlung EN 421


Schutz gegen radioaktive Kontamination EN 421


X.X.X.X.X.X.
Schutz gegen thermische Risiken EN 407 und EN 12477

6 Leistungslevels:
X. = Brennverhalten (Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktwärme (Klasse 0 – 4)
X. = konvektive Hitze (Klasse 0 – 4)
X. = Strahlungswärme (Klasse 0 – 4)
X. = Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)
X. = Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)


Schutz vor statischer Elektrizität EN 1149


Schutz für Benutzer hand-geführter Kettensägen EN 381



Echtes Leder


Schutz gegen mechanische Risiken EN 388:2016 (aufgeteilt in 6 Leistungslevels)


X.X.X
Schutz gegen Kälterisiken EN 511

3 Leistungslevels:
X. = konvektive Kälte (Klasse 0 – 4)
X. = Kontaktkälte (Klasse 0 – 4)
X. = Wasserdichtigkeit (Klasse 0 – 1)


Schutz vor Stromschlägen bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen


Schutz gegen chemische Risiken EINFACH EN 374

SCHUTZ GEGEN STOSSEINWIRKUNGEN

Die Norm EN 388 gilt für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.

Sie legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen gegen vier mechanische Gefahren fest: Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich.

Eine Überarbeitung der Norm ist notwendig, da die stetige Weiterentwicklung von schnittfesten Garnen beim Coup-Test zu einer hohen Streuung in den Messwerten und einer schlechten Reproduzierbarkeit geführt hat.



Die Änderungen

Schnittfestigkeit

BISHER
Die bisherige Prüfung von Handschuhen auf ihre Schnittfestigkeit erfolgt nach dem sogenannten **Coup-Test.** Ein rotierendes Kreismesser, auf das eine geringe Kraft von 5 Newton (etwa 500 g) wirkt, bewegt sich auf dem Probenstück hin und her und dreht sich dabei gegenläufig zur Bewegung. Es wird die Anzahl der Zyklen ermittelt, die benötigt werden, um das Probenstück zu zerschneiden.

ZUKÜNFTIG
Der Coup-Test wurde modifiziert, sodass ein möglicher Stumpfungseffekt der Klinge berücksichtigt wird. Wenn das Handschuhmaterial die Klinge abstumpft, ist das Prüfverfahren nach ISO 13997 durchzuführen und wird zur Referenzmethode. **Das Ergebnis der Schnittfestigkeit nach ISO 13997 wird unterhalb des Piktogramms an fünfter Stelle angezeigt**. Das Ergebnis des Coup-Tests kann wahlweise angegeben werden. Stumpft die Klinge nicht ab, gilt das Coup-Testverfahren als Referenz und sein Ergebnis ist auszuweisen. Die Prüfung nach ISO 13997 kann optional durchgeführt werden.

Schutz gegen Stoßeinwirkungen

Neues Prüfverfahren nach EN 13594:2015, das optional durchgeführt werden kann, um Schutz gegen Stöße auszuweisen. Pass- oder Fail-Test, d. h. besteht der Handschuh den Test, wird unterhalb des Piktogramms nach der fünften Ziffer ein «P» für Bestanden (Pass) ausgewiesen.
Bei Nichtbestehen (Fail) oder Nichtdurchführung der Prüfung erfolgt keine Kennzeichnung.



BISHER
EN 388
4 3 4 3
Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)
Abriebfestigkeit (0 bis 4)



ZUKÜNFTIG
EN 388
4 3 4 3 C (P)
Schutz gegen Stoßeinwirkung
Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)
Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)
Abriebfestigkeit (0 bis 4)

	Leistungsbewertung*				
Prüfung nach EN 388	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**	**Level 4**	**Level 5**
Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	–
Schnittfestigkeit – Coup-Test (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	–
Durchstichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	–

Prüfung nach ISO 13997	**Level A**	**Level B**	**Level C**	**Level D**	**Level E**	**Level F**
Schnittfestigkeit (Newton)	**2**	**5**	**10**	**15**	**22**	**30**

*Werte größer als oder gleich

Strickhandschuh »Fitter Maxx«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitrilschaumbeschichtung
Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Nass- und Trockengriff
- Glatte Innenhand

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe
Farbe: grau-schwarz

4.1.3.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3291**	**3,59**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3294**	**3,59**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3297**	**3,59**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3300**	**3,59**

(581E)

Strickhandschuh »Fitter Flex«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gegen mechanische Risiken
- Beschichtung besonders atmungsaktiv
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Zwei-Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Farbe: grau-schwarz

4.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3321**	**3,89**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3324**	**3,89**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3327**	**3,89**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3330**	**3,89**

(581E)

Strickhandschuh »Fitter Maxx Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitrilschaumbeschichtung
Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Nass- und Trockengriff
- Genoppte Innenhand

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe
Farbe: grau-schwarz

4.1.3.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3306**	**3,89**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3309**	**3,89**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3312**	**3,89**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3315**	**3,89**

(581E)

Strickhandschuh »Fitter« Premium

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit
- Angenehmer Tragekomfort
- Handrücken atmungsaktiv
- Gutes Tastgefühl durch Mikroschaum

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Feinstrick mit Mikroschaumbeschichtung, Zwei-Faden-Trägergewebe, Innenhand und Fingerkuppen beschichtet, 18 Gauge
Farbe: rot-schwarz

4.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3336**	**4,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3339**	**4,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3342**	**4,19**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3345**	**4,19**

(577F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh »Fitter Proof«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Nahtloser Feinstrick
- Hohe Flexibilität
- Guter Abrieb
- Innenhandbeschichtung
- Griffsicher
- Undurchlässig gegen Flüssigkeiten

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Industrie, Handwerk, Montage, Metallverarbeitung, Autoindustrie
Material: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Nitrilbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: schwarz

fortis INNOVATION



4.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	66 0309 2300	2,79
9	1 Paar	12 Paar	66 0309 2303	2,79
10	1 Paar	12 Paar	66 0309 2306	2,79
11	1 Paar	12 Paar	66 0309 2309	2,79

(577F)

Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Mit Strickbund
- Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
- Gute Passform
- Gutes Tastempfinden
- Atmungsaktive Beschichtung

Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Mit Nitrilschaum mikro-porös beschichteten Handflächen, nahtloser Nylon-Träger
Gauge: 15
Farbe: grau-weiß

fortis COMFORT



4.1.2.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	66 0301 3337	4,19
9	1 Paar	12 Paar	66 0301 3340	4,19
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 3343	4,19
11	1 Paar	12 Paar	66 0301 3346	4,19

(581E)

Schutzhandschuh »Fitter SecondSkin«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Touchscreenfähig
- Strickbund

Material: Nylon, schwarze Polyurethan-beschichtung
Farbe: blau

fortis INNOVATION



2.1.1.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	66 0309 2400	2,19
8	1 Paar	12 Paar	66 0309 2403	2,19
9	1 Paar	12 Paar	66 0309 2406	2,19
10	1 Paar	12 Paar	66 0309 2409	2,19
11	1 Paar	12 Paar	66 0309 2412	2,19

(577F)

Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester)

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Passform wie eine zweite Haut
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Waschbar

Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan
Länge: 220–250 mm

fortis COMFORT



3.1.2.1.X.



grau

weiß

Größe	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	weiß	1 Paar	12 Paar	66 0301 3351	1,89
8	weiß	1 Paar	12 Paar	66 0301 3354	1,89
9	weiß	1 Paar	12 Paar	66 0301 3357	1,89
10	weiß	1 Paar	12 Paar	66 0301 3360	1,89
7	grau	1 Paar	12 Paar	66 0301 3366	1,89
8	grau	1 Paar	12 Paar	66 0301 3369	1,89
9	grau	1 Paar	12 Paar	66 0301 3372	1,89
10	grau	1 Paar	12 Paar	66 0301 3375	1,89

(583E)

Strickhandschuh »Fitter S«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Extrem gutes Tastgefühl
- Ergonomische Passform
- Nahtlos gestrickt

Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Feinstrick-Polyester mit Soft-Polyurethanbeschichtung
Länge: 220–250 mm
Farbe: schwarz

fortis COMFORT

II KATEGORIE

3.1.2.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3396**	**1,89**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3399**	**1,89**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3402**	**1,89**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3405**	**1,89**

(581E)

Strickhandschuh »Fitter Bau«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
- Oberflächenbearbeitung für besseres Tastgefühl und mehr Griffsicherheit
- Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau und Konstruktion, Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische Konstruktion, Reifen-Verteilung, Montage und Transport
Material: Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter, hochwertige Naturlatex-Beschichtung
Farbe: orange-schwarz

fortis COMFORT

II KATEGORIE

2.1.3.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3420**	**3,59**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3423**	**3,59**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3426**	**3,59**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3429**	**3,59**

(581E)

Strickhandschuh »Fitter Stamp«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Nahtloser Mittelstrick
- Latex-Innenhandbeschichtung, Waffelmuster
- Innen angerautes Polyacryl
- Sehr guter Kälteschutz bis max. –30 °C
- Anatomische Passform
- Wasserabweisende Handinnenfläche
- Gute Abriebbeständigkeit
- Hohe Griff- und Rutschsicherheit

Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Tiefkühldienste, Winterbau, Wald- und Forstarbeiten, Bau- und Werftindustrie, Müllabfuhr
Material: 100 % Polyacryl, Latexbeschichtung
Gauge: 10
Farbe: gelb-grün

fortis INNOVATION

0.1.X 1.3.4.3. II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 2600**	**3,09**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 2603**	**3,09**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 2606**	**3,09**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 2609**	**3,09**

(577F)

Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Nahtlos
- Einseitig rote Punktbenoppung
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend
Material: Polyamid (außen), Baumwolle (innen), Beschichtung: Vinyl-Noppen

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

2.1.4.X.X.



blau



weiß

Größe	Farbe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	weiß	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3435**	**2,79**
8	weiß	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3438**	**2,79**
9	weiß	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3441**	**2,79**
10	weiß	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3444**	**2,79**
7	blau	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3450**	**2,89**
8	blau	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3453**	**2,89**
9	blau	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3456**	**2,89**
10	blau	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3459**	**2,89**

(581E)

Strickhandschuh »Mishan«, genoppt

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Nahtloser Feinstrick
- Daumen, Zeige- und Mittelfinger offen
- Optimale Passform
- Guter Tragekomfort
- Schmutzunempfindlich
- Sicherer Griff durch Vinyl-Benoppung

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Fingerfertigkeit
Material: 50 % Polyamid (Nylon), 50 % Baumwolle, Vinyl-Noppen
Farbe: blau

fortis COMFORT

II KATEGORIE

2.1.4.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	66 0309 2690	1,59
9	1 Paar	12 Paar	66 0309 2693	1,59
10	1 Paar	12 Paar	66 0309 2696	1,59
11	1 Paar	12 Paar	66 0309 2699	1,59

(546E)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-600/601«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016
Eigenschaften:
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 210–260 mm

Ansell

II KATEGORIE

3.1.2.1.



weiß



grau-schwarz

Farbe	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
grau-schwarz	7	1 Paar	12 Paar	66 0301 4220	3,19
grau-schwarz	8	1 Paar	12 Paar	66 0301 4221	3,19
grau-schwarz	9	1 Paar	12 Paar	66 0301 4224	3,19
grau-schwarz	10	1 Paar	12 Paar	66 0301 4227	3,19
weiß	7	1 Paar	12 Paar	66 0301 4209	3,19
weiß	8	1 Paar	12 Paar	66 0301 4212	3,19
weiß	9	1 Paar	12 Paar	66 0301 4215	3,19
weiß	10	1 Paar	12 Paar	66 0301 4218	3,19
weiß	11	1 Paar	12 Paar	66 0301 4219	3,19

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-616«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Leichtes Material, robust durch Strick
- Innenhandbeschichtung
- Für trockene und leicht ölige Bereiche

Anwendungsbereich: Leichte Montagearbeiten mit höher Präzision, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)
Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 195–245 mm
Farbe: grün-blau-schwarz

Ansell

II KATEGORIE

2.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	66 0309 2900	3,99
8	1 Paar	12 Paar	66 0309 2903	3,99
9	1 Paar	12 Paar	66 0309 2906	3,99
10	1 Paar	12 Paar	66 0309 2909	3,99
11	1 Paar	12 Paar	66 0309 2912	3,99

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-618«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Leicht, dünn und dennoch robust
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 195–245 mm
Farbe: schwarz-blau

Ansell

II KATEGORIE

3.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	66 0301 4230	4,19
8	1 Paar	12 Paar	66 0301 4233	4,19
9	1 Paar	12 Paar	66 0301 4236	4,19
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 4239	4,19

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-800«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Guter Ölgriff, gute Abriebfestigkeit
- Silikon- und latexfrei
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
Gauge: 15
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum
Länge: 200–265 mm
Farbe: grau-weiß

3.1.3.1.A.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4242**	**4,39**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4245**	**4,39**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4248**	**4,39**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4251**	**4,39**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4253**	**4,39**

(540F)

Mehrzweckhandschuh »HyFlex® 11-818«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Fingerbeweglichkeit durch Ansell ZONZ Comfort Fit Technologie und Atmungsaktivität
- Silikon- und latexfrei
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen
Material: Träger aus Spandex und Nylon, Beschichtung aus Nitrilschaum
Gauge: 18
Länge: 200–248 mm
Farbe: dunkelblau

4.1.2.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3009**	**4,79**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4341**	**4,79**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4344**	**4,79**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4347**	**4,79**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4351**	**4,79**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-801«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Silikon- und latexfrei
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau, Logistik und Lager
Material: Träger: Nylon, Gauge 15, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–265 mm
Farbe: schwarz-grau

3.1.3.1.A.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4255**	**4,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4257**	**4,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4260**	**4,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4263**	**4,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4267**	**4,49**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-840«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität
- Silikonfrei
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Spandex und Nylon, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–270 mm
Farbe: schwarz-grau

4.2.3.1.A.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4327**	**5,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4329**	**5,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4332**	**5,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4335**	**5,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4338**	**5,49**

(540F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »HyFlex® 11-920«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Guter Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter Ansell Grip Technology™
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Abriebfestigkeit
- Silikon- und latexfrei
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

3.1.3.1.A.

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 15
Länge: 208–273 mm
Farbe: blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4268**	**6,29**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4269**	**6,29**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4272**	**6,29**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4275**	**6,29**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4279**	**6,29**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-926«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Ölabweisend
- Antistatisch
- Flüssigkeitsabweisungs-Technologie Ansell RIPEL™
- Mehr Griffsicherheit durch Ansell Grip Technology™
- Gestrickt, feinmaschiger Nylonträger mit doppelter 3/4-Nitrilbeschichtung
- Silikon- und latexfrei

4.1.2.1.A.

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Spandex, Nylon, Beschichtung: Neopren, Nitril
Gauge: 18
Länge: 210–260 mm
Farbe: violett



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3200**	**7,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3203**	**7,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3206**	**7,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3209**	**7,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3212**	**7,49**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-925«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Ölabweisend, sicherer Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und Ansell Grip Technology™
- Flüssigkeitsabweisungstechnologie Ansell RIPEL™
- 3/4-Synthetik-Tauchbeschichtung
- Nahtloses Trägermaterial, gestrickt, mit Strickbund

3.1.1.1.

Anwendungsbereiche: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon und Spandex, Beschichtung: Nitril
Gauge: 18
Länge: 210–260 mm
Farbe: blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3100**	**6,19**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3103**	**6,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3106**	**6,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3109**	**6,19**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3112**	**6,19**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-402«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN388:2016, antistatisch gemäß EN1149
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Kein bis sehr geringer Durchschlag
- 3/4-Beschichtung
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund
- Silikonfrei

3.1.3.1.

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Logistik und Lager
Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Gauge: 13
Länge: 220–265 mm
Farbe: schwarz-gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4278**	**3,89**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4281**	**3,89**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4284**	**3,89**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4287**	**3,89**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4290**	**3,89**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 48-100/101«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik
Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 210–265 mm

Ansell

II KATEGORIE

4.1.3.1.



schwarz



weiß

Ausführung	Farbe	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»SensiLite® 48-100«	weiß	7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4291**	**2,39**
»SensiLite® 48-100«	weiß	8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4293**	**2,29**
»SensiLite® 48-100«	weiß	9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4296**	**2,29**
»SensiLite® 48-100«	weiß	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4299**	**2,29**
»SensiLite® 48-100«	weiß	11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4301**	**2,39**
»SensiLite® 48-101«	schwarz	7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4303**	**2,39**
»SensiLite® 48-101«	schwarz	8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4305**	**2,29**
»SensiLite® 48-101«	schwarz	9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4308**	**2,29**
»SensiLite® 48-101«	schwarz	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4311**	**2,29**
»SensiLite® 48-101«	schwarz	11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4315**	**2,39**

(540F)

Handschuh »HyFlex 48-135«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Gute Fingerbeweglichkeit

Ausführung:
- Flexibler Nylonträger
- Integrierte Kohlefaser
- Strickbund
- Nahtlos
- Fingerspitzen Polyurethanbeschichtet

Material: Kohlefaser, Nylon
Gauge: 15

Ansell

EN 388:2016 II KATEGORIE

1.1.3.X.A.



Größe	Bestell-Nr.	€
6	**66 0309 3300**	**2,49**
7	**66 0309 3303**	**2,49**
8	**66 0309 3306**	**2,49**
9	**66 0309 3309**	**2,49**
10	**66 0309 3312**	**2,49**
11	**66 0309 3315**	**2,49**

(540F)

Montagehandschuh »PowerFlex® 80-100«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nass- und Trockengriffsicherheit
- Schutz gegen mechanische Gefahren
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Abfallentsorgung, Transportieren von Ziegelsteinen, Fliesen und Keramik, Warenannahme, Versand und Transport, Gerüstbau
Material: Naturgummilatex, Trägermaterial aus Polyester, Baumwolle
Gauge: 10
Länge: 250–280 mm
Farbe: blau-grau

Ansell

II KATEGORIE

2.2.4.2.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3400**	**4,19**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3403**	**4,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3406**	**4,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3409**	**4,19**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 3412**	**4,19**

(540F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schutzhandschuh »FlexMech 663«

Honeywell



4.1.3.1.

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Gute Griffigkeit
- Gute Tastsensibilität
- Geringes Fusseln
- Waschbar

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Material: Strickhandschuh, Nitrilschaumbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3500**	**4,79**
7	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3503**	**4,79**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3506**	**4,79**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3509**	**4,79**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3512**	**4,79**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3515**	**4,79**

(544F)

Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«

Honeywell



3.1.3.1.

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Gute Passform und Atmungsaktivität, gutes Tastgefühl
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, waschbar

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3700**	**3,99**
7	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3703**	**3,99**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3706**	**3,99**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3709**	**3,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3712**	**3,99**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3715**	**3,99**

(544F)

Montagehandschuh »GemoMech® 665+«

Honeywell



4.1.2.1.

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Nitrilschaumbeschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform
- Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten, waschbar

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zulieferindustrie
Material: Nitril, Polyamid
Länge: 215–270 mm
Farbe: schwarz-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3600**	**4,49**
7	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3603**	**4,49**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3606**	**4,49**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3609**	**4,49**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3612**	**4,49**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0309 3615**	**4,49**

(544F)

Montagehandschuh »Camapur® Comfort 619+«

Honeywell



2.1.3.1.

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Exzellente Passform
- Extrem gutes Tastgefühl
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Waschbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrücken unbeschichtet

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Stärke: 1,0 ± 0,2 mm
Farbe: weiß-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4700**	**3,99**
7	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4702**	**3,99**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4704**	**3,99**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4707**	**3,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4710**	**3,99**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4713**	**3,99**

(544F)

ad-apt®

MaxiFlex®

THE BEST A HAND CAN GET™



31% KÜHLERE HÄNDE

ALS IN GÄNGIGEN HANDSCHUHEN*

Für 97 % der Handschuhträger steht bei der Auswahl ihrer Schutzhandschuhe der Komfort an oberster Stelle. Die größte Herausforderung dabei - kühle, trockene Hände.

MaxiFlex® mit AD-APT® bietet Ihnen jetzt die Lösung.

In das Handschuhfutter integrierte Mikrokapseln werden durch Bewegung sowie Wärme aktiviert. Dabei geben diese Kapseln natürliche Substanzen frei, die Ihre Hände trocken und kühl halten.

AD-APT® – das intelligente Konzept für trockene, kühle und produktive Hände.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

SKIN HEALTH ALLIANCE

REACH COMPLIANT

GARANTIERT HAUTFREUNDLICH

Alle MaxiFlex®-Handschuhe verfügen im Rahmen unseres HandCare™-Programms über das **dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance**. Unsere REACH konforme Produktion verwendet keine SVHC-Substanzen. Alle Handschuhe wurden vor dem Verpacken gewaschen und sind nach dem **Standard 100 by Oeko-Tex®** zertifiziert.

So können wir garantieren dass unsere Handschuhe „frisch aus der Packung" kommen.

Erfahren Sie mehr: **www.atg-glovesolutions.com**

ATG
Intelligent Glove Solutions

Alle Preise in €
ohne MwSt.

Montagehandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625«

Zulassung/Norm: EN 388, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 Schutz gegen elektrostatische Risiken
Eigenschaften:
- Hohe Atmungsaktivität
- Extrem gutes Tastgefühl
- Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot, Strickbund, geraute PU-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer
Länge: 220–260 mm
Stärke: 0,8 ± 0,1 mm
Farbe: beige

Honeywell

II KATEGORIE
3.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	10 Paar	66 0301 4728	7,49
9	1 Paar	10 Paar	66 0301 4731	7,49
10	1 Paar	10 Paar	66 0301 4734	7,49

(544F)

Handschuh »Covaspec® 472+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Griffsicherheit bei ölbenetzten Teilen

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Be- und -Verarbeitung, Mikroelektronik
Material: Polyamid, PU-Beschichtung

Honeywell

II KATEGORIE
3.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	10 Paar	66 0309 3800	5,99
7	1 Paar	10 Paar	66 0309 3803	5,99
8	1 Paar	10 Paar	66 0309 3806	5,99
9	1 Paar	10 Paar	66 0309 3809	5,99
10	1 Paar	10 Paar	66 0309 3812	5,99

(544F)

Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
- Extrem hohe Abriebfestigkeit
- AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei

Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 250 mm
Farbe: schwarz-grau

ATG Intelligent Glove Solutions
MaxiFlex® ULTIMATE™
ad-apt

II KATEGORIE
4.1.3.1.



Standard



AD-APT



3/4-beschichtet

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Standard	6	1 Paar	12 Paar	66 0309 3900	4,79
Standard	7	1 Paar	12 Paar	66 0309 3903	4,79
Standard	8	1 Paar	12 Paar	66 0309 3906	4,79
Standard	9	1 Paar	12 Paar	66 0309 3909	4,79
Standard	10	1 Paar	12 Paar	66 0309 3912	4,79
Standard	11	1 Paar	12 Paar	66 0309 3915	4,79
Standard	12	1 Paar	12 Paar	66 0309 3918	4,79
AD-APT (31 % weniger Schwitzen)	6	1 Paar	12 Paar	66 0309 4000	4,79
AD-APT (31 % weniger Schwitzen)	7	1 Paar	12 Paar	66 0309 4003	4,79
AD-APT (31 % weniger Schwitzen)	8	1 Paar	12 Paar	66 0309 4006	4,79
AD-APT (31 % weniger Schwitzen)	9	1 Paar	12 Paar	66 0309 4009	4,79
AD-APT (31 % weniger Schwitzen)	10	1 Paar	12 Paar	66 0309 4012	4,79
AD-APT (31 % weniger Schwitzen)	11	1 Paar	12 Paar	66 0309 4015	4,79
AD-APT (31 % weniger Schwitzen)	12	1 Paar	12 Paar	66 0309 4018	4,79
3/4-beschichtet	6	1 Paar	12 Paar	66 0309 4100	4,99
3/4-beschichtet	7	1 Paar	12 Paar	66 0309 4103	4,99
3/4-beschichtet	8	1 Paar	12 Paar	66 0309 4106	4,99
3/4-beschichtet	9	1 Paar	12 Paar	66 0309 4109	4,99
3/4-beschichtet	10	1 Paar	12 Paar	66 0309 4112	4,99
3/4-beschichtet	11	1 Paar	12 Paar	66 0309 4115	4,99

(599F)

Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Handfläche beschichtet mit Noppen
- Verstärkte Daumenbeuge

Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 250 mm
Farbe: schwarz-grau



Standard

MaxiFlex® ENDURANCE™ ad-apt

II KATEGORIE
4.1.3.1.



AD-APD®
(31 % weniger Schwitzen)

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Standard	6	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4200**	**5,49**
Standard	7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4203**	**5,49**
Standard	8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4206**	**5,49**
Standard	9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4209**	**5,49**
Standard	10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4212**	**5,49**
Standard	11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4215**	**5,49**
Standard	12	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4218**	**5,49**
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	6	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4300**	**5,49**
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4303**	**5,49**
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4306**	**5,49**
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4309**	**5,49**
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4312**	**5,49**
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4315**	**5,49**
AD-APD® (31 % weniger Schwitzen)	12	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4318**	**5,49**

(599F)

Montagehandschuh »Ultrane Grip & Proof 500«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016
- Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit öligen Teilen
- Leicht und flexibel für Fingerfertigkeit, Tastempfinden und Komfort
- Effektiver Grip durch die spezielle Nitrilbeschichtung (Grip & Proof-Technologie)
- Schutz der Haut gegen Öle, Fette, Schmiermittel u. Ä. durch die ölabweisende Beschichtung
- Lange Nutzungsdauer durch hohe Abriebfestigkeit
- Nahtlos gestrickt mit elastischem Bund
- Handfläche und Finger beschichtet, Handrücken unbeschichtet

Anwendungsbereiche: Allroundhandschuh für fingerfertige Arbeiten unter öligen und feuchten Bedingungen, z. B. Automobilindustrie und -zulieferer, (Fein-)Montage, Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Maschinenbau, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau, leichte Wartungsarbeiten, Lager und Transport
Material: Nahtloser Textilstrick, teilbeschichtet mit Nitril (Grip & Proof-Technologie)
Länge: 230–280 mm
Farbe: dunkelblau-schwarz

MAPA PROFESSIONNEL

II KATEGORIE
4.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4820**	**4,79**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4822**	**4,79**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4824**	**4,79**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4827**	**4,79**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4830**	**4,79**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4834**	**4,79**

(542G)

Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388:2003,
zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Eigenschaften:
- Hohe Atmungsaktivität
- Nahtlos, robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

MAPA PROFESSIONNEL

II KATEGORIE
4.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4791**	**1,99**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4794**	**1,99**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4797**	**1,99**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4800**	**1,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4803**	**1,99**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4807**	**1,99**

(565F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »Ultrane 553«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nitrilbeschichtung schützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- Nahtlos, Handrücken unbeschichtet
- Hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, andere Industriezweige, kommunale Einrichtungen, Baugewerbe
Material: Polyamidstrick mit Nitrilbeschichtung
Länge: 220–260 mm
Farbe: grau-schwarz

MAPA PROFESSIONNEL



4.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	66 0301 4776	2,59
7	1 Paar	1 Paar	66 0301 4779	2,59
8	1 Paar	1 Paar	66 0301 4782	2,59
9	1 Paar	1 Paar	66 0301 4785	2,59
10	1 Paar	1 Paar	66 0301 4788	2,59

(565F)

Schutzhandschuh »TITAN 850«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten
- Griffsicherheit auch bei öligen Werkstücken dank der speziellen Nitrilbeschichtung
- Schutz der Haut gegen Kontaktmedien wie Öle, Fette und Schmierstoffe
- Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert

Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung, allgemeine grobe Tätigkeiten bzw. Umgang mit schweren öligen Objekten, Fertigung sowie Montage von Metall- und Bauteilen
Material: Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt; mit Nitril teilbeschichtet (Grip & Proof-Technologie)
Farbe: orange-schwarz

MAPA PROFESSIONNEL



4.1.3.2.X.P.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	66 0309 4400	12,49
8	1 Paar	1 Paar	66 0309 4403	12,49
9	1 Paar	1 Paar	66 0309 4406	12,49
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 4409	12,49
11	1 Paar	1 Paar	66 0309 4412	12,49

(542G)

Montagehandschuh »Ultrane Lite 548«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Leichtes, atmungsaktives Materialt
- Nahtlos gestrickt, teilbeschichtet mit leicht strukturierter Oberfläche
- Besonders geeignet für trockene Bereiche

Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Handhabung von Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Herstellung von Elektrogeräten
Material: Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan
Länge: 230–230 mm
Farbe: schwarz

MAPA PROFESSIONNEL



3.1.3.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	66 0301 4806	1,29
7	1 Paar	12 Paar	66 0301 4809	1,29
8	1 Paar	12 Paar	66 0301 4812	1,29
9	1 Paar	12 Paar	66 0301 4815	1,29
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 4818	1,29
11	1 Paar	12 Paar	66 0301 4821	1,29

(565F)

Mehrzweckhandschuh »SHOWA 380«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Atmungsaktiver Handrücken
- Optimale Fingerfertigkeit
- Sicheres Greifen rutschiger Teile oder Oberflächen
- Ölabweisende Reliefoberfläche der Innenhand
- Passt sich den Handkonturen gut an

Anwendungsbereiche: Montage, Bauarbeiten, Transport und Logistik
Material: Mikroporöse Nitrilbeschichtung auf rutschfestem Nylonstrickgewebe, schaumgeprägter Oberfläche
Gauge: 13
Länge: 220–260 mm
Farbe: blau-schwarz

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



3.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M	1 Paar	10 Paar	66 0301 5070	4,79
L	1 Paar	10 Paar	66 0301 5073	4,79
XL	1 Paar	10 Paar	66 0301 5076	4,89

(623G)

Montagehandschuh »SHOWA 381«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Optimale Griffigkeit in trockenen, öligen und fettigen Umgebungen
- Ölbeständig und atmungsaktiv
- Hohe Abriebfestigkeit
- Geprägte Nitril-Handinnenfläche

4.1.2.1

Anwendungsbereiche: Arbeiten im Maschinenbau, Umgang mit öligen Oberflächen, Betonierung, Verputzen, Fliesen, Bohrungen bei der Montage von Böden
Material: Mikrofaser-Strickgewebe, Nitrilbeschichtung
Farbe: grau-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M	1 Paar	10 Paar	**66 0309 4600**	**6,49**
L	1 Paar	10 Paar	**66 0309 4603**	**6,49**
XL	1 Paar	10 Paar	**66 0309 4606**	**6,49**

(623G)

Montagehandschuh »SHOWA 341«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv und wasserdicht
- Antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung
- Spezialbeschichtung aus Latex
- Griffsichere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern
- Nahtlos

2.1.2.1.

Anwendungsbereiche: Logistik, Landwirtschaft, Bauwesen, Heimwerken
Material: Strickgewebe, Latex-Innenhandbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 230–260 mm
Farbe: grau-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7 (M)	1 Paar	1 Paar	**66 0301 5022**	**4,29**
8 (L)	1 Paar	1 Paar	**66 0301 5025**	**4,29**
9 (XL)	1 Paar	1 Paar	**66 0301 5028**	**4,29**

(623G)

Montagehandschuh »SHOWA 377«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Vollständiger Schutz und optimale Griffigkeit in trockenen, öligen und fettigen Umgebungen
- Zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche
- Ölbeständig

4.1.2.1.

Anwendungsbereiche: Umgang mit öligen Flächen, Bohrungen bei der Montage von Böden, Malerarbeiten
Material: Polyester/Baumwolle, Nitril- und Nitrilschaumbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 250–280 mm
Farbe: blau-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
M	1 Paar	10 Paar	**66 0301 5046**	**6,49**
L	1 Paar	10 Paar	**66 0301 5049**	**6,49**
XL	1 Paar	10 Paar	**66 0301 5052**	**6,49**

(623G)

Montagehandschuh »X-Nitrile-Foam«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
- Bietet guten Halt
- Ideal für die Arbeit mit trockenen oder leicht geölten Teilen
- Hervorragende Beweglichkeit

4.1.3.1.X.

Anwendungsbereiche: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten
Material: Nitrilschaumbeschichtung
Farbe: weiß-hellgrau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4107**	**3,69**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4110**	**3,69**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4113**	**3,69**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4116**	**3,69**

(572G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »X-Pro-Flex« und »X-Pro-Flex-Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004
Eigenschaften:
- Sehr hoher Tragekomfort
- Gute Abriebfestigkeit
- Sehr guter Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Atmungsaktiv, hält die Hände trocken und kühl

Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Installationstechnik, Zusammensetzungsarbeit, Transport, Automobilindustrie, Instandhaltungsarbeit sowie allgemeine Montagearbeit
Material: Nylon/Lycra® Träger mit einer Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Farbe: grau-schwarz

OXXA SAFETYGLOVES



X.1.X.X.X.X. 4.1.3.1.X.



»X-Pro-Flex«, ohne Noppen



»X-Pro-Flex-Plus«, mit Noppen

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»X-Pro-Flex«, ohne Noppen	8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4122**	**4,29**
»X-Pro-Flex«, ohne Noppen	9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4125**	**4,29**
»X-Pro-Flex«, ohne Noppen	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4128**	**4,29**
»X-Pro-Flex«, ohne Noppen	11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4131**	**4,29**

(572G)

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»X-Plus-Flex-Plus«, mit Noppen	8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4137**	**4,79**
»X-Plus-Flex-Plus«, mit Noppen	9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4140**	**4,79**
»X-Plus-Flex-Plus«, mit Noppen	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4143**	**4,79**
»X-Plus-Flex-Plus«, mit Noppen	11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4146**	**4,79**

(572G)

Montagehandschuh »OXXA X-Pro-Flex AIR«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Anti-Rutsch-Eigenschaften dank NTF (Nitril-Mikroschaum-Technologie)
- Angenehm zu tragen in warmen Umgebungen
- Leichte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung für erhöhten Grad an Beweglichkeit, Flexibilität und Produktivität
- Beschichtung für sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Nitril-Mikroschaum
Farbe: grau-schwarz

OXXA SAFETYGLOVES



4.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4700**	**4,69**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4703**	**4,69**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4706**	**4,69**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4709**	**4,69**

(572G)

Montagehandschuh »X-Grip-Lite«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nahtloses 15-Gauge-Nylonfutter
- Gutes Tastempfinden
- Gute Griffsicherheit
- Fluoreszierende gelbe Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit

Anwendungsbereiche: Autoreifenindustrie, Transport und Logistik, Landwirtschaft
Material: Nylonfutter, Latexbeschichtung
Farbe: gelb-schwarz

OXXA SAFETYGLOVES



3.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4152**	**3,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4155**	**3,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4158**	**3,19**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4161**	**3,19**

(572G)

Montagehandschuh »OXXA X-Treme-Lite 51-100«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Erhöhter Grad an Beweglichkeit und Flexibilität
- Anti-Rutsch-Eigenschaften dank PU-Beschichtung
- Sehr guter Griff auf trockenen und fettigen Gegenständen
- Extrem dünn und trotzdem robust
- Abriebfest
- Superleichte PU-Beschichtung
- 18-Gauge-Stricktechnik

Material: Feinstrick
Farbe: schwarz-blau

3.1.2.0.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4800**	**3,39**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4803**	**3,39**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4806**	**3,39**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4809**	**3,39**

(572G)

Schutzhandschuh »SkinClean 8720«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Perfekter Tragekomfort
- Schadstofffrei
- Strickbund
- Abriebfest
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppe
- OEKO-TEX® Standard 100

Anwendungsbereiche: Für Lebensmittelkontakt
Material: Spezial-Stretch-Strick, Prepolymer Polyurethane-Teilbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz

4.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4900**	**3,09**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4903**	**3,09**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4906**	**3,09**

(573F)

Montagehandschuh »X-Touch-PU«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Sehr komfortabel
- Ideal für trockene, präzise (feine) Arbeiten
- Nahtlos gestrickt
- Mit elastisch gestrickter Pulsmanschette für hervorragende Beweglichkeit und Geschmeidigkeit

Anwendungsbereiche: Montage kleiner Teile wie Schrauben und Federn, Bau, Automobil, Gepäckverarbeitung, Transport und Logistik, Montage von Weißware, Montage von Systemdecken und Klimaanlagen
Material: Polyurethanbeschichtung auf 13-Gauge-Nylonträger

4.1.3.1.X.



schwarz

weiß

Farbe	Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
schwarz	8	Pack à 3 Paar	**66 0301 4182**	**6,69**
schwarz	9	Pack à 3 Paar	**66 0301 4185**	**6,69**
schwarz	10	Pack à 3 Paar	**66 0301 4188**	**6,69**
schwarz	11	Pack à 3 Paar	**66 0301 4191**	**6,69**
weiß	8	Pack à 3 Paar	**66 0301 4197**	**6,69**
weiß	9	Pack à 3 Paar	**66 0301 4200**	**6,69**
weiß	10	Pack à 3 Paar	**66 0301 4203**	**6,69**
weiß	11	Pack à 3 Paar	**66 0301 4206**	**6,69**

(572G)

Schutzhandschuh »Nylotex 3520«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Handrücken unbeschichtet

Material: Nylon, schwarze Latex-Teilbeschichtung
Farbe: grau

3.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4909**	**1,39**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4912**	**1,39**

(600E)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »ACTIVGRIP XA 325«

Zulassung/Norm: EN 380
Eigenschaften:
- Mikroporöse doppelt getauchte Latex-beschichtung
- Mit Erstbeschichtung und MicroFinish®-Latex-beschichtung
- 5-Finger-Handschuhe
- Handrücken teilbeschichtet
- Verlängerter Strickbund

Material: Nylon-Feinstrick, Latexbeschichtung
Farbe: orange-grau-blau

2.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4915**	**5,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 4918**	**5,49**

(573F)

Strickhandschuh »PowerGrab® Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nahtlos
- Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
- Anatomische Passform

3.2.4.2.

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten
Material: Polyester, Baumwolle, MicroFinish®-Latex-beschichtung
Farbe: grau-blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4092**	**4,79**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4095**	**4,79**

(573F)

Strickhandschuh »ActivGrip Advance«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nahtlos
- Doppelt beschichtet, dadurch ölbeständig
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
- Anatomische Passform
- Hoher Tragekomfort

3.1.2.1.

Anwendungsbereiche: Montage, Automobilindustrie, Instandhaltung, Handhabung von öligen Materialien
Material: Nylon, MicroFinish®-Nitrilbeschichtung
Farbe: blau-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4083**	**4,39**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4086**	**4,39**

(573F)

Strickhandschuh »PowerGrab®«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nahtlos
- Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
- Anatomische Passform

3.1.4.1.

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten
Material: Polyester, Baumwolle, Latexbeschichtung
Gauge: 10
Farbe: gelb-blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4098**	**4,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4101**	**4,19**

(573F)

Strickhandschuh »MultiSeason«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Feinstrick, nahtlos
- Gesandete, schwarze Innenhandbeschichtung
- Innen angeraut
- Gute Isolation
- Gute Passform durch elastischen Liner
- Flexibel
- Guter Tragekomfort
- Sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen

Material: Träger: 60 % Polyester, 30 % Baumwolle, 10 % Elasthan, Latexschaumbeschichtung, gesandet
Gauge: 13
Farbe: neon-grün

OPTI Flex

II KATEGORIE

2.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5000**	**2,79**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5003**	**2,79**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5006**	**2,79**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5009**	**2,79**

(573F)

Handschuh »LIQUIMATE®«

Zulassung/Norm: EN 388
- OEKO-TEX® Standard 100
- Liner in flexibler Stretchausführung
- Atmungsaktive Nitril-/PU-Beschichtung
- Flexible 3/4-Beschichtung, dünn und leicht, beständig gegen mechanische Beanspruchung
- Gutes Tastempfinden
- Feinstrick, nahtlos
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz

OPTI Flex

II KATEGORIE

4.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5109**	**3,89**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5200**	**3,89**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5203**	**3,89**

(573F)

Handschuh »OPTIMATE®«

Zulassung/Norm: EN 388
- OEKO-TEX® Standard 100
- Liner in flexibler Stretchausführung
- Flexible und atmungsaktive Nitril-/PU--Beschichtung, beständig gegen mechanische Beanspruchung
- Handrücken unbeschichtet
- Gutes Tastempfinden
- Feinstrick, nahtlos
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 92 % Polyamid (Nylon), 8 % Elasthan, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 15
Farbe: grau-schwarz

OPTI Flex

II KATEGORIE

3.1.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5100**	**3,09**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5103**	**3,09**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5106**	**3,09**

(573F)

Polyester-Feinstrickhandschuh »Hanting«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und gutes Tastempfinden
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit Noppen
Farbe: blau-schwarz

OPTI Flex

II KATEGORIE

4.1.2.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5300**	**3,29**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5303**	**3,29**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5306**	**3,29**

(573F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Polyester-Feinstrickhandschuh »Portland«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos
- Liner in Stretchausführung für optimale Passform, Flexibilität und gutes Tastempfinden
- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Material: Träger aus 90 % Polyester, 10 % Elasthan (Lycra®), Beschichtung aus Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Farbe: blau-schwarz

4.1.2.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	66 0301 3828	3,09
9	1 Paar	1 Paar	66 0301 3831	3,09
10	1 Paar	1 Paar	66 0301 3834	3,09

(573F)

Strickhandschuh »SCOTT«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsabweisend
- Griffsicher und flexibel
- Nahtlos
- Feinstrick
- Innhand latexbeschichtet
- Innen angeraut
- Gut isoliert

2.1.2.1.

Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material
Material: 70 % Baumwolle und 30 % Elasthan
Farbe: schwarz-blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	66 0309 5500	2,39
9	1 Paar	12 Paar	66 0309 5503	2,39
10	1 Paar	12 Paar	66 0309 5506	2,39
11	1 Paar	12 Paar	66 0309 5509	2,39

(573F)

Strickhandschuh »SENDAI«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Guter Tragekomfort, hohe Flexibilität
- Mittelstrick, nahtlos
- Vollbeschichteter Daumen
- Handrücken unbeschichtet

3.2.4.2.

Anwendungsbereiche: Bau, Straßenbau, Handwerk, Entsorgung, Forst-, Garten- und Landschaftsbau, Transport und Logistik
Material: Träger: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Beschichtung: Latexschaum, gesandet
Gauge: 10
Farbe: grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	66 0309 5400	2,59
9	1 Paar	1 Paar	66 0309 5403	2,59
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 5406	2,59

(573F)

Strickhandschuh »BEIJING«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Feinstrick, nahtlos
- Polyurethan-Innenhandbeschichtung

4.1.3.1.X

Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	66 0309 5600	1,19
8	1 Paar	12 Paar	66 0309 5603	1,19
9	1 Paar	12 Paar	66 0309 5606	1,19
10	1 Paar	12 Paar	66 0309 5609	1,19

(600E)

Strickhandschuh »SHENZHEN«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Feinstrick, nahtlos
- Polyurethan-Innenhandbeschichtung

4.1.3.1.X

Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5700**	**1,19**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5703**	**1,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5706**	**1,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5709**	**1,19**

(600E)

Schutzhandschuh »PolyTRIX® BN FKV 1914«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Griffsicherheit und mechanische Beständigkeit im Fingerkuppenbereich, atmungsaktiv
- Geringe Schmutzanfälligkeit, waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Leichter Strick, Strickbund, mit Noppen, keine störenden Nähte

1.1.4.0.

Anwendungsbereiche: Verpackungs- und Kommissioniertätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten
Material: Polyamid, PVC
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau-gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4752**	**4,29**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4755**	**4,29**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4758**	**4,29**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4761**	**4,29**

(544F)

Handschuh »BLACK GRIP«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Gute Passform
- Feinstrick, nahtlos
- Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung

3.1.3.1.X.

Material: 100 % Polyester
Farbe: rot-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5800**	**1,29**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5803**	**1,29**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5806**	**1,29**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5809**	**1,29**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 5812**	**1,29**

(600E)

Feinstrickhandschuh »Lintao«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Extrem leichter Handschuh
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit
- Hervorragende Passform
- Schmutzunempfindlich

4.1.3.1.X.

Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Feinstrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: blau-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3861**	**1,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3864**	**1,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3867**	**1,49**

(546E)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Nitrilhandschuh »Laredo« und »Aurora«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Feinstrick, nahtlos
- Doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung
- Optimaler Griff auch in öliger Umgebung
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Exzellentes Abriebverhalten
- Sehr gutes Tastempfinden

4.1.2.1.

Material: Träger 100 % Polyamid (Nylon); 1. Beschichtung: Nitril, vollbeschichtet, glatt; 2. Beschichtung: Nitril, Handinnenfläche gesandet
Farbe: blau-schwarz



»Laredo«


»Aurora«

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»Laredo«, komplett beschichtet	9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5900**	**2,89**
»Laredo«, komplett beschichtet	10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5903**	**2,89**
»Aurora«, 3/4-beschichtet	9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5906**	**2,59**
»Aurora«, 3/4-beschichtet	10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 5909**	**2,59**

(546E)

Strickhandschuh »Special Grip«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Handrücken unbeschichtet
- Hohe Griff- und Rutschfestigkeit
- Wasserundurchlässige Innenhandfläche
- Bequemer und schweißfreier Tragekomfort
- Anatomische Passform

2.1.4.2.

Material: Nahtloser Strickhandschuh, Schrumpflatexbeschichtung
Farbe: gelb-grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3885**	**1,69**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3888**	**1,69**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3891**	**1,69**

(546E)

Strickhandschuh »Datong«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Passform wie eine zweite Haut
- Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Flüssigkeitsabweisend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

4.1.2.1.

Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Farbe: grau-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3846**	**1,69**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3849**	**1,69**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3852**	**1,69**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3855**	**1,69**

(546E)

Strickhandschuh, genoppt

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nahtlose Struktur
- Perfekte Passgenauigkeit
- Luftdurchlässig durch Strickgewebe

0.1.3.0.

Anwendungsbereiche: mechanische Arbeiten, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand
Material: Polyester-Strickhandschuh, PVC-Noppen
Farbe: weiß, Noppen schwarz


beidseitig genoppt

einseitig genoppt

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
einseitig genoppt	9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3927**	**0,79**
einseitig genoppt	11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3930**	**0,79**
beidseitig genoppt	9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3936**	**0,89**
beidseitig genoppt	11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3939**	**0,89**

(599F)

Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203, BW-Reinweiß

Ausführung:
• Mit Schichtel
Material: Baumwolltrikot gebleicht
Farbe: Reinweiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6100**	**0,79**
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6103**	**0,79**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6106**	**0,79**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6109**	**0,79**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6112**	**0,89**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6115**	**0,89**
12	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6118**	**0,89**
13	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6121**	**0,89**

(573F)

Arbeitshandschuh 5-Finger »2038«, BW-Natur

Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Gesäumt
Material: Baumwolltrikot
Farbe: Rohweiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6000**	**0,69**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6003**	**0,75**
12	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6006**	**0,75**

(573F)

Köperhandschuh »BKSN«

Zulassung/Norm: PSA Kat. I
Eigenschaften:
• Schwarze Noppen
• Mit Strickbund
Material: Baumwolle, Vinyl-Noppen
Farbe: natur



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6130**	**0,89**

(600E)

Köperhandschuh »Wuchow«

Eigenschaften:
• Mit Strickbund
Farbe: rohweiß



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	12 Paar	**66 0301 3915**	**0,75**

(600E)

Trikothandschuh »Jilin«

Eigenschaften:
• Gutes Tastempfinden
Material: Baumwolltrikot
Länge: ca. 240 mm
Farbe: rohweiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3918**	**0,39**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3921**	**0,39**

(573F)

Montagehandschuh »Technic Grip Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Besonderheit: Magnet für Kleinteile und Schrauben
Eigenschaften:
- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer, magnetischer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Material: Neopren
Länge: 260 mm
Farbe: gelb-schwarz

fortis INNOVATION

II KATEGORIE
2.1.2.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	66 0301 3519	10,49
10	1 Paar	1 Paar	66 0301 3522	10,49

(577F)

Montagehandschuh »Technic Grip«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk
Material: Neopren
Länge: 260 mm
Farbe: orange-schwarz

fortis INNOVATION

II KATEGORIE
2.1.2.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	66 0301 3528	10,99
10	1 Paar	1 Paar	66 0301 3531	10,99

(581E)

Handschuh RewoMech® 640

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Frei von Chromat VI
- Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung
- Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik
Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan
Länge: 230–280 mm
Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm

Honeywell

II KATEGORIE
2.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	66 0309 6200	14,49
8	1 Paar	10 Paar	66 0309 6203	14,49
9	1 Paar	10 Paar	66 0309 6206	14,49
10	1 Paar	10 Paar	66 0309 6209	14,49
11	1 Paar	10 Paar	66 0309 6212	14,49
12	1 Paar	10 Paar	66 0309 6215	14,49

(544F)

Handschuh »Light Duty® 97-506«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Erhöhte Sichtbarkeit und Schutzleistung
- Frotteedaumen zur Schweißregulierung
- Atmungsaktiver Handrücken
- Stulpe, Innenhand aus Leder, vernäht
- Reflektierendes Knöchelschutzband

Anwendungsbereiche: Auto-/Fahrzeugwartung, Industrie, Bauwesen
Material: Neopren, Polyester, Spandex, Baumwollträger
Länge: 240–260 mm
Farbe: schwarz

Ansell

2.2.4.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	66 0309 6218	14,79
9	1 Paar	1 Paar	66 0309 6221	14,79
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 6224	14,79

(540F)

Handschuh »Timberman«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Elasthan-Schichtel zwischen den Fingern, schwarz, Innenhand mit Schaumverstärkung
- Knöchel- u. Fingerschutz durch TPR-Protektoren, Handrücken aus 3D-Mesh
- Verstärkung in der Daumen-Zeigefinger-Gabelung
- Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes, elastischer Bund

Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Kunstleder
Farbe: grau-blau

elysee®

4.1.4.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3688**	**18,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3691**	**18,99**

(573F)

Handschuh »Master«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Elastischer Handrücken, Knöchelschutz
- Perforierte Finger zur optimalen Belüftung
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
- Mit Innenhandverstärkung durch zusätzliche Kunstleder-Applikation

Material: robustes Kunstleder, Polychloropren
Farbe: schwarz-blau

elysee®

II KATEGORIE

2.2.3.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3669**	**10,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3672**	**10,49**

(573F)

Handschuh »Slater«

Zulassung/Norm: EN 388
Ausführung:
- Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff, Handrücken aus laminiertem Elasthan
- Knöchelschutz mit Reflex, Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren
- Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes, elastischer Bund

Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Kunstleder
Farbe: gelb-rot-schwarz

elysee®

3.3.3.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 6300**	**23,95**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 6303**	**23,95**

(573F)

Handschuh »Resistant«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Mit Innenhandverstärkung, Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem TPU
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk
- Beschichtung Nitril gesandet

Farbe: leuchtend gelb-schwarz

elysee®

4.3.4.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3678**	**16,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3681**	**16,49**

(573F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rindspaltlederhandschuh »Digger«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Doppelnaht

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindspaltleder
Stärke: 1,2 mm
Farbe: blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

3.1.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	66 0301 3465	3,19
9	1 Paar	12 Paar	66 0301 3468	3,19
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 3471	3,19
11	1 Paar	12 Paar	66 0301 3474	3,19

(581E)

Winterhandschuh »Freezer Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Winterhandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- pH-hautneutral
- Schadstoffgeprüft

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindvollleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe
Länge: 280 mm
Farbe: blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 3501	6,49
12	1 Paar	12 Paar	66 0301 3504	6,49

(577F)

Rindvolllederhandschuh »Steeler«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Ausgesuchte Lederqualität
- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Zeigefinger aus Vollleder
- Doppelnaht

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindvollleder
Stärke: 1,2 mm
Farbe: blau-weiß

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	66 0301 3480	4,99
9	1 Paar	12 Paar	66 0301 3483	4,99
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 3486	4,99
11	1 Paar	12 Paar	66 0301 3489	4,99

(577F)

Rindnarblederhandschuh »Miner«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindnarbenleder, Canvas-Stulpe
Länge: 270 mm
Farbe: gelb-weiß

fortis BASIC

II KATEGORIE

3.1.3.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 3510	4,39

(577F)

Rindkernspaltlederhandschuh »Rigger«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindkernspaltleder, Doppelnähte, weich gefüttert, Canvas-Stulpe
Stärke: 1,3 mm
Farbe: grau-weiß

fortis BASIC

II KATEGORIE

3.1.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3513**	**2,99**

(581E)

Handschuh »Hage«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Atmungsaktiv
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe
- pH-hautneutral
- Schadstoffgeprüft

Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Vollleder
Länge: 270 mm
Farbe: natur-beige

Hase Safety gloves Original since 1937

BASIC

II KATEGORIE

3.1.3.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4406**	**4,19**

(248F)

Mehrzweckhandschuh »Hyd-Tuf® 52-547«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Guter Trockengriff
- Abriebfest
- Chromfrei
- Öl- und schmutzabweisend
- Sicherheitsstulpe
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Handfläche imprägniert
Länge: 280 mm
Farbe: braun

Ansell

II KATEGORIE

3.1.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4401**	**6,59**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4404**	**6,59**

(540F)

Rindnarbledерhandschuh »Bremen«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Mit hohem Tragekomfort
- Doppelnähte für hohe Belastungen
- Canvas-Stulpe (reinigungsbeständig)

Anwendungsbereiche: Gabelstaplerfertigung, Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Qualitäts-Rindnarbleder
Länge: 280 mm
Farbe: natur

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

3.2.3.2.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3777**	**6,19**

(248F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Rindkernspaltlederhandschuh »Rostock« SeaCell®

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh
- Speziell für Allergiker
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innenbereiche
- Doppelnähte
- Komplett gefüttert
- Canvas-Stulpe
- Schadstoffgeprüft
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,7 mg/cm² h
- pH-hautneutral

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten
Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder, SeaCell®-Innenfutter
Länge: 280 mm
Farbe: blau-weiß

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

3.2.4.4.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3780**	**7,49**

(248F)

Spaltlederhandschuh »Verden«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
- Gefüttert
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche: Schmutzarbeiten, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten mit leichter, thermischer Belastung
Material: Rindspaltleder
Länge: 260 mm
Farbe: natur

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

2.1.4.4.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3783**	**2,69**

(248F)

Nappalederhandschuh »Power Grip II«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Weicher Feinlederhandschuh
- Mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss

Material: Ziegennappaleder, Obermaterial: Mikrogewebe
Länge: 260 mm
Farbe: schwarz-weiß

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

2.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3795**	**6,49**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3798**	**6,49**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3801**	**6,49**

(248F)

Nappalederhandschuh »Power Grip III«

Zulassung/Norm: EN 420
Eigenschaften:
- Gute Griffeigenschaften
- Gutes Tastgefühl
- Regulierbarer Klettverschluss am verlängerten Neopren-Bündchen

Anwendungsbereiche: Bau/Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: Mikrogewebe, Neoprene, Beschichtung: Ziegen-Nappaleder
Länge: 260 mm
Farbe: rot-schwarz-weiß

Hase Safety gloves Original since 1937

I KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 6400**	**10,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 6403**	**10,49**

(248F)

Montagehandschuh »Driver Eco Tan®«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
- Universeller Arbeits- und Montagehandschuh
- Speziell für Allergiker
- Mit hohem Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Gummizug im Handrücken
- Chromfrei gegerbt
- Schadstoffgeprüft

Material: Top-Ziegen-Nappaleder, sämisch gegerbt, Polyester-Oberteil
Stärke: 1,0 mm
Farbe: schwarz-weiß

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

2.1.4.4.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3807**	**7,49**

(248F)

Spaltlederhandschuh »Mammut«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, TÜV-/GS-geprüft
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Superweiches Top-Leder
- Doppelnaht
- Innenhand gefüttert
- Gummierte Stulpe

Material: Spaltleder
Stärke: ca. 1,3 mm
Farbe: gelb-natur

STRONG HAND®

II KATEGORIE

4.1.3.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3747**	**2,89**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3750**	**2,89**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3753**	**2,89**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3756**	**2,89**

(248F)

Rindvolllederhandschuh »Stierkopf Classic«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, TÜV-/GS-geprüft
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert

Material: Rindvollleder
Stärke: ca. 1,3 mm
Farbe: natur

STRONG HAND®

II KATEGORIE

3.2.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3732**	**4,39**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3735**	**4,39**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3738**	**4,39**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3741**	**4,39**

(248F)

Schweinslederhandschuh »88 PAWA«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Innenhand gefüttert
- Einteilig

Material: Schweinsleder
Farbe: hellgelb-natur

STRONG HAND®

II KATEGORIE

2.1.2.2.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3762**	**3,69**

(248F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schweinslederhandschuh »Elephant«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Aus hochwertigem Narbenleder
- Gefüttert
- Mit gelber, gummierter Doppelnaht-Stulpe

Material: Schweinsleder
Farbe: gelb

STRONG HAND®

II KATEGORIE

3.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3765**	**5,49**

(248F)

Nappaleder-Handschuh

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Weiches Leder
- Angenehm zu tragen
- Eingesetzter Daumen

Material: Nappaleder
Farbe: hellgrau

II KATEGORIE

0.1.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3771**	**2,79**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3774**	**2,79**

(248F)

Fahrerhandschuh »Driver«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Gummizug auf dem Handrücken

Material: Weiches Leder
Farbe: grün-beige

STRONG HAND®

II KATEGORIE

2.1.3.2.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3789**	**4,39**

(248F)

Handschuh Kernspaltleder

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Profi-Qualität

Ausführung:
- Canvas-Stulpe
- Doppelnaht
- Innenhand gefüttert

Material: Rindspaltleder

STRONG HAND®

II KATEGORIE

3.1.3.4



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3775**	**2,19**

(248F)

Nitrilhandschuh »Mechanic«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden

Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Metall verarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

3.1.1.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3549**	**3,89**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3552**	**3,89**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3555**	**3,89**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3558**	**3,89**

(581E)

Nitrilhandschuh »Mechanic L«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Leicht
- Hohe Abriebfestigkeit
- Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitrilbeschichtung

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: gelb

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

2.1.1.1.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3564**	**3,09**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3567**	**3,09**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3570**	**3,09**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3573**	**3,09**

(581E)

Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Stulpe

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Hohe Abriebfestigkeit
- Öl- und fettabweisend

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.1.2.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3579**	**2,19**

(581E)

Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Öl- und fettabweisend

Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Bauindustrie, Heizungsbau, Druckindustrie, Schiffsbau
Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau

fortis CLASSIC

II KATEGORIE

4.1.1.2.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3582**	**2,09**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3585**	**2,09**

(583E)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-900«

Ansell



3.1.3.1.

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 1149
Eigenschaften:
- Ölabweisend, antistatisch
- Griffsicher und abriebfest
- Innenhandbeschichtung
- Silikon- und latexfrei

Anwendungsbereich: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 15
Länge: 200–255 mm
Farbe: weiß-blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6500**	**3,89**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6503**	**3,89**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6506**	**3,89**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6509**	**3,89**

(540F)

Handschuh »EasyFlex® 47-200«

Ansell



2.1.1.1.A.

Zulassung/Norm: EN 388:2016, antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff
- Ölabweisend
- 3/4-Beschichtung
- Silikonfrei
- Antistatisch
- Vernäht, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung
Material: Träger: Interlock-Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 270 mm
Farbe: grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4407**	**3,19**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4410**	**3,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4413**	**3,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4416**	**3,19**

(540F)

Montagehandschuh »Hycron® 27-607«

Ansell



4.2.2.1.

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 1149
Eigenschaften:
- Guter Trockengriff
- Frei von Sensibilisatoren
- Fett- und Ölsperre
- Silikonfrei
- Antistatisch
- Mit Sicherheitsstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, 3/4-Beschichtung: Nitril
Länge: 240–270 mm
Farbe: beige-blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6512**	**4,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6515**	**4,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6518**	**4,19**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6521**	**4,19**

(540F)

Handschuh »Hylite® 47-400«

Ansell



3.1.1.1.A.

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Über längere Zeit angenehm zu tragen
- Silikonfrei
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen
Material: Träger: Interlock-Baumwolle, 3/4-Beschichtung: Nitril
Farbe: blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4420**	**3,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0313 0200**	**3,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0313 0203**	**3,49**

(540F)

Handschuh »Hycron® 27-805«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Widerstandsfähig
- Wirksame Fett- und Ölsperre
- Silikonfrei
- Inkl. Sicherheitsstulpe, vernäht, 3/4-beschichtet

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Nitril
Farbe: blau
Länge: 240–270 mm

Ansell



4.2.2.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0313 0206**	**4,19**

(540F)

Handschuh »Sahara® Top 102«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Geprüft auf Lackindifferenz nach Automobil-Test-Verfahren
- Strickbund, eng anliegendes Trikot, tiefgetaucht, Handrücken unbeschichtet
- Waschbar bis 30 °C

Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Baugewerbe, Automobilindustrie
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 240–270 mm
Stärke: ca. 0,8 ± 0,05 mm

Honeywell



3.1.1.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0309 6700**	**4,99**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0309 6703**	**4,99**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0309 6706**	**4,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0309 6709**	**4,99**

(544F)

Schutzhandschuh »Sahara® 100«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe, silikonfreie Handschuhoberfläche
- Gute Ableitfähigkeit
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Trikot, Strickbund

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 235–265 mm
Stärke: 0,8 ± 0,05 mm
Farbe: gelb

Honeywell

3.1.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4764**	**4,99**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4767**	**4,99**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4770**	**4,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4773**	**4,99**

(544F)

Handschuh »Nitex® 318+«

ZulassungNorm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr hohe mechanische Beständigkeit
- Feuchtigkeitsabweisend, Wärme-/Kälte-Dämmung
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Metallbaubetriebe, Maschinenbau
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 240–260 mm
Stärke: ca. 1,6 ± 0,25 mm

Honeywell

4.1.1.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6800**	**4,29**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 6803**	**4,29**

(544F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handschuh »Nitex® 319+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Sehr hohe mechanische Beständigkeit
- Feuchtigkeitsabweisend, Wärme-/Kälte-Dämmung
- Segeltuchstulpe

Anwendungsbereiche: Bauindustrie, Metallbaubetriebe, Maschinenbau
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 250–270 mm
Stärke: ca. 1,6 mm ± 0,25 mm

4.1.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	66 0309 6806	4,29
10	1 Paar	12 Paar	66 0309 6809	4,29

(544F)

Handschuh Nitex® Grip 177+

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsabweisend und atmungsaktiv
- Sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- Wärme-/Kälte-Dämmung
- Starke Rauung der Innenhandflächen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Straßenbau, Entsorgungsbetriebe
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 250–270 mm

3.2.2.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	66 0309 6900	6,99
10	1 Paar	12 Paar	66 0309 6903	6,99

(544F)

Schutzhandschuh »Dexilite 383«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Träger aus Baumwolle , elastischer Strickbund, komplett beschichtet
- Schutz gegen Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzer
- Sehr gute Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Montage, Holzbearbeitung, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
Material: Baumwoll-Jersey, Nitrilbeschichtung
Länge: 260–290 mm
Stärke: 0,8 mm
Farbe: gelb

3.1.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	66 0301 4866	5,49
8	1 Paar	1 Paar	66 0301 4869	5,49
9	1 Paar	1 Paar	66 0301 4872	5,49
10	1 Paar	1 Paar	66 0301 4875	5,49

(565F)

Schutzhandschuh »Titanlite 397«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit
- Belüftung der Hand über unbeschichteten Handrücken
- Hoher Beständigkeit gegen Abrieb sowie Öl- und Fettspritzer
- Außen glatt, Strickbund

Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montage von Kleinteilen, Schleifarbeiten, Arbeiten mit öligen Maschinenteilen, Herstellung elektrischen Kleinmaterials, Handhabung von Baumaterialien, Lager- und Verpackungsarbeiten
Material: Baumwoll-Jersey, Nitril-Teilbeschichtung
Länge: 280–310 mm
Stärke: 1 mm
Farbe: gelb

4.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	66 0309 7000	4,29
8	1 Paar	1 Paar	66 0309 7003	4,29
9	1 Paar	1 Paar	66 0309 7006	4,29
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 7009	4,29

(542G)

Schutzhandschuh »Titansuperlite 833«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Hohe Flexibilität und gutes Tastempfinden
- Langzeittragekomfort durch den Baumwollträger
- Hohe Abriebfestigkeit
- Schutz vor Öl- und Fettspritzern

Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen, leichte, allgemeine Wartungsarbeiten
Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung

4.1.1.1



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0309 7100**	**2,59**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0309 7103**	**2,59**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0309 7106**	**2,59**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0309 7109**	**2,59**

(565F)

Montagehandschuh »OXXA X-Nitrile-Lite 51-170«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Widerstandsfähig
- Guter Griff sowohl unter feuchten als auch trockenen Bedingungen
- Sehr guter Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk
Material: Nitrilbeschichtet mit Strickbund, Baumwoll-Träger
Farbe: gelb-weiß

4.1.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7200**	**2,89**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7203**	**2,89**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7206**	**2,89**

(572G)

Nitrilhandschuh »X-Nitrile-Pro«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420, EN 1149
Eigenschaften:
- Stark und robust
- Sehr widerstandsfähig gegen scharfe und scheuernde Materialien
- Guter Schutz gegen Öl und Fett
- Antistatisch

Anwendungsbereiche: Automobil-, Montage und Verpackungsindustrie, Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau
Material: Jersey-Futter, Nitrilbeschichtung
Farbe: weiß-blau

4.2.2.1.



Stulpe, offene Rückseite



Stulpe, beschichtete Rückseite

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Stulpe, offene Rückseite	9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4198**	**3,39**
Stulpe, offene Rückseite	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4201**	**3,39**
Stulpe, beschichtete Rückseite	9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4204**	**3,59**
Stulpe, beschichtete Rückseite	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4207**	**3,59**

(572G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Strickhandschuh mit Nitrilbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Teilbeschichtet, mit Strickbund
Material: Nitrilbeschichtung
Farbe: gelb

II KATEGORIE
3.1.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3897**	**1,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3900**	**1,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3903**	**1,19**

(600E)

Strickhandschuh »VOLLSTAR«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Robust und flexibel
• Fett- und ölabweisend
• 2-fach getaucht
• Handrücken vollbeschichtet
• Segeltuchstulpe
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem Material
Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: blau

STRONG HAND®
II KATEGORIE
4.1.2.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7600**	**2,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7603**	**2,49**

(573F)

Handschuh »AMARILLO«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Robust und flexibel
• Fett- und ölbeständig
• 2-fach getaucht
• Handrücken vollbeschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereich: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: gelb

STRONG HAND®
II KATEGORIE
4.1.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7400**	**1,79**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7403**	**1,79**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7406**	**1,79**

(573F)

Strickhandschuh »FULLSTAR«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
• Profi-Qualität
• Fett- und ölbeständig
• Vollbeschichtet
• Segeltuchstulpe
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: blau

STRONG HAND®
II KATEGORIE
4.2.1.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7606**	**1,89**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7609**	**1,89**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7612**	**1,89**

(573F)

SCHUTZ GEGEN STOSSEINWIRKUNGEN

Die Norm EN 388 gilt für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken.

Sie legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen gegen vier mechanische Gefahren fest: Abrieb, Schnitt, Weiterreißen und Durchstich.

Eine Überarbeitung der Norm ist notwendig, da die stetige Weiterentwicklung von schnittfesten Garnen beim Coup-Test zu einer hohen Streuung in den Messwerten und einer schlechten Reproduzierbarkeit geführt hat.



Die Änderungen

Schnittfestigkeit

BISHER

Die bisherige Prüfung von Handschuhen auf ihre Schnittfestigkeit erfolgt nach dem sogenannten **Coup-Test.** Ein rotierendes Kreismesser, auf das eine geringe Kraft von 5 Newton (etwa 500 g) wirkt, bewegt sich auf dem Probenstück hin und her und dreht sich dabei gegenläufig zur Bewegung. Es wird die Anzahl der Zyklen ermittelt, die benötigt werden, um das Probenstück zu zerschneiden.

ZUKÜNFTIG

Der Coup-Test wurde modifiziert, sodass ein möglicher Stumpfungseffekt der Klinge berücksichtigt wird. Wenn das Handschuhmaterial die Klinge abstumpft, ist das Prüfverfahren nach ISO 13997 durchzuführen und wird zur Referenzmethode. **Das Ergebnis der Schnittfestigkeit nach ISO 13997 wird unterhalb des Piktogramms an fünfter Stelle angezeigt**. Das Ergebnis des Coup-Tests kann wahlweise angegeben werden. Stumpft die Klinge nicht ab, gilt das Coup-Testverfahren als Referenz und sein Ergebnis ist auszuweisen. Die Prüfung nach ISO 13997 kann optional durchgeführt werden.

Schutz gegen Stoßeinwirkungen

Neues Prüfverfahren nach EN 13594:2015, das optional durchgeführt werden kann, um Schutz gegen Stöße auszuweisen. Pass- oder Fail-Test, d. h. besteht der Handschuh den Test, wird unterhalb des Piktogramms nach der fünften Ziffer ein «P» für Bestanden (Pass) ausgewiesen. Bei Nichtbestehen (Fail) oder Nichtdurchführung der Prüfung erfolgt keine Kennzeichnung.

BISHER

EN 388

4 3 4 3

- 4 – Abriebfestigkeit (0 bis 4)
- 3 – Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)
- 4 – Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
- 3 – Durchstichfestigkeit (0 bis 4)

ZUKÜNFTIG

EN 388

4 3 4 3 C (P)

- 4 – Abriebfestigkeit (0 bis 4)
- 3 – Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)
- 4 – Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
- 3 – Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
- C – **Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)**
- (P) – Schutz gegen Stoßeinwirkung

	Leistungsbewertung*				
Prüfung nach EN 388	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**	**Level 4**	**Level 5**
Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	–
Schnittfestigkeit – Coup-Test (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	–
Durchstichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	–

Prüfung nach ISO 13997	**Level A**	**Level B**	**Level C**	**Level D**	**Level E**	**Level F**
Schnittfestigkeit (Newton)	**2**	**5**	**10**	**15**	**22**	**30**

*Werte größer als oder gleich

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »Blade III«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Sehr gutes Tastgefühl
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Passform und Griffsicherheit
- Atmungsaktiv

Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: 64 % Polyethylen (HPPE), 31 % Polyamid, 5 % Elasthan
Farbe: grau meliert

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.3.4.2.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3385**	**8,99**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3388**	**8,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3391**	**8,99**

(581E)

Schnittschutzhandschuh »Blade neon«

Zulassung/Norm: EN 420, EN 388:2016
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Ergonomische Passform, flexibel und atmungsaktiv
- Grelle Farbe für optimale Sichtbarkeit der Hände
- Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge
- Nahtloser Feinststrick
- Engmaschiger Liner für gutes Tastgefühl
- Gute mechanische Beständigkeiten

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Automobilindustrie, Handwerk etc.
Material: 45 % Polyethylen (HDPE), 35 % Polyamid (Nylon), 12 % Elasthan, 8 % Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung, gesandet
Gauge: 13
Farbe: neongelb-schwarz

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.5.4.2.D.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7800**	**7,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7803**	**7,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7806**	**7,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7809**	**7,49**

(581E)

Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Sehr schnittfestes Material
- Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
- Sicherer Griff
- Hervorragendes Tastgefühl

Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: 46 % Polyethylen (HPPE), 38 % Polyamid, 10 % Glasfaser, 6 % Elasthan
Farbe: grau

fortis INNOVATION

II KATEGORIE

4.5.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3381**	**15,49**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3384**	**15,49**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3387**	**15,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3390**	**15,49**

(577F)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 1149
Eigenschaften:
- Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften
- Silikonfrei
- Antistatisch
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten
Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser
Gauge: 18
Länge: 208–254 mm
Farbe: grau

Ansell

II KATEGORIE

X.X.4.X.B.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7900**	**10,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7903**	**10,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7906**	**10,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 7909**	**10,99**

(540F)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-435«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Silikon- und latexfrei
- Antistatisch
- Nahtlos mit Strickbund



4.X.4.2.C.

Anwendungsbereiche: Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt, Wartungsarbeiten, Metallbearbeitung
Material: Träger: Glasfaser, Lycra®, Nylon Dyneema®, Beschichtung: wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Gauge: 13
Länge: 220–270 mm
Farbe: schwarz-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8000**	**18,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8003**	**18,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8006**	**18,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8009**	**18,99**

(540F)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-624«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet



4.3.4.2.B

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Träger: Dyneema®, Lycra®, Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 220–270 mm
Farbe: schwarz-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4350**	**9,99**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4353**	**9,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4356**	**9,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4359**	**9,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4362**	**9,99**

(540F)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-501«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 1149
Eigenschaften:
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch
- Schützt gegen Hitze und Schmelzspritzer



X.1.X.X.X.X3.X.4.1.D.

Anwendungsbereiche: Metallherstellung, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Schweißarbeiten, Glasherstellung, Kunststoffindustrie
Material: Träger: Kevlar®/Lycra® und Ansell INTERCEPT™ Technology, Beschichtung: Nitrilschaum
Gauge: 13
Länge: 203–255 mm
Farbe: grau-blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8100**	**19,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8103**	**19,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8106**	**19,99**

(540F)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-627«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil
- Für trockene und leicht ölige Bedingungen geeignet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund, Innenhand beschichtet



4.3.4.2.B.

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung
Material: Träger: Spandex, Dyneema®, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 210–270 mm
Farbe: grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4363**	**13,19**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4365**	**13,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4368**	**13,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4371**	**13,19**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4374**	**13,19**

(540F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-630«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Schutz vor scharfkantigen Komponenten
- Griffsicherheit
- Abriebfest
- Nylonfutter
- Gestrickt, Innenhandbeschichtung

4.4.4.3.

Anwendungsbereich: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger/rauer Metallteile
Material: Träger: Baumwolle, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 13
Länge: 215–275 mm
Farbe: grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8400**	**15,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8403**	**15,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8406**	**15,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8409**	**15,49**

(540F)

Handschuh HyFlex »11-727«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Griffsicher
- Hohe Fingerbeweglichkeit
- Handrücken ist atmungsaktiv
- Strickbund, Innenhand beschichtet

4.3.4.2.B

Anwendungsbereiche: Glasproduktion, Pharmazie und Biowissenschaften, Metallherstellung, Automobilindustrie, Transport, Machinen- und Anlagenbau
Material: Plattierter Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethanbeschichtung
Gauge: 15
Länge: 200-255 cm
Farbe: grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0309 8600**	**10,69**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0309 8603**	**10,69**

(540F)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-724«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Strickbund

4.3.4.2.B.

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformen, Primärmontage
Material: Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethanbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 208–261 mm
Farbe: weiß-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8500**	**8,99**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8503**	**8,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8506**	**8,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8509**	**8,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8512**	**8,99**

(540F)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-735«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Atmungsaktiver Handrücken
- Beschichtung verbirgt Verunreinigungen
- Innenhand beschichtet

4.X.4.3.C.

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung
Material: Patentierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-beschichtung
Gauge: 10
Länge: 215–267 mm
Farbe: weiß-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8606**	**14,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8609**	**14,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8612**	**14,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8615**	**14,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8618**	**14,49**

(540F)

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-751«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Schmutzverbergende Beschichtungsfarbe
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Allgemeine Wartungsarbeiten, Gerätemontage, Handhabung von Rohstoffen, etc.
Material: Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethanbeschichtung
Länge: 224–269 mm
Farbe: schwarz

Ansell

II KATEGORIE

4.X.4.3.C.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8700**	**15,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8703**	**15,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8706**	**15,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8709**	**15,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8712**	**15,49**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-931«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Griffsicherheit
- Innenhand beschichtet
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält sie länger trocken

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätten, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Polyurethan-Nitrilbeschichtung
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau

Ansell

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8900**	**14,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8903**	**14,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8906**	**14,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 8909**	**14,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9000**	**14,49**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-518«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Sehr leichtes, weiches Material
- Atmungsaktiv
- Nahtlos gestrickt, Innenhand beschichtet

Anwendungsbereiche: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen, Bearbeitung – spezielle Metallmischungen, Verpackungsbereiche mit Gefahr von Schnittverletzungen, Stanzen – leicht und trocken, Drahtmontage
Material: Beschichtung: Polyurethan, Träger: Spandex/Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie
Länge: 210–265 mm
Gauge: 18
Farbe: blau

Ansell

II KATEGORIE

3.X.3.1.B.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4314**	**13,19**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4317**	**13,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4320**	**13,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4323**	**13,19**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4326**	**13,19**

(540F)

Montagehandschuh »HyFlex® 11-937«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Griffsicherheit
- 3/4-beschichtet
- Silikon- und latexfrei
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält sie länger trocken

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätten, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Polyurethan-Nitrilbeschichtung
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau

Ansell

II KATEGORIE

4.X.4.2.B.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9003**	**15,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9006**	**15,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9009**	**15,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9012**	**15,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9015**	**15,49**

(540F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Montagehandschuh »HyFlex® 11-939«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Griffsicherheit
- Vollbeschichtet
- Silikon- und latexfrei
- RIPEL™ Technologie schützt die Hand vor Öl und hält Hand länger trocken



4.X.4.2.B.

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstätten, Bauteilmontage, Endmontage, Wartungsarbeiten, Stanzarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Polyurethan-Nitrilbeschichtung
Gauge: 18
Länge: 212–261 mm
Farbe: schwarz-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9100**	**15,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9103**	**15,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9106**	**15,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9109**	**15,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0309 9112**	**15,49**

(540F)

Schnittschutzhandschuh »PuroCut® 521«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Dunkle Farbe für geringere Schmutzanfälligkeit, waschbar
- Nahtloses Trikot, Strickbund



4.3.4.3.

Anwendungsbereiche: Verpackungs- und Kommissioniertätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten
Material: Nitrilschaum, Dyneema®
Länge: 225–275 mm
Stärke: 1,75 ± 0,10 mm
Farbe: schwarz-weiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0309 9300**	**15,49**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0309 9303**	**15,49**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0309 9306**	**15,49**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0309 9309**	**15,49**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0309 9312**	**15,49**

(544F)

Schnittschutzhandschuh »Camapur® Cut 620+«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei



4.3.4.2.

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
Material: Polyurethan, Spectra®
Länge: 220–260 mm
Stärke: 1,2 ± 0,1 mm
Farbe: weiß-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4716**	**14,49**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4719**	**14,49**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4722**	**14,49**

(544F)

Schnittschutzhandschuh »Waredex Work® 550«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Griffsicherheit z. B. bei leicht öligen Teilen
- Feuchtigkeitsabweisend, waschbar
- Nahtloses Trikot, Strickbund, geraute PU-Beschichtung



4.5.4.1.

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Druckereien – z. B. Klingenwechsel, Glasindustrie – z. B. Flachglasverarbeitung, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung – z. B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen, Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern
Material: Polyurethan, Spectra®, Glas, Polyamid
Länge: 235–265 mm
Stärke: 1,1 ± 0,1 mm
Farbe: beige-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4736**	**17,99**
7	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4738**	**17,99**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4740**	**17,99**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4743**	**17,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4746**	**17,99**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4749**	**17,99**

(544F)

Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 655«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, Griffsicherheit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Nahtloses Trikot mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Lagerarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid mit Polyurethanbeschichtung
Länge: 230–290 mm
Stärke: ca. 1,05 mm ± 0,1 mm
Farbe: grün-blau-weiß



4.4.4.1

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	10 Paar	66 0309 9500	8,99
7	1 Paar	10 Paar	66 0309 9503	8,99
8	1 Paar	10 Paar	66 0309 9506	8,99
9	1 Paar	10 Paar	66 0309 9509	8,99
10	1 Paar	10 Paar	66 0309 9512	8,99
11	1 Paar	10 Paar	66 0309 9515	8,99

(544F)

Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 656«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Sehr gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Teilen
- Nahtloses Trikot, Strickbund

Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Glasfaser, Polyamid, Nitrilschaum
Länge: 225–295 mm
Stärke: 1,35 ± 0,10 mm
Farbe: grün-blau-blau

4.4.4.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	66 0309 9600	9,49
8	1 Paar	10 Paar	66 0309 9603	9,49
9	1 Paar	10 Paar	66 0309 9606	9,49
10	1 Paar	10 Paar	66 0309 9609	9,49
11	1 Paar	10 Paar	66 0309 9612	9,49

(544F)

Schnittschutzhandschuh »SivaCut® 830«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
- Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
- Höchster Schnittschutz (Level 5)
- Mittlerer Strick, Strickbund

Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern)
Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau-gelb-grau

2.5.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	66 0309 9700	17,49
8	1 Paar	1 Paar	66 0309 9703	17,49
9	1 Paar	1 Paar	66 0309 9706	17,49
10	1 Paar	1 Paar	66 0309 9709	17,49
11	1 Paar	1 Paar	66 0309 9712	17,49

(544F)

Schnittschutzhandschuh »Mitar HPPE«

W+R INDUSTRY

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997
Eigenschaften:
- Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort
- Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen

Ausführung:
- Mitar HPPE ECOGRIP® halbe-Tauchung und Mitar W HPPE® dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril
- Mitar HPPE ECOGRIP® einfache und Mitar W HPPE® zweifache Beschichtung
- Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Waschbar

Material: HPPE, Glasfaser

4.5.4.2.D.



Größe	Ausführung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	»Mitar HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9800	9,99
8	»Mitar HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9803	9,99
9	»Mitar HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9806	9,99
10	»Mitar HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9809	9,99
11	»Mitar HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9812	9,99
7	»Mitar W HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9900	10,69
8	»Mitar W HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9903	10,69
9	»Mitar W HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9906	10,69
10	»Mitar W HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9909	10,69
11	»Mitar W HPPE«	1 Paar	1 Paar	66 0309 9912	10,69

(640F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »Vulcan«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997
Eigenschaften:
- Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort
- Guter Nass- und Trockengriff

Ausführung:
- ECOGRIP® halbe -Tauchung aus gesandetem Nitril
- Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen
- Waschbar

Material: Kevlar® Stretch Armor Gold mit Stahlseele

W+R INDUSTRY



4.X.4.2.E.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	66 0310 0000	26,49
8	1 Paar	1 Paar	66 0310 0003	26,49
9	1 Paar	1 Paar	66 0310 0006	26,49
10	1 Paar	1 Paar	66 0310 0009	26,49
11	1 Paar	1 Paar	66 0310 0012	26,49

(640F)

Montagehandschuh »MaxiFlex® Cut™«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Verstärkte Daumenbeuge
- Silikonfrei

Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 25 cm
Farbe: schwarz-grün



4.3.3.1.B.

Genoppte Ausführung in den Größen 7–11




Standard



genoppt

Ausführung	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Standard	6	1 Paar	12 Paar	66 0310 0200	9,99
Standard	7	1 Paar	12 Paar	66 0310 0203	9,99
Standard	8	1 Paar	12 Paar	66 0310 0206	9,99
Standard	9	1 Paar	12 Paar	66 0310 0209	9,99
Standard	10	1 Paar	12 Paar	66 0310 0212	9,99
Standard	11	1 Paar	12 Paar	66 0310 0215	9,99
Standard	12	1 Paar	12 Paar	66 0310 0218	9,99
Genoppt	7	1 Paar	12 Paar	66 0310 0300	10,99
Genoppt	8	1 Paar	12 Paar	66 0310 0303	10,99
Genoppt	9	1 Paar	12 Paar	66 0310 0306	10,99
Genoppt	10	1 Paar	12 Paar	66 0310 0309	10,99
Genoppt	11	1 Paar	12 Paar	66 0310 0312	10,99

(599F)

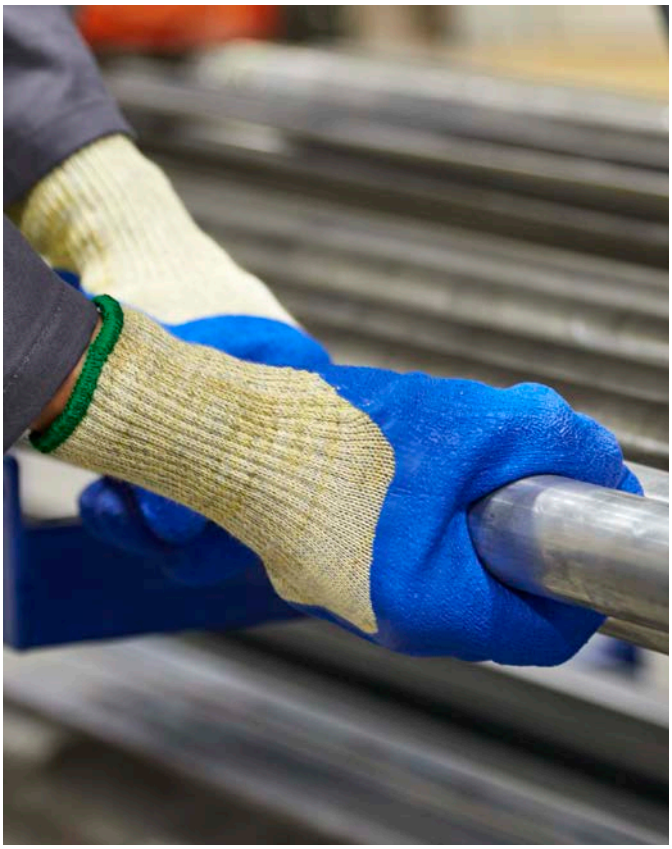

Schnittschutzhandschuh »MaxiCut® Ultra™«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Hohe Passform
- Verstärkte Daumenbeuge
- Hohe Abriebfestigkeit
- Maximale Atmungsaktivität
- Silikonfrei

Anwendungsbereiche: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
Material: Träger aus Nylon und Glasfaser, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Länge: 25 cm
Farbe: schwarz-grau



4.5.4.2.C.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	12 Paar	66 0310 0400	11,99
7	1 Paar	12 Paar	66 0310 0403	11,99
8	1 Paar	12 Paar	66 0310 0406	12,49
9	1 Paar	12 Paar	66 0310 0409	12,49
10	1 Paar	12 Paar	66 0310 0412	12,49
11	1 Paar	12 Paar	66 0310 0415	12,49
12	1 Paar	12 Paar	66 0310 0418	11,99

(599F)

Schnittschutzhandschuh »Krytech 557«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ISO 13997:5,1 N
Eigenschaften
- Nahtloser Strick mit elastischem Bund und Polyurethan-Teilbeschichtung
- Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Gutes Tastgefühl
- Daumenbeuge zusätzlich mit Nitril verstärkt
- Durch Farbumgebung besonders schmutzunempfindlich

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung scharfkantiger Teile, Kunststoffbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bau
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

MAPA PROFESSIONNEL

II KATEGORIE

4.3.4.3.B.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0500**	**12,49**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0503**	**12,49**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0506**	**12,49**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0509**	**12,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0512**	**12,49**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0515**	**12,49**

(565F)

Schnittschutzhandschuh »Krynit Grip & Proof 580«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, ISO 13997:6N
Eigenschaften:
- Nahtloses Stricktrikot mit guter Beweglichkeit und guter Passform, teilbeschichtet
- Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
- Waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung

Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, Karosseriewerkstätten, Metallpressen, Zerspanen, Handhabung scharfkantiger, öliger oder schmieriger Werkstücke, Wartungen in öligen/feuchten Bereichen
Länge: 230–280 mm
Farbe: grau-schwarz

MAPA PROFESSIONNEL

II KATEGORIE

4.3.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0700**	**12,49**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0703**	**12,49**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0706**	**12,49**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0709**	**12,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0712**	**12,49**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0715**	**12,49**

(565F)

Schnittschutzhandschuh »Krytech 579«

Zulassung/Norm: EN388:2016, ISO 13997:5,2 N
Eigenschaften:
- Nahtloser, flexibler Strick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
- Gute Schnittfestigkeit
- Gutes Tastgefühl und gute Fingerbeweglichkeit
- Hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Montage, Endbearbeitung, Handhabung von Metall- und Bauteilen, Papierindustrie, Verpackung
Länge: 220–270 mm
Farbe: weiß-grau

MAPA PROFESSIONNEL

II KATEGORIE

4.3.4.2.B.



»X-Pro-Flex«, ohne Noppen

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0600**	**8,99**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0603**	**8,99**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0606**	**8,99**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0609**	**8,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0612**	**8,99**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0615**	**8,99**

(542G)

Schnittschutzhandschuh »Krytech 586«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, ISO 13997:18 N
Eigenschaften:
- Nahtloses Stricktrikot mit Polyurethan-Teilbeschichtung
- Nahtlos gestrickt
- Lange Haltbarkeit durch hohe mechanische Belastbarkeit

Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Baugewerbe, kommunale Einrichtungen, Kunststoffindustrie
Material: Polyurethan
Länge: 240–300 mm
Farbe: blau-grau

MAPA PROFESSIONNEL

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0800**	**14,49**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0803**	**14,49**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0806**	**14,49**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0809**	**14,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0812**	**14,49**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0310 0815**	**14,49**

(542G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »Krynit 582«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, ISO 13997:19,1 N
Eigenschaften:
- Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten in öligen Bereichen
- Flexibler Strick mit guter Beweglichkeit und sehr guter Passform
- Hohe Schnittfestigkeit
- Effektiver Grip auch bei der Handhabung mit Öl oder Schmiermittel behandelter Teile
- Waschbar sowie ölabweisende und hoch abriebfeste Beschichtung

Anwendungsbereiche: Metallbearbeitung, Blechverarbeitung, Walzen, Tiefziehen und Montage, Arbeiten mit Metallteilen, Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen, Handhabungen mit Flachglas, Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
Material: Nahtloser Feinstrick mit PEHD-Fasern, Nitril (Grip & Proof-Technologie)
Länge: 230–270 mm
Farbe: blau-schwarz

MAPA PROFESSIONNEL

II KATEGORIE

4.X.4.3.D.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4851**	**17,99**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4854**	**17,99**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4857**	**17,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4860**	**17,99**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4863**	**17,99**

(542G)

Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen

Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: HPPE,, Glasfaser, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 220–270 mm
Farbe: blau-schwarz-grau

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

3.1.4.3.X



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	10 Paar	**66 0310 1006**	**4,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0310 1009**	**4,99**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen

Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: HPPE-Gestrick, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau-schwarz

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

4.3.4.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	10 Paar	**66 0310 1000**	**4,39**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0310 1003**	**4,39**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »Genua Dry«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Ergonomische Passform, eng anliegend
- Gute Griffeigenschaften
- Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen

Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Material: Träger: HD-HPPE-Gestrick, Beschichtung: Multilayer-Nitril
Länge: 270 mm
Farbe: schwarz-blau

Hase Safety gloves Original since 1937

II KATEGORIE

4.5.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	10 Paar	**66 0310 1100**	**10,49**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0310 1103**	**10,49**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »SHOWA S-TEX 541«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Leichtgewichtige Handinnenflächenbeschichtung
- Optimale Fingerfertigkeit
- Griffsicherheit und Flexibilität

Anwendungsbereiche: Öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen, Mechanik, Elektronik
Material: Patentierte Hagane Coil™ Faser, Edelstahlkern, Polyurethanbeschichtung
Länge: 220–275 mm
Farbe: schwarz-grau



4.3.4.1.D.X.

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 5082**	**12,59**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 5085**	**12,59**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 5088**	**12,59**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-ProCut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Schnittfest
- Abriebfest
- Lange Form

Material: Nylon, Polyurethan
Farbe: grau-weiß

3.3.4.2.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1300**	**12,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1303**	**12,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1306**	**12,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1309**	**12,99**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »X-Cut-Pro«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Sicher, langlebig und bietet eine gute Beweglichkeit
- Kühl und sehr angenehm zu tragen
- Guter Griff in öligen, nassen oder trockenen Bereichen
- Extra langer Strickbund (5 cm) sorgt für maximalen Schutz von Hand und Handgelenk

Anwendungsbereiche: Glasindustrie, Metallindustrie, Montage, Automobilindustrie, Transport
Material: 100 % Dyneema®-Polyurethanbeschichtung
Farbe: weiß-grau

4.3.4.4.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4167**	**12,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4170**	**12,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4173**	**12,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4176**	**12,99**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-ProCut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Schnittfest
- Abriebfest
- Lange Form

Material: Nylon, Polyurethan
Farbe: grau-grün

4.5.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1400**	**17,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1403**	**17,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1406**	**17,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1409**	**17,49**

(640F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
- Extra lange Stulpe (3 cm zusätzlich) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
- 18-Gauge

Material: Nylon/Lycra, mit Dyneema® Diamond-Technologie-Fasern
Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: weiß-rot, Handrücken: weiß-hellblau

4.3.4.2.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1500**	**14,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1503**	**14,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1506**	**14,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1509**	**14,49**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »Nitras Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Material: Spezialfaser mit Polyurethanbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz

4.3.3.1.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3591**	**5,19**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3594**	**5,19**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
- Extra lange Stulpe (3 cm zusätzlich) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
- 18-Gauge

Material: Nylon, Polyurethan, mit Dyneema® Diamond-Technologie-Fasern
Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: rot-gelb, Handrücken: weiß-gelb

4.5.4.2.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1600**	**17,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1603**	**17,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1606**	**17,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1609**	**17,49**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »Nitras Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Mit Strickbund und Handrücken aus Spezialfaser
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit

Material: Strickhandschuhe mit grauer PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz

4.5.4.3.F.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
L	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3597**	**5,29**
XL	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3600**	**5,29**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »TAEKi5«

Zulassung/Norm: EN 388:2013, EN 407:2004
Eigenschaften:
- Höchster Tragekomfort
- Höchste Fingerfertigkeit
- Mit der High-Tech-Faser »TAEKi5«

Material: Strickbund, Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz



Ausführung	Schutz nach	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»TEAKI5«, Polyurethanbeschichtung	EN 388 4.5.4.2,EN 407:2004 X.1.X.X.X.X.	L	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3615**	**7,49**
»TEAKI5«, Polyurethanbeschichtung	EN 388 4.5.4.2,EN 407:2004 X.1.X.X.X.X.	XL	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3618**	**7,49**
»TEAKI5«, Nitrilbeschichtung	EN 388 4.5.4.3,EN 407:2004 X.1.X.X.X.X.	L	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3624**	**7,49**
»TEAKI5«, Nitrilbeschichtung	EN 388 4.5.4.3,EN 407:2004 X.1.X.X.X.X.	XL	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3627**	**7,49**
»TEAKI5«,- Latexbeschichtung	EN 388 4.5.4.3,EN 407:2004 X.2.X.X.X.X.	L	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3633**	**7,49**
»TEAKI5«, Latexbeschichtung	EN 388 4.5.4.3,EN 407:2004 X.2.X.X.X.X.	XL	1 Paar	10 Paar	**66 0301 3636**	**7,49**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »TAEKi5« Winter

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 511
Material: Nahtloser Terry-Schlingenhandschuh mit Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: neongelb-schwarz

1.1.X. X.1.X.X.X.X. 1.5.4.3.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3606**	**9,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3609**	**9,99**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »Soft Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Nahtloser Feinstrick
- Softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit
- Gutes Tastempfinden

Material: 64 % Polyethylen (HDPE), 23 % Polyamid (Nylon), 13 % Elasthan, Polyurethan-beschichtung
Gauge: 13
Farbe: grau

4.3.4.2.C.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1700**	**4,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1703**	**4,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1706**	**4,19**

(640F)

Schnittschutzhandschuh »Comfort Cut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Nahtloser Feinstrick
- Höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit
- Mechanische Beständigkeit
- Atmungsaktiv
- Optimaler Griff auch in öliger Umgebung durch Nitrilbeschichtung
- Handrücken unbeschichtet für optimale Belüftung

Material: 58 % Polyethylen (HDPE), 22 % Polyamid (Nylon), 11 % Glasfaser, 9 % Elasthan, Beschichtung: Micro-Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: schwarz-meliert, Beschichtung schwarz

4.5.4.3.C.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1709**	**6,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1712**	**6,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 1715**	**6,19**

(640F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Armschützer »HyFlex® 11-200«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
Eigenschaften:
- Anatomische Passform
- Größenverstellbar
- Hohe Sichtbarkeit
- Waschmaschinenfest

Anwendungsbereiche: Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Stanzarbeiten
Material: Polyester, Glasfaser, Nylon
Länge: 475 mm
Farbe: signalgelb

Ansell

2.X.4.2.C. X.1.X.X.X.X.



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Einheitsgröße	1 Stück	12 Stück	**66 0310 2300**	**17,99**

(540F)

Armstulpe »MAXICUT Ultra«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Höchste Schnittschutzklasse 5

Ausführung:
- Nahtlos
- Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C

Material: Nylon/Glasfaser-Strickgewebe
Stärke: ca. 1,00 mm

3.4.4.2.C.



Länge	PE	VE	Bestell-Nr.	€
40 cm	1 Paar	1 Paar	**66 0310 2306**	**18,99**
45 cm	1 Paar	1 Paar	**66 0310 2309**	**19,49**

(599F)

Armschützer »Hyflex 70-110«

Zulassung/Norm: EN 388:2016,EN 407
Eigenschaften:
- Flexibel
- Anatomische Passform
- Daumenloch

Anwendungsbereiche: Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Bauwesen
Material: 100 % Kevlar®
Gauge: 24
Länge: 254 mm

Ansell

X.1.X.X.X.X 1.3.4.X.C



Bestell-Nr.	€
66 0310 2303	**5,49**

(540F)

Armschutz »Krytech Arm 532«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Armstulpe zum Schutz des Unterarms
- Nahtlos gestrickt, aus PEHD-Fasern
- Gute Schnittfestigkeit
- Weitenregulierung am Oberarm durch Klettverschluss, Fixierung im Handbereich durch Daumenloch

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Schneid- und Stanzarbeiten, Instandhaltung, Handhabung von Flachglas, Blechen u. Ä.
Länge: 450 mm
Farbe: grau

MAPA PROFESSIONNEL

3.3.4.X.



Bestell-Nr.	€
66 0310 2312	**17,99**

(542G)

Hitzeschutzhandschuh »Crusader Flex® 42-474«

Ansell



X.2.X.X.X.X. 2.2.4.1.

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 180 °C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter
- Silikonfrei
- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung
Material: Träger: Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 330 mm
Farbe: grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	66 0310 2400	18,99
9	1 Paar	12 Paar	66 0310 2403	18,99
10	1 Paar	12 Paar	66 0310 2406	18,99

(540F)

Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«

Honeywell



4.2.4.1.X.X. 1.4.4.1.

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
- Guter Tragekomfort durch Baumwoll-Innenhandschuh
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
- Kontaktwärme bis 250 °C

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge: 240–260 mm
Farbe: gelb-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	66 0310 2600	39,95
9	1 Paar	1 Paar	66 0310 2603	39,95
10	1 Paar	1 Paar	66 0310 2606	39,95

(544F)

Hitzeschutzhandschuh »Mercury® 43-113«

Ansell



4.3.4.2.1.X. 2.5.4.X.

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
- Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C
- Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Gestrickt
- Langer Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung
Material: Träger: Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 330–380 mm
Farbe: gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	6 Paar	66 0310 2500	37,95
11	1 Paar	6 Paar	66 0310 2503	41,95

(540F)

Hitzeschutzhandschuh »Thermoplus® 955«

Honeywell



X.1.X.X.X.X. 2.4.4.X.

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
- Leichte Wärmeisolierung
- Hervorragendes Tastgefühl
- Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil
- Gute Schweißaufnahme
- Hoher Tragekomfort
- Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
- Kontaktwärme bis 100 °C
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie
Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge: ca. 350 mm
Farbe: grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	66 0310 2700	13,99
9	1 Paar	1 Paar	66 0310 2703	13,99
10	1 Paar	1 Paar	66 0310 2706	13,99

(544F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Hitzeschutzhandschuh »Temp-Dex 710«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Hitzeschutzhandschuh mit hoher Fingerfertigkeit
- Sehr gute Beweglichkeit und sehr guter Tragekomfort
- Guter Schutz gegen Kontakthitze bis 125 °C
- Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung

X.1.X.X.X.X. 4.1.1.1.

Anwendungsbereiche: Handhabung heißer Werkstücke, Kunststoff- und Metallbearbeitung, Laborbereich, Heizungsbauer und Klempner
Material: Stricktrikot mit Nitrilschaumbeschichtung mit Noppenprofil
Länge: 240–280 mm
Farbe: schwarz-gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4833**	**6,99**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4836**	**6,99**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4839**	**6,99**

(565F)

Hitzeschutzhandschuh »Temp-Dex Plus 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Hitzeschutzhandschuh bietet Fingerfertigkeit und Schutz vor Schnittgefahren
- Beweglichkeit und Tragekomfort
- Gute Schnittfestigkeit
- Guter Schutz gegen Kontakthitze
- Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung
- Hohe Wirtschaftlichkeit: hohe Abriebfestigkeit und Daumenbeuge zusätzlich verstärkt

X.2.X.X.X.X 4.3.4.3.

Anwendungsbereiche: Vulkanisierung, Metallverarbeitung, Keramik- und Kunststoffindustrie, Karosseriebau
Material: Nahtloses Stricktrikot aus Para-Aramid, Baumwolle und Polyester, mit Nitril teilbeschichtet
Länge: 230–280 mm
Farbe: schwarz-orange



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4842**	**18,99**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4845**	**18,99**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4848**	**18,99**

(542G)

Hitzeschutzhandschuh »SHOWA 8814«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
Eigenschaften:
- Für den Umgang mit Nahrungsmitteln zugelassen
- Hitzebeständiges Material
- Schutz gegen Kontaktwärme mit einer Temperatur von bis zu 260 °C
- Beschichtung ermöglicht hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit

X.2.X.X.X.X. 2.2.4.2.X.

Anwendungsbereiche: Bäckereien, Servieren warmer Speisen, Umgang mit warmen Metallblechen und Gussteilen
Material: Vliesfutter mit Neopren-Sprühbeschichtung
Länge: 355 mm
Farbe: schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3270**	**18,99**

(626F)

Schnittschutzhandschuh »SHOWA 240«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, Schutz vor Störlichtbögen Klasse 2
Eigenschaften:
- Griffsicher
- Flammbeständige Materialien
- Nahtloses Trägergewebe
- Flachgetauchte Neoprenbeschichtung

4.2.2.1.2.X. 3.5.3.1.

Anwendungsbereiche: Öffentlicher Sektor, Automobilbau, Bauwesen
Material: Kevlar®, Modacryl, Glasfaser, Schaumstoff-Neoprenbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 233–290 mm
Farbe: schwarz-grau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4993**	**22,50**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4999**	**22,50**

(626F)

Hitzeschutzhandschuh »Oven Glove«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407
Ausführung:
- Elastikbund für guten Sitz
- Anwendungsbereich: 350 °C/15 s
- Beidseitig tragbar
- Waschbar

4.3.4.X.2.X. 1.4.4.X.

Material: Außenseite aus NOMEX®/KEVLAR®, Innenseite aus Baumwolle/Polyester



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 2900**	**19,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 2903**	**19,49**

(626F)

Strickhandschuh »Fitter Thermo«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Flauschiges Futter
- Ausgezeichnete Griffsicherheit
- Auch bei Flüssigkeiten, Ölen und Fetten behalten die Handschuhe die Flexibilität
- Anatomische, gute Passform



Anwendungsbereiche: Ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw.
Material: Acrylträger, Innenhand mit Nitril-Foam-Beschichtung
Farbe: orange-schwarz, fluoreszierend



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3411**	**6,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3414**	**6,49**

(581E)

Kälteschutzhandschuh »ActivArmr® 97-011«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Gute Flexibilität
- Griffsicherheit
- Frei von Sensibilisatoren
- Anatomische Passform
- Atmungsaktives Doppelgewebe
- Weiches Innenfutter
- 3/4-Nitrilbeschichtung schützt vor Wind, Flüssigkeit und Kälte



Anwendungsbereiche: Handhabung von Kühl- und Tiefkühlprodukten, Bauarbeiten im Außenbereich, Maschinen- und Anlagenführung, Handhabung von Materialien, Forst- und Holzfällerarbeiten, Kühlhäuser
Material: Träger: Polyester, Acryl, Beschichtung: Nitril
Länge: 240–270 mm
Farbe: orange-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3200**	**12,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3203**	**12,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3206**	**12,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3209**	**12,49**

(540F)

Handschuh »PowerFlex® 80-400«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407, EN 511
Eigenschaften:
- Gute Griffsicherheit
- Sehr guter Tragekomfort
- Thermoisolierendes Innenfutter
- Natürliche Isolationseigenschaft durch Latexbeschichtung
- Kälteschutz bis ca. –30 °C (kurzfristiger Kontakt)
- Helle Farbe, gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt, mit Strickbund



Anwendungsbereiche: Bauwesen, Logistik und Lager, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Recycling
Material: Träger Acryl-Schlingengewebe, Beschichtung Naturgummilatex
Länge: 250–295 mm
Farbe: blau-hellgelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3100**	**8,99**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4389**	**8,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4392**	**8,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4395**	**8,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3103**	**8,99**

(540F)

Kälteschutzhandschuh »StoneGrip 692«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Kurzfristiger Kälteschutz bis –50 °C
- Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken
- Feuchtigkeitsabweisend
- Sehr gute Griffigkeit und mechanische Belastbarkeit
- Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich
- Schrumpfgeraute Oberfläche, Trikot, mit Strickbund, Schlingengewebe



Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Skipistenpräparation, Sicherheitsdienste
Material: Naturlatex, Acryl
Länge: 260–280 mm
Farbe: gelb-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	10 Paar	**66 0310 3300**	**5,49**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0310 3303**	**5,49**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0310 3306**	**5,49**

(544F)

Kälteschutzhandschuh »IceGrip® 691«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Kältebeständigkeit bis –50 °C
- Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate® 40 g
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierte Oberfläche
- Feuchtigkeitsabweisend
- Innenfutter
- Karabinerhaken

Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten
Material: Thinsulate®, PVC, Nylon
Länge: 280–330 mm
Farbe: blau-schwarz



1.2.0 2.1.2.1. II KATEGORIE

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	10 Paar	**66 0310 3400**	**11,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0310 3403**	**11,99**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0310 3406**	**11,99**

(544F)

Winter-Montagehandschuh »Balde Eagle«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
- 3M™-Thinsulate™-Futter
- Klettverschluss

Material: Handfläche aus Schweinsnarbenleder, blaue Stretch-Rückseite
Farbe: blau-beige

3.1.1.1. II KATEGORIE



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3705**	**14,99**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3708**	**14,99**
12	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3711**	**14,99**

(626F)

Kälteschutzhandschuh »Temp-Ice 700«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Kälteschutzhandschuh für Arbeiten bis –10 °C
- Bietet Komfort und Beweglichkeit dank des flexiblen, nahtlosen Textilstricks
- Griffsicherheit bei Nässe durch spezielle doppellagige Beschichtung
- Schutz gegen Nässe dank der wasserdichten Beschichtung und des wasserabweisenden Trägermaterials
- Hohe Abriebfestigkeit
- Strickgewebe mit Nitrilbeschichtung an Handfläche und Finger
- Außen verstärkte Aufrauung

Anwendungsbereiche: Transport und Logistik, Wartungsarbeiten in nasskalten Bedingungen, kommunale Entsorger, Gleisarbeiten, Energiesektor, lokale Dienste
Material: Träger: Polyester und Acryl; Beschichtung: Nitril
Länge: 240–270 mm
Farbe: blau-schwarz



0.2.X 3.2.2.2. II KATEGORIE

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 3500**	**9,49**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 3503**	**9,49**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 3506**	**9,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 3509**	**9,49**

(542G)

Kälteschutzhandschuh »X-Frost«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, EN 511
Eigenschaften:
- Guter Griff und hoher Tragekomfort
- Flexibler Handschuh, auch bei niedrigen Temperaturen
- Tätigkeiten in kalter Umgebung bis –30 °C

Anwendungsbereiche: Gerüstbau, Straßenbau, Landwirtschaft, Transport und Offshore, Kühl- und Tiefkühlanlagen
Material: Nylon/Lycra®-Träger mit einer Nitril-Mikroschaumbeschichtung
Farbe: grau-schwarz



0.2.0. 3.2.3.2. II KATEGORIE

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4163**	**7,59**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4165**	**7,59**

(626F)

Winterstrickhandschuh »Mallory«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Feinstrick, nahtlos
- Polyamid (Nylon) mit Acryl-Frottee-Innenfutter
- Sehr gute Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. –30 °C
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort
- Guter Grip durch gesandete Nitrilbeschichtung



0.2.X. 4.3.4.2.



Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Träger: 100 % Nylon (außen), 100 % Acryl (innen), Beschichtung: Nitril, gesandet
Farbe: gelb-schwarz

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 3644**	**4,19**

(626F)

Strickhandschuhe »Aqua Guard«, Latexbeschichtung

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Premium-Qualität
- Feinstrick, nahtlos
- Sehr flexibel
- Sehr guter Schutz in feuchter Umgebung durch die Komplettbeschichtung
- Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich



2.1.3.1.



Material: Träger: 100 % Polyamid (Nylon),
1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt,
2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet
Farbe: hellblau-dunkelblau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3814**	**2,89**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3817**	**2,89**

(626F)

Winterstrickhandschuh »Forster«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Profi-Qualität – gute Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen
- Nahtlos
- Latex-Innenhandbeschichtung, schrumpfgeraut
- Guter Kälteschutz
- Hohe Griff- und Rutschsicherheit
- Wasserabweisende Innenhandfläche
- Bequemer und angenehmer Tragekomfort



0.2.X. 2.3.4.2.

Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc.
Material: Träger: 100 % Polyester (Terry), Beschichtung: Schrumpf-Latex, doppelt beschichtet an den Fingern
Farbe: gelb-schwarz-blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3647**	**2,59**

(626F)

Strickhandschuh »Winter-Aqua-Guard«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Flexibel
- Guter Schutz in nasskalter Umgebung
- Gesandete Latexbeschichtung für Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich



0.2.1. 3.2.3.1.

Material: Außen: 13 g Polyester, innen: 10 g Polyacryl, schwarz, erste Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau, zweite Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, schwarz
Gauge: 13



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 3600**	**4,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 3603**	**4,99**

(626F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Winterhandschuh »Freezer«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:
- Hervorragende Passform
- Weiches Innenhandmaterial
- Angeraute, robuste Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger
- Sicherer Sitz durch Klettverschluss
- Komplett gefüttert
- Kälteschutz bis max. –30 °C
- Elastischer Handücken



Material: Innenhand aus robustem Kunstleder und antirutschbeschichtet, Thinsulate™-Isolierschicht
Farbe: schwarz-blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3642**	**16,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3645**	**16,49**

(626F)

Kälteschutzhandschuh »RASMUSSEN«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 511, EN 420
Eigenschaften:
- Kälteisolierend
- Wasserabweisend

Ausführung:
- Premium-Qualität
- Vollbeschichteter Daumen
- Schlingenplüsch innen
- Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit



Anwendungsbereiche: Umgang mit kalten Materialien
Material: Träger aus 100 % Polyacryl, Beschichtung aus Schrumpflatex
Farbe: orange-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3700**	**3,59**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3703**	**3,59**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 3706**	**3,59**

(626F)

Winterhandschuh »ESKIMO«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:



- Strickbund
- Vollbeschichtet

Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Beschichtung aus Vinyl
Farbe: leuchtorange



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10,5	1 Paar	1 Paar	**66 0301 3723**	**4,79**

(626F)

Strickhandschuh »PowerGrab® Thermo«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Eigenschaften:



- Nahtlos
- Innen angeraut
- Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
- Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
- Anatomische Passform

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten bei Kälteeinwirkung, Kühlhäusern, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung
Material: Acryl, MicroFinish®-Latexbeschichtung
Farbe: signalorange-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4077**	**6,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4080**	**6,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4082**	**6,49**

(600E)

NORM EN ISO 374-1:2016

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien

Klassifizierung erfolgt anhand von 3 Prüfverfahren:
- Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration nach Norm EN 374-2:2014 (Luft-Leck- und Wasser-Leck-Prüfung)
- Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration nach Norm EN 16523-1:2015 (ersetzt Norm EN 374-3)
- Bestimmung der Degradation nach Norm EN 374-4:2013

EIN PIKTOGRAMM – 3 HANDSCHUHTYPEN		
Handschuhtyp	**Anforderungen**	**Kennzeichnung**
Typ A	Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 Mindestbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 6 Chemikalien aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	**EN ISO 374-1 / Typ A AJKLPR**
Typ B	Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 Mindestbruchzeit ≥ 30 min für mindestens 3 Chemikalien aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	**EN ISO 374-1 / Typ B JKL**
Typ C	Schutz gegen Penetration nach EN 374-2:2014 Mindestbruchzeit ≥ 10 min für mindestens 1 Chemikalie aus der Liste der festgelegten Prüfchemikalien	**EN ISO 374-1 / Typ C**

Degradationstest gemäß EN 374-4:2013
Beeinträchtigung der physikalischen Eigenschaften des Handschuhs aufgrund des Kontakts mit einer chemischen Substanz.
⚠ Um Chemikalienschutz gegen einer der gelisteten Substanzen deklarieren zu können, muss sowohl die Durchbruchzeit als auch die Degradation bestimmt werden. Das Testergebnis der Degradationsprüfung muss in der Gebrauchsanleitung angegeben werden.

Sechs neue Chemikalien wurden der Liste der gefährlichen Verbindungen hinzugefügt

LISTE DER DEFINIERTEN PRÜFCHEMIKALIEN			
Codebuchstabe	**Chemikalie**	**CAS-Nummer**	**Stoffklasse**
A	Methanol	67-56-1	Primäralkohole
B	Aceton	67-64-1	Ketone
C	Acetonitril	75-05-8	Nitrilverbindungen
D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorkohlenwasserstoffe
E	Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid)	75-15-0	Schwefel mit Anteilen organischer Verbindungen
F	Toluol	108-88-3	Aromatische Kohlenwasserstoffe
G	Diethylamin	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
I	Essigsäureethylester (Ethylacetat)	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatische Kohlenwasserstoffe
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganische Basen
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Mineralsäuren, oxidierend
M	**Salpetersäure 65 %**	**7697-37-2**	**Anorganische Mineralsäure, oxidierend**
N	**Essigsäure 99 %**	**64-19-7**	**Organische Säuren**
O	**Ammoniak 25 %**	**1336-21-6**	**Organische Basen**
P	**Wasserstoffperoxid 30 %**	**7722-84-1**	**Peroxide**
S	**Flusssäure 40 %**	**7664-39-3**	**Anorganische Mineralsäuren**
T	**Formaldehyd 37 %**	**50-00-0**	**Aldehyde**

Norm EN ISO 374-5:2016

Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen
Zum Schutz gegen Bakterien und Pilze muss der Handschuh den Penetrationstest gemäß Norm EN 374-2:2014 bestehen. **Soll zudem Schutz gegen Viren ausgewiesen werden, muss zusätzlich ein Bakteriophagen-Penetrationstest gemäß ISO 16604:2004 (Verfahren B) durchgeführt und bestanden werden.**

EN ISO 374-5

Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

EN ISO 374-5

Handschuhe zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

VIRUS

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »Verdant«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003
Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie, Druckereien, Lackierereien, Industrie- und Gebäudereinigung, bei Wartungsarbeiten und beim Umgang mit aggressiven Medien, Fetten, Ölen
Material: Nitril
Länge: 320 mm
Stärke: 0,4 mm
Farbe: grün





Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	66 0301 4005	2,69
8	1 Paar	12 Paar	66 0301 4008	2,69
9	1 Paar	12 Paar	66 0301 4011	2,69
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 4014	2,69

(577F)

Chemikalienschutzhandschuh »Sable«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, Kategorie III
Eigenschaften:
- Öl- und fettabweisend
- Innenseite mit Profil
- Gute Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet



Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Neopren-Latex-Mischung, vollgetaucht
Länge: 320 mm
Stärke: 0,68 mm
Farbe: schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	66 0301 4020	2,99
9	1 Paar	12 Paar	66 0301 4023	2,99
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 4026	2,99
11	1 Paar	12 Paar	66 0301 4029	2,99

(577F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-200/210«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latex- und silikonfrei
- Guter Nass- und Ölgriff durch Ansell Ultragrip™
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, selbst bei Kälte
- AQL: 1,5
- Schutzstulpe, Griffprofil mit Diamant-Finish
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar



Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Nitrilbeschichtung
Länge: 320 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: grün, blau



VersaTouch® 37-210 VersaTouch® 37-200

Größe	PE	VE	VersaTouch® 37-200, grün		VersaTouch® 37-210, blau	
			Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	66 0310 3900	1,79	66 0310 4000	1,79
8	1 Paar	12 Paar	66 0310 3903	1,79	66 0310 4003	1,79
9	1 Paar	12 Paar	66 0310 3906	1,79	66 0310 4006	1,79
10	1 Paar	12 Paar	66 0310 3909	1,79	66 0310 4009	1,79
11	1 Paar	12 Paar	66 0310 3912	1,79	66 0310 4012	1,79

(540F) (540F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec Solvex® 37-675«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Innenfutter
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung
- Schutzstulpe
- Silikonfrei
- AQL (EN 374): 0,65



Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Träger: velourisiert, Beschichtung: Nitril
Länge: 330 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	66 0310 4015	2,69
8	1 Paar	12 Paar	66 0301 4482	2,69
9	1 Paar	12 Paar	66 0301 4485	2,69
10	1 Paar	12 Paar	66 0301 4488	2,69
11	1 Paar	12 Paar	66 0301 4491	2,69

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec Solvex® 37-900«

Ansell



Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:
- Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit
- Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck)
- Silikonfrei
- AQL: 0,065
- Gerade Stulpe, Griffprofil mit Diamant-Finish

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten
Material: Velourisiert
Länge: 380 mm
Stärke: 0,425 mm
Farbe: rot



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4100**	**5,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4103**	**5,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4106**	**5,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4109**	**5,99**

(540F)

Industriehandschuh »Sol-Knit® 39-124«

Ansell



Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 407

Eigenschaften:
- Schützt vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien
- Gute Beweglichkeit
- Sehr guter Nass- und Trockengriff
- Silikonfrei
- AQL: 1,0
- Schutzstulpe, Griffprofil angeraut

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Träger: Interlock-Baumwolle, Beschichtung: Nitril
Länge: 350 mm
Farbe: grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 4300**	**7,79**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 4303**	**7,79**

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »Sol-Knit® 39-122«

Ansell



Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 407

Eigenschaften:
- Gute Beweglichkeit
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Raue Oberfläche
- Silikonfrei

Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien
Material: Nitril
Länge: 310 mm
Farbe: grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4200**	**7,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4203**	**7,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4206**	**7,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4209**	**7,49**

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-128«

Ansell



Zulassung/Norm: N ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN 388

Eigenschaften:
- Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
- Präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen durch Ansell Grip Technologie™
- Flexibles, offenes Strickgewebe, elastische Nitrilbeschichtung, Schutzstulpe
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Chemikalienverarbeitung, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Raffination von Öl und Erdöl, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Länge: 280 mm
Stärke: 0,175 mm
Farbe: schwarz-grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4400**	**7,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4403**	**7,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4406**	**7,99**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4409**	**7,99**

(540F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:
- Gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
- Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand
- Doppelschichtig
- Farbcode zur einfachen Größenidentifizierung
- Schutzstulpe, Ansell Grip Technologie™
- Silikonfrei
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Länge: 300 mm
Farbe: anthrazitgrau-flaschengrün





Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4419**	**8,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4422**	**8,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4425**	**8,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4428**	**8,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4430**	**8,49**

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-435«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:
- Guter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Enge Passform
- Gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Silikonfrei
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Recycling, Ölverarbeitung und Ölraffinerien
Material: Träger: Baumwollvelours (Innenfutter), Beschichtung: Nitril
Länge: 380 mm
Stärke: 0,4 mm
Farbe: anthrazitgrau-meergrün





Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4456**	**7,59**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4458**	**7,59**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4461**	**7,59**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4464**	**7,59**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4466**	**7,59**

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-330/335«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, antistatisch gemäß EN 1149

Eigenschaften:
- Doppelschichtig
- Höhere Feuchtigkeitsaufnahme durch AQUADRI® 2
- Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff
- Sehr guter Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
- Griffprofil: Diamant-Finish
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung
Material: Träger: AQUADRI® 2, Beschichtung: Nitril
Farbe: meergrün



»AlphaTec® 58-330« »AlphaTec® 58-335«

Ausführung	Länge mm	Stärke mm	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»AlphaTec® 58-330«	320	0,3 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4432**	**4,79**
»AlphaTec® 58-330«	320	0,3 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4434**	**4,79**
»AlphaTec® 58-330«	320	0,3 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4437**	**4,79**
»AlphaTec® 58-330«	320	0,3 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4440**	**4,79**
»AlphaTec® 58-330«	320	0,3 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4442**	**4,79**
»AlphaTec® 58-335«	380	0,45 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4444**	**6,49**
»AlphaTec® 58-335«	380	0,45 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4446**	**6,49**
»AlphaTec® 58-335«	380	0,45 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4449**	**6,49**
»AlphaTec® 58-335«	380	0,45 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4452**	**6,49**
»AlphaTec® 58-335«	380	0,45 (Nitril) + 0,35 (AquaDri® 2)	11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4454**	**6,49**

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530W«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 407, antistatisch gemäß 1149



3.1.2.2.A. X.1.X.X.X.X. JKL AJKLOPT

Eigenschaften:
- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Für Innenarbeiten empfohlen
- Schutzstulpe, Ansell Grip Technologie™
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Länge: 305 mm
Farbe: anthrazitgrau-flaschengrün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4468**	**9,49**
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4470**	**9,49**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4473**	**9,49**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4476**	**9,49**
11	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4479**	**9,49**

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 79-700«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, antistatisch gemäß EN 1149



1.0.0.1.A. JKT

Eigenschaften:
- Wiederverwendbar
- Hände bleiben länger trocken, 50 % weniger Partikelabgabe durch AQUADRI®-Technologie
- Gerade Stulpe, Griffprofil: Rautenmuster
- AQL (EN 374): 0,65

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten und Baumanagement
Material: Träger: AQUADRI®, Beschichtung: Nitril
Länge: 310 mm ± 10 mm
Stärke: 0,200 mm Nitril, 0,025 mm AQUADRI®
Farbe: blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	50 Paar	**66 0301 4551**	**2,09**
8	1 Paar	50 Paar	**66 0301 4554**	**2,09**
9	1 Paar	50 Paar	**66 0301 4557**	**2,09**
10	1 Paar	50 Paar	**66 0301 4560**	**2,09**
11	1 Paar	50 Paar	**66 0301 4563**	**2,09**

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-190«

Ansell

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 Typ C, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016

Eigenschaften:
- Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum
- Gerade Stulpe, Griffprofil: Schuppenmuster
- AQL (EN 374): 1,5



1.0.1.0.X.

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/ Hausmeisterarbeiten
Material: Träger: Baumwollvelours, Beschichtung: Naturgummilatex
Länge: 290 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7,5– 8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4566**	**1,09**
8,5– 9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4569**	**1,09**
9,5–10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4572**	**1,09**

(540F)

Handschuh »AlphaTec® 87-900«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 421:210



X.1.2.0 AKL

Eigenschaften:
- Abweisend gegenüber verschiedenen Chemikalien
- Robust und langlebig
- Guter Nass- und Trockengriff
- Verringerte Hautreizungsgefahr
- AQL: 0,65
- Gerade Stulpe, doppelbeschichtet, Griffprofil mit Rautenmuster

Anwendungsbereiche: Chemikalienindustrie, Elektronik, Flugzeugbau, Batteriefertigung
Material: Träger aus Baumwollvelours, Beschichtung aus Naturgummilatex und Neopren
Länge: 323 mm
Stärke: 0,68 mm
Farbe: grün, gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8,5– 9	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4600**	**2,99**
9,5–10	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4603**	**2,99**

(540F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »Neotop® 29-500«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
- Schweißabsorbierend
- Gut geeignet bei Arbeitsbedingungen
- Mittlere Chemikalienfestigkeit
- Hohe Fingerbeweglichkeit
- AQL: 0,65
- Gerade Stulpe, Griffprofil mit Rautenmuster



Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemieindustrie, Gebäudemanagement und Wartung
Material: Träger aus Baumwollvelours, Naturgummilatex und Neoprenbeschichtung
Länge: 300 mm
Stärke: 0,70 mm
Farbe: schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
11	1 Paar	12 Paar	**66 0310 4606**	**3,79**

(540F)

Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
Eigenschaften:
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Silikonfrei und lackindifferent
- Stulpe, geraut und velourisiert
- AQL (EN 374): 0,65



Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen
Material: Nitril
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Farbe: grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4600**	**3,99**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4602**	**3,99**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4605**	**3,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4608**	**3,99**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0310 4700**	**3,99**

(544F)

Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374
Eigenschaften:
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Stulpe, Stretchrand, Profilierung, Baumwollvelourisierung
- AQL (EN 374): 0,65



Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
Material: Chloropren, Naturlatex
Länge: 290–310 mm
Farbe: schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4590**	**4,59**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4593**	**4,59**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4596**	**4,59**

(544F)

Handschuh »Camatril® 732«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-3
Eigenschaften:
- Gute Beständigkeit gegen Temperaturen und eine Vielzahl von Gefahrstoffen
- Silikonfrei und lackindifferent
- Geraut und velourisiert, lange Stulpe



Anwendungsbereiche: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 390–410 mm
Stärke: ca. 0,4 mm ± 0,05 mm
Farbe: grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0310 4703**	**7,10**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0310 4706**	**7,10**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0310 4709**	**7,10**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0310 4712**	**7,10**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0310 4715**	**7,10**

(544F)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® 736«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften:

- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, naturlatexfrei
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Stulpe, komplett beschichtet, profiliert
- AQL (EN 374): 0,65





Anwendungsbereiche: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, chemische Industrie

Material: Nitril, Baumwolle

Länge: 290–310 mm

Stärke: 1,5 ± 0,2 mm

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4614**	**22,95**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4617**	**22,95**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4620**	**22,95**
11	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4623**	**22,95**

(544F)

Handschuh »Vitoject® 890«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven Chemikalien
- Lösemittelfrei
- Hohe Ozon- und UV-Beständigkeit
- Rollrand, glatt, gepudert



Anwendungsbereiche: Laboratorien, Metallverarbeitung, chemische Industrie

Material: Fluorkautschuk

Länge: 340–360 mm

Stärke: 0,7 mm ± 0,1 mm



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5000**	**169,00**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5003**	**169,00**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5006**	**169,00**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5009**	**169,00**

(544F)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 738«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004

Eigenschaften:

- Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte (kurzfristiger Kälteschutz bis –20 °C)
- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots, naturlatexfrei
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Starkes nahtloses Trikot, Stulpe, komplett beschichtet, profiliert





Anwendungsbereiche: Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen

Material: Nitril, Wolle

AQL (EN 374): 0,65

Stärke: Gesamt 2,0 ± 0,2 mm, Beschichtung 0,4 mm

Länge mm	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
290–310	9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 4900**	**30,95**
290–310	10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 4903**	**30,95**
290–310	11	1 Paar	1 Paar	**66 0310 4906**	**30,95**

(544F)

Handschuh »Butoject® 897+«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 16350

- Hoher Schutz vor einer Vielzahl von extremen Gefahrstoffgruppen
- Erfüllt die Anforderungen der EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
- Sicherer Griff durch geraute Oberfläche
- Rollrand, geraut, gepudert



Anwendungsbereiche: Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Recycling und Entsorgung, Feuerwehren, Metallverarbeitung, chemische Industrie

Material: Butyl

Länge: 350–370 mm

Stärke: 0,47 mm ± 0,05 mm



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5100**	**50,90**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5103**	**50,90**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5106**	**50,90**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5109**	**50,90**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5112**	**50,90**

(544F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Chemikalienschutzhandschuh »Butoject® 898«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 421
Eigenschaften:
- Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- Gute Temperaturflexibilität
- Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
- Niedrige Degradation
- Hergestellt durch Vulcoject-Verfahren
- Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen, kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
- Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben
- Rollrand, glatt, gepudert



Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
Material: Butyl
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 340–360 mm
Stärke: 0,7 ± 0,1 mm
Farbe: schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4626**	**29,95**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4629**	**29,95**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4632**	**29,95**
11	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4635**	**29,95**

(544F)

Haushaltshandschuh »Extra 702«

Honeywell

Eigenschaften:
- Stulpe und Stretchrand, geraut

Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, Hand- und Produktschutz bei Routinearbeiten im Kantinen-, Reinigungs- und Hygienebereich
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,5 mm
Material: Naturlatex
Farbe: gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	10 Paar	**66 0310 5300**	**3,09**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0310 5303**	**3,09**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0310 5306**	**3,09**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0310 5309**	**3,09**

(544F)

Chemikalienschutzhandschuh »Vital 124«

MAPA PROFESSIONNEL

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374, EN 421
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Fingerfertigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Reinigungsmittel
- Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort
- Mehr Griffigkeit durch Profilierung der Handinnenfläche



Anwendungsbereiche: Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gastgewerbe, Kantinen
Material: Naturlatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4896**	**1,09**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4899**	**1,09**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4902**	**1,09**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4905**	**1,09**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4908**	**1,09**

(565F)

Chemikalienschutzhandschuh »Duo-Nit 180«

MAPA PROFESSIONNEL

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdichter Handschuh mit hoher Beweglichkeit und Fingerfertigkeit
- Gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit durch Materialmix
- Beständig gegen Öle und Fette
- Tragekomfort durch Velourisierung
- Griffigkeit durch Profil an Handinnenfläche und Fingern
- Chloriniert zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts



Anwendungsbereiche: Schleifen und Beizen, Oberflächenbearbeitung, Montage, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Material: Naturlatex mit Nitril gemischt
Länge: 310 mm
Stärke: 0,4 mm
Farbe: rot



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4968**	**2,79**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4971**	**2,79**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4974**	**2,79**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4977**	**2,79**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4980**	**2,79**

(542G)

Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 300«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 374
Eigenschaften:
- Textilträger mit nahtloser Griffläche
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen
- Silikonfrei
- Außenverarbeitung glatt, innen Textilfutter, gezackter Stulpenrand



X.1.X.X.X.X 3.1.4.1.

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Luftfahrt, kommunale Einrichtungen
Material: Naturlatex
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	66 0301 4914	5,49
8	1 Paar	1 Paar	66 0301 4917	5,49
9	1 Paar	1 Paar	66 0301 4920	5,49
10	1 Paar	1 Paar	66 0301 4923	5,49

(542G)

Chemikalienschutzhandschuh »Technic 401«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
- Aus Neopren (Polychloropren) mit Innenbeschichtung aus Naturlatex, velourisiert
- Profilierung der Handinnenfläche und Finger
- Tragekomfort durch die Velourisierung
- Oberflächenbehandlung mit Silikon



2.1.1.0. AKL

Anwendungsbereiche: Industrielle Reinigungsarbeiten, Wartungsarbeiten, Fertigung elektrischer Akkumulatoren, Fertigung von Industrieklebstoffen, Laborarbeiten, Spritzlackierung, Bau (z. B. Verfugen, Beizen)
Material: Neopren und Naturlatex, Baumwollvelourisierung
Länge: 310 mm
Stärke: 0,55 mm
Farbe: schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	10 Paar	66 0301 4959	4,99
9	1 Paar	10 Paar	66 0301 4962	4,99
10	1 Paar	10 Paar	66 0301 4965	4,99

(565F)

Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 301«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003, EN 407:2004
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdichter Handschuh aus hochelastischem Naturlatex mit Baumwollfutter



X.1.X.X.X.X 3.1.4.1.

- Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen
- Griffsicherheit bei der Handhabung feuchter Teile
- Tragekomfort durch das Baumwolltrikot und die Flexibilität des Materials
- Hohe Reißfestigkeit

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Arbeiten mit Verbundstoffen, Erntetätigkeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Material: Naturlatex
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
5	1 Paar	1 Paar	66 0301 4925	6,49
6	1 Paar	1 Paar	66 0301 4927	6,49
7	1 Paar	1 Paar	66 0301 4929	6,49
8	1 Paar	1 Paar	66 0301 4932	6,49
9	1 Paar	1 Paar	66 0301 4935	6,49
10	1 Paar	1 Paar	66 0301 4938	6,49

(565F)

Schutzhandschuh »Duo-Mix 405«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003, EN 421:2010
Eigenschaften:
- Flexibler, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung
- Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit



2.1.2.0.

- Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil
- Tragekomfort durch die Velourisierung
- Oberflächenbehandlung mit Silikon

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit Verbundwerkstoffen, Spritzlackierung, industrielle Reinigung, Oberflächenbearbeitung, Wartungsarbeiten, Holzverarbeitung
Material: Naturlatex-Neopren-Mix, Baumwollvelourisierung
Länge: 330 mm
Stärke: 0,70 mm
Farbe: blau-gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	66 0310 5403	3,89
8	1 Paar	1 Paar	66 0310 5406	3,89
9	1 Paar	1 Paar	66 0310 5409	3,89
10	1 Paar	1 Paar	66 0310 5412	3,89

(565F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schutzhandschuh »Optimo 454«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
- Hypoallergener Schutzhandschuh, empfohlen für Personen mit Sensibilisierung auf Naturlatexproteine
- Flüssigkeitsdicht
- Gute Griffsicherheit
- Innen velourisiert, Handfläche mit Profil, gerader Stulpenrand



3.0.0.0.



Anwendungsbereiche: Routinearbeiten im Kantinen-,Reinigungs- und Hygienebereich
Material: Synthetisches Elastomer
Länge: 310 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: türkis

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5500**	**3,89**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5503**	**3,89**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5506**	**3,89**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5509**	**3,89**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5512**	**3,89**

(565F)

Schutzhandschuh »Optinit 472«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003, EN 421:2010
Eigenschaften:
- Flüssigkeitsdichte, flexible Schutzhandschuhe
- Gutes Tastempfinden und gute Fingerfertigkeit durch die reduzierte Materialstärke
- Beständig gegen Öle und Fette
- Chlorinierte Oberfläche zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts
- Außenseite gekörnt
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt



3.0.0.1.



Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung, Feinmontage, Tischler und Schreiner
Material: Nitril
Länge: 310 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5600**	**2,69**
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5603**	**2,69**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5606**	**2,69**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5609**	**2,69**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5612**	**2,69**

(565F)

Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 492«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
- Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit gutem Tastgefühl
- Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, viele Säuren und Lösungsmittel
- Abriebfest
- Baumwollvelourisierung



4.1.0.1. AJKOPT



Anwendungsbereiche: Mechanik, Wartungsarbeiten, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Arbeiten mit Lösemitteln
Material: Nitril, innen Velourisierung
Länge: 320 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: grün

Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
6	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4941**	**2,89**
7	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4944**	**2,89**
8	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4947**	**2,89**
9	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4950**	**2,89**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0301 4953**	**2,89**

(542G)

Chemikalienschutzhandschuh »SHOWA NSK 24« und »SHOWA NSK 26«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1, EN 374-2 (NSK 26) EN ISO 374-5 (NSK 24)
Eigenschaften:
- Hohe mechanische Festigkeit
- Schutz des Unterarms (NSK 26)
- Undurchlässig bei Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
- Mit Stulpe, beschichtet, aufgeraute Griffläche
- Schweißaufsaugend
- Lebensmittelgeeignet



4.1.1.2.X. JKLOPT/JKL



Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Reinigung, Wartungsarbeiten, Raffinerien, Fischereibetriebe, Lebensmittelverarbeitung
Material: Nitrilbeschichtetes Baumwollträgertrikot, 100 % Nitril
Farbe: blau

Ausführung	Größe	Länge mm	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»NSK 24«	8	350	1 Paar	12 Paar	**66 0301 5148**	**8,49**
»NSK 24«	9	350	1 Paar	12 Paar	**66 0301 5151**	**8,49**
»NSK 24«	10	350	1 Paar	12 Paar	**66 0301 5154**	**8,49**
»NSK 24«	11	350	1 Paar	12 Paar	**66 0301 5157**	**8,49**
»NSK 26«	8	650	1 Paar	12 Paar	**66 0301 5163**	**13,49**
»NSK 26«	9	650	1 Paar	12 Paar	**66 0301 5166**	**13,49**
»NSK 26«	10	650	1 Paar	12 Paar	**66 0301 5169**	**13,49**
»NSK 26«	11	650	1 Paar	12 Paar	**66 0301 5172**	**13,49**

(623G)

Chemikalienschutzhandschuh »SHOWA 379«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-3
Eigenschaften:
- Enthält keine Silikone
- Schützt gegen Chemikalien, Öle, Kohlenwasserstoffe, Benzin, Fett und sechswertiges Chrom (in Beton)
- Wasserdicht
- Wellenkante
- Texturierte Oberfläche
- Undurchlässig



Anwendungsbereiche: Automobilbau, chemische Industrie
Material: Polyesterstrickgewebe, Nitril-/Nitrilschaumbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 300–320 mm
Farbe: grün-schwarz



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	10 Paar	**66 0310 5800**	**11,99**
10	1 Paar	10 Paar	**66 0310 5803**	**11,99**

(623G)

Chemikalienschutzhandschuh »SHOWA 730«

Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
Eigenschaften:
- Unbehandelt
- Enthält keine Silikone
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb
- Wellenkante
- Texturierte Oberfläche
- Gut geschütztes Handgelenk
- Undurchlässig



Anwendungsbereiche: Automobilbau, chemische Industrie, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
Material: Nitrilbeschichtung, Baumwollbeflockung
Länge: 330 mm
Farbe: grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5812**	**2,19**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5815**	**2,19**

(623G)

Chemikalienschutzhandschuh »SHOWA 727«

Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
Eigenschaften:
- Enthält keine Silikone
- Chloriert
- Gut geschütztes Handgelenk
- Schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb
- Wellenkante
- Texturierte Oberfläche
- Undurchlässig



Anwendungsbereiche: Automobilbau, chemische Industrie, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
Material: Nitrilbeschichtung
Farbe: grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5806**	**2,19**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5809**	**2,19**

(623G)

Chemikalienschutzhandschuh »SHOWA 660 Oil Resistant«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-2
Eigenschaften:
- Gute mechanische Festigkeit
- Schweißaufsaugend
- Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
- Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
- Wellenkante
- Komplett angeraute Oberfläche
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung



Anwendungsbereiche: Automobilbau, maritimer Bereich, Hüttenwesen, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
Material: Baumwollstrickgewebe, nahtlos, PVC-Beschichtung
Länge: 330–360 mm
Farbe: blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5900**	**4,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 5903**	**4,99**

(623G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Haushaltshandschuh »HS«



1.0.1.0. AKL

Zulassung/Norm:
EN 388:2003, EN 374-3:2003
Eigenschaften:
- Öl- und fettabweisend, chemikalienbeständig, lebensmittelgeeignet
- Innenseite mit Profil

Anwendungsbereiche: Bauchemie, Reinigungsindustrie, Wartungsarbeiten, Umgang mit aggressiven Medien
Material: Naturlatex
Länge: 300 mm
Stärke: 0,45 mm
Farbe: gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
S	1 Paar	12 Paar	**66 0310 6000**	**1,49**
M	1 Paar	12 Paar	**66 0310 6003**	**1,49**
L	1 Paar	12 Paar	**66 0310 6006**	**1,49**
XL	1 Paar	12 Paar	**66 0310 6009**	**1,49**

(600E)

Chemikalienschutzhandschuh »628«, »635«, »640« und »660«



4.1.2.1. EN 374 (1-3) JKL

Zulassung/Norm: EN 374-1, 374-2, 374-3, 388, 420
Eigenschaften:
- Robust, mit maximaler Abriebfestigkeit und dadurch maximale Standzeit
- Langlebig durch Doppeltauchverfahren
- Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
- Besseres Tastvermögen und bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand

Material: Polyvinylchlorid-Vollbeschichtung, Baumwollfutter
Farbe: grün



Modell	Länge mm	Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»628«	280	10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4045**	**9,99**
»635«	350	10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4047**	**12,49**
»640«	400	10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4049**	**15,99**
»660«	600	10	1 Paar	1 Paar	**66 0301 4051**	**31,95**

(623G)

Chemikalienschutzhandschuh »Kenora«



2.1.1.0. AKL

Zulassung/Norm: EN 374, EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex
- Lebensmittelgeeignet
- Velourisiert
- Komfortabler, weicher Träger
- Guter Griff in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen

Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Reinigung, Haushalt, Druckereien etc.
Material: Naturlatex, Polychloropren
Länge: ca. 320 mm
Stärke: ca. 0,7 mm
Farbe: blau-gelb



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4065**	**2,19**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4068**	**2,19**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4071**	**2,19**

(573F)

Chemikalienschutzhandschuh »Moratuwa«



4.1.3.1. EN 374 (1+3) AKL

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374
Eigenschaften:
- AQL: 1,5
- Schweißabsorbierend
- Futter antibakteriell ausgerüstet
- Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie
Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter
Länge: ca. 300 mm
Stärke: ca. 1,40 mm
Farbe: blau



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4053**	**4,99**
9	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4056**	**4,99**
10	1 Paar	12 Paar	**66 0301 4059**	**4,99**

(573F)

Einweghandschuh »VersaTouch® 92-200/205«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Typ C, EN ISO 374-5:2016, EN374:2003
Eigenschaften:
- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Antistatisch
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen
- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Beschichtung Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,075 mm

Ansell



Ausführung	Größe	Farbe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
»VersaTouch® 92-200«	7,5– 8	blau	Box à 100 Stück	**66 0301 4518**	**13,99**
»VersaTouch® 92-200«	8,5– 9	blau	Box à 100 Stück	**66 0301 4521**	**13,99**
»VersaTouch® 92-200«	9,5–10	blau	Box à 100 Stück	**66 0301 4524**	**13,99**
»VersaTouch® 92-205«	7,5– 8	weiß	Box à 100 Stück	**66 0301 4530**	**13,99**
»VersaTouch® 92-205«	8,5– 9	weiß	Box à 100 Stück	**66 0301 4533**	**13,99**
»VersaTouch® 92-205«	9,5–10	weiß	Box à 100 Stück	**66 0301 4536**	**13,99**

(540F)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-600«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016, Antistatisch gemäß EN 1149-5
Eigenschaften:
- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe
- Frei von Latexproteinen und Silikon
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Glattes Griffprofil, Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung
Material: Beschichtung Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,12 mm
Farbe: grün

Ansell





Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6,5– 7	Box à 100 Stück	**66 0301 4539**	**20,95**
7,5– 8	Box à 100 Stück	**66 0301 4542**	**20,95**
8,5– 9	Box à 100 Stück	**66 0301 4545**	**20,95**
9,5–10	Box à 100 Stück	**66 0301 4548**	**20,95**

(540F)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-665/670«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher, puderfrei
- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk, Texturierung an den Fingerspitzen, Stulpe mit Rollrand
- AQL (EN 374): 1,5

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Beschichtung Nitril
Stärke: 0,10 mm
Farbe: hellblau

Ansell





Ausführung	Größe	Länge mm	Inhalt	Bestell-Nr.	€
92-670«	7,5– 8	240	Box à 100 Stück	**66 0301 4495**	**19,99**
92-670«	8,5– 9	240	Box à 100 Stück	**66 0301 4498**	**19,99**
92-670«	9,5–10	240	Box à 100 Stück	**66 0301 4501**	**19,99**
92-665«	7,5– 8	300	Box à 100 Stück	**66 0301 4507**	**21,95**
92-665«	8,5– 9	300	Box à 100 Stück	**66 0301 4510**	**21,95**
92-665«	9,5–10	300	Box à 100 Stück	**66 0301 4513**	**21,95**

(540F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweghandschuh »TouchNTuff® 93-250«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:
- Hohe Weiterreißfestigkeit, dreifache Durchstichfestigkeit
- Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum
- Ohne Trägermaterial, Stulpe mit Rollrand
- Ohne Latexproteine und Puder
- Silikonfrei
- AQL: 1,5

VIRUS

Anwendungsbereiche: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Laborarbeiten, Inspektion und Wartung im Präzisionswerkzeugbau etc.

Material: Nitril
Länge: 245 mm
Stärke: 0,125 mm
Farbe: anthrazit



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7,5/ 8	Box à 100 Stück	**66 0310 6100**	**18,99**
8,5/ 9	Box à 100 Stück	**66 0310 6103**	**18,99**
9,5/10	Box à 100 Stück	**66 0310 6106**	**18,99**

(540F)

Einweghandschuh »Dermatril® 740«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 374, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften:
- Sehr gutes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

Material: Nitril
Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
Länge: 240–260
Farbe: blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6	Box à 100 Stück	**66 0301 4535**	**38,95**
7	Box à 100 Stück	**66 0301 4638**	**38,95**
8	Box à 100 Stück	**66 0301 4641**	**38,95**
9	Box à 100 Stück	**66 0301 4644**	**38,95**
10	Box à 100 Stück	**66 0301 4647**	**38,95**
11	Box à 100 Stück	**66 0301 4649**	**38,95**

(544F)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 69-318«

Ansell

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016 Typ B, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:
- Beidseitig tragbar
- Flexibel, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit
- Texturiert, mit Rollrand, puderfrei
- AQL (EN 374): 1,5

KPT VIRUS

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Naturgummilatex
Länge: 240 mm
Stärke: 0,12 mm
Farbe: natur



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
5,5– 6	Box à 100 Stück	**66 0301 4519**	**13,99**
6,5– 7	Box à 100 Stück	**66 0301 4522**	**13,99**
7,5– 8	Box à 100 Stück	**66 0301 4525**	**13,99**
8,5– 9	Box à 100 Stück	**66 0301 4531**	**13,99**
9,5–10	Box à 100 Stück	**66 0301 4534**	**13,99**

(540F)

Einweghandschuh »Dermatril® L 741«

Honeywell

Zulassung/Norm: EN 374, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften:
- Sehr gutes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz

Material: Nitril
Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
Länge: 270–280 mm
Farbe: blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7	Box à 100 Stück	**66 0301 4653**	**47,95**
8	Box à 100 Stück	**66 0301 4656**	**47,95**
9	Box à 100 Stück	**66 0301 4659**	**47,95**
10	Box à 100 Stück	**66 0301 4662**	**47,95**
11	Box à 100 Stück	**66 0301 4664**	**47,95**

(544F)

Einweghandschuh »Dermatril® P 743«

Zulassung/Norm: EN 374, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004

Eigenschaften/Besonderheiten:
- Sehr gutes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, lange Stulpe, Fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65

JKL

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 270–290 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6	Box à 50 Stück	**66 0301 4681**	**26,95**
7	Box à 50 Stück	**66 0301 4683**	**26,95**
8	Box à 50 Stück	**66 0301 4686**	**26,95**
9	Box à 50 Stück	**66 0301 4689**	**26,95**
10	Box à 50 Stück	**66 0301 4692**	**26,95**
11	Box à 50 Stück	**66 0301 4694**	**26,95**

(544F)

Einweghandschuh »Dermatril® P 746«

Zulassung/Norm: EN 374, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung, FDA-zertifiziert

Eigenschaften/Besonderheiten:
- Sehr gutes Tastempfinden
- Erhöhte Reißfestigkeit, doppelte Schichtstärke
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche, naturlatexfrei
- Rollrand, lange Stulpe, Fingerkuppen geraut, ungepudert
- AQL: 0,65

JKL

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Material: Nitril
Länge: 240–260 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7	Box à 10 Stück	**66 0301 4668**	**7,49**
8	Box à 10 Stück	**66 0301 4671**	**7,49**
9	Box à 10 Stück	**66 0301 4674**	**7,49**
10	Box à 10 Stück	**66 0301 4677**	**7,49**
11	Box à 10 Stück	**66 0301 4679**	**7,49**

(544F)

Einweghandschuh »Solo Green 977«

Zulassung/Norm: EN 374:2003

Eigenschaften:
- Gutes Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Gute mechanische Festigkeit und Griffsicherheit
- Rollrand, glatt mit gekörnten Fingerspitzen
- Innen chloriniert, puderfrei

Anwendungsbereiche: Laboranalyse, Chemikalienverarbeitung, leichte Montagearbeiten
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,11 mm
Farbe: grün



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6	Box à 100 Stück	**66 0310 6200**	**17,99**
7	Box à 100 Stück	**66 0310 6203**	**17,99**
8	Box à 100 Stück	**66 0310 6206**	**17,99**
9	Box à 100 Stück	**66 0310 6209**	**17,99**

(542G)

Einweghandschuh »Solo 980«

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 374:2003

Eigenschaften:
- Längerer Einmalschutz aus Nitril mit höherer Wandstärke für mehr Widerstandsfähigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Beständig gegen Öle und Fette
- Rollrand, Fingerspitzenrauung, beidseitig tragbar
- Chloriniert

Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Handhabung öliger Kleinteile, Feinmontage, Lackierereien, Labor
Material: 100 % Nitril
Länge: 30 cm
Stärke: 0,2 cm
Farbe: blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7	Box à 100 Stück	**66 0310 6212**	**39,95**
8	Box à 100 Stück	**66 0310 6215**	**39,95**
9	Box à 100 Stück	**66 0310 6218**	**39,95**
10	Box à 100 Stück	**66 0310 6221**	**39,95**

(542G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweghandschuh »SoloBlue 997«

Zulassung/Norm: EN 374:2003
Eigenschaften:
- Gutes Tastempfinden
- Beständig gegen Öle und Fette
- Rollrand, Fingerspitzenrauung, beidseitig tragbar
- Chloriniert

Anwendungsbereiche: Feinmontage, Kontrollarbeiten, kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien, Lackiererei
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6	Box à 100 Stück	**66 0301 4983**	**13,49**
7	Box à 100 Stück	**66 0301 4986**	**13,49**
8	Box à 100 Stück	**66 0301 4989**	**13,49**
9	Box à 100 Stück	**66 0301 4992**	**13,49**

(542G)

Einweghandschuh »Solo Plus 995«

Zulassung/Norm: EN 374:2003
Eigenschaften:
- Flexibler und elastischer Einmalschutz
- Rollrand, Fingerspitzenrauung, beidseitig tragbar
- Innen chloriniert

Anwendungsbereiche: Arbeiten im Gastgewerbe und in Kantinen, Herstellung von Arzneimitteln, Herstellung von Kosmetika, Handling von Kleinteilen, kleinere Reinigungsarbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, Routinearbeiten in Krankenhäusern, Haarpflege
Material: Naturlatex
Länge: 245 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: grün



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6	Box à 100 Stück	**66 0301 4995**	**15,49**
7	Box à 100 Stück	**66 0301 4998**	**15,49**
8	Box à 100 Stück	**66 0301 5001**	**15,49**
9	Box à 100 Stück	**66 0301 5004**	**15,49**

(542G)

Einweghandschuh »Trilites 994«

Zulassung/Norm: EN 374:2003
Eigenschaften:
- Aus spezieller Tri-Polymer-Mischung für optimierten Komfort und Festigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Rollrand, leicht geraut, beidseitig tragbar
- Chloriniert

Anwendungsbereiche: Laborarbeiten, Montage von Kleinteilen, Pharma- und Kosmetikindustrie
Material: Naturlatex, Neopren, Nitril
Länge: 255 mm
Stärke: 0,15 mm
Farbe: violett



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
6	Box à 100 Stück	**66 0301 4996**	**27,95**
7	Box à 100 Stück	**66 0310 6213**	**27,95**
8	Box à 100 Stück	**66 0310 6216**	**27,95**
9	Box à 100 Stück	**66 0310 6219**	**27,95**

(542G)

Einweghandschuh »Solo PVC 990«

Zulassung/Norm: EN 374:2003
Eigenschaften:
- Gutes Tastgefühl
- Rollrand, beidseitig tragbar
- Gepudert
- Kontakt mit Ölen und Fetten vermeiden

Anwendungsbereiche: Qualitätskontrolle, Labor
Material: PVC
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: transparent



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7	Box à 100 Stück	**66 0301 5010**	**9,49**
8	Box à 100 Stück	**66 0301 5013**	**9,49**
9	Box à 100 Stück	**66 0301 5016**	**9,49**

(542G)

Einweghandschuh »SHOWA 7540«

Zulassung/Norm: AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-1, EN 455
Eigenschaften:
- Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004) geeignet
- Silikonfrei, ungepudert
- Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 10N

EN 455 | Klasse 1 | III KATEGORIE

Anwendungsbereiche: Labor und Analysen, Arzneimittel/Pharma, Rettungsdienste, Gesundheitswesen, chemische Industrie, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Elektronik, Feinarbeiten, leichte Montage von Teilen mit Ölfilm, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Raumfahrt, Zytostatika
Material: 100 % Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: kobalt-blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7/ 8	Box à 100 Stück	**66 0310 6400**	**17,99**
8/ 9	Box à 100 Stück	**66 0310 6403**	**17,99**
9/10	Box à 100 Stück	**66 0310 6406**	**17,99**

(574G)

Einweghandschuh »SHOWA 7550«

Zulassung/Norm: AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-1, EN 455
Eigenschaften:
- Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004)
- Silikonfrei, ungepudert
- Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 10N
- Antistatische Wirkung: Oberflächenwiderstand zwischen 10^{10} und 10^{11} Ω

EN 455 | Klasse 1 | III KATEGORIE

Anwendungsbereiche: Feinarbeiten, Polizei und Verteidigung, chemische Industrie, Raumfahrt, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Maschinenbau, Elektronik, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Petrochemie, Tätowierung
Material: 100 % Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: schwarz



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7/8	Box à 100 Stück	**66 0310 6600**	**19,99**
8/9	Box à 100 Stück	**66 0310 6603**	**19,99**
9-10 (XL)	Box à 100 Stück	**66 0310 6606**	**19,99**

(574G)

Einweghandschuh »SHOWA 7545«

Zulassung/Norm: AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-1, EN 455
Eigenschaften:
- Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004)
- Silikonfrei, ungepudert
- Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 10N

EN 455 | Klasse 1 | III KATEGORIE

Anwendungsbereiche: Labor und Analysen, Arzneimittel/Pharma, Rettungsdienste, Gesundheitswesen, chemische Industrie, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Elektronik, Feinarbeiten, leichte Montage von Teilen mit Ölfilm, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Raumfahrt, Zytostatika
Material: 100 % Nitril
Länge: 300 mm
Stärke: 0,10 mm
Farbe: kobalt-blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7/ 8	Box à 100 Stück	**66 0310 6500**	**20,95**
8/ 9	Box à 100 Stück	**66 0310 6503**	**20,95**
9/10	Box à 100 Stück	**66 0310 6506**	**20,95**

(574G)

Einweghandschuh »SHOWA 7565«

Zulassung/Norm: EN 388, AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-1, EN 455
Eigenschaften:
- Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004)
- Silikonfrei, ungepudert
- Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 16N
- Antistatische Wirkung: Oberflächenwiderstand zwischen 10^{10} und 10^{11} Ω

EN 455 | Klasse 1 | 1.0.0.0 | III KATEGORIE

Anwendungsbereiche: Feinarbeiten, Polizei und Verteidigung, chemische Industrie, Raumfahrt, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Maschinenbau, Elektronik, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Petrochemie, Tätowierung
Material: 100 % Nitril
Länge: 300 mm
Stärke: 0,15 mm
Farbe: schwarz



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7/ 8	Box à 50 Stück	**66 0310 6700**	**16,49**
8/ 9	Box à 50 Stück	**66 0310 6703**	**16,49**
9/10	Box à 50 Stück	**66 0310 6706**	**16,49**

(574G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Einweghandschuh »SHOWA 7580«

Zulassung/Norm: EN 388, AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-1, EN 455
Eigenschaften:
- Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004)
- Silikonfrei, ungepudert
- Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 20N



Anwendungsbereiche: Labor und Analysen, Arzneimittel/Pharma, Rettungsdienste, Gesundheitswesen, chemische Industrie, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Elektronik, Feinarbeiten, leichte Montage von Teilen mit Ölfilm, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Raumfahrt, Zytostatika
Material: 100 % Nitril
Länge: 240 mm
Stärke: 0,20 mm
Farbe: kobalt-blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7/ 8	Box à 50 Stück	**66 0310 6800**	**16,49**
8/ 9	Box à 50 Stück	**66 0310 6803**	**16,49**
9/10	Box à 50 Stück	**66 0310 6806**	**16,49**

(574G)

Einweghandschuh »SHOWA 7570«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-2, EN 455
Eigenschaften:
- 100% Nitril ohne Weichmacher, ungepudert, silikonfrei
- Fluoreszierend für deutliche Sichtbarkeit
- Beschleunigerfreie Formel: schützt auch besonders empfindliche Haut
- Hoher Schutz gegen eindringende Chemikalien und Chemikalienspritzer
- Strukturierte Oberfläche der Fingerkuppen für verbesserte Griffsicherheit
- Doppelte Kennzeichnung: PSA und Medizinprodukt



Anwendungsbereiche: Automobilbau, Lebensmittel, Arzneimittel/Pharmawirkstoffe, Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau, med. Versorgung
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Dicke: 0.10 mm
Farbe: leuchtend grün




Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7/ 8	Box à 100 Stück	**66 0310 7000**	**19,99**
8/ 9	Box à 100 Stück	**66 0310 7003**	**19,99**
9/10	Box à 100 Stück	**66 0310 7006**	**19,99**

(574G)

Einweghandschuh »SHOWA 7585«

Zulassung/Norm: EN 388, AQL, EN 420, EN 374-2, EN 374-1, EN 455
Eigenschaften:
- Für Lebensmittelkontakt (EG Nr. 1935/2004)
- Silikonfrei
- Ungepudert
- Höchste Reißfestigkeit (14 MPa), Bruchlast 20N

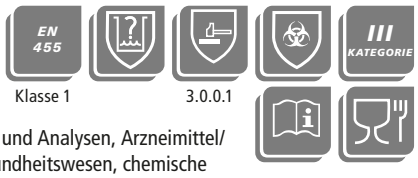

Anwendungsbereiche: Labor und Analysen, Arzneimittel/Pharma, Rettungsdienste, Gesundheitswesen, chemische Industrie, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstätten, Elektronik, Feinarbeiten, leichte Montage von Teilen mit Ölfilm, Lebensmittelbranche/Hotel- und Gaststättengewerbe, Raumfahrt, Zytostatika
Material: 100 % Nitril
Länge: 300 mm
Stärke: 0,20 mm
Farbe: kobalt-blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7/ 8	Box à 50 Stück	**66 0310 6900**	**25,95**
8/ 9	Box à 50 Stück	**66 0310 6903**	**25,95**
9/10	Box à 50 Stück	**66 0310 6906**	**25,95**

(574G)

Einweghandschuh »Grippaz«, NBR

Zulassung/Norm: EN 374, Kategorie III
Eigenschaften:
- Dicht
- Fettbeständig
- Lange Form

Material: NBR (Nitril-Kautschuk)



Farbe	Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
schwarz	M	Box à 50 Stück	**66 0310 7100**	**7,99**
schwarz	L	Box à 50 Stück	**66 0310 7103**	**7,99**
schwarz	XL	Box à 50 Stück	**66 0310 7106**	**7,99**
schwarz	XXL	Box à 50 Stück	**66 0310 7109**	**7,99**
orange	M	Box à 50 Stück	**66 0310 7112**	**7,99**
orange	L	Box à 50 Stück	**66 0310 7115**	**7,99**
orange	XL	Box à 50 Stück	**66 0310 7118**	**7,99**
orange	XXL	Box à 50 Stück	**66 0310 7121**	**7,99**

(586F)

Einweghandschuh »Kowloon«, Nitril

Zulassung/Norm: Nach EN 455
(medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
Eigenschaften:
• Puderfrei, beidseitig tragbar
• AQL: 1,5
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Sanitärbereich, medizinische Pflegeberufe
Farbe: blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
9	Box à 100 Stück	**66 0301 3945**	**9,99**
8	Box à 100 Stück	**66 0301 3948**	**9,99**
10	Box à 100 Stück	**66 0301 3951**	**9,99**

(586F)

Einweghandschuh »Haikou«, gepudert und »Sanya«, Vinyl

Zulassung/Norm: EN 455
(medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Sanitärbereich, medizinische Pflegeberufe
Farbe: transparent



Ausführung	Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
»Haikou«, gepudert	8	Box à 100 Stück	**66 0301 3957**	**5,49**
»Haikou«, gepudert	9	Box à 100 Stück	**66 0301 3960**	**5,49**
»Haikou«, gepudert	10	Box à 100 Stück	**66 0301 3963**	**5,49**
»Sanya«, ungepudert	8	Box à 100 Stück	**66 0301 3969**	**5,49**
»Sanya«, ungepudert	9	Box à 100 Stück	**66 0301 3972**	**5,49**
»Sanya«, ungepudert	10	Box à 100 Stück	**66 0301 3975**	**5,49**

(574G)

Einweghandschuh »SHATIN«, Nitril

Zulassung/Norm: EN 455
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Puderfrei, beidseitig tragbar
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Sanitärbereich, medizinische Pflegeberufe
Farbe: schwarz



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
8	Box à 100 Stück	**66 0310 7300**	**9,99**
9	Box à 100 Stück	**66 0310 7303**	**9,99**
10	Box à 100 Stück	**66 0310 7306**	**9,99**

(586F)

Einweghandschuh »Male«, gepudert und »Colombo«, Latex

Zulassung/Norm: Entspricht EN 455
(medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
Eigenschaften:
• Nahtlos, beidseitig tragbar
• AQL: 1,5
Anwendungsbereiche: Lebensmittelindustrie, Qualitätskontrolle, Sanitärbereich, Kleinteilmontage
Farbe: hellbeige



Ausführung	Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
gepudert	8	Box à 100 Stück	**66 0301 3993**	**7,99**
gepudert	9	Box à 100 Stück	**66 0301 3996**	**7,99**
gepudert	10	Box à 100 Stück	**66 0301 3999**	**7,99**
ungepudert	8	Box à 100 Stück	**66 0301 3981**	**9,49**
ungepudert	9	Box à 100 Stück	**66 0301 3984**	**9,49**
ungepudert	10	Box à 100 Stück	**66 0301 3987**	**9,49**

(586F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Handschuh »SEMPERGUARD 443«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Texturierte Oberfläche, Rollrand
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft, Medizin
Material: Naturlatex
Farbe: weiß



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7/ 8 (M)	Box à 100 Stück	**66 0310 7600**	**12,49**
8/ 9 (L)	Box à 100 Stück	**66 0310 7603**	**12,49**
9/10 (XL)	Box à 90 Stück	**66 0310 7606**	**12,49**

(586F)

Handschuh »SEMPERGUARD 446«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
• Besonders dünner und dehnbarer Handschuh
• Texturierte Fingerspitzen
• Gute Kälteflexibilität
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft, Medizin
Material: Nitril
Stärke: 0,14 mm (doppelt gemessen)
Farbe: lavendelblau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7- 8 (M)	Box à 100 Stück	**66 0310 7800**	**19,99**
8- 9 (L)	Box à 100 Stück	**66 0310 7803**	**19,99**
9/10 (XL)	Box à 100 Stück	**66 0310 7806**	**19,99**

(586F)

Handschuh »SEMPERGUARD 445«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Frei von Latex-Allergie-auslösenden Stoffen
• Hohe Chemikalienbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und Abriebfestigkeit
• Rollrand
• Rechts und links tragbar
• Texturierte Oberfläche
• Hohe Elastizität
Anwendungsbereich: Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
Material: Nitril
Stärke: 0,24 mm (doppelt gemessen)
Farbe: blau



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
7- 8 (M)	Box à 100 Stück	**66 0310 7700**	**16,49**
8- 9 (L)	Box à 100 Stück	**66 0310 7703**	**16,49**
9-10 (XL)	Box à 100 Stück	**66 0310 7706**	**16,49**

(586F)

Handschuh »SEMPERGUARD 448«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 455, EN 374 (2+3)
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Texturierte Fingerspitzen
• Frei von Latex-Allergenen, puderfrei
• Lebensmittelgeprüft
Anwendungsbereiche: Besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body-Art- Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der Semperguard® Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo- und Piercing-Bereich
Material: Nitril
Stärke: 0,14 mm (doppelt gemessen)
Farbe: schwarz



Größe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
M	Box à 100 Stück	**66 0310 7900**	**10,49**
L	Box à 100 Stück	**66 0310 7903**	**10,49**
XL	Box à 100 Stück	**66 0310 7906**	**10,49**

(586F)

Gartenhandschuh »Rose Garden«

Eigenschaften:
- Weiche, dicke Mikrofaser, mit Armschutz
- Verstärkte Handinnenflächen zum zusätzlichen Schutz vor Stichen
- Stulpe mit Schaumstoff gepolstert

Material: Mikrofaser
Länge: 400 mm
Farbe: grau-schwarz, grün-weiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8000**	**15,49**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8097**	**15,49**

(564F)

Gartenhandschuh »WithGarden Premium Luminus«

Eigenschaften:
- Weiche, aber griffige Beschichtung
- „MicroFinish", die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen
- Nahtloser Feinstrick, verlängerter Strickbund

Material: Nitrilschaum, Polyester
Gauge: 13
Farbe: schwarz-Blumenmuster



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8200**	**7,49**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8203**	**7,49**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8206**	**7,49**

(564F)

Gartenhandschuh »WithGarden Premium Foresta«

Eigenschaften:
- Weiche, aber griffige Beschichtung
- „MicroFinish", die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen
- Nahtloser Feinstrick, verlängerter Strickbund

Material: Latexschaum, Nylon
Gauge: 13
Farbe: schwarz-grün



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8100**	**7,49**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8103**	**7,49**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8106**	**7,49**

(564F)

Gartenhandschuh »Soft N Care Landscape«

Eigenschaften:
- Weiche, aber griffige Beschichtung
- „MicroFinish", die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen
- Nahtloser Feinstrick, verlängerter Strickbund

Material: Nitrilschaum, Nylon
Gauge: 13
Farbe: schwarz-rot



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
7	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8300**	**6,29**
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8303**	**6,29**
9	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8306**	**6,29**

(564F)

Alle Preise in €
ohne MwSt.

Gartenhandschuh »Design«

Eigenschaften:
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Elastisch
- Handrücken unbeschichtet
- Nahtloser Feinstrick

Material: Nitril, Polyester
Gauge: 13
Farbe: gelb-gemustert



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8309**	**2,39**

(564F)

Latexhandschuh »ProLaTex«

Eigenschaften:
- Gute Durchstichfestigkeit
- Atmungsaktiv
- Guter Griff und starke Abriebfestigkeit durch schrumpfgeraute Oberflächenstruktur
- Handrücken unbeschichtet, dadurch gute Beweglichkeit
- Mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Garten („Dornen"), Baugewerbe
Material: Latex, Baumwolle
Farbe: grün-weiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8315**	**4,69**

(564F)

Gartenhandschuh »Garden Care«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Elastisch und dehnbar durch dünne Beschichtung
- Blumendesign auf dem Handrücken
- Handrücken unbeschichtet, dadurch gute Beweglichkeit
- Nahtloser Feinstrick

Material: Latexschaum, Polyester
Gauge: 13
Farbe: flieder-weiß



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8312**	**2,79**

(564F)

Gartenhandschuh »Secret Garden«

Eigenschaften:
- Atmungsaktiv
- Guter Griff und starke Abriebfestigkeit
- Fester Sitz durch Klettverschluss
- Elastischer Handrücken

Material: Mikrofaser, Spandex
Farbe: grau-grün-gemustert



Größe	PE	VE	Bestell-Nr.	€
8	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8318**	**11,99**
10	1 Paar	1 Paar	**66 0310 8321**	**11,99**

(564F)

BODYGUARDS FÜR DIE LUNGE

Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden.



Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist.

- Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt
- Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf
- Beim Schweißen entsteht Rauch

Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen.

Partikelfilter Schutzstufe P1 bzw. FFP1:
Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = maximale Arbeitsplatzkonzentration).

Partikelfilter Schutzstufe P2 bzw. FFP2:
Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt.

Partikelfilter Schutzstufe P3 bzw. FFP3:
Je giftiger oder krebserregender ein Stoff ist, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes.

Aktivkohlefilter:
Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.

Allgemeine Hinweise:
Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung. **Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen.**

Die Lagerzeiten:
Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.

Filterart	Filterklasse	Schutz gegen	Leistungsvermögen
Gasfilter	1	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen klein
Gasfilter	2	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen mittel
	3	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen groß
Partikelfilter	P1	feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 4-fachen GW	Rückhaltevermögen klein
Partikelfilter	P2	feste und flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädl.) Stoffe bis zum 10-fachen GW	Rückhaltevermögen mittel
	P3	feste und flüssige Partikel giftiger u. sehr giftiger Stoffe bis zum 30-fachen GW	Rückhaltevermögen groß
Kombinationsfilter	1-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen klein/ Rückhaltevermögen mittel
Kombinationsfilter	2-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/ Rückhaltevermögen mittel
	2-P3	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/ Rückhaltevermögen groß

Atemschutzmaske »Monsun FFP1 D«

fortis CLASSIC

Eigenschaften:
- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1 NR D
Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 20	66 0301 5421	18,99

(555F)

Atemschutzmaske »Monsun FFP2/V D«

fortis CLASSIC

Eigenschaften:
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR D
Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 12	66 0301 5424	20,95

(555F)

Atemschutzmaske »Monsun FFP3/V D«

fortis CLASSIC

Eigenschaften:
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe
- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoff-gefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel und Comfort-Klippverschluss
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbänderung
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR D
Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 12	66 0301 5427	37,95

(555F)

Atemschutzmaske »Marin FFP1«

fortis BASIC

Eigenschaften:
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1 NR
Anwendungsbereiche: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 12	66 0301 5433	9,99

(555F)

Atemschutzmaske »Marin FFP2/V«

fortis BASIC

Eigenschaften:
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Breite und anschiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe
- Schaumstoffgefütterter Nasen-bereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR
Anwendungsbereiche: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes



»Marin FFP2/V«



»Marin FFP2/Soft/V«

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
»Marin FFP2/Soft/V«	Pack à 5	66 0301 5435	19,29
»Marin FFP2/V«	Pack à 12	66 0301 5436	19,99

(555F)

Atemschutzmaske »Marin FFP3/V«

fortis BASIC

Eigenschaften:
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe
- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefütterter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR
Anwendungsbereiche: Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Pack à 5	66 0301 5439	21,95

(555F)

3M™ Atemschutzmasken, Programm »Klassik«

Eigenschaften:
- Traditionelle Passform
- Vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel für optimales Anpassen
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vordehnbare Bänder zur Anpassung an alle Kopfgrößen
- Hinweis: Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen

Bestehend aus:
- Partikelmaske zum Schutz vor Feinstäuben und Nebeln

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi und Plastik, Laborarbeiten

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009





»8812«



»8710E«



»8822«

Beschreibung	Einsatzlimit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»8710E«	4-facher Grenzwert (gelb)	1 Stück	20 Stück	**66 0301 5556**	**1,29**
»8810«	10-facher Grenzwert (blau)	1 Stück	20 Stück	**66 0301 5558**	**2,49**
»8812«, mit Ausatemventil	4-facher Grenzwert (gelb)	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5562**	**2,19**
»8822«, mit Ausatemventil	10-facher Grenzwert (blau)	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5565**	**3,59**

(524G)

3M™ Feinstaubmaske »8825+«/»8835+«

Eigenschaften:
- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Sehr guter Tragekomfort
- Gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erfüllt die Anforderungen für Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit

Bestehend aus:
- Vorgeformte Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen
- Extra breite, einstellbare Bebänderung zur individuellen Anpassung
- Farbcodierte Ventilbeschriftung zur Erkennung der Schutzstufe

Anwendungsbereiche: Unter anderem Schweißarbeiten, Schutz vor quarzhaltigen Stäuben, Bau, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009, Dolomitstaubprüfung (D)



»8835+«



»8825+«

Beschreibung	Filterklasse	Einsatzlimit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»8825+«	FFP2 R	10-facher Grenzwert	1 Stück	5 Stück	**66 0301 5567**	**8,99**
»8835+«	FFP3 R D	30-facher Grenzwert	1 Stück	5 Stück	**66 0301 5569**	**10,99**

(524G)

3M™ Partikelmasken »8312«/»8322«

Eigenschaften:
- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Bequem anzupassen
- Flexible Abdichtung mit Waffelmuster

Bestehend aus:
- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil, gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Bebänderung, farbcodiert

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009



»8312«



»8322«

Beschreibung	Filterklasse	Einsatzlimit	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»8312«	FFP1 NR D	4-facher Grenzwert (gelb)	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5572**	**2,69**
»8322«	FFP2 NR D	10-facher Grenzwert (blau)	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5577**	**4,19**

(524G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Einwegmaske »8833«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Stabiler Maskenkörper
- M-förmiger Nasenbügel
- Weiches, gepolstertes Innenvlies
- Flexible Abdichtung für einen sicheren, bequemen Sitz
- Höchster Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

Filterklasse: FFP3
Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP3	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5581**	**7,49**

(524G)

3M™ Faltmaske »Aura™ 9310+«

Eigenschaften:
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009
Bestehend aus:
- Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP1	1 Stück	20 Stück	**66 0301 5601**	**1,69**

(524G)

3M™ Faltmaske »Aura 9312+«

Eigenschaften:
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009
Bestehend aus:
- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP1 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5604**	**2,99**

(524G)

3M™ Faltmaske »Aura™ 9320+«

Eigenschaften:
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP2 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0301 5607**	**3,09**

(524G)

3M™ Faltmaske »Aura™ 9322+«

Eigenschaften:
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009
Bestehend aus:
- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel (blau)



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5610**	**4,19**

(524G)

3M™ Faltmaske »Aura™ 9332+«

Eigenschaften:
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009
Bestehend aus:
- Atemschutzmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP3 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5613**	**8,49**

(524G)

3M™ Partikelmasken »Aura™ 9422+« und »Aura™ 9432+«

Eigenschaften:
- Speziell für die Anforderungen bei der Lebensmittelverarbeitung
- Neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
- Ermöglicht eine hohe und zuverlässige Filterung von Feinstäuben
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Ohne ablösbare Kleinteile
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche:
z. B. Lebensmittelindustrie
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009



»9422+«



»9432+«

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»Aura 9422+«	FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5616**	**5,49**
»Aura 9432+«	FFP3 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5619**	**8,99**

(524G)

3M™ Spezialmaske »9914«

Eigenschaften:
- Speziell für die Anforderungen bei großen Geruchsbelästigungen entwickelt
- Mit integrierter Aktivkohleschicht
- Hoher Tragekomfort
- Gepolsterter Nasenbügel mit Gesichtsformanpassung
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz

Anwendungsbereiche: Von Müllentsorgung bis Tierkadaververwertung
Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001 + A1:2009
Schutzfaktor: FFP1 NR D
Bestehend aus:
- Spezialmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel, gegen organische Gase unter Grenzwert



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP1 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5621**	**6,99**

(524G)

3M™ Spezialmaske »9922«

Eigenschaften:
- Minimiert Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen
- Reduziert unangenehme Gerüche, mit integrierter Aktivkohleschicht
- Wirkt bis zum 10-fachen des Grenzwertes, gegen Ozon, gegen organische Gase unter Grenzwert
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz

Zulasung/Norm: DIN EN 149 + A1
Schutzfaktor: FFP2 NR D
Bestehend aus:
- Spezialmaske mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5623**	**6,99**

(524G)

3M™ Aura™ Atemschutzmaske »1883+«

Eigenschaften:
- Zwei-Wege-Atemschutz
- Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer
- Höchster Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen
- Siegelpunkte auf der Oberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination

Bestehend aus:
- Abgedecktes 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Rettungsdienste
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP3 NR D	1 Stück	8 Stück	**66 0301 5626**	**9,99**

(524G)

Feinstaubmaske »Flexinet«

Eigenschaften:
- Hochwertige Verarbeitung
- Hervorragende Trageeigenschaften
- Ausatemventile für einen niedrigen Atemwiderstand
- Gitterartige, flexible Konstruktion schützt das Filtervlies vor Beschädigungen

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Rettungsdienste
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001 + A1:2009


»832«


»821«


» 822«


»823«

Ausführung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»832«, offene Gitter-Konstruktion mit Ventil	FFP3 OV	1 Stück	5 Stück	**66 0301 5744**	**6,49**
»821«, offene Gitter-Konstruktion	FFP2	1 Stück	5 Stück	**66 0301 5747**	**2,39**
»822«, offene Gitter-Konstruktionl mit Ventil	FFP2 V	1 Stück	5 Stück	**66 0301 5749**	**3,19**
»823«, offene Gitter-Konstruktion mit Ventil und Aktivkohle-Beschichtung	FFP2 OV	1 Stück	10 Stück	**66 0301 5751**	**4,89**

(562F)

Atemschutzmaske »236... Klassiker«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Filterklasse: FFP1 NR D
Anwendungsbereiche: Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 1 NR D
Farbe: weiß


»2360«



»2365«, mit Klimaventil

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»2360«	FFP1 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9000**	**1,49**
»2365«, mit Klimaventil	FFP1 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9003**	**2,69**

(576F)

Atemschutzmaske »240... Klassiker«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch den unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Mit Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Filterklasse: FFP2 NR D
Anwendungsbereiche: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3, wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt, bis zum 10-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 2 NR D


»2400«



»2405«, mit Klimaventil

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»2400«	FFP2 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9006**	**2,59**
»2405«, mit Klimaventil	FFP2 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9009**	**3,69**

(576F)

Atemschutzmaske »2555 Klassiker«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- Klimaventil aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Mit Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Filterklasse: FFP3 NR D
Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 3 NR D
Farbe: weiß

Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP3 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9012**	**6,49**

(576F)



Atemschutzmaske »238...«/»248...«/»2505 SMART«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- Bebänderung mit Clip
- Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet optimalen Tragekomfort
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit

Anwendungsbereiche:
FFP1: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
FFP2: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009
Farbe: weiß

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»2380«	FFP1 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9100**	**1,59**
»2385«, mit Klimaventil	FFP1 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9103**	**2,79**
»2480«	FFP2 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9106**	**2,89**
»2485«, mit Klimaventil	FFP2 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9109**	**3,99**
»2505«, mit Klimaventil	FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9112**	**7,49**

(576F)



»2380«

»2380« mit Klimaventil



»2480«



»2485«, mit Klimaventil

Atemschutzmaske »2435«/»2445«/»2535 SMART«

Eigenschaften:
- Robustes Material
- Klimaventil aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- Clip: einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden
- Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet optimalen Tragekomfort
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- Mit Klimaventil, Aktivkohleschicht und Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Filterklasse: FFP2 NR D und FFP3 NR D
Anwendungsbereiche:
FFP2: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009
Farbe: weiß, grau

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»2435«, Schutz gegen Gerüche, mit Klimaventil	FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9200**	**5,99**
»2445«, Schutz gegen Ozon, mit Klimaventil	FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9203**	**10,99**
»2535«, Schutz gegen Ozon, mit Klimaventil	FFP3 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9206**	**9,49**

(576F)



»2505«, mit Klimaventil



»2435«/»2445«/»2535«

Alle Preise in € ohne MwSt.

Faltmaske »SmartPocket® 2475/2575«

Eigenschaften:
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen nötig
- DuraMesh®: Stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Nasendichtlippe verbessert Dichtsitz und bietet Optimum an Tragekomfort
- Faltbar, leicht zu transportieren und mit einem Griff tragefertig
- Geschützt vor Staub und Schmutz verpackt
- Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erfüllt, geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- PVC-frei
- Einzeln verpackt
- Für den einmaligen Gebrauch: komfortabel und formstabil die ganze Schicht
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche:
FFP2: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009
Farbe: weiß



»2475«



»2575«

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»2475«	FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9306**	**3,99**
»2575«	FFP3 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9309**	**7,99**

(576F)

Atemschutzmaske »Smart Solo® 2395/2495«

Eigenschaften:
- SoloBand®: einfaches und schnelles Auf- und Absetzen, selbst mit Handschuhen
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen und Nasenbügel nötig
- DuraMesh®: standhafte und haltbare Außenstruktur
- Klimaventil öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Nasendichtlippe und einstellbare Bebänderung verbessern Dichtsitz und bieten optimalen Tragekomfort
- Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erfüllt, geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- PVC-frei
- Für den einmaligen Gebrauch: komfortabel und formstabil die ganze Schicht
- Flexibler Befestigungsarm für gleichmäßige Druckverteilung auf das Band und einen sicheren Sitz der Maske

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Feinstaub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009 ; FFP1 NR D, FFP2 NR D
Farbe: weiß



»2495«



»2395«

Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»2395«	FFP1 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9403**	**3,09**
»2495«	FFP2 NR D	1 Stück	20 Stück	**66 0310 9406**	**4,09**


(576F)

Atemschutzmaske »Air 31...«/»32...«

MOLDEX

Eigenschaften:
- DuraMesh®: standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Maske mit Faltfilter-Technologie: 260 % mehr Filterfläche bei mehr als 50 % geringerem Einatemwiderstand
- Komfortable Nasendichtlippe
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Bebänderung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche:
FFP2: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis,
CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, EN14683:2014 (medizinische Masken)
Farbe: weiß

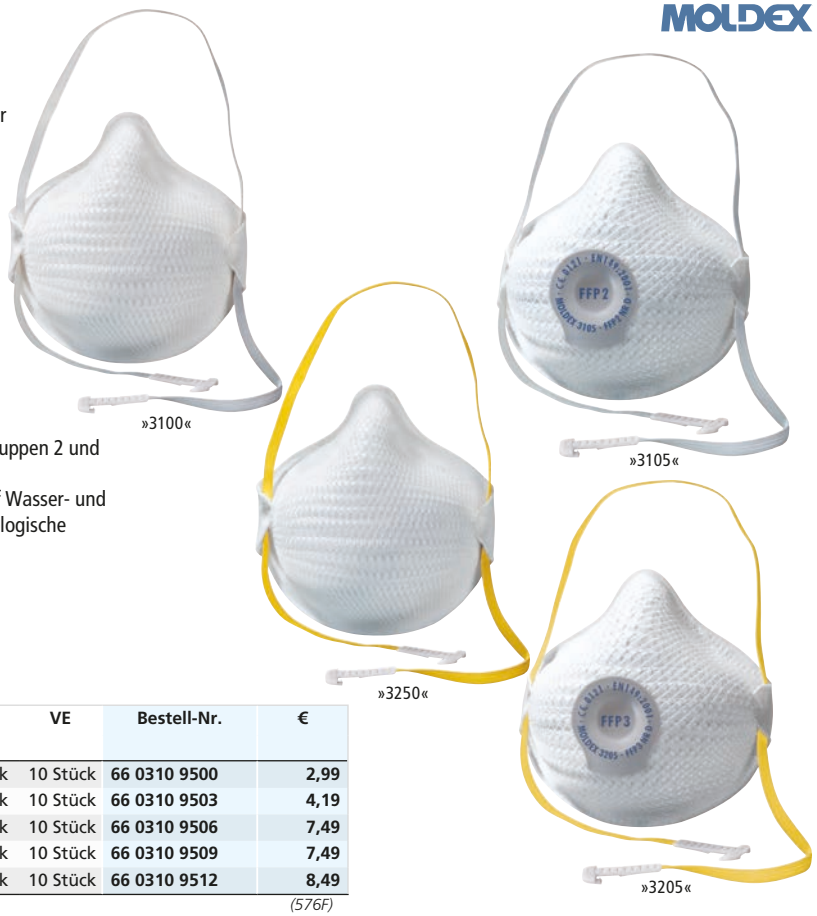

Beschreibung	Maskengröße	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»3100«	M/L	FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9500**	**2,99**
»3105«, mit Klimaventil	M/L	FFP2 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9503**	**4,19**
»3250«	S/M	FFP3 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9506**	**7,49**
»3200«	M/L	FFP3 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9509**	**7,49**
»3205«, mit Klimaventil	M/L	FFP3 NR D	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9512**	**8,49**

(576F)

Atemschutzmaske »Air 3505«

MOLDEX

Eigenschaften:
- DuraMesh®: standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Klimaventil: öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Hautverträgliche Rundumdichtlippe verbessert den Sitz und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Einstellbarer Verschluss: leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbare Clipbebänderung

Anwendungsbereiche:
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 3 NR
Farbe: weiß



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP3	1 Stück	5 Stück	**66 0310 9515**	**8,99**

(576F)

Atemschutzmaske »Air Plus 3305«

MOLDEX

Eigenschaften:
- DuraMesh®: standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Klimaventil: öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Hautverträgliche Rundumdichtlippe verbessert den Sitz und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit

Anwendungsbereiche:
FFP2: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 2 RD
Farbe: weiß



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP2 R D	1 Stück	5 Stück	**66 0310 9518**	**8,99**

(576F)

Atemschutzmaske »Air Plus 3405«

Eigenschaften:
- DuraMesh®: standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Klimaventil: öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Hautverträgliche Rundumdichtlippe verbessert den Sitz und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Einstellbarer Verschluss: leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbare Clipbebänderung



Anwendungsbereiche:
FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3
Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP3 R D
Farbe: weiß

Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP3 R D	1 Stück	5 Stück	**66 0310 9521**	**9,99**

(576F)

Mundschutz »Xair«

Eigenschaften:
- Hygienemaske
- Außergewöhnlich leicht
- Angenehm zu tragen
- Mit Metallnasenbügel

Hinweis: Kein Atemschutzgerät!



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	50 Stück	**66 0301 5529**	**0,19**

(562F)

Mundschutz »Xair SB-5«

Eigenschaften:
- Hygienemaske
- Außergewöhnlich leicht
- Angenehm zu tragen
- Mit Metallnasenbügel

Hinweis: Kein Atemschutzgerät!




Inhalt	Bestell-Nr.	€
Pack à 5 Stück	**66 0301 5532**	**1,99**

(562F)

Geruchschutzmaske »SB-2G Mandil FFP2/Combi/V«

Eigenschaften:
- Cool-Down-Ausatemventil
- Nasenbügel und Ausatemventil farbcodiert
- Mit eingearbeiteter Aktivkohleschicht

Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP2 NR
Schutzfaktor: Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel sowie gegen unangenehme, organische Gerüche bis zum 10-fachen des Grenzwertes

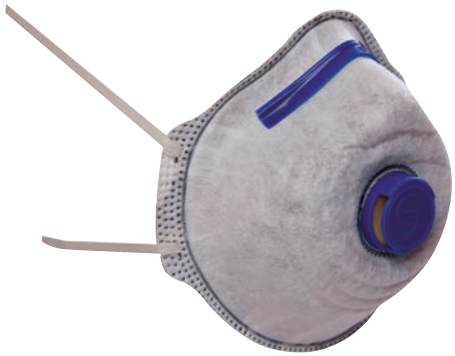

Filterklasse	Inhalt	Bestell-Nr.	€
FFP2 NR	Pack à 2 Stück	**66 0301 5550**	**9,99**

(562F)

Auswahlhilfen

Wählen Sie die richtige Atemschutzmaske!

3M Maskenserien	Serie 4000	Serie 6000	Serie 7000	Serie 3000
				
	Halbmasken	Halbmasken		Halbmaske
				
		Vollmasken		
Komfort	●●	●●	●●	●
Gewicht	●	●●	●	●●
Einfache Handhabung	●●	●	●	●
Einstellbare Komfort-Bebänderung mit Kopfspinne	●	●	●●	
Wechselfiltersystem		●	●	●
Breites Filterangebot	●	●●	●●	
Bajonett-Filteranschluss/Kompatibilität		●	●	
Sofort einsetzbar	●			
Wartung	wartungsfrei *	wartungsarm		wartungsarm
Ersatzteilsortiment		●	●●	
Kombinierbar mit Druckluftsystem S-200		●	●	
Systemkompatibel (3M Filtersortiment + Zubehör)		●	●	
Besonders hochwertige und langlebige Ausführung	*	●	●●	
Verschiedene Größen		●	●	●
Als Halb- und Vollmaske erhältlich		●●	●●	
Materialoptionen			●●	

* Einwegmaske

Anwendungen/Tätigkeit	Gefahrstoff	Filterklassen	Bemerkungen
Abbeizen	organische Lösemittel / Dichlormethan	AX	ggf. Druckluftatemschutz
	ammoniakhaltige Abbeizmittel	ABEK	ggf. Druckluftatemschutz
Schleifen, Schneiden, Bohren von	Betonstaub, Mauerwerk/Beton	P1	
	Rost, Eisen, Spachtelmassen/Füller	P1	
	Zement, Holz, Stahl	P2	
	Quarzgestein	P2	
	Anti-Fouling-Lacken	P2	
	Stahl/Edelstahl	P3	
Schweißen von	Edelstahl (Thorium Elektrode)	ABEP3 + Schutz gegen Ozon etc.	wenn Elektrode gasförmige Schadstoffe freisetzt
	Baustahl, Zink	P2	
Löten	Zinn (Weichlot)	P2	
Spritzen	Pflanzenschutzmittel (organisch/verdampfend)	A2 P2	ggf. Vollmaske mit Druckluftanschluss
	wasserbasierenden Lacke	A1	
	lösemittelbasierende Lacke, Kunstharzlacken	A2 P2	
Streichen	wasserbasierenden Lacke	A1	
	lösemittelbasierende Lacke	A2	
Verarbeiten von Glas- Mineralfasern	Glaswolle / Steinwolle	P2	
Arbeiten mit Asbest	Asbest (in geringem Umfang)	P2	
Reinigung	z. B. Staub (kehren)	P1	
Kraftwerksarbeiten	z. B. Filterwechsel	P3	
Umgang mit	Mehlstaub	P2	
	Schimmel- / Pilzsporen	P2	
	Ammoniak	K	Vollmaske für zusätzlichen Gesichtsschutz
	Waschbenzin/Nitroverdünnung	A2	
	Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid (Salzsäure)	ABE	
	Gülle	ABEK	
	Dieselmotoren (Dieselrauch)	P3	
Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen z. B. bei Kompostierung, Müllsortierung	Bakterien (Risikogruppe 2)	P2	
	Viren/Bakterien (Risikogruppe 3)	P3	
Kleben	lösemittelhaltige Kleber	A1	A2P2 bei Sprühklebern

Hinweis:
Die oben angegebenen Schutzstufen und Filterklassen sind Empfehlungen, basierend auf der BGR 190. Es obliegt dem Verwender, vor Einsatz eines Atemschutzgerätes genau zu prüfen, ob die eingesetzten Atemschutzmasken den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Atemschutzmaske. Sollten Zweifel an der Eignung bestehen muss der Hersteller der Atemschutzprodukte kontaktiert bzw. autorisierte Personen aus dem Unternehmen (i.d.R Sicherheitsingeneure) zu Rate gezogen werden.

WELCHE IST DIE RICHTIGE 3M™ MASKE FÜR SIE?

Anwendung/Tätigkeit		Filterklasse	empfohlene 3M™ Maske	Bemerkungen	Gehörschutz
Schleifen	• Rost	P1	8710/8812/9310/9312		•
	• Spachtelmasse/Zement	P1	8710/8812/9310/9312	P2 falls ätzend	•
	• Mauerwerk	P1/P2	8710/8812/9310/9312	P2 bei hohem Quarzanteil	•
	• Holzbearbeitung	P2	8822/8825/9320/9322		•
	• Farben, Lacke	P2	8822/8825/9320/9322	P3 bei chromathaltigen Anstrichen	•
	• Stein- und Quarzstäube	P2	8822/8825/9320/9322		•
	• Eisen/Stahl	P2/P3	8822/9320	P3 bei Edelstahl	•
Schweißen	• Zink	P3	8825/8835/9322/9332/6000		•
	• Aluminium	P3	+2137-Filter	2137-Filter mit Aktivkohle wg. Ozon	•
	• Edelstahl	P3	8835/6000+2135		•
Löten	• spez. Kühlanlagen	P2+ABE	6000+6057+5925	Zersetzung von FCKW	
	• allgemein	P2	8825	6000+2137 bei Lötfett	
Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern		P2	8822/8825/9320/9322		
Asbestsanierung/-bearbeitung		P2/P3	8825/8835/6000+P2 oder 9332	in geringen Konzentrationen bis max. 150.000 Fasern/m²	
Reinigen mit	• Waschbenzin/Nitro/ Kaltreiniger	A2	4255/6000+A2	bis 30-fachen MAK bzw. 5000 pp/m²	
	• Säuren	E	4277/6000+6057	Vollmaske bei hohen Konzentrationen; P2/P3 beim Auftreten von Nebel	
Farbspritzen	• lösemittelhaltige Farben	A2+P2	4255/6000+6055+5925 oder 8825/4251/6000+2137		
	• Dispersionsfarben	P2	9322	Aktivkohle bei Gerüchen (4251/2137)	



3M™ Atemschutzhalbmaske Serie »4000«

Eigenschaften:
- Dolomitstaubprüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
- Mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar, erhöhte Standzeit
- Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Gase und Dämpfe

Bestehend aus:
- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Halbmaske
- Integrierte Filterelemente für geringen Atemwiderstand und uneingeschränkte Sicht
- Parabolisches Ausatemventil, reduziert Wärmestau
- Bebänderung mit Kopfhalterung

Anwendungsbereiche: Lackier- und Klebearbeiten, Ab- und Umfüllen organischer Lösemittel
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 405:2001 + A1:2009



Beschreibung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€
»4251«: Schutz gegen Gase und Dämpfe und Stäube im Industrieumfeld	FFA1P2D	**66 0301 5631**	**29,95**
»4255«: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und Partikel	FFA2P3RD	**66 0301 5628**	**37,95**
»4277«: Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe wie SO2/HCL und Partikel	FFABE1P3RD	**66 0301 5634**	**38,95**
»4279«: Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel	FFABEKP3RD	**66 0301 5643**	**42,95**

(524G)

3M™ Schutzvlies »400«

Eigenschaften:
- Schutz gegen feste Partikel
- Für 3M™ Masken der Serie 4000

Bestehend aus: Schutzvlies/Vorfilter für Atemschutzmasken



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	10 Stück	**66 0301 5640**	**1,09**

(524G)

3M™ Halbmaske »6500QL«

Eigenschaften:
- Starker, stabiler Maskenkörper aus Silikon
- Quick-Release-Mechanismus für schnelles, einfaches Auf- und Absetzen
- Einstellbare Kopfbebänderung
- 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil

Bestehend aus: Maske, ohne Filter (Ausatemventil als Ersatzteil lieferbar)



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
»6501QL«, Größe S	**66 0310 9701**	**34,95**
»6502QL«, Größe M	**66 0310 9703**	**34,95**
»6503QL«, Größe L	**66 0310 9707**	**34,95**

(524G)

3M™ Halbmaskenkörper Serie »6200« und »6300«

Eigenschaften:
- Leichter, elastomerer Maskenkörper
- Kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Hochwertig und langlebig
- Wartungsarm

Bestehend aus:
- Halbmaske mit elastischer Bebänderung
- Doppelfiltersystem mit Bajonettverschluss für reduzierte Atemwiderstände
- Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
»6200«, Größe M	**66 0301 5649**	**21,95**
»6300«, Größe L	**66 0301 5652**	**21,95**

(524G)

3M™ Gummi-Halbmaskenkörper »7003«

Eigenschaften:
- Aus Naturkautschuk und silikonfrei
- Maximale Haltbarkeit und Qualität
- Einfach zu warten
- Langlebig
- Breites Filter- und Ersatzteilsortiment
- Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil
- Kompatibel mit Schutzbrillen

Bestehend aus:
- Gummi-Halbmaskenkörper, Größe L
- Elastische Bebänderung
- Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140
Größe: L



Bestell-Nr.	€
66 0301 5658	46,95

(524G)

3M™ Vollmaskenkörper »6800M«

Eigenschaften:
- Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Wartungsarm und wirtschaftlich
- Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Kompatibel – damit Sie flexibel bleiben

Bestehend aus: Vollmaske in Größe M mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter
Zulassung/Norm: EN 136:2001



Bestell-Nr.	€
66 0301 5667	149,00

(524G)

3M™ Halbmaske »7502«

Eigenschaften:
- Robust, komfortabel und sicher
- Mit 3M™ Schutzbrillen kompatibel
- Breites Filtersortiment
- Reduzierter Atemwiderstand (3M™ Cool Flow™ Ausatemventil)
- Elastische, einstellbare Bebänderungen
- Doppelfiltersystem

Norm: EN 140
Bestehend aus: Maske Größe M, Bänder, ohne Filter.



Bestell-Nr.	€
66 0301 5660	40,95

(524G)

3M™ Gase- & Dämpfe-Maskenset »50734«

Bestehend aus:
- 1 x 3M™ Halbmaske »7503«, Größe L
- 2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6055« A2
- 4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
- 2 x 3M™ Filterdeckel »501«
- 10 x 3M™ Reinigungstücher »105«
- 1 x Aufbewahrungsbox



Bestell-Nr.	€
66 0301 5664	89,90

(524G)

3M™ Gase- & Dämpfe-Maskenset »7523M« A2P3

Eigenschaften:
- Gase- und Dämpfe-Maskenset, Schutzstufe A2P3
- Komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln

Bestehend aus:
- 1 x 3M™ Halbmaske »7502«, Größe M
- 2 x 3M™ Gas- und Kombifilter »6055« A2
- 4 x 3M™ Partikel-Einlegefilter »5935« P3R
- 2 x 3M™ Filterdeckel »501«



Bestell-Nr.	€
66 0301 5676	**74,90**

(524G)

3M™ Gas- und Kombifilter »6051«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A1	1 Stück	8 Stück	**66 0301 5679**	**6,49**

(524G)

3M™ Gas- und Kombifilter »6075«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: A1



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A1 + Formaldehyd	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5685**	**7,49**

(524G)

3M™ Gas- und Kombifilter »6054«

Eigenschaften:
- Schutz gegen Ammoniak und Derivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:
Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: K1



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
K1	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5687**	**7,49**

(524G)

3M™ Gas- und Kombifilter »6055«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm:
Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: A2



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A2	1 Stück	8 Stück	**66 0301 5691**	**7,49**

(524G)

3M™ Gas- und Kombifilter »6057«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen anorganische Dämpfe und saure Gase
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: ABE1



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
ABE1	1 Stück	8 Stück	**66 0301 5694**	**7,49**

(524G)

3M™ Gas- und Kombifilter »6059«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Zum Einsatz in Staubbereichen (z. B. beim Schweißen)
- Für 3M™ Vollmaskenkörper 6800 und Halbmaskenkörper 6200

Zulassung/Norm:
Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004
Filterklasse: ABEK1



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
ABEK1	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5695**	**8,49**

(524G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Gas- und Kombifilter »6099«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Dämpfe, anorganische und saure Gase
- Schutz gegen Ammoniak, organische Ammoniakderivate und Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Vollmaskenkörper

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004 + A1:2008
Filterklasse: ABEK2P3R



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
ABEK2P3R	1 Stück	2 Stück	**66 0310 9700**	**20,95**

(524G)

3M™ Filter »6051i«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe
- Mit Filterverbrauchsanzeige

Filterklasse: A1



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A1	1 Stück	8 Stück	**66 0310 9704**	**8,49**

(524G)

3M™ Filter »6055i«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe
- Mit Filterverbrauchsanzeige

Filterklasse: A2



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
A2	1 Stück	8 Stück	**66 0310 9706**	**9,49**

(524G)

3M™ Partikelfilter »2125«

Eigenschaften:
- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006
Filterklasse: P2R



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
P2R	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5706**	**4,79**

(524G)

3M™ Partikelfilter »2128«

Eigenschaften:
- Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006
Filterklasse: P2R, mit Aktivkohle



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
P2R + Aktivkohle	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5709**	**5,49**

(524G)

3M™ Partikelfilter »2135«

Eigenschaften:
- Schutz gegen feste und flüssige Partikel
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006
Filterklasse: P3R



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
P3R	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5712**	**5,49**

(524G)

3M™ Partikelfilter »2138«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Für 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006
Filterklasse: P3R + Aktivkohle



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
P3R + Aktivkohle	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5715**	**6,49**

(524G)

3M™ Filterdeckel »501«

Eigenschaften:
- Für die Kombination von Vliesfiltern der 3M™ Masken der Serie 5000 mit Gasfiltern und 3M™ Masken der Serie 6000

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 + A1:2006



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	**66 0310 9800**	**2,29**

(524G)

3M™ Partikel-Einlegefilter »59...«

Eigenschaften:
- Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
- Für die Kombination mit Gasfiltern
- Passend für die 3M™ Masken der Serien 6000, 7000 und 7500

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 + A1:2006



Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
FFP1	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5721**	**1,69**
FFP2	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5725**	**4,09**
FFP3	1 Stück	2 Stück	**66 0301 5727**	**4,99**

(524G)

3M™ Reinigungstuch »105«

Eigenschaften:
- Zur Reinigung der Maskenkörper und Dichtlippen



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	40 Stück	**66 0310 9803**	**0,49**

(524G)

Atemschutzmaske »CompactMask«

Maske
Eigenschaften:
- Wartungsfrei
- Ultrakompakte Komplettmaske
- Fest integrierte Filter – sofort einsatzbereit
- Flaches Profil
- Maximale Bewegungsfreiheit
- Mit zusätzlicher Schutzausrüstung kombinierbar
- Lange Standzeit durch Faltfiltertechnologie
- Großes Sichtfeld ermöglicht fokussiertes Arbeiten

Zulassung/Norm: EN 405:2001 + A1:2009

Schutzvlies
Eigenschaften:
- Kein Vorfilter
- Schützt die Filter vor Verschmutzung
- Dient einem sauberen Aussehen der Maske
- Lange Standzeit durch Faltfiltertechnologie

Hinweis: Verlängert nicht die Gebrauchsdauer der Maske

Schutzvlies



Abbildung zeigt Modell »5120«

Ausführung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»5120« Fest integrierte A1-Filterkartuschen und P2 R D-Filter	FFA1P2 R D	1 Stück	1 Stück	**66 0310 9806**	**29,95**
»5230« Fest integrierte A2-Filterkartuschen und P3 R D-Filter	FFA2P3 R D	1 Stück	1 Stück	**66 0310 9809**	**35,95**
»5330« Fest integrierte ABE1-Filterkartuschen und P3 R D-Filter	FFA1B1E1P3 R D	1 Stück	1 Stück	**66 0310 9812**	**38,95**
»5430« Fest integrierte ABEK1-Filterkartuschen und P3 R D-Filter	FFA1B1E1K1P3 R D	1 Stück	1 Stück	**66 0310 9815**	**41,95**
Schutzvlies	–	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9818**	**0,89**

(576F)

Atemschutzbox »8572«

Eigenschaften:
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Reduzierte Bauteile: einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- Mit Radialanschluss-Filtersystem: neues Einatemventil bei jedem Gasfilterwechsel
- Halbmaske wartungsarm
- Maskenkörper wiederverwendbar, mit austauschbaren Filtern und geringem Gewicht
- Nah am Gesicht sitzender Schwerpunkt für ein großes Blickfeld

Bestehend aus:
- Set in stabiler Kunststoffbox: Maskenkörper 8002 (Größe M)
- 2 Gasfilter A2 (8500)
- 2 Partikelfilter P2 RD (8070)
- 2 Partikelfilteradapter 8090

Anwendungsbereiche: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65 °C (max. Konzentration < 0,5 Vol. %) sowie gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung
Zulassung/Norm: Halbmaske geprüft und zugelassen nach EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006, A2P2 R D



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
A2P2 RD	**66 0310 9821**	**59,90**

(576F)

Mehrweg-Halbmaske Serie »8000«

Eigenschaften:
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Reduzierte Bauteile: einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- Mit Radialanschluss-Filtersystem: neues Einatemventil bei jedem Gasfilterwechsel
- Maskenkörper wiederverwendbar, mit austauschbaren Filtern und geringem Gewicht
- Nah am Gesicht sitzender Schwerpunkt für ein großes Blickfeld
- Variabler Atemschutz: einsetzbar zum Schutz gegen Gase und Dämpfe, ausrüstbar auch mit Gasfiltern A1, A2, ABE1 und ABEK1 und als Kombination Partikel- und Gasfilter
- Ausrüstbar mit Partikelfiltern (Schutzstufe P1, P2 und P3) für Schutz gegen Staub, Aerosol und Rauch
- Frei wählbare Kombination der Gas- und Partikelfilter

Zulassung/Norm: Halbmaske geprüft und zugelassen nach EN140:1998



Ausführung	Bestell-Nr.	€
»8002«	**66 0310 9824**	**21,95**
»8003«	**66 0310 9827**	**21,95**

(576F)

Filter und Zubehör 5000er-/8000er-Serie

Zulassung/Norm: EN14387:2004 + A1:2008 und EN143:2000 + A1:2006



1) 2) 3) 4) 5)

6) 7) 8) 9)

Abb.	Beschreibung	Filterklasse	für Serie	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1)	Partikelfilter »8060«	P1 RD P2 RD P3 RD	5000/8000	1 Stück	12 Stück	**66 0310 9833**	**0,75**
2)	Partikelfilter »8070«	P2 RD	5000/8000	1 Stück	8 Stück	**66 0310 9836**	**2,09**
3)	Partikelfilter »8080«	P3 RD	5000/8000	1 Stück	8 Stück	**66 0310 9839**	**3,99**
4)	Gasfilter »8100«	A1	8000	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9842**	**5,99**
5)	Gasfilter »8500«	A2	8000	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9845**	**6,49**
6)	Gasfilter »8200«	A1B1E1	8000	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9848**	**6,99**
7)	Gasfilter »8900«	A1B1E1K1	8000	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9851**	**7,99**
8)	Vorfilterhalter »8090«	–	5000/8000	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9854**	**2,99**
9)	Partikelfilterhalterung »8095«	–	8000	1 Stück	10 Stück	**66 0310 9857**	**3,09**

(576F)

Atemschutzbox »7232«/»7432«

Eigenschaften:
- Extrem leichte Maske (98–100 g)
- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Bauteile und klare Formen
- Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE
- EasyLock® Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign
- Vereinfachte Handhabung, Bedienung und reduzierte Lagerhaltung
- 100 % PVC-frei

Bestehend aus:
- Atemschutzbox
- Ein Maskenkörper Größe M (7002, wiederverwendbare Mehrweg-Halbmaske)
- Zwei Kombifilter A2P3R + ABEK1P3R

Zulassung/Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006



7232

Beschreibung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€
»7232«	A2P3 R	**66 0310 9863**	**51,90**
»7432«	A1B1E1K1P3 R	**66 0310 9866**	**53,90**

(576F)

Mehrweg-Halbmaske Serie »7000«

Eigenschaften:
- Extrem leicht (98–100 g)
- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Bauteile und klare Formen
- Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE, PVC-frei
- EasyLock® Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign
- Vereinfachte Handhabung, Bedienung und reduzierte Lagerhaltung

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Gas, Dampf und Staub
Zulassung/Norm: EN140:1998



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
»7002«, Größe M	**66 0310 9869**	**20,95**
»7003«, Größe L	**66 0310 9872**	**20,95**

(576F)

Mehrweg-Vollmaske Serie »9000«

Eigenschaften:
- Extrem leichte Vollmaske: Maskenkörper wiegt 360 g
- Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Einfaches Auf- und Absetzen
- Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- EasyLock® Filtersystem für einfache, intuitive Handhabung: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt
- Hydrophobe Beschichtung: Flüssigkeiten perlen ab
- Lösemittelresistent
- PVC-frei
- **Nur »90020« inklusive Gas- und Partikelfilter der Schutzklasse A1B1E1K1P3 R und »9432« inklusive Gas- und Partikelfilter der Schutzklasse ABEK1 P3 R vormontiert**

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Gas, Dampf und Staub
Zulassung/Norm: EN 136:1998 CL2



mit Bajonett-Anschluss



»9002«, vormontiert



mit EN 148-1 Anschluss



»9432«, Größe M, vormontiert

Beschreibung	Anschluss	Bestell-Nr.	€
»9002«, Größe M	Bajonett	**66 0310 9875**	**129,00**
»9003«, Größe L	Bajonett	**66 0310 9878**	**129,00**
»9432«, Größe M, vormontiert	–	**66 0310 9881**	**159,00**
»9005«, Größe M	EN 148-1	**66 0310 9884**	**139,00**
»9006«, Größe L	EN 148-1	**66 0310 9887**	**139,00**

(576F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Filter 7000er-/9000er-Serie

Partikelfilter
- Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile
- Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Faltenfilter-Technologie reduziert Atemwiderstand und erhöht Aufnahmevolumen

Zulassung/Norm: EN 143:2000 + A1:2006

Gasfilter
- Partikelfilter können direkt am Gasfilter adaptiert werden

Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008

Vormontierte Filter/Kombifilter
- Vormontierte Filterkombinationen

Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006

- **Hinweis:** Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)



8)



9)



10)



11)



12)



13)



14)



15)



16)

Abb.	Beschreibung	Filterklasse	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1)	Partikelfilter »9010«	P1 R	1 Stück	20 Stück	66 0310 9890	1,49
2)	Partikelfilter »9020«	P2 R	1 Stück	20 Stück	66 0310 9893	2,89
3)	Partikelfilter »9022«	P2 R + Ozon	1 Stück	12 Stück	66 0310 9896	5,49
4)	Partikelfilter »9030«	P3 R	1 Stück	12 Stück	66 0310 9899	4,89
5)	Partikelfilter »9032«	P3 R + Ozon	1 Stück	12 Stück	66 0310 9902	5,99
6)	Gasfilter »9100«	A1	1 Stück	10 Stück	66 0310 9905	5,99
7)	Gasfilter »9200«	A2	1 Stück	8 Stück	66 0310 9908	6,49
8)	Gasfilter »9300«	A1B1E1	1 Stück	10 Stück	66 0310 9911	6,99
9)	Gasfilter »9400«	A1B1E1K1	1 Stück	10 Stück	66 0310 9914	7,99
10)	Gasfilter »9500«	A2B2E1	1 Stück	8 Stück	66 0310 9917	8,49
11)	Gasfilter »9600«	AX	1 Stück	8 Stück	66 0310 9920	10,49
12)	Gasfilter »9800«	A2B2E2K2	1 Stück	8 Stück	66 0310 9923	12,99
13)	Filter »9120« vormontiert	A1P2 R	1 Stück	8 Stück	66 0310 9926	9,49
14)	Filter »9230« vormontiert	A2P3 R	1 Stück	6 Stück	66 0310 9929	12,49
15)	Filter »9430« vormontiert	A1B1E1K1P3 R	1 Stück	6 Stück	66 0310 9932	13,99
16)	Kombifilter »9730«	A1B1E1K1HgP3 R D	1 Stück	6 Stück	66 0310 9935	23,95

(576F)

Halbmaske »Force 8«

Eigenschaften:
- Langlebige, thermoplastische Halbmaske
- Vollständig anpassbare Vierpunkt-Befestigung
- CR2™ Reflektorstreifen erhöhen die Sichtbarkeit
- Press-to-Check-Technologie ermöglicht einen optimalen Dichtsitz
- Typhoon™ Ausatemventil ermöglicht niedrigen Ausatemwiderstand für ermüdungsfreies Arbeiten
- Winkelfilter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter
Zulassung/Norm: EN 140



Bestell-Nr.	€
66 0301 5757	19,29

(562F)

Vollmaske »C 607/Silikone/TR«

Eigenschaften:
- Beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Sichtscheibe
- Aus Sicherheitsverbundglas (Triplex) mit sehr großem Blickfeld
- Sichtscheibe beständig gegen Lösemittel
- Maskenkörper aus besonders hautverträglichem Silikon
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Eingebaute Sprechmembrane
- Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz
- Zwei Ausatemventile mit Ausatemventil-Vorkammer
- Niedrige Ausatemwiderstände
- Innenmaske ist mit zwei Steuerventilen ausgestattet

Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter
Zulassung/Norm: DIN EN 136
Schutzfaktor: Klasse 2
Hinweis: Schutzfolie für Sichtscheibe TR auf Anfrage erhältlich



Bestell-Nr.	€
66 0301 5445	309,00

(552G)

Filtersatz für Maske »Maximask Force 8«

Eigenschaften:
- Press-To-Check-Filter mit integriertem Dichtigkeitstest der Halbmaske
- Winkelfilter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung
- Niedriger Atemwiderstand und erhöhter Nutzungskomfort durch optimierten Lufteinlass
- Wartungsfreies Atemventil direkt im Filtergehäuse verbaut
- Mit sicherem Bajonett-Verschluss leicht an der Maske anzubringen

Lieferumfang: 1 Satz = 2 Stück



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

Abb.	Ausführung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€
1)	Press-to-Check-Kombifilter	A2P3–P2C	66 0301 5754	37,95
2)	Press-to-Check-Kombifilter	ABEK1 P3–P2C	66 0301 5763	43,95
3)	Vorfilter »F8«	–	66 0301 5760	7,49
4)	Staubpatrone	P2	66 0301 5766	9,49
5)	Patrone für organische Gase und Dämpfe	A1	66 0301 5772	14,99
6)	Patrone für organische Dämpfe	A2	66 0301 5775	15,99
7)	Kombi-Dampfpatrone	A2P3	66 0301 5778	25,95
8)	Kombifilter	ABEK1–P3	66 0301 5781	31,95

(562F)



8)

Vollmaske »SFERA« für Schraubfilter

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Maskenkörper aus hochwertigem EPDM
- Patentierte, beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste PC-Sichtscheibe
- Sehr großes Blickfeld
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Eingebaute Sprechmembrane
- Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz
- Ein großes Ausatemventil mit Ausatemventil-Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände
- Innenmaske mit zwei Steuerventilen
- Zulassung für die Feuerwehr

Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter
Zulassung/Norm: DIN EN 136
Schutzfaktor: Klasse 3



Bestell-Nr.	€
66 0301 5448	219,00

(552G)

Vollmaske »C 607/Selecta«

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Kratzfeste, beschlagfreie, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe
- Mit sehr großem Blickfeld
- Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM
- Hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit
- 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Zwei Cool-Down-Ausatemventile

Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter
Zulassung/Norm: DIN EN 136
Schutzfaktor: Klasse 2
Hinweis: Schutzfolie für Polycarbonatscheibe auf Anfrage erhältlich



Bestell-Nr.	€
66 0301 5454	119,00

(552G)

Halbmaske »Polimask 330«

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
- Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt
- Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt
- Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet
- Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter
Zulassung/Norm: DIN EN 140



Bestell-Nr.	€
66 0301 5457	37,95

(552G)

Mehrbereichsfilter »DIRIN 230«

EKASTU Safety

Passende Filter zu:
- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »Sfera«
- Vollmaske »C607/Selecta«
- Halbmaske »Polimask 330«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Rundgewinde DIN EN 148-1



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
A2B2E2K1	66 0301 5463	16,99

(552G)

Mehrbereichs-Kombinationsfilter »DIRIN 230«

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid und Ammoniak
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und Pilzen durch das Filtermaterial
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde DIN EN 148-1



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
A2B2E2K2-P3R D	66 0301 5466	25,95

(552G)

Universalfilter »DIRIN 530«

Eigenschaften:
- In Verbindung mit Vollmasken zu verwenden
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak
- Quecksilberdämpfe, Nitrose-Gase und Kohlenmonoxid
- Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- In Aluminiumfolie versiegelt für sicherste Lagerhaltung auch unter extremen Bedingungen
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und Pilzen durch das Filtermaterial
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde DIN EN 148-1

EKASTU Safety



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
A2B2E2K2 Hg NO 20CO-P3R-D	**66 0301 5472**	**65,90**

(552G)

Partikelschraubfilter »DIRIN 230«

Eigenschaften:
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und Pilzen durch das Filtermaterial
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung
- Rundgewinde DIN EN 148-1

EKASTU Safety



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
P3R D	**66 0301 5475**	**12,49**

(552G)

Gasfilter »DIRIN 230«

Passende Filter zu:
- Vollmaske »C607/Silikone/TR«
- Vollmaske »Sfera«
- Vollmaske »C607/Selecta«
- Halbmaske »Polimask 330«

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Rundgewinde DIN EN 148-1

EKASTU Safety



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
A2	**66 0301 5481**	**15,29**

(552G)

Atemhilfe »AIRMATIC«

Eigenschaften:
- Zur Unterstützung der Atmung in Verbindung mit passenden Vollmasken bzw. Halbmasken und Atemfilter
- Aus besonders hochwertigen und schlagfesten Materialien (PVC-frei)
- Handlich und dennoch robust und langlebig
- Sehr leicht
- Keine Beeinträchtigung des optimalen Blickfelds
- Bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske
- Batteriefach direkt im Gehäuse verbaut

EKASTU Safety

Anwendungsbereiche: Einzusetzen mit passenden Vollmasken, Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss. Sofort einsatzbereit mittels mitgeliefertem Batterie-Pack.

Zulassung/Norm: In Anlehnung an DIN EN 12942:2009-02 (Gebläsefiltergeräte)





Ausführung	Bestell-Nr.	€
Atemhilfe	**66 0301 5487**	**79,90**

(552G)

Halbmaske »Polimask 230«

Eigenschaften:
- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- Breite, geschmeidige Innendichtlippen garantieren hohe Dichtheit
- Großes Sichtfeld und niedrige Atemwiderstände
- Für Brillenträger geeignet

Material: Hautfreundliches, weiches EPDM

EKASTU Safety



Bestell-Nr.	€
66 0301 5496	**23,95**

(552G)

Halbmaske »Polimask Gamma«

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- Anatomisch geformter Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM
- Passt sich jeder Gesichtsform bequem an
- Brillengerechte Ausatemluftführung
- Neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
- Hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht
- Komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske

Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter
Zulassung/Norm: DIN EN 140



Bestell-Nr.	€
66 0301 5499	29,95

(552G)

Gasfilter »230«

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
A1	66 0301 5502	21,95

(552G)

Vorfilterset zur Filterserie »230«

EKASTU Safety

Bestehend aus:
- 1 Packung Vorfilter 2003/90
- 1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 P (für Partikel- und Gasfilter)
- 1 Stück Vorfilter-Klemmhalter 230 GP (für Kombinationsfilter)



Bestell-Nr.	€
66 0301 5505	20,95

(552G)

Mehrbereichs-Kombinationsfilter »230«

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe
- Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
A2B2E2K1-P3R D	66 0301 5511	27,95

(552G)

Partikelfilter »230«

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe
- Mit innovativem BIOSTOP – verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung



Filterklasse	Bestell-Nr.	€
P3R D	66 0301 5517	22,95

(552G)

Kombinationsfilter »230«

EKASTU Safety

Eigenschaften:
- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65 °C, sowie gifitger und hochgiftiger Stoffe (P3)
- Zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung



Filterklasse	Inhalt	Bestell-Nr.	€
A1-P3R D	Pack à 2 Stück	66 0301 5523	35,95

(552G)

3M™ Gebläse-Modul Starterpaket »Jupiter«

Eigenschaften:
- Glatte Oberflächen
- Wartungsarm
- Optischer und akustischer Alarm
- Einfache Kalibrierung
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie
- Mindestvolumenstrom: 150 l/min
- Maximaler Volumenstrom: 230 l/min
- Betriebstemperatur –5 °C bis +40 °C bei < 90 % Luftfeuchtigkeit
- Gewicht 882 g (ohne Batterie und Filter)

Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Bestehend aus:
- 3M™ Gebläse-Modul »Jupiter« inkl. dekontaminierbarem Komfortgürtel
- Befestigungsclip
- Filterdichtungen
- Luftstromindikator
- Kalibrierröhrchen
- 2 x AP-Kombifilter gegen organische Gase/Dämpfe und Partikel
- 4 x Vorfilter, PU-Leichtschlauch, 8-h-Akku (NiMH), Ladegerät

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.- % betragen. Gebläse mit Ex-Schutz wahlweise erhältlich.



Bestell-Nr.	€
66 0311 0103	1379,00

(246G)

3M™ Starter-Set »TR-315E« mit Gebläseeinheit TR-302+

Eigenschaften:
- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige u. Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Bestehend aus:
- TR-315E
- TR-302E (Gebläse, Filterabdeckung)
- P-Filter
- Vorfilter
- Standard-Gürtel
- Hochleistungsbatterie
- Ladegerät
- BT-30 längenverstellbarer Luftschlauch

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.



Bestell-Nr.	€
66 0311 0106	1019,00

(246G)

3M™ Jupiter Gebläseeinheit »0850010P« und Zubehör

Eigenschaften:
- Kompakte, schmale Bauform, leicht zu reinigen
- Einfache Kalibrierung
- Optischer und akustischer Alarm
- Dekontaminationsduschen möglich (IP 53)
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der Serie 100, 400, 600, 700, 800
- Mindestluftvolumenstrom: 150 l/min
- Maximaler Volumenstrom: 230 l/min
- Betriebstemperatur –5 °C bis +40 °C bei < 90 % Luftfeuchtigkeit
- Gewicht 815 g

Zulassung/Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.


Vorfilter



8-h-Akku


Kombinationsfilter


Ladegerät







Jupiter Gebläseeinheit

Beschreibung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
Jupiter Gebläseeinheit	Pack à 12 Stück	66 0311 0109	709,00
Kombinationsfilter A2P	Pack à 24 x 5 Stück	66 0311 0112	479,00
Vorfilter	–	66 0311 0115	80,90
8-h-Akku	–	66 0311 0118	359,00
Ladegerät Jupiter	–	66 0311 0124	219,00


(246G)


3M™ Versaflo™ Gebläseeinheit »TR-302E+« und Zubehör

Ausführung:
- Kompakte, schmale Bauform
- Elektronische Luftstromkontrolle
- Optischer und akustischer Alarm
- Erweiterte Anzeige (Filter-, Akku-Anzeige und Luftstufe)
- Zwei Luftstufen (185 l/min und 205 l/min)
- Mindestvolumenstrom 170 l/min
- Höhenkompensation
- Kompatibel zu den 3M™ Kopfteilen der M-Serie und S-Serie

Norm: EN 12941 in Kombination mit einem zugelassenen 3M™ Kopfteil, IP 53 nach EN 60529

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.


Vorfilter

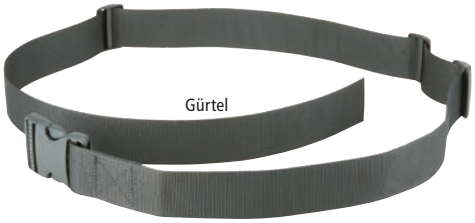
Gürtel


8-h-Hochleistungsbatterie


Partikelfilter


Ladegerät





Gebläseeinheit



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
TR-302E+-Gebläseeinheit	66 0311 0130	489,00
Partikelfilter TR-3710E	66 0311 0133	179,00
Vorfilter	66 0311 0136	179,00
Vorfilter	66 0311 0139	24,95
8-h-Hochleistungsbatterie	66 0311 0142	309,00
Ladegerät	66 0311 0145	219,00

(246G)

3M™ Einweg-Leichthaube »Versaflow™«

Eigenschaften:
- Leiser Luftfluss
- Spezielles Ausatemfeld für überschüssige Luft
- Schützt vor Partikeln, Gasen und Dämpfen
- Schutzstufe TH3 mit 3M™ Jupiter und TR300+
- Geringes Gewicht

Zulassung/Norm: EN 166:2:F:3, EN 12941 in Kombination mit einer zugelassenen 3M™ Jupiter Gebläseeinheit

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.





S655



S855

Beschreibung	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
3M™ Einweg-Leichthaube »S333«	125	**66 0311 0148**	**93,90**
3M™ Einweg-Leichthaube »S655«	310	**66 0311 0154**	**109,00**
3M™ Mehrweg-Leichthaube »S855«	375	**66 0311 0160**	**199,00**

(246G)

3M™ Visierkopfteil Serie M

Eigenschaften:
- Geprüfter Augen-, Gesichts- und Kopfschutz (nur bei M300/400 nach EN397)
- Visier aus PC, klar
- Großes Sichtfeld
- Leicht zu reinigen
- Gut ausbalancierter Helm
- Schwer entflammbar

Zulassung/Norm: EN12941, EN14594, EG-Richtlinie 89/686/EWG

Hinweis: Nicht geeignet für Asbestsanierung. Die Schutzausrüstung darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oberhalb der zulässigen Konzentration eingesetzt werden. Die Warnhinweise und Einschränkungen für Atemschutzgeräte sind zu beachten, z. B. muss der Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft mindestens 19,5 Vol.-% betragen.



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
3M™ Versaflo™ Gesichtsschild »M-107«	**66 0311 0163**	**259,00**
3M™ Versaflo™ Schutzhelm »M-307«	**66 0311 0166**	**359,00**
3M™ Versaflo™ Schutzhelm »M-407«	**66 0311 0169**	**549,00**

(246G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gebläseeinheit »Ready-Pack Duraflow«

Eigenschaften:
- Leichtes und ergonomisches Gebläse
- Wechselbarer Akku (Lithium-Ionen) ermöglicht Arbeiten im Schichtbetrieb
- Min. Luftvolumenstrom von 160 Litern/Minute
- Standard Rundgewinde, 40 mm

Bestehend aus:
- Gebläseatemschutzsystem Duraflow
- Kurzhaube FH 1 bzw. Visier FH 31
- Standardbatterie (8 Stunden), Ladegerät, Hüftgürtel Standard, Polyurethanschlauch
- 2 x Partikelfilter P3

Material Gebläseeinheit: Polycarbonat/ABS-Blend



Ausführung	Norm	Bestell-Nr.	€
Kurzhaube FH 1 mit PETG-Schutzscheibe	DIN EN 12941 TH3, EN 166 1F	**66 0311 0175**	**819,00**
Visier FH 31 mit Acetat-Schutzscheibe	DIN EN 12941 TH3, EN 166 1B	**66 0311 0178**	**889,00**

(578H)

3M™ Luftschlauch »BT-30«

Eigenschaften:
- Leichtschlauch
- Längenverstellbar
- Mit 3M™ QRS-Anschluss
- Zur Verbindung von Luftquelle und Kopfteil
- Passend für alle 3M™ Versaflo™ Kopfteile

Material: Polyurethan
Länge: 515–1165 mm



Bestell-Nr.	€
66 0311 0172	**65,90**

(246G)

Kombifilter »Pro2000 A2P3«

Eigenschaften:
- Geringer Atemwiderstand
- Normgewinde 40 mm
- Für gebläseunterstützte Atemschutzsysteme Proflow und Duraflow sowie alle Scott-Safety-Vollmasken und Halbmaske Aviva 40

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Partikel, organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
Filterklasse: A2P3
Zulassung/Norm: DIN EN 148-1, DIN EN 14387, EN 12941



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	**66 0311 0184**	**18,49**

(578H)

Partikelfilter »Pro2000 P3«

Eigenschaften:
- Geringer Atemwiderstand
- Sehr leistungsfähig
- Lange Standzeit
- Normgewinde 40 mm
- Für gebläseunterstützte Atemschutzsysteme Proflow und Duraflow, alle Scott-Safety-Vollmasken und Halbmaske Aviva 40

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Partikel
Filterklasse: P3
Zulassung/Norm: DIN EN 143 + A1, DIN EN 12941



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	**66 0311 0181**	**9,49**

(578H)

Kombifilter »Pro2000 ABEK2P3«

Eigenschaften:
- Geringer Atemwiderstand
- Lange Standzeit
- Normgewinde 40 mm
- Für gebläseunterstützte Atemschutzsysteme Proflow und Duraflow sowie alle Scott-Safety-Vollmasken und Halbmaske Aviva 40

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Partikel, organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Chlorwasser und andere saure Gase, Ammoniak und organische Ammoniakderivate
Zulassung/Norm: DIN EN 14387, EN 12941
Filterklasse: ABEK2P3



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2 Stück	**66 0311 0187**	**25,95**

(578H)

IMMER EIN WACHSAMES AUGE – DIE WELT DER SCHUTZBRILLEN

Vorschriften
Ganz gleich, ob es aggressive chemische Substanzen oder Fremdkörper sind, die das Auge treffen und im schlimmsten Fall verletzen können: So sensibel die Hornhaut auf Einflüsse von außen reagiert, so gut muss das empfindliche Sinnesorgan bei der Arbeit geschützt werden.

Wie das genau zu geschehen hat, regelt unter anderem die europäische Norm EN 166. Auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft lassen in diesem Punkt keine Fragen offen: Ist es nicht auszuschließen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, hat der Unternehmer persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Dazu gehört auch Augen- oder Gesichtsschutz. Etwa, wenn Gefahr durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung droht.


TEAMPLAYER FÜR DAS SEHEN: SO ARBEITET DAS MENSCHLICHE AUGE.

- **Hornhaut:** In direktem Kontakt mit der Umwelt spielt sie eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen – und ist höchst empfindlich.
- **Pupille:** Sie ist der „Lichtkontrolleur" in der Mitte der Iris und arbeitet wie die Blende einer Kamera: Ihr Durchmesser verändert sich je nach Helligkeit.
- **Linse:** Sie reguliert per Kontrollmuskel die Scharfeinstellung bei der Nah- und Fernsicht. Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft. Die Linse kann zudem durch lange Infrarot- und Ultraviolett-Einwirkung ihre Transparenz verlieren. Sehverlust ist die Folge.
- **Netzhaut:** Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Die Netzhaut überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gehirn: Das Gesehene wird wahrgenommen. Verbrannte Netzhautzellen sind für immer verloren und Sehverluste irreversibel.

Leicht zu verletzen, gut zu schützen: Was dem Auge am Arbeitsplatz droht.

- **Mechanische Gefahren:** Staub, Stöße, feste Partikel
- **Thermische Gefahren:** heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
- **Chemische oder biologische Gefahren:** Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut
- **Gefahren durch Licht:** ultraviolette, infrarote und sichtbare Strahlung (Licht), Laser
- **Gefahren durch Elektrizität:** direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss

Anforderungen
Bei vielen Arbeitsprozessen summieren sich die Gefahren für das Auge. Deshalb muss Augenschutz entsprechend vielseitig sein: Schweißerbrillen sollten sowohl vor optischen und mechanischen als auch vor thermischen Einflüssen schützen.

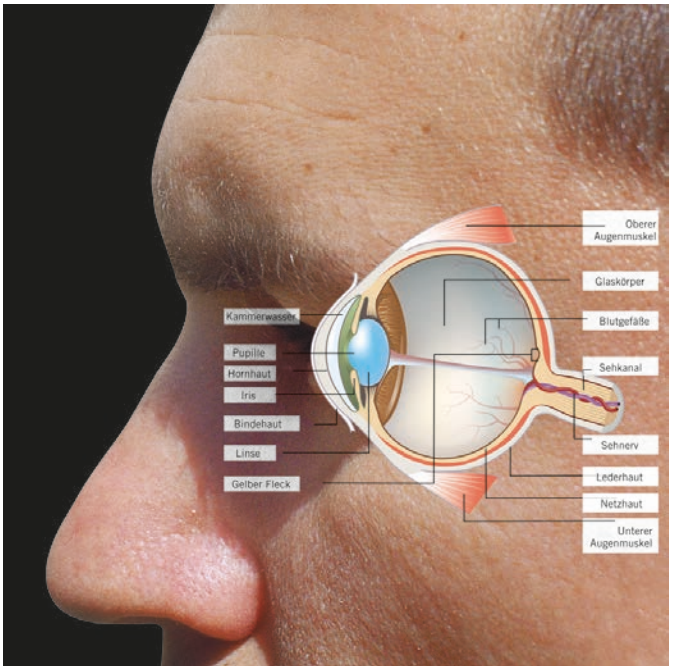

Die europäische Norm bezieht sich auf die Schutzgläser beziehungsweise Sichtscheiben. Bei Sichtscheiben wird zwischen Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung unterschieden. So bestehen Schutzbrillen aus dem Brillenkörper und den Sichtscheiben nach DIN EN 166.

Einteilung nach europäischer Norm:

DIN EN 166:	gesamter persönlicher Augenschutz allgemein
DIN EN 169:	Filter für Schweißarbeiten
DIN EN 170 + 1836:	Ultraviolett-Filter

Das bieten Sichtscheiben beim Augenschutz:

Klare Sichtscheibe: Sie schützt vor UV-Licht, eignet sich zum Beispiel zum Schutz gegen Schleifpartikel und bietet eine besonders scharfe Durchsicht.

Gelbe Sichtscheibe: Sie absorbiert, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich sind, filtert trübes Licht heraus und ist gut geeignet für Außenarbeiten bei Dämmerung, im Halbdunkel oder an nebeligen Tagen – jedoch nicht zum Autofahren.

Graue Sichtscheibe: Sie reduziert Blendung und grelles Licht und bietet eine gute Farberkennung – wichtig zum Beispiel für Streckenposten.

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bügelbrille »Eris«

Eigenschaften:
- Besserer Halt und Tragekomfort durch Softpad™ Technologie
- Leichte Schutzbrille im modernen Design
- Sehr gute Passform
- Gute Passform, auch über Korrektionsschutzbrillen
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Extra breite Bügelenden geben extremen Halt
- Längenverstellbar

fortis INNOVATION
ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen etc., Feinmechanik, Montage-/Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibe: klar
Gewicht: 37 g
Rahmenfarbe: schwarz-grün



Bestell-Nr.	€
66 0301 5790	14,49

(557F)

Bügelbrille »Rana«

Eigenschaften:
- Mit Belüftungssystem
- Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit
- Eleganter, sportlicher Stil
- Umhüllende Form
- Kratzfest und beschlagfrei
- Im Trend liegende Farbkombinationen
- Leicht, daher auch ganztägig bequem zu tragen
- Rahmen: extrem flexibel – passt sich jeder Kopfform optimal an und bietet ganztägigen Tragekomfort
- Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen
- Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz

fortis INNOVATION
ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166
Gewicht: 31 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-orange



Bestell-Nr.	€
66 0301 5793	11,19

(557F)

Bügelbrille »Vesta«

Eigenschaften:
- Extrem leichte und moderne Schutzbrille
- Sportliche Linie
- Kratzfest und beschlagfrei
- Mit integriertem Seitenschutz
- Bügel mit K2-Technologie garantieren besseren Halt und Tragekomfort
- Nasensteg ist weich und rutschfest

fortis COMFORT
ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Gewicht: 31 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-grün



Bestell-Nr.	€
66 0301 5808	8,99

(557F)

Bügelbrille »Polaris«

Eigenschaften:
- Kratzfest und beschlagfrei durch Beschichtung
- Umhüllende Form
- Seitenschutz gegen Blendung
- Sonnenschutzfilter für bessere Farberkennung (TSR)
- Schutz vor Blendung und UV400-Schutz
- Lackierter Rahmen

fortis COMFORT
UV SCHUTZ · ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Baustellen, Straßenarbeiten, Führen von Fahrzeugen
Zulassung/Norm: EN 166, EN 172
Gewicht: 27 g
Rahmenfarbe: schwarz



klar

grau-grün getönt

Rahmen	Bestell-Nr.	€
rot	66 0301 5811	10,99
schwarz	66 0301 5805	11,49

(557F)

Bügelbrille »Pollux«

Eigenschaften:
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- Gestellbrille in topmodischer Form
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille – außen hart, innen weich
- Scheiben aus 2 mm PC

fortis COMFORT
ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: blau-grau



Bestell-Nr.	€
66 0301 5817	6,49

(557F)

Bügelbrille »Capella«

Eigenschaften:
- Antiscratch-beschichtet
- Verstellbare Bügellänge
- Mit Seitenschutz

fortis CLASSIC
KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 5820	6,69

(557F)

Bügelbrille »Saturn«

Eigenschaften:
- Längenverstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: dunkelblau

fortis BASIC
ANTI BESCHLAG
KRATZ FEST



Bestell-Nr.	€
66 0301 5823	4,99

(557F)

Bügelbrille »Uranus«

Eigenschaften:
- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz
- Verstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz

fortis BASIC



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Bügelbrille	66 0301 5829	4,09

(557F)

Ersatzgläser für Brille »Uranus« und »870« (o. Abb.)

Ausführung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
Ersatzgläser/Polycarbonat	1 Paar	10 Paar	66 0301 5856	1,39

(557F)

Besucherbrille »Mars«

Eigenschaften:
- Ideal für Besucher und bei internen Betriebsbegehungen
- Bietet Augenbrauen- und Seitenschutz
- Über Korrekturbrillen tragbar
- Integrierte Belüftungsschlitze

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: klar

fortis BASIC



Bestell-Nr.	€
66 0301 5826	2,49

(557F)

3M™ Schutzbrille »Maxim™«

Eigenschaften:
- Robust und flexibel
- DX-Beschichtung gegen Verkratzen und Beschlagen
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte, asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau

3M
UV SCHUTZ
FLEXIBLE BÜGEL
ANTI BESCHLAG
KRATZ FEST



Bestell-Nr.	€
66 0301 5916	15,19

(522E)

3M™ Schutzbrille »Maxim™« IR

Eigenschaften:
- Robust und flexibel
- DX-Beschichtung gegen Verkratzen und Beschlagen
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte, asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk
Zulassung/Norm: EN 166
Rahmenfarbe: schwarz

3M
UV SCHUTZ
FLEXIBLE BÜGEL
ANTI BESCHLAG
KRATZ FEST



grün getönt IR 3.0



grün getönt IR 5.0

Ausführung	Bestell-Nr.	€
grün getönt IR 3.0	66 0301 5920	20,95
grün getönt IR 5.0	66 0301 5923	20,95

(522E)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Schutzbrille »Maxim™ Ballistic«

Eigenschaften:
- Robust und flexibel
- DX-Beschichtung gegen Verkratzen und Beschlagen
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- Scheibenneigung individuell einstellbar
- Kurze und flache Bügel für die Kombination mit einem Kapselgehörschutz

Anwendungsbereiche: Industrie, Handwerk, Schießtraining
Material: Polycarbonatscheiben
Zulassung/Norm: EN 166
Rahmenarbe: schwarz


klar


gelb


bronze

UV SCHUTZ | FLEXIBLE BÜGEL | ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
klar	66 0301 5929	15,49
bronze	66 0301 5932	15,49
gelb	66 0301 5937	15,49

(522E)

3M™ Schutzbrille »Fuel™«

Eigenschaften:
- Belüftungssystem im Nasensteg und an den Bügeln
- Stromlinienförmige Form mit Torsion Lock™ Bügeln
- Schmiegt sich am Kopf an
- Weiche, universell passende Nasenauflage für mehr Komfort
- Beständig gegen Stoß, Torsion und extreme Hitzeeinwirkung
- Dreifach-Reflex-Beschichtung für Kratzfestigkeit und hohen UV-Schutz
- Maxi-Impact-System (Stoßfestigkeit)

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Material: Hoch verdichtetes Nylonmaterial
Rahmenfarbe: silber

ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST


gold-rot


silber-blau

Scheiben	Bestell-Nr.	€
silber-blau verspiegelt	66 0301 5919	24,95
gold-rot verspiegelt	66 0301 5922	24,95

(522E)

3M™ Schutzbrille »Solus™«

Eigenschaften:
- Sehr leicht, hoher Tragekomfort
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Weiche Bügelenden
- Farblich akzentuierte Bügel
- Weicher Nasensteg, universell passend
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Handwerk, Maschinenbau, Holz- und Metallverarbeitung
Zulassung/Norm: EN 166
Gewicht: 23 g
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-orange

UV SCHUTZ | ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST



Bestell-Nr.	€
66 0301 5928	13,09

(522E)

3M™ Schutzbrille »QX 2000«

Eigenschaften:
- Komfortabel auch bei längerer Nutzung
- Einscheibenbrille mit Seitenschutz
- DX-Beschichtung gegen Beschlagen, Verkratzen und statische Aufladung
- UV-Schutz
- Bügellänge einstellbar
- Patentierte drehbare Bügelenden
- In zwei Größen verstellbare Nasenbügel

Anwendungsbereiche: Bau, pharmazeutische Industrie, Laborarbeiten, elektronische Industrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk
Zulassung/Norm: EN 166
Gewicht: 26 g
Rahmenfarbe: blau


gelb getönt


klar

UV SCHUTZ | FLEXIBLE BÜGEL | ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST

Scheiben	Bestell-Nr.	€
gelb getönt	66 0301 5940	12,49
klar	66 0301 5934	10,99

(522E)

3M™ Schutzbrille »2720«, »2721« und »2722«

Eigenschaften:
- Robust und stoßfest
- Hohe Haltbarkeit
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Schmaler Nasensteg für Kompatibilität mit 3M™ Partikelmasken

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheiben
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: blau



»2721«, grau



»2720«, klar



»2722«, gelb

Scheiben	Bestell-Nr.	€
»2720«, klar	66 0301 5943	9,99
»2721«, grau	66 0301 5946	9,49
»2722«, gelb	66 0301 5949	9,49

(522E)

3M™ Schutzbrille »2820«, »2821« und »2822«

Eigenschaften:
- Die Scheibenneigung ist einstellbar
- Weiche Bügelenden
- Kompatibel mit 3M™ Partikelmasken

Gewicht: 22 g
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz



»2820«, klar



»2822«, gelb getönt



»2821«, grau getönt

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€
»2820«, klar	66 0301 5952	9,99
»2821«, grau getönt	66 0301 5954	10,49
»2822«, gelb getönt	66 0301 5956	9,99

(522E)

3M™ Schutzbrille »Tora™«

Eigenschaften:
- Sehr leicht, perfekte Passform
- Kompatibel mit anderen 3M™ Produkten zum Arbeitsschutz
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Inklusive Brillenband

Gewicht: 22 g
Scheiben: klar
Rahmenfarbe: klar



Bestell-Nr.	€
66 0301 5958	7,69

(522E)

3M™ Schutzbrille »Tora™ CCS«

Eigenschaften:
- Schaumrahmen sorgt für angenehme Polsterung
- Integrierte Belüftungsschlitze
- Können mit 3M™ Gehörschutzstöpseln mit Band versehen werden (ausgenommen Polyesterbänder)

Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: blau



Bestell-Nr.	€
66 0311 0300	8,49

(522E)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Brille »SecureFit™200« und »SecureFit™400«

Eigenschaften:
- Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Beidseitige Beschichtung – UV, AS und AF
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau
Gewicht: 19 g
Farbe Bügel: schwarz-grün


1)


2)


6)

3)


4)


5)


7)

Abb.	Beschreibung	Scheiben	Bestell-Nr.	€
1)	3M™ »SecureFit™ 200«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	klar	66 0311 0303	8,19
1)	3M™ »SecureFit™ 200«, kratzfest, UV-Schutz	klar	66 0311 0309	6,99
2)	3M™ »SecureFit™ 200«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	gelb	66 0311 0306	8,49
3)	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400, kratzfest, antibeschlag	klar	66 0311 0312	9,99
4)	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400, kratzfest, antibeschlag	grau	66 0311 0315	9,99
5)	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400, kratzfest, antibeschlag	gelb	66 0311 0318	9,99
6)	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400, kratzfest	blau verspiegelt	66 0311 0321	11,99
7)	3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400, kratzfest, I/O	verspiegelt	66 0311 0324	10,99

(522E)

Schaumrahmen für 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400



Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
3M™ SecureFit™ Schaumrahmen für Schutzbrille 400	1 Stück	5 Stück	66 0311 0327	28,95

(522E)

3M™ Brille »SecureFit™202«

Eigenschaften:
- Weicher, anpassbarer Nasensteg
- Weich gepolsterte Bügelenden
- Beidseitige Beschichtung – UV, AS und AF
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen

UV SCHUTZ | ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau
Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 18 g
Farbe Bügel: grau



Beschreibung	Scheiben	Bestell-Nr.	€
3M™ »SecureFit™ 202«, kratzfest, antibeschlag, UV-Schutz	grau	66 0311 0333	7,99

(522E)

3M™ Schutzbrille »Maxim™« DX

Eigenschaften:
- Individuell einstellbare Bügellänge und Scheibenneigung
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- 180°-Sicht durch asphärische Scheibe
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Schutz vor statischer Aufladung

UV SCHUTZ | ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST

Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz


bronze


gelb

Scheiben	Bestell-Nr.	€
bronze	66 0311 0336	15,49
gelb	66 0311 0342	15,49

(522E)

3M™ Schutzbrille »LIGHT VISION LED«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Batterien leicht auszuwechseln
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Gummierte Bügel und Nasenpolster
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Zwei integrierte Lithium-CR2032-Batterien

UV SCHUTZ | ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Dunkle Bereiche, die sonst schwer auszuleuchten sind
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: silber-schwarz




Bestell-Nr.	€
66 0301 5961	23,95

(522E)

Schutzbrille »553 Zeronoise«

Eigenschaften
- Anti-Kratz-Plus- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Verkürzte Bügel, um Brille mit Gehörschutz tragen zu können
- Patentierte Bügeln ermöglichen Kombination mit Gehörschutzkapseln

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten unter guten Sichtbedingungen
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 19 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: farblos

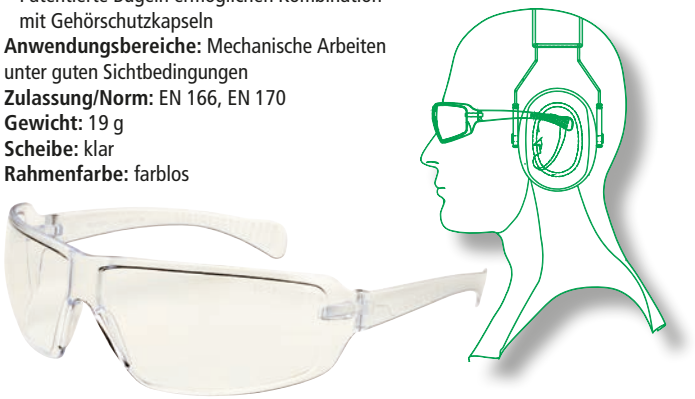

Bestell-Nr.	€
66 0303 4463	5,49

(582F)

Schutzbrille »5X1«

Eigenschaften:
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- VANGUARD Plus-Beschichtung für eine permanente klare Sicht
- Mit UV400 Schutz
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Höhenregulierbarer Nasensteg
- SoftPad™ Technologie für erhöhten Tragekomfort

Zulassung/Norm: EN 166 und EN 170
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün



Bestell-Nr.	€
66 0303 4468	13,99

(582F)

Schutzbrille »506 UP«

Eigenschaften:
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung Plus
- Bügel in Länge und Neigung einstellbar
- Weiche, flexible Bügelenden, um Druckpunkte zu vermeiden
- Augenbrauenabdeckung und Seitenschutz
- Tragekomfort und Anpassung durch weichen, regulierbaren Nasensteg

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 29 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: weiß-grün



Bestell-Nr.	€
66 0303 4466	7,99

(582F)

Schutzbrille »5X8«

Eigenschaften:
- VANGUARD Plus-Beschichtung für eine permanente klare Sicht
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Zwei-Komponenten Nasensteg vermindert Druck
- Bügel verstellbar in Länge und Neigung
- Ergonomische Linienführung
- SoftPad™ Technologie für erhöhten Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Gewicht: 29 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün



Bestell-Nr.	€
66 0303 4469	10,99

(582F)

Einscheibenbrille »Eclipse«

Eigenschaften:
- Modische Einscheibenbrille
- Verstellbare Bügel
- Große Sichtscheibe
- Hält höheren Temperaturen stand

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: schwarz


braun getönt


klar

Scheiben	Bestell-Nr.	€
klar	66 0301 6027	7,29
braun getönt	66 0301 6030	7,29

(582F)

Schutzbrille »Aquarius«

Eigenschaften:
- Sportlich-leichte Brille
- Weicher Nasensteg
- Komfortable Bügel für optimalen Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166.F
Material: Polycarbonat
Rahmenfarbe: blau-schwarz


klar


braun getönt

Scheiben	Bestell-Nr.	€
klar	66 0301 6033	7,19
braun getönt	66 0301 6036	7,09

(582F)

Schutzbrille »FORCEFLEX™«

Eigenschaften:
- Robuste Sicherheitsbrille
- Passt sich flexibel jeder Gesichtsform an
- Optische Linsen werden mit einer patentierten Einspritzmethode in den Brillenrahmen eingearbeitet und können nicht aus dem Rahmen herausgedrückt werden
- Flexibler Rahmen aus einem TPU-Gemisch ermöglicht eine individuelle Anpassung
- PU-hautfreundliche Bügel bieten zusätzlichen Tragekomfort







Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Überbietet den EN 166F-Standard um das 6-fache
Material: TPU-Gemisch, Bügel aus PU
Scheiben: Indoor-Outdoor-Variante, leicht getönt
Rahmenfarbe: blau

Außerordentliche Flexibilität – Der aus TPU hergestellte Rahmen
lässt sich immer wieder in seine ursprüngliche Form zurückbiegen.
Perfekter Sitz – Biegsamer und bequemer Rahmen, um sich
genau an die Gesichtsform des Brillenträgers anzupassen.
Unübertroffene Leistung – Die ForceFlex-Technologie macht diese Brille unglaublich widerstandfähig und überbietet die EN-Norm über 6 Mal.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6039	11,99

(582F)

Schutzbrille »Stealth 8000«

Eigenschaften:
- Leichte Schutzbrille
- Mit umlaufenden »Wrap-around«-Brillenglas
- UVA-, UVB- und UVC-Schutz
- Beschlagfrei
- Verstellbarer Nasenrücken für mehr Komfort und besseren Sitz
- Brillenbügel mit Niederprofil ermöglicht den kombinierten Einsatz mit Gehörschützern
- Anbringen einer Brillenkordel möglich

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166.1.F.T.
Material: Polycarbonatscheibe, Nasenrücken aus PVC
Gewicht: 26 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: klar-orange



Bestell-Nr.	€
66 0301 6048	5,89

(582F)

Staubschutzclip für Brille Forceflex FF-3

Eigenschaften:
- Staubschutz mit elastischem Band
- Schutz vor ungewollten Luftbewegungen mit Staubpartikeln
- Zusätzlicher Schutz und verbesserte Passgenauigkeit, selbst in Extremverhältnissen

Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff



Bestell-Nr.	€
66 0301 6043	8,99

(582F)

Brille »Forceflex FF-3«

Eigenschaften:
- Flexibel und stoßfest
- Passt sich an jede Kopfgröße an
- Flexible Bügel mit weichen Stegplättchen, maximaler Halt und Komfort
- T-AXIS Optik für verzerrungsfreie Sicht über komplette Scheibe
- Intrablock-Scheiben-Infusionstechnologie für 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz
- PremierShield-Beschichtung (extrem kratzfest und beschlagfrei)
- In Kombination mit Staubschutz-Clip und Kopfband Leistungsverhalten einer Vollsichtbrille

Zulassung/Norm: EN 166 K.N
Material: Kunststoff



klar



getönt

Scheiben	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€
getönt	rot	66 0301 6040	12,69
klar	blau	66 0301 6037	12,69

(582F)

Schutzbrille »Stealth 16G«

Eigenschaften:
- Sehr leicht
- Dünne, starke und hochbelastbare optische Linsen
- Beschlagfrei und kratzfest
- Sehr elastisch

Zulassung/Norm: EN166.1.F.K.N.
Gewicht: 16 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: klar



Bestell-Nr.	€
66 0301 6069	7,49

(582F)

Schutzbrille »Silium«

Eigenschaften:
- Stegplättchen für angenehmen Tragekomfort
- Stromisoliertes Messinggestell
- TIPGRIP-Flex-Bügel
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe, Panoramasicht
- Integrierter Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: silber



Bestell-Nr.	€
66 0301 5976	12,49

(582F)

Schutzbrille »Silium+«

Eigenschaften:
- Leicht, ermöglicht langes Tragen
- Einstellbarer rutschfester Nasensteg
- Gerade, ergonomische, extrem flexible Bügel
- Panoramasicht
- Beschichtung PLATINUM+

Anwendungsbereiche: Für sämtliche Aktivitäten, bei extrem kalten oder heißen Temperaturen geeignet
Zulassung/Norm: EN 166, EN 170
Material: Polycarbonatscheibe
Rahmenfarbe: schwarz



Scheiben	Bestell-Nr.	€
getönt	66 0301 5981	13,49
klar	66 0301 5978	12,49

(582F)

Einscheibenbrille »Bandido«

Eigenschaften:
- Moderne Einscheibenbrille
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe, Panoramasicht

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: klar



Bestell-Nr.	€
66 0301 5982	5,59

(582F)

Schutzbrille »Contour«

Eigenschaften:
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- TIPGRIP-Bügel
- Integrierter Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe



Scheiben	Rahmenfarbe	Bestell-Nr.	€
klar	silber	66 0301 5985	10,69
getönt	schwarz	66 0301 5988	12,49

(582F)

Schutzbrille »Axis«

Eigenschaften:
- Einstellbare Stützen aus Elastomer
- Oberschutz
- Komfortbeschichtung
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Panoramasicht
- Gerade, verstellbare Bügel
- Integrierter Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grau



Bestell-Nr.	€
66 0301 5991	10,49

(582F)

Schutzbrille »Rush+«

Eigenschaften:
- Extrem sportliches Design
- PLATINUM-Beschichtung, dadurch kratzfest und beschlagfrei
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte
- Mehrschichtige, sehr weiche Bügel
- Rutschfester Nasensteg

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166



Scheiben	Bestell-Nr.	€
klar	66 0301 5997	8,99
twilight	66 0301 6000	9,99

(582F)

Einscheibenbrille »Viper«

Eigenschaften:
- Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Optimale Passform
- Bügel sind 3-fach längenverstellbar

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Rahmenfarbe: blau-schwarz

UV SCHUTZ (nur grau) · ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST


klar


grau getönt

Scheiben	Bestell-Nr.	€
klar	66 0301 6006	8,49
grau getönt	66 0301 6009	9,49

(582F)

Schutzbrille »Tracker«

Eigenschaften:
- Auswechselbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung
- Kratzfest und beschlagfrei
- Seitenschutz
- Seitliche Belüftung
- Gerade Bügel mit regulierbarem Kopfband

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten; DIN 5 auch Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 166
Rahmenfarbe: schwarz

ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST




DIN 5

Scheiben	Bestell-Nr.	€
klar	66 0301 6012	14,49
DIN 5	66 0301 6015	16,49

(582F)

Einscheibenbrille »Targa«

Eigenschaften:
- Hochwertige, sportliche Einscheibenbrille
- Kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Scheibe
- Sportliche Softbügel garantieren einen optimalen Sitz
- Bügel sind 3-fach höhenverstellbar

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe, Nylonfassung
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: gelb-schwarz

ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST



Bestell-Nr.	€
66 0301 6018	10,99

(582F)

Bügelbrille »692«

Eigenschaften:
- Mit verstellbarer Bügellänge und Neigung

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grün



Bestell-Nr.	€
66 0301 5844	5,69

(582F)

Ersatzgläser zu Bügelbrille »692« (o. Abb.)

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	10 Paar	66 0301 5847	1,59

(582F)

Panoramabrille »650«

Eigenschaften:
- Bequem
- Mit verstellbarer Bügellänge und -neigung
- Sehr gut zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: klar



Bestell-Nr.	€
66 0301 5880	5,59

(582F)

Mehrzweckschutzbrille 870

Eigenschaften:
- Universal-Nylonschutzbrille
- Mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz



Ersatzgläser für Brille »650« (o. Abb.)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Ersatzscheibe/Polycarbonat	66 0301 5883	2,69

(582F)

Ersatzgläser für Brille »870« (o. Abb.)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Brille	66 0301 5853	3,89

(582F)

Schraubringbrille »717«

Eigenschaften:
- Mit Schlauchgummipolster und Ledernase
- Verstellbares Gummiband
- Leichter Glastausch durch Schraubring

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: EN 169
Rahmenfarbe: silber



Scheiben	Bestell-Nr.	€
klar	66 0301 5889	6,99
DIN 5, grün	66 0301 5892	6,49

(292F)

Schweißerbrille »892«

Eigenschaften:
- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Zulassung/Norm: Nach EN 169
Scheibe: Athermal DIN 5, grün
Rahmenfarbe: schwarz



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Schweißerbrille »892«	66 0301 5898	4,79

(292F)

Ersatzgläser für Schraubringbrille »717« (o. Abb.)

Scheiben	PE	VE	Bestell-Nr.	€
klar	1 Stück	2 Stück	66 0301 3072	2,09

(292F)

Ersatzgläser für Schweißerbrille »892« (o. Abb.)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1 Paar Ersatzgläser, farblos	66 0301 5901	3,09
1 Paar Ersatzgläser, Athermal DIN 5	66 0301 5904	3,09

(292F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Bügelbrille 4315

Eigenschaften:
- Kratzfest
- Längenverstellbare, inklinierbare Bügel

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 5871	6,59

(582F)

Brillenband

Eigenschaften:
- Mit Schnalle

Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0311 0350	1,49

(582F)

Brillen Reinigungsstation

Eigenschaften:
- 280 Reinigungstücher und Reinigungsflüssigkeit

Anwendungsbereich: Reinigen und Pflegen von Schutzbrillen mit Polycarbonat, CR39 und Glasscheiben



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
250	66 0311 0353	23,95

(582F)

Antibeschlagreiniger

Eigenschaften:
- Entfernt mühelos Schmutz-, Fett- und Schweißablagerungen
- Reduziert das Beschlagen der Scheiben
- Ist für alle Gläser geeignet, insbesondere für empfindliche Kunststofflinsen und Kunststoffoberflächen

Ausführung:
- Praktische Sprühflasche mit Pumpmechanismus (ohne Treibgas)
- Im Taschenformat

Hinweis: Anwendung mit einem weichen Papiertuch. Beachten Sie bei jeder Reinigung, dass das Tuch ohne scharfe Zutaten, Schmutz oder Partikel sein muss, um ein Verkratzen zu vermeiden



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
17	66 0311 0356	8,49

(582F)

Brillenetui »282«

Eigenschaften:
- Mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Maße: 150 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm
Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 5910	4,29

(582F)

Klarsichtspray »Modell 210«

Eigenschaften:
- »Glas-Klar«-Klarsichtspray
- Reinigt die Sichtscheibe
- Verhindert das Beschlagen
- Unzerbrechliche Plastikflasche mit Sprühpumpe



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
25	66 0301 6054	6,59

(582F)

Vollsichtbrille »Alcor«

Eigenschaften:
- Ergonomisches, komfortables Design
- Panoramascheiben mit sehr gutem Blickfeld
- Scheiben höchster optischer Qualität – Klasse 1
- Schützt gegen flüssige Spritzer, große Staubpartikel, flüssiges Metall und heiße Festkörper
- Über der Korrekturbrille tragbar

Anwendungsbereiche: Labore, chemische Industrie etc.
Zulassung/Norm: EN 166 1B 349
Material: Scheibe aus Polycarbonat
Gewicht: 123 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: blau

fortis COMFORT · KRATZ FEST · ANTI BESCHLAG



Bestell-Nr.	€
66 0301 5814	9,49

(582F)

Vollsichtbrille »Merkur«

Eigenschaften:
- Mit direkter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: Nach EN 166
Scheibe: klar

fortis BASIC



Bestell-Nr.	€
66 0301 5835	2,09

(582F)

Vollsichtbrille »Sirius«

Eigenschaften:
- Leichtgewicht
- Weicher TPE-Rahmen sorgt für besten Tragekomfort und höchsten Schutz vor chemischen Spritzern
- Ergonomischer Rahmen bleibt weich und resistent, auch bei extremen Temperaturen
- Uneingeschränktes Sehfeld
- Als Überbrille geeignet

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Gewicht: 88 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grau

fortis INNOVATION · KRATZ FEST · ANTI BESCHLAG



Bestell-Nr.	€
66 0301 5799	13,49

(582F)

Vollsichtbrille »Pluto«

Eigenschaften:
- Mit indirekter Belüftung
- Verstellbares Gummiband,
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: klar

fortis BASIC



Bestell-Nr.	€
66 0301 5838	2,29

(582F)

3M™ Vollsichtbrille »2890« PC

Eigenschaften:
- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Indirekte Belüftung
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

Norm: EN 166
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grau

3M · UV SCHUTZ · ANTI BESCHLAG · KRATZ FEST



Material	Ausführung	Bestell-Nr.	€
Polycarbonat	AS, AF, UV	66 0311 0360	16,49
Acetat	AF, UV	66 0311 0363	17,99

(522E)

3M™ Vollsichtbrille »2895S«

Eigenschaften:
- Tragbar mit Korrektionsbrillen und Atemschutz-Halbmasken
- Unbelüftet
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Verstellbare Gelenke

Norm: EN 166
Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat
Scheibe: IR 5.0 Tönung
Rahmenfarbe: dunkelblau

UV SCHUTZ | ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST



Bestell-Nr.	€
66 0311 0366	23,95

(522E)

3M™ Vollsichtbrille »Modul R«

Eigenschaften:
- Sehr leichte und schlanke Schutzbrille
- Hoher Tragekomfort
- Schutz vor Schlägen, Stößen und Staub
- Spritzschutz vor chemischen Flüssigkeiten
- Verstellbares Nylonband
- Kann dank Schwenkbügelsytem auf einem Helm getragen werden

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonatscheibe
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: blau



Bestell-Nr.	€
66 0301 5967	20,95

(522E)

3M™ Vollsichtbrille »Fahrenheit™«

Eigenschaften:
- Zu tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasken
- Komfortable Passform
- Individuell einzustellen durch Nylon-Kopfband
- UV-Schutz
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- Indirekte Belüftung gegen Beschlagen und Eindringen von Flüssigkeit und Staub
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen, der das Gesicht weit umschließt
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Zulassung/Norm: EN 166
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: klar

UV SCHUTZ | ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST



Bestell-Nr.	€
66 0301 5964	10,99

(522E)

3M™ Halbvisier »Modul R«

Eigenschaften:
- Einstellbares Belüftungssystem (offene und geschlossene Position)
- Wird einfach an der Lasche des Kopfbandes der 3M™ »Modul-R« Schutzbrille befestigt
- Das Gesicht wird vollständig vor Flüssigkeiten, Staub sowie Schlägen und Stößen geschützt

Zulassung/Norm: EN 166
Material: Polycarbonat
Scheibe: klar



Bestell-Nr.	€
66 0301 5973	14,49

(522E)

Schutzbrille »6X1«

Eigenschaften:
- VANGUARD Plus-Beschichtung für eine permanente klare Sicht
- Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung
- Breite Sichtscheibe für ein Sehfeld ohne Verzerrungen
- Bügel können durch ein elastisches Band ersetzt werden
- Indirektes Belüftungssystem
- Weich anliegende Gummiumrandung aus TPE
- Korrektionseinsatz mit Sehstärke verfügbar
- Verstellbare Bügel mit SoftPad™ Technologie

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Schleifen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Lackierarbeiten (silikonfrei)
Zulassung/Norm: EN 166, Kennzeichen 3 (Tropfen, Spritzer) und 4 (große Staubpartikel)
Gewicht: 57 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün
Lieferung: Schutzbrille mit Bügel und elastischem Kopfband.

UNIVET OPTICAL TECHNOLOGIES
ANTI BESCHLAG | KRATZ FEST



Bestell-Nr.	€
66 0303 4472	18,99

(582F)

Vollsichtbrille »6X3«

Eigenschaften:
- Panoramascheibe, kann gut über der Korrekturbrille getragen werden
- VANGUARD UDC-Beschichtung für eine permanente klare Sicht
- Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken jeglicher Marken
- Zusätzlicher Gesichtsschutz mit Belüftungseinstellung zum Anbringen an Vollsichtbrille
- Indirektes Belüftungssystem unterstützt Schutz gegen Tropfen und Spritzer
- Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen
- Ersatzscheiben verfügbar

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Schleifen, Feinmechanik, Montagearbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Gewicht: 75 g
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: grau-grün

reddot award 2015 winner



Schutzvisier



Brille »6X3«

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Brille »6X3«	66 0303 4475	16,49
Ersatzscheibe	66 0303 4478	9,49
Schutzvisier	66 0303 4476	7,19

(582F)

Vollsichtbrille »Thermex EVO PC«

Eigenschaften:
- Durch patentierte Doppel-Linsen-Technologie mit Ausgleichsventil extrem lange Beschlagsfreiheit
- 99,9 % UV-Schutz
- Thermex-Feld für Feuchtigkeitskontrolle
- Doppelter Aufprallschutz der Scheibe (Klasse B, bei extremen Temperaturen getestet, Aufprallschutz gegen 6-mm-Stahlkugel mit 430 km/h Geschwindigkeit)
- Schützt vor Staub, Flüssigkeitsspritzern, geschmolzenem Metall und extremen Temperaturen
- Schutzbrille passt sich einer Vielzahl von verschiedenen Gesichtsformen auf angenehme Weise an

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166.1.B.T.3.4.9.K.N; EN 170 2-1.2
Material: Acetat-Innenscheibe, Polycarbonat-Außenscheibe, NBR-Schaum
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 6051	35,95

(582F)

Vollsichtbrille »Pilot«

Eigenschaften:
- Ultra-flexibler Rahmen
- Regulierbares Gurt-Kopfband
- Einfaches und schnelles Wechseln des Brillenglases
- Beschlag- und kratzresistentes Brillenglas
- Bietet ein außergewöhnliches Sichtfeld

Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: TPV-Rahmen, Polycarbonat-ummantelte Scheibe
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-orange



Bestell-Nr.	€
66 0301 6024	15,89

(582F)

Vollsichtbrille »446«

Eigenschaften:
- Großer Brillenkörper für ein weites Sichtfeld
- Passt über fast alle Korrektionsbrillen
- Aus weichem, anschmiegsamem und hautverträglichem Kunststoff
- Sichtscheibe aus unzerbrechlichem, leichtem Kunststoff
- Besonders chemikalienbeständig

Anwendungsbereiche: Allgemeine mechanische Risiken, Stöße mit einer Geschwindigkeit von 120 m/s, Flüssigkeiten, Grobstaub und Schmelzmetall
Zulassung/Norm: EN 166
Material: Kunststoff, Scheibe aus Acetat
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: klar



Bestell-Nr.	€
66 0301 5874	9,59

(582F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schutzhelm »3M™ G3000N«

Eigenschaften:
- Optimierte Belüftung
- Kunststoff-Schweißband
- Ratschen-System für einfache Anpassung
- 3M™ Peltor™ Uvicator™ Sensor zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss
- Größeneinstellung 54–62 cm
- Einsatz bis –30 °C
- Schutz gegen Schmelzmetallspritzer

Zulassung/Norm: EN 397
Material: UV-stabilisierter ABS
Gewicht: ca. 310 g


gelb


blau


grün


orange


rot


weiß


neongrün

Farbe	Bestell-Nr.	€
blau	66 0311 0500	25,95
grün	66 0311 0503	25,95
gelb	66 0311 0506	25,95
orange	66 0311 0509	25,95
rot	66 0311 0512	25,95
weiß	66 0311 0515	25,95
neongrün	66 0311 0518	25,95

(510E)

3M™ Integrierbare Schutzbrille V6

Eigenschaften:
- Kompatibel mit allen 3M™ Peltor™ Schutzhelmen
- Einfache Befestigung an Innenausstattung
- Schützt die Augen zuverlässig vor Partikeln, Staub und mechanischen Einwirkungen
- Liegt dicht an und lässt sich bei Bedarf leicht zwischen Helmschale und Innenausstattung hochklappen
- Individuelle Anpassung durch mehrere Gelenke im Brillenbügel
- Anti-Scratch-Beschichtung
- Langlebig
- Anti-Fog-Beschichtung

ANTI BESCHLAG
KRATZ FEST

Anwendungsbereiche: Mechanische Arbeiten mit Blendung und Außenarbeiten
Zulassung/Norm: DIN EN 166
Material Scheibe: Polycarbonat








Scheiben	Bestell-Nr.	€
klar	66 0311 0600	14,49
grau	66 0311 0603	14,49
gelb	66 0311 0606	14,49

(510E)

Schutzhelm »Cross® Guard«

Eigenschaften:
- Funktionelles Produktdesign
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz
- Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss

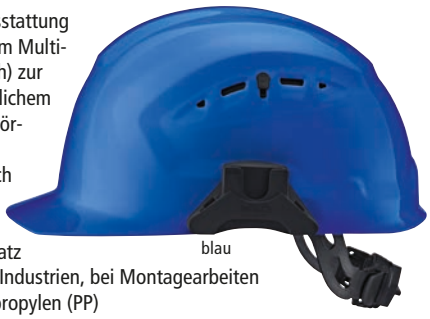
blau

Anwendungsbereiche: Einsatz in Kaltbetrieben, chemischen Industrien, bei Montagearbeiten
Material: Thermoplast, Polypropylen (PP)


gelb



weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€
blau	66 0311 0706	21,95
gelb	66 0311 0703	21,95
weiß	66 0311 0700	21,95

(512F)

Schutzhelm »Cross® Electric«

Eigenschaften:
- Funktionelles Produktdesign
- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
- Ergonomisch geformt
- Höhenverstellbare Innenausstattung
- Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz
- Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss

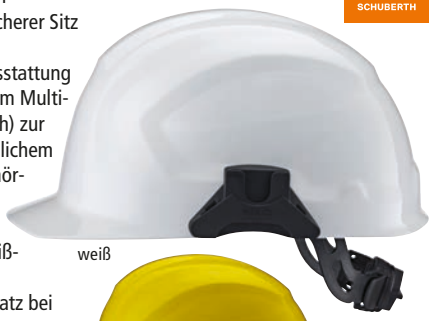
weiß


gelb

Anwendungsbereiche: Einsatz bei Energieversorgern, Stadtwerken, Starkstrombetrieben, chemischen Industrien
Material: Thermoplast, Polypropylen (PP)

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	66 0311 0712	21,95
weiß	66 0311 0709	21,95

(512F)

Nackenschutz für SCHUBERTH Helme

Eigenschaften:
- Nackenschutz UV mit LSF50+
- Zur Anbindung an SCHUBERTH Schutzhelme
- OEKO-TEX® 100 Zertifikat

Farbe: orange



Bestell-Nr.	€
66 0311 0715	7,79

(512F)

Gehörschutz »SHP 28-C MFA«

Eigenschaften:
- Geeignet zur Befestigung an den Multifunktionsadaptern MFA-Tech und MFA-Duro

Dämmwerte: SNR = 28 dB
Zulassung/Norm: DIN EN 352-3
Farbe: orange



Bestell-Nr.	€
66 0311 0718	31,95

(512F)

Halterung für Stablampen

Eigenschaften:
- Stablampenanbindung zur Adaption einer Stablampe an SCHUBERTH Helme
- Mit MFA-Tech oder MFA-Duro Multifunktionsadapter kombinierbar



Bestell-Nr.	€
66 0311 0721	19,99

(670T)

Helmlampe SH-UK 2AA eLED ET

Eigenschaften:
- Stablampe mit LED-Technologie
- Kurze Ausführung
- Batteriebetrieben



Bestell-Nr.	€
66 0311 0800	80,90

(670T)

Helmlampe SH-UK 3AA CPO TS

Eigenschaften:
- Stablampe mit LED-Technologie
- Batteriebetrieben



Bestell-Nr.	€
66 0311 0803	98,90

(670T)

Schweißband »Wellvitex«

Eigenschaften:
- Hypoallergen
- Geeignet für Personen mit empfindlicher, bereits gereizter Haut oder Hautallergien
- OEKO-TEX® 100, Klasse 1



Bestell-Nr.	€
66 0311 0806	5,49

(512F)

Innenausstattung I/79 G-R für Cross®Line

Eigenschaften:
- Für die Modelle Cross®Guard und Cross®Electric
- Inkl. Wellvitex® Z+ Schweißband und Drehverschluss
- 6-Punkt-Befestigung
- Drehverschluss




Bestell-Nr.	€
66 0311 0809	15,49

(512F)

Reflexstreifen Kit »Basic« für Cross®Line

Eigenschaften:
- Reflexmaterial
- Für die Modelle Cross®Guard und Cross®Electric

Farbe: weiß



Bestell-Nr.	€
66 0311 0812	5,29

(512F)

Reflexstreifen Kit für Cross®Line

Eigenschaften:
- Mehrteiliges Reflexdesign
- Für die Modelle Cross®Guard und Cross®Electric

Farbe: weiß



Bestell-Nr.	€
66 0311 0815	15,49

(512F)

Körperkühlung »Cooling Line«

Ausführung:
- Klettverschluss lässt sich leicht an der Innenausstattung des Helms befestigen
- Komfortables, gestepptes Nylon außen mit Hyperkewl-Material innen
- Baumwoll-Polyester-Elastikbund und Klettbefestigungen
- Universalgröße



Kopfpad

Kopf-/Nackenpad

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Kopfpad	66 0311 0818	10,99
Kopf-/Nackenpad	66 0311 0821	17,99

(512F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

ALLGEMEINE RICHTLINIEN

Grundsätzliches.
Wo immer Gefahr durch fallende, fliegende oder fortgeschleuderte Gegenstände droht, sind Schutzhelme zu tragen und zwingend vorgeschrieben. Gleiches gilt für Arbeitsplätze, an denen Lasten pendeln oder man sich an Hindernissen den Kopf stoßen kann. Umso wichtiger sind die Wahl des passenden Helms und die Kenntnis der Richtlinien und Vorschriften.

Schutzanforderungen.
Die Anforderungen an Industrieschutzhelme und Anstoßkappen sind vielfältig und unter anderem auch in den europäischen Normen EN 397 und EN 812 geregelt. Sie umfassen zum Beispiel die Stoßdämpfung, den Durchdringungsschutz vor spitzen oder scharfen Gegenständen, die Flammbeständigkeit, den elastischen Durchgangswiderstand sowie den optimalen Sitz des Kopfschutzes: Helme müssen ihre Träger ebenso bei niedrigen wie auch bei hohen Temperaturen schützen. Je nach Ausführung und Einsatzort haben sie einer seitlicher Belastung ebenso standzuhalten wie Spritzern von geschmolzenem Metall, der Einwirkung von Bolzen oder elektrischer Spannung.

Informationen.
Der Persönliche Arbeitsschutz (PSA) in Form von Helmen und Kappen muss innerhalb der Europäischen Union außerdem die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG in den Kategorien II und III und deren Anhänge II und III erfüllen. Vorgeschrieben sind unter anderem eine deutliche Kennzeichnung der Ausrüstung und Qualitätssicherung bei der Herstellung des Kopfschutzes. Informationen rund um den Kopfschutz – von der Bereitstellung bis zur richtigen Pflege und Aufbewahrung – bietet außerdem die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 193.

Anwendung.
Beim Aufsetzen des Helms müssen die Tragbänder auf dem Kopf anliegen. Über das verstellbare Nackenband wird dann das Kopfband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Helm. Je nach Ausführung können Helme noch weitreichender individuell angepasst werden – etwa bei der Traghöhe. Der Kinnriemen verhindert, dass der Helm bei Stößen und Wind verrutscht oder herabfällt. Verschließbare Belüftungsöffnungen sorgen für das richtige „Helmklima. Bei Wind und Kälte kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem weichen, bauschigen Tuch auszufüllen.

Zubehör.
Nicht selten müssen Helme mit Zubehörteilen versehen werden. Dazu gehören Augen-, Gehör- und Gesichtsschutz, Leuchten und Geräte zur Verständigung. Für sie alle gilt: Das Zubehör muss so angebracht werden, dass der Helm nach wie vor seine Schutzfunktion erfüllt. Im Zweifelsfall muss beim Hersteller oder Prüfungsinstitut nachgefragt werden.

Material.
Helmschalen werden aus Thermo- oder Duroplasten hergestellt – je nach Einsatzbereich der Schutzausrüstung. Zu den Parametern gehören Hitze und Kälte ebenso wie die mechanische Beanspruchung oder chemische Einflüsse. Während Thermoplaste ihre Eigenschaften bei Temperatureinwirkung verändern, zeigen Duroplaste dabei nur geringe oder keine Veränderungen. Im Zweifelsfall sind also Duroplaste vorzuziehen.

Tragedauer.
Bei Langzeit-Tests hat sich gezeigt, dass die Tragedauer eines Schutzhelms im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Demnach sollten Schutzhelme unter anderem aus UV-stabilisiertem Polyethylen nach vier Jahren ersetzt werden, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach acht Jahren und Schutzhelme aus glasfaserverstärktem Polyester oder Polycarbonat nach zehn Jahren. Helme aus Polyethylen und ABS haben die künstliche Alterung nach Anhang B der Norm EN 397 erfüllt: Auch nach fünf Jahren erfüllen sie unter anderem bei der Stoßdämpfung und beim Durchdringungsschutz noch die Anforderungen der Norm. Das bedeutet also eine zusätzliche Sicherheitsreserve.

Ganz wichtig:
Gerade auch ein Schutzhelm aus dem Bau oder der Industrie darf nach einem starken Aufschlag nicht mehr benutzt werden. Er ist sofort zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.





EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN

Thermoplast
Thermoplastische Materialen sind Kunststoffe, die bei entsprechenden Temperaturen in einen plastischen Zustand gebracht und nach verschiedenen Methoden verformt werden können. Der Verformungsprozess ist ein rein physikalischer. Der Kunststoff liegt in Form von Granulat oder Pulver vor.

Duroplast
Duroplastische Kunststoffe bestehen aus mehreren Komponenten und werden während eines Pressvorgangs unter hohem Druck und Hitze ausgehärtet. Die Aushärtung ist eine chemische Reaktion, bei der der Kunststoff seine endgültige Festigkeit erreicht.

MATERIALGRUPPE	THERMOPLAST		DUROPLAST	
	Polyethylen (PE)	**ABS-Polymerisat (ABS)**	**Textil-Phenol (PF-SF)**	**Glasfaser-Polyester (UP-GF)**
Alterungsbeständigkeit	gut	gut	sehr gut	sehr gut
UV-Beständigkeit	befriedigend	befriedigend	sehr gut	sehr gut
Formbeständigkeit bei Wärme	bis ca. + 70 °C	bis ca. +90 °C	bis ca. +200 °C	bis ca. +500 °C
Bruchfestigkeit bei Kälte	sehr gut bis –40 °C	gut bis –30 °C	sehr gut, unbegrenzt	sehr gut, unbegrenzt
Feuchtigkeitsaufnahme	keine	sehr gering (0,2 %)	sehr gering (0,3 %)	sehr gering (0,3 %)
Versprödung durch Feuchtigkeitsentzug	keine	keine	keine	keine
Chemische Beständigkeit	gut, außer gegen Öle und Fette	befriedigend, außer gegen Säuren	gut	gut
Dichte g/³	0,96 g/cm³	1,09 g/cm³	1,58 g/cm³	1,60 g/cm³



Schutzhelm »Baumeister 80/4«

Eigenschaften:
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Öko-Lederschweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitze
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm


grün


rot


gelb


weiß


orange


blau



Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	66 0311 0900	8,99
orange	66 0311 0903	8,99
rot	66 0311 0906	8,99
blau	66 0311 0909	8,99
grün	66 0311 0912	8,99
weiß	66 0311 0915	8,99

(512F)

Schutzhelm »Baumeister 80/6«

Eigenschaften:
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
- Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Öko-Lederschweißband serienmäßig
- Zwei 16-mm-Steckschlitze
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm


orange


gelb


rot


blau


grün


weiß



Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	66 0311 0918	9,99
orange	66 0311 0921	9,99
rot	66 0311 0924	9,99
blau	66 0311 0927	9,99
grün	66 0311 0930	9,99
weiß	66 0311 0933	9,99

(512F)

Schutzhelm »EuroGuard 4«

Eigenschaften:
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Modernes Design
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Öko-Lederschweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm


blau


weiß


rot


orange


grün




gelb

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	66 0311 1100	8,99
orange	66 0311 1103	8,99
rot	66 0311 1106	8,99
blau	66 0311 1109	8,99
grün	66 0311 1112	8,99
weiß	66 0311 1115	8,99

(512F)

Schutzhelm »EuroGuard 6«

Eigenschaften:
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Modernes Design
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil
- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Öko-Lederschweißband serienmäßig
- 30-mm-Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm


grün


blau


gelb


orange


weiß




rot

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	66 0311 1200	9,99
orange	66 0311 1203	9,99
rot	66 0311 1206	9,99
blau	66 0311 1209	9,99
grün	66 0311 1212	9,99
weiß	66 0311 1215	9,99

(512F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Elektrikerhelm »80«

Eigenschaften:
- Langjährig bewährter Elektrikerhelm
- **Sicherer Schutz gegen elektrischen Schlag bis 1000 V**
- Gute Schlagdämpfung
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit heruntergezogenem Nackenteil
- Regenrinne
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Elektrikerarbeiten
Zulassung/Norm: EN 397
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –20 °C
- Elektrische Schutzeigenschaften 440 Vac
- Elektrische Schutzeigenschaften 1000 V

Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm
Farbe: gelb



Bestell-Nr.	€
66 0301 5295	19,95

(512F)

Kinnriemen für Helm »Baumeister«

Eigenschaften:
- Gewährleistet einen sicheren und festen Halt des Helms
- In jede Innenausstattung einfach einzuhängen
- Mit Schnellverschluss



Bestell-Nr.	€
66 0311 1218	12,99

(512F)

Naturlederschweißband

Eigenschaften:
- Umlaufend, erhöht den Tragekomfort, einfach austauschbar



Bestell-Nr.	€
66 0311 1221	4,39

(512F)

Schutzhelm »EVO3«

Eigenschaften:
- Anpassung für verschiedene Kopfgrößen durch 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Große, bedruckbare Flächen für Logos
- Optimierte Druckverteilung des Innenbandes durch Drehrad-Verschluss
- Universal-Steckschlitze für Zubehör
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Schweißband mit Baumwoll-Kern und einer offenporigen PU-Beschichtung
- pH-neutral, dermatologisch getestet

Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. Autobahnbaustellen
Zulassung/Norm: EN 397
Material: HDPE-Schale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung


blau


weiß


gelb

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	66 0311 1300	13,99
blau	66 0311 1303	13,99
gelb	66 0311 1306	13,99

(619F)

Schutzhelm »EVOlite®«

Eigenschaften:
- Gute Passform für alle Kopfgrößen
- Ca. 20 % leichter als ein EN 397 Standard-Schutzhelm
- Optimierte Luftzirkulation und Kopfkühlung
- Kombinierbar mit der integrierbaren und einziehbaren Schutzbrille »EVOSpec«
- Bedruckbare Flächen für Logos
- Innenband-System mit 1-2-3-Punkt-Tiefeneinstellung
- Drehrad-Verschluss
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Leichte ABS-Außenschale
- Universale Zubehör-Ansteckschlitze
- Schweißband mit Baumwoll-Kern und einer offenporigen PU-Beschichtung, pH-neutral, dermatologisch getestet

Anwendungsbereiche: Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z. B. Autobahnbaustellen
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: ABS-Außenschale, Baumwollkern-Schweißband mit poröser PU-Beschichtung
Gewicht: 300 g


gelb


blau


weiß

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	66 0311 1309	22,95
blau	66 0311 1312	22,95
gelb	66 0311 1315	22,95

(619F)

Schutzbrille zu Schutzhelm »EVO3« und »EVOLite®«

Eigenschaften:
- Einfach am Helm anbringbar/innerhalb der Helmschale
- Beschlagfrei
- Einstellbar in Höhe und Länge

Zulassung/Norm: EN 166.1.F



Bestell-Nr.	€
66 0301 5289	9,99

(619F)

Schweißband »EVO«

- Passend zu EVOlite®- und EVO3-Schutzhelm
- Zur Schweißabsorption
- Kern aus ägyptischer Baumwolle
- Offenporige PU-Beschichtung, Kunstleder-Stil



Bestell-Nr.	€
66 0301 5290	1,79

(619F)

Reflexstreifen Kit zu »EVO3«

Eigenschaften:
- Hohe Sichtbarkeit
- Stark reflektierend durch retroflektierenden Aufbau
- Helligkeit gleicht der eines Verkehrsschildes

Zulassung/Norm: Klasse R2 EN 12899



Bestell-Nr.	€
66 0301 5292	75,90

(619F)

LED-Helmbeleuchtung Visilite für »EVO« und für »EVOLITE« Helme

Eigenschaften:
- Zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers
- Ohne optische Blendwirkung und Rundum-Sichtbarkeit des Helmträgers
- 50 Meter Sichtbarkeit – aus allen Richtungen
- Aufladung mit Mikro-USB-Kabel
- Spritzwassergeschützt
- Von +50 °C bis zu –10 °C
- Standard-Aufladung: ca. 4 Stunden
- Schnell-Aufladung: ca. 2,5 Stunden

Material: Flexible Glasfaser, ABS-Kunststoff

Akku-Laufzeit:
- Modus 1: statisch (9 Stunden)
- Modus 2: schnell blinkend (150 Stunden)
- Modus 3: langsam blinkend (190 Stunden)



Ausführung	Bestell-Nr.	€
für »EVO«	66 0311 1400	28,95
für »EVOLITE«	66 0311 1403	28,95

(619F)

Schutzhelm »INAP-Master-4«

Eigenschaften:
- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Hochsaugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis –20 °C

Ausführung:
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
- Kinnriemenhalterung

Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g



Farbe	Bestell-Nr.	€
signalweiß	66 0301 5178	8,99
schwefelgelb	66 0301 5181	8,99
lichtblau	66 0301 5184	8,99
karminrot	66 0301 5187	8,99
apfelgrün	66 0301 5190	8,99
verkehrsorange	66 0301 5193	8,99

(550F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Schutzhelm »INAP-Master-6«

Eigenschaften:
- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Hochsaugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis –20 °C

Ausführung:
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
- Kinnriemenhalterung

Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g




apfelgrün


signalweiß


lichtblau


schwefelgelb


karminrot


verkehrsorange

Farbe	Bestell-Nr.	€
signalweiß	66 0301 5199	9,49
schwefelgelb	66 0301 5202	9,49
lichtblau	66 0301 5205	9,49
karminrot	66 0301 5208	9,49
apfelgrün	66 0301 5211	9,49
verkehrsorange	66 0301 5214	9,49

(550F)

Schutzhelm »INAP-Defender-4«

Eigenschaften:
- Mit Schweißband
- Temperaturen bis –30 °C

Ausführung:
- Mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Aussparungen im Ohrbereich
- Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
- Mit Pinlock-Verschluss

Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g




schwefelgelb


karminrot


signalweiß


verkehrsorange


minzgrün


signalblau

Farbe	Bestell-Nr.	€
signalweiß	66 0301 5220	8,99
schwefelgelb	66 0301 5223	8,99
verkehrsorange	66 0301 5226	8,99
signalblau	66 0301 5229	8,99
karminrot	66 0301 5232	8,99
minzgrün	66 0301 5235	8,99

(550F)

Elektrikerhelm 6

Eigenschaften:
- Elektrische Isolierung (1000 V AC)
- Temperaturen bis –20 °C
- Einsatzdauer bis 5 Jahre
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universelle Form
- Im Nacken heruntergezogene Helmschale
- Ohne Lüftungsöffnungen
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
- Stark abgewinkeltes Nackenband

Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baustellen, Industriebetrieben, Kaltbereichen, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird
Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht Helmschale: ca. 255 g


signalblau


verkehrsorange


schwefelgelb


kaminrot


minzgrün


signalweiß

Farbe	Bestell-Nr.	€
signalweiß	66 0301 5241	13,49
schwefelgelb	66 0311 1500	13,49
verkehrsorange	66 0311 1503	13,49
kaminrot	66 0311 1506	13,49
signalblau	66 0311 1509	13,49
minzgrün	66 0311 1512	13,49

(550F)

Schutzhelm »INAP-PCG«

Eigenschaften:
- Extreme Seitensteifigkeit
- Befriedigende chemische Beständigkeit

Ausführung:
- Gerade Helmschale mit Regenrinne
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 10 Jahre
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Heißbereichen bei der Metallverarbeitung und Schwerindustrie, Eisen- und Glasverhüttung und sonstigen hohen Anforderungen, Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz
Zulassung/Norm: EN 397, zertifiziert nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11
Zusatzprüfungen: MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG, elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung), seitliche Verformung (LD), perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C

Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 450 g



Bestell-Nr.	€
66 0301 5244	26,95

(550F)

Schutzhelm INTEX natur

Eigenschaften:
- Gerade Helmschale
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Mit regulierbarer Belüftung
- Geringe elektrostatische Aufladung (10^6–10^8 Ohm)
- Gute chemische Beständigkeit
- Tragedauer bis 8 Jahre
- Für den Einsatz in Heißbereichen
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Heißbereiche
Zulassung/Norm: EN 397
Zusatzprüfungen: MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis –30 °C

Material: Phenol-Textil-Kunstharz
Kopfweite: 51–64 cm
Gewicht: ca. 370 g



Bestell-Nr.	€
66 0301 5247	47,95

(550F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kinnriemen, Leder

Eigenschaften:
- Einfacher Kinnriemen
- Mit Schiebeschnalle
- Breite 11 mm

Material: Rindkernleder



Bestell-Nr.	€
66 0301 5253	3,99

(550F)

Schweißband

Eigenschaften:
- Für »INAP Master«, »INAP Defender« und Elektrikerhelm
- Saugfähig, geschmeidig, hygienisch

Material: Kunstleder (PU)
Länge: 380 mm
Farbe: gelb



Bestell-Nr.	€
66 0301 5256	2,39

(550F)

Sicherheitshaarschutznetz

Eigenschaften:
- Bedeckt den Kopf
- Bequem zu tragen

Material: Hochextrudierte Polyamidseide
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen
Farbe: braun



Bestell-Nr.	€
66 0301 5259	3,19

(550F)

Strickhaube G

Eigenschaften:
- Bedeckt Kopf, Ohren und Nacken
- Mit verlängertem Nackenteil

Material: Wollmischgewebe
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen
Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 5265	6,99

(550F)

Strickhaube Super-G

Eigenschaften:
- Bedeckt den ganzen Kopf inkl. Hals

Material: Wollmischgewebe
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen
Farbe: leuchtrot



Bestell-Nr.	€
66 0301 5268	8,99

(550F)

Kinnriemen, Textil



Ausführung	Material	Bestell-Nr.	€
»KT« mit Schnellverschluss	Textilband	66 0301 5271	6,99
4-Punkt-Gabelkinnriemen mit Schnellverschluss	Textilband	66 0301 5274	12,49

(550F)

Visier-Set aus 3M™ Halterung V5 und 3M™ Klarvisier SF-11

Eigenschaften:
- Komplett mit Halterung und Visier **(ohne Helm)**
- Scheibe aus Polycarbonat, Stärke: 1 mm
- Passend für alle Helme mit Stecktaschen



Bestell-Nr.	€
66 0301 5361	23,95

(510E)

3M™ Kopfhalterung H8, verstellbar

Eigenschaften:
- Hochstabile Thermoplast-Kappe
- Optimale Passform
- Einfaches Austauschen des Visiers
- Mit Präzisionsratsche und Easy-Change-Visier
- Mit Visier WP96: inkl. 2 mm starkem, klarem Polycarbonatvisier (230 mm x 370 mm) als Schutz vor kräftigen Schlägen und Flüssigkeitsspritzern

Material: Thermoplast
Farbe: grau



Bestell-Nr.	€
66 0301 5362	30,95

(510E)

3M™ Sichtscheiben »WP98«, klar, Acetat

Eigenschaften:
- Schützt vor Schlägen, Flüssigkeits- und Chemikalienspritzern
- Für besonders guten Sitz ist der Schirm auf der Innenseite des Halters angebracht



Scheibendicke mm	Bestell-Nr.	€
1,5	66 0301 5376	21,95

(510E)

3M™ Sichtscheiben »WP96«, Polycarbonat

Eigenschaften:
- Optimaler Gesichtsschutz bei mechanischen Arbeiten
- Hohe mechanische Festigkeit



Scheibendicke mm	Bestell-Nr.	€
2,0	66 0301 5370	11,49

(510E)

3M Gesichts- und Gehörschutz-Set »G500«

Eigenschaften:
- Kombinierter Schutz für Gesicht und Gehör
- Für Arbeiten, bei denen kein Schutzhelm benötigt wird
- Bietet Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s) nach EN 166:2001

Anwendungsbereiche: Spritzschutz in der Industrie, Schleif- oder Reinigungsarbeiten

Lieferumfang:
- Kopfhalterung »G500«
- Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
- Kapselgehörschutz »Optime I« (H510P3E)



Bestell-Nr.	€
66 0301 5379	61,90

(508F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Helmhalterung für Schutzhelme

Eigenschaften:
- Extrem korrosionsbeständig
- Leichtes Auswechseln der Gesichtsschutzschilde durch zwei seitliche Drehelemente
- Hygienisch
- Für alle Voss-Helme geeignet
- Robuste Ausführung
- Schirmträgerprofil lässt sich in vier Positionen fixieren
- Das U-förmige Profil wird von vorn auf den Helm aufgeschoben und hinten durch eine Spiralfeder gehalten



Anwendungsbereiche: Ideal für den Einsatz im Hitzebereich, da sämtliche Befestigungen und Drehelemente aus Metall sind
Material: Alu-U-Profilrahmen
Farbe: aluminium

Bestell-Nr.	€
66 0301 5346	25,95

(550F)

Gesichtsschutzschild, glasklar

Eigenschaften:
- Besonders stoßfest, hohe Kerbschlagzähigkeit
- Temperaturbeständig von –50 °C bis +135 °C

Anwendungsbereiche: Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, Spritzschutz vor Chemikalien bei Labortätigkeiten und in der chemischen Industrie, Spritzschutz in Reinigungsbetrieben, Abfüllereien, Druckgussbetrieben
Material: Polycarbonat, Ösen vernickelt



Maße mm	Bestell-Nr.	€
280 x 220	66 0301 5352	12,49
500 x 250	66 0301 5355	13,49

(550F)

Helm »BOP Energy 3000«

Eigenschaften:
- Zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Schutz vor Störlichtbogen
- Hohe Seitensteifigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen
- Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Spezialpolsterstreifen
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie
Zulassung/Norm: EN 397, DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm
Zusatzprüfungen:
- Kälteprüfung bis –30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Elektrische Schutzeigenschaften 440 Vac

Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Kopfweite: 53–61 cm
Farbe: weiß



»BOP Energy 3000«



»BOB Energy 3000« mit Störlichtbogenvisier »ArcShield SH Cl. 1«

Ausführung	Bestell-Nr.	€
»BOP Energy 3000«	66 0311 1515	93,90
Multifunktionsadapter »MFA-DURO«	66 0311 1521	13,49
Störlichtbogenvisier »ArcShield SH Cl. 1«	66 0311 1524	115,50

(512F)

Gesichtsschutzschirm

Eigenschaften:
- Einrastend
- Hochklappbar
- Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
- Sitzt fest und dennoch komfortabel

Bestell-Nr.	€
66 0301 5340	21,95

(563F)

Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss
Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B
Material: Klare Polycarbonatscheibe
Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)
Kopfweite: Für alle Kopfgrößen einstellbar



Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm (o. Abb.)

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B
Material: Klare Polycarbonatscheibe
Maße: 300 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

Bestell-Nr.	€
66 0301 5343	14,49

(563F)

Helmhalterungen

IM914
Ausführung:
- Zur Anbringung an Schutzhelmen mit traditionellem, abgerundetem Schirm
- Leichte Ausführung
- Zusätzliche Dichtung

Anwendungsbereiche: In der Industrie und in Umgebungen mit großer Hitze
Material: Aluminium
Zulassung/Norm: Zugelassen gemäß EN166 und EN1731



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
900, für Helme mit 30-mm-Schlitz	66 0303 4282	13,09
920, für Helme mit 30-mm-Schlitz mit Schirmteil (o. Abb.)	66 0303 4285	13,29

(518G)

IM917
Ausführung:
- Zur Befestigung an Schutzhelmen mit flachem Helmschirm
- Dichtung verhindert, dass Staub und Flüssigkeiten an die Innenseiten der Schutzscheiben gelangen
- Sichere Befestigung mithilfe einer Zugfeder
- Flaches Profil mit Hochklappmechanismus
- Einfache Befestigung der Schutzscheiben und -schirme
- Kompatibel mit Kapselgehörschutz zur Befestigung an Schutzhelmen

Anwendungsbereiche: Hochtemperaturbereiche, pulverbeschichtete Ausführung für Einsatzbereiche mit chemischer Gefährdung
Material: Aluminium
Zulassung/Norm: Zugelassen gemäß EN166 und EN1731



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
914, für Helme mit rundem Schirm	66 0303 4279	32,95
917, für Helme mit flachem Schirm	66 0303 4273	29,95
917, pulverbeschichtet (o. Abb.)	66 0303 4276	32,95

(518G)

IC900/IC920
Ausführung:
- Diese Visierhalterungen werden mit dem Steckadapter FXVP an den Schutzhelmen angebracht
- Leichte Ausführung
- Höhenanpassung per Rastermechanismus

Anwendungsbereiche: Alle Anwendungsbereiche in der Industrie und für Hochtemperaturbereiche
Material: Nylon
Zulassung/Norm: Zugelassen gemäß EN166 und EN1731



Kopfhalterung »IB 2000«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Einstellbare Ratschenkopfhalterung ermöglicht individuelle Anpassung
- Schaumstoff-Komfortpolster
- Stirn und obere Bereiche des Kopfes und der Augen werden bedeckt
- Speziell gestaltete, flexible Clips in Hammerkopfform beschleunigen und vereinfachen das Anbringen und Abnehmen der Schutzscheiben
- Hochwertiges, absorbierendes Frottee-Schweißband

Zulassung/Norm: EN 166 B39, EN 1731 SG



Bestell-Nr.	€
66 0303 4291	15,49

(518G)

Ersatzscheibe für »IB 2000«



Beschreibung	Länge mm	Bestell-Nr.	€
Polycarbonat	235	66 0303 4294	12,49
Acetat	235	66 0303 4297	19,49
Acetat, mit Kinnschutz	185	66 0303 4300	22,95

(518G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Helmhalterung »FH66«

Eigenschaften:
- Stabile Helmhalterung
- Sichere Befestigung mittels Zugfeder
- Geeignet für alle Helme mit abgerundetem Helmschirm

Zulassung/Norm: EN 166



Bestell-Nr.	€
66 0303 4303	24,95

(518G)

Ersatzscheibe »FOCO 3G« für FH66

Eigenschaften:
- Getönt, goldbedampft

Material: Polycarbonat
Norm: EN 166 1B 39, EN 171 4-5



Bestell-Nr.	€
66 0311 1550	106,95

(518G)

FOCO-Ersatzscheiben für »FH66«

Eigenschaften:
- Mit der Helmhalterung FH66 kompatibel
- Hohe Schutzwirkung
- Mit Ösen verstärkte, widerstandsfähige Sichtscheiben-Aufhängungen
- Kopf ist beweglich

Anwendungsbereiche: Einsatz in der Schwerindustrie
Material: Scheibe aus Acetat oder Polycarbonat
Maße: 500 mm (B) x 250 mm (H) x 1,0 mm (Dicke)



Beschreibung	Norm	Bestell-Nr.	€
Scheibe aus Acetat	EN 166 2, 1.2 1 F3	66 0311 1553	20,95
Scheibe aus Polycarbonat	EN 166 1, 3 BN	66 0311 1556	14,49

(518G)

Elektrikergesichtsschutz »FHK 67«

Eigenschaften:
- Schützt bei elektrischen Störfällen, bei denen die Gefahr eines Kurzschlusslichtbogens besteht
- Stört nicht beim Tragen von Gehörschutz
- Klein dimensionierter Hochklappradius
- Einfache Befestigung mit einem Gummiband

Zulassung/Norm: EN 166 8, VDE, GSET29 Klasse I



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
ADE–Ersatzscheibe	66 0303 4318	48,95
ADE–Gesichtsschutz	66 0303 4315	65,90
DE–Ersatzscheibe, beschlagfrei	66 0303 4321	30,95
DE–Gesichtsschutz, beschlagfrei	66 0303 4324	50,90

(518G)

Steckadapter für Helmhalterung IC 900Z und IC 920 (o. Abb.)

Bestell-Nr.	€
66 0311 1559	2,69

(518G)

Hardcap »Aerolite«

Eigenschaften:
- Leichte Vollschalen-Anstoßkappe
- Stoßdämpfende und flexible Innenschale
- Große, reflektierende Bereiche auf den Seitenteilen
- Die Polsterung kann ausgetauscht werden und ist wie das Schweißband feuchtigkeitsabsorbierend und bakterienhemmend
- Große seitliche Mesh-Einsätze zur verbesserten Luftzirkulation
- Abnehmbarer und waschmaschinenfester Außenbezug (bei 30 Grad Celsius waschbar)
- Schweißband und Polsterung wurden mit Polygiene® behandelt – dadurch weniger Hautirritationen und gehemmte Geruchsentwicklung

Zulassung/Norm: EN 812
Material: HDPE, EPP-Innenschale
Gewicht: ca. 135 g


250 mm, navy


500 mm, navy


500 mm, schwarz

Länge Schirm mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
250	schwarz	66 0311 1700	34,95
250	navy	66 0311 1703	34,95
500	schwarz	66 0311 1706	34,95
500	navy	66 0311 1709	34,95

(619F)

Basecap Flex-Active

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort durch innovatives Passformkonzept und flexible 3D-Dämpfungselemente
- Guter Sitz bei Überkopfarbeiten
- Großflächiges Mesch-Gewebe für optimale Belüftung

Ausführung:
- Pflegeleichtes Polyestermaterial
- Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld
- Mit flexiblen 3D-Dämpfungselementen

Zulassung/Norm: Zulassung nach DIN EN 812


schwarz



blau-grau

Farbe	Bestell-Nr.	€
blau-grau	66 0311 1718	39,95
schwarz	66 0311 1715	39,95

(512F)

Hardcap Aerolite Comfort Pad

Eigenschaften:
- Auswechselbare Polsterung für zusätzlichen Komfort und bessere Passform
- Leicht und atmungsaktiv
- Feuchtigkeitsabsorbierende und bakterienhemmende Polsterung
- Inkl. Befestigungsmaterial



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Pack à 10 Stück	66 0311 1712	44,95

(619F)

Anstoßkappe »First Base 3 Classic«

Eigenschaften:
- Flexibel gestaltete Schale, für einen guten Sitz
- Anstoßkappe im modernen Baseball-Cap-Design
- Neu konzipierte, flexible Kunststoff-Innenschale
- Mit Belüftungs-Perforation
- Optimiertes Ventilationssystem
- Großzügige seitliche Lüftungs-schlitze
- Schirmlänge 55 mm

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1
Material: Leichte Mikrofaser-stoffe
Kopfweite: 52–65 cm


grau


schwarz


marine


dunkelgrün


königsblau


rot


warngelb


weiß


warnorange

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	66 0311 1800	20,95
grau	66 0311 1803	20,95
marine	66 0311 1806	20,95
königsblau	66 0311 1809	20,95
dunkelgrün	66 0311 1812	20,95
rot	66 0311 1815	20,95
weiß	66 0311 1818	20,95
warngelb	66 0303 4121	23,95
warnorange	66 0303 4124	23,95

(579G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Anstoßkappe »First Base 3 Elite«

Eigenschaften:
- Flexibel gestaltete Schale, für einen guten Sitz
- Zweifarbige Gestaltung
- Anstoßkappe im modernen Baseball-Cap-Design
- Neu konzipierte, flexible Kunststoff-Innenschale
- Mit Belüftungs-Perforation
- Optimiertes Ventilationssystem
- Großzügige seitliche Lüftungsschlitze
- Zusätzliches Belüftungsnetz im Scheitelbereich
- Rundum laufende reflektierende Paspel
- Schirmlänge 55 mm

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1
Material: Leichte Mikrofaserstoffe
Kopfweite: 52–65 cm


grau-schwarz


marine-grau


schwarz-grau

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz-grau	66 0303 4200	21,95
grau-schwarz	66 0303 4203	21,95
marine-grau	66 0303 4206	21,95

(579G)

Anstoßkappe »First Base 3 Beanie«

Eigenschaften:
- Für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen
- Schirmlänge 45 mm

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1
Material: Acryl-Strick mit Elastikanteil, Innenschale aus ABS


marine


grau


schwarz

Farbe	Bestell-Nr.	€
marine	66 0303 4209	28,95
schwarz	66 0303 4212	28,95
grau	66 0303 4215	28,95

(579G)

Anstoßkappe »First Base 3 Winter«

Eigenschaften:
- Wasserdicht
- Für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen
- Schirmlänge 55 mm

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812:A1
Material: Polyurethanbeschichtete Außenkappe, Fleece-Trikot mit Elastikanteil 380 g/m²


warngelb


marine


warnorange

Farbe	Bestell-Nr.	€
marine	66 0303 4218	35,95
warngelb	66 0303 4221	35,95
warnorange	66 0303 4224	35,95

(579G)

Gürtelclip für »First Base 3«

Bestell-Nr.	€
66 0303 4227	2,29

(579G)



Anstoßkappe »classic«

Eigenschaften:
- Schirmlänge ca. 75 mm
- Klassischer Baseballkappen-Look
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 165 g


kornblau


schwarz


kobaltblau

Farbe	Bestell-Nr.	€
kornblau	66 0301 5319	15,49
kobaltblau	66 0301 5322	15,49
schwarz	66 0301 5325	15,49

(550F)

Anstoßkappe »short«

Eigenschaften:
- Schirmlänge ca. 40 mm
- Klassischer Baseballkappen-Look
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz an Arbeitsorten, wo besondere Übersicht gefordert ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 160 g


kobaltblau


schwarz

Farbe	Bestell-Nr.	€
kobaltblau	66 0301 5331	15,49
schwarz	66 0311 2000	23,95

(550F)

Anstoßkappe »modern style«

Eigenschaften:
- Schirmlänge ca. 50 mm
- Moderner Baseballkappen-Look
- Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste, flexible Schale
- Besonders hoher Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend der EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Mikrofaser
Kopfweite: 52–63 cm
Gewicht: 130 g


kobaltblau


schwarz


kornblau

Farbe	Bestell-Nr.	€
kobaltblau	66 0301 5334	19,99
kornblau	66 0311 2003	19,95
schwarz	66 0311 2006	19,95

(550F)

VOSS Anstoßkappe neo

Ausführung:
- Intelligentes Lüftungssystem
- Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff
- Schirmlänge ca. 4 cm
- Größeneinstellung 53–61 cm

Zulassung/Norm: EN 812
Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon
Gewicht: ca. 195 g


warngelb


kornblau


silbergrau


schwarz


kobaltblau

Farbe	Bestell-Nr.	€
warngelb	66 0311 2009	23,95
kornblau	66 0311 2012	23,95
kobaltblau	66 0311 2015	23,95
silbergrau	66 0311 2018	23,95
schwarz	66 0311 2021	23,95

(550F)

Anstoßkappe »GREG«

Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP
Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812
Kopfweite: Individuell einstellbar (53–59 cm)


marine-grün


grau-schwarz

Farbe	Bestell-Nr.	€
marine-grün	66 0301 5310	21,95
grau-schwarz	66 0301 5313	21,95

(579G)

Alle Preise in € ohne MwSt.



DIE WELT DES GEHÖRSCHUTZES – SICHER, WENN ES LAUT WIRD

Anspruch
Wer in Bereichen arbeitet, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel von mehr als 80 dB(A) herrscht, hat Anspruch auf entsprechenden Gehörschutz. Ihn hat der Unternehmer zur Verfügung zu stellen, und er muss dem Stand der Technik entsprechen. Es gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen der Europäischen Norm EN 352 1-4.

Kriterien bei der Auswahl sind unter anderem die Vorlage eines Prüfzeugnisses (Baumusterprüfung), die Schalldämmung, der Tragekomfort, die Arbeitsumgebung, mogliche medizinische Auffälligkeiten und bereits vorhandene Hörverluste. Auch muss der Gehörschutz mit anderen Ausrüstungsstücken vereinbar sein, die am Kopf getragen werden.

Die Europäischen Normen (EN) im Überblick:
EN 352-1: Kapselgehörschützer
EN 352-2: Gehörschutzpfropfen
EN 352-3: Gehörschützer fur Helmbefestigungen
EN 352-4: Elektroakustische Gehörschützer

Kriterien
Die Praxis zeigt, dass bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes zwei Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Neben der Hygiene geht es immer auch um Tragekomfort. Nur dann wird Schutzausrüstung auch zuverlässig genutzt. So sollten es die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb den betreffenden Mitarbeitern überlassen, für welches Produkt sie sich letzten Endes entscheiden. Das gilt für Meister ebenso wie für Sicherheitsingenieure und Sicherheitsbeauftragte. Neben der technischen Eignung des Gehörschutzes geht es also immer auch um die Eigenverantwortung fur die persönliche Sicherheitsausrüstung.

Schutz
In der EU -Gesetzgebung gilt seit Februar 2006 der verschärfte untere Auslösewert von 80 Dezibel. Zuvor lag er bei 85 dB(A). Das ist seit der Änderung nun der obere Auslösewert, der das Anlegen von Gehörschutz zwingend vorschreibt und den Personenkreis, der unter diese Regelung fällt, erweitert hat: Viele Mitarbeiter, die von der bisherigen Gesetzgebung nicht betroffen waren, müssen seitdem berücksichtigt werden – wie zum Beispiel Gelegenheitsarbeiter in der Leichtindustrie oder Mitarbeiter in öffentlichen Versorgungsbetrieben.

Auswahl
Stöpsel oder Kapsel? Bei der Entscheidung für den passenden Gehörschutz geht es um zwei Systeme, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten und individuell abgewogen werden müssen.

Gehörschutzstöpsel sind zu empfehlen,
- wenn nicht aus besonderen Grunden Kapselgehörschutzer getragen werden müssen.
- wenn Arbeitsplätze andauernder Lärmeinwirkung ausgesetzt sind.
- wenn es zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschutzern kommt.
- wenn eine Brille oder Schutzbrille und ein Gehörschutz gleichzeitig getragen werden.

Kapselgehörschützer sind anzuraten,
- wenn ein häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist – etwa bei einem kurzen Aufenthalt im Lärmbereich oder bei nur kurzzeitiger Lärmeinwirkung.
- wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden.
- wenn eine Neigung zu Gehörgangs-Entzündung oder Unverträglichkeiten beim Tragen von Gehörschutzstöpseln zu beobachten sind.

Kapselgehörschützer

Eigenschaften:
- Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
- Niedriger Anpressdruck
- Kein Ausreißen/Schrumpfen der Kopfbandfolie
- Edelstahldrahtkopfband mit Dual-Elastansystem©
- Auswechselbares Kopfpolster
- Weiche, auswechselbare Ohrpolster
- Kapseln höhenverstellbar

Anwendungsbereiche: Dauerverwendung in Lärmumgebungen mit hohen Pegelspitzen, wie z. B. Maschinenlärm, Schleifarbeiten etc.
Zulassung/Norm: EN352-1



32 dB(A), orange-schwarz



28 dB(A), rot-schwarz



24 dB(A), gelb-schwarz

Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Farbe	Bestell-Nr.	€
32	32	29	22	orange-schwarz	**66 0301 6108**	**20,95**
28	32	25	18	rot-schwarz	**66 0301 6114**	**19,99**
24	29	22	13	gelb-schwarz	**66 0301 6111**	**18,49**

(553F)

Kapselgehörschützer 23 dB(A)

Eigenschaften:
- Stabile Ausführung
- Plastikbügel

Zulassung/Norm: EN352-1
Farbe: schwarz



Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Bestell-Nr.	€
23	28	20	12	**66 0301 6117**	**6,09**

(553F)

Hygienesatz für Kapselgehörschützer



Bestell-Nr.	€
66 0301 6123	**7,29**

(553F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ I H510A«

Eigenschaften:
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Kapselgehörschutz mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: gelb-schwarz

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6267	**21,19**

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ I H510P3E« und »Optime™ I H510P3EA«

Eigenschaften:
- Leichte Montage
- Geringes Gewicht, auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Viel Platz unter der Kapsel
- Gehörschützer mit Helmbefestigung
- Steckbefestigung für Helme mit 30 mm-Schlitz
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 32 dB(A), M = 23, T = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: gelb-schwarz



RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.	€
»Optime™ I H510P3E«	für Helme mit 30 mm-Schlitz; für alle Peltor™-Helme (außer G2000)	66 0301 6327	25,95
»Optime™ I H510P3EA«	für Helme mit 2 x 16 mm-Schlitz	66 0301 6330	31,10

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ II H520P3E«

Eigenschaften:
- Zur Helmbefestigung
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Hoher Tragekomfort
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 34 dB(A), M = 28 dB(A), T = 19 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: grün
(Lieferung ohne Helm)



RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Helme mit 30 mm-Schlitz	66 0301 6402	31,10

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ I H510F«

Eigenschaften:
- Platzsparend
- Geringes Gewicht, auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Kapselgehörschutz mit Faltbügel
- Dichtungsringe vor Schmutz und Beschädigung geschützt
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25, T = 16 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: gelb-schwarz



RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Bestell-Nr.	€
66 0301 6336	30,50

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ II H520A«

Eigenschaften:
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel für starken Lärm
- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: grün

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6399	25,95

(526F)

3M™ Peltor™ Hygiene-Set »HY51« / »HY52«

Ausführung:
- Dienen der Hygiene und dem Schutz der Kapsel
- Dämpfungsleistung bleibt bei Austausch erhalten

Lieferumfang:
- 2 Schaumstoffkissen
- 2 Dichtungsringe



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Hygienesatz »HY51« für »Optime I«	66 0301 6270	10,99
Hygienesatz »HY52« für »Optime II«	66 0301 6348	10,99

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ III H540P3E«

Eigenschaften:
- Doppelbügeldesign
- Elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte
- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalenzwischenraum
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 34 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 22 dB(A)
Farbe: schwarz-rot

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Helme mit 30 mm-Schlitz	66 0301 6363	34,95

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ III H540A«

Eigenschaften:
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalenzwischenraum
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40 dB(A), M = 32 dB(A), T = 23 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: schwarz-rot

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6357	29,50

(526F)

3M™ Peltor™ Schweißabsorber »HY100A«

Inhalt: 100 Paar

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	1 Pack	66 0301 6364	116,90

(526F)

3M™ Pelor™ Hygiene-Set »HY54« für »Optime III«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6366	13,49

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X1A«

Eigenschaften:
- Farbcode grün = erste Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 24 dB(A), T = 16 dB(A)
Gewicht: 184 g
Farbe: schwarz-grün



Bestell-Nr.	€
66 0301 6276	24,95

(526F)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HYX1«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6279	11,99

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X1P3E« zur Helmbefestigung

Eigenschaften:
- Farbcode grün = erste Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Geeignet für Helme mit 30 mm-Schlitz

Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 30 dB(A), M = 23 dB(A), T = 15 dB(A)
Gewicht: 184 g
Farbe: schwarz-grün

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Helme mit 30 mm-Schlitz	66 0301 6285	26,95

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X2A«

Eigenschaften:
- Farbcode gelb = zweite Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Deckt den Bedarf der meisten Industriezweige ab
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 20 dB(A)
Gewicht: 184 g
Farbe: schwarz-gelb

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6291	29,95

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X3A«

Eigenschaften:
- Farbcode rot = dritte Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Für stark lärmbelastete Umgebungen geeignet
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 35 dB(A), M = 30 dB(A), T = 25 dB(A)
Gewicht: 245 g
Farbe: schwarz-rot

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6300	35,95

(526F)

3M™ Peltor™ Hygiene-Set »HYX2«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6294	12,49

(526F)

3M™ Peltor™ Hygiene-Set »HYX3«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6303	13,99

(526F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X4A«

Eigenschaften:
- Gut sichtbar
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)
Gewicht: 234 g
Farbe: gelb-grün-fluoreszierend

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6309	41,50

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »X5A«

Eigenschaften:
- Farbcode schwarz = für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
- Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochentwickeltem Schaumstoff
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352
Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 35 dB(A), T = 27 dB(A)
Farbe: schwarz

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6318	45,95

(526F)

3M™ Peltor™ Hygiene-Set »HY4A«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6312	15,49

(526F)

3M™ Peltor™ Hygiene-Set »HY5A«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6321	15,49

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »H31 A 300«

Eigenschaften:
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Standardmodell für starken Lärm
- Hoher Komfort auch bei langer Tragedauer
- Starke Dämmung auch im tiefen Bereich

Dämmwerte: SNR = 27 dB(A), H = 32 dB(A), M = 25 dB(A), T = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: orange-schwarz



»H31A300«


»HY52«

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Kapselgehörschützer »H31A300«	**66 0301 6342**	**27,95**
Hygienesatz »HY52«	**66 0301 6348**	**10,99**

(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »H4 A 300«

Eigenschaften:
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Bester Tragekomfort
- Extrem flache Kapseln
- Lässt sich leicht mit anderen Ausrüstungsgegenständen kombinieren

Dämmwerte: SNR = 24 dB(A), H = 31 dB(A), M = 21 dB(A), T = 12 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Gewicht: 130 g
Farbe: blau-schwarz



»H4A300«


»HY51«

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Kapselgehörschützer »Peltor™ H4A300«	**66 0301 6351**	**16,49**
Hygienesatz »HY51«	**66 0301 6270**	**10,99**

(526F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »ProTac™ III«

Eigenschaften:
- Aktiver Gehörschutz für gehobene Ansprüche
- Die Funktionstasten sind sehr einfach zu bedienen
- Außengeräusche werden digital bis zu 3-fach verstärkt und übertragen
- Durch die Elektronik wird Impulslärm über 82 dB(A) automatisch abgedämmt
- Audioeingang zum Anschluss von z. B. Handy oder Funkgeräten
- Betriebszeit ca. 270 Stunden
- Dichtungsringe sind mit einer Mischung aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und auswechselbar

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 31 dB(A), M = 29 dB(A), T = 24 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-4
Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 6271	119,00
	(526F)

3M™ Peltor™ Pro FM-Radio-Headset »WorkTunes™«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Halterungen, Doppelschalenaufbau
- Große, bedienerfreundliche Funktionstasten
- Kopfbügel aus Edelstahl
- Eingebaute Antenne
- Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygiene-Set)
- Schlankes Profil
- Eingebautes FM-Radio mit Sendersuche
- Schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher
- Anbindung zum Handy möglich
- Robuste Konstruktion mit doppelten Schalen
- Intelligente Technologie und praktisches Design

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 34 dB(A), M = 29 dB(A), T = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0301 6376	125,50
	(526F)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY 79«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6375	20,99
	(526F)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY73« zu 3M™ Peltor™ »Work Tunes™«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6384	12,49
	(526F)

3M™ Peltor™ Kapselgehörschützer »Optime™ PTL A«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- „Push to listen": Einfacher Knopfdruck reduziert Schalldämpfung
- Sprache bleibt beim Einsatz verständlich
- Kapselgehörschützer mit Schalldurchlass, manuell regelbar
- Mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 33 dB(A), M = 29 dB(A), T = 21 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352
Farbe: schwarz-grau

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6390	49,95

(526F)

Kapselgehörschützer »6110 M4«

Eigenschaften:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Kapseln mit flachem Profil
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extragroße Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leichtgängige Einstellpunkte

Dämmwerte: SNR = 30
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-1:2002
Farbe: gelb-grün



Bestell-Nr.	€
66 0311 2200	23,95

(517F)

3M™ Peltor™ Hygienesatz »HY53« für »Optime PTL«



Bestell-Nr.	€
66 0301 6393	10,99

(526F)

Hygiene-Set »6115« zu M4

Eigenschaften:
- Passend für Kapselgehörschutz »6110 M4«
- Kapselpolster und Schaumstoffeinlagen im Hygiene-Set

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002



Bestell-Nr.	€
66 0311 2203	8,49

(517F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Kapselgehörschützer »6120 M5«

Eigenschaften:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Ausgewogener Komfort mit guter Dämmung
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extragroße Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leichtgängige Einstellpunkte

Dämmwerte: SNR = 34
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN352-1:2002
Farbe: blau-grün



Bestell-Nr.	€
66 0311 2206	26,95

(517F)

Kapselgehörschützer »6130 M6«

Eigenschaften:
- Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Hohe Dämmung
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extragroße Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leichtgängige Einstellpunkte

Dämmwerte: SNR = 35
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN352-1:2002
Farbe: schwarz-grün



Bestell-Nr.	€
66 0311 2209	31,95

(517F)

Hygiene-Set »6135« zu M5 und M6

Eigenschaften:
- Passend für Kapselgehörschutz »6120 M5« und »6130 M6«
- Kapselpolster und Schaumstoffeinlagen im Hygiene-Set

Zulassung/Norm: EN 352-1:2002



Bestell-Nr.	€
66 0311 2212	8,99

(517F)

Kapselgehörschützer Secure 1H

Eigenschaften:
- Breiter, weicher Kopfbügel
- Geringes Gewicht
- Ergonomisches Design

Ausführung:
- Stufenlose Größenverstellung

Gewicht: 227 g
Farbe: schwarz-grün



Bestell-Nr.	€
66 0301 5382	17,99

(553F)

Gehörschutzstöpsel

Ausführung:
- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 31 dB(A), M = 27 dB(A), T = 21 dB(A)
Anwendungsbereiche: Arbeiten an laufenden Jet-Triebwerken und vergleichbare Lärmbelastung

fortis CLASSIC



Box à 200 Paar



Box mit 50 Schachteln à 5 Paar

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Box à 200 Paar	**66 0301 6129**	**32,95**
Box mit 50 Schachteln à 5 Paar	**66 0301 6132**	**32,95**

(553F)

Gehörschutzstöpsel mit Band

Ausführung:
- Sehr hoher Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen
- Double-flange-Design bietet besten Komfort und gute Abdichtung
- Verlängerter Stiel erleichtert das Einsetzen ebenso wie das Herausnehmen
- Aus TPE hergestellt und somit antiallergisch

Dämmwerte: SNR = 20 dB(A), H = 21 dB(A), M = 16 dB(A), T = 15 dB(A)

fortis COMFORT



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	200 Stück	**66 0301 6138**	**1,79**

(553F)

Gehörschutzspender

Ausführung:
- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte: SNR = 30 dB(A), H = 31 dB(A), M = 27 dB(A), T = 21 dB(A)
Anwendungsbereiche: Arbeiten an laufenden Jet-Triebwerken und vergleichbare Lärmbelastung

fortis CLASSIC



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Spender (leer)	**66 0301 6141**	**29,95**
Nachfüllpack à 300 Paar	**66 0301 6147**	**47,95**

(553F)

3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Switch Protection

Eigenschaften:
- Hohe Schalldämpfung bei Impulsgeräuschbelastung
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Inklusive Aufbewahrungsetui
- Schnur in Leuchtfarbe
- Weiche Halterung

Dämmwerte:
- Normalen Schutzmodus: SNR = 28; H = 28; M = 25; L = 24
- Achtsamkeitsmodus: SNR = 16; H = 20; M = 12; L = 7



Bestell-Nr.	€
66 0301 6149	31,50

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »1110«

Eigenschaften:
- Hypoallergene PU-Schaumstöpsel
- Angenehm zu tragen
- Geringer Druck im Gehörgang
- Inkl. Band in praktischer Spenderbox

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-1

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	100 Paar	66 0301 6156	0,59

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »1120«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt den meisten Gehörgängen
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte: SNR = 34 dB(A), H = 37 dB(A), M = 31 dB(A), L = 27 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, schadstoffgeprüft

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	200 Paar	66 0301 6159	0,23

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »1100«

Eigenschaften:
- Hoher Dämmwert
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Hautverträglich
- Glatte und schmutzabweisende Oberfläche
- Hygienisch, haltbar, komfortabel
- Hakenfähig
- Hypoallergene Schaumstöpsel für geringen Druck im Gehörgang
- Konische Form für guten Sitz und leichtes Einsetzen

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.



1 Paar pro Tüte

Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
–	1 Paar	200 Paar	66 0301 6162	0,23
Alu-Aufbewahrungsbox à 2 Paar	1 Stück	1 Stück	66 0301 6165	8,69

(503F)



2 Paar in Alu-Aufbewahrungsbox

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ 14«

Eigenschaften:
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)
- Feuchtigkeitsbeständig
- Gespräch in normaler Lautstärke auch mit Gehörschutz möglich
- Schützt vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Niedrige Dämmung
- Wird mit Kordel geliefert
- Tragbar mit und ohne Kordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte: SNR = 14 dB(A), H = 22 dB(A), M = 10 dB(A), L = 5 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* < 85 dB(A) – Gehörschützer sind keine Pflicht, sollten jedoch zur Verfügung stehen



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 50 Paar	**66 0301 6171**	**141,10**

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™ 20«

Eigenschaften:
- Für Lärmbereiche bis 93 dB(A) entwickelt
- Ermöglicht das Hören von Gesprächen und Hintergrundmusik
- Kein Zusammenrollen erforderlich
- Flexible Materialien
- Hygienisch und wirtschaftlich
- Keine Größenanpassung notwendig
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Universalgröße
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte: SNR = 20 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 10 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 83 dB(A) bis 93 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 50 Paar	**66 0301 6174**	**139,00**

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Ultrafit™« und »E-A-R™ Ultrafit™ Box«

Eigenschaften:
- Vorgeformter, lamellenförmiger Gehörschutzstöpsel
- Mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), T = 25 dB(A)

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 50 Taschenpackungen à 1 Paar	**66 0301 6177**	**132,35**
1 Paar mit Aufbewahrungsbox	**66 0301 6172**	**2,39**

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Push In™«

Ausführung:
- Dämmwerte (dB): SNR = 38; H = 37; M = 36; L = 34
- Stiel vereinfacht das Einsetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Hygienisch
- Wiederverwendbar

Norm: Nach EN 352-2
Material: Polyurethanschaum



mit Band



ohne Band

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
ohne Band	100 Paar	**66 0301 6175**	**45,95**
mit Band	100 Paar	**66 0301 6178**	**86,90**

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »1261«/»1271«

Eigenschaften:
- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Besonders langlebig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Niedrige Dämmung
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig
- Filtertechnologie zum Schutz vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)

Dämmwerte: SNR = 25 dB(A), H = 22 dB(A), M = 10 dB(A), L = 5 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Beschreibung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
»1261«, ohne Band	Box à 50 Paar	**66 0301 6189**	**87,90**
»1271«, mit Band und Box	Box à 50 Paar	**66 0301 6192**	**121,50**

(503F)



»1261«, ohne Band



3M™ Gehörschutzstöpsel Spender »One- Touch™ Pro«

Eigenschaften:
- Einfach zu bedienen
- Hygienisch
- Nachfüllbar
- Trichter mit Auffangschale
- Geeignet zur Wandmontage



Spender



Wandhalterung

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Wandhalterung	**66 0301 6226**	**35,60**
Spender	**66 0301 6223**	**69,90**

(000Z)

3M™ Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack »One-Touch™ Pro«

Eigenschaften:
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar



Beschreibung	Bestell-Nr.	€
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Classic 2«	**66 0301 6207**	**114,50**
Refillaufsatz à 500 Paar »EAR Soft«	**66 0301 6210**	**87,90**
Nachfüllbeutel à 500 Paar »EAR Soft«	**66 0301 6213**	**94,50**
Nachfüllbeutel à 500 Paar »EAR Top up«	**66 0301 6216**	**98,90**

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Express™«

Eigenschaften:
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich
- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.


ohne Band


mit Band

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
mit Band	1 Paar	100 Paar	**66 0301 6232**	**1,49**
ohne Band	1 Paar	100 Paar	**66 0301 6234**	**0,89**

(503F)


3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Classic™ Soft«

Eigenschaften:
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Schaumstoff reagiert auf die Körpertemperatur, wird dabei weicher und passt sich dem Gehörgang an
- Hautverträglich
- Umweltfreundlicher Polyurethan-Schaumstoff
- Leichter, gleichmäßiger Anpressdruck, bequemer Sitz
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte: SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 31 dB(A), L = 31 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.


ohne Band

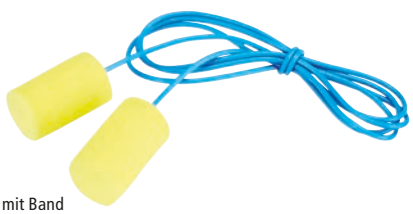
mit Band

Beschreibung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
ohne Band	Box à 200 Paar	**66 0301 6237**	**67,90**
mit Band	Box à 200 Paar	**66 0301 6239**	**149,00**

(503F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™Soft™«


Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Universalgröße, passt in die meisten Gehörgänge
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus
- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte: SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, schadstoffgeprüft

RNR* 95 dB(A) bis 110 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.


rot-neongelb, ohne Band


neongelb, ohne Band


neongelb, mit Band

Beschreibung	Farbe	Inhalt	Bestell-Nr.	€
ohne Band	neongelb	Box à 250 Paar	**66 0312 1500**	**51,20**
mit Band	neongelb	Box à 200 Paar	**66 0312 1503**	**93,90**
ohne Band	neongelb-rot	Box à 250 Paar	**66 0312 1509**	**69,50**

(503F)

3M™ Gehörschutzstöpsel »Tri-Flange™«

Eigenschaften:
- Silikonstöpsel mit 3 Lamellen
- Stiel ermöglicht schnelles, sauberes Einsetzen
- Weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörgangs an
- Wasch- und wiederverwendbar

Dämmwerte: SNR = 29 dB(A), H = 29 dB(A), M = 27 dB(A), L = 24 dB(A)

RNR* 94 dB(A) bis 105 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



Inhalt	Bestell-Nr.	€
Box à 100 Paar	**66 0312 1512**	**189,00**

(503F)

3M™ Peltor™ Gehörschutzstöpsel LEP-100 EU

Eigenschaften:
- Taktische Funktion
- Reduziert Lärm, verstärkt gleichzeitig leise Töne
- Leicht, kompakt und wiederaufladbar
- Intuitive Bedientaste zum Ein-/Ausschalten und Lautstärkenregelung
- Mobile Ladestation mit 3 AA-Alkali-Batterien oder USB-Anschluss (Micro B)
- Taktische Gehörschutzstöpsel und mobile Ladestation (mit geschlossenem Deckel und USB-Anschlüssen) sind IP54-eingestuft und wasserfest
- Lithium-Ionen-Akku, Batterielaufzeit beträgt bis zu 16 h

Dämmwerte:
- UltraFit™: Dämmwerte (dB): SNR = 32; H = 31; M = 30; L = 29
- Torque™: Dämmwerte (dB): SNR = 38; H = 37; M = 36; L = 34

Mikrofon-Klasse/-Typ: Rundstrahlend
Farbe: gelb



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	1 Paar	**66 0312 1515**	**579,90**

(503F)



Gehörschutzstöpsel »Spark-Plugs® 7800/7801/7802«

Eigenschaften:
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Bunter und ansprechender Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs®«
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 35 dB, H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar, mit Band 3,1 g
Farbe: mehrfarbig



»7800«



»7802«



»7801«

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»7800«	1 Paar	200 Paar	**66 0312 1575**	**0,19**
»7801«	1 Paar	200 Paar	**66 0312 1578**	**0,39**
»7802«	1 Paar	200 Paar	**66 0312 1581**	**0,25**

(517F)


Gehörschutzstöpsel »Pura-Fit® 6900/7700/7705«

Eigenschaften:
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Für besonders hohe Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 36 dB, H = 35 dB, M = 33 dB, L = 31 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,4 g pro Paar, mit Band 3,2 g
Farbe: mehrfarbig



»7700«



»6900«



»7705«, Pack

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»7700«, ohne Band	1 Paar	200 Paar	**66 0312 1590**	**0,19**
»6900«, mit Band	1 Paar	200 Paar	**66 0312 1593**	**0,39**
»7705«, Pack	1 Paar	50 Paar	**66 0312 1596**	**0,26**

(517F)

Gehörschutzstöpselspender »Spark Plugs® 7825/7850«

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparender Stöpselspender
- Hygienisch
- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln »Spark-Plugs®«
- Lieferung ohne Wandhalterung
- Bunter und ansprechender Gehörschutzstöpsel
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 35 dB, H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig



»7825«
Wandhalterung Art. 7060 nicht enthalten.



»7850«
Wandhalterung Art. 7060 nicht enthalten.

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»7825«, inkl. 250 Paar »Spark-Plugs®«	1 Paar	250 Paar	**66 0312 1584**	**0,23**
»7850«, inkl. 500 Paar »Spark-Plugs®«	1 Paar	500 Paar	**66 0312 1587**	**0,19**

(517F)

Gehörschutzstöpselspender »Pura-Fit® 7725/7750 «

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparender Stöpselspender
- Hygienisch
- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln »Pura-Fit®«
- Lieferung ohne Wandhalterung
- Gehörschutzstöpsel für besonders hohe Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 36 dB, H = 35 dB, M = 33 dB, L = 31 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,4 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig



»7725«
Wandhalterung Art. 7060 nicht enthalten.



»7750«
Wandhalterung Art. 7060 nicht enthalten.

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»7725«, inkl. 250 Paar »Pura-Fit®«	1 Paar	250 Paar	**66 0312 1599**	**0,24**
»7750«, inkl. 500 Paar »Pura-Fit®«	1 Paar	500 Paar	**66 0312 1602**	**0,19**

(517F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Gehörschutzstöpsel »MelLows® 7600«

Eigenschaften:
- Bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Gehörschutzstöpsel für geringe, aber schädliche Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 22 dB, H = 26 dB, M = 18 dB, L = 12 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig




PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	200 Paar	**66 0312 1605**	**0,19**

(517F)

Gehörschutzstöpsel »Spark-Plugs® Detect 7809«

Eigenschaften:
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Stöpsel und Band enthalten Metall und sind damit voll detektierbar
- Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelbranche
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 32 dB, H = 32 dB, M = 28 dB, L = 26 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 3,2 g mit Band
Farbe: mehrfarbig

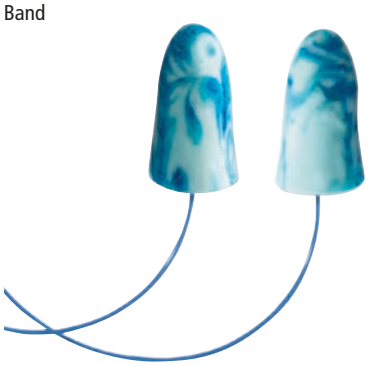

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	200 Paar	**66 0312 1614**	**0,85**

(517F)

Gehörschutzstöpselspender »MelLows® 7625/7650«

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparender Stöpselspender
- Hygienisch
- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln »MelLows®«
- Lieferung ohne Wandhalterung
- Gehörschutzstöpsel »MelLows®« für geringe, aber schädliche Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 22 dB, H = 26 dB, M = 18 dB, L = 12 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig



»7625«
Wandhalterung Art. 7060 nicht enthalten.



»7650«
Wandhalterung Art. 7060 nicht enthalten.

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»7625«, inkl. 250 Paar »MelLows®«	1 Paar	250 Paar	**66 0312 1608**	**0,21**
»7650«, inkl. 500 Paar »MelLows®«	1 Paar	500 Paar	**66 0312 1611**	**0,19**

(517F)

Gehörschutzstöpselspender »Spark-Plug® Detect 7859«

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparender Stöpselspender
- Hygienisch
- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln
- Lieferung ohne Wandhalterung
- Detektierbarer Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelbranche
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 32 dB, H = 32 dB, M = 28 dB, L = 26 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,4 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig



Wandhalterung Art. 7060 nicht enthalten.

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	500 Paar	**66 0312 1617**	**0,29**


(517F)

Gehörschutzstöpsel »Contours® 7400/7403«

MOLDEX

Eigenschaften:
- Besonders hoher Tragekomfort
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 35 dB, H = 34 dB, M = 33 dB, L = 28 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,2 g - 1,8 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig



»7400«

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»7400«	1 Paar	200 Paar	**66 0312 1620**	**0,19**
»7403«	1 Paar	200 Paar	**66 0312 1623**	**0,19**

(517F)

Wandhalterung »7060« für Spender

MOLDEX

Ausführung:
- Halterung zur Wandmontage aller Moldex-Gehörschutzstationen
- Inklusive Schrauben und Dübel

Farbe: schwarz



Bestell-Nr.	€
66 0312 1632	**6,49**

(517F)

Gehörschutzstöpselspender »Contours® 7450/7453«

MOLDEX

Eigenschaften:
- Platz- und ressourcensparender Stöpselspender
- Hygienisch
- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln
- Lieferung ohne Wandhalterung
- Spender erhältlich mit zwei Stöpselgrößen
- Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 35 dB, H = 34 dB, M = 33 dB, L = 28 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,2 g – 1,8 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig



»7450«
Wandhalterung Art. 7060 nicht enthalten.

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»7450«, inkl. 500 Paar »Contours® 7400«, normal	1 Paar	500 Paar	**66 0312 1626**	**0,19**
»7453«, inkl. 500 Paar »Contours® 7403«, small	1 Paar	500 Paar	**66 0312 1629**	**0,19**


(517F)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Rockets® 6400/6401/6411«

Eigenschaften:
- Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Duo-Material erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
- Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert
- Abwaschbar
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Luftgepolsterte Spitze
- Weiche Lamellen
- Taschenpackung: wird im PocketPak® geliefert

Dämmwerte: SNR = 30 dB, H = 31 dB, M = 26 dB, L = 24 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 2,4 g pro Paar, 3,9 g mit Band
Farbe: rosa-grün


»6400«

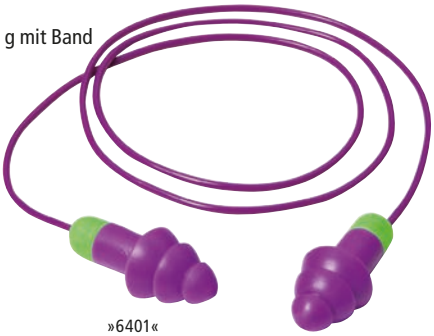
»6401«



»6411«

Beschreibung	PE	VE	Bestell-Nr.	€
»6400«, ohne Band	1 Paar	50 Paar	**66 0312 1635**	**1,79**
»6401«, mit Band	1 Paar	50 Paar	**66 0312 1638**	**1,99**
»6411«, mit Band im Blister	1 Paar	50 Paar	**66 0312 1641**	**4,29**

(517F)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Rockets® Full Detect 6409«

Eigenschaften:
- Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Duo-Material erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
- Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert
- Abwaschbare und voll detektierbare Gehörschutzstöpsel, speziell für die Lebensmittelbranche
- Ausschließlich mit Band erhältlich
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Luftgepolsterte Spitze
- Weiche Lamellen

Dämmwerte: SNR = 27 dB, H = 28 dB, M = 23 dB, L = 22 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 3,9 g mit Band
Farbe: blau




PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	50 Paar	**66 0312 1644**	**2,99**

(517F)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Comets® 6421«

Eigenschaften:
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Mehrweg-Gehörschutzstöpsel aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Abwaschbare Gehörschutzstöpsel für geringe Lärmbelastung
- Weiche Lamellen
- Wird im praktischen PocketPak® geliefert

Dämmwerte: SNR = 25 dB, H = 26 dB, M = 22 dB, L = 21 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,7 g pro Paar, mit Band 3,1 g
Farbe: grün

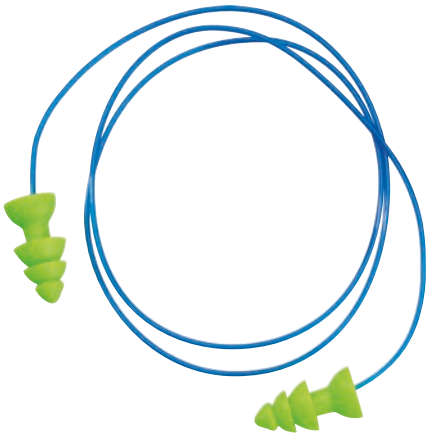

PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	50 Paar	**66 0312 1650**	**1,69**

(517F)

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Twisters® Cord 6441«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Klassischer Schaumstoffstöpsel
- Durch den Stiel schnelles und hygienisches Einsetzen
- Durch leichtes Drehen am Griffstück kann die Komfort-Position im Gehörgang eingestellt werden
- Lieferung inklusive einer Kordel, welche in der gewünschten Länge angebracht werden kann
- Ein Paar Stöpsel im Tütchen

Dämmwerte: SNR = 34 dB, H = 34 dB, M = 30 dB, L = 28 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN352-2:2002
Farbe: grün



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	80 Paar	**66 0312 1653**	**0,79**

(517F)


Bügelgehörschützer

Ausführung:
- Ergonomisch geformt
- Präzise Einstellung der Kopfweite
- Zerlegbar – so kann er bequem z. B. in der Brusttasche verstaut werden

Dämmwerte: SNR = 22 dB(A), H = 23 dB(A), M = 18 dB(A), T = 17 dB(A)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Bügelgehörschützer	66 0301 6150	3,89
1 Paar Ersatzstöpsel	66 0301 6153	1,19

(553F)

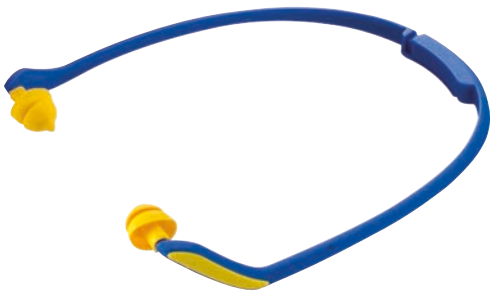

fortis CLASSIC

3M™ Bügelgehörschützer »E-A-R™caps™ 200«

Eigenschaften:
- Hoher Tragekomfort
- Sehr leicht
- Unter dem Kinn oder im Nacken zu tragen
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Geringe Lärmübertragung durch den Bügel
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Keine Modellierung notwendig
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsatzbar in Lärmbereichen für den ganzen Tag
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher

Bestell-Nr.	€
66 0301 6243	4,89

(503F)

Dämmwerte: SNR = 23 dB(A), H = 27 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



3M

3M™ Bügelgehörschützer »E-A-R™ Flexicap™«

Eigenschaften:
- Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Hoher Tragekomfort durch weiche PU-Stöpsel
- Sehr leicht
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Bügelgehörschutz mit innovativem Scharnier-Kopfbügel
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsatzbar in Lärmbereichen für den ganzen Tag
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher
- Ersatzstöpsel erhältlich

Bestell-Nr.	€
66 0301 6252	7,19

(503F)

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 26 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



3M

3M™ Bügelgehörschützer »E-A-Rband™«


Eigenschaften:
- Einzigartige Form des Bügels vermeidet Reiben an der Kleidung oder das Anstoßen an andere persönliche Schutzausrüstungen
- Der Bügel sitzt sicher und verrutscht nicht
- Schnelles Auf- und Absetzen, dadurch ideal für Menschen in wechselnden Lärmsituationen
- Kann bequem um den Hals getragen werden, wenn er nicht benötigt wird

Bestell-Nr.	€
66 0301 6264	6,19

(503F)

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 14 dB(A)

RNR* 83 dB(A) bis 93 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.

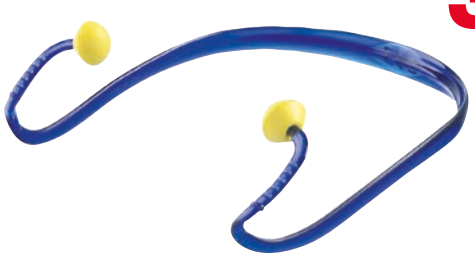

3M

Alle Preise in € ohne MwSt.

Ersatzstöpsel für 3M™ E-A-Rcaps™ Bügelgehörschützer

Eigenschaften:
- Für 3M™ E-A-Rcaps™, E-A-Rband™ und 3M™ Flexicap™ Bügelgehörschützer

RNR* 87 dB(A) bis 98 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	50 Paar	**66 0301 6246**	**1,89**

(503F)

3M™ Bügelgehörschützer »E-A-R™ Caboflex™ 600«

Eigenschaften:
- Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Besonders leicht
- Schnell auf- und abzusetzen
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Gehörschützer mit Kinnbügel
- Leichter Bügelgehörschutz für Arbeiten in wechselnden Lärmbereichen
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 83 dB(A) bis 93 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6255	**8,79**

(503F)

3M™ Ersatzstöpsel für »E-A-R™ Caboflex™ 600«

Eigenschaften:
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 83 dB(A) bis 93 dB(A) – Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	50 Paar	**66 0301 6258**	**4,79**

(503F)

3M™ Bügelgehörschützer »1310«

Ausführung:
- Dämmwerte (dB): SNR = 26; H = 30; M = 22; L = 19
- Flexible Bügel
- Besonders leicht
- Runde Stöpsel sitzen oberflächlich im Gehörgang
- Stöpsel einfach auszutauschen

Norm: Nach EN 352-2



Bestell-Nr.	€
66 0312 1800	**6,69**

(503F)

3M™ Ersatzstöpsel für »1310«

Ausführung:
- Dämmwerte (dB): SNR = 26; H = 30; M = 22; L = 19
- Runde Form, sitzen oberflächlich im Gehörgang
- Einfach auszutauschen

Norm: Nach EN 352-2
Material: Schaumstoff



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	20 Stück	**66 0312 1803**	**2,39**

(503F)

Bügelgehörschützer »Jazz Band® 2 6700«

Eigenschaften:
- PVC-frei
- Jetzt noch komfortabler dank reduziertem Anpressdruck und optimiertem Stöpsel
- Gehörschutzbügel im Zwei-Komponenten-Design
- Bei wechselnder Lärmbelastung
- Duo-Material reduziert den Übertragungsschall
- Praktische Griffpunkte
- Umhängekordel mit Sicherheitsverschluss
- Gummierte Griffflächen ermöglichen ein leichtes Auf- und Absetzen
- Ersatzstöpsel separat erhältlich

Dämmwerte: SNR = 23 dB, H = 26 dB, M = 19 dB, L = 17 dB
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 18 g
Farbe: blau-grün



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	8 Stück	**66 0312 1806**	**7,49**


(517F)

Bügelgehörschützer »Pura Band® 6600«

Eigenschaften:
- Leichter Bügel mit nicht verformbaren, weichen und flexiblen Kunststoffstöpseln
- Mehrfach waschbar

Material: Thermoplastische Elastomere (TPE), Polypropylen (PP)

Dämmwerte: SNR 22 dB, H = 24 dB, M = 18 dB, T = 17 dB
Zulassung/Norm: EN 352-2:1993
Farbe: blau-grün

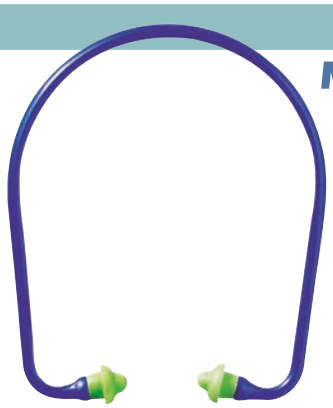

Bestell-Nr.	€
66 0312 1809	**4,39**

(517F)

Bügelgehörschützer »WaveBand® 2K 6800«

Eigenschaften:
- Äußerst leicht
- Geringer Anpressdruck
- Stöpsel aus weichem Schaumstoff, austauschbar
- Anatomische Form

Material: Polyurethan (PUR)

Dämmwert: SNR 27 dB, H = 30 dB, M = 23 dB, T = 22 dB
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Farbe: blau-grün



Bestell-Nr.	€
66 0312 1812	**7,49**

(517F)

Ersatzstöpsel »6825«

Ausführung:
- Ersatzstöpsel

Kompatibel mit:
- »Jazz Band® 6700«
- »WaveBand® 2K 6800«
- »WaveBand® 1K 6810«

Farbe: grün



PE	VE	Bestell-Nr.	€
1 Paar	50 Paar	**66 0312 1815**	**1,15**


(517F)

Bügelgehörschützer »WaveBand® 1K 6810«

Eigenschaften:
- Äußerst leicht
- Geringer Anpressdruck
- Stöpsel aus weichem Schaumstoff, austauschbar
- Anatomische Form

Material: Polyurethan (PUR)

Dämmwert: SNR 27 dB, H = 30 dB, M = 23 dB, T = 22 dB
Zulassung/Norm: EN 352-2:2002
Farbe: blau-grün

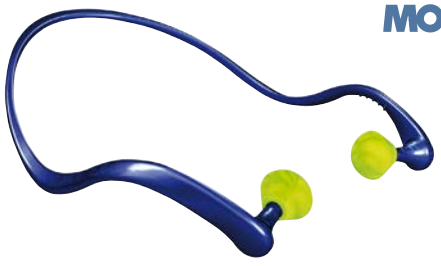


Bestell-Nr.	€
66 0312 1818	**4,29**

(517F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

ABSTURZSICHERUNG

SKYLOTEC

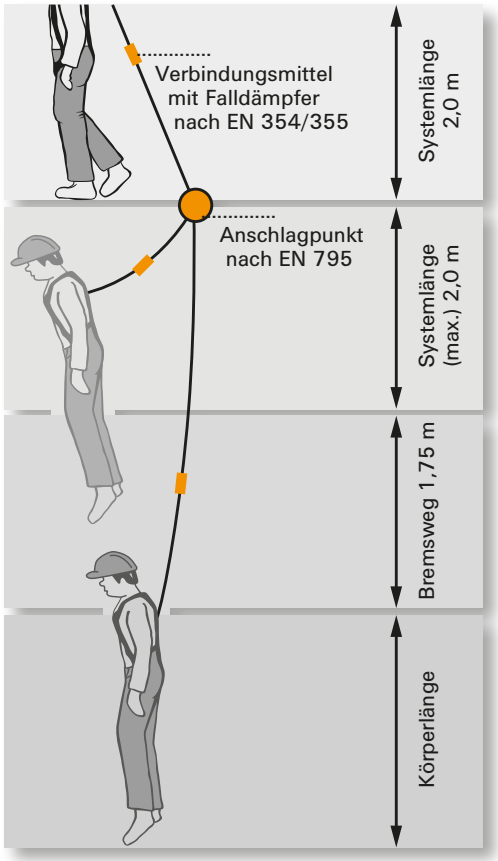


TOP-PRINZIP:

1. **T**echnische Maßnahmen (z.B. Netze, Geländer, Gerüst, etc.)
2. **O**rganisatorische Maßnahmen (z.B. Arbeitsverbot)
3. **P**ersonenbezogene Maßnahmen (z.B. PSAgA)

PSAgA ist demnach dann vorgeschrieben, wenn beim Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen keine andere Möglichkeit der Absturzsicherung besteht. Absturzsicherungsmaßnahmen sind erforderlich:

Vertikal:
- ab 0 m Absturzhöhe, wenn man in Stoffen versinken kann (Getreide, Wasser), und auf Verkehrswegen über Wasser
- immer an Arbeitsplätzen ab 1 m Absturzhöhe über dem Erdboden
- bei Bauarbeiten und Zugängen ab 2 m Absturzhöhe

Horizontal:
- ab 2 m Distanz zur Absturzkante

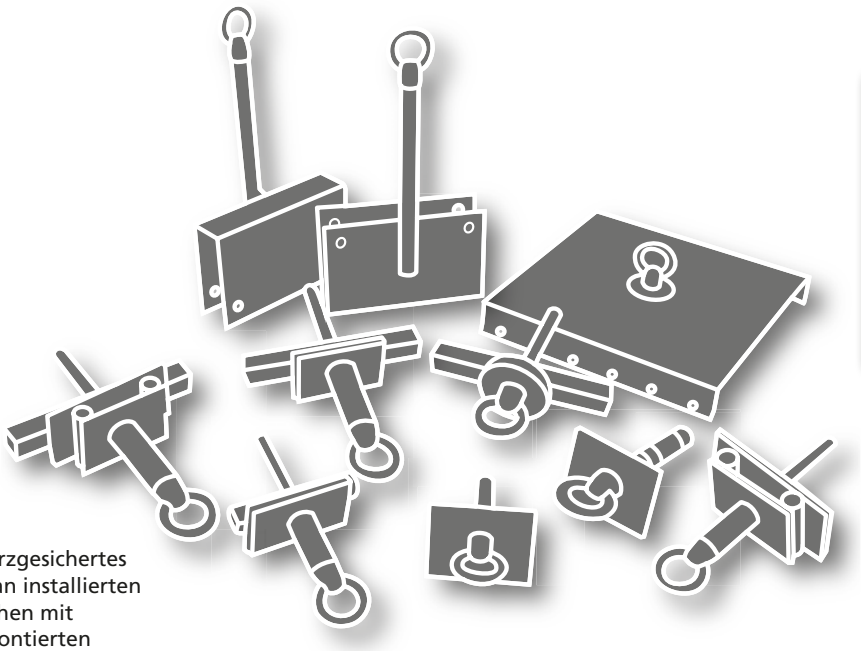

PERMANENTE ABSTURZSICHERUNG

Permanente Absturzsicherungen ermöglichen absturzgesichertes Auf- und Absteigen in beliebige Höhen und Tiefen an installierten senkrechten Steigleitern oder das Bewegen auf Flächen mit Absturzgefahr an horizontalen Systemen. An fest montierten Anschlagpunkten kann die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) befestigt werden.

DER ANSCHLAGPUNKT

An einem Anschlagpunkt gemäß EN 795 kann die Persönliche Schutzausrüstung befestigt werden. Es gibt verschiedene Arten von Anschlagpunkten, die je nach Befestigungsmöglichkeit und vorhandener Struktur variieren können.

DAS VERBINDUNGSMITTEL

Mit einem geeigneten Verbindungsmittel wird der Auffanggurt mit einem Anschlagpunkt verbunden. Zu den Verbindungsmitteln gehören beispielsweise Falldämpfer-Verbindungsmittel (EN 355), mitlaufende Auffanggeräte (EN 353-1/2) oder Höhensicherungsgeräte (EN 360).



DER AUFFANGGURT

Ganzkörper-Auffanggurte bieten unterschiedlich viele Anschlagösen, mit denen sich die zu sichernde Person via Verbindungsmittel an einer geeigneten Befestigungsmöglichkeit sichern kann. So wird die Person vor Absturz geschützt, oder mögliche Verletzungsfolgen im Falle eines Absturzes werden gemindert.



Verbinder mit Falldämpfer »BFD Y SK 12 L-0103«

Eigenschaften:
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt
- Längere Lebensdauer

Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002
Material: Polyamid, Aluminium
Gewicht: 1,54 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 1,5 m




Bestell-Nr.	€
66 0312 1821	149,00

(597G)

BFD Band L-0112

Eigenschaften:
- Absturzindikator
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 51 ST
- Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
- Durchmesser: 30 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002
Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 0,78 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 2 m

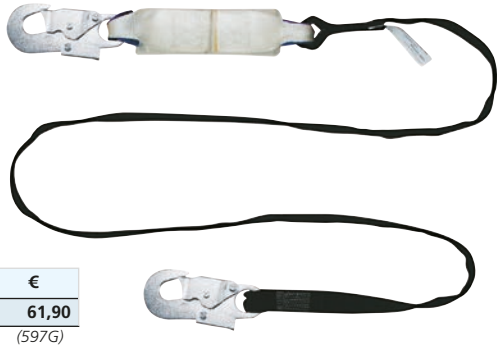

Bestell-Nr.	€
66 0301 6696	61,90

(597G)

BFD SK 12 L-0128

Eigenschaften:
- Absturzindikator
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ST
- Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
- Durchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002
Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 1,05 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 1,5 m



Bestell-Nr.	€
66 0301 6697	84,90

(597G)

Dämpfersystem »Skysafe Pro«

Eigenschaften:
- Neues, patentiertes Dämpfersystem
- Realisiert bei großer Gewichtspanne von 50–140 kg immer einen maximalen Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von maximal 1,75 m
- 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall
- Karabiner aus Aluminium
- Karabiner Gurtseite: Stak TRI
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002 Internat. Norm: AS/NZS 1891.1:2007, erfüllt die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg
Material: Polyester, Aluminium
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 1,8 m



»Flex« »Flex Y«

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
»Flex«	1,16	66 0301 6900	179,00
»Flex Y«	1,83	66 0301 6903	259,00

(597G)

Bandschlinge »Loop«

Eigenschaften:
- Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
- Zugelassen für eine Person
- Bruchlast: 26 kN
- Durchmesser: 25 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B
Material: Polyamid



Farbe	Länge m	Bestell-Nr.	€
rot	0,4	66 0301 6906	10,99
rot	0,6	66 0301 6909	10,99
grau	0,8	66 0301 6912	12,29
grau	1,0	66 0301 6915	13,29
gelb	1,2	66 0301 6918	13,49
gelb	1,5	66 0301 6921	14,49
blau	1,8	66 0301 6924	15,49
blau	2,0	66 0301 6681	15,99

(597G)

Halteseil »Ergogrip SK 12« L-0031, Karabiner »FS 51 ST«

Eigenschaften:
- Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
- Zugelassen für eine Person
- Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
- Bleiben bei Feuchtigkeit weich
- Lange Haltbarkeit
- Das »Ergogrip«-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
- Karabiner am Gerät: Steel D TRI
- Karabiner am Seil: FS 51 ST
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999
Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 1,25 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 2 m

SKYLOTEC



Bestell-Nr.	€
66 0301 6660	119,00

(597G)

Halteseil »Ergogrip SK 12« L-0030, Karabiner »Attack«

Eigenschaften:
- Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
- Zugelassen für eine Person
- Die verwendeten Kernmantelseile sind extrem kantenbelastbar und abriebfest
- Bleiben bei Feuchtigkeit weich
- Lange Haltbarkeit
- Das »Ergogrip«-Gerät lässt sich sehr leicht mit einer Hand verstellen
- Karabiner am Gerät: Ovaloy TRI
- Karabiner am Seil: Attack
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999
Material: Polyamid, Aluminium
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

SKYLOTEC



Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1,5	0,92	66 0301 6936	159,00
2	0,95	66 0301 6939	159,00

(597G)

Auffanggerät »Ergogrip SK 16«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Längeneinstellbares Auffanggerät für sichere und flexible Arbeitspositionen
- Einsetzbar als mitlaufendes Auffanggerät oder als Halteseil
- Rückhaltesystem zur Vermeidung und zum Auffangen eines Sturzes
- Kernmantelseil hält starken Belastungen stand: kantenbelastbar, abriebfest und auch bei Feuchtigkeit weich und flexibel
- Selbstklebender Schrumpfschlauch aus widerstandsfähigem Polyolefin: abriebfest und strapazierfähig
- Seildurchmesser: 16mm
- Maximale Lebensdauer: 4-6 Jahre
- Geeigneter Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche: 40 °C
- Karabiner am Gerät: FS 51 ST
- Karabiner am Seil: FS 90 ST"

Zulassung/Norm EN 353-2:2002, EN 358:1999
Material: Polyamid, Aluminium, Stahl
Gewicht: 2,77 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
10	2,76	66 0301 6963	189,00
15	3,57	66 0301 6966	219,00


(597G)

Mitlaufendes Auffanggerät »Magic«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Patentiertes Auffanggerät, zugelassen für eine Person
- Mitlaufend
- Stahl und Aluminium an beweglicher Führung
- Energieabsorption, durch Gleiten auf Kernmantelseil
- Bremsbacken umschließen das Seil, sobald »Magic« kippt
- Extrem kurze Reaktionszeit ohne unangenehme Aufreißgeräusche
- Minderung des Fallschocks
- Seildurchmesser: 12 mm
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Für Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C
- Karabiner am Gerät: Kobra TRI
- Karabiner am Seil: Kobra TRI

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002
Material: Polyamid, Edelstahl (V2A), Aluminium
Max. zulässiges Gewicht: 100 kg

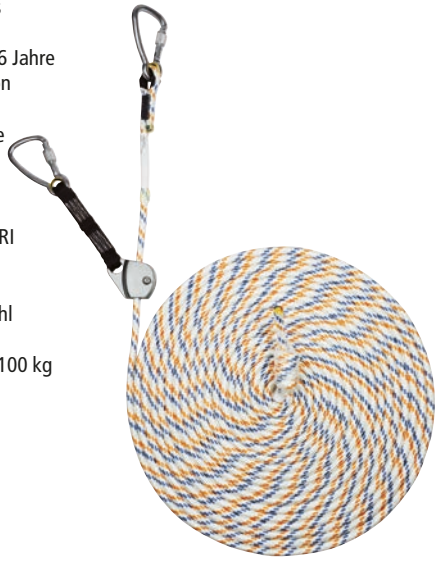

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
10	1,84	66 0301 6666	179,00
15	2,30	66 0301 6669	199,95

(597G)

Höhensicherungsgerät »PEANUT I«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät
- One-4-All-Dämpfer
- 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
- Absturzindikator
- Kantengeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
- Karabiner Gurtseite: Stak TRI
- Maximale Lebensdauer 4–6 Jahre
- Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C

Zulassung/Norm: EN 354, EN 360:2002, RFU CNB/P/11.060, RFU CNB/P/11.085
Material: Aluminium, Polyamid, Polyester
Gewicht: 1,62 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 50–135 kg
Länge: 1,8 m



Bestell-Nr.	€
66 0301 6667	229,00

(597G)

Höhensicherungsgerät »Raptor C10«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Stahlseil
- Zugelassen für eine Person
- Zwei von außen sichtbare Fallindikatoren: grün = einsatzbereit, rot = austauschen
- Modulares Bausystem
- Energieabsorbierender Einlaufdämpfer
- Über Kopf angeschlagen bis zu 45 ° ist mit einer seitlichen Auslenkung von maximal 1,5 m möglich
- Platzsparende und geräteschonende Lagerung
- Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
- Karabiner am Seil: FS 51 WIB IND ANSI

Zulassung/Norm: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002
Material: AL, ST, Kunststoff, Polyester
Gewicht: 5,4 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 10 m



Bestell-Nr.	€
66 0301 6958	569,00

(597G)

Höhensicherungsgerät »HK HSG-002«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Leicht, kompakt und widerstandsfähig
- Innenleben ist aus seewasserbeständigem Aluminium gefertigt
- Karabiner mit Absturzindikator
- Geringe Wartungskosten, jährliche durchzuführende Sachkundigenprüfung kann ohne Öffnen des Gerätes erfolgen
- In Kombination mit dem Bandfalldämpferpaket auch für den horizontalen Einsatz nach RFU zugelassen
- Karabiner am Seil: FS 51 WIB IND ANSI
- Lebensdauer: 4–6 Jahre
- Temperaturbereich von –35 °C bis +45 °C

Zulassung/Norm: EN 360:2002
Material:
- Seil: Stahl 5 mm
- Karabiner: Stahl
- Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Innenleben: Aluminium

Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
4	2,6	66 0301 6948	319,00
10	3,87	66 0301 6957	389,00
15	7,12	66 0301 6960	519,00

(597G)

Höhensicherungsgerät »Raptor W6«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Textilband
- Zugelassen für eine Person
- Zwei von außen sichtbare Fallindikatoren: grün = einsatzbereit, rot = austauschen
- Modulares Bausystem
- Energieabsorbierender Einlaufdämpfer
- Über Kopf angeschlagen bis zu 45 ° ist mit einer seitlichen Auslenkung von maximal 1,5 m möglich
- Platzsparende und geräteschonende Lagerung
- Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
- Karabiner am Seil: FS 51 WIB IND ANSI

Norm: CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002
Material: AL, ST, Kunststoff, Polyester
Gewicht: 3,34 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 6 m



Bestell-Nr.	€
66 0301 6961	479,00

(597G)


Alle Preise in € ohne MwSt.

Stahlkarabiner »Ovalsteel SC«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Für den Einsatz mit Seilrollen
- Als Aufnahme für Sicherungsgeräte
- Als Zentralkarabiner am Standplatz
- Bruchlast Hauptachse: 25 kN
- Bruchlast Nebenachse: 8 kN
- Max. Öffnung: 17 mm

Zulassung/Norm: EN 362-B:2004
Material: Stahl (galvanisch verzinkt)
Gewicht: 0,16 kg
Maße: 109 mm x 57 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6684	6,79
	(597G)

Aluminiumkarabiner »passO-Tri«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- HMS-Karabiner aus eloxiertem Aluminium
- Leichtgängiger Trilock-Verschluss
- Einsetzbar gemäß Bergsport- und Industrienorm
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 10 kN
- Bruchlast offen: 7 kN

Zulassung/Norm: EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004
Material: Aluminium (eloxiert)
Gewicht: 0,09 kg
Maße: 112 mm x 76 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6930	21,95
	(597G)

Aluminiumkarabiner »passO-SC«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 10 kN
- Max. Öffnung: 30 mm

Zulassung/Norm: EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004
Material: Aluminium (eloxiert)
Gewicht: 0,08 kg
Maße: 112 mm x 76 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6927	17,99
	(597G)

Aluminiumkarabiner »passO-TWIST«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Konzipiert für den vielseitigen Einsatz im Bergsport
- Sicherheitsmarkierung zeigt, ob der Karabiner korrekt verschlossen ist
- Bruchlast Hauptachse: 22 kN
- Bruchlast Nebenachse: 10 kN
- Bruchlast offen: 7 kN

Zulassung/Norm: EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004, UIAA 121
Material: Aluminium (eloxiert)
Gewicht: 0,08 kg
Maße: 112 mm x 76 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6933	19,99
	(597G)

Anschlagpunkt D-Bolt

Ausführung:
- Einzelanschlagpunkt zum Auffangen von Stürzen
- Wird ortsfest in bestehende Struktur geklebt/geschraubt
- Maximale Personenzahl: 3
- DIBT zugelassen

Norm: EN 795-A:2012, CEN/TS 16415:2013
Material: Stahl, pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
Gewicht: 0,62 kg
Maße: 101 mm x 46 mm x 80 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6907	34,95
	(597G)

Auffanggurt »IGNITE ION«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- Gute Passform
- Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Max. Lebensdauer: 6–8 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C

Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Brustöse: Polyester, Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)
Gewicht: 1,26 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Größe: M/2XL, Hüftumfang: 800–1300 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6910	119,00
(597G)	

Auffanggurt »IGNITE TRION«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung
- Individuelles Einstellen durch 4 Schnallen
- Halteösen liegen auf Hüfthöhe
- Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- 3-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Max. Lebensdauer: 6–8 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rücken-, Brust-, Steigschutzöse
- Temperaturbereich: von –35 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C

Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Brust-, Halte-, Steigschutz- und Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl V2A)
Gewicht: 2,23 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Größe: M/2XL, Hüftumfang 800–1300 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6913	214,00
(597G)	

Auffanggurt »IGNITE PROTON«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
- Ergonomisches Hüftpolster AIRPAD
- Hauptanschlagpunkte farblich gekennzeichnet
- Werkzeugösen und Materialschlaufen für jeden Bedarf
- 4-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Halterung für Verbindungsmittel
- Materialschlaufe
- Max. Lebensdauer: 6– Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Ösen: Rücken-, Brust-, Halte-, Steigschutzöse
- Rückenstütze
- Temperaturbereich: von –5 °C bis 45 °C
- Handwäsche: 40 °C

Anwendungsbereiche: Aufzugsbau, Energie-/Freileitungsbau/Telekommunikation, Feuerwehr/Rettung/Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie/Offshore-Industrie
Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Brust-, Halte-, Steigschutz und Rückenöse: Aluminium, Schloss: Edelstahl (V2A)
Gewicht: 2,28 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Größe: M/2XL, Hüftumfang 800–1300 mm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6916	379,00
(597G)	

Alle Preise in € ohne MwSt.

Komplettgurt »ARG 30«

Eigenschaften:
- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- Hüftumfang: 80-110 cm
- Max. Lebensdauer: 6-8 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C

Bestell-Nr.	€
66 0301 6919	72,90
	(597G)

Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Hubarbeitsbühnen
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Ösen: Stahl
Gewicht: 1,11 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Größe: Einheitsgöße

SKYLOTEC



Auffanggurt »ARG 110 ERGOTEC TWIN PLUSCLICK«

Eigenschaften:
- Teilelastischer 3-Punkt-Auffanggurt
- Bewegungsfreiheit und Vorteile eines elastischen Gurtes, mit der Sicherheit statischer Bänder
- Träger kippt nicht zu weit nach hinten und sackt nicht im Gurt ein
- Elastischer Unterarmgurt sichert auch in schwierigen, seitlichen Hängesituationen
- Leichte Alubeschläge am Gurt
- Leicht und schnell anzulegen durch Klick-Verschlüsse
- Maximale Lebensdauer 6–8 Jahre
- Temperaturbereiche von –35 °C bis 45 °C
- Reinigung per Handwäsche bis 40 °C

Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Bestell-Nr.	€
66 0301 6676	254,00
	(597G)

Material: Band und Brustöse: Polyester, Halte- und Rückenöse: Aluminium
Gewicht: 1,37 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Größe: M/L, Hüftumfang: 800-1200 mm

SKYLOTEC



Auffanggurt »ARG 30 HRS«

Eigenschaften:
- Leistungsstarker Komplettgurt
- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- Leicht zu tragen
- Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet
- Ösen: Rückenöse, Brustöse, Halteöse, Steigschutzöse
- Hüftumfang: 800-1100 mm
- Max. Lebensdauer: 6-8 Jahre
- Max. Personenzahl: 1
- Temperaturbereich: von -35 °C - +45 °C
- Handwäsche bis: 40 °C

Bestell-Nr.	€
66 0301 6942	109,00
	(597G)

Anwendungsbereich: Energie-, Freileitungsbau, Telekommunikation, Hochregallager, Stahlbau, Windenergie, Offshore Industrie
Zulassung/Norm EN 358:1999, EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Ösen: Stahl
Gewicht: 1,77 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Größe: Einheitsgröße

SKYLOTEC



Sicherheits-Set BASIC

Zulassung/Norm: EN 363

Bestehend aus:
»ARG 30«
• Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse
Material: Polyester, Stahl
Gewicht: 1,20 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



»ARG 30«

»Ergogrip SK 16«
• Maximale Personenzahl: 1
• Kantengeprüft
• Karabiner am Gerät: FS 51 ST
• Karabiner am Seil: FS 90 ST
Durchmesser: 16 mm
Größe: 15 m
Material: Polyamid, Aluminium, Stahl
Gewicht: 3,57 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



»Ergogrip SK 16«

»Loop 35 kN«
• Bruchlast Hauptachse: 35 kN
Durchmesser: 25 mm
Material: Polyamid
Gewicht: 0,26 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



»Loop 35 kN«

»Rope Bag« SKYLOTEC
• Inhalt: 30 l
• Durchmesser 300 mm
Material: Polyamid
Gewicht: 1,11 kg



»Rope Bag«

Bestell-Nr.	€
66 0601 6944	369,00
(597G)	

Auffanggurt »ARG 31 Skyfizz Lifter Click«

SKYLOTEC

Eigenschaften:
• Gurt mit Rückenpolster und EN-Alu-Steckschlössern
• IPAF-empfohlen
• Ösen: Rückenöse, Brustöse
• Hüftumfang: 80-100cm
• Max. Lebensdauer: 6-8 Jahre
• Max. Personenzahl: 1
• Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C
• Handwäsche bis: 40 °C
Anwendungsbereich: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Feuerwehr, Rettung, Spezialeinsatzkräfte, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Ösen: Stahl, Schloss: Aluminium
Gewicht: 1,66 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Größe: M/L, Hüftumfang: 800-1000 mm





Bestell-Nr.	€
66 0301 6945	214,00
(597G)	

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheits-Set »Performion 312«

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Bestehend aus:

»IGNITE TRION«
- Asymmetrische Polsterung mit integrierter Gurtführung
- 3-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse

Material: Polyester, Aluminium, Stahl
Gewicht: 2,23 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Größe: M/2XL, Hüftumfang 800-1300 mm

»BFD Y Band«
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ST
- Karabiner Gurtseite: FS 51 ST

Größe: 1,5 m
Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 1,56 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 1,5 m

»SKN Band SK 11«
- Karabiner am Gerät: FS 51 ST
- Karabiner am Seil: FS 51 ST

Material: Polyamid, Stahl, Edelstahl (V2A)
Gewicht: 2,04 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 15 m

»Loop 26 kN«
- Bruchlast Hauptachse: 26 kN
- Durchmesser: 25 mm

Material: Polyamid
Gewicht: 0,19 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 2 m

»Ergogrip SK 12«
- Karabiner am Gerät: STEEL D TRI
- Karabiner am Seil: FS 51 ST

Durchmesser: 12 mm
Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 1 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

»Rope Bag«
- Karabiner am Gerät: STEEL D TRI
- Karabiner am Seil: FS 51 ST
- Durchmesser: 12 mm

Material: Polyamid, Stahl
Gewicht: 1,2 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 1,5 m

SKYLOTEC



»IGNITE TRION«




»Rope Bag«



»Ergogrip SK 12«






»SKN Band SK 11«



»BFD Y Band«



»Loop 26 kN«

Bestell-Nr.	€
66 0301 6947	619,00
	(597G)

Sicherheits-Set »Superion 313«

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Bestehend aus:

»IGNITE Proton«
- Ergonomisches Hüftpolster AIRPAD
- 4-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse

Material: Polyester, Aluminium, Edelstahl (V2A)
Gewicht: 2,82 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Größe: M/2XL, Hüftumfang: 800-1300 mm

»Skysafe Pro Flex Y«
- Bruchlast Hauptachse 22 kN
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
- Karabiner Gurtseite: STAK TRI

Material: Polyester, Aluminium
Gewicht: 1,83 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
Länge: 1,8 m

»Ergogrip SK 16«
- Karabiner am Gerät: passO-Twist
- Karabiner am Seil: ATTACK
- Durchmesser: 16 mm

Material: Polyamid, Aluminium
Gewicht: 0,85 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Länge: 1,5 m

»Rope Bag«
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

Material: Polyamid
Gewicht: 0,39 kg

SKYLOTEC



»IGNITE Proton«



»Rope Bag«



»Ergogrip SK 16«



»Skysafe Pro Flex Y«

Bestell-Nr.	€
66 0301 6949	829,00
	(597G)

Hubarbeitsbühnen-Set »Peanut«

Zulassung/Norm: EN 354/EN 360:2002/EN 361:2002

Bestehend aus:

»ARG 31 Skyfizz Lifter Click«
- Gurtsystem mit Steckschlössern
- Rückenpolster
- EN-Alu-Steckschlösser
- IPAF-empfohlen

Material: Polyester, Stahl
Gewicht: 1,66 kg (Gr. M/L); 1,69 kg (Gr. L/2XL)
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

»Peanut I«
- Maximale Personenzahl: 1
- Doppelkantengeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: »STAK TRI«
- Karabiner Gurtseite: »STAK TRI«

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
Gewicht: 1,62 kg
Maximal zulässiges Gewicht:135 kg
Länge: 1,8 Meter

»Rope Bag«
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

Material: Polyamid
Gewicht: 0,39 kg



»Rope Bag«


»ARG 31 Skyfizz Lifter Click«


»Peanut I«

Ausführung	Bestell-Nr.	€
M/L	**66 0301 6951**	**479,00**
L/XXL	**66 0301 6952**	**479,00**

(597G)

Gerüstbauset-Set »Peanut«

Zulassung/Norm: EN 354/EN 360:2002/EN 361:2002

Bestehend aus:

»ARG 30«
- Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse

Material: Polyester, Stahl
Gewicht: 1,11 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Größe: Einheitsgröße, Hüftumfang: 800-1100 mm

»Peanut I«
- Maximale Personenzahl: 1
- Kantengeprüft
- Karabiner Anschlagpunktseite: »FS 90 Alu«
- Karabiner Gurtseite: »STAK TRI ALU«

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
Gewicht: 1,64 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 135 kg
Länge: 2,5 m

»Rope Bag«
- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

Material: Polyamid
Gewicht: 0,39 kg



»Rope Bag«


»ARG 30«


»Peanut I«

Bestell-Nr.	€
66 0301 6954	**359,00**

(597G)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Sicherheits-Set »KIT 4«

Anwendungsbereiche: Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten
Zulassung/Norm: EN 363
Gewicht: 6,13 kg

Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Lieferumfang:
- Auffanggurt »CS 2«
- Schlinge »LOOP« 26 kN, 2 m
- Auffanggerät »Ergogrip«, Seillänge 10 m
- Stahlblechgerätekoffer STATRANS FALLSTOP





Bestell-Nr.	€/St.
66 0301 6639	309,00

(597G)

Schutzhelm »Inceptor GRX«

Ausführung:
- Belüftungslöcher
- Nackenband ermöglicht stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm
- Kinnriemen mit Fidlockschnalle
- Innenliegende Polsterungen sind wasch- und ersetzbar
- Gute Absorbation von Stoßenergie
- Temperaturbereich von –30 °C bis 50 °C

Norm: EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012
Material: Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, expandiertes Polystyrol
Gewicht: 450 g
Farbe: weiß



weiß

Bestell-Nr.	€
66 0301 6455	94,90

(597G)

Helm »EVOLite® Skyworker™«

Eigenschaften:
- Aufprallschutz vorne, hinten, seitlich
- Helmschale belüftet
- Mit E.P.S.-Innenschale und 4-Punkt-Kinnriemen
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Drehrad-Verschluss und 3D-Tiefeneinstellung der Innenausstattung
- Gewicht: 395 g

Anwendungsbereiche: Für Höhenarbeiten in der Industrie, bei Klettertätigkeiten und beim Bergsteigen sowie bei Rettungseinsätzen und Freizeitaktivitäten
Zulassung/Norm: Nach EN 397 (Kernkomponenten), EN 12492
Farbe: weiß



Bestell-Nr.	€
66 0301 6457	70,90

(597G)

SecuBox® »Maxi 12« für Brillen

GEBRA

Ausführung:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Anwendungsbereiche: Produktionseingänge, Labore oder ähnliche Bereiche
Maße: 236 x 315 x 200 mm
Lieferung ohne Brillen.

Bestell-Nr.	€
66 0301 6420	143,10

(549F)



Abbildung zeigt Bestückungsvorschlag

SecuBox® »Midi Standard« für leichten Atemschutz

GEBRA

Ausführung:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

Bestell-Nr.	€
66 0301 6414	32,95

(549F)



SecuBox® »Mini Standard« für Bügelbrillen

GEBRA

Ausführung:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wand-montage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 120 x 120 mm

Bestell-Nr.	€
66 0301 6429	14,49

(549F)



SecuBox® »Maxi Standard« für schweren Atemschutz

GEBRA

Ausführung:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 315 x 200 mm

Bestell-Nr.	€
66 0301 6423	43,95

(549F)



SecuBox® »Midi Standard« für Vollsichtbrillen

GEBRA

Ausführung:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

Bestell-Nr.	€
66 0301 6408	32,95

(549F)



SecuBox® »Midi Standard« für Gehörschutz

GEBRA

Ausführung:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Mit Gebotszeichen
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Maße: 236 x 225 x 125 mm

Bestell-Nr.	€
66 0301 6411	32,95

(549F)



SecuBox® ohne Gebotszeichen

GEBRA

Ausführung:
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten



»Mini«, blau



»Mini«, transparent



»Midi«, blau



»Midi«, transparent

Beschreibung	Bestell-Nr.	€
»Mini«, blau	66 0301 6432	13,49
»Mini«, transparent	66 0301 6435	16,49
»Midi«, blau	66 0301 6441	32,95
»Midi«, transparent	66 0301 6444	37,95

(549F)



HILFE IM ERNSTFALL

Regeln
Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind gesetzlich verankert und über die Berufsgenossenschaften – als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – umfassend geregelt. So ergibt sich aus den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) ein weitreichendes Regelwerk, das für jedes Unternehmen verbindlich ist.

Pflichten
Zu den Grundpflichten des Unternehmers gehören demnach alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch müssen Vorbereitungen für eine wirksame Erste Hilfe getroffen werden. Dazu gehört ebenso geeignetes Personal wie eine geeignete Ausstattung für den Ernstfall.

Erste Hilfe
Die Grundsätze der Prävention schreiben ebenso vor, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich ist. Es ist in geeigneten Vorrichtungen aufzubewahren und muss, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten und rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

Ausstattung
Der Erfolg der Ersten Hilfe steht und fällt mit dem Zugriff auf die richtige Ausstattung. Es liegt beim Unternehmen, über deren Art, Menge und Aufbewahrungsort zu entscheiden – abhängig von der Betriebsgröße, den vorhandenen betrieblichen Gefahren sowie der Ausdehnung und Struktur des Unternehmens. Selbst innerhalb eines Betriebes können die Anforderungsprofile an eine Erste-Hilfe-Ausrüstung sehr unterschiedlich sein. Gleiches gilt für Verletzungsgefahren. Jede Branche hat außerdem andere Anforderungen und Risiken.

Verbandkästen
Als Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System sind DIN-Normen nur ein Hinweis auf Minimalanforderungen bei der Ausstattungsmenge und Ausstattungsqualität – zum Beispiel bei Verbandkästen. Hier sind die Normen DIN 13157 für einen kleinen Verbandkasten und DIN 13169 für einen großen Verbandskasten als Basisausstattung zu werten. Umfangreichere Inhalte oder höhere Ausstattungsqualität – gerade bei Verbandstoffen – sind jedoch immer empfehlenswert.

Großer Verbandkasten (DIN 13169)
a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 51 bis 300 Beschäftigten		1 Verbandkasten DIN 13169
je 300 weitere Beschäftigte	zusätzlich	1 Verbandkasten DIN 13169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 21 bis 100 Beschäftigten		1 Verbandkasten DIN 13169
ab 100 weitere Beschäftigte	zusätzlich	1 Verbandkasten DIN 13169

c) auf Baustellen

von 11 bis 50 Beschäftigten		1 Verbandkasten DIN 13169
je 50 weitere Beschäftigte	zusätzlich	1 Verbandkasten DIN 13169

Wichtige Information: Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Kleiner Verbandkasten (DIN 13157)
a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 1 bis 50 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13157

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 1 bis 20 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13157

c) auf Baustellen

von 1 bis 10 Beschäftigten	1 Verbandkasten DIN 13157

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

KFZ-Verbandkasten »Klassik«

Holthaus Medical

Eigenschaften
- Verbandskasten aus Kunststoff
- Schlagfest und bruchsicher
- Mit Außenschutzfolie

Inhalt: DIN 13 164
Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 80 mm (T)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6450	9,49

(504F)

KFZ-Verbandtasche »Mini Combi«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- KFZ-Verbandtasche aus Nylon
- Mit Reißverschluss und zwei Klebebändern
- Kunststoffkasten aus PP
- Mit Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung
- Inklusive Warndreieck

Inhalt: DIN 13164 sowie EURO-Warndreieck Nano nach ECE-Richtlinie
Maße: 220 mm (B) x 120 mm (H) x 80 mm (T)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6459	16,49

(504F)

KFZ-Verbandtasche »MONZA«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Verbandtasche aus Nylon, blau
- Mit Reißverschluss und Außenschutzfolie
- Grifflasche
- Selbstklebeetikett mit Verfallsdatum

Inhalt: DIN 13164
Maße: 250 mm (B) x 150 mm (H) x 70 mm (T)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6453	9,99

(504F)

Verbandkasten »Office«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Kunststoffkasten aus hitzebeständigem PP
- Mit Außenschutzfolie
- Mit integrierter Wandhalterung

Inhalt: DIN 13157-C
Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 90 mm (T)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6462	21,95

(504F)

KFZ-Verbandtasche »Mini«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Verbandtasche aus Nylon
- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum

Inhalt: DIN 13164
Maße: 220 mm (B) x 85 mm (H) x 80 mm (T)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6456	8,99

(504F)

Verbandtasche »Office Plus«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Handliche Tasche aus Nylon
- Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf
- Verbandbuch DIN A5 und Stift

Inhalt: DIN 13157
Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 100 mm (T)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6465	32,95

(504F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Verbandkasten »DIN 13169«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Stahlblechkasten, lackiert, grün
- Plombierbar
- Optional mit Halterung

Inhalt: Nach DIN 13169-E gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1,3
Maße: 350 mm (B) x 255 mm (H) x 105 mm (T)

Bestell-Nr.	€
66 0301 6468	76,90
66 0301 6471	16,49

(504F)



Wandtasche »Paramedic«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Aus wetterbeständigem Planenmaterial
- Mit Reflektorstreifen
- Reißverschluss zur einfachen Handhabung
- Ein Tragegriff und zwei Ösen, an denen die Tasche problemlos aufgehängt oder mit zum Einsatzort genommen werden kann
- Bei geöffneter Wandtasche sind alle Füllteile gut sichtbar und lassen sich schnell entnehmen
- Einfache Überprüfung der Vollständigkeit
- 9 hochwertige, transparente Taschen, 24 Gummilaschen, zwei Flaschenhalter, ein zusätzliches Staufach

Inhalt: DIN 13169
Maße: 170 mm (B) x 350 mm (H) x 270 mm (T)

Bestell-Nr.	€
66 0301 6477	149,00

(504F)





Verbandschrank »FAMULUS«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- 1-türiger Kunststoffschrank
- Mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar
- Drei Türfächer eignen sich besonders zur Ablage von Kleinteilen
- Ein geführtes Türscharnier verhindert das selbstständige Zuklappen der Schranktür
- Der Schrank ist abschließbar
- Montagematerial und ein nachleuchtender Aufkleber mit einem weißen Kreuz auf grünem Grund im Lieferumfang enthalten

Inhalt: ohne (muss gesondert bestellt werden)
Maße: 340 mm (B) x 450 mm (H) x 150 mm (T)

Bestell-Nr.	€
66 0301 6480	50,90

(504F)



Abb. zeigt Schrank mit Inhalt
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Füllsortiment »DIN 13169«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-schränke nach DIN 13169
- 126 Teile

Inhalt: Siehe Abb.

Bestell-Nr.	€
66 0301 6483	29,95

(504F)



Verbandschrank »Rollmed«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
- 14 transparente Schubladen
- Übersichtlich
- Platz für persönliche Medikamente
- Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)

Inhalt: Nach DIN 13157
Maße: 480 mm (B) x 420 mm (H) x 100 mm (T)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6486	89,50

(504F)

Füllsortiment »DIN 13157«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1 für Betriebe und Baustellen nach DIN 13157
- 64 Teile

Inhalt: Siehe Abb.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6489	17,99

(504F)

Pflasterspender »Soft NEXT«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Mit praktischer Schneidevorrichtung
- Mit Wandhalterung, inklusive Befestigungsmaterial
- Der Spender wird zusammen mit einer Rolle geliefert
- Wundverband haftet auf sich selbst
- Verklebt nicht mit der Wunde oder Haaren
- Luftdurchlässig und wasserabweisend
- Gewicht: 533 g

Inhalt: 1 Rolle Soft 1
Maße: Spender: 160 mm (B) x 90 mm (H) x 160 mm (T),
Rolle: 60 mm (B) x 4,5 m (L)





Ausführung	Bestell-Nr.	€
Pflasterspender	66 0301 6495	61,90
Nachfüllpack	66 0301 6496	14,49

(504F)

Verbandbuch DIN A5

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Für die Dokumentation von Verletzungen und Unfällen während der Arbeit
- Für den Nachweis von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen (z. B. für Spätfolgen)
- 50 Blatt
- Nach BGI 511-1
- Aufbewahrungspflicht: 5 Jahre



Bestell-Nr.	€
66 0301 6501	7,49

(504F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wundverband »YPSIDERM plus«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- Transparent
- Selbstklebend und wasserdicht
- Saugfähige Wundauflage
- Einzeln eingesiegelt
- Steril

Maße: 72 mm (B) x 50 mm (L)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6504	16,49

(504F)

Pflastersortiment »YPSIPLAST«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- 50-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:
5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm
5 x Fingerverband 2 x 12 cm
5 x Fingerverband 2 x 18 cm
5 x Pflasterstrips rund 2,3 cm
10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6510	7,99

(504F)

Pflastersortiment »Alumed«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- 50-teiliges Wundpflastersortiment
- Mit aluminisierten Kompressen

Inhalt:
5 x Fingerkuppen 4,5 x 8 cm,
5 x Fingergelenk 3,8 x 7,5 cm,
14 x Fingerverbände 2 x 12 cm,
16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm,
10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6507	9,49

(504F)

Pflastersortiment »Heimwerker-Set«

Holthaus Medical

Eigenschaften:
- 11-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:
5 x Wundpflaster starr 6 x 10 cm
2 x Fingerverbände elastisch 2 x 12 cm
2 x Fingerkuppen elastisch 4 x 7,0 cm
2 x Fingergelenk elastisch 3,8 x 7,5 cm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6516	2,09

(504F)

Pflasterspender »QuickFix Water Resistant«

plum

Eigenschaften:
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Die PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebungen geeignet
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück wasserfeste Pflaster



Nachfüllpackung



Pflasterspender

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Pflasterspender	66 0301 6525	25,49
Nachfüllpack	66 0301 6528	7,09

(502G)

Pflasterspender »QuickFix detectable« für die Lebensmittelindustrie

plum

Eigenschaften:
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren
- Aus elastischem Textilgewebe
- Besonders für hygienisch sensible Bereiche (z. B. Lebensmittelindustrie, Großküchen etc.)
- Abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche



Nachfüllpackung



Pflasterspender

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Plasterspender	66 0301 6531	35,95
Nachfüllpackung mit 45 Pflastern	66 0301 6534	10,99
Nachfüllpackung mit 30 Fingerverbänden	66 0301 6537	10,99

(502G)

Pflasterspender »QuickFix UNO«, transparent

Eigenschaften:
- Transparenter Spender
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H)

Inhalt: 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster



Bestell-Nr.	€
66 0301 6517	15,49

(502G)

Pflasterspender »QuickFix UNO«, transparent, ohne Befüllung

Eigenschaften:
- Transparenter Spender
- Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H)

Inhalt: ohne (kann mit allen Nachfüllpackungen des Quick Fix Sortiments befüllt werden)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6526	9,49

(502G)

Pflasterspender »QuickFix UNO«, weiß

Eigenschaften:
- Weißer Spender
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H)

Inhalt: 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster



Bestell-Nr.	€
66 0301 6520	17,99

(502G)

Pflasterspender »QuickFix UNO«, weiß, ohne Befüllung

Eigenschaften:
- Weißer Spender
- Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H)

Inhalt: ohne (kann mit allen Nachfüllpackungen des Quick Fix Sortiments befüllt werden)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6529	12,49

(502G)

Pflasterspender »QuickFix Elastic«

Eigenschaften:
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Pflaster atmungsaktiv
- Spender abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 45 Stück elastische Textilgewebepflaster



Nachfüllpack



Pflasterspender

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Pflasterspender	66 0301 6540	27,95
Nachfüllpackung (1 x 45 Stück) elastisch	66 0301 6543	7,49

(502G)

Pflasterspender »QuickFix Elastic long«

Eigenschaften:
- Für ein breites Spektrum an Schnittverletzungen und Wunden geeignet
- Optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung
- Einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst
- Aus elastischem Textilgewebe – passt sich den Bewegungen der Haut gut an
- Pflaster atmungsaktiv
- Spender abschließbar
- Problemlose Anbringung aufgrund kleiner Abmessungen (B 23 x H 13,5 cm)

Inhalt: 2 x 30 Stück elastische Fingerverbände zum mehrfachen Umwickeln um den Finger



Nachfüllpack



Pflasterspender


Ausführung	Bestell-Nr.	€
Pflasterspender	66 0301 6546	30,95
Nachfüllpackung 12 cm x 2 cm (1 x 30 Stück)	66 0301 6549	8,39

(502G)

Erste-Hilfe-Station

Eigenschaften:
- Optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen
- Erhöht den Sicherheitsstandard in jedem Betrieb
- Augenspülflasche, Pflaster und Wundreinigungstücher sind am gefährdeten Arbeitsplatz immer griffbereit zur Hand

Inhalt:
- Sterile und wartungsfreie 500-ml-Augenspülflasche (0,9 % Natriumchloridlösung) mit ergonomisch geformter Augenschale und Wandhalterung
- Pflasterspender »QuickFix«, inklusive 45 Stück elastischer und 45 Stück wasserfester PE-Pflastern
- Spenderbox mit 40 Stück einzeln abgepackten »QuickClean«-Wundreinigungstüchern und Wandhalterung

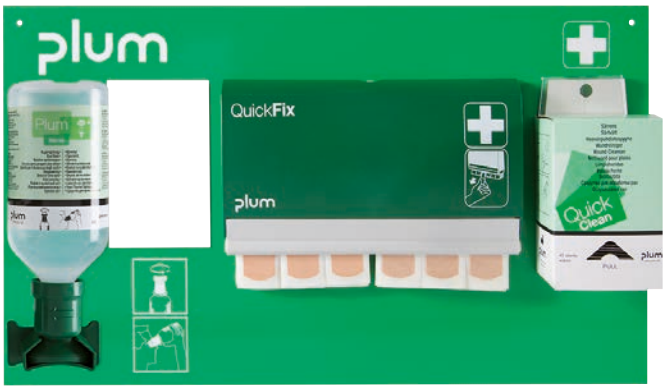

Erste-Hilfe-Station

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Station	66 0301 6573	80,90

(502G)

Augenspüllösung (Natriumchlorid)

Eigenschaften:
- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Anwendungsbereiche: Zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)


»4691«, 200 ml



»4604«, 500 ml



»4707«, 1000 ml

Ausführung	Inhalt ml	Spülzeit	Bestell-Nr.	€
»4707«, für Einzeleinsatz	1000	10 Minuten	66 0301 6057	21,95
»4604«, für Einzeleinsatz oder Spülstation	500	5 Minuten	66 0301 6060	15,99
»4691«, für mobilen Einsatz (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)	200	2 Minuten	66 0301 6063	10,99

(520F)

Augenspül-Kombi-Station »4789«

Eigenschaften:
- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung „Augenspülung"
- Mit separatem Augen-Notfallplan
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Maße Wandbox: 265 mm (H) x 227 mm (B) x 110 mm (T)
- Maße Augen-Notfallplan: 300 mm (B) x 210 mm (H)
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt:
- 1 x 200-ml-Flasche pH-neutral
- 1 x 500 ml Plum-Augenspüllösung

Spülzeit: 7 Minuten



Bestell-Nr.	€
66 0301 6072	71,20

(520F)

Augenspüllösung (pH-neutral)

Eigenschaften:
- Für den Einzeleinsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der »QuickSafe«-Box
- Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Für mobile Einsätze (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation, von Säuren und Alkali
- Leicht verständliche Anwendungshinweise auf dem Etikett
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 200 ml

Spülzeit: 2 Minuten



Bestell-Nr.	€
66 0301 6066	14,99

(520F)

Augenspülstation »4650«

Eigenschaften:
- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung „Augenspülung"
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper und Staub sowie Schmutz anfallen
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Maße Wandbox: 265 mm (H) x 227 mm (B) x 110 mm (T)

Inhalt: 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung
Spülzeit: 10 Minuten



Bestell-Nr.	€
66 0301 6075	63,90
	(520F)

Augenspülstation »4611«

Eigenschaften:
- Wandstation
- Wandhalterung und Piktogramm
- Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet
- Maße Wandhalterung: 35 mm (H) x 80 mm (B) x 57 mm (T)
- Maße Piktogramm: H 300 mm x B 90 mm x T 3 mm

Inhalt: 1 x 500 ml Plum-Augenspüllösung
Spülzeit: 5 Minuten





Bestell-Nr.	€
66 0301 6078	33,95
	(520F)

Gürteltasche »4692« für 200-ml-Spülflasche

Eigenschaften:
- Kann am Gürtel befestigt werden
- Schützt die Flasche sicher vor äußeren Verschmutzungen
- Klettverschluss ist im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen
- Für 200-ml-Flasche
- Maße: 80 mm (H) x 175 mm (B) x 85 mm (T)



Bestell-Nr.	€
66 0301 6087	9,99
	(520F)

Augenspülstation »DUO 4816«

Eigenschaften:
- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung „Augenspülung"
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Mit DUO-Augenschale zum gleizeitigen Spülen beider Augen

Inhalt: 2 x 1000 ml Plum-Augenspüllösung DUO
Spülzeit: 10 Minuten



Bestell-Nr.	€
66 0301 6090	88,95
	(520F)

Augen-Notfallstation »DUO 4810«

Eigenschaften:
- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung „Augenspülung"
- Mit DUO-Augenschale zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt:
- 1 x 500 ml Phosphatpuffer-Lösung DUO
- 1 x 1000 ml NaCl DUO

Spülzeit: 7 Minuten



Bestell-Nr.	€
66 0301 6093	96,15
	(520F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Augenspülwandbox, leer

Eigenschaften:
- Mit innen liegendem Spiegel, Kennzeichnung Augenspüleinrichtung und Befestigungsmaterial
- Zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO geeignet
- Schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz
- Im Erste-Hilfe-Fall schnell und leicht zu öffnen
- Abmessungen: 265 (H) x 227 (B) x 110 mm (T)

Bestell-Nr.	€
66 0301 6094	37,95
	(520F)



Augenspülung »DUO 4801«

Eigenschaften:
- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 500 ml
Spülzeit: 2 Minuten

Bestell-Nr.	€
66 0301 6096	27,95
	(520F)



Augenspülstation »DUO 4802«

Eigenschaften:
- Wandstation inklusive Wandhalterung, Piktogramm und Spiegel
- Mit 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml
Spülzeit: 5 Minuten

Bestell-Nr.	€
66 0301 6102	46,20
	(520F)





Augenspülung »DUO 4800«

Eigenschaften:
- Für den Einzeleinsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation »DUO«
- Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml
Spülzeit: 5 Minuten

Bestell-Nr.	€
66 0301 6099	29,95
	(520F)



Augenspülampulle »QuickRinse Mini«

Eigenschaften:
- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Durch die praktische Taschengröße kann die Packung bequem mitgeführt werden und ist so jederzeit schnell griffbereit
- Kann im Erste-Hilfe-Kasten, in Kittel- oder Jackentasche, Handschuhfach, Werkzeugkasten etc. mitgeführt werden
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 4 x 20 ml

Bestell-Nr.	€
66 0301 6058	8,49
	(520F)



Erste-Hilfe-Set »QuickFix & Rinse«

Eigenschaften:
- Eine Station, mit der Pflaster und Augenspülampullen bedarfsorientiert kombiniert werden können
- 5 Augenspülampullen mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung
- Schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Unfällen
- Pflaster und Ampullen entpacken bzw. öffnen sich bei Entnahme von selbst
- Kompakt und leicht an der Wand zu montieren

Inhalt:
- 45 x elastische Pflaster
- 5 x 20 ml Augenspülampullen



Bestell-Nr.	€
66 0301 6061	30,95

(520F)

Nachfüllbox Wundreinigungstücher

Elgenschaften:
- Box mit 40 Tüchern für die Wundreinigung
- Jedes Tuch ist einzeln abgepackt und enthält steriles Wasser
- Für den Einzeleinsatz oder als Nachfüllung für die Erste-Hilfe-Station 60044000



Bestell-Nr.	€
66 0301 6576	11,49

(520F)

Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Complete«

Eigenschaften:
- Flexibles und übersichtliches System
- Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall
- Transparenter Klappdeckel
- Staubgeschütztes Gehäuse
- Separat verpackte Produkte
- Leicht und schnell zu bedienen
- Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Maße: 253 (B) x 430 (H) x 92 (T) mm

Inhalt:
- Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 500 ml Plum-Augenspüllösung
- 1 x 200 ml pH-neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung



Bestell-Nr.	€
66 0301 6084	149,00

(520F)

Erste-Hilfe-Station »QuickSafe Box Empty«

Eigenschaften:
- Erste-Hilfe-Station ohne Inhalt
- Zum individuellen Selbstbefüllen mit den 200 ml und 500 ml Plum-Augenspülflaschen und Erste-Hilfe-Produkten
- Lieferung inklusive QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungmaterial



Bestell-Nr.	€
66 0301 6555	58,90

(520F)

Wund- & Augenspray

Ausführung:
- Schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- Kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- Hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
- Haltbarkeit: 3 Jahre. Das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
- Enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)

Anwendungsbereiche: Für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge



Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
250	66 0301 6076	24,49
50	66 0301 6079	11,95

(520F)

Augenspülampullen »QuickRinse«

Eigenschaften:
- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Zum Nachfüllen der »QuickSafe Box«, dem Erste-Hilfe-Set „QuickFix&Rinse" und für den Einzeleinsatz
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 5 x 20 ml



Bestell-Nr.	€
66 0301 6558	10,49

(520F)

Nachfüllpackung für QuickSafe Box Wundreinigungstuch QuickClean

Eigenschaften:
- Zum Säubern von kleineren Wunden und Schnittverletzungen
- Enthält steriles Wasser

Inhalt: 20 Wundreinigungstücher



Bestell-Nr.	€
66 0301 6564	10,49

(520F)

Nachfüllpackung für QuickSafe Box Verbrennungsgel QuickCool

Eigenschaften:
- Für die Erste Hilfe bei kleineren Verbrennungen und Verbrühungen
- Wirkt kühlend und schmerzlindernd
- Enthält Teebaumöl

Inhalt: 18 Sachets mit schmerzlinderndem Gel



Bestell-Nr.	€
66 0301 6561	17,99

(520F)

Nachfüllpackung für QuickSafe Box Wundverband Set QuickStop

Eigenschaften:
- Steriler Wundverband mit integrierter Kompresse
- Elastisch
- Nicht klebend
- Hautfreundlich
- Als Druck-, Deck- und Stützverband einsetzbar

Inhalt:
- 1 x Wundverband 3 m x 8 cm mit Kompresse 17 x 17 cm
- 2 x Wundverband 2 m x 7 cm mit Kompresse 7,5 x 12 cm



Bestell-Nr.	€
66 0301 6567	12,49

(520F)

Augenspülstation

Eigenschaften:
- Bietet Platz für 2 Flaschen
- Öffnen sich beim Herausdrehen aus den Halterungen automatisch
- **Die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren** (Spülen und Neutralisierung in einer Flasche), der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren
- Haltbarkeit: 4,5 Jahre
- Transparente Klappe erleichtert das Nachfüllen der Augendusche
- Die Augendusche-Station enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe
- Die Station ist auch mit einem Salvequick Pflasterspender versehen
- Maße: 290 (B) x 560 (H) x 120 (T) mm

Inhalt:
- 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml
- Salvequick-Pflasterspender einschl. 40 Textil- und 45 Kunststoffpflastern
- Eine Anweisung für die Augendusche
- Ein Schlüssel





Ausführung	Bestell-Nr.	€
Augenspülstation	**66 0303 4727**	**189,00**
Augenspülung-Nachfüllpack 2 x 500 ml	**66 0303 4783**	**37,95**

(539F)

3M™ Vollsichtbrille »Modul-R«

Eigenschaften:
- Robuste und praktische Wandhalterung für Cederroth Augendusche 500 ml
- Die Flasche ist in der Wandhalterung arretiert und öffnet sich automatisch, wenn man sie aus der Halterung dreht
- Die Wandhalterung kann an verschiedenen Stellen angebracht werden und ist daher für alle Arbeitsplätze und Räumlichkeiten geeignet
- Ein langnachleuchtendes Instruktionsschild liegt bei
- Maße: 90 (B) x 270 (H) x 70 (T) mm



Bestell-Nr.	€
66 0303 4780	**11,49**

(539F)

Wandhalter für Augenspülflasche

- Für zwei Flaschen Cederroth Augendusche 500 ml
- Inklusive langnachleuchtender Anleitungstafel





Bestell-Nr.	€
66 0313 0006	**39,95**

(539F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Erste-Hilfe-Station



Eigenschaften:
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen
- Maße: 290 (B) x 560 (H) x 120 (T) mm

Inhalt:
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
- Ein (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- Ein Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml
- Ein Salvequick-Pflasterspender einschließlich 45 Kunststoffpflaster und 40 Textilpflaster
- Ein (x 20) Stück Salvequick Wundreiniger
- Ein Cederroth Schutzpaket
- Eine Erste-Hilfe-Anweisung
- Ein Nachfüllschlüssel
- Eine Bohrschablone

Bestell-Nr.	€
66 0313 0009	259,00
	(539F)

Erste-Hilfe-Station Verbrennungen



Eigenschaften:
- Bestückt für verschiedene Arten von Verletzungen
- Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche möglich
- Für alle Berufsgruppen wie etwa Köche, Elektriker oder Schweißer
- Maße: 290 (B) x 560 (H) x 120 (T) mm

Inhalt:
- 2 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 3 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
- 2 (x 2) Stück Cederroth Burn Gel Dressing
- 2 Cederroth Burn Gel Spray, 50 ml
- Ein Cederroth Soft Foam Dispenser einschließlich Soft Foam Blue 2 m x 6 cm
- Ein Salvequick-Pflasterspender einschließlich Blue Detectable Pflaster (35 Regular und 30 Regular/Fingertip)
- Ein (x 20) Stück Salvequick Wundreiniger
- Eine Verpackung Burn Cover mit 10 Stück Hydrogelpflaster
- Eine Beatmungsmaske
- Eine Erste-Hilfe-Anweisung
- Ein Nachfüllschlüssel
- Eine Bohrschablone

Bestell-Nr.	€
66 0313 0012	329,00
	(539F)

Erste-Hilfe- und Brandwunden-Station



Eigenschaften:
- Fest an der Wand angebracht, leicht mitzunehmen
- Plombierbar DIN 13157, Koffer ist immer komplett
- Inhalt ist in der Station befestigt, sodass nichts verloren gehen kann
- Ausgerüstet für die Versorgung von Verbrennungen und Schnittwunden
- Geeignet für Berufsgruppen mit hohem Risiko für Verbrennungen, z. B. Köche, Elektriker, Schweißer usw.
- Maße: 315(B) x 572 (L) x 227 (T) mm

Inhalt:
- 3 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910)
- 2 x Cederroth 4-in-1 mini-Blutstiller (REF 1911)
- 1 x Heftpflaster Sensitive 5 m x 25 cm (REF 310366)
- 1 x Kälte-Sofortkompresse (REF 219600)
- 2 x Fixierbinde 8 cm x 4 m (REF 1882)
- 6 x Kompresse 10 x 10 cm (REF 51000026)
- 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm (REF 51000026)
- 5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm (REF 51000026)
- 2 x Folienbeutel (REF 51000026)
- 2 Paar Handschuhe (REF 2596)
- 1 x Rettungsdecke (REF 1892)
- 2 x Fixierbinde 6 cm x 4 m (REF 51000026)
- 1 x Schere (REF 270002)
- 2 x Dreiecktuch (REF 1889)
- 2 x Augenkompresse (REF 51000026)
- 28 x Mixed Pflasterstrips (REF 51000026)
- 19 x 72 mm (4 x), 25 x 72 mm (8 x), Fingerverband (4 x)
- 10 x 6 cm (4 x), Fingerkuppenverband (4 x)
- Erste-Hilfe-Broschüre (REF 51616402)
- 1 x Wandhalterung (REF 190400)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Erste-Hilfe-Station	66 0313 0015	339,00
		(539F)

Füllung Erste-Hilfe-Station DIN 13157



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Nachfüllpackung	66 0313 0018	279,00
		(539F)

Verbrennungsgel-Kompresse

Eigenschaften:
- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

Inhalt: 2 Kompressen 10 x 10 cm im Karton



Bestell-Nr.	€
66 0313 0024	15,49
	(539F)

Reinigungsspray für Augen und Wunden



Bestell-Nr.	€
66 0313 0021	15,49
	(539F)

Verbrennungsgel-Spray

Eigenschaften:
- Wasserlöslich
- Kühlt und mildert den Schmerz bei Brandwunden
- Verhindert das tiefere Eindringen der Verletzung in die Haut

Inhalt: 6 Flaschen à 50 ml im Karton

Hinweis: Geöffnete Flasche innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.



Bestell-Nr.	€
66 0313 0027	86,50
	(539F)

Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157

Eigenschaften:
- Pflasterspender an der Außenseite
- Produkte mit Anweisungen versehen
- Platz für ergänzende Produkte
- Mit Wandhalterung
- Nach DIN 13157
- Maße: 310 (B) x 247 (H) x 80 (T) mm

Inhalt:
- 3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
- 45 Salvequick-Kunststoffpflaster
- 40 Salvequick-Textilpflaster
- Eine Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- Eine Rettungsdecke
- 2 Elastische Binden (8 cm x 4 m)
- 2 Elastische Binden (6 cm x 4 m)
- Ein Salvequick-Cold-Pack
- 2 Dreieckstücher
- Ein Verbandtuch 60 x 80 cm
- 6 Kompressen 10 x 10 cm
- 5 Non-Woven-Tücher 20 x 30 cm
- 2 Augenkompressen
- 2 Plastiktüten
- Ein Wundklebeband Sensitive 5 m x 2,5 cm
- 28 Pflaster in gemischten Größen:
  4 Pflaster 19 x 72 mm,
  8 Pflaster 25 x 72 mm,
  4 Fingerpflaster,
  8 Pflaster 10 x 6 cm,
  4 Fingerkuppenpflaster
- Eine Schere
- Eine Pinzette
- Eine Erste-Hilfe-Anweisungen



Bestell-Nr.	€
66 0313 0030	209,00
	(539F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Wandhalter für Erste-Hilfe-Kit

Eigenschaften:
- Optimale Ergänzung zur ortsfesten Erste-Hilfe-Station von Cederroth
- Robuste, stabile Wandhalterung aus Blech zur einfachen Montage an der Wand
- Passend zu First Aid Kit DIN



Bestell-Nr.	€
66 0313 0033	27,95

(539F)

Nachfüllset nach DIN 13157

Inhalt:
- Erste-Hilfe-Anleitung
- 2 Plastikbeutel
- 6 Verbände 10 x 10 cm
- 2 Augenverbände
- 5 Vliesstoff-Tücher 20 x 30 cm
- 1 Bandage 60 x 80 cm
- 2 elastische Bandagen 6 cm x 4 m
- 28 Pflaster in verschiedenen Größen: 4 Pflaster 19 x 72 mm, 8 Pflaster 25 x 72 mm, 4 Fingerpflaster, 8 zuschneidbare Pflaster 10 x 6 cm, 4 Fingerspitzenpflaster



Bestell-Nr.	€
66 0313 0036	14,49

(539F)

Pflasterspender »Salvequick Blue Detectable«

Eigenschaften:
- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Besonders für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie vorgesehen
- Die Pflaster lassen sich von den meisten Metalldetektoren nachweisen
- Dank der blauen Farbe sind sie visuell leicht festzustellen
- Jedes Pflaster ist steril verpackt
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen
- Maße: 230 (B) x 120 (H) x 55 (T) mm

Inhalt: 2 x 35 Blue Detectable Pflaster (»6735CAP«)



Bestell-Nr.	€
66 0303 4771	36,95

(539F)

Pflasterspender »Salvequick«

Eigenschaften:
- Pflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch vermeidet man Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Einfach mit einer Hand anzuwenden
- Die Nachfüllpackungen sind arretiert
- Wahl zwischen verschiedenen Pflastersorten
- Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen
- Anwendung direkt nach Entnahme möglich
- Maße: 230 (B) x 120 (H) x 55 (T) mm

Inhalt:
40 x Textilpflaster (»6444«)
45 x wasserfeste Pflaster (»6036«)



Bestell-Nr.	€
66 0303 4768	25,95

(539F)

Nachfüllpackungen »Salvequick«



1) »6036«



2) »6444«



3) »6470«



4) »6943«



5) »6454«



6) »6735CAP«



7) »6754CAP«

Abb.	Beschreibung	Ausführung	Inhalt	PE	VE	Bestell-Nr.	€
1	»6036«	Wasserfest	6 x 45 Pflaster	1 Stück	1 Pack	66 0303 4750	32,95
2	»6444«	Textilpflaster	6 x 40 Pflaster	1 Stück	1 Pack	66 0303 4753	40,95
3	»6470«	Textilpflaster, groß	6 x 21 Pflaster	1 Stück	1 Pack	66 0303 4759	42,95
4	»6943«	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	6 x 43 Pflaster	1 Stück	1 Pack	66 0313 0054	47,95
5	»6454«	Fingerspitzenpflaster	6 x 15 Pflaster	1 Stück	1 Pack	66 0303 4756	38,95
6	»6735CAP«	Blue Detectable-Pflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6 x 35 Pflaster	1 Stück	1 Pack	66 0303 4762	72,90
7	»6754CAP«	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	6 x 30 Pflaster	1 Stück	1 Pack	66 0303 4765	82,90

(539F)

Schaumbandage

Eigenschaften:
- Als Pflaster und Bandage verwendbar
- Für alle Typen von kleinen Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken
- Hält auch im Wasser
- Einfach ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen
- Die blaue Ausführung ist für die Anwendung bei der Hantierung mit Lebensmitteln gedacht
- Passt in die Cederroth Brandwunden-Station
- Kann auch im Wasser benutzt werden
- Elastisch
- Klebt nicht in der Wunde oder auf der Haut
- Enthält kein Latex
- Haltbarkeit: 5 Jahre



2-m-Rolle, blau



40 cm x 6 cm, blau

Maße	Bestell-Nr.	€
6 cm x 2 m	66 0303 4777	20,95
6 cm x 40 m	66 0303 4774	2,69

(539F)

Beatmungsmaske mit Rückschlagventil

Eigenschaften:
- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem
- Mit Rückschlagventil



Bestell-Nr.	€
66 0313 0078	6,49

(539F)

Blutstiller 4-in-1

Eigenschaften:
- Steriler Universalverband
- Druckverband für starke Blutungen
- Deckverband für oberflächliche Wunden
- Brandwundenverband mit wundenfreundlicher Kompressenschicht
- Provisorischer Stützverband
- Mit Anleitungen auf der Verpackung

Inhalt:
- Eine Kompresse (14 x 23 cm)
- 2 elastische Binden (10 cm x 3 m)



Bestell-Nr.	€
66 0313 0072	8,49

(539F)

Beatmungs-Set

Eigenschaften:
- Hilfsmittel bei Mund-zu-Mund-Beatmung
- Vermindert das Risiko eines direkten Kontaktes zwischen Helfer und Verletztem

Inhalt:
- Eine Beatmungsmaske
- 2 Paar Handschuhe
- 2 Reinigungstücher



Bestell-Nr.	€
66 0313 0081	9,49

(539F)

Blutstiller 4-in-1 mini

Eigenschaften:
- Kleiner elastischer, steriler Erstverband
- Für Verletzungen an Fingern und Zehen

Inhalt:
- Eine Kompresse (8 x 12 cm)
- Eine elastische Binde (6 cm x 3 m)



Bestell-Nr.	€
66 0313 0075	3,79

(539F)

Wundreiniger-Box »Salvequick«

Eigenschaften:
- Ersetzt Watte und flüssigen Wundreiniger aus der Flasche
- Sterile physiologische Kochsalzlösung
- Passend für die Erste-Hilfe-Station

Inhalt:
20 Streifen à 120 mm (L) x 110 mm (B)



Bestell-Nr.	€
66 0313 0084	6,49

(539F)

Erste-Hilfe-Koffer »Quick«

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Fülleile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm
- Farbe: orange
- Maße: ca. 260 (B) x 170 (H) x 110 (T) mm

Füllung: Gemäß DIN 13157





Ausführung	Bestell-Nr.	€
Koffer, gefüllt	66 0301 6579	65,90
Nachfüllpack DIN 13157	66 0301 6582	21,95

(538F)

Erste-Hilfe-Koffer »San«

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Fülleile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramm
- Farbe: orange
- Maße: ca. 310 (B) x 210 (H) x 130 (T)

Füllung: Gemäß DIN 13157



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Koffer, gefüllt	66 0301 6585	98,90
Füllung mit Erweiterung	66 0301 6588	37,95
Nachfüllpack DIN 13157-C	66 0301 6591	31,95

(504F)

Erste-Hilfe-Koffer »Multi«

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Fülleile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Farbe: orange
- Maße: ca. 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm

Füllung: Gemäß DIN 13169





Ausführung	Bestell-Nr.	€
Koffer, gefüllt	66 0301 6594	149,00
Nachfüllpack DIN 13169	66 0301 6597	74,90
Nachfüllpack DIN 13169-E	66 0301 6600	63,90

(504F)

Erste-Hilfe-Koffer »Joker«

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Farbe: orange
- Maße: ca. 260 (B) x 170 (H) x 170 (T) mm

Füllung: Gemäß DIN 13157

SÖHNGEN®



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Koffer, gefüllt	66 0301 6606	93,90
Nachfüllpack DIN 13157	66 0301 6582	21,95

(538F)

Erste-Hilfe-Koffer »Extra«

Eigenschaften:
- Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
- Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
- Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
- Koffer aus ABS-Kunststoff
- Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
- Verstellbare Inneneinteilung
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

Inhalt: Gemäß DIN 13157

SÖHNGEN®



»Extra Plus Industrie«

»Extra Plus Handwerk«



»Extra Plus Handwerk« –
mit Erweiterungsset für Handwerksbetriebe



»Extra Plus Industrie« –
mit Erweiterungsset für Industriebetriebe



»Extra Handwerk«



»Extra Büro«



»Extra Büro«

»Extra Handwerk«

Ausführung	Maße (B x H x T) mm	Bestell-Nr.	€
»Extra Plus Industrie«	ca. 400 x 300 x 150	66 0301 6615	219,00
»Extra Plus Handwerk«	ca. 310 x 210 x 130	66 0301 6618	159,00
»Extra Büro«	ca. 260 x 170 x 110	66 0301 6621	87,90
»Extra Handwerk«	ca. 260 x 170 x 110	66 0301 6624	87,90

(538F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Erste-Hilfe-Koffer »SPEZIAL«

Eigenschaften:
- Um den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht zu werden, wurden die Inhalte individuell, berufsrisikobezogen sinnvoll erweitert
- Inhalt: Basis-Ausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung
- Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.
- Koffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff, orange
- Staub- und spritzwasserdicht
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Maße: ca. 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm

Inhalt: Gemäß DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung



»Verwaltung«



»Baustelle«




»Metallverarbeitung«



»Holzbearbeitung«



»Verwaltung«



»Baustelle«



»Metallverarbeitung«



»Holzbearbeitung«

Ausführung	Bestell-Nr.	€
»Verwaltung«	66 0313 0100	209,00
»Baustelle«	66 0313 0103	219,00
»Metallverarbeitung«	66 0313 0106	229,00
»Holzbearbeitung«	66 0313 0109	229,00

(538F)

Verbandschrank »Madrid«

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Stahlblech
- Eintürig
- Verschließbar durch Sicherheitsschloss (zwei Schlüssel)
- Zwei Einlegeböden
- Klappbares Ablagetableau
- Tür mit drei Ablageschalen
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und mit bis zu sechs Schubladen erweitert werden
- Farbe: weiß
- Maße: ca. 452 (B) x 552 (H) x 170 (T) mm

Inhalt: Füllung gemäß DIN 13169



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Schrank, gefüllt	**66 0301 6609**	**179,00**
Nachfüllpack DIN 13169	**66 0301 6597**	**74,90**

(538F)

Verbandschrank »Heidelberg«

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Stahlblech
- Eintürig
- Verschließbar durch Sicherheitsschloss (zwei Schlüssel)
- Ein Einlegeboden
- Klappbares Ablagetableau
- Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und mit bis zu zwei Schubladen erweitert werden
- Farbe: weiß
- Maße: ca. 302 (B) x 362 (H) x 140 (T) mm

Inhalt: Füllung gemäß DIN 13157



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Schrank, gefüllt	**66 0301 6612**	**87,90**
Nachfüllpack DIN 13157	**66 0301 6582**	**21,95**

(538F)

Alle Preise in € ohne MwSt.

Verbandkasten »Kiel«

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Aus hochschlagzähem Kunststoff
- Mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Siebdruckbeschriftung
- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Farbe: orange
- Maße: ca. 260 (B) x 160 (H) x 80 (T) mm

Inhalt: Gemäß DIN 13157





Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Verbandkasten	66 0301 6636	25,95
Wandhalterung	66 0301 6645	3,09

(538F)

Verbandbuch DIN A5

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen

Hinweis: Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten.



Bestell-Nr.	€
66 0301 6647	9,99

(538F)

Verbandkasten »OSLO«, DIN 13169

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Aus lackiertem Stahlblech
- Abgerundete Kanten
- Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Zwei Spannverschlüsse und Fallgriffe
- Beinhaltet 55 Komponenten und 131 Einzelteile
- Maße: ca. 350 (B) x 250 (H) x 100 (T) mm

Inhalt: Gemäß DIN 13169



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Verbandkasten	66 0313 0101	87,90
Wandhalterung	66 0313 0104	14,49

(538F)

Pflasterspender »aluderm®-aluplast«

SÖHNGEN®

Eigenschaften:
- Aus ABS-Kunststoff
- Inklusive Wandhalterung mit Befestigungsmaterial
- Wundpflaster mit aluminiumbedampftem Wundkissen
- Besonders hautfreundlich
- Atmungsaktiv und hypoallergen
- Alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
- Farbe: orange
- Maße: ca. 160 (B) x 122 (H) x 57 (T) mm

Inhalt:
- 30 x Strips: ca. 7,2 x 1,9 cm
- 30 x Strips: ca. 7,2 x 2,5 cm
- 25 x Fingerkuppenverbände
- 20 x Fingerverbände, ca. 12 x 2 cm
- 10 x Fingergelenkverbände
- Miniblock Nofallversorgungsnachweis



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Pflasterspender	66 0301 6630	25,95
Nachfüllstet, komplett	66 0301 6633	15,99

(538F)