





**blaugelb**

# Rolladenmotoren für mehr Komfort und Sicherheit

Die Motorisierung von Rolläden dient nicht nur dem reinen Komfort, sie kann gleichzeitig auch für ein Plus an Sicherheit sorgen. Gerade im Bereich der programmierbaren Lösungen von blaugelb wird der Komfort durch sinnvolle Lösungen ergänzt und führt so zu einem Mehrwert.

Die blaugelb Rolladenmotoren sind für alle Anwendungszwecke bestens ausgestattet. Ob es die reine Komfortsteuerung mit dem klassischen Wandschalter ist oder ein elektronischer Funkantrieb mit portablen Steuerelementen. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir das Sortiment rund um die blaugelb Rolladenmotoren und deren Zubehörartikel.

Von der Qualität unserer CE-geprüften Rolladenmotoren sind wir überzeugt. Deshalb gewähren wir **eine Garantie von 5 Jahren** ab Kaufdatum ohne Wenn und Aber. Und auch die elektronischen Zubehörteile haben eine Garantie von 2 Jahren.




## Direkt zu den Produkten:

<b>blaugelb</b> Rolladenmotoren	Seite 04	<b>blaugelb</b> Zubehörprodukte in der Übersicht	Seite 16
KOMFORT	Seite 07	<b>blaugelb</b> Montageanleitungen per Scan	Seite 22
FUNK	Seite 08	<b>blaugelb</b> Artikelnummern in tabellarischer Form	Seite 24
ELEKTRONIK	Seite 09		
ELEKTRONIK-FUNK	Seite 10		
<b>blaugelb</b> Zubehör für Rolladenmotoren	Seite 11		
der KOMFORT-Serie	Seite 12		
der FUNK-Serie	Seite 13		
der ELEKTRONIK-Serie	Seite 14		
der ELEKTRONIK-FUNK-Serie	Seite 15		



Wie sind unsere Motoren aufgebaut?

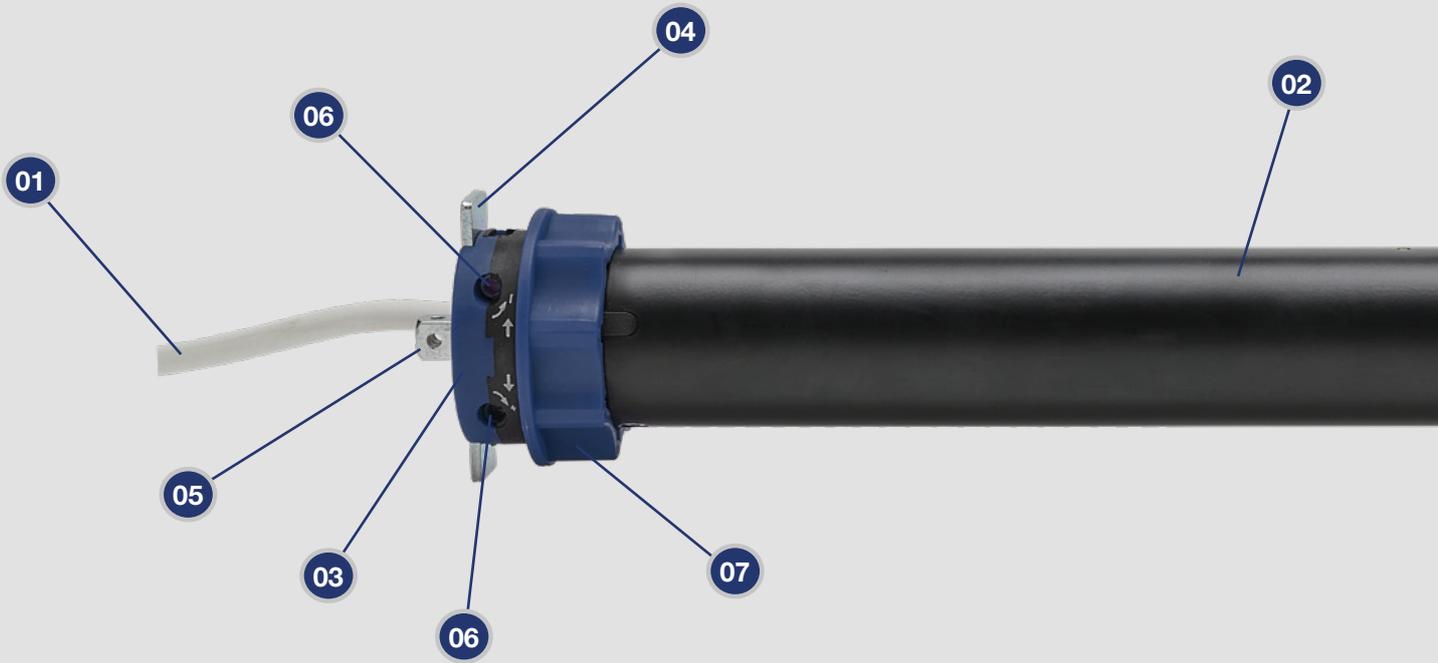

**01**  
Anschlusskabel, 230 V, ~2,5 m

**02**  
Gehäuse für den Rollladenmotor

**03**  
Motorkopf, Aufnahme für Vierkantbolzen und Motorkopfplatte

**04**  
Motorkopfplatte, demontierbar


**05**  
Vierkantbolzen, demontierbar

**06**  
Endlageneinstellung\*

**07**  
Endschaltermitnahmering

**08**  
Motorkupplung, je nach Wellendurchmesser wählbar

Die blaugelb Rolladenmotoren sind in unterschiedlichen Längen verfügbar und so konzipiert, dass sie auf die jeweiligen Anforderungen am Fenster wie z.B. Fensterbreite und Rollladengewicht perfekt abgestimmt werden können. Details entnehmen Sie bitte den Tabellen direkt am Produkt.

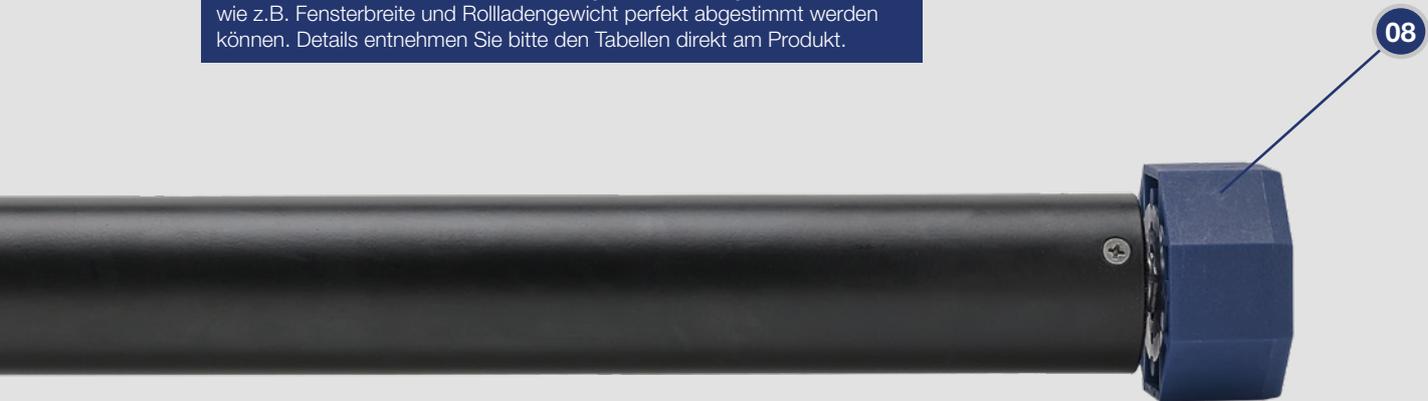

\*Schematischer Aufbau eines blaugelb Rolladenmotors, Abweichungen je nach Serie bei Endlageneinstellung und Antennenkabel vorhanden

09

Programmierknopf P1 bei Elektronik- und Elektronik-Funk-Motoren\*

10

Programmierknopf P2 bei Funk-Motoren

11

Antennenkabel bei Funk- bzw. Elektronik-Funk-Motoren\*



Diese Motoren enthält das blaugelb Rollladenmotoren Programm

blaugelb Rollladenmotor <b>KOMFORT</b>	blaugelb Rollladenmotor <b>FUNK</b>	blaugelb Rollladenmotor <b>ELEKTRONIK</b>	blaugelb Rollladenmotor <b>ELEKTRONIK-FUNK</b>
			
<p>Robuster und langlebiger Rollladenmotor</p> <p>Wartungsfrei</p> <p>Einstellung der Endlagen via Einstellwerkzeug (Schrauben)</p> <p>In fünf Varianten lieferbar von 10 bis 40 Nm</p> <p>Erhöht den Komfort gegenüber einem Rollladengurt</p> <p>Steuerung via klassischer Schalterlösung an der Wand oder Zeitschaltuhr</p>	<p>Robuster und langlebiger Rollladenmotor</p> <p>Wartungsfrei</p> <p>Einstellung der Endlagen via Einstellwerkzeug (Schrauben)</p> <p>In drei Varianten lieferbar von 13 bis 40 Nm</p> <p>Erhöht den Komfort gegenüber einem Rollladengurt</p> <p>Umfangreiches Zubehör in Puncto Steuerung via Funk</p>	<p>Robuster und langlebiger Rollladenmotor</p> <p>Wartungsfrei</p> <p>Einstellung der Endlagen via Programmierkabel</p> <p>In vier Varianten lieferbar von 13 bis 40 Nm</p> <p>Erhöht den Komfort gegenüber einem Rollladengurt</p> <p>Automatische Endlagenabschaltung</p> <p>Soft-Stop-Hinderniserkennung</p> <p>Steuerung via klassischer Schalterlösung an der Wand oder Zeitschaltuhr</p>	<p>Robuster und langlebiger Rollladenmotor</p> <p>Wartungsfrei</p> <p>Einstellung der Endlagen via Hand-/Wandsender</p> <p>In vier Varianten lieferbar von 13 bis 40 Nm</p> <p>Erhöht den Komfort gegenüber einem Rollladengurt</p> <p>Automatische Endlagenabschaltung</p> <p>Soft-Stop-Hinderniserkennung</p> <p>Umfangreiches Zubehör in Puncto Steuerung via Funk</p> <p>Integrierte Timerfunktion</p>



## Rolladenmotor KOMFORT



Der blaugelb Rolladenmotor KOMFORT ist der universelle Rolladenmotor für alle Anwendungen und die bewährte Lösung für die Motorisierung von Rollläden. Er ist extrem robust, zuverlässig, langlebig, absolut wartungsfrei und sehr leise im Betrieb. Durch seine leistungsstarke und kompakte Bauweise benötigt der blaugelb Rolladenmotor KOMFORT zudem nur wenig Platz.

Der blaugelb Rolladenmotor KOMFORT lässt sich schnell und einfach mit den passenden Adaptern in der Rolladenwelle (Rollläden) montieren und einstellen. Die Endlageneinstellung erfolgt dabei schnell und einfach durch das Einstellwerkzeug an den beiden Stellschrauben. Der integrierte Thermostat verhindert bei Überlastung und dem damit verbundenen Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur die Beschädigung des Motors durch eine automatische Abschaltung.

Den blaugelb Rolladenmotor KOMFORT gibt es in verschiedenen Abmessungen und Drehmomenten. Standardmäßig sind die Motoren für Wellen von 40 bzw. 60 mm vorgerüstet:

- Die Modelle Mini und Maxi passen für Minirollläden und Rollos mit einem 40 mm Wellendurchmesser (Achtkant)
- Die Modelle Micro, Ultra und Mega passen in Systeme mit einem 60 mm Wellendurchmesser (Achtkant)

Durch die zusätzlich verfügbaren Adaptersets sind somit Wellengrößen von 40, 50, 60 und 70 mm möglich.

Wir gewähren auf alle blaugelb Rolladenmotoren 5 Jahre Garantie.

### Produktvorteile:

- 5 Jahre Garantie
- schnelle und einfache Montage
- präzise Endlageneinstellung per Schrauben
- integrierter Thermostat zum Schutz des Motors
- Funksteuerung jederzeit nachrüstbar

### Technische Daten:

	10 Nm Mini	13 Nm Maxi	10 Nm Micro	20 Nm Ultra	40 Nm Mega
Drehmoment:	10 Nm	13 Nm	10 Nm	20 Nm	40 Nm
Drehzahl:	17 U/min.	14 U/min.	15 U/min.	15 U/min.	15 U/min.
Leistung:	121 W	121 W	122 W	145 W	198 W
Endschalterbereich:	17 Umdr.	41 Umdr.	17 Umdr.	22 Umdr.	22 Umdr.
Strom:	0,53 A	0,53 A	0,53 A	0,64 A	0,86 A
Zugleistung:	25 kg	30 kg	18 kg	40 kg	70 kg
Nennspannung:	230 V / 50 Hz				
Gewicht:	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,5 kg
Außendurchmesser:	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Vierkantbolzen:	10 x 10 mm; Länge 13 mm				
Abzugsmaß:	20 mm	21 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Einstecktiefe:	386 mm	499 mm	339 mm	463 mm	530 mm
Gesamtlänge:	419 mm	533 mm	368 mm	496 mm	563 mm
Achskantwelle:	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Anschlusskabel:	2,5 m				

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rolladenmotor KOMFORT 10 Nm Mini	1 Stück	9084784
blaugelb Rolladenmotor KOMFORT 13 Nm Maxi	1 Stück	9084785
blaugelb Rolladenmotor KOMFORT 10 Nm Micro	1 Stück	9084786
blaugelb Rolladenmotor KOMFORT 20 Nm Ultra	1 Stück	9084787
blaugelb Rolladenmotor KOMFORT 40 Nm Mega	1 Stück	9084788

Schnell und direkt zum kompletten Datenblatt:



## Rollladenmotor FUNK



Der blaugelb Rollladenmotor FUNK bietet eine elegante Lösung für die Motorisierung von Rollläden, die die Optik Ihres Wohnraums nicht beeinträchtigt. Er ist extrem robust, zuverlässig, langlebig, absolut wartungsfrei und sehr leise im Betrieb. Durch seine leistungsstarke und kompakte Bauweise benötigt der blaugelb Rollladenmotor FUNK zudem nur wenig Platz. Dank der Funksteuerung entfällt eine aufwändige Verkabelung zum Bedienelement.

Der blaugelb Rollladenmotor FUNK lässt sich schnell und einfach mit den passenden Adaptern in der Rollladenwelle (Rollläden) montieren und einstellen. Die Endlageneinstellung erfolgt dabei schnell und einfach durch das Einstellwerkzeug an den beiden Stellschrauben. Der integrierte Thermostat verhindert bei Überlastung und dem damit verbundenen Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur die Beschädigung des Motors durch eine automatische Abschaltung.

Den blaugelb Rollladenmotor FUNK gibt es in verschiedenen Abmessungen und Drehmomenten. Standardmäßig sind die Motoren für Wellen von 40 bzw. 60 mm vorgerüstet:

- Die Modelle Maxi passen für Minirollläden und Rollos mit einem 40 mm Wellendurchmesser (Achtkant)
- Die Modelle Ultra und Mega passen in Systeme mit einem 60 mm Wellendurchmesser (Achtkant)

Durch die zusätzlich verfügbaren Adaptersets sind somit Wellengrößen von 40, 50, 60 und 70 mm möglich.

Wir gewähren auf alle blaugelb Rollladenmotoren 5 Jahre Garantie.

### Produktvorteile:

- 5 Jahre Garantie
- schnelle und einfache Montage
- präzise Endlageneinstellung per Schrauben
- integrierter Thermostat zum Schutz des Motors
- integrierte Timerfunktion (ansteuerbar über einen blaugelb Funksender der MULTI Serie)

### Technische Daten:

	<b>13 Nm Maxi</b>	<b>20 Nm Mega</b>	<b>40 Nm Ultra</b>
Drehmoment:	13 Nm	20 Nm	40 Nm
Drehzahl:	14 U/min.	15 U/min.	15 U/min.
Leistung:	121 W	145 W	198 W
Endschalterbereich:	41 Umdr.	22 Umdr.	22 Umdr.
Strom:	0,53 A	0,64 A	0,86 A
Zugleistung:	30 kg	40 kg	70 kg
Nennspannung:	230 V / 50 Hz		
Gewicht:	1,8 kg	2,4 kg	2,7 kg
Außendurchmesser:	35 mm	45 mm	45 mm
Vierkantbolzen:	10 x 10 mm; Länge 13 mm		
Abzugsmaß:	21 mm	21 mm	21 mm
Einstecktiefe:	581 mm	602 mm	631 mm
Gesamtlänge:	615 mm	636 mm	665 mm
Achskantwelle:	40 mm	60 mm	60 mm
Anschlusskabel:	2,5 m		

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladenmotor FUNK 13 Nm Maxi	1 Stück	9084793
blaugelb Rollladenmotor FUNK 20 Nm Ultra	1 Stück	9084794
blaugelb Rollladenmotor FUNK 40 Nm Mega	1 Stück	9084795

Schnell und direkt zum kompletten Datenblatt:



## Rolladenmotor ELEKTRONIK



Der blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK ist eine bewährte Lösung für die Motorisierung von Rollläden und passt perfekt für Fenster, die im täglichen Gebrauch sind wie z. B. im Wohnzimmer. Er ist extrem robust, zuverlässig, langlebig, absolut wartungsfrei und sehr leise im Betrieb. Durch seine leistungsstarke und kompakte Bauweise benötigt der blaugelb Rolladenmotor Komfort zudem nur wenig Platz.

Der blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK lässt sich schnell und einfach mit den passenden Adaptern in der Rolladenwelle (Rollläden) montieren und einstellen. Die Änderung der Endlageneinstellung beim blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK ist im Fall von nachträglichen Renovierungsarbeiten ohne das Öffnen des Rolladenkastens und einfach per Knopfdruck am Programmierkabel (Zubehörartikel, Art-Nr. 9115319) möglich. Der integrierte Thermostat verhindert bei Überlastung und dem damit verbundenen Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur die Beschädigung des Motors durch eine automatische Abschaltung.

Den blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK gibt es in verschiedenen Abmessungen und Drehmomenten. Standardmäßig sind die Motoren für Wellen von 40 bzw. 60 mm vorgerüstet:

- Die Modelle Maxi passen für Minirollläden und Rollos mit einem 40 mm Wellendurchmesser (Achtkant)
- Die Modelle Micro, Ultra und Mega passen in Systeme mit einem 60 mm Wellendurchmesser (Achtkant)

Durch die zusätzlich verfügbaren Adaptersets sind somit Wellengrößen von 40, 50, 60 und 70 mm möglich.

Wir gewähren auf alle blaugelb Rolladenmotoren 5 Jahre Garantie.

### Produktvorteile:

- schnelle und einfache Montage
- präzise Endlageneinstellung per Knopfdruck oder vollautomatisch\*
- parallel schaltbar
- Soft-Stopp Hinderniserkennung\*
- integrierter Thermostat zum Schutz des Motors
- Funksteuerung jederzeit nachrüstbar

\* außer Art-Nr. 9084790

### Technische Daten:

	13 Nm Maxi	10 Nm Micro	20 Nm Ultra	40 Nm Mega
Drehmoment:	13 Nm	10 Nm	20 Nm	40 Nm
Drehzahl:	14 U/min.	15 U/min.	15 U/min.	12 U/min.
Leistung:	144 W	113 W	161 W	218 W
Endschalterbereich:	∞			
Strom:	0,62 A	0,48 A	0,69 A	0,95 A
Zugleistung:	30 kg	18 kg	40 kg	70 kg
Nennspannung:	230 V / 50 Hz			
Gewicht:	1,4 kg	1,50 kg	2,1 kg	2,8 kg
Außendurchmesser:	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Vierkantbolzen:	10 x 10 mm; Länge 13 mm			
Abzugsmaß:	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Einstecktiefe:	579 mm	383 mm	602 mm	650 mm
Gesamtlänge:	610 mm	414 mm	633 mm	681 mm
Achskantwelle:	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Anschlusskabel:	2,5 m			

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK 13 Nm Maxi	1 Stück	9084789
blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK 10 Nm Micro	1 Stück	9084790
blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK 20 Nm Ultra	1 Stück	9084791
blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK 40 Nm Mega	1 Stück	9084792

Schnell und direkt zum kompletten Datenblatt:



## Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK



Der blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK ist eine komfortable Lösung für die Motorisierung von Rollläden und passt perfekt für Fenster, die im täglichen Gebrauch sind wie z. B. im Wohnzimmer. Er ist extrem robust, zuverlässig, langlebig, absolut wartungsfrei und sehr leise im Betrieb. Durch seine leistungsstarke und kompakte Bauweise benötigt der blaugelb Rolladenmotor Komfort zudem nur wenig Platz. Dank der Funksteuerung entfällt eine aufwändige Verkabelung zum Bedienelement.

Der blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK lässt sich schnell und einfach mit den passenden Adaptern in der Rolladenwelle (Rollläden) montieren und einstellen. Die Änderung der Endlageneinstellung beim blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK ist im Fall von nachträglichen Renovierungsarbeiten ohne das Öffnen des Rolladenkastens und einfach per Hand-/Wandsender möglich. Der integrierte Thermostat verhindert bei Überlastung und dem damit verbundenen Überschreiten der zulässigen Betriebstemperatur die Beschädigung des Motors durch eine automatische Abschaltung.

Den blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK gibt es in verschiedenen Abmessungen und Drehmomenten. Standardmäßig sind die Motoren für Wellen von 40 bzw. 60 mm vorgerüstet:

- Die Modelle Maxi passen für Minirollläden und Rollos mit einem 40 mm Wellendurchmesser (Achtkant)
- Die Modelle Micro, Ultra und Mega passen in Systeme mit einem 60 mm Wellendurchmesser (Achtkant)

Durch die zusätzlich verfügbaren Adaptersets sind somit Wellengrößen von 40, 50, 60 und 70 mm möglich.

Wir gewähren auf alle blaugelb Rolladenmotoren 5 Jahre Garantie.

### Produktvorteile:

- schnelle und einfache Montage
- präzise Endlageneinstellung per Sender oder vollautomatisch\*
- parallel schaltbar
- Soft-Stopp Hinderniserkennung\*
- integrierte Timerfunktion (ansteuerbar über einen blaugelb Funksender der MULTI Serie)
- integrierter Thermostat zum Schutz des Motors

\* außer Art-Nr. 9084797

### Technische Daten:

	13 Nm Maxi	10 Nm Micro	20 Nm Ultra	40 Nm Mega
Drehmoment:	13 Nm	10 Nm	20 Nm	40 Nm
Drehzahl:	14 U/min.	15 U/min.	15 U/min.	12 U/min.
Leistung:	144 W	113 W	161 W	218 W
Endschalterbereich:	∞			
Strom:	0,62 A	0,48 A	0,69 A	0,95 A
Zugleistung:	30 kg	18 kg	40 kg	70 kg
Nennspannung:	230 V / 50 Hz			
Gewicht:	1,4 kg	1,50 kg	2,1 kg	2,8 kg
Außendurchmesser:	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Vierkantbolzen:	10 x 10 mm; Länge 13 mm			
Abzugsmaß:	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Einstecktiefe:	580 mm	383 mm	602 mm	652 mm
Gesamtlänge:	611 mm	414 mm	633 mm	683 mm
Achskantwelle:	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Anschlusskabel:	2,5 m			

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK 13 Nm Maxi	1 Stück	9084796
blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK 10 Nm Micro	1 Stück	9084797
blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK 20 Nm Ultra	1 Stück	9084798
blaugelb Rolladenmotor ELEKTRONIK-FUNK 40 Nm Mega	1 Stück	9084799

Schnell und direkt zum kompletten Datenblatt:



blaugelb


## Zubehör für Rollladenmotoren

Das Zubehör für die blaugelb Rollladenmotoren teilt sich in verschiedene Kategorien auf. Zum einen allgemeines Zubehör welches mit jedem der vier blaugelb Motoren kompatibel ist, wie zum Beispiel die Motorlager, die

für die Montage jedes Motors benötigt werden bis hin zum Ergänzungssortiment für spezielle Motoren wie den externen Funkempfänger oder das Programmierkabel.

Dieses Zubehör ist **für alle Modelle** der blaugelb Motoren geeignet:

## blaugelb Motorlager

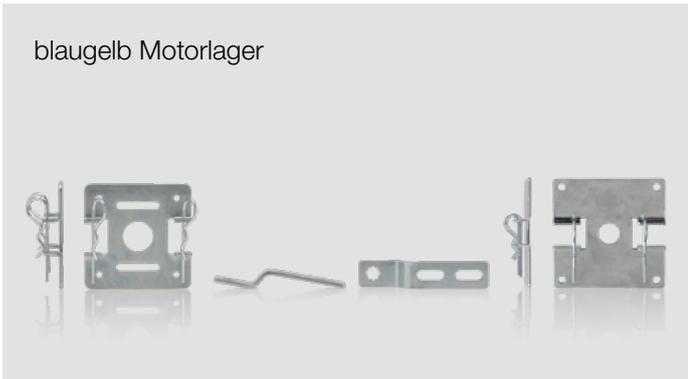

Die **blaugelb Motorlager** nehmen den Motorkopf schnell und sicher auf und verbinden diesen fest mit dem jeweiligen Rollladenkasten.

Für jedes Rollladensystem gibt es ein spezielles Motorlager, für den klassischen eingemauerten Neubaukasten, das von außen am Fenster angeschraubte Vorbauelement und für den Aufsatzkasten, der auf dem Fenster sitzt.

- schnelle und einfache Montage
- präzise Befestigung des Rollladenmotors
- geschützt gegen Korrosion

Nur mit einem Motorlager befestigte Rollladenmotoren sind **fachgerecht montiert** und gewährleisten so den reibungslosen, langlebigen Betrieb der Rollladenmotoren.

Schnell und direkt zum kompletten Datenblatt:



## blaugelb Adaptersets



Die **blaugelb Adaptersets** aus schlagfestem Kunststoff werden auf die blaugelb Rollladenmotor aufgesteckt und machen diesen im Handumdrehen passend für verschiedene Größen von Achtkantwellen und deren Einsatzzwecke.

Einfach auf den blaugelb Rollladenmotor aufgesteckt und fixiert sorgen sie für eine schnelle und universelle Montage und dienen zur **sicheren Verbindung** von Motor und Welle.

Die blaugelb Adaptersets bestehen aus einem Endschaltermitnahmering, der die Lagerung der Welle übernimmt, die Bewegung des Rollladenmotors erfasst und an die Steuerung im Rollladenmotor für eine exakte Endabschaltung weiterleitet. Darüber hinaus ist eine Motorkupplung im Set enthalten, die einfach auf den Rollladenmotor gesteckt wird und das Drehmoment an die Welle überträgt.

Schnell und direkt zum kompletten Datenblatt:



Eine ausführliche Produktbeschreibung finden Sie auf den **Seiten 16 - 17** oder direkt auf **www.blaugelb.de**

IHR PASSENDES ZUBEHÖR

blaugelb  
 Rollladenmotor  
**KOMFORT**



Robuster und langlebiger  
 Rollladenmotor

Wartungsfrei

Einstellung der Endlagen via  
 Einstellwerkzeug (Schrauben)

In fünf Varianten lieferbar von  
 10 bis 40 Nm

Erhöht den Komfort gegenüber  
 einem Rollladengurt

Steuerung via klassischer  
 Schalterlösung an der Wand oder  
 Zeitschaltuhr



blaugelb Flächentaster 10 A  
 Art-Nr. 9084807



blaugelb Knebelschalter 10 A  
 Art-Nr. 9084808



blaugelb Flächenschalter 10 A  
 Art-Nr. 9084809



blaugelb Zeitschaltuhr  
 Art-Nr. 9084810



blaugelb Steuergerät  
 Art-Nr. 9084811

**Nachrüsten für Funkbetrieb**



blaugelb Funkempfänger 10 MW  
 Art-Nr. 9084800

Eine ausführliche Produkt-  
 beschreibung finden Sie auf den

**Seiten 17 - 19**  
 oder direkt auf

**[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)**

blaugelb

## Zubehör für Rolladenmotoren der FUNK Serie



blaugelb Funk-Handsender  
Art-Nr. 9084801



blaugelb Funk-Wandsender  
Art-Nr. 9084804



blaugelb Funk-Handsender 15  
Art-Nr. 9084802



blaugelb Funk-Wandsender 15  
Art-Nr. 9084805



blaugelb Funk-Handsender MULTI  
Art-Nr. 9084803



blaugelb Funk-Wandsender MULTI  
Art-Nr. 9084806



blaugelb Sonnensensor  
Art-Nr. 9128397

Eine ausführliche Produkt-  
beschreibung finden Sie auf den

**Seiten 19 - 21**

oder direkt auf

**[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)**

blaugelb  
Rolladenmotor  
**FUNK**



Robuster und langlebiger  
Rolladenmotor

Wartungsfrei

Einstellung der Endlagen via  
Einstellwerkzeug (Schrauben)

In drei Varianten lieferbar von  
13 bis 40 Nm

Erhöht den Komfort gegenüber  
einem Rolladengurt

Umfangreiches Zubehör in  
Puncto Steuerung via Funk



IHR PASSENDES ZUBEHÖR

blaugelb  
 Rollladenmotor  
**ELEKTRONIK**



Robuster und langlebiger  
 Rollladenmotor

Wartungsfrei

Einstellung der Endlagen via Pro-  
 grammierkabel

In vier Varianten lieferbar von  
 13 bis 40 Nm

Erhöht den Komfort gegenüber  
 einem Rollladengurt

Automatische  
 Endlagenabschaltung

Soft-Stop-Hinderniserkennung

Steuerung via klassischer  
 Schalterlösung an der Wand oder  
 Zeitschaltuhr



blaugelb Flächentaster 10 A  
 Art-Nr. 9084807



blaugelb Zeitschaltuhr  
 Art-Nr. 9084810



blaugelb Knebschalter 10 A  
 Art-Nr. 9084808



blaugelb Programmierkabel  
 Art-Nr. 9115319



blaugelb Flächenschalter 10 A  
 Art-Nr. 9084809

**Nachrüsten für Funkbetrieb**



blaugelb Funkempfänger 10 MW  
 Art-Nr. 9084800

Eine ausführliche Produkt-  
 beschreibung finden Sie auf den

**Seiten 17 - 19**

oder direkt auf

**[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)**

blaugelb

## Zubehör für Rolladenmotoren der ELEKTRONIK-FUNK Serie



blaugelb Funk-Handsender  
Art-Nr. 9084801



blaugelb Funk-Wandsender  
Art-Nr. 9084804



blaugelb Funk-Handsender 15  
Art-Nr. 9084802




blaugelb Funk-Wandsender 15  
Art-Nr. 9084805



blaugelb Funk-Handsender MULTI  
Art-Nr. 9084803



blaugelb Funk-Wandsender MULTI  
Art-Nr. 9084806

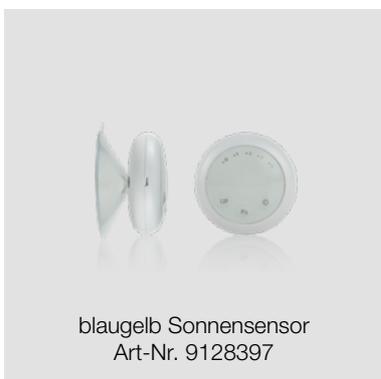

blaugelb Sonnensensor  
Art-Nr. 9128397

Eine ausführliche Produkt-  
beschreibung finden Sie auf den

**Seiten 19 - 21**

oder direkt auf

**[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)**

blaugelb  
Rolladenmotor  
**ELEKTRONIK-FUNK**



Robuster und langlebiger  
Rolladenmotor

Wartungsfrei

Einstellung der Endlagen via  
Hand-/Wandsender

In vier Varianten lieferbar von  
13 bis 40 Nm

Erhöht den Komfort gegenüber  
einem Rolladengurt

Automatische  
Endlagenabschaltung

Soft-Stop-Hinderniserkennung


Umfangreiches Zubehör in  
Puncto Steuerung via Funk

Integrierte Timerfunktion



IHR PASSENDES ZUBEHÖR

### blaugelb Motorlager Vorbau

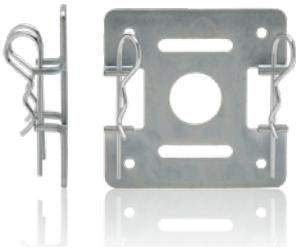

Die blaugelb Motorlager nehmen den Motorkopf schnell und sicher auf und verbinden diesen fest mit dem jeweiligen Rollladenkasten. Sie lassen sich einfach und schnell montieren.

- für Vorbau- bzw. Blendkappensysteme
- für Montage mit Motorkopfplatte
- Langlochmaß je 56 mm
- Vierkantbolzen muss demontiert werden

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Motorlager Vorbau	1 Stück	9084813

### blaugelb Motorlager Neubau



Die blaugelb Motorlager nehmen den Motorkopf schnell und sicher auf und verbinden diesen fest mit dem jeweiligen Rollladenkasten. Sie lassen sich einfach und schnell montieren.

- für Neubau- und Fertiggästen
- für Montage mit gekröpftem Motorlager
- Vierkantbolzen muss nicht demontiert werden

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Motorlager Neubau	1 Stück	9084814

### blaugelb Motorlager Aufsatz



Die blaugelb Motorlager nehmen den Motorkopf schnell und sicher auf und verbinden diesen fest mit dem jeweiligen Rollladenkasten. Sie lassen sich einfach und schnell montieren.

- für Aufsatzkästen
- für Montage mit Motorkopfplatte
- Plattenmaß 100 x 100 mm
- Lochmaß 85 mm
- Vierkantbolzen muss demontiert werden

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Motorlager Aufsatz	1 Stück	9128153

Nur mit dem richtig ausgewählten Motorlager ist eine **fachgerechte Montage** der blaugelb Rollladenmotoren möglich.

blaugelb

## Zubehörprodukte in der Übersicht

## blaugelb Adaptersets



Die blaugelb Adaptersets aus schlagfestem Kunststoff werden auf die blaugelb Rollladenmotor aufgesteckt und machen diesen im Handumdrehen passend für verschiedene Größen von Achtkantwellen und deren Einsatzzwecke.

- schnelle und einfache Montage
- präzise Befestigung des Rollladenmotors
- perfekte Übertragung des Drehmoments an die Welle

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Adapterset 40 mm Achtkant	1 Stück	9084816
blaugelb Adapterset 50 mm Achtkant	1 Stück	9084817
blaugelb Adapterset 60 mm Achtkant	1 Stück	9084818
blaugelb Adapterset 70 mm Achtkant	1 Stück	9084819

## blaugelb Flächentaster 10 A



Die blaugelb Schalter und Taster stellen die einfachste Möglichkeit dar blaugelb Rollladenmotoren schnell und komfortabel zu bedienen.

- 1-polig, 10 A
- zur Unterputzmontage
- tastend

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Flächentaster 10A	1 Stück	9084807

## blaugelb Knebelschalter 10 A



Die blaugelb Schalter und Taster stellen die einfachste Möglichkeit dar blaugelb Rollladenmotoren schnell und komfortabel zu bedienen.

- 1-polig, 10 A
- zur Aufputzmontage
- rastend/tastend (umbaubar)

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Knebelschalter 10A	1 Stück	9084808

### blaugelb Flächenschalter 10 A



Die blaugelb Schalter und Taster stellen die einfachste Möglichkeit dar blaugelb Rollladenmotoren schnell und komfortabel zu bedienen.

- 1-polig, 10 A
- zur Unterputzmontage
- rastend

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Flächenschalter 10A	1 Stück	9084809

### blaugelb Zeitschaltuhr



Die blaugelb Zeitschaltuhr ist eine zeitbasierte Steuerung für blaugelb Rollladenmotoren der KOMFORT und ELEKTRONIK Serie. So lassen sich Rollläden zu voreinstellbaren Zeiten automatisch bedienen. Eine praktische Urlaubsfunktion, die die Rollläden wie zufällig ansteuert, erhöht zudem den Sicherheitsaspekt, da der Eindruck erweckt wird, dass das Haus nicht verlassen ist.

- manueller oder Automatik-Modus möglich
- Zufalls-/ Urlaubsfunktion für eine erhöhte Sicherheit
- einfacher und schneller Einbau
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Zeitschaltuhr 230 V / 50 Hz	1 Stück	9084810

### blaugelb Steuergerät



Mit dem blaugelb Steuergerät können blaugelb Rollladenmotoren der KOMFORT Serie einfach und schnell in Gruppen und Untergruppen zusammengefasst werden.

- einfache Möglichkeit um Rollläden in Gruppen und Untergruppen zusammenzufassen
- einfacher und schneller Einbau
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Steuergerät 230 V / 50 Hz	1 Stück	9084811

blaugelb

## Zubehörprodukte in der Übersicht

## blaugelb Funkempfänger



Der blaugelb Funkempfänger mit einer Sendeleistung von 10 MW dient der Ansteuerung von blaugelb Rollladenmotoren für Rollläden, Markisen und vergleichbaren Anwendungen mit kurzen Betriebszeiten.

- clevere Nachrüstlösung für bereits verbaute Rollladenmotoren
- einfacher und schneller Einbau
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funkempfänger 10 MW	1 Stück	9084800

## blaugelb Programmierkabel



Das blaugelb Programmierkabel kann die Endlagen der blaugelb Rollladenmotoren der ELEKTRONIK Serie einfach und komfortabel per Knopfdruck einstellen und falls notwendig auch eine spätere Endlageneinstellung bei bereits geschlossenem Rollladenkasten vornehmen, ohne dass der Rollladenkasten geöffnet werden muss.

- komfortable Einstellhilfe für die professionelle und schnelle Programmierung des blaugelb Rollladenmotors ELEKTRONIK
- einfache und schnelle Endlageneinstellung per Knopfdruck am Programmierkabel
- sofort einsatzbereit – Steckdosenfertig, mittels Schutzkontaktstecker (Schuko-Bauart)
- schneller Motoranschluss über integrierte WAGO-Klemmen

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Programmierkabel	1 Stück	9115319

## blaugelb Funk-Handsender



Der blaugelb Funk-Handsender 15 ist die elegante Schaltzentrale für mehrere Rollladenmotoren. Hierbei wird der kabellose Sender an den jeweiligen Rollladenmotor angelernt und lediglich bei Bedarf der Rahmen des Senders an einer Wand befestigt ohne dabei aufwendige Kabel zum Rollladenmotor verlegen zu müssen.

- elegante Schaltzentrale als portable Lösung mit Wandhalterung
- 1-Kanal Sendemodul
- einfache und schnelle Installation
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Handsender	1 Stück	9084801

## blaugelb Funk-Handsender MULTI



Der blaugelb Funk-Handsender MULTI ist die elegante und komfortable Schaltzentrale für mehrere Rollladenmotoren. Hierbei wird der kabellose Sender an den jeweiligen Rollladenmotor angelernt und lediglich bei Bedarf der Rahmen des Senders an einer Wand befestigt ohne dabei aufwendige Kabel zum Rollladenmotor verlegen zu müssen.

- elegante Schaltzentrale als portable Lösung mit Wandhalterung
- 5-Kanal Sendemodul
- manueller oder Automatik-Modus möglich
- inkl. Astro-Modus
- Zufalls-/Urlaubsfunktion für eine erhöhte Sicherheit
- LCD-Anzeige
- einfache und schnelle Installation
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Handsender MULTI	1 Stück	9084803

## blaugelb Funk-Wandsender



Der blaugelb Funk-Wandsender ist die elegante Schaltzentrale für einzelne Rollladenmotoren. Hierbei wird der kabellose Sender an den Rollladenmotor angelernt und lediglich der Rahmen des Senders an einer Wand befestigt ohne dabei aufwendige Kabel zum Rollladenmotor verlegen zu müssen.

- elegante Schaltzentrale an der Wand oder als portable Lösung
- 1-Kanal Sendemodul
- einfache und schnelle Installation
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Wandsender	1 Stück	9084804

## blaugelb Funk-Wandsender 15



Der blaugelb Funk-Wandsender 15 ist die elegante Schaltzentrale für mehrere Rollladenmotoren. Hierbei wird der kabellose Sender an den jeweiligen Rollladenmotor angelernt und lediglich der Rahmen des Senders an einer Wand befestigt ohne dabei aufwendige Kabel zum Rollladenmotor verlegen zu müssen.

- elegante Schaltzentrale an der Wand oder als portable Lösung
- 15-Kanal Sendemodul
- LCD-Anzeige
- einfache und schnelle Installation
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Wandsender 15	1 Stück	9084805

blaugelb

## Zubehörprodukte in der Übersicht

## blaugelb Funk-Wandsender MULTI



Der blaugelb Funk-Wandsender MULTI ist die elegante und komfortable Schaltzentrale für mehrere Rollladenmotoren. Hierbei wird der kabellose Sender an den jeweiligen Rollladenmotor angelern und lediglich der Rahmen des Senders an einer Wand befestigt ohne dabei aufwendige Kabel zum Rollladenmotor verlegen zu müssen.

- Elegante Schaltzentrale an der Wand oder als portable Lösung
- 5-Kanal Sendemodul
- manueller oder Automatik-Modus möglich
- inkl. Astro-Modus
- Zufalls-/Urlaubsfunktion für eine erhöhte Sicherheit
- LCD-Anzeige
- einfache und schnelle Installation
- erhöht den Komfort der Rollladensteuerung
- langlebig und zuverlässig

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Wandsender MULTI	1 Stück	9084806

## blaugelb Sonnensensor



Die Rollladenmotoren von blaugelb können zusammen mit dem Rollladen als Sonnenschutzelement verwendet werden, um das Zuhause vor Überhitzung zu schützen. Hierbei steuert der blaugelb Sonnensensor die blaugelb Rollladenmotoren der Serie FUNK und ELEKTRONIK-FUNK automatisch in Abhängigkeit der Sonne für die Beschattung und damit Kühlung der Räume an heißen Tagen und trägt somit auch zur Reduzierung der Kühllast bei.

- automatisierte Steuerung der Rollladenmotor über die jeweils eingestellte max. Sonnenintensität
- automatischer Sonnenschutz auch bei Abwesenheit möglich
- einfache und schnelle Befestigung direkt am Fenster durch einen Saugnapf

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Sonnensensor	1 Stück	9128397

Montageanleitung

**blaugelb Rollladenmotor KOMFORT**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

**blaugelb Rollladenmotor FUNK**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

**blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

**blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK-FUNK**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

**blaugelb Funkempfänger**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

**blaugelb Steuergerät**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

**blaugelb Funk-Handsender**

direkt und schnell als PDF



blaugelb

## Montageanleitungen per Scan

Montageanleitung

### **blaugelb Funk-Handsender 15**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

### **blaugelb Funk-Handsender MULTI**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

### **blaugelb Funk-Wandsender**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

### **blaugelb Funk-Wandsender 15**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

### **blaugelb Funk-Wandsender MULTI**

direkt und schnell als PDF



Montageanleitung

### **blaugelb Sonnensensor**

direkt und schnell als PDF



Artikel für blaugelb Rollladenmotoren der **KOMFORT Serie**:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 10 Nm Mini	1 Stück	9084784
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 13 Nm Maxi	1 Stück	9084785
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 10 Nm Micro	1 Stück	9084786
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 20 Nm Ultra	1 Stück	9084787
blaugelb Rollladenmotor KOMFORT 40 Nm Mega	1 Stück	9084788
blaugelb Motorlager Vorbau	1 Stück	9084813
blaugelb Motorlager Neubau	1 Stück	9084814
blaugelb Motorlager Aufsatz	1 Stück	9128153
blaugelb Adapterset 40 mm Achtkant	1 Stück	9084816
blaugelb Adapterset 50 mm Achtkant	1 Stück	9084817
blaugelb Adapterset 60 mm Achtkant	1 Stück	9084818
blaugelb Adapterset 70 mm Achtkant	1 Stück	9084819

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Flächentaster 10A	1 Stück	9084807
blaugelb Knebelschalter 10A	1 Stück	9084808
blaugelb Flächenschalter 10A	1 Stück	9084809
blaugelb Zeitschaltuhr 230 V / 50 Hz	1 Stück	9084810
blaugelb Steuergerät 230 V / 50 Hz	1 Stück	9084811
blaugelb Funkempfänger 10 MW	1 Stück	9084800

 Artikel für blaugelb Rollladenmotoren der **FUNK Serie**:

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladenmotor FUNK 13 Nm Maxi	1 Stück	9084793
blaugelb Rollladenmotor FUNK 20 Nm Ultra	1 Stück	9084794
blaugelb Rollladenmotor FUNK 40 Nm Mega	1 Stück	9084795
blaugelb Motorlager Vorbau	1 Stück	9084813
blaugelb Motorlager Neubau	1 Stück	9084814
blaugelb Motorlager Aufsatz	1 Stück	9128153
blaugelb Adapterset 40 mm Achtkant	1 Stück	9084816
blaugelb Adapterset 50 mm Achtkant	1 Stück	9084817
blaugelb Adapterset 60 mm Achtkant	1 Stück	9084818
blaugelb Adapterset 70 mm Achtkant	1 Stück	9084819

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Handsender	1 Stück	9084801
blaugelb Funk-Handsender 15	1 Stück	9084802
blaugelb Funk-Handsender MULTI	1 Stück	9084803
blaugelb Funk-Wandsender	1 Stück	9084804
blaugelb Funk-Wandsender 15	1 Stück	9084805
blaugelb Funk-Wandsender MULTI	1 Stück	9084806
blaugelb Sonnensensor	1 Stück	9128397

Artikel für blaugelb Rollladenmotoren der **ELEKTRONIK Serie:**

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK 13 Nm Maxi	1 Stück	9084789
blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK 10 Nm Micro	1 Stück	9084790
blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK 20 Nm Ultra	1 Stück	9084791
blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK 40 Nm Mega	1 Stück	9084792
blaugelb Motorlager Vorbau	1 Stück	9084813
blaugelb Motorlager Neubau	1 Stück	9084814
blaugelb Motorlager Aufsatz	1 Stück	9128153
blaugelb Adapterset 40 mm Achtkant	1 Stück	9084816
blaugelb Adapterset 50 mm Achtkant	1 Stück	9084817
blaugelb Adapterset 60 mm Achtkant	1 Stück	9084818
blaugelb Adapterset 70 mm Achtkant	1 Stück	9084819
blaugelb Flächentaster 10A	1 Stück	9084807

Artikel für blaugelb Rollladenmotoren der **ELEKTRONIK-FUNK Serie:**

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK-FUNK 13 Nm Maxi	1 Stück	9084796
blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK-FUNK 10 Nm Micro	1 Stück	9084797
blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK-FUNK 20 Nm Ultra	1 Stück	9084798
blaugelb Rollladenmotor ELEKTRONIK-FUNK 40 Nm Mega	1 Stück	9084799
blaugelb Motorlager Vorbau	1 Stück	9084813
blaugelb Motorlager Neubau	1 Stück	9084814
blaugelb Motorlager Aufsatz	1 Stück	9128153
blaugelb Adapterset 40 mm Achtkant	1 Stück	9084816
blaugelb Adapterset 50 mm Achtkant	1 Stück	9084817
blaugelb Adapterset 60 mm Achtkant	1 Stück	9084818
blaugelb Adapterset 70 mm Achtkant	1 Stück	9084819

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Knebelschalter 10A	1 Stück	9084808
blaugelb Flächenschalter 10A	1 Stück	9084809
blaugelb Zeitschaltuhr 230 V / 50 Hz	1 Stück	9084810
blaugelb Programmierkabel	1 Stück	9115319
blaugelb Funkempfänger 10 MW	1 Stück	9084800

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Handsender	1 Stück	9084801
blaugelb Funk-Handsender 15	1 Stück	9084802
blaugelb Funk-Handsender MULTI	1 Stück	9084803
blaugelb Funk-Wandsender	1 Stück	9084804
blaugelb Funk-Wandsender 15	1 Stück	9084805
blaugelb Funk-Wandsender MULTI	1 Stück	9084806
blaugelb Sonnensensor	1 Stück	9128397

Besuchen Sie uns auf  
[www.hochzwei.me](http://www.hochzwei.me)

**Meesenburg<sup>2</sup>**  
est. 1758  
Unser Multiplikator.

Das neue  
Portal von  
Meesenburg



- ➔ Hochwertige, webbasierte Seminare zu spannenden Themen
- ➔ Innovativer 3D-Showroom mit unseren Systemlösungen
- ➔ Planungsforum mit Regeldetails für Planer und Architekten
- ➔ Umfangreiche BIM-Daten unseres blaugelb Vorwandmontagesystems

Viele weitere **spannende Themen** warten auf Sie. Seien Sie neugierig und geben Sie uns einen Click.

” Ich möchte Ihnen heute  
**Meesenburg<sup>2</sup>**  
ans Herz legen – unseren  
Multiplikator für Informationen,  
Dienstleistungen und Service. “





Kompetent. Ehrlich. Verlässlich.

Mehr Informationen erhalten Sie unter  
[www.blaugelb.de](http://www.blaugelb.de)